

HTY615DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	600x500 и 500x500 мм
Интерфейс	Easyline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	420 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Максимальная высота с открытым куполом	2102 мм
Размеры (ВxШxГ)	716x760x1520 мм
EAN-код	8017709285685



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы
-----------------------------------	--

Эстетика

Серия	Easyline	Цвет светодиодной подсветки	Зеленый
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 420 мм
----------------	---

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы

Слив и автоматическая мойка бака
Максимальное количество кассет в час
Максимальное количество тарелок в час

85°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C / 60°C - 4' 10"
Да
60
1122

Интерфейс

Дисплей 8 знаков
Кнопка Вкл/Выкл Да
Индикатор отсутствия соли Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя Да

Индикатор отсутствия моющего средства Да
Индикация выполнения программы Да
Индикация окончания цикла Да
Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Deep drawn
Конструкция Двойные стенки
Материал моечного бака Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель Нержавеющая сталь
Фильтр моечного бака Нержавеющая сталь
Моющий рукав Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав Нержавеющая сталь

Конструкция купола Двойные стенки
Объем моечного бака 22 л
Объем бойлера 8 л
Класс защиты IPX4
Регулируемые по высоте ножки Да
Вес нетто 131,000 кг
Максимальная высота точки слива 1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака 2200 Вт
ТЭН бойлера 9000 Вт
Помпа мойки 730 Вт
Заводская установка 9730 Вт
Потребление воды на цикл мойки 3,2 л

Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию 8°C
Максимальная температура поступающей воды 60°C
Максимальная жесткость воды 54°f - 30°dH
Давление на входе 1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения 230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz

Оборудование


Сливная помпа	Да	Загрузка	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	ополаскивающего средства	
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Система "Break tank"	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Плавный старт	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
		Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS03	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		

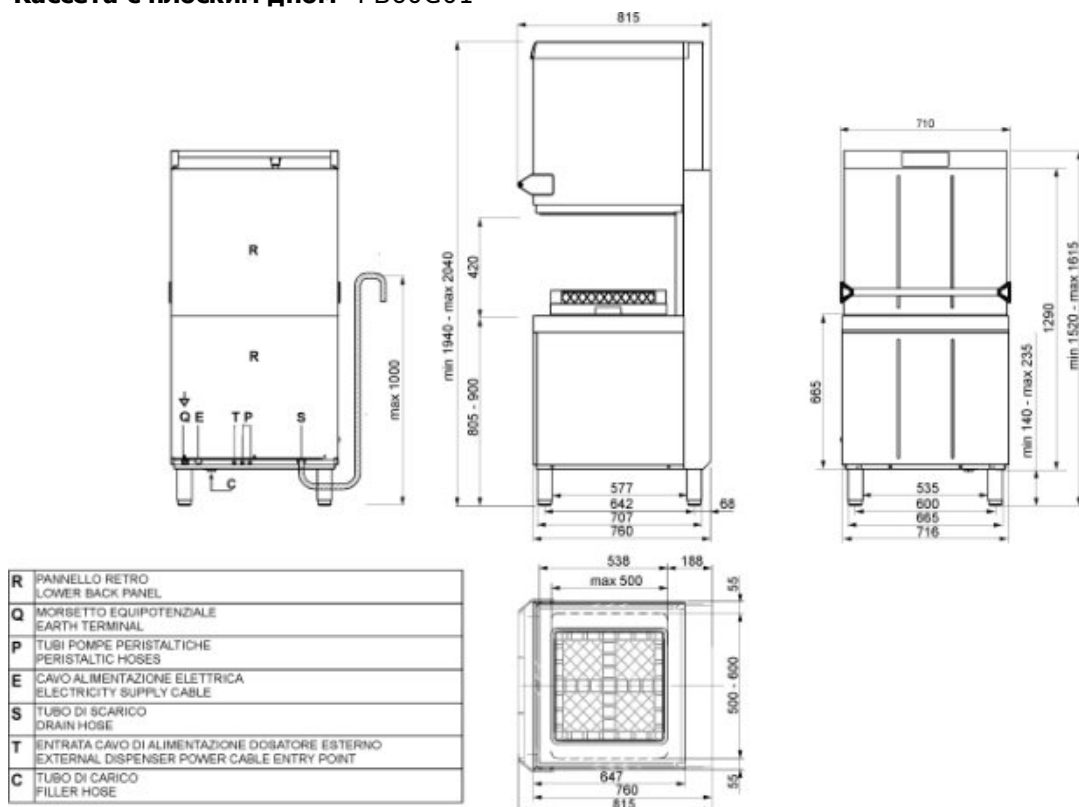

Not included accessories

	PB60T02		PHOOS03
	KITSONLIV		PB60G01
	WH00S01		WB60G01
	WB60T03		PHOOS01
	WB60D02		PB50G02
	WB50G01		PB50D01
	WB50G02		WB60D01
	PB50G01		WB50G04
	PB60D01		PHOOS02
	WB50D01		

Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420
ММ



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР