



COMPANY PRODUCT - CATALOG



Qingdao CLABO EasyBest Refrigeration Equipment Co.,Ltd.

电话: +86-532-55677991

免费服务电话:

400-069-6799

Service Hotline: +86-15864299919

邮箱: info@qdeasybest.com

Http://www.qdeasybest.com

Http://easybestcn.1688.com

邮编: 266109

地址: 山东省 青岛市 城阳区

棘洪滩街道 荣海二路二号



EasyBest客户之家

青 岛 科 博 制 冷 设 备 有 限 公 司

Qingdao CLABO EasyBest Refrigeration Equipment Co.,Ltd.



专 业 的 冰 淇 淋 设 备 制 造 商



Professional ice cream equipment manufacturer

CONTENTS

PROFESSIONAL

EASVDECT
EASVDECT
EASYBEST

公司介绍
Company Profile

01

产品介绍
Products Profile

02

新专业款系列
New Professional

03

专业款系列
Professional

04

经济款系列
Company Profile

05

冰车系列
Products Profile

06

平台式系列
New Professional

07

蛋糕柜系列
Professional

08



COMPANY PROFILE

青岛科博制冷设备有限公司

Qingdao CLABO EasyBest Refrigeration Equipment Co.,Ltd.

青岛科博制冷设备有限公司，其前身成立于2005年，是一家专业生产冰淇淋展示柜及蛋糕展示柜的意大利独资企业。2012年公司正式进军中国市场，致力于为客户提供专业系统的门店解决方案。2017年公司加入意大利CLABO集团，开启全球战略新时代。

公司旗下的EasyBest品牌展示柜，均采用意大利先进的制冷技术、优质的制冷配件及意大利时尚外观设计，严格按照国际标准生产，公司先后通过了CCC、及ISO9001的产品与企业认证。


Qingdao CLABO EasyBest Refrigeration Equipment Co. Ltd. was established in 2005. It is an Italian-owned enterprise that specializing in the production of Gelato showcase and Bakery Showcase. In 2012, the company officially entered the domestic market, and committed to providing customers with professional and systematic store solutions. In 2017, the company joined the Italian CLABO Group, opening a new era of global strategy.

The "EasyBest" brand adopt advanced Italian refrigeration technology, Italian high-quality refrigeration accessories and Italian fashion design, and are produced in strict accordance with international standards. The company has passed CCC certification, ISO9001.

About Us



EasyBest

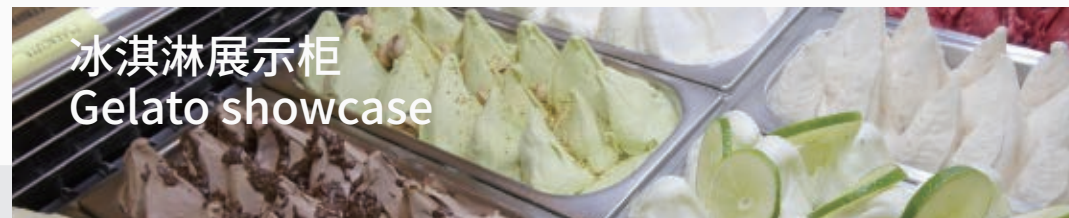



Products Profile

产品介绍

New Professional Gelato

— 新专业款系列 —



New Professional NINE

直角设计 Right angle design

多台设备可拼接 Multiple devices can be stitched together



New Professional
EVO




New Professional
TECNICA



New Professional
KATE



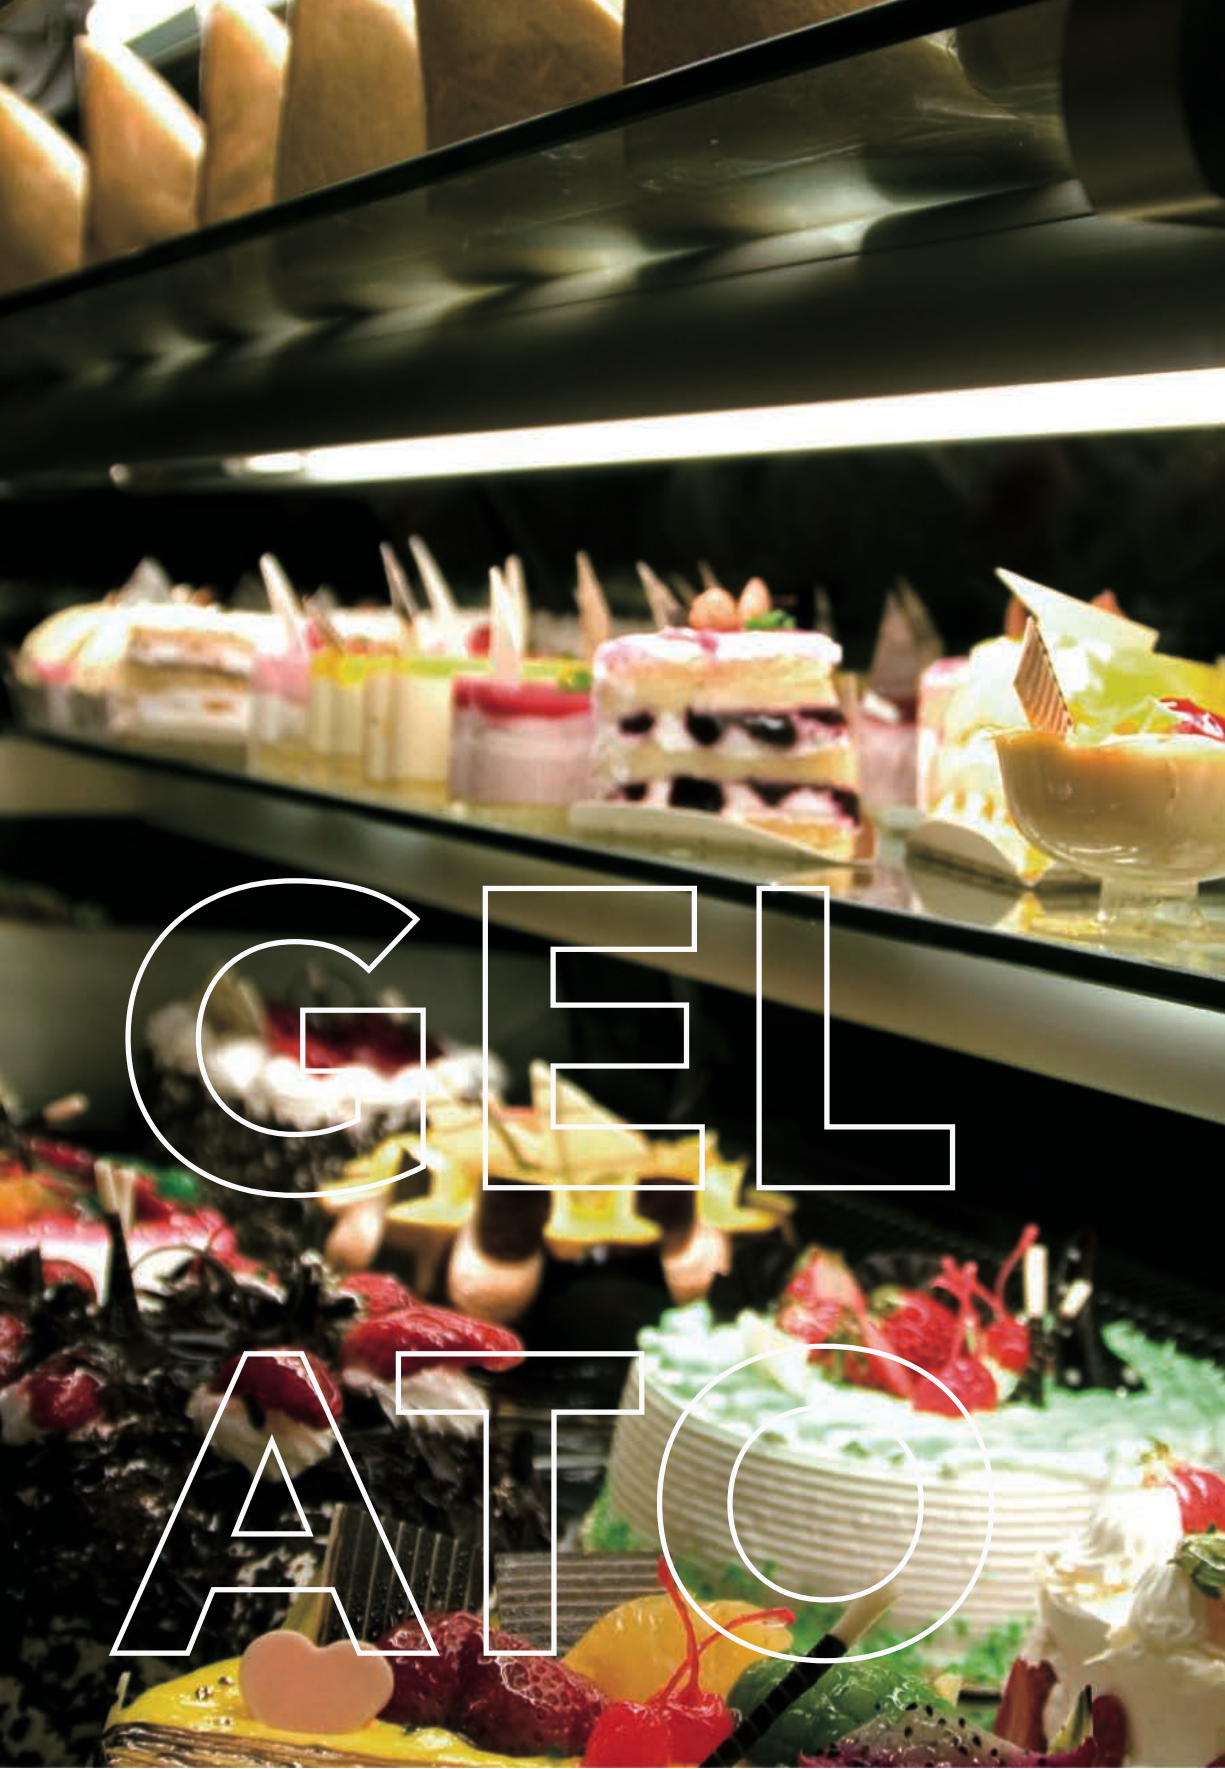

New Professional
NINE



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18℃
Temperature -16~-18℃



湿度+30℃/60%RH
Humidity+30℃/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (℃)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
NINE 12	1196*980*1210	-16℃~-18℃	262/322	220/1/50	1500
NINE 16	1550*980*1210	-16℃~-18℃	315/375	220/1/50	1700
NINE 18	1727*980*1210	-16℃~-18℃	332/392	220/1/50	1800
NINE 24	2228*980*1210	-16℃~-18℃	375/439	380/3/50	2000

New Professional

KATE+



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
KATE+ G6	1238*1097*1209	-16°C~-18°C	230/330	220/1/50	1174
KATE+ G8	1568*1097*1209	-16°C~-18°C	280/400	220/1/50	1304
KATE+ G9	1733*1097*1209	-16°C~-18°C	340/480	220/1/50	1435
KATE+ G12	2228*1097*1209	-16°C~-18°C	450/600	380/3/50	2261

New Professional

EVO



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
EVO G6	1192*1060*1372	-16°C~-18°C	350/450	220/1/50	1174
EVO G8	1615*1060*1372	-16°C~-18°C	380/500	220/1/50	1304
EVO G9	1692*1060*1372	-16°C~-18°C	410/550	220/1/50	1435
EVO G12	2192*1060*1372	-16°C~-18°C	470/620	380/3/50	2261

New Professional

TECNICA



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
TECNICA G6	1222*1213*1388	-16°C~-18°C	320/370	220/1/50	1174
TECNICA G8	1582*1213*1388	-16°C~-18°C	340/390	220/1/50	1304
TECNICA G9	1677*1213*1388	-16°C~-18°C	380/430	220/1/50	1435
TECNICA G12	2202*1213*1388	-16°C~-18°C	480/530	380/3/50	2261

New Professional

COSMO



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度+5~-20°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
COSMO 700	704*662*1965	+5°C~-20°C	200/230	220/1/50	1600
COSMO 900	904*662*1965	+5°C~-20°C	250/280	220/1/50	1930

Professional

Gelato

— 专业款系列 —

PROFESSIONAL



JULY



Professional
SHELLY



Professional
SUNNY



Professional
ROSE

Professional **JULY**

智能温度控
安全省心

Safe and easy

Intelligent temperature control

美观

时尚

高级

Aesthetic Fashionable Premium

专注细节、精工制造

Attention to detail, precision manufacturing

Professional
JULY



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
JULY12	1252*1092*1188	-16°C~-18°C	262/322	220/1/50	1174
JULY 16	1582*1092*1188	-16°C~-18°C	315/375	220/1/50	1304
JULY 18	1747*1092*1188	-16°C~-18°C	332/392	220/1/50	1435
JULY 20	1912*1092*1188	-16°C~-18°C	347/407	380/3/50	2000
JULY 24	2242*1092*1188	-16°C~-18°C	379/439	380/3/50	2261

Professional
SHELLY



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
SHELLY12	1258*1177*1349	-16°C~-18°C	262/322	220/1/50	1174
SHELLY16	1588*1177*1349	-16°C~-18°C	315/375	220/1/50	1304
SHELLY18	1753*1177*1349	-16°C~-18°C	332/392	220/1/50	1435
SHELLY20	1918*1177*1349	-16°C~-18°C	347/407	380/3/50	2000
SHELLY24	2248*1177*1349	-16°C~-18°C	379/439	380/3/50	2261

Professional

SUNNY



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
SUNNY12	1282*1139*1350	-16°C~-18°C	262/322	220/1/50	1174
SUNNY16	1612*1139*1350	-16°C~-18°C	315/375	220/1/50	1304
SUNNY18	1777*1139*1350	-16°C~-18°C	332/392	220/1/50	1435
SUNNY20	1942*1139*1350	-16°C~-18°C	347/407	380/3/50	2000
SUNNY24	2272*1139*1350	-16°C~-18°C	379/439	380/3/50	2261

Professional

ROSE



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/ 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ROSE 12	1195*810.5*1200	-16°C~-18°C	180/230	220/1/50	2000



Promotional

Gelato

— 经济款系列 —



PRO- MOTIONAL



Promotional BRIO

双层中空电加热钢化玻璃

Double tempered
and heated front glass

份数盆和圆桶配置可选, 更方便快捷

Pans and barrel optional

Promotional BRIO FG

颜色、LOGO、贴画图案可定制

Color, LOGO, decal pattern
can be customized

全封闭制冷压缩机组

Cooling system with hermetic
compressor for incorporated
air-cooling condensing units



Promotional
ENERGY



Promotional
ENERGY FG



Promotional
MAGIC



Promotional
SAMOA V

LED灯箱照明, 美观、节能、耐用

LED lighting system on the ceiling
energy-saving and durability



Promotional
SMART

Promotional

BRIO



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

Promotional

BRIO FG



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
BRIO 6	1287*740*1264	-16°C~-18°C	135/152	220/1/50	1050
BRIO 7	1463*740*1264	-16°C~-18°C	160/180	220/1/50	1100
BRIO 9	1815*740*1264	-16°C~-18°C	200/225	220/1/50	1200

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
BRIO 6 FG	1254*707*1268	-16°C~-18°C	135/152	220/1/50	1050
BRIO 7 FG	1430*707*1268	-16°C~-18°C	160/180	220/1/50	1100
BRIO 9 FG	1782*707*1268	-16°C~-18°C	200/225	220/1/50	1200

Promotional

ENERGY



Promotional

ENERGY12 COMBO



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C/18~-20°C
Temperature -16~-18°C/18~-20°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ENERGY 10	1034*878*1334	-16°C~-18°C	135/185	220/1/50	1050
ENERGY 12	1234*878*1334	-16°C~-18°C	195/245	220/1/50	1050

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ENERGY 12 combo	1234*878*1334	-16°C~-18°C/-18~-20°C	195/245	220/1/50	1050

Promotional

ENERGY FG




风 冷
Ventilated


自动化霜
Auto. Defrosting


温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C


湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ENERGY 10 FG	1048*886*1300	-16°C~-18°C	135/185	220/1/50	1050
ENERGY 12 FG	1248*886*1300	-16°C~-18°C	195/245	220/1/50	1050



Promotional

MAGIC



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
MAGIC 12	1282*1155*1350	-16°C~-18°C	262/322	220/1/50	1174
MAGIC 16	1612*1155*1350	-16°C~-18°C	315/375	220/1/50	1304
MAGIC 18	1777*1155*1350	-16°C~-18°C	332/392	220/1/50	1435

Promotional

BELLA



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
BELLA 6	1215*682*932	-16°C~-18°C	140/175	220/1/50	1945

Promotional

SAMOA V



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
SAMOA 6 V	1194*670*1315	-16°C~-18°C	115/132	220/1/50	680
SAMOA 7 V	1370*670*1315	-16°C~-18°C	135/155	220/1/50	720
SAMOA 9 V	1722*670*1315	-16°C~-18°C	175/200	220/1/50	825

Promotional

SMART



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重 / 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
SMART 6	860*716.5*1315	-16°C~-18°C	95/110	220/1/50	604
SMART 8	860*826.5*1315	-16°C~-18°C	110/130	220/1/50	615
SMART 10	990*826.5*1315	-16°C~-18°C	125/150	220/1/50	625

Ice Cart

Gelato


冰车系列

ICE CART

冰车系列

Mobile gelato mini shop
移动式冰淇淋小店

≤3m²

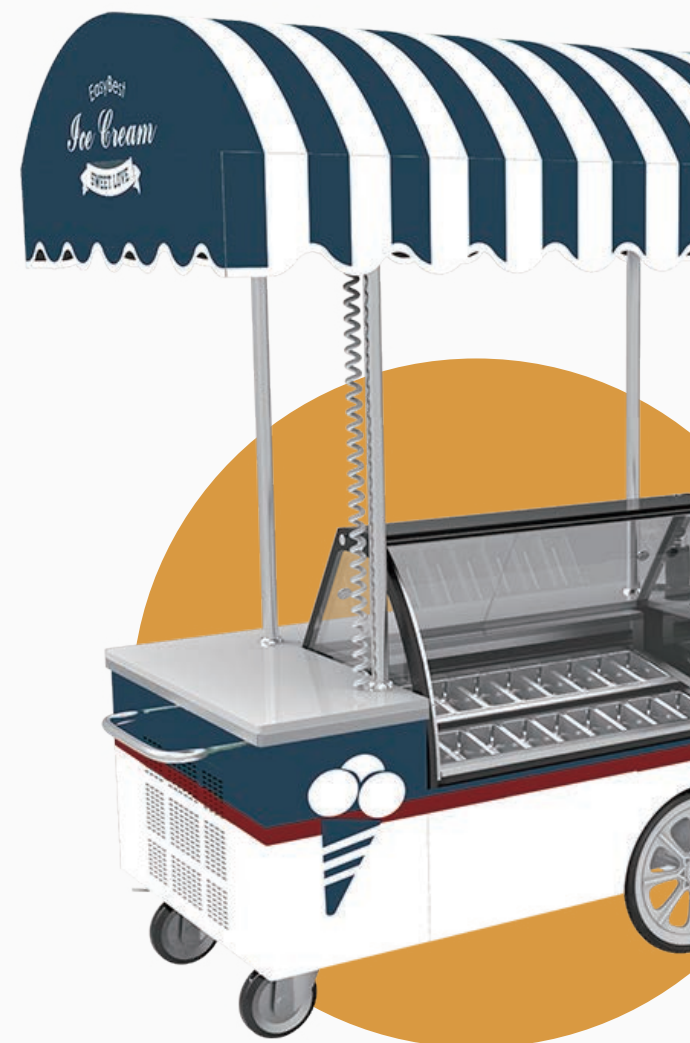



Ice cart
ICE CART 12



Ice cart
GELATO CART 10



Ice cart
ICE CART 10



Ice cart
ICE CART 5



Ice cart
ICE CART SUNNY

Ice Cart

ICE CART BOX4



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (MM)	重量 (净重/毛重)(KG)	电源 V/PH/HZ	输入功率 (W)
ICE CART BOX4	1362*830*2380	130/180	220/1/50	770

Ice Cart

BIKE CART



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (MM)	重量 (净重/毛重)(KG)	电源 V/PH/HZ	输入功率 (W)
BIKE CART	2280*930*2450	170/220	220/1/50	190

Ice Cart

ICE CART 12



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18℃
Temperature -16~-18℃



湿度+30℃/60%RH
Humidity+30℃/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ICE CART 12	2426*1355*2491	275/340	220/1/50	1150

Ice Cart

GELATO CART 10



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18℃
Temperature -16~-18℃



湿度+30℃/60%RH
Humidity+30℃/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
GELATO CART 10	2326*1113*2412	240/300	220/1/50	1100

Ice Cart



ICE CART EASYBOX8



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ICE CART EASYBOX8	2080*1015*2389	135/185	230/1/50	1000

Ice Cart



ICE CART 10



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting




温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ICE CART 10	2080*1015*2389	135/185	220/1/50	1000

Ice Cart



ICE CART 5



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18℃
Temperature -16~-18℃



湿度+30℃/60%RH
Humidity+30℃/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ICE CART 5	2678*1355*2491	240/305	220/1/50	650

Ice Cart



ICE CART SUNNY



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18℃
Temperature -16~-18℃



湿度+30℃/60%RH
Humidity+30℃/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ICE CART SUNNY 12	2530*1482*2500	342/402	220/1/50	1424
ICE CART SUNNY 16	2860*1482*2500	415/475	220/1/50	1554
ICE CART SUNNY 18	3025*1482*2500	435/495	220/1/50	1735

Counter

Gelato

— 平台式系列 —

COUNTER



Counter

EASYBOX



体积小, 能耗低, 储藏空间最大化

Small size, low energy consumption,
large storage space

与吧台完美契合, 融为一体

Fits perfectly with the countertop
and blends in

满足不同冰淇淋专业人员的需求

Meet the needs of different
ice cream professionals



Counter
G3-ST/SS



Counter
G3 WIN-ST/SS



Counter
G3-STD/SSD



Counter
G9



Counter
VISION 4D



Counter
VISION 20D



Counter
CUBE 50

Counter

EASYBOX



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
EASYBOX4	650*710*960	-16°C~-18°C	110/160	220/1/50	770
EASYBOX6	900*710*960	-16°C~-18°C	140/190	220/1/50	880
EASYBOX8	1150*710*960	-16°C~-18°C	170/220	220/1/50	880

Counter

G3-ST/SS



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
G3-SS/ST	672*745*373	-16°C~-18°C	50/70	220/1/50	500

Counter

EasyBest

G3 WIN-ST/SS



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
G3WIN-ST/SS	1200*650*1045	-16°C~-18°C	80/105	220/1/50	500

Counter

EasyBest

G3-STD/SSD



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
G3-STD/SSD	672*543*904	-16°C~-18°C	85/110	220/1/50	500

Counter
G9



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
G9	2123*805*936	-16°C~-18°C	120/180	220/1/50	1980

Counter
VISION 4D



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
VISION 4D	739*719*1015	-14°C~-16°C	102/140	220/1/50	800

Counter

VISION 20D



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
VISION 20D	1403*703*958	-16°C~-18°C	165/210	220/1/50	1000

Counter

CUBE 50



直 冷
Static



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
CUBE 50	520*420*976	-16°C~-18°C	45/60	220/1/50	500

Counter

NICE 1000



风 冷
Ventilated



温度-18~-20°C
Temperature -18~-20°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
NICE1000 (无装饰板)	1000*766*933	-18°C~-20°C	140/175	220/1/50	1150
NICE1000 (有装饰板)	1024*770*935	-18°C~-20°C	140/175	220/1/50	1150



GELATO
GELATO
GELATO

COUNTER

GELATO

BAKERY SHOWCASE

蛋糕
展示柜

FASHION
SWEET



EASYBEST





Bakery
EDEN



Bakery
ISLAND



Bakery
OASI

双层中空电加热钢化弧形玻璃
Double, tempered and
heated front glass

高度和层架可选
Height and shelf optional

Bakery **EASYSTAR** ▼▼



360度全透明, 展示效果更佳

360° full transparency,
good display effect

3重温度区域
制冷区、常温区、自助制冷区


Three temperature areas:
refrigeration area,
normal temperature area
and self-service refrigeration area



Bakery
CLOUD



Bakery
BYNARIO

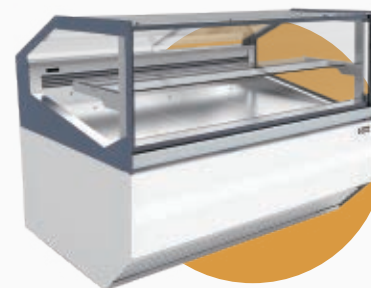

Bakery
SINFONY



Bakery
BAKERY CART

BAKERY EDEN



EDEN

Bakery

EASYSTAR



风 冷
Ventilated



温度+15~+20°C/+5~+10°C
Temperature +15~+20°C/+5~+10°C



湿度≤25°C/60%RH
Humidity≤25°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/ 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
EASY STAR10	1000*875*1405	+15~+20/+5~+10	215/270	220/1/50	1600
EASY STAR15	1533*875*1405	+15~+20/+5~+10	280/340	220/1/50	2100
EASY STAR18	1800*875*1405	+15~+20/+5~+10	320/380	220/1/50	2200

Bakery

EDEN



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度+2~+8°C
Temperature +2~+8°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH




E A S Y I S T H E B E S T


高度和层架可选

Height and shelf optional


Bakery Showcase



型号	尺寸 长*宽*高(mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
EDEN-S1 10	1000*740*1100	+2~+8°C	180/210	220/1/50	550
EDEN-S1 12	1200*740*1100	+2~+8°C	200/240	220/1/50	690
EDEN-S1 15	1500*740*1100	+2~+8°C	220/270	220/1/50	770
EDEN-S1 18	1800*740*1100	+2~+8°C	250/300	220/1/50	870
EDEN-S1 20	2000*740*1100	+2~+8°C	280/340	220/1/50	940






型号	尺寸 长*宽*高(mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
EDEN-S2 10	1000*740*1300	+2~+8°C	190/220	220/1/50	720
EDEN-S2 12	1200*740*1300	+2~+8°C	210/250	220/1/50	750
EDEN-S2 15	1500*740*1300	+2~+8°C	230/280	220/1/50	850
EDEN-S2 18	1800*740*1300	+2~+8°C	270/320	220/1/50	1000
EDEN-S2 20	2000*740*1300	+2~+8°C	300/360	220/1/50	1080



型号	尺寸 长*宽*高(mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
EDEN-S3 10	1000*740*1300	+2~+8°C	190/220	220/1/50	720
EDEN-S3 12	1200*740*1300	+2~+8°C	210/250	220/1/50	750
EDEN-S3 15	1500*740*1300	+2~+8°C	230/280	220/1/50	850
EDEN-S3 18	1800*740*1300	+2~+8°C	270/320	220/1/50	1000
EDEN-S3 20	2000*740*1300	+2~+8°C	300/360	220/1/50	1080

高度和层架可选
Height and shelf optional

Bakery Showcase



型号	尺寸 长*宽*高(mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
OASI-S1 9	900*740*1100	+2~+8°C	160/190	220/1/50	550
OASI-S1 10	1000*740*1100	+2~+8°C	180/210	220/1/50	550
OASI-S1 12	1200*740*1100	+2~+8°C	200/240	220/1/50	690
OASI-S1 15	1500*740*1100	+2~+8°C	220/270	220/1/50	770

型号	尺寸 长*宽*高(mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
OASI-S2 9	900*740*1300	+2~+8°C	170/200	220/1/50	700
OASI-S2 10	1000*740*1300	+2~+8°C	190/220	220/1/50	720
OASI-S2 12	1200*740*1300	+2~+8°C	210/250	220/1/50	750
OASI-S2 15	1500*740*1300	+2~+8°C	230/280	220/1/50	850

型号	尺寸 长*宽*高(mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
OASI-S3 9	900*740*1300	+2~+8°C	170/200	220/1/50	700
OASI-S3 10	1000*740*1300	+2~+8°C	190/200	220/1/50	720
OASI-S3 12	1200*740*1300	+2~+8°C	210/250	220/1/50	750
OASI-S3 15	1500*740*1300	+2~+8°C	230/280	220/1/50	850
OASI-S3 18	1800*740*1300	+2~+8°C	280/330	220/1/50	1000
OASI-S3 20	2000*740*1300	+2~+8°C	320/380	220/1/50	1080



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度+2~+8°C
Temperature +2~+8°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH



E A S Y I S T H E B E S T

Bakery

CLOUD



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度-16~-18°C
Temperature -16~-18°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/ 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
CLOUD 9	900*680*1135	+2/~+8°C	150/175	220/1/50	650
CLOUD 12	1200*680*1135	+2/~+8°C	200/230	220/1/50	700
CLOUD 15	1500*680*1135	+2/~+8°C	250/280	220/1/50	750

Bakery

ISLAND



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度+5~-+10°C
Temperature+5~-+10°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/ 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
ISLAND 10	1000*964*900	+5~-+10°C	160/190	220/1/50	550
ISLAND 12	1200*964*900	+5~-+10°C	180/215	220/1/50	650
ISLAND 15	1500*964*900	+5~-+10°C	220/260	220/1/50	900
ISLAND 18	1800*964*900	+5~-+10°C	250/295	220/1/50	1000

Chocolate

BYNARIO



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度+14~+18°C
Temperature+14~+18°C




湿度≤28°C/60%RH
Humidity≤28°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	湿度	重量 (净重/ 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
BYNARIO 12	1216*880*1200	+14~+18°C	50%±5	190/250	220/1/50	780
BYNARIO 15	1516*880*1200	+14~+18°C	50%±5	220/280	220/1/50	900

Bakery

SINFONY

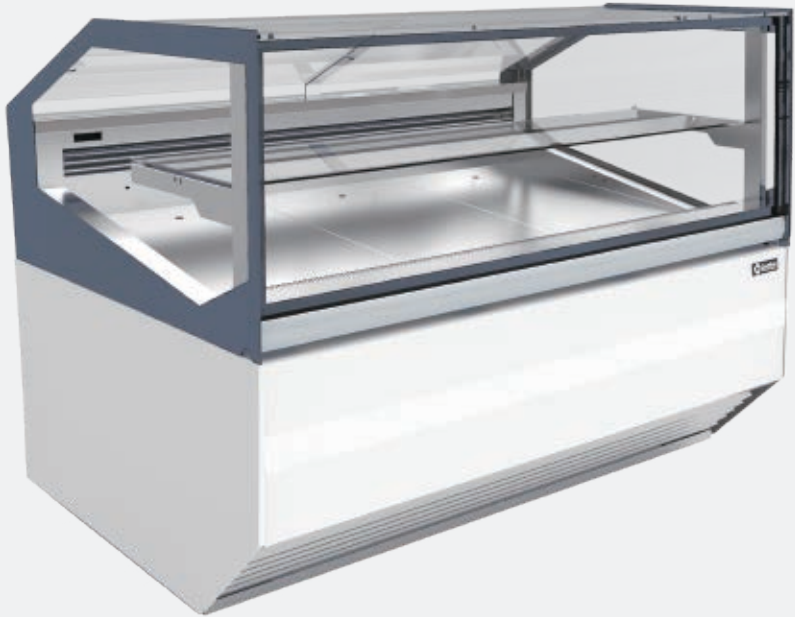

风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度+2~+8°C
Temperature+2~+8°C



湿度+30°C/60%RH
Humidity+30°C/60%RH

型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/ 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
SINFONY 1000	1252*1092*1188	+2~+8°C	200/250	220/1/50	900
SINFONY 1500	1582*1092*1188	+2~+8°C	300/350	220/1/50	1000

Chocolate

BAKERY CART



风 冷
Ventilated



自动化霜
Auto. Defrosting



温度+14~+18°C
Temperature+14~+18°C



湿度≤28°C/60%RH
Humidity≤28°C/60%RH


型号	尺寸 长*宽*高 (mm)	工作温度 (°C)	重量 (净重/ 毛重)(Kg)	电源 V/Ph/Hz	输入功率 (W)
BAKERY CART10	2305*1355*2491	+2~+8°C	290/350	220/1/50	748

EASY BEST



THEY ARE USING EASYBEST

他/她们在使用EasyBest >>>

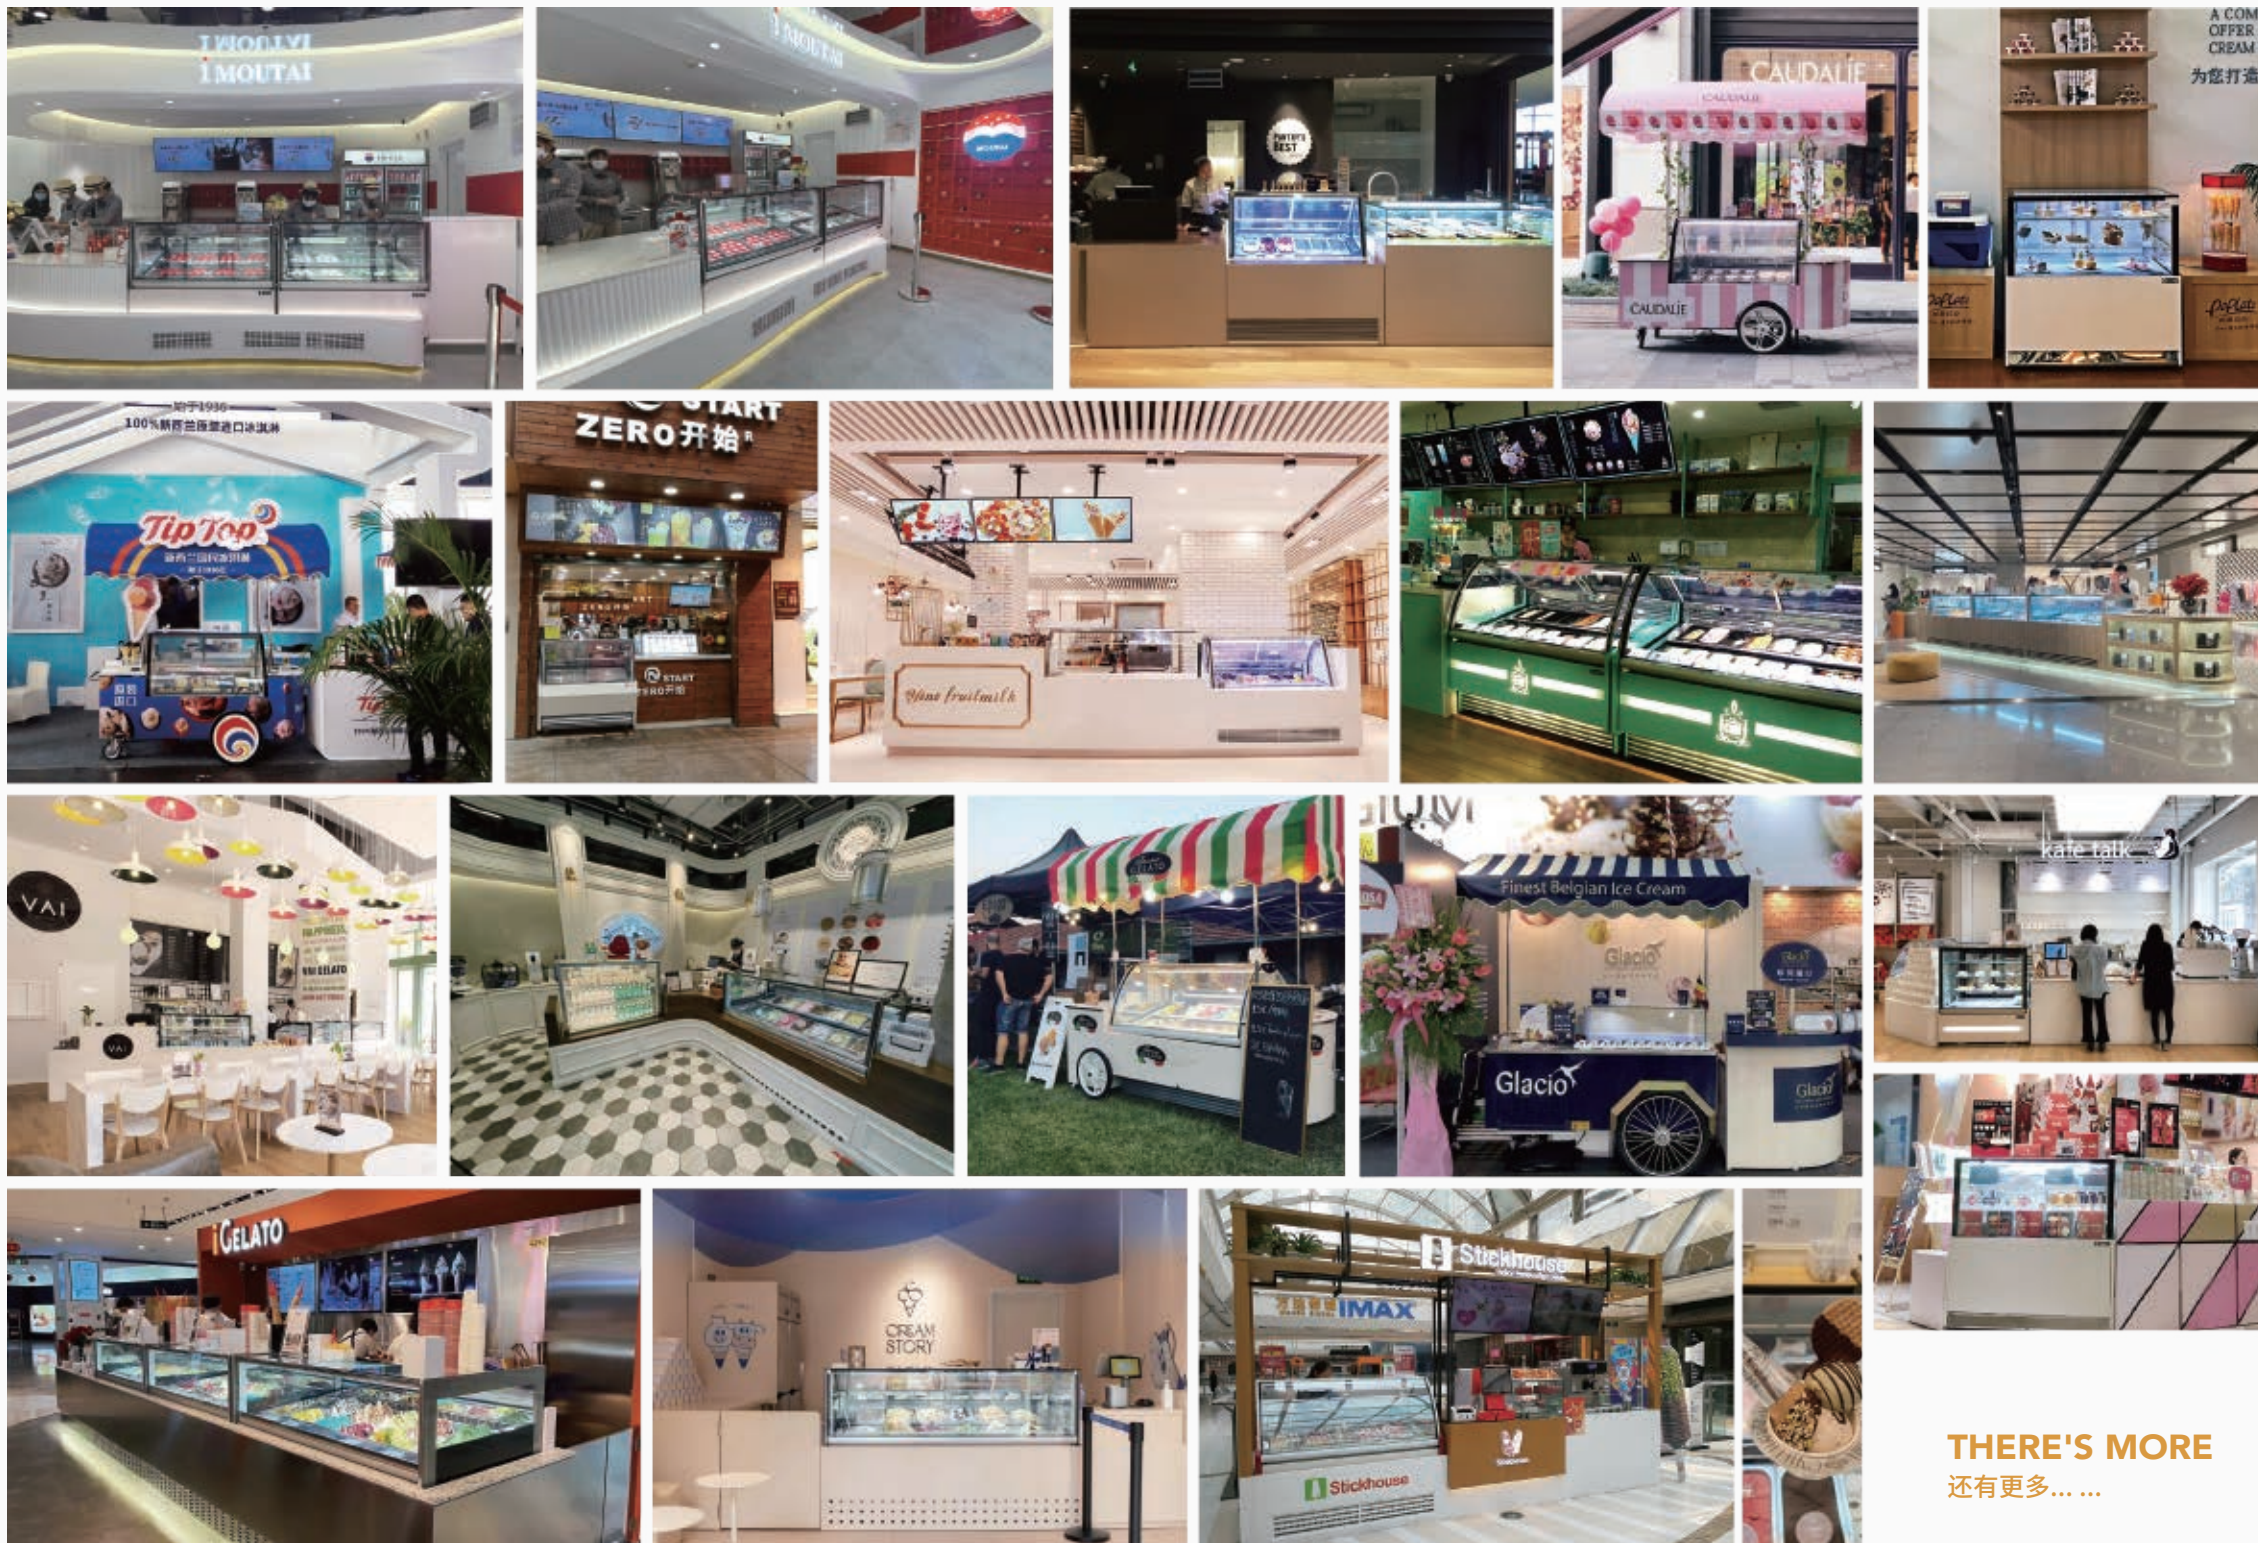

THERE'S MORE
还有更多...

**THANK YOU
FOR YOUR TRUST**

感 谢 您 的 信 任