

Холодильный шкаф

Со стеклянными
дверями

Glass Door Merchandisers
Super Deluxe - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: TGM-15SD

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ Высокотехнологичная система мониторинга

На цифровом контроллере в реальном времени меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильника. Кроме того, он подаст звуковой сигнал, если дверь будет открыта более 30 секунд.

■ Цифровая система контроля температуры HTfi

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ Авто включение и выключение вентилятора испарителя.

Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.

■ LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой

Двери оснащены уникальным двойным стеклопакетом и слоем запатентованной пленки, что повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата.

■ Функция "Turbo Cooling"

Режим включается отдельной кнопкой, вследствие чего компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов. Температура внутри быстро понижается остужая напитки, продукты питания и другие товары гораздо быстрее.

■ Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

■ Антибликовый лайтбокс - канале панель

Яркость подстраивается под окружающее освещение, что в 5 раз эффективнее панелей с флуоресцентной подсветкой. Опционально можно изготовить рекламную панель с Вашим логотипом, печать производится методом шелкографии.


■ Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.



Холодильный шкаф поддерживает
оптимальную температуру 0°C ~ +10°C

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



Модель	Дверей* (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x Г x В (мм)
TGM-15SD	1	450	4	0,185	117	670 x 630 x 1920

Модель: TGM-15SD

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,185
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	670
Глубина, (мм)	630
Высота, (мм)	1920
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	4
Полезный объем, (л)	450
Масса, (кг)	117
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	0° ~ +10°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Система самодиагностики
- Дверной замок
- Функция «Turbo Cooling»
- На выбор три цветовых решения:



Черная дверь
Черный корпус



Белая дверь
Белый корпус




Бордовая дверь
Белый корпус


■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор

(Ед.изм.: мм)

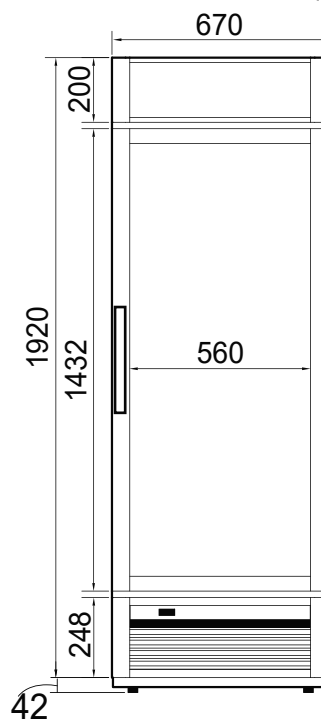

ВИД СПЕРЕДИ

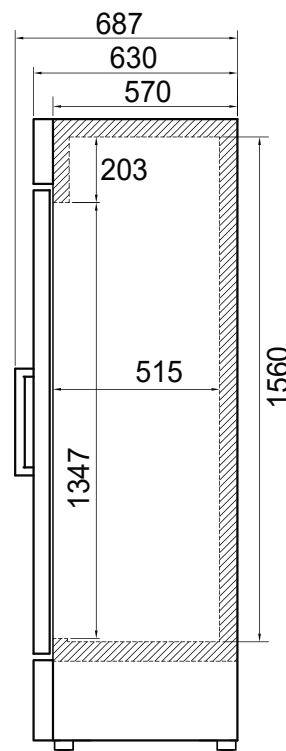

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER