

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ

- эксплуатация допускается при температуре окружающего воздуха до +43°С, относительной влажности от 40 до 70%
- хладагент фреон R404A
- динамическая система охлаждения обеспечивает равномерное охлаждение продуктов на всех полках
- степень защиты шкафа от внешних воздействий соответствует стандарту IP20
- автоматическая оттайка для универсальных и низкотемпературных шкафов
- возможность установки двери как в положении «справа-налево», так и «слева-направо»

Верхнее расположение агрегата				Нижнее расположение агрегата		
Материал корпуса	Среднетемпературные	Универсальные	Низкотемпературные	Среднетемпературные	Универсальные	Низкотемпературные
Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, цвет белый	ШХс-0,5	ШХ-0,5	ШХн-0,5	ШХс-0,5-02	ШХ-0,5-02	ШХн-0,5-02
	ШХс-0,7	ШХ-0,7	ШХн-0,7	ШХс-0,7-02	ШХ-0,7-02	ШХн-0,7-02
	ШХс-1,0	ШХ-1,0	ШХн-1,0	ШХс-1,4-02	ШХ-1,4-02	ШХн-1,4-02
	ШХс-1,4	ШХ-1,4	ШХн-1,4			
Высококачественная аустенитная нержавеющая сталь марки AISI 304	ШХс-0,5-01	ШХ-0,5-01	ШХн-0,5-01	ШХс-0,7-03 ШХс-1,4-03		
	ШХс-0,7-01	ШХ-0,7-01	ШХн-0,7-01			
	ШХс-1,4-01	ШХ-1,4-01	ШХн-1,4-01			

- верхнее расположение агрегата
- герметичный цельнозаливной (пенополиуретаном) корпус
- электронный блок управления
- герметичный компрессор Danfoss*
- светодиодное освещение внутреннего пространства
- концевой микропереключатель, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании двери
- механический замок
- ванна выпаривания конденсата
- полки-решетки из окрашенного металла
- ножки регулируются по высоте

* кроме ШХн-0,7 (компрессор Embraco Aspera (Словакия))



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ВЕРХНИМ АГРЕГАТОМ

ШХс-0,5, ШХс-0,5-01, ШХ-0,5, ШХ-0,5-01, ШХн-0,5, ШХн-0,5-01, ШХс-0,7, ШХс-0,7-01, ШХ-0,7, ШХ-0,7-01
ШХн-0,7, ШХн-0,7-01, ШХс-1,0, ШХс-1,4, ШХс-1,4-01



ШХс-0,5 среднетемпературные (краш./нерж.)
ШХ-0,5 универсальные (краш./нерж.)
ШХн-0,5 низкотемпературные (краш./нерж.)

ШХс-0,7 среднетемпературные (краш./нерж.)
ШХ-0,7 универсальные (краш./нерж.)
ШХн-0,7 низкотемпературные (краш./нерж.)



ШХс-1,4 среднетемпературные (краш./нерж.)
ШХ-1,4 универсальные (краш./нерж.)
ШХн-1,4 низкотемпературные (краш./нерж.)

СРЕДТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ВЕРХНИМ АГРЕГАТОМ

Параметры	ШХс-0,5	ШХс-0,5-01	ШХс-0,7	ШХс-0,7-01	ШХс-1,0	ШХс-1,4	ШХс-1,4-01
Код изделия	2410	2411	2415	2414	2462	2420	2416
Расположение агрегата	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее
Объем камеры, м³, полный	0,52	0,52	0,7	0,7	1,15	1,5	1,5
Объем камеры, м³, полезный	0,52	0,52	0,67	0,67	1,12	1,47	1,47
Толщина стенок камеры, мм	50	50	57	57	57	57	57
Размеры полки, мм	545x488	545x488	682x570	682x570	488x570	682x570	682x570
Количество полок, шт.	4	4	4	4	8	8	8
Температура воздуха полезного объема, °С	0...+5	0...+5	0...+5	0...+5	0...+5	0...+5	0...+5
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	4,0	4,0	6,7	6,7	6,7	9,2	9,2
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Номер хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Общая масса хладагента, кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,45	0,45
Механический замок	+	+	+	+	+	+	+
Габаритные размеры, мм	700x690 x2050	700x690 x2050	740x850 x2050	740x850 x2050	1485x690 x2050	1485x850 x2050	1485x850 x2050
Масса, кг	100	100	115	115	160	185	185

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ВЕРХНИМ АГРЕГАТОМ

ШХс-0,5, ШХс-0,5-01, ШХ-0,5, ШХ-0,5-01, ШХн-0,5, ШХн-0,5-01, ШХс-0,7, ШХс-0,7-01, ШХ-0,7, ШХ-0,7-01
ШХн-0,7, ШХн-0,7-01, ШХс-1,0, ШХс-1,4, ШХс-1,4-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ВЕРХНИМ АГРЕГАТОМ

Параметры	ШХ-0,5	ШХ-0,5-01	ШХ-0,7	ШХ-0,7-01	ШХ-1,0	ШХс-1,4	ШХс-1,4-01
Код изделия	2421	2422	2405	2404	2461	1126	2407
Расположение агрегата	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее
Объем камеры, м ³ , полный	0,52	0,52	0,7	0,7	1,15	1,5	1,5
Объем камеры, м ³ , полезный	0,49	0,52	0,67	0,67	1,12	1,47	1,47
Толщина стенок камеры, мм	50	50	57	57	57	57	57
Размеры полки, мм	545x488	545x488	682x570	682x570	488x570	682x570	682x570
Количество полок, шт.	4	4	4	4	8	8	8
Температура воздуха полезного объема, °С	-5...+5	-5...+5	-5...+5	-5...+5	-5...+5	-5...+5	0...+5
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	4,0	4,0	6,7	6,7	6,7	9,2	9,2
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Номер хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Общая масса хладагента, кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,85	0,45
Механический замок	+	+	+	+	+	+	+
Габаритные размеры, мм	700x690 x2050	700x690 x2050	740x850 x2050	740x850 x2050	1485x690 x2050	1485x850 x2050	1485x850 x2050
Масса, кг	100	100	115	115	160	185	185

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ВЕРХНИМ АГРЕГАТОМ

Параметры	ШХ-0,5	ШХ-0,5-01	ШХ-0,7	ШХ-0,7-01	ШХ-1,0	ШХс-1,4	ШХс-1,4-01
Код изделия	2421	2422	2405	2404	2461	1126	2407
Расположение агрегата	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее	верхнее
Объем камеры, м ³ , полный	0,52	0,52	0,7	0,7	1,15	1,5	1,5
Объем камеры, м ³ , полезный	0,49	0,52	0,67	0,67	1,12	1,47	1,47
Толщина стенок камеры, мм	50	50	57	57	57	57	57
Размеры полки, мм	545x488	545x488	682x570	682x570	488x570	682x570	682x570
Количество полок, шт.	4	4	4	4	8	8	8
Температура воздуха полезного объема, °С	-5...+5	-5...+5	-5...+5	-5...+5	-5...+5	-5...+5	0...+5
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	4,0	4,0	6,7	6,7	6,7	9,2	9,2
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Номер хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Общая масса хладагента, кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,85	0,45
Механический замок	+	+	+	+	+	+	+
Габаритные размеры, мм	700x690 x2050	700x690 x2050	740x850 x2050	740x850 x2050	1485x690 x2050	1485x850 x2050	1485x850 x2050
Масса, кг	100	100	115	115	160	185	185

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С НИЖНИМ АГРЕГАТОМ

ШХс-0,5-02, ШХс-0,7-02, ШХс-1,4-02, ШХс-0,7-03, ШХс-1,4-03, ШХ-0,5-02, ШХ-0,7-02, ШХ-1,4-02
ШХн-0,5-02, ШХн-0,7-02, ШХн-1,4-02

- нижнее расположение агрегата
- герметичный цельнозаливной (пенополиуретаном) корпус
- электронный блок управления
- герметичный компрессор Danfoss*
- светодиодное освещение внутреннего пространства
- концевой микропереключатель, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании двери
- механический замок
- ванна выпаривания конденсата
- полки-решетки из окрашенного металла
- ножки регулируются по высоте

* кроме ШХн-0,7 (компрессор EmbracoAspera (Словакия))



ШХс-0,7-03
среднетемпературные (нерж.)



ШХс-0,5-02, ШХс-0,7-02, среднетемпературные (краш.)
ШХ-0,5-02, ШХ-0,7-02 универсальные (краш.)
ШХн-0,5-02, ШХн-0,7-02 низкотемпературные (краш.)

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С НИЖНИМ АГРЕГАТОМ

ШХс-0,5-02, ШХс-0,7-02, ШХс-1,4-02, ШХс-0,7-03, ШХс-1,4-03, ШХ-0,5-02, ШХ-0,7-02, ШХ-1,4-02
ШХн-0,5-02, ШХн-0,7-02, ШХн-1,4-02



ШХс-1,4-03 среднетемпературные (нерж.)



ШХс-1,4-02 среднетемпературные (краш.)
ШХ-1,4-02 универсальные (краш.)
ШХн-1,4-02 низкотемпературные (краш.)




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С НИЖНИМ АГРЕГАТОМ


Параметры	ШХс-0,5-02	ШХ-0,5-02	ШХн-0,5-02	ШХс-0,7-02	ШХс-0,7-03	ШХ-0,7-02	ШХн-0,7-02
Код изделия	2455	2406	2427	2456	2485	4761	2451
Расположение агрегата	нижнее	нижнее	нижнее	нижнее	нижнее	нижнее	нижнее
Объем камеры, м³, полный	0,52	0,52	0,52	0,7	0,7	0,7	0,7
Объем камеры, м³, полезный	0,49	0,49	0,49	0,67	0,67	0,67	0,67
Толщина стенок камеры, мм	50	50	50	57	57	57	57
Размеры полки, мм	545x488	545x488	545x488	682x570	682x570	682x570	682x570
Количество полок, шт.	4	4	4	4	4	4	4
Температура воздуха полезного объема, °С	0...+5	-5...+5	-18	0...+5	0...+5	-5...+5	-18
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	4	4	4	6,7	6,7	6,7	6,7
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Номер хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Общая масса хладагента, кг	0,36	0,36	0,30	0,36	0,36	0,36	0,30
Механический замок	+	+	+	+	+	+	+
Габаритные размеры, мм	700x690 x2050	700x690 x2050	700x690 x2050	740x850 x2050	740x850 x2050	740x850 x2050	740x850 x2050
Масса, кг	110	110	110	125	125	125	125

Параметры	ШХс-1,4-02	ШХс-1,4-03	ШХ-1,4-02	ШХн-1,4-02
Код изделия	2457	2486	2403	2453
Расположение агрегата	нижнее	нижнее	нижнее	нижнее
Объем камеры, м ³ , полный	1,5	1,5	1,5	1,5
Объем камеры, м ³ , полезный	1,47	1,47	1,47	1,47
Толщина стенок камеры, мм	57	57	57	57
Размеры полки, мм	682x570	682x570	682x570	682x570
Количество полок, шт.	8	8	8	8
Температура воздуха полезного объема, °С	0...+5	0...+5	-5...+5	-18
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	9,2	9,2	9,2	9,2
Напряжение, В	230	230	230	230
Номер хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a
Общая масса хладагента, кг	0,45	0,45	0,85	0,35
Механический замок	+	+	+	+
Габаритные размеры, мм	1485x850 x2050	1485x850 x2050	1485x850 x2050	1485x850 x2050
Масса, кг	185	185	195	195


ШХс-0,5, ШХ-0,5, ШХн-0,5

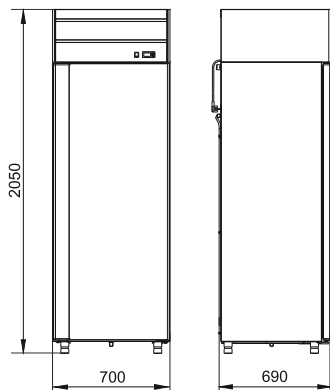


ШХс-0,7, ШХ-0,7, ШХн-0,7

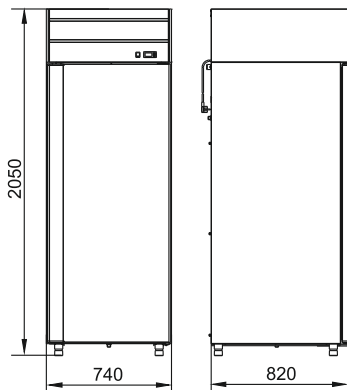


ШХс-1,0, ШХ-1,0, ШХн-1,0

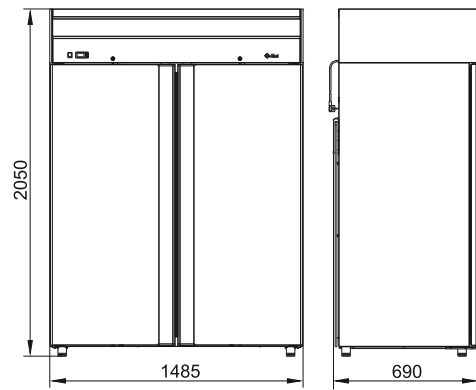


ШХс-1,4, ШХ-1,4, ШХн-1,4

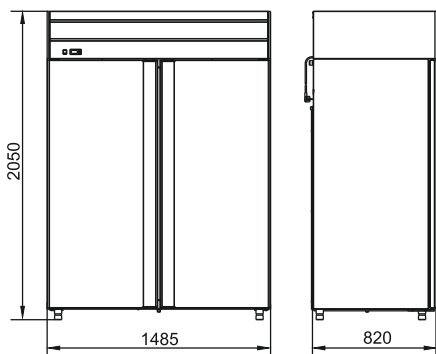


ШХ-0,5-02, ШХс-0,5-02, ШХн-0,5-02

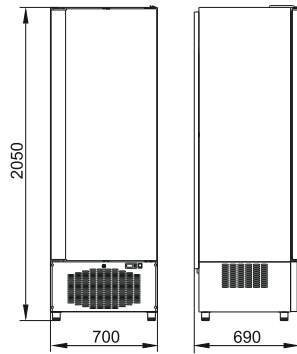

ШХ-0,7-02, ШХс-0,7-02,
ШХс-0,7-03, ШХн-0,7-02

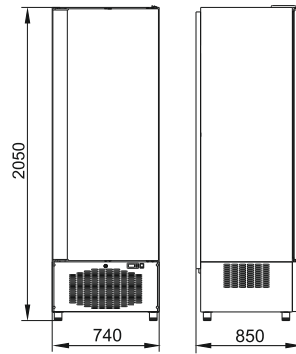

ШХ-1,4-02, ШХс-1,4-02,
ШХс-1,4-03, ШХн-1,4-02

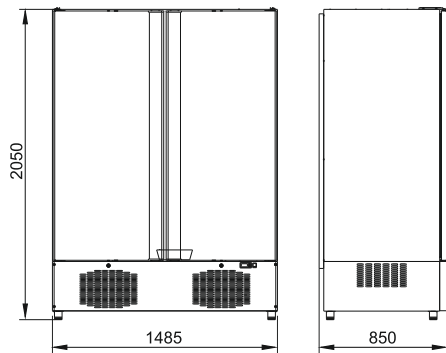

АППАРАТЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

ШОК-4-1/1, ШОК-6-1/1, ШОК-10-1/1, ШОК-20-1/1, ШОК-20-1/1Т, ШОК-20-1/1М, ШОК-10-1/1АЕФ, ШОК-20-1/1АЕФ

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ – высокая скорость охлаждения, позволяющая избежать размножения бактерий, и постоянный контроль температуры.

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ШКАФОВ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

является использование в них системы эффективной принудительной вентиляции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- цельнозаливной пенополиуретаном корпус
- выполнен полностью из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки)
- хладагент – R404a
- электронный блок управления с возможностью регулирования и поддержания необходимой температуры
- универсальные направляющие для gastronorm GN 1/1-40 или противней 600x400 мм
- воздухоохладитель с вентилятором (-и) для равномерного распределения температуры внутри полезного объема
- уплотнитель с магнитной вставкой (доводчик) на двери для обеспечения полной теплоизоляции
- подогрев дверного проема в месте касания уплотнителя двери
- трехточечный температурный щуп для измерения температуры внутри продукта
- автоматическая оттайка горячим газом
- регулируемые по высоте ножки

ОСОБЕННОСТИ ШОК-4-1/1, ШОК-6-1/1, ШОК-10-1/1

- холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss расположен снизу
- эксплуатация аппарата допускается при температуре окружающего воздуха до +42°C и относительной влажности от 40 до 70%

ОСОБЕННОСТИ ШОК-20-1/1, ШОК-20-1/1Т, ШОК-20-1/1М, ШОК-10-1/1АЕФ, ШОК-20-1/1АЕФ

- холодильный агрегат на основе компрессора Copeland (Emerson) расположен сверху
- эксплуатация шкафа допускается при температуре окружающего воздуха до +35°C и относительной влажности от 40 до 70%
- климатический класс – 5*

*кроме ШОК-20-1/1



ШОК-20-1/1Т



ШОК-20-1/1М



ШОК-20-1/1

АППАРАТЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

ШОК-4-1/1, ШОК-6-1/1, ШОК-10-1/1, ШОК-20-1/1, ШОК-20-1/1Т, ШОК-20-1/1М, ШОК-10-1/1АЕФ, ШОК-20-1/1АЕФ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ШОК-4-1/1, ШОК-6-1/1, ШОК-10-1/1, ШОК-10-1/1

- УСКОРЕННАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной ТЕМПЕРАТУРЕ и дальнейшее хранение продуктов
- УСКОРЕННАЯ ЗАМОРОЗКА по заданному ВРЕМЕНИ и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной ТЕМПЕРАТУРЕ и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНАЯ ЗАМОРОЗКА по заданному ВРЕМЕНИ и дальнейшее хранение продуктов
- УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной ТЕМПЕРАТУРЕ и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной ТЕМПЕРАТУРЕ и дальнейшее хранение продуктов

После охлаждения или заморозки аппарат шоковой заморозки переходит в режим дальнейшего хранения продуктов.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ШОК-20-1/1Т, ШОК-20-1/1М

- УСКОРЕННАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной ТЕМПЕРАТУРЕ по щупу и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной ТЕМПЕРАТУРЕ по щупу и дальнейшее хранение продуктов
- УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной ТЕМПЕРАТУРЕ по щупу и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной ТЕМПЕРАТУРЕ по щупу и дальнейшее хранение продуктов

После охлаждения или заморозки шкаф переходит в режим дальнейшего хранения продуктов.



Параметры	ШОК-20-1/1	ШОК-20-1/1Т	ШОК-20-1/1М
Код изделия	960	961	19416
Потребление э/энергии, кВт/ч, не более	2,5	4,5	6
Номинальное напряжение, В	230	400	400
Полезный объем камеры, м³	0,8	0,4	0,5
Температура воздуха полезного объема, °С, не выше	+50...-30	+90...-35	+90...-35
Температура охлаждения продукта, °С	+50...+3	+90...+3	+90...+3
Время для охлаждения, мин	90	90	90
Температура замораживания продукта, °С	+50...-18	+90...-18	+90...-18
Время для замораживания, мин	240	240	240
Номер хладагента	R404A	R404A	R404A
Общая масса хладагента, кг	2,4	3,6	3,6
Количество вентиляторов, шт	2	3	4
Количество полок в камере, шт.	20	20	20
Типоразмер используемых gastronorm/противней	2xGN 1/1-40 или 600x800 мм или 2x600x400 мм	GN 1/1 или 600x400 мм	GN 1/1-40 или 600x400 мм
Масса продукта для охлаждения, кг	80	50	90
Масса продукта для замораживания, кг	40	50	90
Габаритные размеры, мм	850x1080x2200	810x780x2255	784x884x2362
Масса, кг	240	220	235

АППАРАТЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

ШОК-4-1/1, ШОК-6-1/1, ШОК-10-1/1, ШОК-20-1/1, ШОК-20-1/1Т, ШОК-20-1/1М, ШОК-10-1/1АЕФ, ШОК-20-1/1АЕФ



ШОК-4-1/1



ШОК-6-1/1



ШОК-10-1/1

Параметры	ШОК-4-1/1	ШОК-6-1/1	ШОК-10-1/1
Код изделия	801135	801130	801129
Номинальное напряжение, В	230	230	230
Полезный объем камеры, м³	0,14	0,22	0,33
Температура воздуха полезного объема, °С, не выше	+90...-25	+90...-25	+90...-35
Температура охлаждения продукта, °С	+90...+3	+90...+3	+90...+3
Время для охлаждения, мин	90	90	90
Температура замораживания продукта, °С	+90...-18	+90...-18	+90...-18
Время для замораживания, мин	240	240	240
Номер хладагента	R404A	R404A	R404A
Общая масса хладагента, кг	1,77	1,5	1,7
Количество вентиляторов, шт	1	1	1
Количество полок в камере, шт.	4	6	10
Типоразмер используемых gastronorm/противней	GN 1/1-40 или 600x400 мм	GN 1/1-40 или 600x400 мм	GN 1/1-40 или 600x400 мм
Масса продукта для охлаждения, кг	12	18	25
Масса продукта для замораживания, кг	12	18	25
Габаритные размеры, мм	796x890x1020	796x890x1325	796x890x1590
Масса, кг	85	115	168

АППАРАТЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

ШОК-4-1/1, ШОК-6-1/1, ШОК-10-1/1, ШОК-20-1/1, ШОК-20-1/1Т, ШОК-20-1/1М, ШОК-10-1/1АЕФ, ШОК-20-1/1АЕФ

ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ АЕФ

ПРЕИМУЩЕСТВА ШКАФОВ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ,
ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ АЕФ
(акустическая заморозка)

- микрокристаллы льда образуются между мышечными волокнами продукта
- не нарушается клеточная структура
- обеспечивается равномерность охлаждения – поверхность и сердцевина продукта замораживаются одновременно
- практически нет потери веса при разморозке
- при приготовлении продукт не теряет влагу
- после разморозки вкус продукта ничем не отличается от свежего
- сохраняется естественный цвет продукта
- сохраняются питательные вещества
- увеличение срока хранения продукта без потери качества
- доступность сезонных продуктов круглый год

Эксплуатация шкафа допускается при температуре окружающего воздуха до +35°C и относительной влажности от 40 до 70%.



АППАРАТЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

ШОК-4-1/1, ШОК-6-1/1, ШОК-10-1/1, ШОК-20-1/1, ШОК-20-1/1Т, ШОК-20-1/1М, ШОК-10-1/1АЕФ, ШОК-20-1/1АЕФ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- УСКОРЕННАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной температуре **ПО ЩУПУ** и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной температуре **ПО ЩУПУ** и дальнейшее хранение продуктов
- УСКОРЕННАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной температуре **ПО ВРЕМЕНИ** и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной температуре **ПО ВРЕМЕНИ** и дальнейшее хранение продуктов
- УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной температуре **ПО ЩУПУ** и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной температуре **ПО ЩУПУ** и дальнейшее хранение продуктов
- УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной температуре **ПО ВРЕМЕНИ** и дальнейшее хранение продуктов
- ДЕЛИКАТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной температуре **ПО ВРЕМЕНИ** и дальнейшее хранение продуктов

После охлаждения или заморозки шкаф переходит в режим дальнейшего хранения продуктов.

5 РЕЖИМОВ ЗАМОРОЗКИ СИСТЕМЫ АЕФ

1. МЯСО говядина/ГОТОВЫЕ БЛЮДА
2. РЫБА
3. ОВОЩИ
4. МЯСО свинина/ИКРА
5. ЯГОДЫ




ШОК-10-1/1АЕФ


ШОК-20-1/1АЕФ

Параметры	ШОК-10-1/1АЕФ	ШОК-20-1/1АЕФ
Код изделия	801139	19476
Расположение агрегата и модуля АЕФ	нижнее	верхнее
Потребление э/энергии, кВт/ч, не более	1,7	6
Номинальное напряжение, В	230	400
Полезный объем камеры, м³	0,33	0,5
Температура воздуха полезного объема, °С, не выше	+90...-35	+90...-35
Температура охлаждения продукта, °С	+90...+3	+90...+3
Время для охлаждения, мин	90	90
Температура замораживания продукта, °С	+90...-18	+90...-18
Время для замораживания, мин	240	240
Номер хладагента	R404А	R404А
Общая масса хладагента, кг	1,7	3,6
Количество вентиляторов, шт	2	4
Количество полок в камере, шт.	10	20
Типоразмер используемых gastronorm-противней	GN 1/1-40 или 600x400 мм	GN 1/1-40 или 600x400 мм
Масса продукта для охлаждения, кг	25	90
Масса продукта для замораживания, кг	25	90
Габаритные размеры, мм	790x890x1590	784x884x2362
Масса, кг	199	244


ШОК-4-1/1

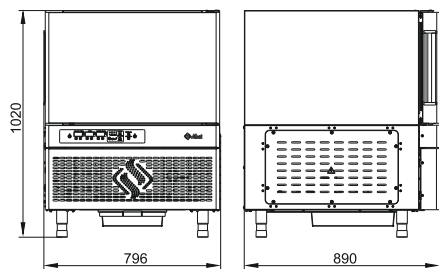


ШОК-6-1/1

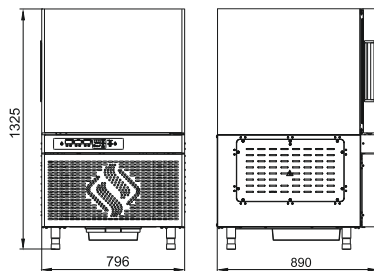


ШОК-10-1/1




ШОК-20-1/1

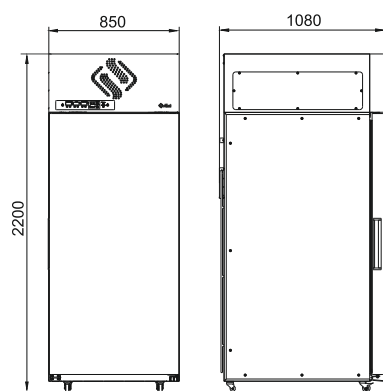


ШОК-20-1/1T

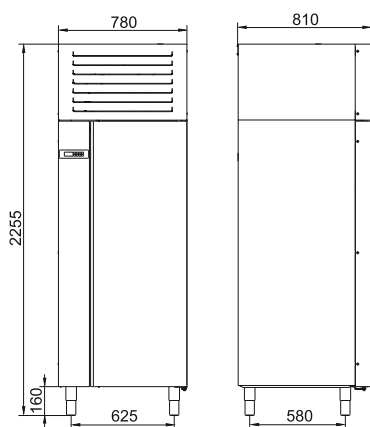


ШОК-20-1/1AEF

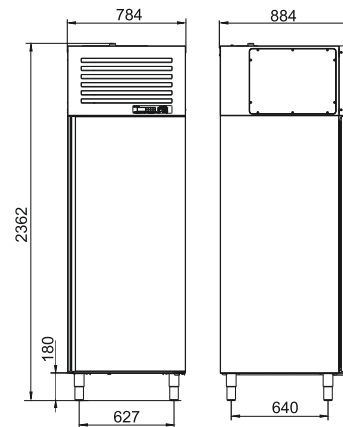

ШОК-10-1/1AEF

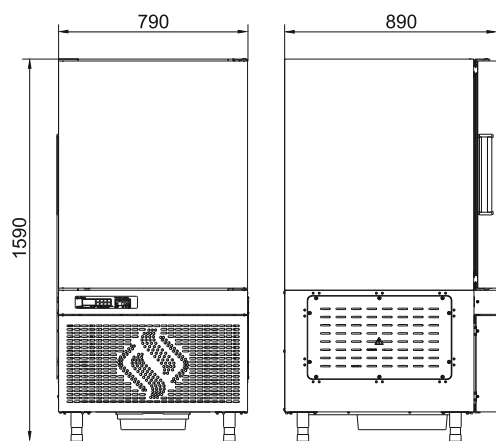

ШОК-20-1/1M

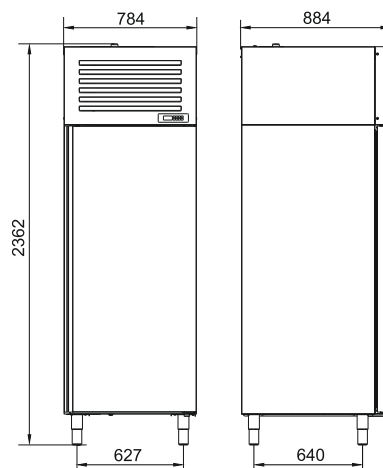

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ КУБИКОВОГО ЛЬДА

ЛГ-24/06К-01, ЛГ-24/06К-02, ЛГ-37/15К-01, ЛГ-37/15К-02, ЛГ-46/15К-01, ЛГ-46/15К-02, ЛГ-46/25К-01, ЛГ-46/25К-02

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ

- широкий ассортимент льдогенераторов кубикового, чешуйчатого и гранулированного льда
- модели с системой водяного и воздушного охлаждения
- непрерывный цикл образования льда
- герметичный компрессор
- стенки изолированы пенополиуретаном высокой плотности
- высокая производительность при низком потреблении воды
- климатический класс 5
- съемные панели каркаса для удобства обслуживания
- регулируемые по высоте ножки

ОСОБЕННОСТИ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ КУБИКОВОГО ЛЬДА

- эксплуатация при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности от 40 до 70%
- корпус полностью из высококачественной аустенитной нержавеющей стали AISI 304*
- материал изготовления бункера – пищевой термоформованный пластик
- система автоматического отключения для случаев перегрева конденсатора, повышенной нагрузки на мотор-компрессор вследствие повышения давления в холодильной системе или переполнения бункера льдом

*за исключением задней стенки для ЛГ-24/06К-01 (-02)

ЦИКЛ РАБОТЫ

1. Режим ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ ВОДОЙ
2. Режим ЗАМОРОЗКИ
3. Режим ОТТАЙКИ и ВЫДАЧИ ЛЬДА

После первого цикла, с момента запуска льдогенератора, включается режим заморозки и начинается повторный цикл образования льда. Все последующие циклы до отключения льдогенератора начинаются с режима заморозки.



Параметры	ЛГ-24/06К-01	ЛГ-24/06К-02	ЛГ-37/15К-01	ЛГ-37/15К-02
Код изделия	19405	19494	19403	19437
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,42	0,48	0,86	0,92
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230
Тип льда	кубиковый	кубиковый	кубиковый	кубиковый
Тип охлаждения конденсатора	водяной	воздушный	водяной	воздушный
Максимальная производительность, кг/сутки	24	24	37	37
Вместимость бункера, кг	6	6	15	15
Количество кубиков за 1 цикл, шт.	28	28	40	40
Масса кубика, г	18	18	18	18
Расход воды, л/кг	40	9	38	7
Тип хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a
Количество хладагента, кг	0,17	0,23	0,27	0,35
Габаритные размеры, мм	590x382x610	590x382x610	500x588x720	500x588x720
Масса, кг	37	38	50	0,35

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ КУБИКОВОГО ЛЬДА

ЛГ-24/06К-01, ЛГ-24/06К-02, ЛГ-37/15К-01, ЛГ-37/15К-02, ЛГ-46/15К-01, ЛГ-46/15К-02, ЛГ-46/25К-01, ЛГ-46/25К-02



ЛГ-24/06К-01



ЛГ-24/06К-02



ЛГ-37/15К-01
ЛГ-46/15К-01



ЛГ-37/15К-02
ЛГ-46/15К-02



ЛГ-46/25К-01



ЛГ-46/25К-02

Параметры	ЛГ-46/15К-01	ЛГ-46/15К-02	ЛГ-46/25К-01	ЛГ-46/25К-02
Код изделия	19438	19447	19490	19491
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,92	0,94	0,92	0,94
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230
Тип льда	кубиковый	кубиковый	кубиковый	кубиковый
Тип охлаждения конденсатора	водяной	воздушный	водяной	воздушный
Максимальная производительность, кг/сутки	46	46	46	46
Вместимость бункера, кг	15	15	25	25
Количество кубиков за 1 цикл, шт.	40	40	40	40
Масса кубика, г	18	18	18	18
Расход воды, л/кг	46	7	46	7
Тип хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a
Количество хладагента, кг	0,325	0,56	0,325	0,56
Габаритные размеры, мм	500x588x720	500x588x720	500x588x850	500x588x850
Масса, кг	0,35	0,35	53	55

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА

ЛГ-90/30Г-01, ЛГ-90/30Г-02

ОСОБЕННОСТИ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА

- корпус, испаритель и шнек полностью из высококачественной аустенитной нержавеющей стали AISI 304
- материал изготовления бункера – пищевой термоформованный пластик
- система автоматического отключения для случаев перегрева конденсатора, утечки хладагента или переполнения бункера льдом

Параметры	ЛГ-90/30Г-01	ЛГ-90/30Г-02
Код изделия	19500	19505
Номинальное напряжение, В	230	230
Тип льда	гранулированный	гранулированный
Тип охлаждения конденсатора	водяной	воздушный
Максимальная производительность, кг/сутки	90	90
Вместимость бункера, кг	30	30
Тип хладагента	R404a	R404a
Габаритные размеры, мм	500x710x840	500x710x840



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

ЛГ-250Ч-01, ЛГ-250Ч-02, ЛГ-400Ч-01, ЛГ-400Ч-02, ЛГ-620Ч-01, ЛГ-620Ч-02, ЛГ-1200Ч-01, ЛГ-1200Ч-02

ОСОБЕННОСТИ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

- эксплуатация при температуре от +10°C до +43°C и относительной влажности от 40 до 70%
- корпус полностью из нержавеющей стали
- для сбора и хранения льда оснащаются бункером Б-400 или бункером-накопителем БН-2-100 торговой марки Abat
- система автоматического отключения для случаев отсутствия подачи воды на охлаждение конденсатора, утечки хладагента, повышенной нагрузки на мотор-редуктор вследствие механического воздействия или переполнения бункера льдом

ЦИКЛ РАБОТЫ

1. Режим ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ ВОДОЙ (продолжительность цикла 5 минут)
2. Режим ЗАМОРОЗКИ (в данном режиме льдогенератор работает непрерывно)

В случае отключения и повторного включения работа льдогенератора начинается с режима заполнения ванны водой.

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

ЛГ-250Ч-01, ЛГ-250Ч-02, ЛГ-400Ч-01, ЛГ-400Ч-02, ЛГ-620Ч-01, ЛГ-620Ч-02, ЛГ-1200Ч-01, ЛГ-1200Ч-02



ЛГ-250Ч-01



ЛГ-250Ч-02



ЛГ-400Ч-01



ЛГ-400Ч-02

Параметры	ЛГ-250Ч-01	ЛГ-250Ч-02	ЛГ-400Ч-01	ЛГ-400Ч-02
Код изделия	19493	19499	19411	19446
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,4	1,5	1,9	2,1
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230
Тип льда	чешуйчатый	чешуйчатый	чешуйчатый	чешуйчатый
Тип охлаждения конденсатора	водяной	воздушный	водяной	воздушный
Максимальная производительность, кг/сутки	250	250	400	400
Расход воды, л/кг	7,8	1	12	1
Тип хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a
Количество хладагента, кг	0,47	0,63	0,75	1,02
Подходящий бункер	Б-400, БН-2-100	Б-400, БН-2-100	Б-400, БН-2-100	Б-400, БН-2-100
Габаритные размеры, мм	896x585x661	896x585x661	896x585x737	896x585x737
Масса, кг	110	110	135	135

Параметры	ЛГ-620Ч-01	ЛГ-620Ч-02	ЛГ-1200Ч-01	ЛГ-1200Ч-02
Код изделия	19443	19492	19498	19511
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,8	3,25	4,5	4,8
Номинальное напряжение, В	400	400	400	400
Тип льда	чешуйчатый	чешуйчатый	чешуйчатый	чешуйчатый
Тип охлаждения конденсатора	водяной	воздушный	водяной	воздушный
Максимальная производительность, кг/сутки	620	620	1200	1200
Расход воды, л/кг	13	1	6	1
Тип хладагента	R404a	R404a	R404a	R404a
Количество хладагента, кг	1,22	1,35	1,35	1,35
Подходящий бункер	Б-400, БН-2-100	Б-400, БН-2-100	Б-400	Б-400
Габаритные размеры, мм	896x585x737	896x585x737	1246x585x737	1246x585x737
Масса, кг	126	136	157	165

БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

Б-400, Б-2-100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРА Б-400

- корпус полностью из высококачественной аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304
- внутренняя ванна из пищевого формованного пластика
- между наружной и внутренней стенкой бункера залит пенополиуретан высокой плотности
- открывающаяся вверх дверца расположена под удобным углом
- крепежные отверстия для жесткой установки льдогенераторов
- регулируемые по высоте ножки

КОМПЛЕКТАЦИЯ БУНКЕРА-НАКОПИТЕЛЯ БН-2-100

- стол льдогенератора СЛ-100, на который устанавливается льдогенератор
- два бункера подкатных БП-100 для транспортировки и накопления льда, размещаемые под столом СЛ-100

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛА ЛЬДОГЕНЕРАТОРА СЛ-100

- изготовлен полностью из высококачественной аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304
- оборудован задвижкой, предотвращающей потерю льда при смене бункеров во время работы
- регулируемые по высоте ножки

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРА ПОДКАТНОГО БП-100

- полностью из высококачественной аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304
- ванна вместимостью 70 кг утеплена пенополиуретаном со всех сторон
- четыре самоориентирующихся колеса, задние из которых оборудованы стопором
- кран для слива воды
- полка для совка

Наличие двух бункеров позволяет в ходе работы менять их местами (заменяя заполненный бункер пустым), не прерывая цикл работы льдогенератора.



Б-400



Б-400+ЛГ-400Ч-01

БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

Б-400, Б-2-100




БН-2-100




БН-2-100+ЛГ-250Ч-02

Параметры	Б-400	Б-2-100
Код изделия	19412	19456
Для льдогенераторов	ЛГ-250, ЛГ-400, ЛГ-620, ЛГ-1200	ЛГ-250, ЛГ-400, ЛГ-620
Вместимость, кг	400	140 (2x70)
Габаритные размеры, мм	1250x750x1200	1354x735x858
Масса, кг	73	101


ЛГ-24/06К-01, ЛГ-24/06К-02

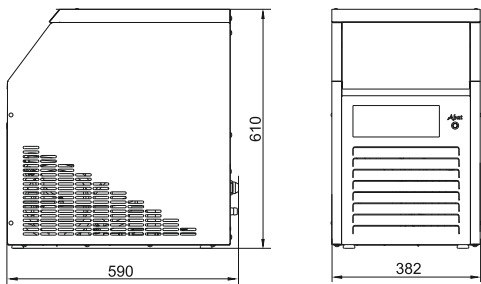


ЛГ-37/15К-01, ЛГ-37/15К-02

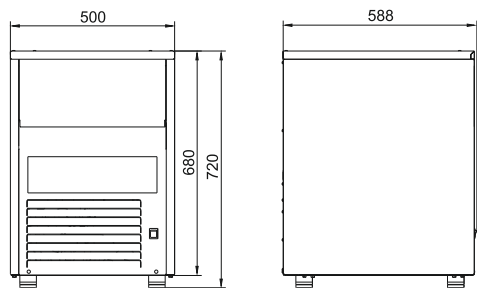


ЛГ-46/25К-01, ЛГ-46/25К-02

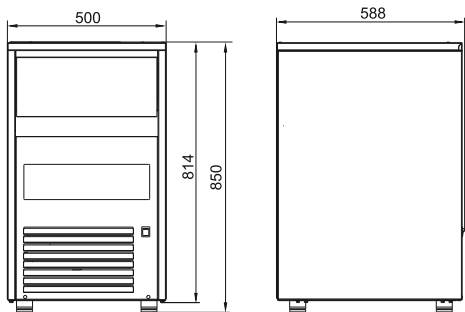


ЛГ-250Ч-01 и ЛГ-250Ч-02

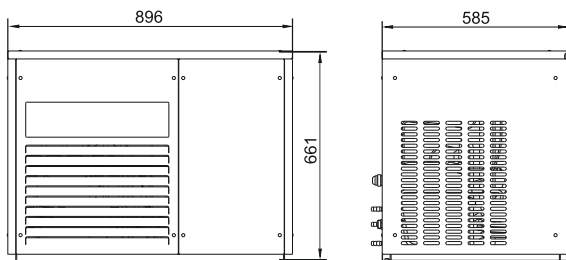


ЛГ-400Ч-01, ЛГ-400Ч-02

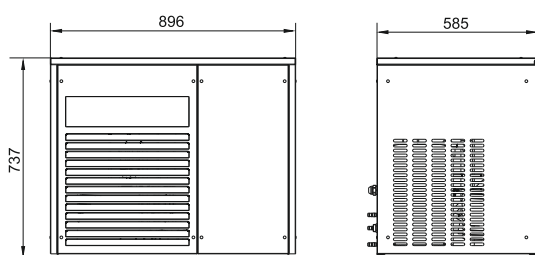


ЛГ-620Ч-01, ЛГ-620Ч-02

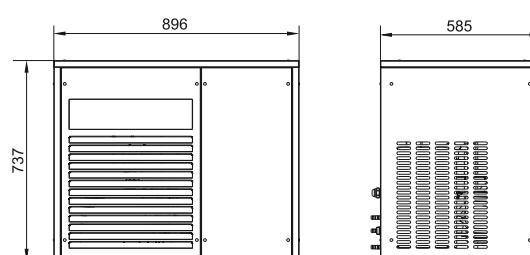


ЛГ-1200Ч

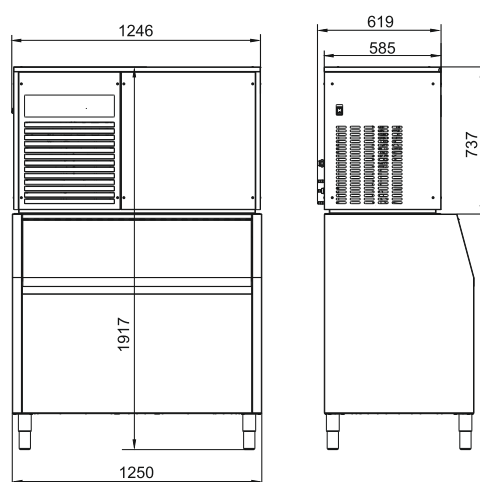


ЛГ-90/30Г-01, ЛГ-90/30Г-02

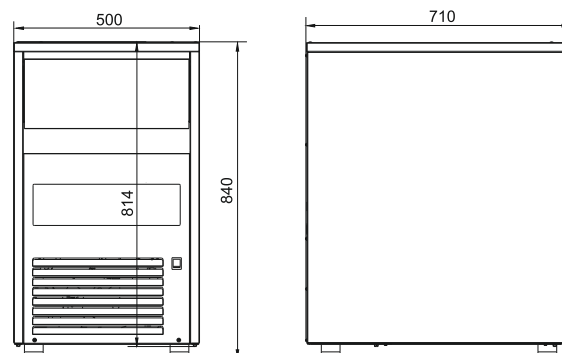

Б-400

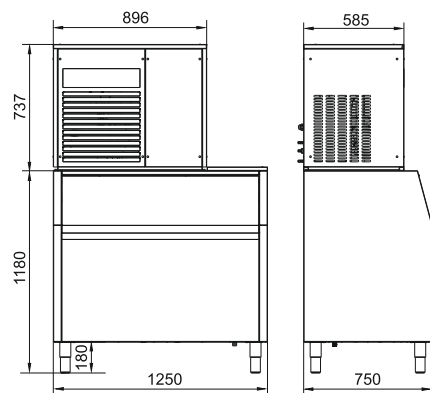

БН-2-100

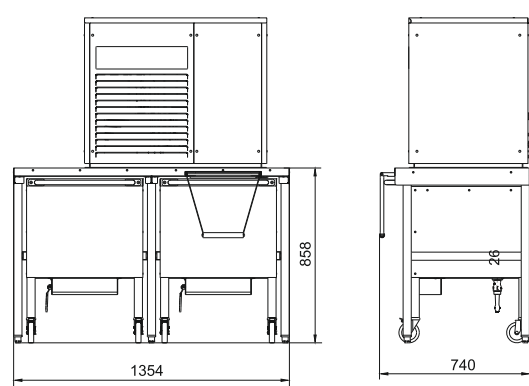

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ПВВ(Н)-70-СО, ПВВ(Н)-70-СО (купе)

ОСОБЕННОСТИ

- поверхность стола – ровная охлаждаемая поверхность
- все детали изготовлены из высококачественной аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм
- климатический класс изделия – 4
- холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss
- хладагент - R404a
- электронный блок управления
- температура на поверхности стола от +1 до +10°C
- работа при температуре до +32°C, относительной влажности от 40 до 70%
- возможность использования как самостоятельно, так и в составе технологической линии
- регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками



ПВВ(Н)-70-СО



ПВВ(Н)-70-СО (купе)



Параметры	ПВВ(Н)-70-СО	ПВВ(Н)-70-СО (купе)
Код изделия	80625	80600
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	5,4	5,4
Напряжение, В	230	230
Температура на поверхности стола, °C	+1...+10	+1...+10
Площадь столешницы, м ²	1,05	0,98
Хладагент	R404A	R404A
Общая масса хладагента, кг	0,35	0,35
Панель управления	электронная	электронная
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	50	50
Допустимая распределенная нагрузка на нижнюю полку, кг	50	50
Габаритные размеры, мм	1500x705x870	1400x709x870
Масса, кг	73	86

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

СХС-60-01, СХС-60-01-СО, СХС-60-02, СХС-70, СХС-70-001, СХС-70-01, СХС-70-011, СХС-70-012

ОСОБЕННОСТИ СТОЛОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫХ

- рациональное использование рабочего пространства кухни за счет совмещения в одном изделии функции холодильного шкафа и рабочего стола
- климатический класс изделия – 5
- цельнозаливной пенополиуретаном корпус
- поверхность стола – ровная неохлаждаемая* поверхность с бортом
- выполнен из высококачественной аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки) – снаружи и внутри
- холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss
- хладагент – R404a
- электронный блок управления с возможностью регулирования и поддержания необходимой температуры
- динамическое охлаждение
- воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределение температуры внутри полезного объема
- температура внутри охлаждаемого объема стола от -2 до +8°C;
- работа при температуре до +42°C, относительной влажности от 40 до 70%
- автоматическая оттайка
- регулируемые по высоте gastronormированные полки-решетки для GN 1/1**
- gastronormированные выкатные ящики для GN 1/1**
- уплотнители с магнитной вставкой на всех дверях для обеспечения полной теплоизоляции
- возможность использования как самостоятельно, так и в составе технологической линии
- регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками

* за исключением СХС-60-01-СО с охлаждаемой столешницей

** для 700 серии

ОСОБЕННОСТИ СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАСТРОНОРМИРОВАННЫХ СТОЛОВ ДЛЯ ПИЦЦЫ СХС-70-01П, СХС-80-01П

- предназначен для хранения полуфабрикатов для пиццы, а также готовой пиццы
- в комплекте 8 гастроемкостей GN 1/4-150, которые располагаются в верхнем отсеке под общей откидной крышкой
- температура верхнего отсека +5°C



СХС-60-01, СХН-60-01, СХС-60-01-СО



СХС-60-02, СХН-60-02

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

СХС-60-01, СХС-60-01-СО, СХС-60-02, СХС-70, СХС-70-001, СХС-70-01, СХС-70-011, СХС-70-012



СХС-70, СХН-70



СХС-70-001, СХН-70-001



СХС-70-01, СХН-70-01

Параметры	СХС-60-01	СХС-60-01-СО	СХС-60-02	СХС-70
Код изделия	1666	2426	1506	807777
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	6,2			
Напряжение, В	230	230	230	230
Полезный объем, л	260	260	400	150
Температура воздуха полезного объема, °С	-2...+8			
Температура охлаждаемой части столешницы, °С	-	+5...+15	-	-
Комплектация полками-решетками	1x400x476мм 1x400x445мм	1x400x476мм 1x400x445мм	3x400x476мм	1xGN1/1
Хладагент	R404A			
Общая масса хладагента, кг	0,3	0,35	0,35	0,3
Толщина стенки, мм	56			
Охлаждение	динамическое			
Оттайка	автоматическая			
Панель управления	электронная			
Габаритные размеры, мм	1486x600x900	1486x600x900	2004x600x900	957x705x900
Масса, кг	96	97	119	80

Параметры	СХС-70-001	СХС-70-01	СХС-70-011	СХС-70-012
Код изделия	807778	802470	802471	802472
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	6,2			
Напряжение, В	230			
Полезный объем, л	150	310	310	310
Температура воздуха полезного объема, °С	-2...+8			
Комплектация полками-решетками	-	1xGN1/1	2xGN1/1	-
Комплектация ящиками	2xGN1/1	2xGN1/1	-	4xGN1/1
Хладагент	R404A			
Общая масса хладагента, кг	0,3	0,3	0,3	0,3
Толщина стенки, мм	56			
Охлаждение	динамическое			
Оттайка	автоматическая			
Панель управления	электронная			
Габаритные размеры, мм	957x705x900	1428x705x900	1428x705x900	1428x705x900
Масса, кг	90	110	109	115

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

СХС-70-02, СХС-70-021, СХС-70-022, СХС-70-023, СХС-70-01П, СХС-80-01П



СХС-70-011, СХН-70-011



СХС-70-012, СХН-70-012



СХС-70-02, СХН-70-02



СХС-70-021, СХН-70-021

Параметры	СХС-70-02	СХС-70-021	СХС-70-022	СХС-70-023
Код изделия	802418	802474	802475	802487
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	6,2			
Напряжение, В	230			
Полезный объем, л	480			
Температура воздуха полезного объема, °С	-2...+8			
Комплектация полками-решетками	2xGN1/1	3xGN1/1	-	1xGN1/1
Комплектация ящиками	2xGN1/1	-	6xGN1/1	4xGN1/1
Хладагент	R404A			
Общая масса хладагента, кг	0,35			
Толщина стенки, мм	56			
Охлаждение	динамическое			
Оттайка	автоматическая			
Панель управления	электронная			
Габаритные размеры, мм	1899x705x900			
Масса, кг	135	125	155	145

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

СХС-70-02, СХС-70-021, СХС-70-022, СХС-70-023, СХС-70-01П, СХС-80-01П



СХС-70-022, СХН-70-022



СХС-70-023, СХН-70-023



СХС-70-01П, СХС-80-01П

Параметры	СХС-70-01П	СХС-80-01П
Код изделия	802473	802454
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	6,2	
Напряжение, В	230	
Полезный объем, л	310	
Температура воздуха полезного объема, °С	-2...+8	
Температура верхнего отсека, °С	+5	
Комплектация полками-решетками	2xGN1/1	
Комплектация габаритными емкостями	8xGN1/4-150	
Хладагент	R404A	
Общая масса хладагента, кг	0,3	
Толщина стенки, мм	56	
Охлаждение	динамическое	
Оттайка	автоматическая	
Панель управления	электронная	
Габаритные размеры, мм	1434x707x1098	1434x807x1098
Масса, кг	165	121

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

СХН-60-01, СХН-60-02, СХН-70, СХН-70-001, СХН-70-01, СХН-70-011, СХН-70-012

ОСОБЕННОСТИ СТОЛОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ

- рациональное использование рабочего пространства кухни за счет совмещения в одном изделии функции холодильного шкафа и рабочего стола
- климатический класс изделия – 5
- цельнозаливной пенополиуретаном корпус
- поверхность стола – ровная неохлаждаемая поверхность с бортом
- выполнен из высококачественной аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки) – снаружи и внутри
- холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss
- хладагент – R404a
- электронный блок управления с возможностью регулирования и поддержания необходимой температуры
- динамическое охлаждение
- воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределение температуры внутри полезного объема
- температура внутри охлаждаемого объема стола -18°C
- работа при температуре до +42°C, относительной влажности от 40 до 70%
- автоматическая оттайка
- регулируемые по высоте гастронормированные полки-решетки для GN 1/1*
- гастронормированные выкатные ящики для GN 1/1*
- уплотнители с магнитной вставкой на всех дверях для обеспечения полной теплоизоляции
- возможность использования как самостоятельно, так и в составе технологической линии
- регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками

* для 700 серии

Параметры	СХН-60-01	СХН-60-02	СХН-70	СХН-70-001
Код изделия	802483	802482	802484	802488
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	6,2			
Напряжение, В	230			
Полезный объем, л	260	400	150	150
Температура воздуха полезного объема, °C	-18			
Комплектация полками-решетками	1x400x476мм 1x400x445мм	3x400x476мм	1xGN1/1	-
Комплектация ящиками	-	-	-	2xGN1/1
Хладагент	R404A			
Общая масса хладагента, кг	0,3	0,3	0,3	0,3
Толщина стенки, мм	56			
Охлаждение	динамическое			
Оттайка	автоматическая			
Панель управления	электронная			
Габаритные размеры, мм	1486x600x900	2004x600x900	957x705x900	957x705x900
Масса, кг	100	150	80	94


Параметры	СХН-70-01	СХН-70-011	СХН-70-012
Код изделия	802485	802489	802490
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	6,2		
Напряжение, В	230		
Полезный объем, л	310		
Температура воздуха полезного объема, °C	-18		
Комплектация полками-решетками	1xGN1/1	2xGN1/1	-
Комплектация ящиками	2xGN1/1	-	4xGN1/1
Хладагент	R404A		
Общая масса хладагента, кг	0,35		
Толщина стенки, мм	56		
Охлаждение	динамическое		
Оттайка	автоматическая		
Панель управления	электронная		
Габаритные размеры, мм	1428x705x900	1428x705x900	1428x705x900
Масса, кг	115	110	120

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ


СХН-70-02, СХН-70-021, СХН-70-022, СХН-70-023

Параметры	СХН-70-02	СХН-70-021	СХН-70-022	СХН-70-023
Код изделия	802486	802491	802492	802493
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более	6,2			
Напряжение, В	230			
Полезный объем, л	480			
Температура воздуха полезного объема, °С	-18			
Комплектация полками-решетками	2xGN1/1	3xGN1/1	-	1xGN1/1
Комплектация ящиками	2xGN1/1	-	6xGN1/1	4xGN1/1
Хладагент	R404A			
Общая масса хладагента, кг	0,45			
Толщина стенки, мм	56			
Охлаждение	динамическое			
Оттайка	автоматическая			
Панель управления	электронная			
Габаритные размеры, мм	1899x705x900			
Масса, кг	143	130	160	150


ПВВ(Н)-70-С0

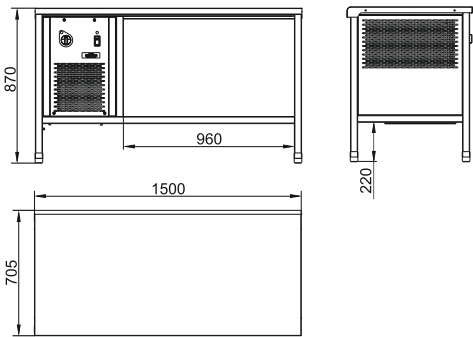


ПВВ(Н)-70-С0 купе

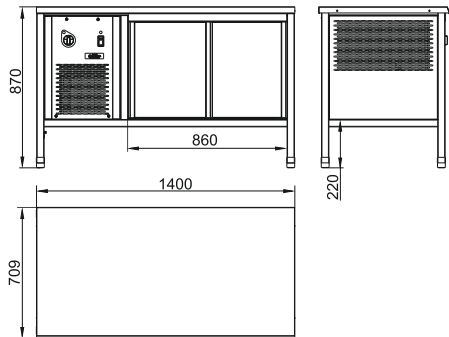


СХС-60-01, СХН-60-01, СХС-60-01-С0

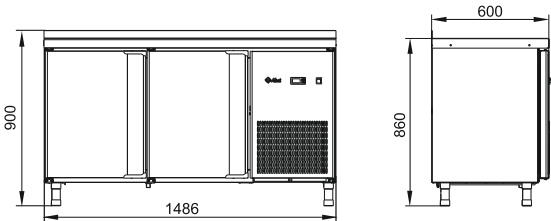


СХС-60-02, СХН-60-02

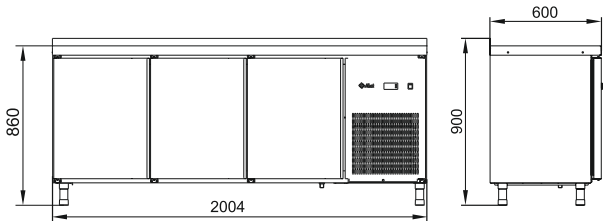


СХС-70, СХН-70

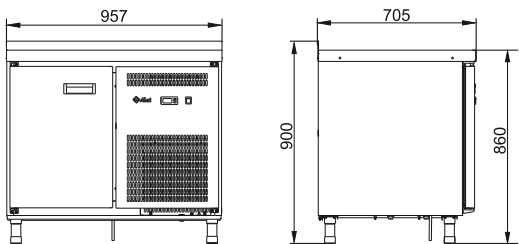


СХС-70-001, СХН-70-001

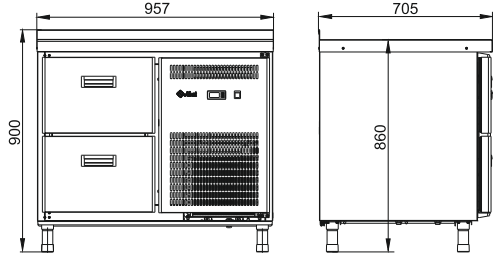


CXC-70-01, CXH-70-01

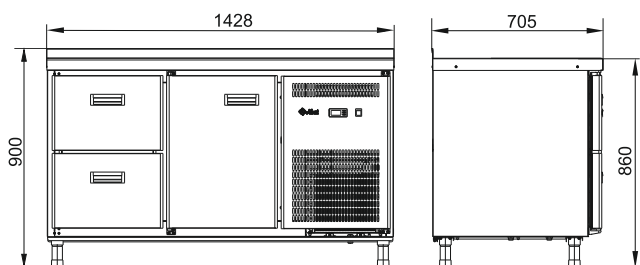


CXC-70-011, CXH-70-011

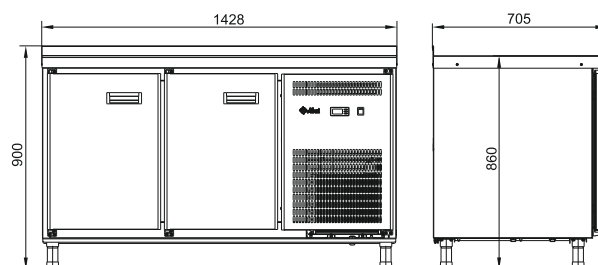


CXC-70-012, CXH-70-012

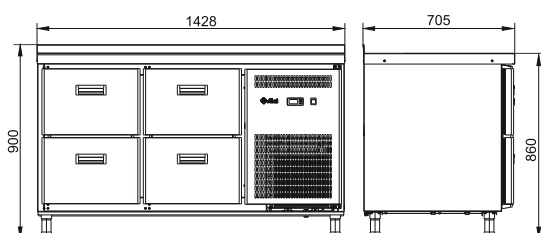


CXC-70-02, CXH-70-02

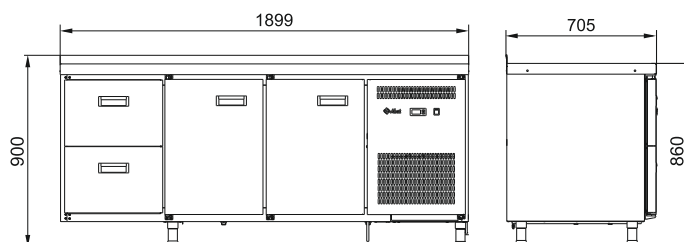


CXC-70-021, CXH-70-021

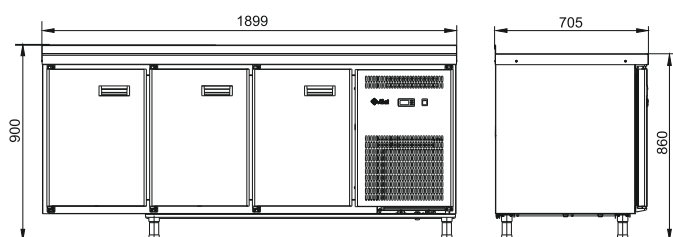


CXC-70-022, CXH-70-022

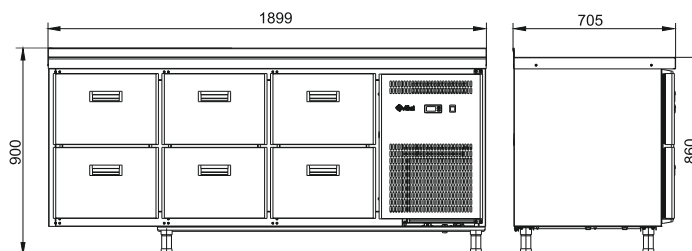

CXC-70-023, CXH-70-023

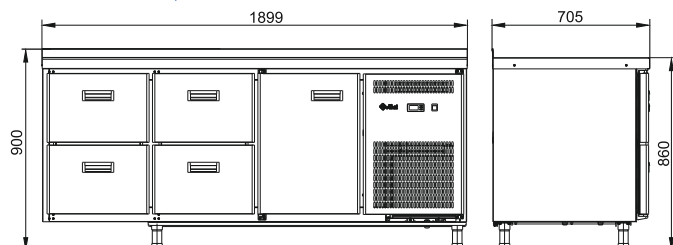

CXC-70-01П

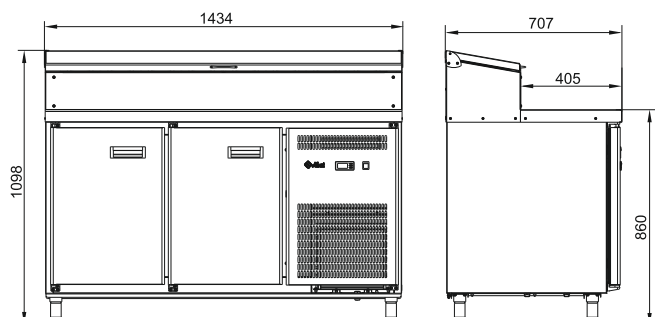

CXC-80-01П

