

VR2240
VR2080



VR2240

VR2080

Усовершенствованные функциональные возможности

Оптимизация и унификация конструктивных решений.
Широкая линейка типоразмеров.

Максимальные возможности загрузки и выкладки

Эффективное использование пространства.
Возможности выкладки увеличены на 25%*.

Эргономичный плоский дизайн

Открытая экспозиция.
Большая близость к покупателю.
Безупречная стыковка в линию.

Высокая эффективность охлаждения

Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия.
Инновационная система управления воздушными потоками.
Уникальная экономия электроэнергии.
Минимальное хладопотребление.


* по сравнению с оборудованием других производителей

	$\pm \text{C}^{\circ}$	
Выносное холодообеспечение	+ 1...+ 7 °C + 3...+ 7 °C - 1...+ 2 °C	404A


VR2240.950

VR2080.950

VR2240.950

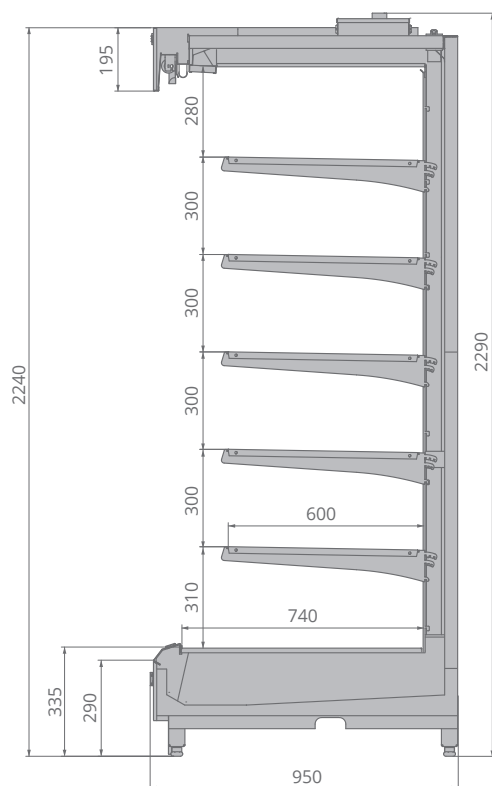

VR2080.950

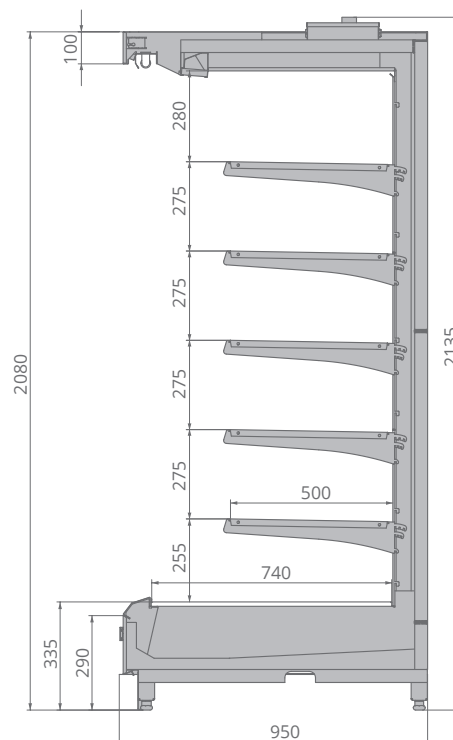

	$\pm C^{\circ}$	 mm	 mm	 mm	 mm				 kW	kW/24h
VR2240.950 125	+1...+7	1250	2240	950	1330	4,6	1,4	600	1,5	2,29
VR2240.950 190	+1...+7	1875	2240	950	1955	7,0	2,1	600	2,3	2,40
VR2240.950 250	+1...+7	2500	2240	950	2580	9,2	2,8	600	3,1	3,54
VR2240.950 375	+1...+7	3750	2240	950	3830	13,8	4,1	600	4,6	4,79
VR2080.950 125	+1...+7	1250	2135	950	1330	4,1	1,1	500	1,5	2,29
VR2080.950 190	+1...+7	1875	2135	950	1955	6,1	1,6	500	2,3	2,40
VR2080.950 250	+1...+7	2500	2135	950	2580	8,2	2,2	500	3,1	3,54
VR2080.950 375	+1...+7	3750	2135	950	3830	12,3	3,3	500	4,6	4,79

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)

Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод


Кострома, 141112,
улица Московская, дом 105

Тел.: +7 (4942) 41 12 91, +7 (4942) 41 12 81


VR2240.800

VR2080.800

VR2240.800

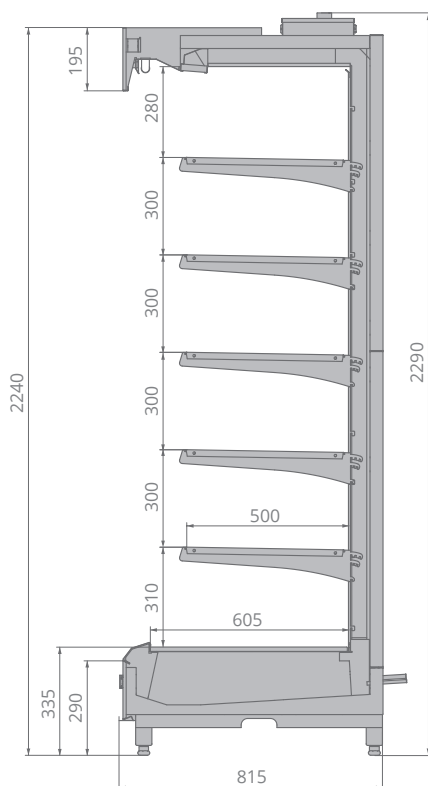

VR2080.800

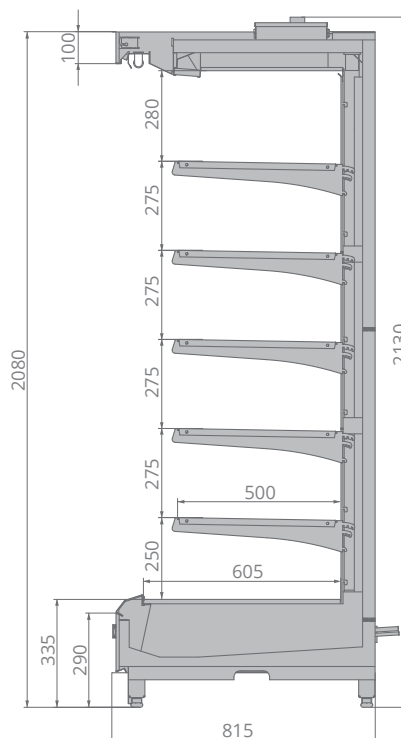

	±C°	 mm	 mm	 mm	 mm			 mm	 kW	kW/24h
VR2240.800 125	+1...+7	1250	2240	815	1330	4,0	1,2	500	1,2	2,29
VR2240.800 190	+1...+7	1875	2240	815	1955	6,0	1,8	500	1,9	2,40
VR2240.800 250	+1...+7	2500	2240	815	2580	8,0	2,4	500	2,5	3,54
VR2240.800 375	+1...+7	3750	2240	815	3830	12,0	3,6	500	3,7	4,79
VR2080.800 125	+1...+7	1250	2130	815	1330	3,9	1,0	500	1,2	2,29
VR2080.800 190	+1...+7	1875	2130	815	1955	5,8	1,5	500	1,9	2,40
VR2080.800 250	+1...+7	2500	2130	815	2580	7,7	2,0	500	2,5	3,54
VR2080.800 375	+1...+7	3750	2130	815	3830	11,6	3,0	500	3,7	4,79

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)

Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75


Завод

Кострома, 141112,
улица Московская, дом 105

Тел.: +7 (4942) 41 12 91, +7 (4942) 41 12 81

VR2080.700

VR2080.700

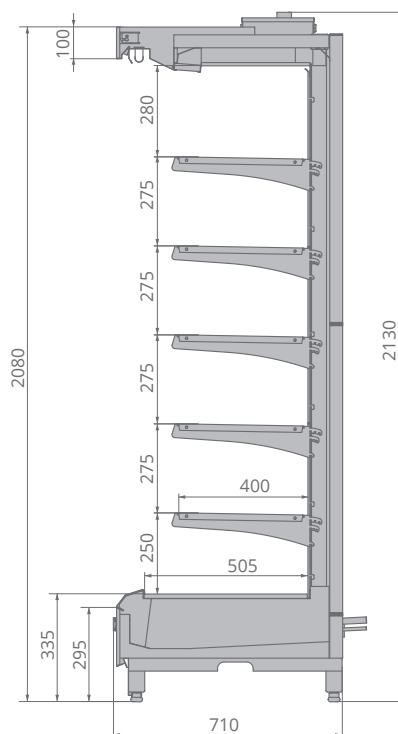

	$\pm \text{C}^\circ$									kW/ 24h
VR2080.700 125	+1...+7	1250	2130	710	1330	3,1	0,8	400	1,1	2,29
VR2080.700 190	+1...+7	1875	2130	710	1955	4,63	1,2	400	1,7	2,40
VR2080.700 250	+1...+7	2500	2130	710	2580	6,16	1,6	400	2,2	3,54
VR2080.700 375	+1...+7	3750	2130	710	3830	9,28	2,4	400	3,4	4,79

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.



www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)

Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 141112,
улица Московская, дом 105

Тел.: +7 (4942) 41 12 91, +7 (4942) 41 12 81