



Produttore di ghiaccio modulare 1040 kg - Sistema a scaglie sottoraffreddate

[illegible]

► Features & Plus

- Scaglia piatta sottoraffreddata 99% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m³ = 430 kg di ghiaccio
- Evaporatore verticale fisso “no Leak”
- Evaporatore in lega anticorodal
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Componenti in ABS approvati FDA
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- PS 40bar suction side



► Position n°



Carrozzeria AISI
304 Scotch Brite



Evaporatore verticale
fisso "no Leak"



Filtro anticalcare
ispezionabile

► **Bin utilizzabili**

- Bin 550V DS
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► **Certificazioni disponibili per questo modello**






Ice Scales

M 1000 Split CO₂



Produttore di ghiaccio modulare 1040 kg - Sistema a scaglie sottoraffreddate

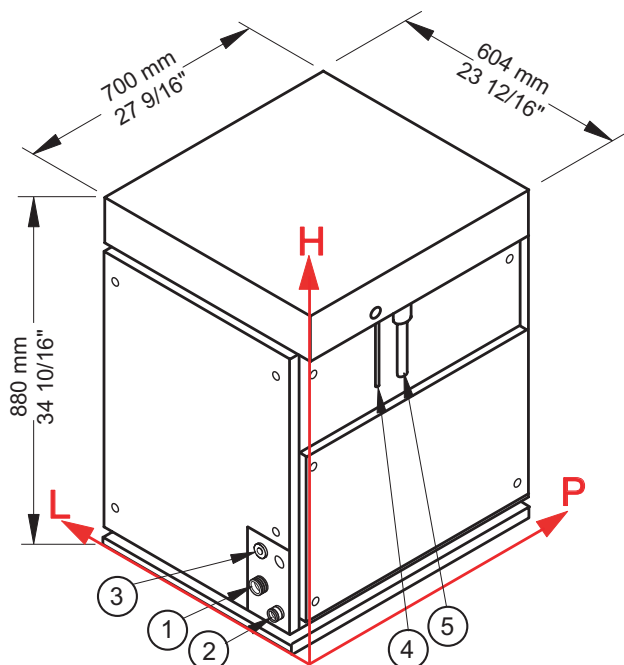

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Connessioni

- ① Ingresso acqua
- ② Scarico acqua
- ③ Connessione elettrica
- ④ Tubo alimentazione refrigerante
- ⑤ Tubo uscita refrigerante gas

► Dati tecnici

Produzione in 24h	1040 kg / 2293 lbs
Refrigerante	CO2 (R744)
Potenza frigorifera	5000 W (temp. evap. -23° C)
PS lato aspirazione	580 PSI - 40bar
Consumo d'acqua	1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	180 W

Dimensioni (L-P-H mm)	604 - 700 - 880
(L-P-H in)	23 12/16 - 27 9/16 - 34 10/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	655 - 785 - 1055
(L-P-H in)	25 13/16 - 30 14/16 - 41 9/16
Peso netto	138 kg / 304 lbs
Peso lordo	153 kg / 337 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Potenza frigorifera 5000 W (temp. evap. -23° C)
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso da parte di BREMA Ice Makers

Rev. 01 - Pubblicato Gennaio 2016



BREMA ICE MAKERS SPA

Via dell'Industria 10,
20020 Villa Cortese (MI), Italy

tel. +39 0331 434811
fax +39 0331 433833

www.bremaice.it
info@bremaice.it

Bim + Data
download



Eco Active



We are Brema

