

MOD:XEFT-04HS-EGDN



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01	POWER	3,5 kW
03	FREQUENCY	50 / 60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+PE 3G x 1,5 mm ² I1=15 A - I2= - I3= - In=
11	MAX FOOD LOAD	18 kg
02	NOMINAL HEAT INPUT	3.2 kW
18	CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	496x349x335 mm
20	DEGREE OF PROTECTION IP	X4

ITALIANO

01	POTENZA	
03	FREQUENZA	
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE	
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE	
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE	
11	CARICA MAX CIBO	
02	POTENZA TERMICA NOMINALE	
18	DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)	
20	GRADO PROTEZIONE IP	

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE	
03	FREQUENCE	
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION	
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.	
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT	
02	DEBIT THERMIQUE NOMINAL	
18	DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)	
20	INDICE DE PROTECTION IP	

ESPAÑOL

01	POTENCIA	
03	FRECUENCIA	
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION	
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION	
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION	
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS	
02	POTENCIA TERMICA NOMINAL	
18	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr -Al)	
20	GRADO DE PROTECCION IP	

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG	
03	FREQUENZ	
04	ZULEITUNGSKABELTYP	
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS	
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG	
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN	
02	NOMINALE WARMELEISTUNG	
18	GRÖÖE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)	
20	SCHTZART IP	

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN





2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
27	COOLING AIR OUTLET

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO


2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SECURITE
12	SORTIE DES FUMEEES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
27	KÜHLLUFTAustrITT

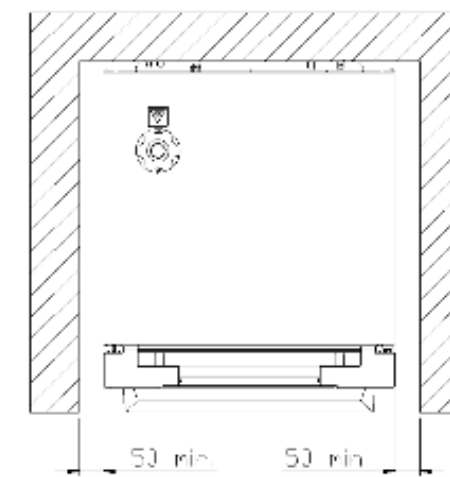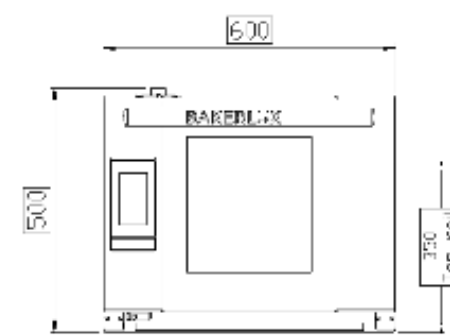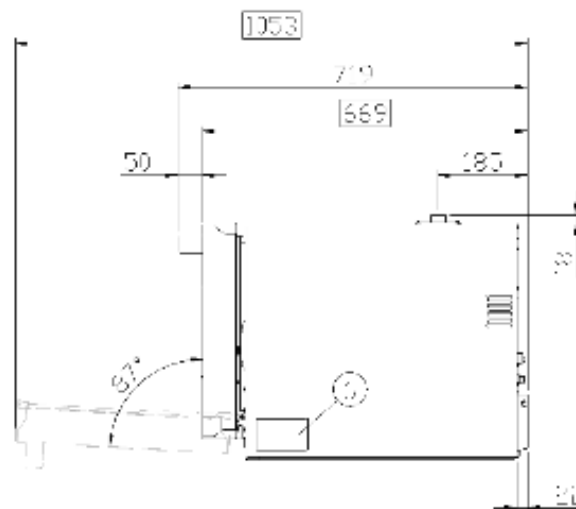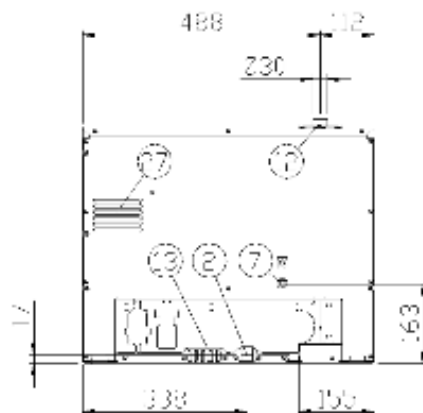

MOD:XEFT-04HS-EGDN

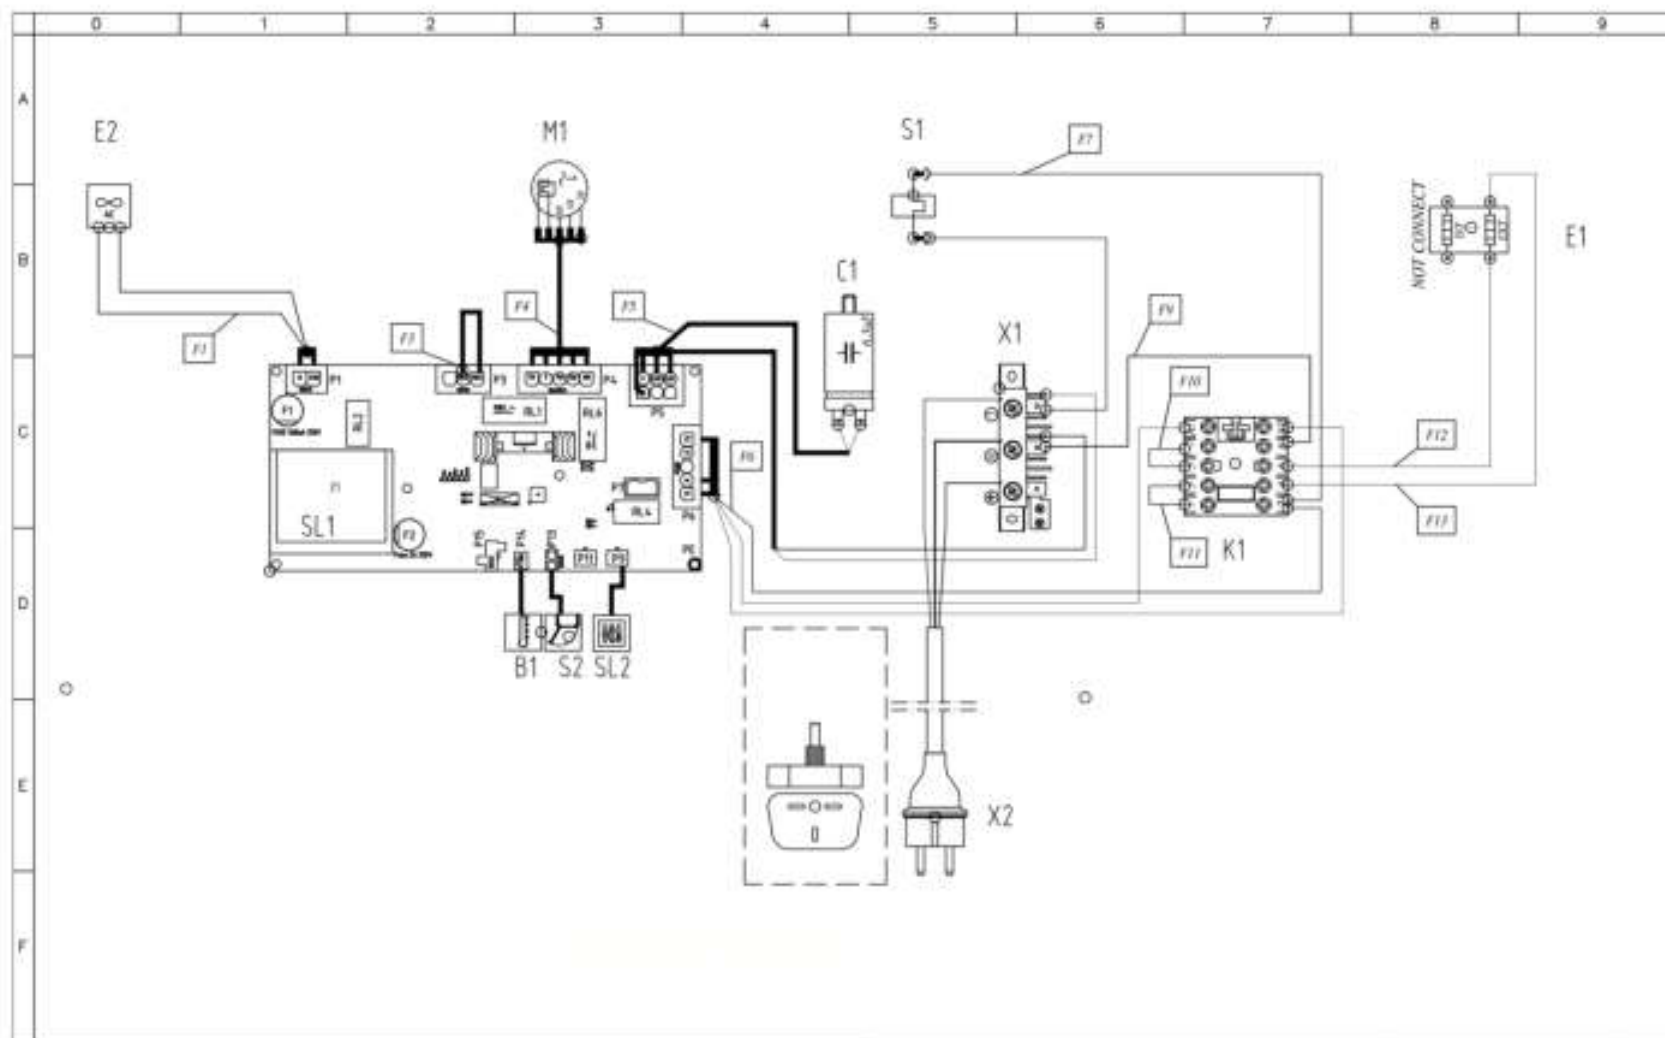

MOD:XEFT-04HS-EGDN



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
H										
C										
D										
E										
F										

Sys	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH
C1	CONDENSATORE	CONDENSATOR	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR
A1	ELICOTTORE	COILACTOR	ELICOT ILCO	ELICOMOTOR	HELICO
A1	ARMERATURA	COILACTOR	BOBINE	COILACTOR	ARMERLEISTE
X2	CABLO ALIMENTAZIONE - SCHIED	POWER CORD - SCHIED	EPONNE ET SCHIED	CABLE T ENCHUFE SCHIED	KABEL UND SCHIED-STECKER
X2	CABLO ALIMENTAZIONE - RS163	POWER CORD - RS163	EPONNE ET RS163	CABLE T ENCHUFE RS163	KABEL UND RS163-STECKER
A1	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	KAMMERTEMPERATURFINDER
A1	ELEMENTO RISCALFANTE	HEATING ELEMENT	ELEMENT DE CHAUFFAGE	RESISTENCIA DE CAL. EFACCIÓN	HEIZUNG
A2	TERMOPIRA RACCOMANDATO 250V	EXHAUST FAN 250V	EXHAUST DE 250V	EXHAUST FAN RECOMENDACION 250V	LÜFTER 250V
A1	MOTORE	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	MOTOR
X1	TERMOSTATO DI SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITS THERMOSTAT
X2	INTERCOMUTATORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	INTERCOMUTATEUR DE LA PORTE	INTERCOMUTADOR PORTA	TÜRSCHWELLSCHALTER
X1	SCHEMA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PASSAGE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATE
X2	SCHEMA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROL	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE