


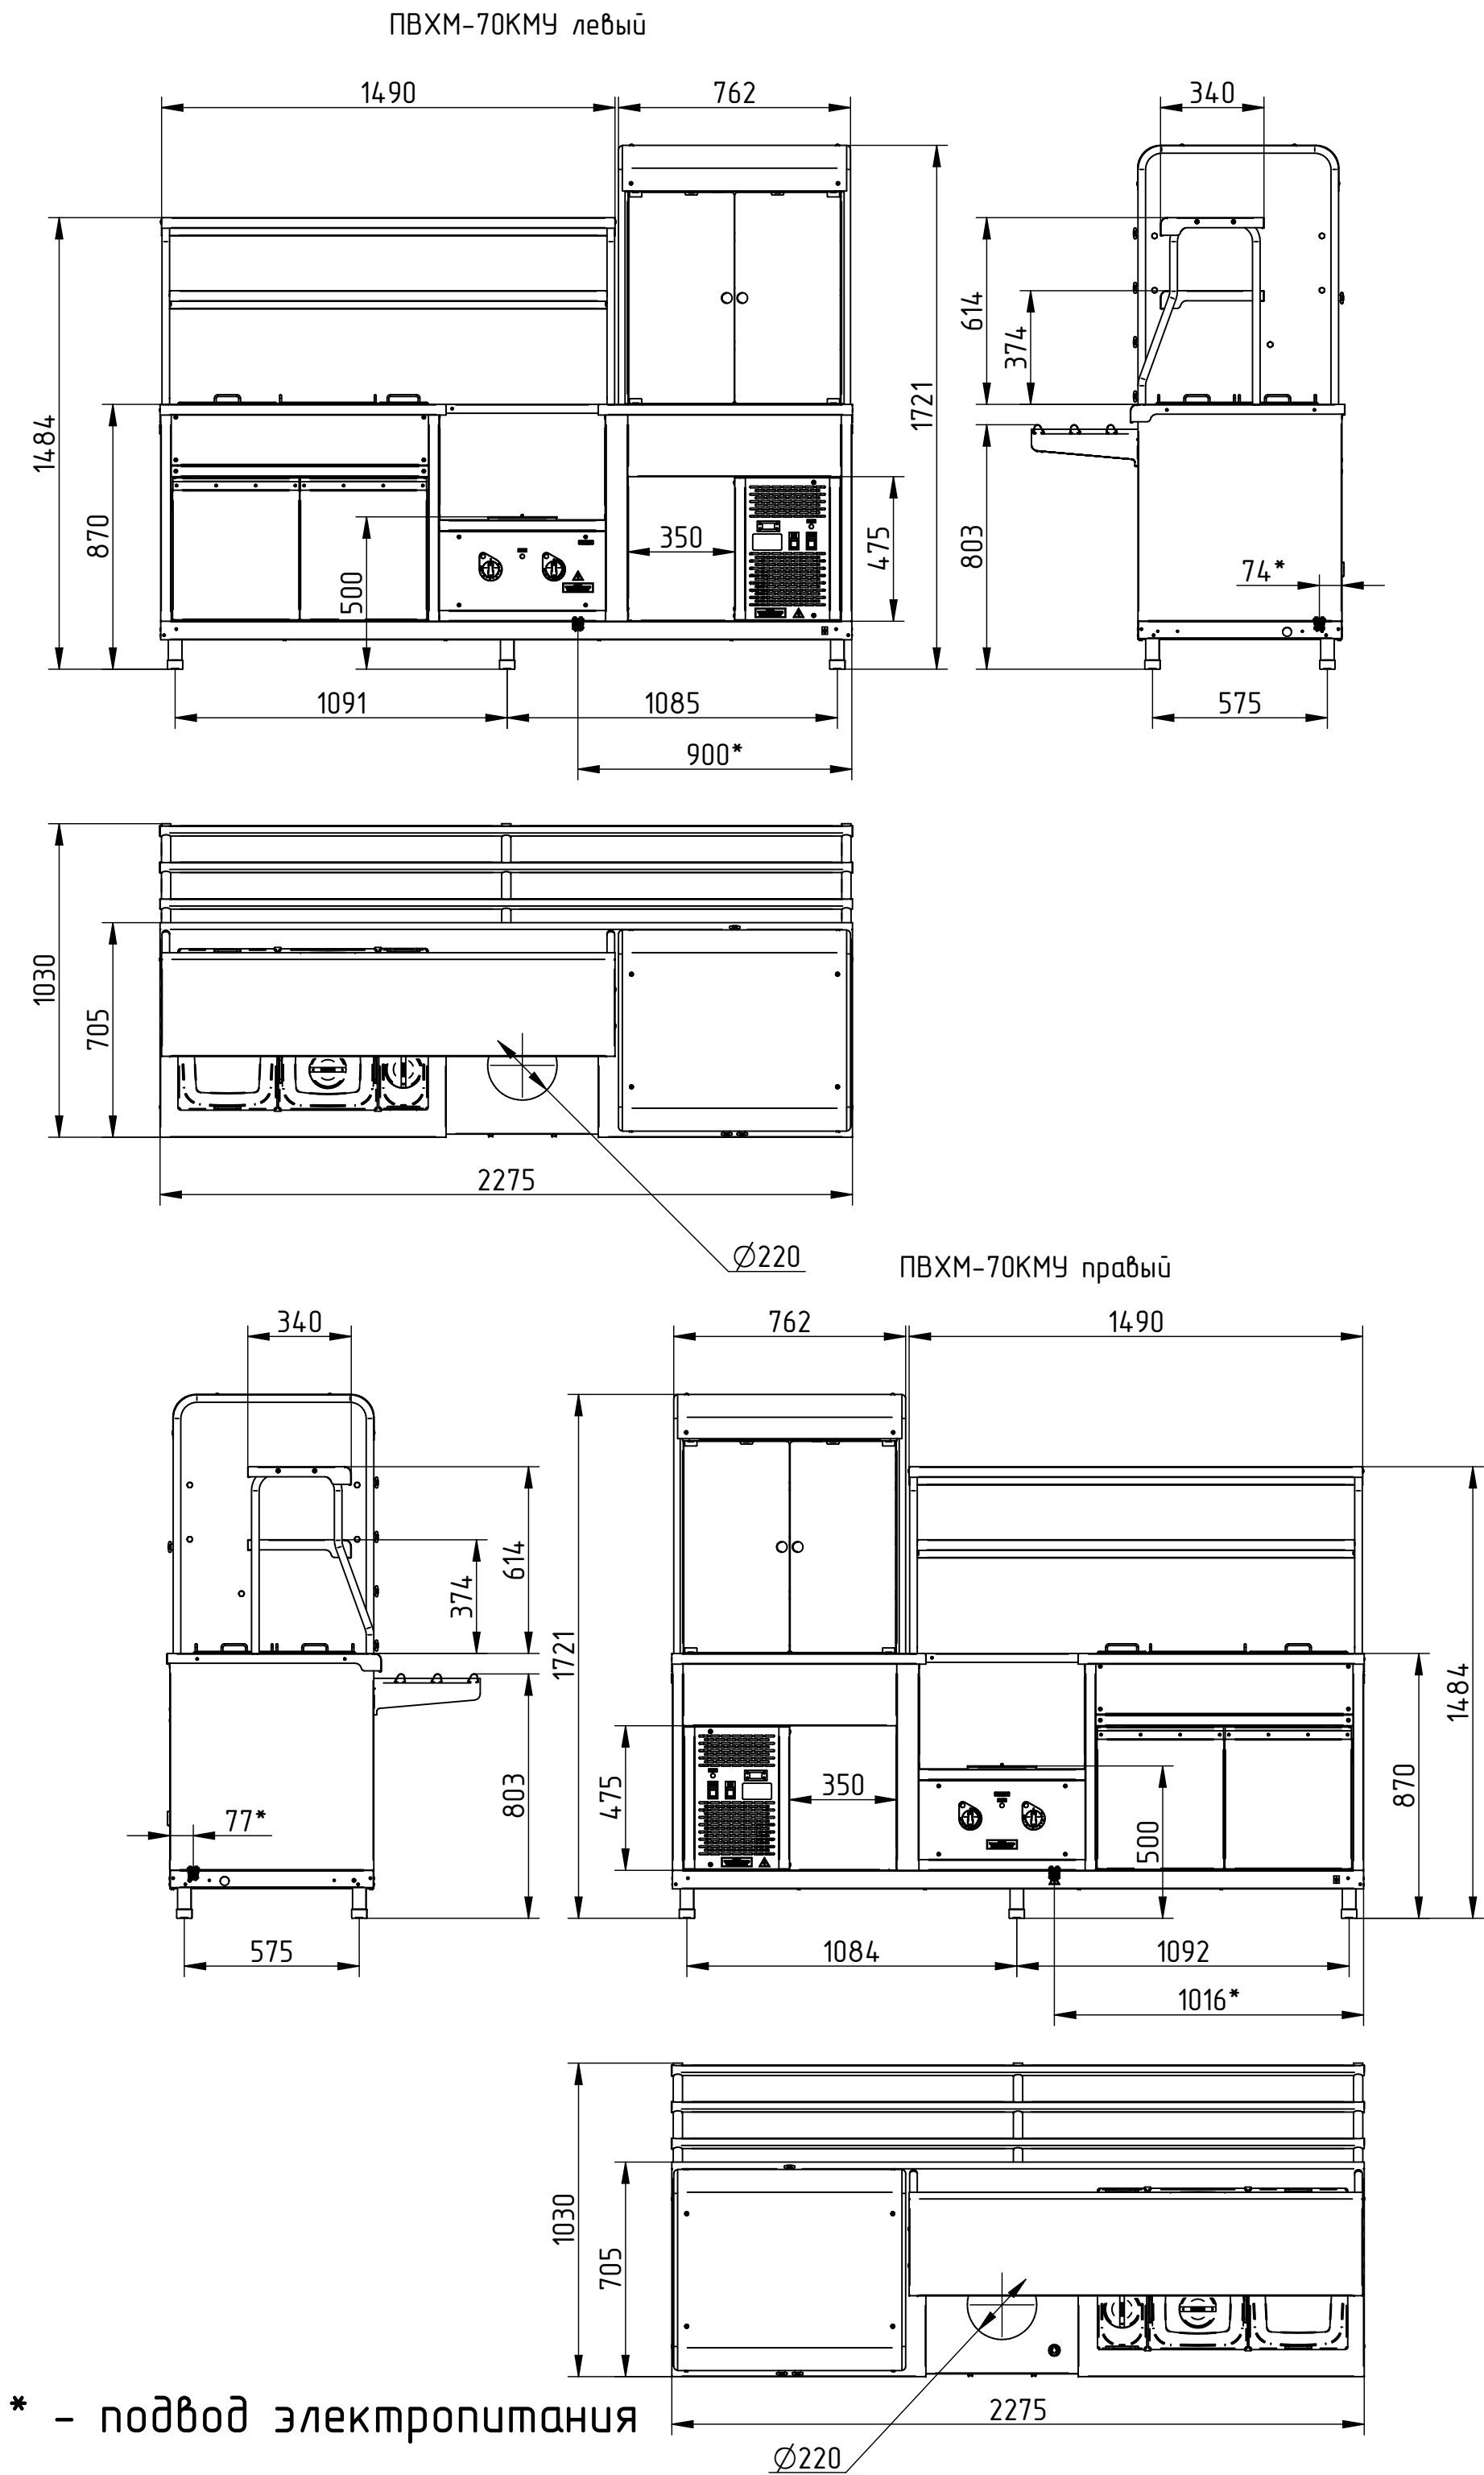

Прилавок-витрина холодильный мармит универсальный ПВХМ-70КМУ предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в налитной посуде и гостроемкостях, хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Имеет одну конфорку для налитной посуды, паровую ванну с набором гостроемкостей для вторых блюд и охлаждаемую витрину с набором гостроемкостей для хранения салатов. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря.

Способ обогрева гостроемкостей мармитной части - горячим паром. Плавная регулировка температуры от +30 до +85° С. Двойная полка над мармитной частью прилавка обеспечивает большую полезную площадь для выкладки блюд и имеет лампу подсветки.

Способ охлаждения закрытой охлаждаемой витрины - принудительной циркуляцией охлажденного воздуха с плавной регулировкой температуры от +5 до +15° С. Закрытая охлаждаемая камера имеет достаточную полезную площадь для выкладки блюд и напитков и имеет лампу подсветки.

Гостроемкости и направляющие входят в комплект поставки. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. За счет совмещения в одном прилавке мармитов для 1-х и 2-х блюд и закрытой холодильной витрины происходит значительная экономия занимаемой площади и денежных средств на приобретение оборудования.

Наименование параметра		Величина параметра					
		ПВХМ-70КМУ					
		левый	левый цветной	левый кашир.	правый	правый цветной	правый кашир.
1. Код изделия		210000802008	210000802011	210000001629	210000802019	210000002763	210000001658
ПВХМ-70КМУ (витрина холодильная):							
2. Полезный объем, м³		0,35 0,06 0,41					
- витрины;							
- ванны;							
- суммарный							
3. Демонстрационная площадь прилавка, м²:		1,04 0,35 1,39					
- полок витрины;							
- ванны или столешницы;							
- суммарная							
4. Температура полезного объема, °С		от +5 до +15					
5. Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более		7					
6. Установленный номинальный ток, А (мощность Вт), всех энергопотребителей, не более:		2,9 (450) 0,03 (6) 0,21 (33) 3,14 (489)					
- холодильного агрегата;							
- лампы освещения;							
- электродвигателя испарителя;							
- суммарный							
7. Номинальная мощность ТЭНа оттайки, Вт, не более		160					
8. Хладагент		R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)					
9. Общая масса хладагента, кг, не более		0,37					
10. Максимально допустимая нагрузка на полку, кг		3					
11. Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм		633x510x174					
ПВХМ-70КМУ (мармит универсальный):							
12. Номинальная потребляемая мощность, кВт:		2,0 1,06 0,012 3,072					
- ПЭН-об;							
- конфорки;							
- лампы освещения;							
- суммарная							
13. Объем воды, заливаемой в ванну, л, не более		8					
14. Рабочая температура воздуха в ванне, ° С, не более		85					
15. Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более		25					
16. Количество терморегуляторов, шт.		1					
17. Количество переключателей, шт.		1					
18. Количество ламп освещения, шт.		1					
19. Количество ПЭН-об, шт.		2					
20. Количество конфорок, шт.		1					
21. Диаметр конфорки, мм		220±0,5					
22. Установленная суммарная потребляемая мощность мармита, кВт, не более		3,072					
23. Количество емкостей, шт.		3 2 2					
гастроемкость GN 1/1x150;							
гастроемкость GN 1/2x150;							
гастроемкость GN 1/4x150		2					
24. Номинальная вместимость емкостей, дм³		48					
25. Максимально допустимая нагрузка на полку		3					
26. Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм		800x510x180					
ПВХМ-70КМУ							
27. Род тока		2-х фазный переменный с нейтралью					
28. Напряжение, В		400					
29. Частота тока, Гц		50					
30. Номинальная потребляемая мощность (Вт), не более		3561					
31. Номинальный потребляемый ток в одной фазе (А), не более		8,7					
32. Род тока		однофазный переменный					
33. Напряжение, В		230					
34. Частота тока, Гц		50					
35. Номинальная потребляемая мощность (Вт), не более		3561					
36. Номинальный потребляемый ток в одной фазе (А), не более		16,7					
37. Масса, не более, кг		234					
38. Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА		не более 65					
39. Срок службы, лет		10					