



КАТАЛОГ 2018



### СЪЁМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ

Данная система значительно увеличивает цикл жизни уплотнения, обеспечивает отвод жара из печи и герметично изолирует дверь.



### УСИЛЕННЫЙ ШАРНИР

Это эксклюзивный элемент у FM, который распределяет давление, оказываемое на шарнир, на внутреннюю конструкцию печи, позволяя использовать данный шарнир надежно и долго.




### ВЫСОКОПЛОТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Обеспечивает большую энергоэффективность и повышает температурную стабильность, укорачивает периоды циклов приготовления, при этом увеличивает срок службы термостата и компонентов.



### ДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

Оптимальная регулировка мощности и вентиляторов - для идеального результата.

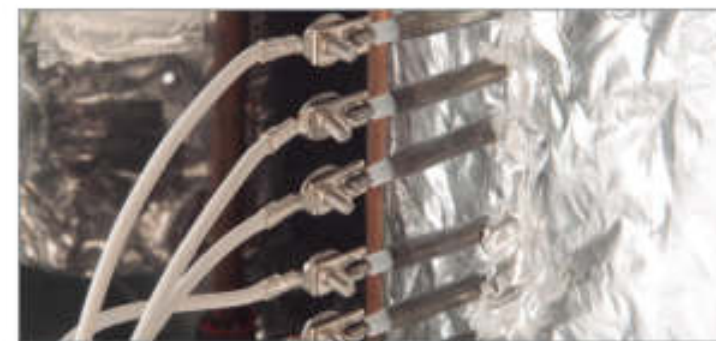

### БЕЗОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения проводов произведены винтами, обеспечивая превосходный контакт и препятствуя появлению низкокачественных соединений.



### ЭМИСИОННО- НИЗКОПРОНИЦАЕМОЕ СТЕКЛО

Данное свойство позволяет стеклу снизить энергопотери в цикле готовки и обеспечивает безопасность пользования дверью печи за счёт снижения температуры на внешней поверхности стекла.



### ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ВНУТРИ

Позволяют выравнивать циркуляцию воздуха и облегчить очистку камеры, соответствуют НАССР нормам.






### ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ МЕНЮ

Упрощает использование и значительно сокращает время обучения. Постоянный контроль всех процессов.

# SMART SYSTEM

ТАЧ СКРИН В СЕРИИ ST

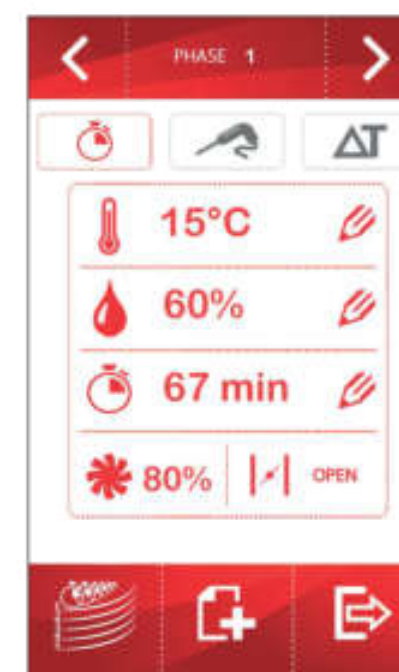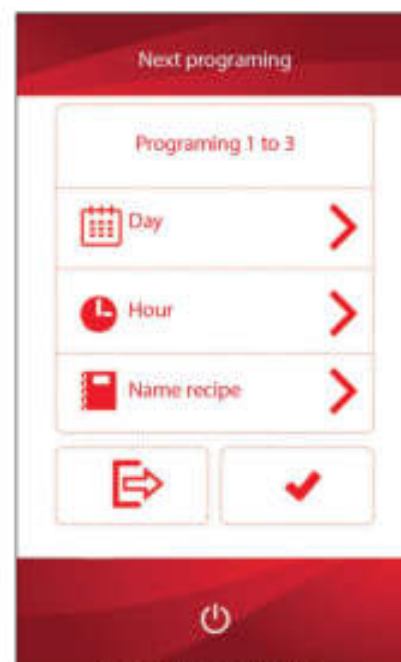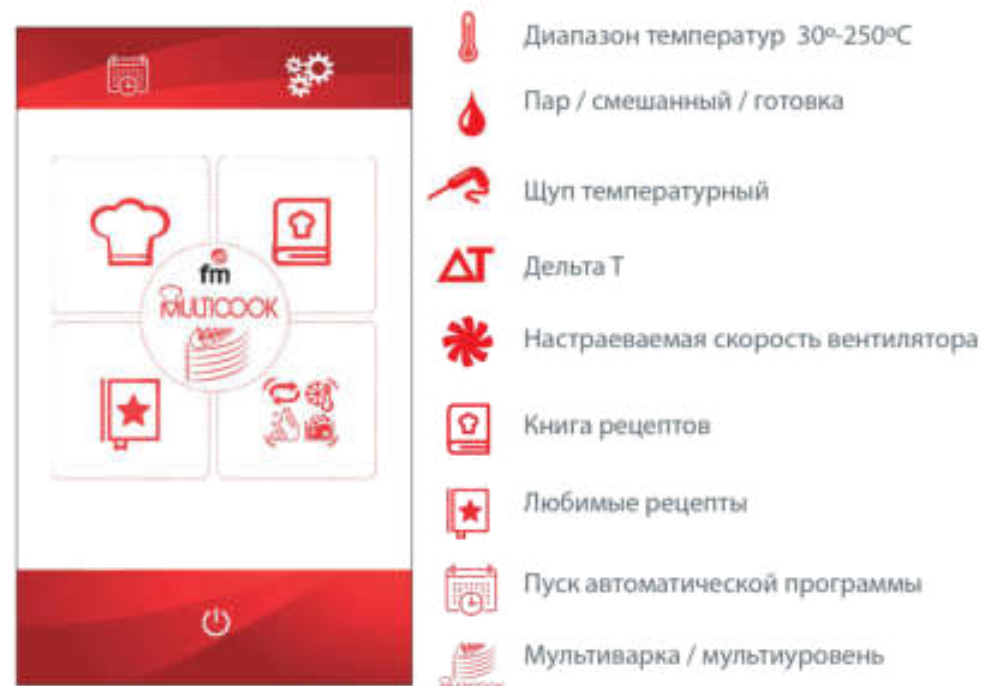

## ВСЁ ВОВРЕМЯ

Данная функция позволяет вам готовить различные виды блюд с окончанием в одно и тоже время. Для этого печь подсказывает, когда необходимо подать один из противней. Результат - это одновременная готовность всех блюд.



## ГОТОВКА ВРУЧНУЮ

Установить вашу программу для любого блюда можно интуитивно быстро просто выбрав соответствующий рецепт.



## КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

С функцией «Климат-контроль» пароконвектомат подберет лучший климат в камере готовки, чтобы достичь завершения готовности блюда, не прибегая к предварительной установке режимов. Удалите сложные процессы по обработке рецептов, выберите время, температуру, влажность и эта функция сделает все остальное.



## РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЬ скорости вентилятора

Благодаря возможности регулирования скорости вентилятора (до 10 скоростей) вы можете приготовить любое блюдо, каким бы деликатным оно не было. Благодаря вентилятору, работающему в двух направлениях, вы получаете превосходную степень равномерно приготовленного блюда.



## КОНТРОЛЬ ПАРА

Система контроля пара задействует регулируемый отвод пара в камере, управляя удалением или поддержанием влажности внутри камеры. Таким образом вы будете в состоянии достичь степени равномерности приготовления: золотистая корочка, идеальное жаркое, запеканка и пр.



## ДЕЛЬТА Т

Благодаря постоянной разнице температуры между внутренней частью блюда и камерой, вы получаете более точный контроль приготовления блюда.



## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЩУП

Всегда дает желаемую точку готовки благодаря точному считыванию и контролю температуры внутри блюда независимо от размеров блюда.



## ВАКУУМНЫЙ ЩУП

Диаметром 1,5 мм позволит вам контролировать температуру приготовления внутри продукта без прерывания процесса вакуумирования.



## ФАЗЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программирование фазы позволяет выставлять различные температуры и значения влажности в одном и том же цикле приготовления. Таким образом, вы можете готовить, задавать корочку или прожарку в конце процесса.



## ДЕФРОСТАЦИЯ/РАССТОЙКА

Данная функция позволяет сохранить качество продуктов глубокой заморозки, охлажденных и упакованных, поднимая уровень до температуры потребления за короткий период времени.



## КНИГА РЕЦЕПТОВ

Все наши печи с системой Smart V7 включают в себя рецепты с картинками уже предустановленные как стандартные. Рецепт позволяет возможности редактирования для адаптации под любого клиента.



## ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

Всегда в доступе последние десять использованных рецептов, что облегчает рутинную работу.



## ОХЛАЖДЕНИЕ/ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

Благодаря функциям предварительный разогрев и охлаждение можно быстро достичь идеальных условий готовки внутри печи.



# ST COMPACT

Минимум места, максимум результата.

Получите максимальную производительность в компактной форме. Вы можете готовить на пару, жарить, печь, размораживать и поддерживать необходимую температуру.

STC 611

АПТ. 710365



# ST COMPACT

НОВИНКА

Новые, более компактные, печи с поперечными направляющими. Лучший результат приготовления ваших любимых рецептов в меньшем пространстве с лучшей производительностью.

STC 611 W

АПТ. 710417



## STC 611 W

APT. 710417

НОВИНКА



11 x GN 1/1 Prof. 20 6 x GN 1/1 Prof. 40 4 x GN 1/1 Prof. 65

### ФУНКЦИИ

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Встроенный щуп
- 6 Режимов готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение / Подогрев
- Сигнал окончания цикла
- Сенсор двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды 1/4"
- Дельта T
- Реверс вентилятора
- USB порт
- НАССР
- Мультиуровневое приготовление

### ОПИСАНИЕ

|                      |  |                             |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Мощность             |  | 7.200 Вт                    |
| Макс. Температура    |  | 250° C                      |
| Вес                  |  | 65 кг                       |
| Напряжение           |  | 400 В - 3L+N - 50/60 Гц     |
| Фазность             |  | Три фазы 3F + N + T         |
| Внутренние размеры   |  | (W)561 x (D)384 x (H)385 мм |
| Внешние размеры      |  | (W)720 x (D)620 x (H)665 мм |
| Автоматическая мойка |  | Включена                    |

## STC 611

APT. 710365



11 x GN 1/1 Prof. 20 6 x GN 1/1 Prof. 40 4 x GN 1/1 Prof. 65

### ФУНКЦИИ

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Встроенный щуп
- 6 Режимов готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение / Подогрев
- Сигнал окончания цикла
- Сенсор двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды 1/4"
- Дельта T
- Реверс вентилятора
- USB порт
- НАССР
- Мультиуровневое приготовление

### ОПИСАНИЕ

|                      |  |                             |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Мощность             |  | 7.200 Вт                    |
| Макс. Температура    |  | 250° C                      |
| Вес                  |  | 65 кг                       |
| Напряжение           |  | 400 В - 3L+N - 50/60 Гц     |
| Фазность             |  | Три фазы 3F + N + T         |
| Внутренние размеры   |  | (W)356 x (D)560 x (H)385 мм |
| Внешние размеры      |  | (W)515 x (D)795 x (H)665 мм |
| Автоматическая мойка |  | Включена                    |

## STC 1011

APT. 710366



19 x GN 1/1 Prof. 20 10 x GN 1/1 Prof. 40 6 x GN 1/1 Prof. 65

### ОПИСАНИЕ

|                      |  |                             |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Мощность             |  | 11.400 Вт                   |
| Макс. Температура    |  | 250° C                      |
| Вес                  |  | 90 кг                       |
| Напряжение           |  | 400 В - 3L+N - 50/60 Гц     |
| Фазность             |  | Три фазы 3F + N + T         |
| Внутренние размеры   |  | (W)356 x (D)560 x (H)605 мм |
| Внешние размеры      |  | (W)515 x (D)795 x (H)885 мм |
| Автоматическая мойка |  | Включена                    |



СЕРИЯ ST

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ

## ST 606

APT. 710319



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

## ST 606 ГАЗ

APT. 710320



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « Галогенная лампа камеры

- « Подвод воды ¾
- « Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания
- « Реверс вентилятора

- « Двойная скорость вентилятора
- « Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- « Регулируемая влажность 0-100%

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 10.500 Вт                    |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 97 кг                        |
| Напряжение                  |  | 400 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Три фазы 3F + N + T          |
| Внутренние размеры          |  | (W)700 x (D)500 x (H)550 мм  |
| Внешние размеры             |  | (W)880 x (D)935 x (H)1060 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 400 Вт                       |
| Газовая мощность            |  | 14 кВт_12040 Ккал/час        |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 108 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Одна фаза                    |
| Внутренние размеры          |  | (W)700 x (D)500 x (H)550 мм  |
| Внешние размеры             |  | (W)880 x (D)935 x (H)1060 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Природный газ               |  | По запросу                   |
| Диаметр трубы отвода        |  | ø 150 мм                     |

## ST 606 V7

APT. 710295



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Климат-контроль - регулируемая влажность
- « Управление вентилятором - две скорости
- « Управление паром - регулируемый отвод трубы
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- « Встроенный щуп

- « 6 режимов готовки
- « Дефростация
- « Книга рецептов
- « Любимые рецепты
- « Охлаждение / Подогрев

- « Сигнал окончания цикла
- « Сенсор двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды ¾

- « Дельта T
- « Реверс вентилятора
- « USB port
- « HACCP
- « Мультиуровневое приготовление

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 10.500 Вт                    |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 102 кг                       |
| Напряжение                  |  | 400 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Три фазы 3F + N + T          |
| Внутренние размеры          |  | (W)700 x (D)500 x (H)550 мм  |
| Внешние размеры             |  | (W)880 x (D)935 x (H)1060 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Автоматическая мойка        |  | Включена                     |

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 400 Вт                       |
| Газовая мощность            |  | 14 кВт_12040 Ккал/час        |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 113 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Одна фаза                    |
| Внутренние размеры          |  | (W)700 x (D)500 x (H)550 мм  |
| Внешние размеры             |  | (W)880 x (D)935 x (H)1060 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Автоматическая мойка        |  | Включена                     |
| Природный газ               |  | По запросу                   |
| Диаметр трубы отвода        |  | ø 150 мм                     |

## ST 610

APT. 710296



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

## ST 610 ГАЗ

APT. 710323



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « Галогенная лампа камеры
- « Подвод воды ¼
- « Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания
- « Реверс вентилятора
- « Двойная скорость вентилятора
- « Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- « Регулируемая влажность 0-100%

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 15.750 Вт                    |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 124 кг                       |
| Напряжение                  |  | 400 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Три фазы 3F + N + T          |
| Внутренние размеры          |  | (W)700 x (D)500 x (H)870 мм  |
| Внешние размеры             |  | (W)880 x (D)935 x (H)1160 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 600 Вт                       |
| Газовая мощность            |  | 18 кВт_15840 Ккал/час        |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 140 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Одна фаза                    |
| Внутренние размеры          |  | (W)700 x (D)500 x (H)870 мм  |
| Внешние размеры             |  | (W)880 x (D)935 x (H)1350 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Природный газ               |  | По запросу                   |
| Диаметр трубы отвода        |  | ø 150 мм                     |

## ST 610 V7

APT. 710322



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Климат-контроль - регулируемая влажность
- « Управление вентилятором - две скорости
- « Управление паром - регулируемый отвод трубы
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- « Встроенный щуп
- « 6 режимов готовки
- « Дефростация
- « Книга рецептов
- « Любимые рецепты
- « Охлаждение / Подогрев
- « Сигнал окончания цикла
- « Сенсор двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды ¼
- « Дельта T
- « Реверс вентилятора
- « USB порт
- « НАССР
- « Мультиуровневое приготовление

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 15.750 Вт                    |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 129 кг                       |
| Напряжение                  |  | 400 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Три фазы 3F + N + T          |
| Внутренние размеры          |  | (W)700 x (D)500 x (H)870 мм  |
| Внешние размеры             |  | (W)880 x (D)935 x (H)1160 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Автоматическая мойка        |  | Включена                     |

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 600 Вт                       |
| Газовая мощность            |  | 18 кВт_15840 Ккал/час        |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 145 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Одна фаза                    |
| Внутренние размеры          |  | (W)700 x (D)500 x (H)870 мм  |
| Внешние размеры             |  | (W)880 x (D)935 x (H)1350 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Автоматическая мойка        |  | Включена                     |
| Природный газ               |  | По запросу                   |
| Диаметр трубы отвода        |  | ø 150 мм                     |

# СЕРИЯ RXB

ПАРОКОНВЕКОМАТЫ



## RXB 606

APT. 710084



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды ¼
- « Ручное управление печной трубой
- « Реверс вентилятора
- « Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- « Регулируемая влажность 0-100%
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

## RXB 606 E

APT. 710425



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды ¼
- « Двойная скорость вентилятора
- « Регулируемая влажность 0-100%
- « Реверс вентилятора
- « Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- « Ручное управление дымоходом
- « Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания

## RXB 606 V7

APT. 710186



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Климат-контроль - регулируемая влажность
- « Управление вентилятором - две скорости
- « Управление паром - регулируемый отвод трубы
- « Дельта Т
- « Опция: Встроенный щуп
- « 6 режимов готовки
- « Дефrost/Расстойка
- « Книга рецептов
- « Любимые рецепты
- « Охлаждение/Подогрев
- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды ¼
- « Реверс вентилятора
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                             |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность                    |  | 9.100 Вт                    |
| Макс. Температура           |  | 250° C                      |
| Вес                         |  | 90 кг                       |
| Напряжение                  |  | 400 В - 50/60 Гц            |
| Фазность                    |  | Три фазы 3F + N + T         |
| Внутренние размеры          |  | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм |
| Внешние размеры             |  | (L)755 x (D)880 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                       |

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                             |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность                    |  | 9.100 Вт                    |
| Макс. Температура           |  | 250° C                      |
| Вес                         |  | 90 кг                       |
| Напряжение                  |  | 400 В - 50/60 Гц            |
| Фазность                    |  | Три фазы 3F + N + T         |
| Внутренние размеры          |  | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм |
| Внешние размеры             |  | (L)755 x (D)880 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                       |

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                             |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность                    |  | 9.100 Вт                    |
| Макс. Температура           |  | 250° C                      |
| Вес                         |  | 92 кг                       |
| Напряжение                  |  | 400 В - 50/60 Гц            |
| Фазность                    |  | Три фазы 3F + N + T         |
| Внутренние размеры          |  | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм |
| Внешние размеры             |  | (L)815 x (D)880 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                       |
| Вместимость                 |  | 6x600x400-6xGN 1/1          |

## RXB 606 ГАЗ

Арт. 710253



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « Ручное управление дымохода
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды ¼
- « Реверс вентилятора
- « Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- « Регулируемая влажность 0-100%
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 400 Вт                       |
| Газовая мощность            |  | 13,5 кВт_11620 Ккал/час      |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 104 кг                       |
| Напряжение                  |  | 220 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Одна фаза                    |
| Внутренние размеры          |  | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм  |
| Внешние размеры             |  | (L)815 x (D)880 x (H)1090 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80мм                         |
| Природный газ               |  | По запросу                   |
| Диаметр трубы отвода        |  | ø 150 мм                     |

## RXB 606 V7 ГАЗ

Арт. 710314



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды ¼
- « Дельта Т
- « Опция: Встроенный шуп
- « 6 режимов готовки
- « Дефрост/Расстойка
- « Книга рецептов
- « Любимые рецепты
- « Охлаждение/Подогрев
- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Реверс вентилятора
- « Климат-контроль - регулируемая влажность
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- « Управление вентилятором - две скорости
- « Управление паром - регулируемый отвод трубы

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 400 Вт                       |
| Газовая мощность            |  | 13,5 кВт_11620 Ккал/час      |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 104 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230В - 50/60 Гц              |
| Фазность                    |  | Одна фаза                    |
| Внутренние размеры          |  | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм  |
| Внешние размеры             |  | (L)815 x (D)880 x (H)1090 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Вместимость                 |  | 6x600x400 6xGN 1/1           |
| Природный газ               |  | По запросу                   |
| Диаметр трубы отвода        |  | ø 150 мм                     |

## RXB 610

АПТ. 710085



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

## ФУНКЦИИ

- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды 1/4
- « Реверс вентилятора
- « Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- « Регулируемая влажность 0-100%
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

## ОПИСАНИЕ

|                      |  |                              |
|----------------------|--|------------------------------|
| Мощность             |  | 13.650 Вт                    |
| Макс. Температура    |  | 250° C                       |
| Вес                  |  | 109 кг                       |
| Напряжение           |  | 400 В - 50/60 Гц             |
| Фазность             |  | Три фазы 3F + N + T          |
| Внутренние размеры   |  | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм  |
| Внешние размеры      |  | (L)755 x (D)880 x (H)1235 мм |
| Диаметр трубы отвода |  | 80 мм                        |

## RXB 610 E

АПТ. 710426



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

## ФУНКЦИИ

- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды 1/4
- « Ручное управление дымохода
- « Реверс вентилятора
- « Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- « Регулируемая влажность 0-100%
- « Двойная скорость вентилятора
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

## ОПИСАНИЕ

|                      |  |                              |
|----------------------|--|------------------------------|
| Мощность             |  | 13.800 Вт                    |
| Макс. Температура    |  | 250° C                       |
| Вес                  |  | 109 кг                       |
| Напряжение           |  | 400 В - 50/60 Гц             |
| Фазность             |  | Три фазы 3F + N + T          |
| Внутренние размеры   |  | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм  |
| Внешние размеры      |  | (L)755 x (D)880 x (H)1235 мм |
| Диаметр трубы отвода |  | 80 мм                        |

## RXB 610 V7

АПТ. 710362



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

## ФУНКЦИИ

- « Климат-контроль - регулируемая влажность
- « Управление вентилятором - две скорости
- « Управление паром - регулируемый нагрев
- « Дельта Т
- « Опция: Встроенный щуп
- « 6 режимов готовки
- « Дефростация
- « Книга рецептов
- « Любимые рецепты
- « Охлаждение / Подогрев
- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды 1/4
- « Реверс вентилятора
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

## ОПИСАНИЕ

|                      |  |                              |
|----------------------|--|------------------------------|
| Мощность             |  | 13.650 Вт                    |
| Макс. Температура    |  | 250° C                       |
| Вес                  |  | 112 кг                       |
| Напряжение           |  | 400 В - 50/60 Гц             |
| Фазность             |  | Три фазы 3F + N + T          |
| Внутренние размеры   |  | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм  |
| Внешние размеры      |  | (L)815 x (D)880 x (H)1235 мм |
| Диаметр трубы отвода |  | 80 мм                        |

## RXB 610 ГАЗ

АПТ. 710185



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « Ручное управление дымохода
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды 1/4
- « Реверс вентилятора
- « Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- « Регулируемая влажность 0-100%
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 600 Вт                       |
| Газовая мощность            |  | 18 кВт_15480 Ккал/час        |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 127 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Одна фаза                    |
| Внутренние размеры          |  | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм  |
| Внешние размеры             |  | (L)815 x (D)880 x (H)1395 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Природный газ               |  | По запросу                   |
| Диаметр трубы отвода        |  | ø 150 мм                     |

## RXB 610 V7 ГАЗ

АПТ. 710315



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

### ФУНКЦИИ

- « Климат-контроль - регулируемая влажность
- « Управление вентилятором - две скорости
- « Управление паром - регулируемый отвод трубы
- « Дельта Т
- « Опция: Встроенный щуп
- « 6 режимов готовки
- « Дефростация
- « Книга рецептов
- « Любимые рецепты
- « Охлаждение/Подогрев
- « Сигнал окончания цикла
- « Замок безопасности двери
- « Термостат
- « LED лампа камеры
- « Подвод воды 1/4
- « Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- « Реверс вентилятора

### ОПИСАНИЕ

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность                    |  | 600 Вт                       |
| Газовая мощность            |  | 18 кВт_15480 Ккал/час        |
| Макс. Температура           |  | 250° C                       |
| Вес                         |  | 127 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230 В - 50/60 Гц             |
| Фазность                    |  | Одна фаза                    |
| Внутренние размеры          |  | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм  |
| Внешние размеры             |  | (L)815 x (D)880 x (H)1395 мм |
| Расстояние между противнями |  | 80 мм                        |
| Природный газ               |  | По запросу                   |
| Диаметр трубы отвода        |  | ø 150 мм                     |



СЕРИЯ RX

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

## RX 304

АПТ. 710040



4 x 430 x 340

### ФУНКЦИИ

- Термостат
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

### ОПИСАНИЕ

|                             |    |                             |
|-----------------------------|----|-----------------------------|
| Вместимость                 |    | 4 x 430 x 340               |
| Мощность                    | W  | 3.100 Вт                    |
| Макс. Температура           | ↓  | 250° C                      |
| Вес                         | kg | 34 кг                       |
| Напряжение                  | ⚡  | 230В - 50 Гц                |
| Фазность                    |    | Одна фаза                   |
| Внутренние размеры          |    | (L)450 x (D)340 x (H)345 мм |
| Внешние размеры             |    | (L)590 x (D)675 x (H)540 мм |
| Расстояние между противнями |    | 80 мм                       |

## RX 424

АПТ. 710018



4 x 480 x 340

### ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

### ОПИСАНИЕ

|                             |    |                             |
|-----------------------------|----|-----------------------------|
| Вместимость                 |    | 4 x 480 x 340               |
| Мощность                    | W  | 3.100 Вт                    |
| Макс. Температура           | ↓  | 250° C                      |
| Вес                         | kg | 36 кг                       |
| Напряжение                  | ⚡  | 230 В - 50 Гц               |
| Фазность                    |    | Одна фаза                   |
| Внутренние размеры          |    | (L)500 x (D)410 x (H)345 мм |
| Внешние размеры             |    | (L)640 x (D)720 x (H)540 мм |
| Расстояние между противнями |    | 80 мм                       |

## RX 604

APT. 710055



4 x 600 x 400

### ФУНКЦИИ

- » Сигнал окончания цикла
- » Замок безопасности двери
- » Термостат
- » Галогенная лампа камеры
- » Реверс вентилятора
- » Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

### ОПИСАНИЕ

|                             |                                                                                     |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Вместимость                 |                                                                                     | 4 x 600 x 400                  |
| Мощность                    |  | 5.700 Вт                       |
| Макс. Температура           |  | 250° C                         |
| Вес                         |  | 42 кг                          |
| Напряжение                  |  | 400/230 В - 50/60 Гц           |
| Фазность                    |                                                                                     | Три фазы 3F + N + T            |
| Внутренние размеры          |                                                                                     | (L) 620 x (D) 450 x (H) 350 мм |
| Внешние размеры             |                                                                                     | (L) 760 x (D) 800 x (H) 545 мм |
| Расстояние между противнями |                                                                                     | 80 мм                          |

## RX 604 PLUS

APT. 710056



4 x 600 x 400

### ФУНКЦИИ

- » Сигнал окончания цикла
- » Замок безопасности двери
- » Термостат
- » Галогенная лампа камеры
- » Реверс вентилятора
- » Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

### ОПИСАНИЕ

|                             |                                                                                       |                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Вместимость                 |                                                                                       | 4 x 600 x 400                  |
| Мощность                    |  | 6.300 Вт                       |
| Макс. Температура           |  | 250° C                         |
| Вес                         |  | 48 кг                          |
| Напряжение                  |  | 400/230 В - 50/60 Гц           |
| Фазность                    |                                                                                       | Три фазы 3F + N + T            |
| Внутренние размеры          |                                                                                       | (L) 620 x (D) 450 x (H) 350 мм |
| Внешние размеры             |                                                                                       | (L) 760 x (D) 800 x (H) 545 мм |
| Расстояние между противнями |                                                                                       | 80 мм                          |

СЕРИЯ М/МЕ



## ME 424

Арт. 710107



4 x 480 x 340

### ФУНКЦИИ

- Регулируемая влажность 0-100%
- 6 режимов готовки
- Книга рецептов
- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Подвод воды 1/4"
- Предварительный нагрев

### ОПИСАНИЕ

|                             |   |                                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Вместимость                 |   | 4 x 600 x 340                  |
| Мощность                    | W | 3.100 Вт                       |
| Макс. Температура           | ! | 250° C                         |
| Вес                         | ! | 35 кг                          |
| Напряжение                  | ! | 230 В - 50/60 Гц               |
| Фазность                    |   | Одна фаза                      |
| Внутренние размеры          |   | (L) 500 x (D) 410 x (H) 345 мм |
| Внешние размеры             |   | (L) 640 x (D) 720 x (H) 540 мм |
| Расстояние между противнями |   | 80 мм                          |

## ME 604 PLUS

Арт. 710108



4 x 600 x 400

### ФУНКЦИИ

- Регулируемая влажность 0-100%
- Книга рецептов
- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Подвод воды 1/4"
- Реверс
- Предварительный нагрев

### ОПИСАНИЕ

|                             |   |                                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Вместимость                 |   | 4 x 600 x 400                  |
| Мощность                    | W | 6.300 Вт                       |
| Макс. Температура           | ! | 260° C                         |
| Вес                         | ! | 51 кг                          |
| Напряжение                  | ! | 400 / 230 В - 50/60 Гц         |
| Фазность                    |   | Три фазы 3F + N                |
| Внутренние размеры          |   | (L) 680 x (D) 450 x (H) 360 мм |
| Внешние размеры             |   | (L) 820 x (D) 800 x (H) 555 мм |
| Расстояние между противнями |   | 80 мм                          |

# РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

F 408

APT. 730002



В x 480 x 340

F 608

APT. 730001



В x 600 x 400

ФУНКЦИЯ

■ Контроль сухого и влажного нагрева

## ОПИСАНИЕ

|                             |                                                                                       |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Мощность                    |  | 700 Вт                      |
| Макс. Температура           |  | 85° C                       |
| Вес                         |  | 32 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230 В- 50/60 Гц             |
| Фазность                    |                                                                                       | Одна фаза                   |
| Внешние размеры             |                                                                                       | (L)640 x (D)640 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями |                                                                                       | 80 мм                       |

## ОПИСАНИЕ

|                             |                                                                                       |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Мощность                    |  | 1400 Вт                     |
| Макс. Температура           |  | 85° C                       |
| Вес                         |  | 42 кг                       |
| Напряжение                  |  | 230 В- 50/60 Гц             |
| Фазность                    |                                                                                       | Одна фаза                   |
| Внешние размеры             |                                                                                       | (L)760 x (D)700 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями |                                                                                       | 80 мм                       |

## ДЛЯ ЗАМЕТОК