

Витрина для суши

Display Case
 Sakura - серия

Модель: SAK-50-L/R



≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

■ Привлекательный современный дизайн с изогнутым LOW-E стеклом

Закаленное, изогнутое стекло привлекает внимание покупателей. Слой запатентованной прозрачной теплоизоляционной пленки повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата. Идеально подходит для продаж суши, сашими и других блюд Японской кухни.

■ Фирменный дизайн

Корпус изготовлен из уникальной на вид нержавеющей стали. Продукция выкладывается на съемные подставки из такого же материала. Помимо красоты, витрину очень легко убирать и обслуживать.

■ Продуманная система дренажа

За счет почти не заметного наклона, весь конденсат сливается через дренажное отверстие, а не скапливается внутри витрины. расположено со стороны шеф-повара, имеет диаметр 1 дюйм (25,4 мм) и снабжено пластиковой заглушкой.

■ Рекомендуемые рабочие условия:

Модели SAKURA оптимальны для работы при температуре не выше 45°C и влажности, не превышающей 55%.

■ Боковое крепление агрегата

Витрины для суши с боковым расположением компрессора, могут обслуживаться без перемещения. На выбор представлены модели как с левым (L), так и с правым (R) положением агрегата.

■ Витрина поддерживает температуру 0°C – +4°C



Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Подносов (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x В (мм)
SAK-50-L/R	2	37	3	0,125	34	1226 x 360 x 292

Модель: SAK-50-L/R

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,125
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1226
Глубина, (мм)*	360
Высота, (мм)	292
Кол-во дверей	2
Кол-во подносов	3
Тип охлаждения	Статический
Масса, (кг)	34
Температурный режим	0° ~ +4°
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Управление	Аналоговое


Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Система самодиагностики
- На выбор левое (L) или правое (R) расположение компрессора

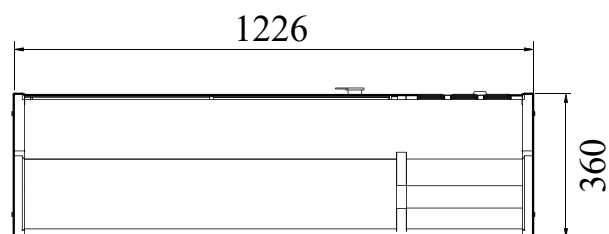

ВИД СВЕРХУ

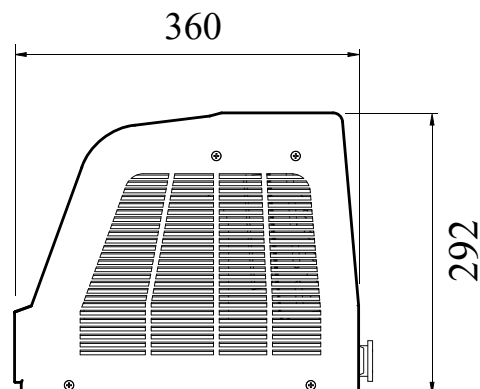

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER