


LAVASTOVIGLIE

VERSIONE COMANDI ELETTRONICA
VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE
VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE
VERSIONE ISOLATA

TIPO: 105UT

Accessori
POMPA AUMENTO PRESSIONE
DVGW
RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE
ADOLCITORE ACQUA
DOSATORE DETERSIVO
POMPA DI SCARICO

Catalogo Ricambi

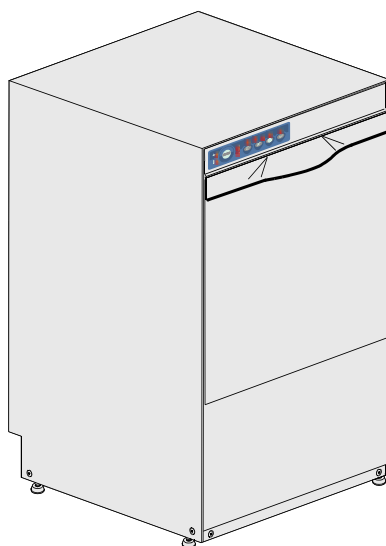


1. Parti di ricambio

Particolari gruppo carrozzeria	9
Sistemi di chiusura	11
Componenti elettrici di controllo	13
Componenti elettronici di comando....	15
Gruppo elettrovalvole	17
Gruppo elettrovalvole	19
Pompa aumento pressione	21
Valvola DVGW	23
Gruppo addolcitore acqua.....	25
Gruppo dosatore brillantante	27
Gruppo boiler	29
Derivazione 3 vie.....	31
Derivazione 4 vie.....	33
Pompa lavaggio.....	35
Gruppo dosatore detersivo	37
Gruppo pompa di scarico	39

Gruppo pressostato con gabbia d'aria 41

Gruppo torrette con girelli 43

Gruppo torrette con girelli 45

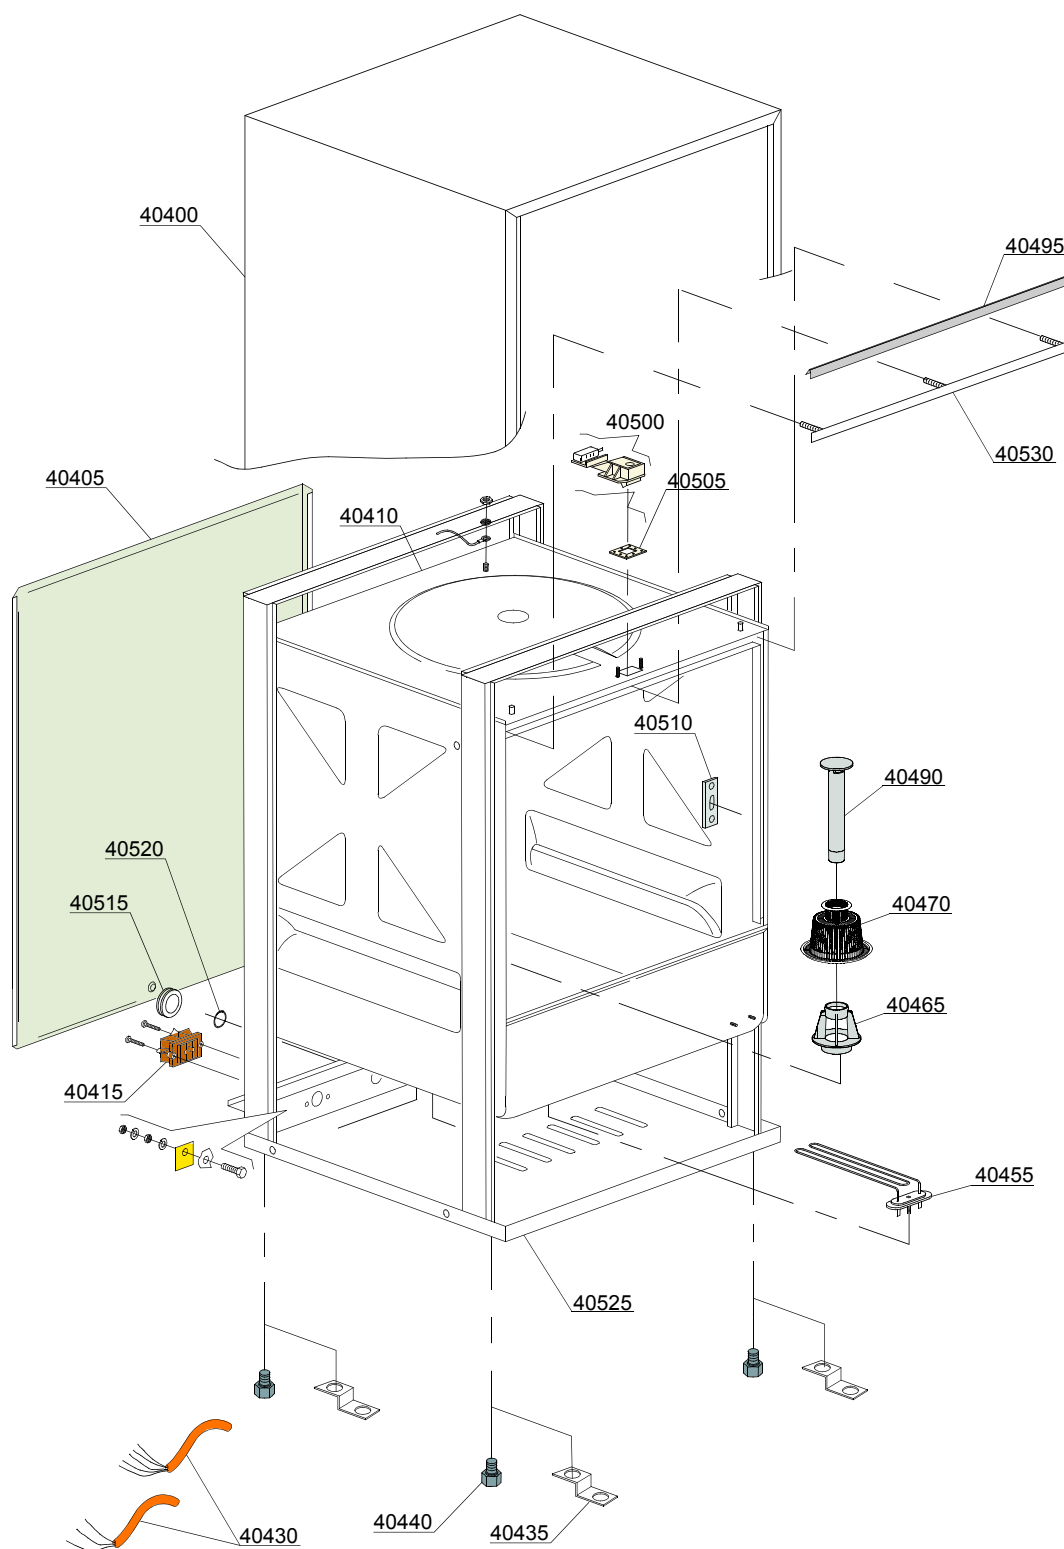

01_032ae

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari gruppo carrozzeria							
40400	401004		-				Camicia
40405	401006		-				Schienale posteriore
40410	401600		-				Carrozzeria
40410	401601		-		ws		Carrozzeria depurata
40415	15065/A		-				Fissacavo con viti
40435	250040		-				Staffa per piedino
40440	10850		-				Piedino (min. 4 pz)
40455	16035/A		-				Resistenza 1,85/2,02KW 230/240V 50Hz
40465	25002		-				Corpo filtro superiore grigio 04
40470	25003		-				Filtro pompa
40490	25004		-				Troppopieno
40495	135205		-				Guarnizione porta
40500	150402		-				Cricchetto completo
40505	150403		-				Guarnizione per cricchetto (min. 5 pz)
40510	150401		-				Guida asta porta (min. 2 pz)
40515	13317		-				Passatubo scarico d.40mm (min. 2 pz)
40520	13323		-				Passatubo dosatore d. 13mm (min. 2 pz)
40525	401002		-				Base inox
40530	401008		-				Angolare guarnizione porta

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

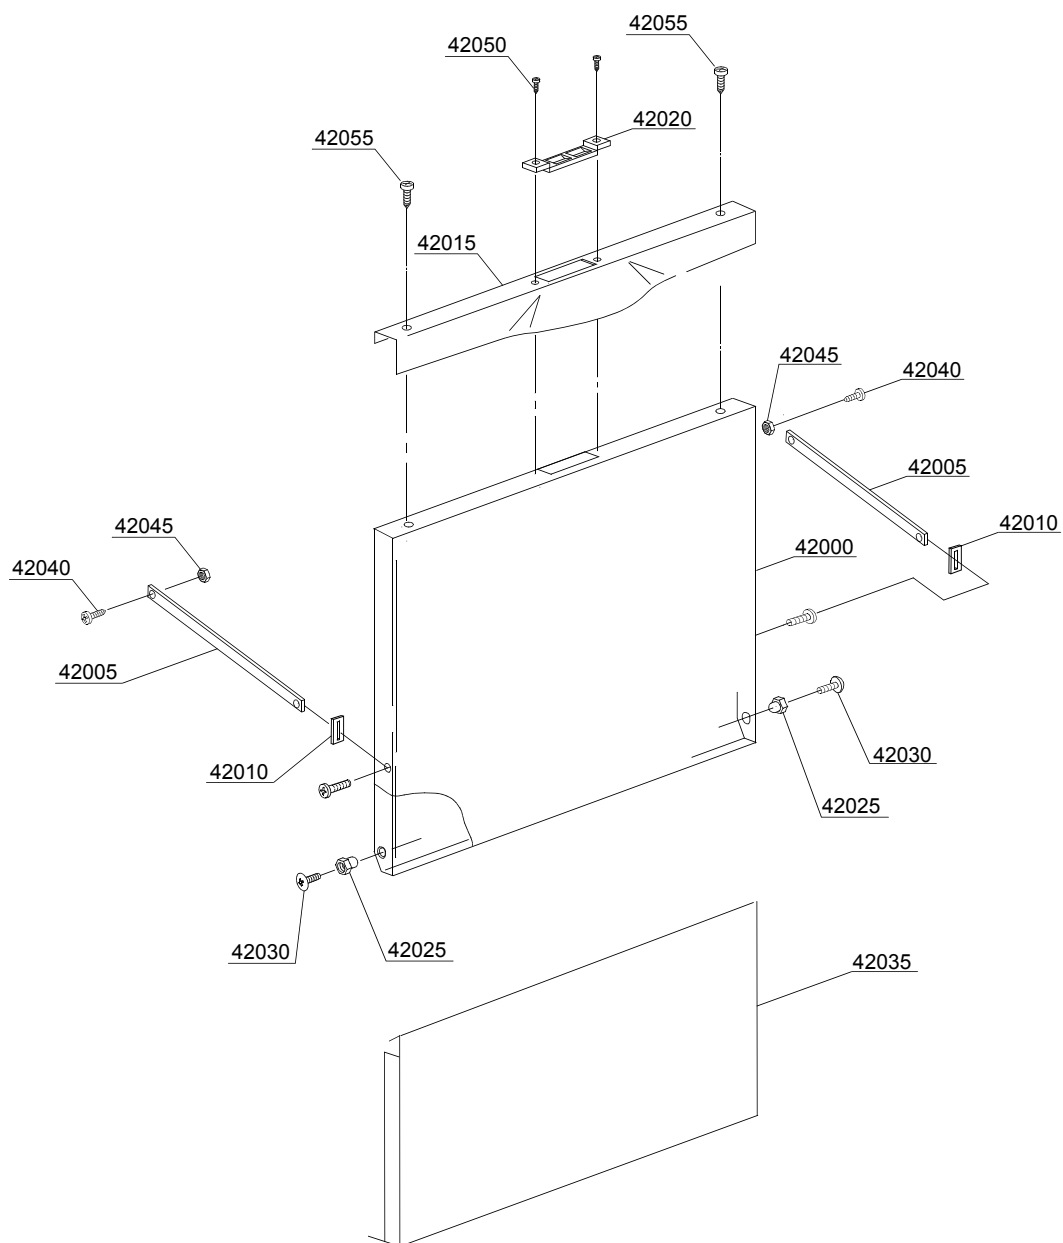

02_126ae

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Sistemi di chiusura							
42000	401003		-				Porta
42005	250041		-				Asta porta sinistra/destra
42010	250042		-				Battuta asta porta
42015	401011		-				Maniglia inox
42020	150402/D		-				Blocchetto per criccotto porta
42025	371400		-				Boccola
42030	11219		-				Vite inox M5x25
42035	401007		-				Sottoporta
42040	11121		-				Vite M4x8 (min. 20 pz)
42045	11703		-				Dado M4 inox
42050	11139		-				Vite inox M4x12 TSP
42055	11220		-				Vite M4x14

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

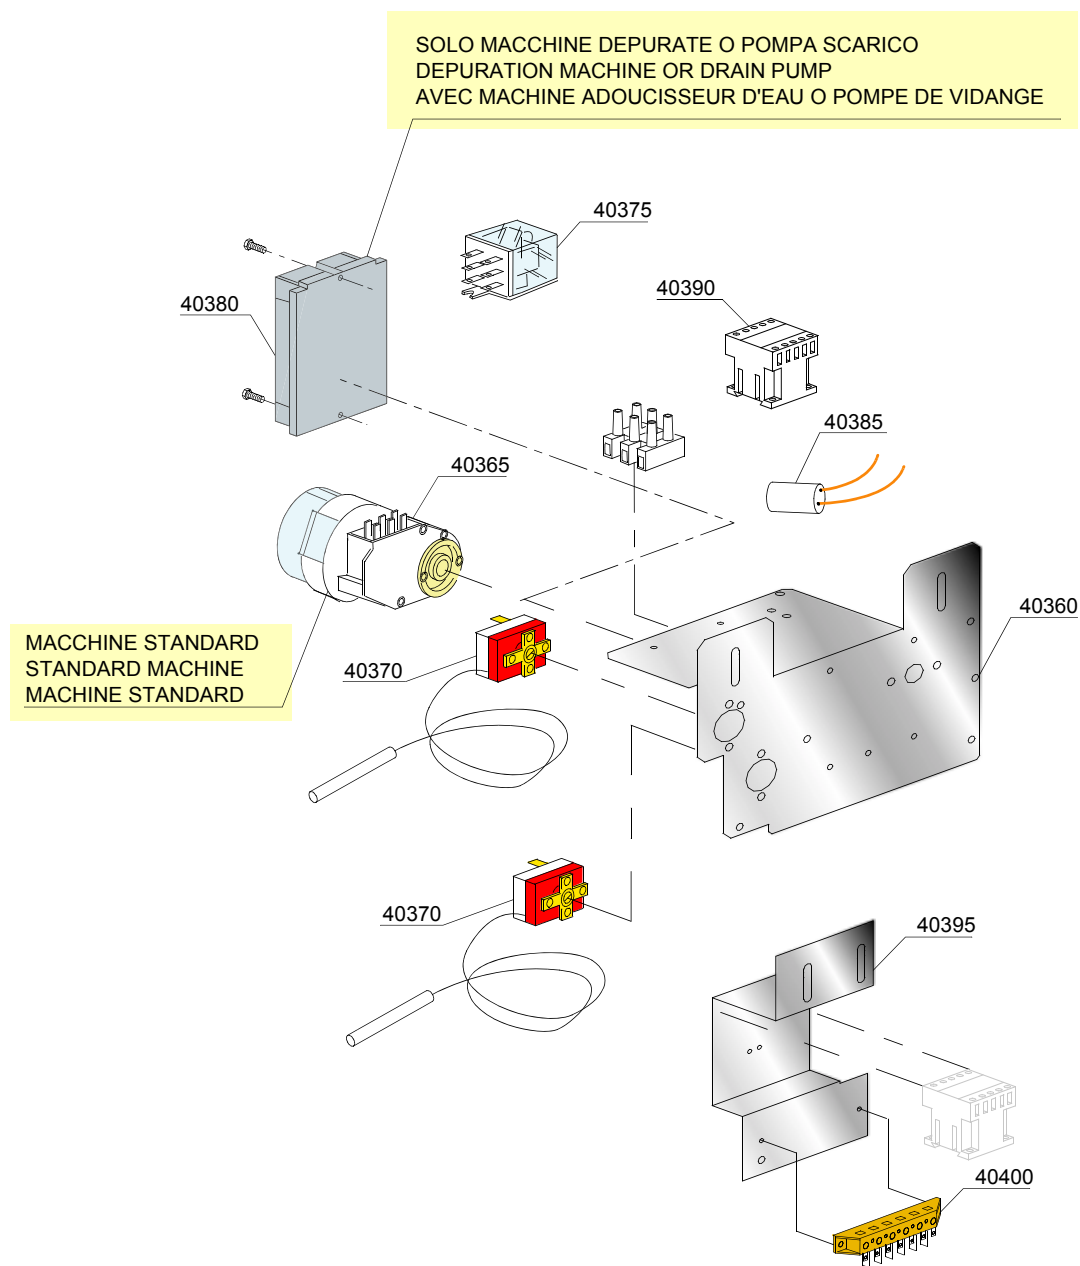

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti elettrici di controllo							
40360	25020		-	e,lw,uw			Pannello portacomponenti
40365	10708/T		-	e,lw,uw	ws		Timer 120" con termostop - 230Vac 50Hz
40365	10708/E		-	e,lw,uw	ws		Timer 120" con termostop - 110Vac 60Hz
40370	10707/1		-	e,lw,uw			Termostato 0-90°C
40375	16047		-	e,lw,uw			Relè tripolare 16A - 230V 50/60 Hz
40375	560303		-	e,lw,uw			Relè Finder 16A - 110V
40375	15620		-	e,lw,uw	dp		Relè bipolare 16A in deviazione
40380	50553		-	e,lw,uw	ws,dp		Timer elettronico 3 tempi con rigenerazione
40385	15146		-	e,lw,uw			Filtro antidisturbo F3
40390	15158		-	e,lw,uw			Teleruttore 110V
40395	401019		-	e,lw,uw			Supporto Teleruttore per supplemento potenza
40400	500551		-	e,lw,uw			Morsettiera 6 poli


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

04_042ue

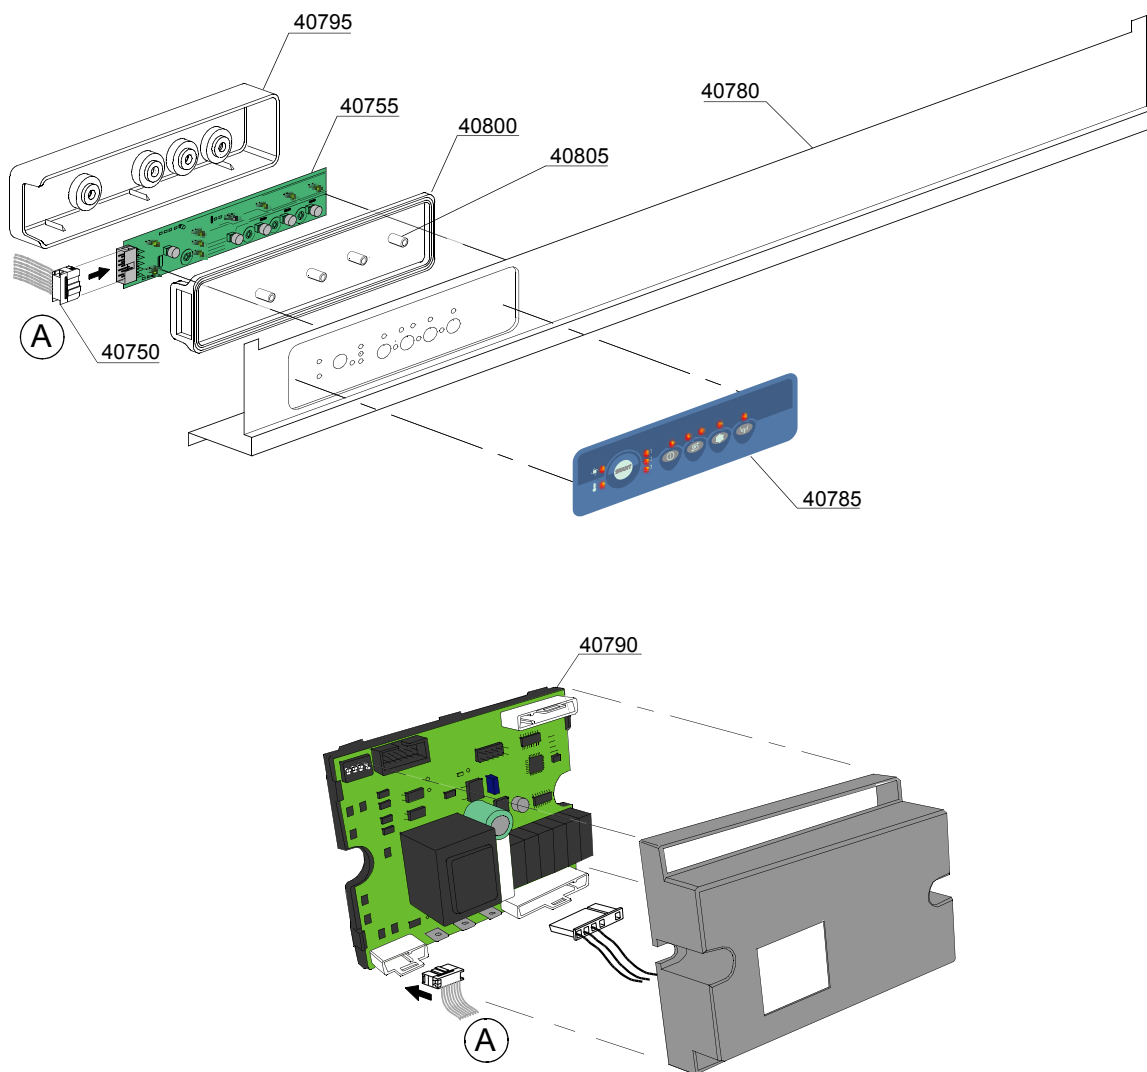

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti elettronici di comando							
40750	50582		-	i,e			Piattina multifilo
40755	50552		-	i,e			Pulsantiera a membrana
40780	401658		-	i,e			Pannello comandi
40785	50548		-	i,e			Mostrina serigrafata
40790	50553/E		-	i,e			Timer Elettronico "touche" 3 tempi (50-120-181 sec)
40795	50552/A		-	i,e			Coperchio protezione scheda "touche"
40800	50552/B		-	i,e			Guarnizione coperchio di protezione
40805	50561		-	i,e			Distanziali scheda

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCI-TORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

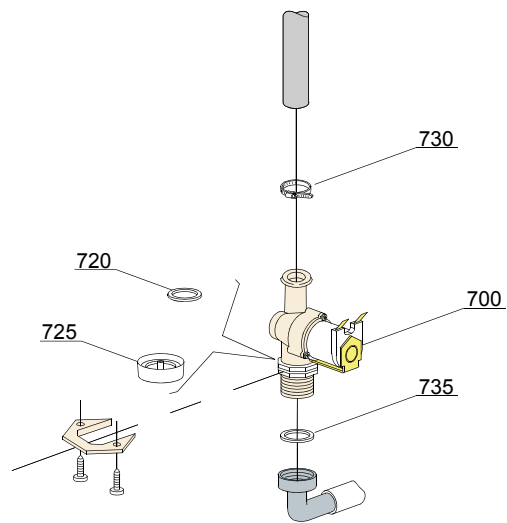

05_002_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo elettrovalvole							
700	10703		-	i,e			Elettrovalvola singola - 230Vac
700	10703/A		-	i,e			Elettrovalvola singola - 110Vac
720	N.C.		-	i,e			Riduttore di portata
730	11807		-	i,e			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)
735	13307		-	i,e			Guarnizione 3/4

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

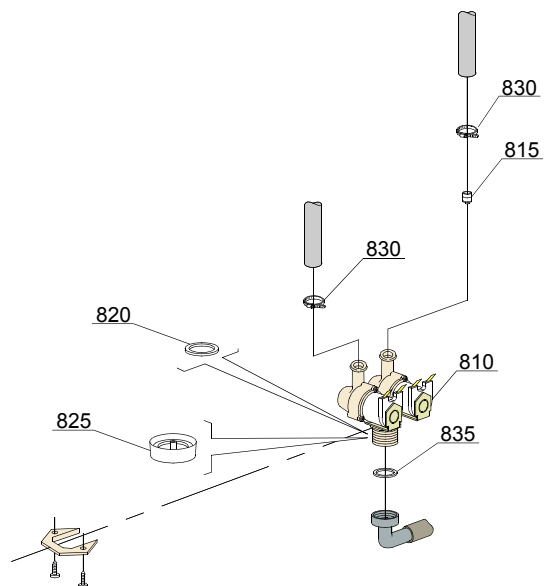

05_003_€

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo elettrovalvole							
810	15098		-	i,e	cr,ws		Elettrovalvola doppia - Ø10 - 230Vac
815	15115		-	e,i	cr,ws		Riduttore di flusso verde per depurazione (min. 2 pz)
820	N.C.		-	e,i	cr,ws		Riduttore di portata
830	11807		-	i,e			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)
835	13307		-	i,e			Guarnizione 3/4


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIAQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

07_003ae

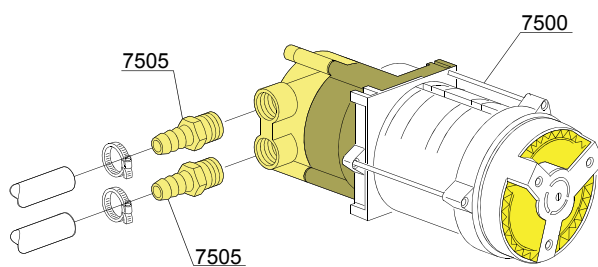

VERSIONE STANDARD / VERSIONE POMPA AUM. PRESSIONE
 STANDARD VERSION / BOOSTER PUMP VERSION
 VERSION STANDARD / VERSION POMPE AUGMENT. PRESSION

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pompa aumento pressione							
7500	15100/D		-	e,i	bp		Pompa aumento pressione 220/240V - corpo pompa in plastica
7505	10221311		-	e,i	bp		Portagomma Ø 12 3/8 G

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

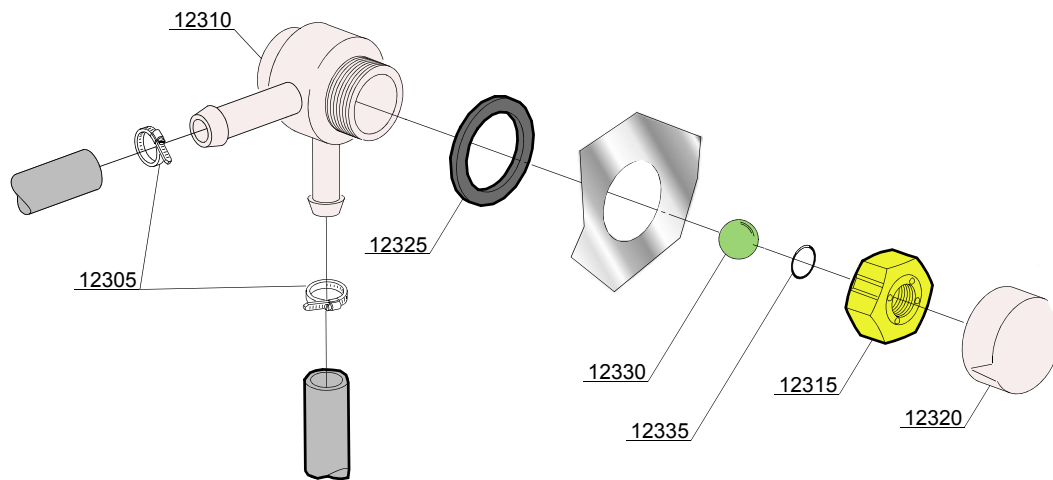

08_005xe

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Valvola DVGW							
12305	11807		-		dvgw		Fascetta aisi 430 12/22
12310	15280		-		dvgw		Corpo centrale valvola
12315	15281		-		dvgw		Dado valvola
12320	15282		-		dvgw		Copri dado valvola
12325	15283		-		dvgw		Guarnizione valvola
12330	15284		-		dvgw		Sfera
12335	15285		-		dvgw		O-ring 115 KTW

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

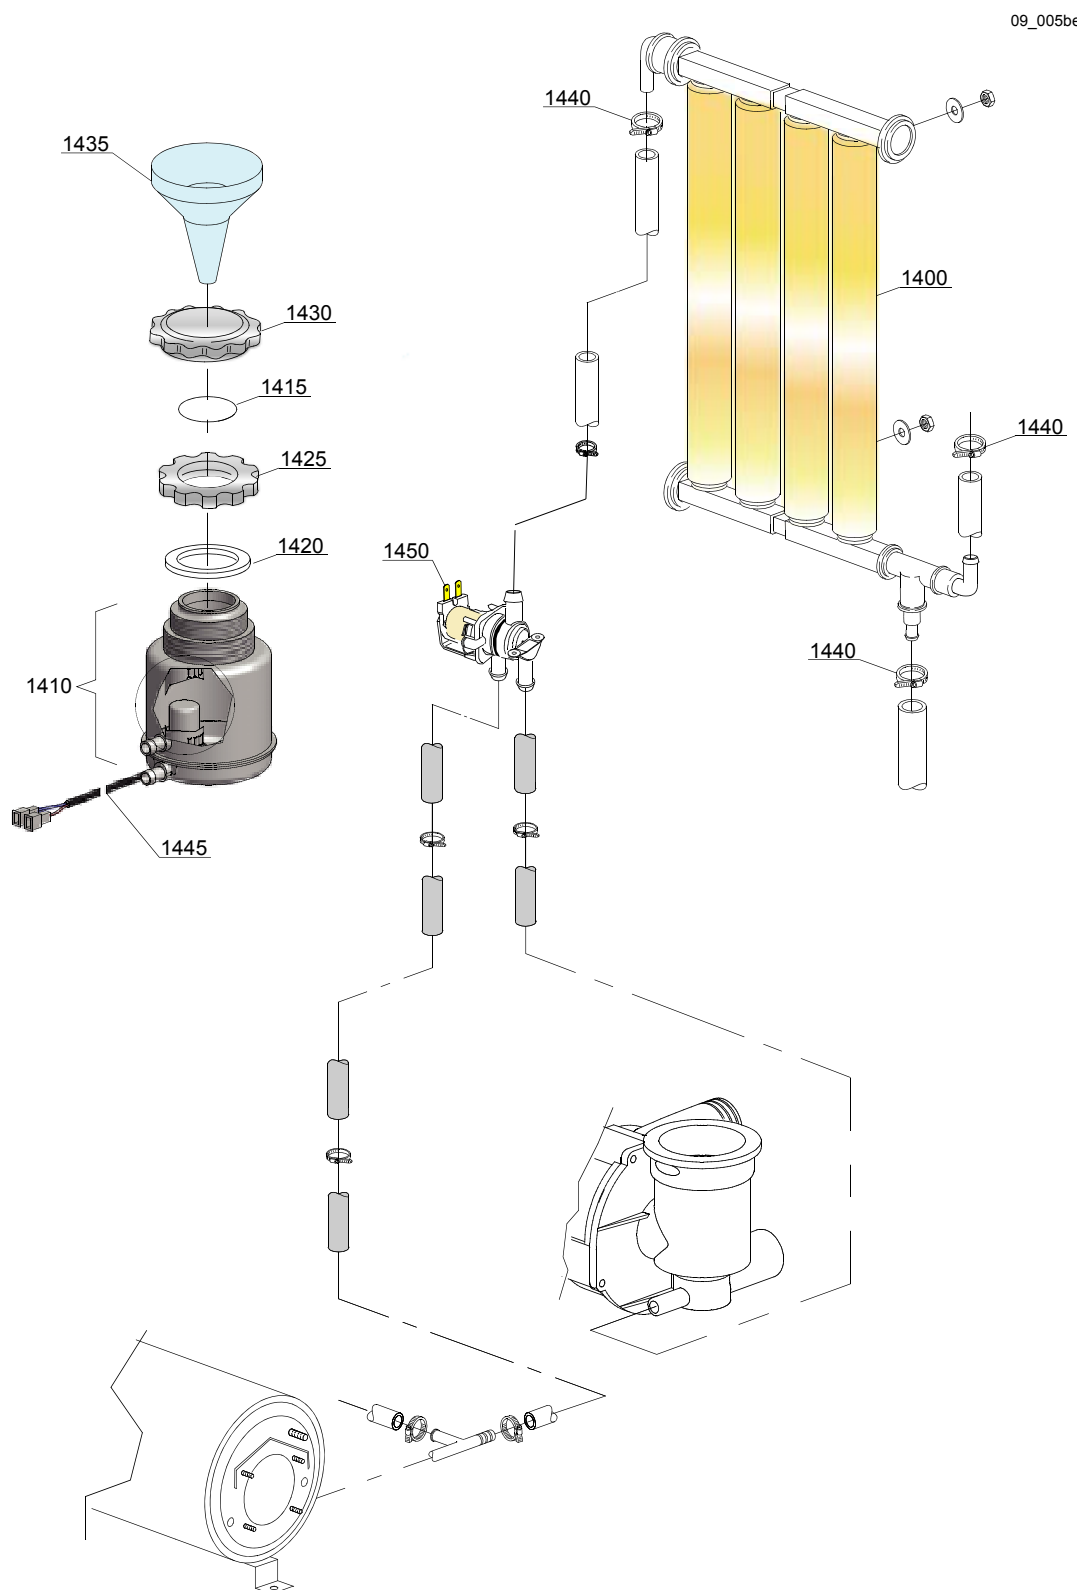

Parti di ricambio



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo addolcitore acqua							
1400	16066		-	e	ws		Addolcitore a 4 elementi
1410	16072		-	e	ws		Contenitore sale
1415	16067/A		-	e	ws		Guarnizione OR
1420	16067/B		-	e	ws		Guarnizione
1425	16067/C		-	e	ws		Ghiera
1430	16067/D		-	e	ws		Tappo
1435	16082		-	e	ws		Imbuto
1440	11807		-	e	ws		Fascetta 12/22 (min. 3 pz)
1445	16072/A		-	e	ws		Sensore
1450	15213		-	e	ws		Elettrovalvola singola

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

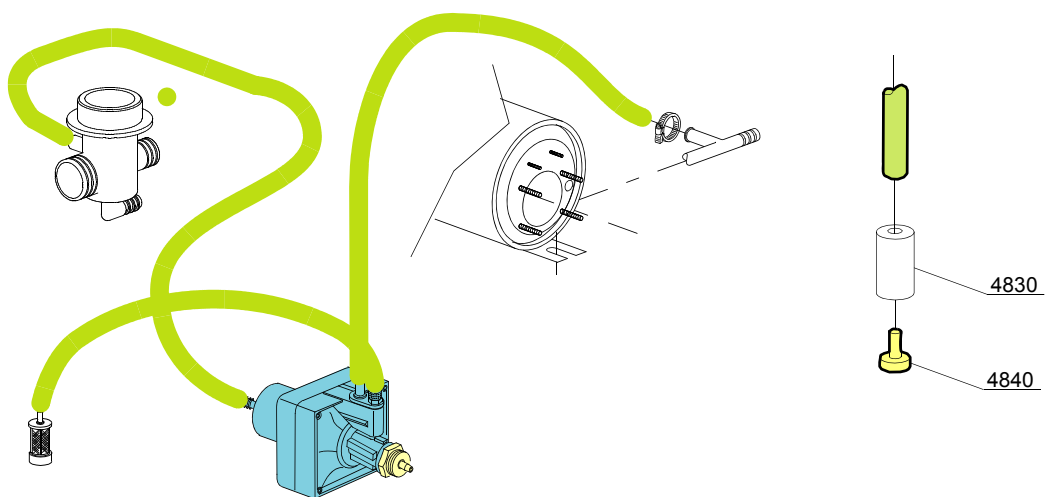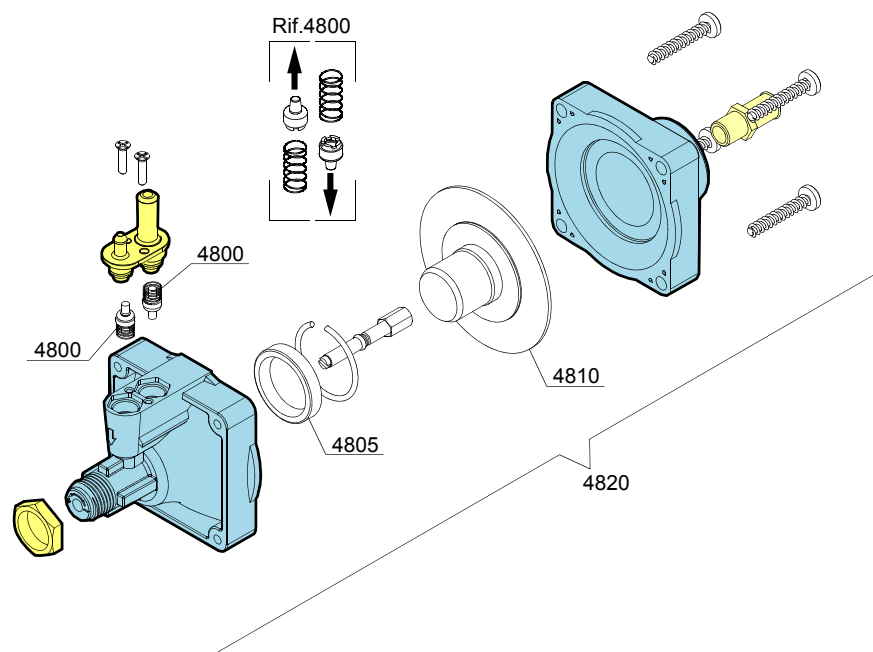

10_006_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo dosatore brillantante							
4800	10805		-	e			Valvola per dosatore TecnoPro
4805	10806		-	e			Guarnizione Ø22
4810	10807		-	e			Membrana
4820	10799		-	e			Dosatore brillantante TECNO PRO
4830	12525		-	e			Zavorra
4840	15058		-	e			Filtrino (min. 3 pz)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

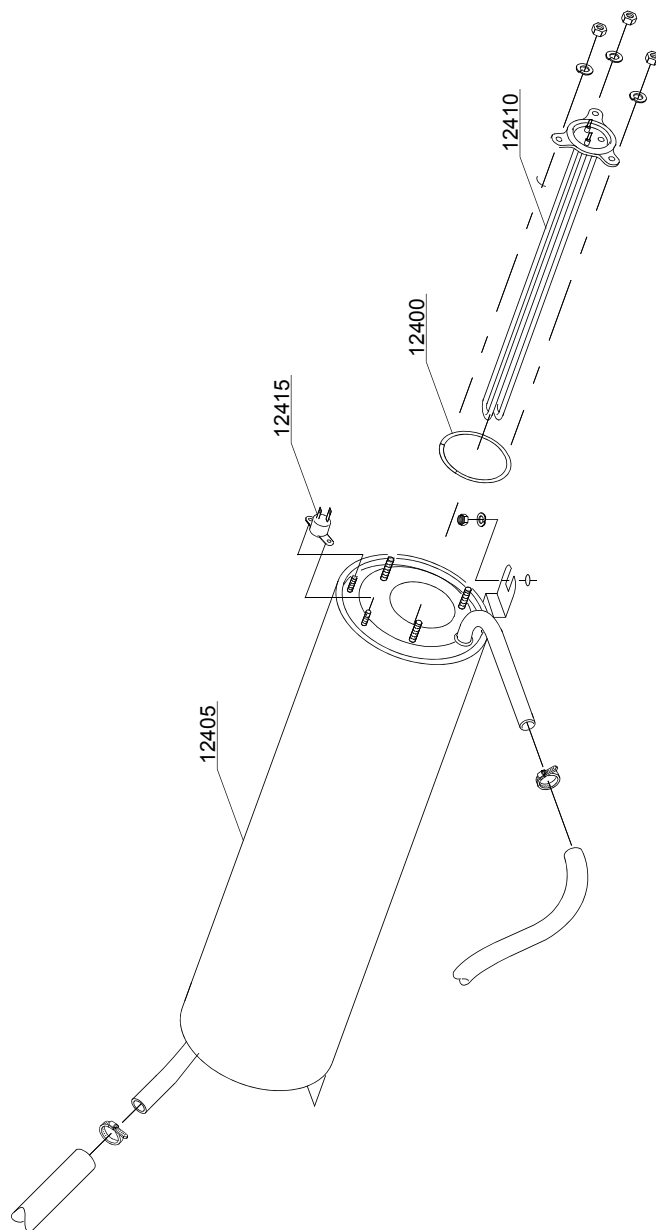

11_007_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo boiler							
12400	13010		-	e			Guarnizione OR (min. 5 pz)
12405	140905		-	e			Boiler
12410	18206/D		-	e			Resistenza 2,8/3,05KW 230/240V
12410	18215		-	e			Resistenza 4/4,36KW 230/240V 3
12415	15550		-	e			Termostato di sicurezza

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIAQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

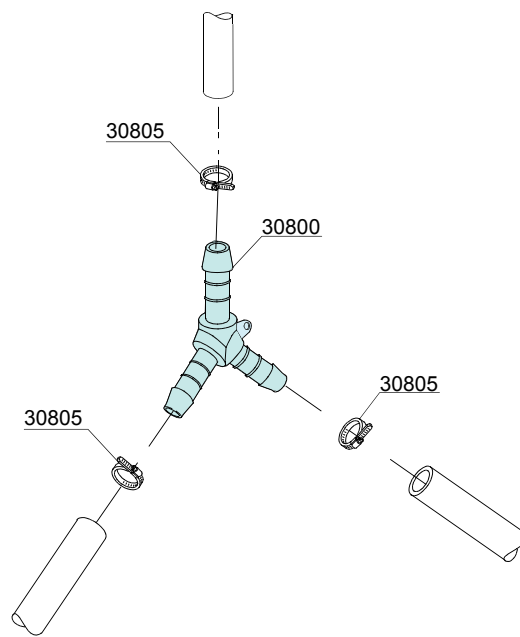

12_003pe

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Derivazione 3 vie							
30800	540090		-	e,i			Derivazione 3 vie plastica Ø10mm
30805	11807		-	e,i			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIAQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

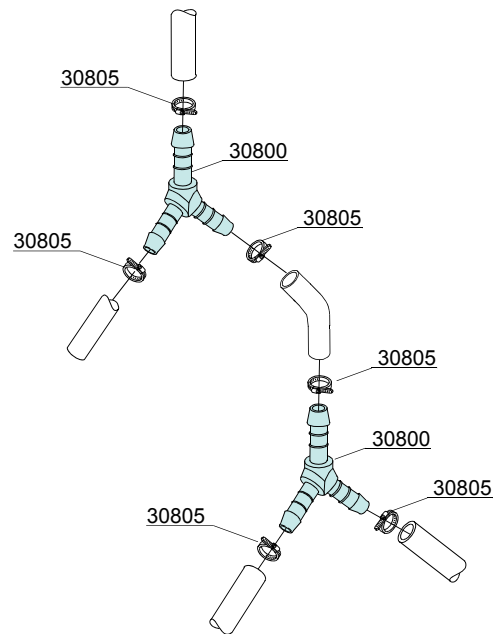

12_010pe

Parti di ricambio



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Derivazione 4 vie							
30800	540090		-	e,i	cr		Derivazione 3 vie plastica Ø10mm
30805	11807		-	e,i	cr		Fascetta 12/22 (min. 3 pz)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

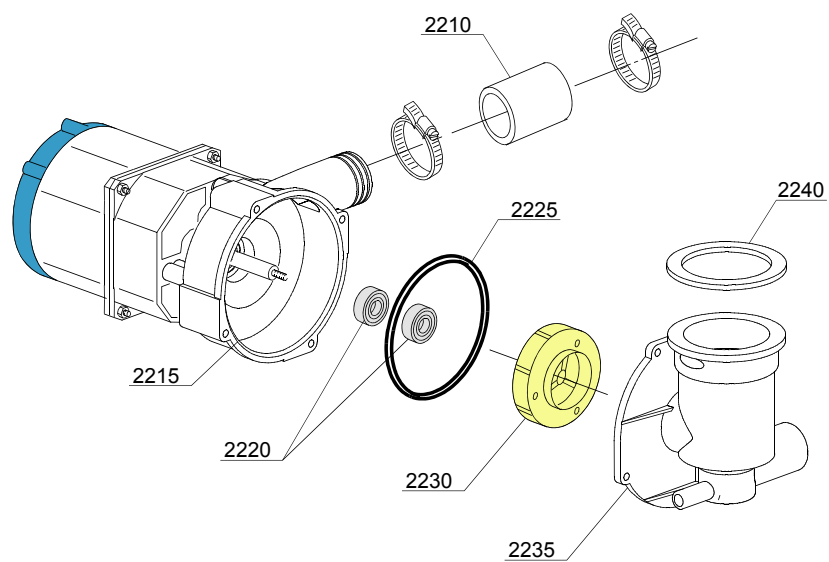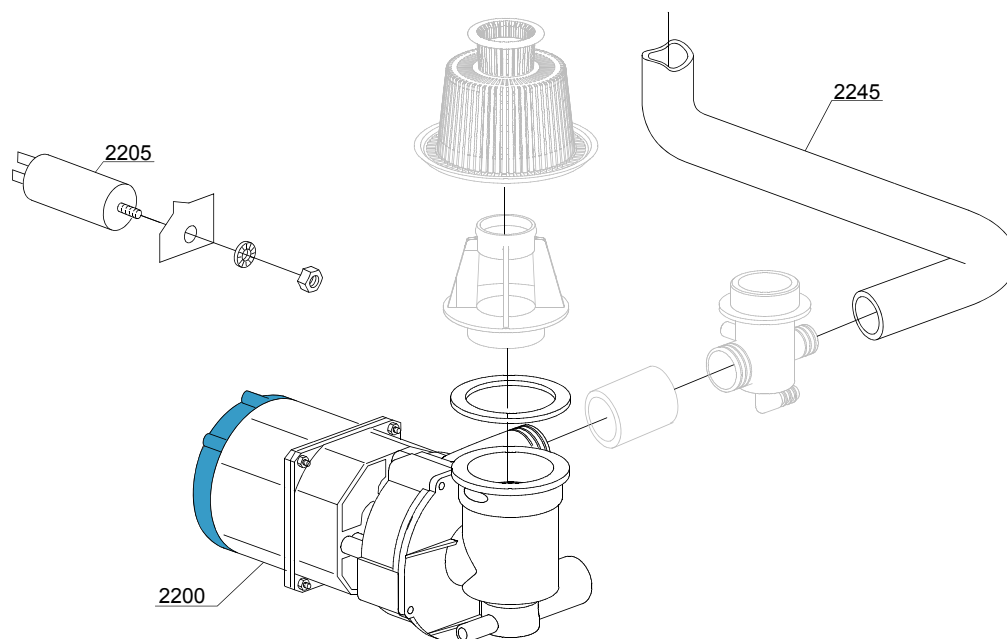

13_132_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pompa lavaggio							
2200	25024		-	uw			Pompa lavaggio 250W - 230V 50Hz
2200	25025		-	uw			Pompa lavaggio 250W - 230V 60Hz
2200	25026		-	uw			Pompa lavaggio 250W - 110V 60Hz
2205	10702		-	uw			Condensatore 5 uF - 450V
2210	25019		-	uw			Manicotto di giunzione Pompa-Torretta
2215	25000		-	uw			Flangia posteriore RL/09
2220	15080		-	uw			Tenute rotanti
2225	25029		-	uw			Guarnizione OR 85x1,5 RL/09
2230	25024/A		-	uw			Girante pompa (50Hz)
2230	25024/B		-	uw			Girante pompa (60Hz)
2235	25001		-	uw			Flangia anteriore RL/09
2240	25009		-	uw			Guarnizione pozzetto RL/09
2245	25018		-	uw			Manicotto mandata superiore RL/09

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

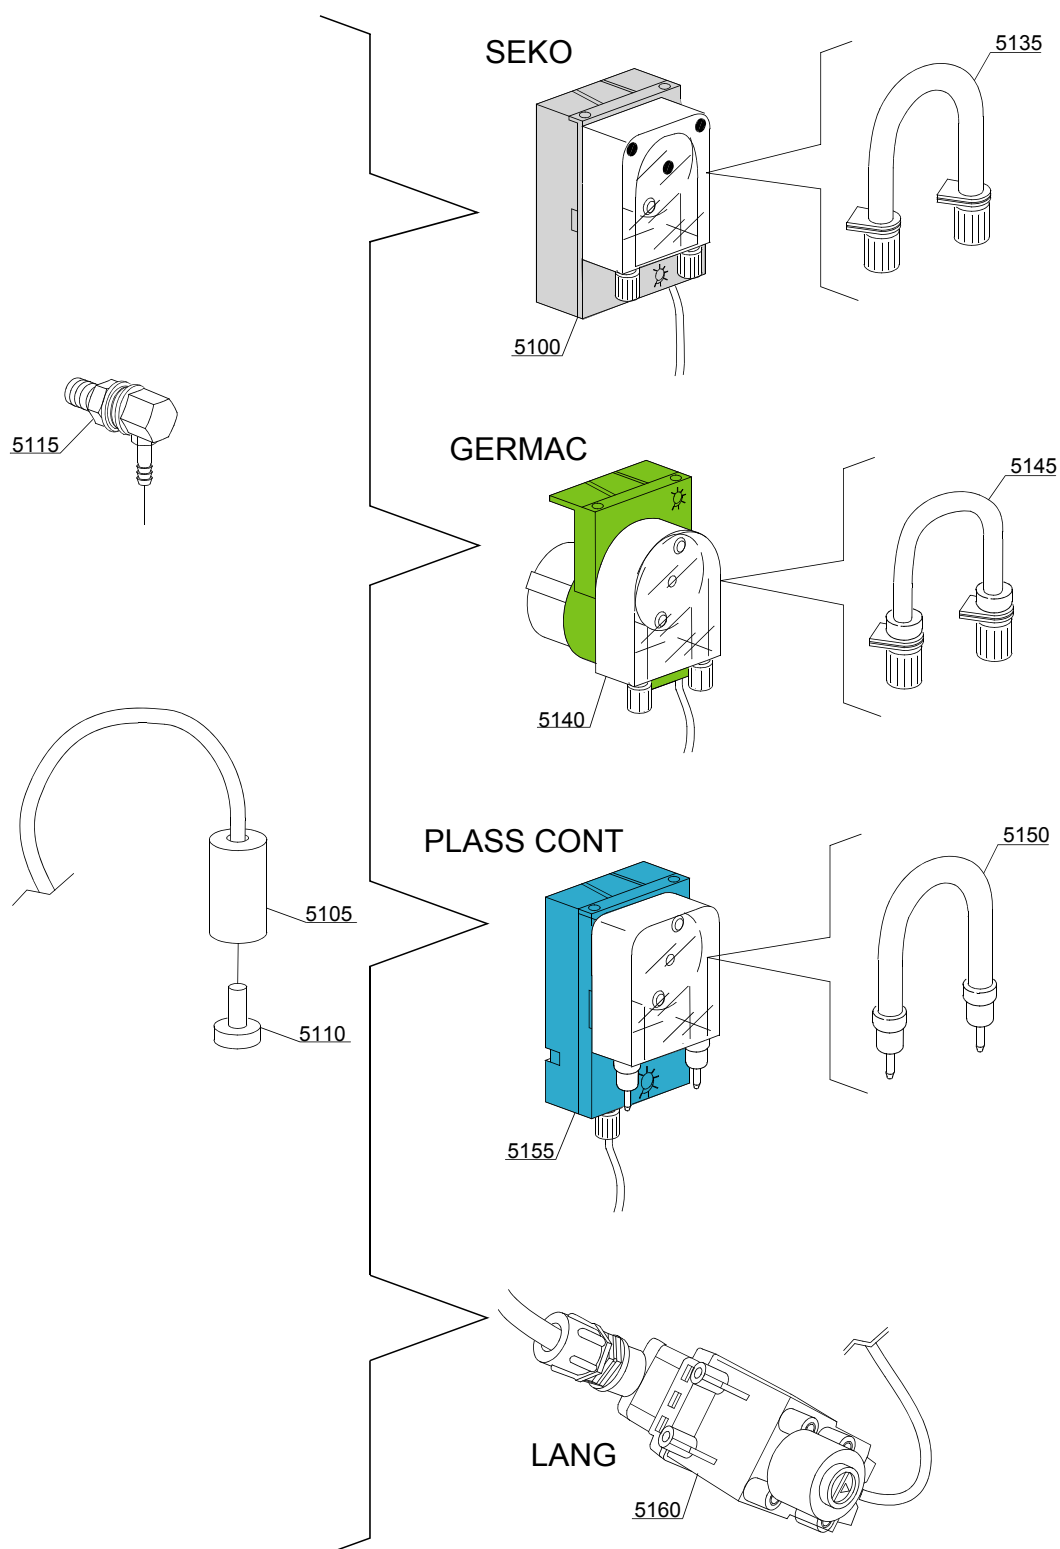

14_004_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo dosatore detersivo							
5100	15985		-	i,e	dd		Dosatore detersivo Seko
5105	12525		-	i,e	dd		Zavorra
5110	15058		-	i,e	dd		Filtrino (min. 3 pz)
5120	15123		-	i,e	dd		Iniettore inox
5130	10200205		-	i,e	dd		Dado M12x1 inox (min. 2 pz)
5135	15185		-	i,e	dd		Tubo termoplastico Seko
5140	15985		-	i,e	dd		Dosatore detersivo Germac
5150	15985/A			i,e	dd		Tubo termoplastico Plas Cont
5155	15985			i,e	dd		Dosatore detersivo Plas Cont
5160	15108/L			i,e	dd		Dosatore detersivo Lang

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

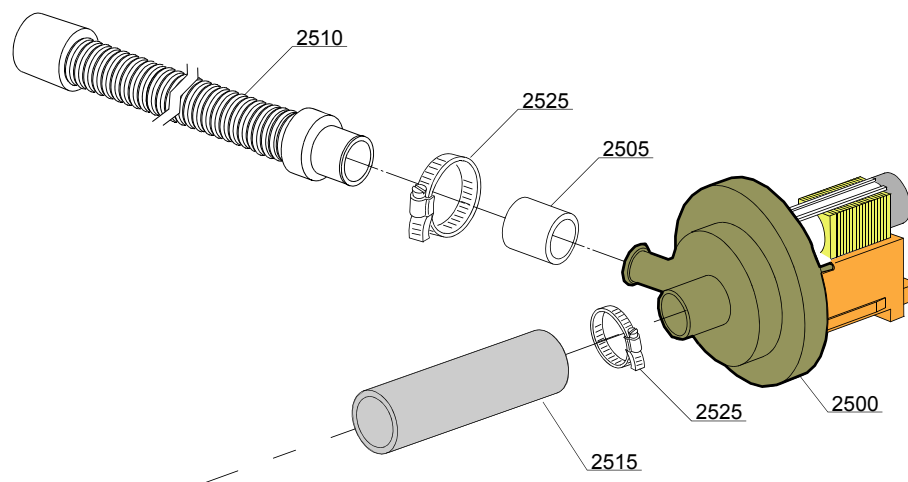

15_004pe

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo pompa di scarico							
2500	15101		-	e	dp		Pompa di scarico - 220/240V 50Hz
2500	15101/B		-	e	dp		Pompa di scarico - 220V 60Hz
2505	15101/D		-	e	dp		Riduzione per canna di scarico (min. 3 pz)
2510	10727		-	e	dp		Canna di scarico
2515	18044		-	e	dp		Tubo lavaggio superiore Ø28
2525	11806		-	e	dp		Fascetta 25/40 (min. 2 pz)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

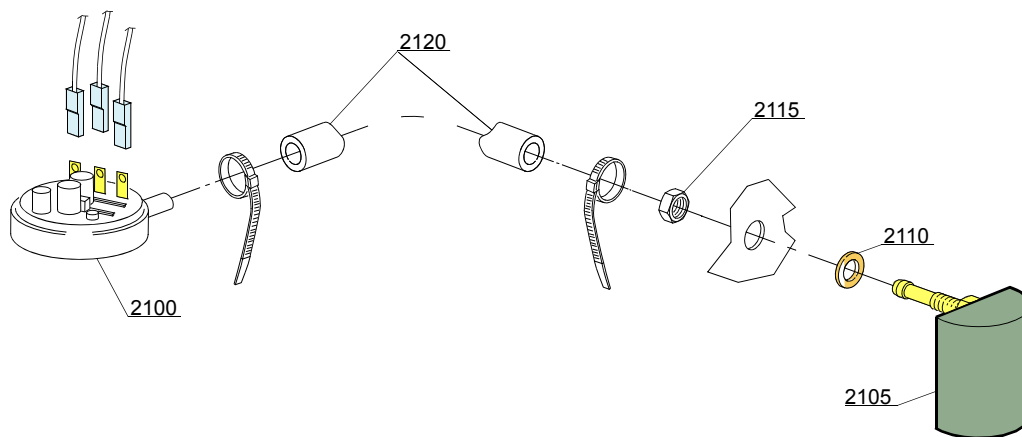

16_001pe

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo pressostato con gabbia d'aria							
2100	10706/A		-	i,e			Pressostato 47-27
2105	135911/B		-	i,e			Assieme gabbia d'aria grigia
2110	13301		-	i,e			Guarnizione (min. 10 pz) - D14x8x1,5
2115	11702		-	i,e			Dado M8 inox (min. 10 pz)
2120	14508		-	i,e			Tubo gomma EPDM 4,5X9 (min. 2mt)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIAQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

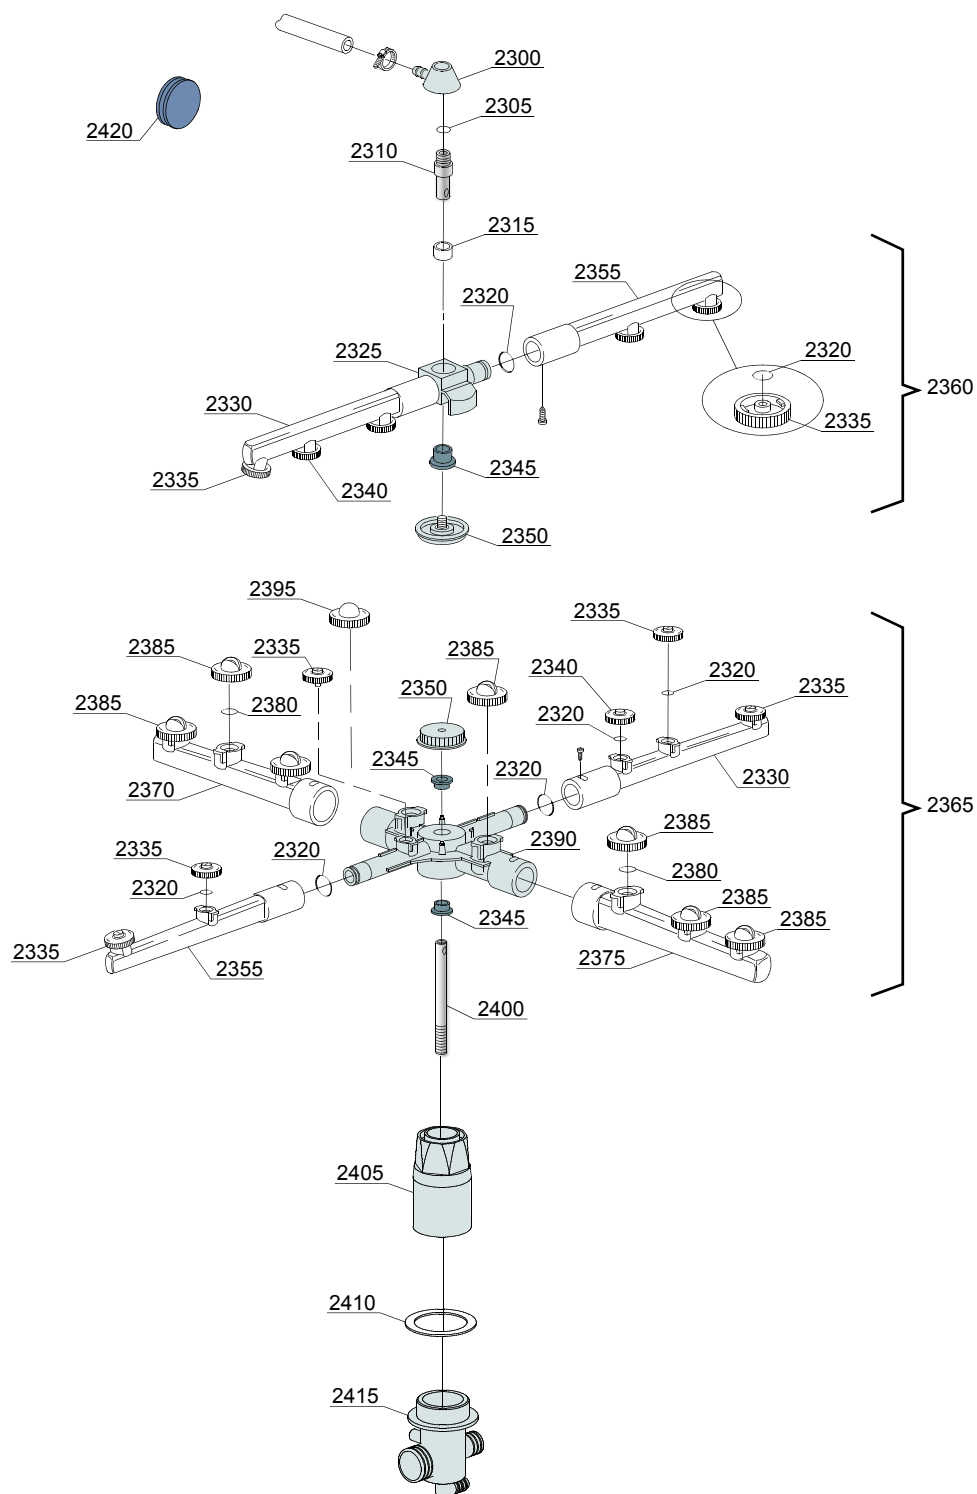

17_139_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
2300	350402		-	lw			Torretta superiore mozzo risciacquo
2305	13003		-	lw			Guarnizione OR 112 NBR (min. 10 pz)
2310	350401		-	lw			Asse superiore mozzo risciacquo
2315	13320		-	lw			Rondella di scorrimento (min. 3 pz)
2320	13002		-	lw			Guarnizione OR R6 NBR (min. 10 pz)
2325	10373		-	lw			Mozzo superiore per girante
2330	10375		-	lw			Tubo risciacquo sinistro
2335	10371		-	lw			Ugello risciacquo aperto (min. 5 pz)
2340	10372		-	lw			Ugello risciacquo chiuso (min. 2 pz)
2345	13319		-	lw			Rondella di scorrimento (min. 2 pz)
2350	10377		-	lw			Manopola con inserto
2355	10374		-	lw			Tubo risciacquo destro
2360	10997		-	lw			Gruppo risciacquo superiore
2365	10999		-	lw			Gruppo lavaggio/risciacquo
2370	10367		-	lw			Tubo lavaggio destro
2375	10368		-	lw			Tubo lavaggio sinistro
2380	13009		-	lw			Guarnizione OR 2050 NBR (min. 40 pz)
2385	10369		-	lw			Ugello lavaggio aperto (min. 2 pz)
2390	10376		-	lw			Girante di lavaggio
2395	10370		-	lw			Ugello lavaggio chiuso (min. 2 pz)
2400	25011		-	lw			Asse inox inferiore rettificato RL/09
2405	25008		-	lw			Manicotto RL/09
2410	25010		-	lw			Guarnizione RL/09 (min. 5 pz)
2415	25005		-	lw			Torretta inferiore lavaggio grigia RL/09
2420	25013		-	lw			Guarnizione cieca RL/09

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIAQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

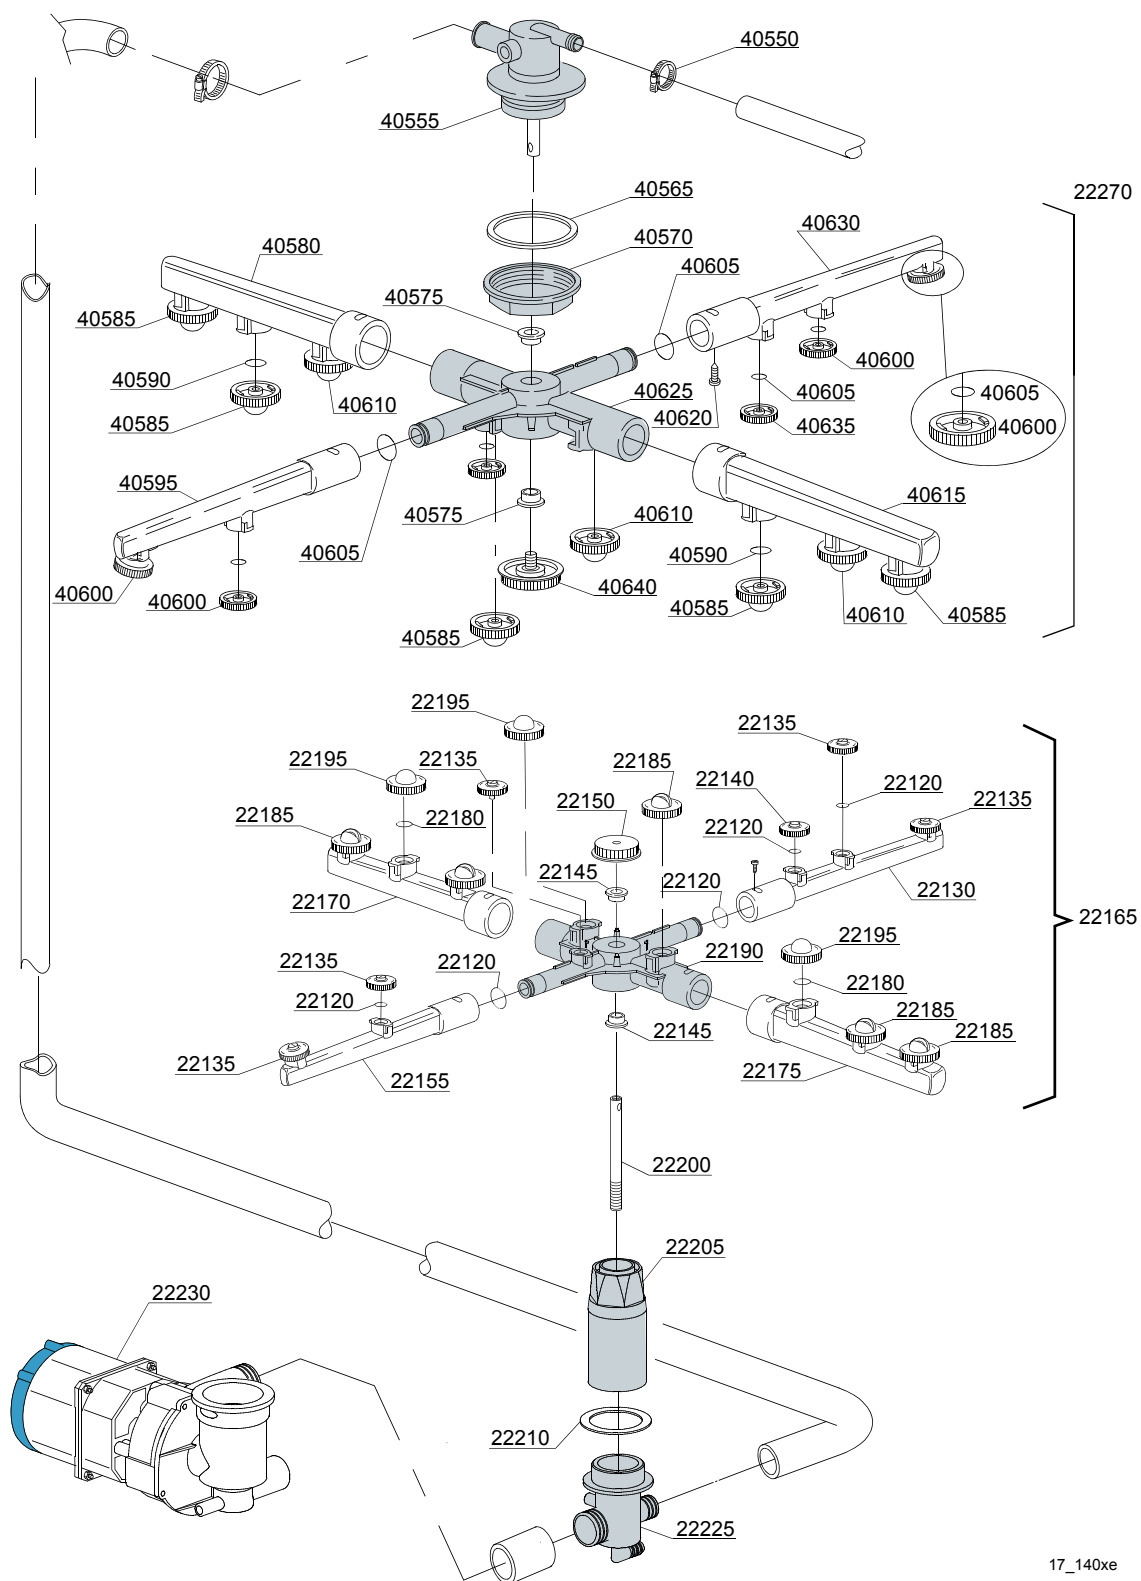

17_140xe

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
22100	350402		-	uw			Torretta superiore mozzo risciacquo
22105	13003		-	uw			Guarnizione OR 112 NBR (min. 10 pz)
22110	350401		-	uw			Asse inferiore mozzo risciacquo
22115	13320		-	uw			Rondella di scorrimento (min. 3 pz)
22120	13002		-	uw			Guarnizione OR R6 NBR (min. 10 pz)
22125	10373		-	uw			Mozzo superiore per girante
22130	10375		-	uw			Tubo risciacquo sinistro
22135	10371		-	uw			Testa ugello risciacquo aperto (min. 5 pz)
22140	10372		-	uw			Testa ugello risciacquo chiuso (min. 2 pz)
22145	13319		-	uw			Rondella di scorrimento (min. 2 pz)
22150	10377		-	uw			Manopola con inserto
22155	10374		-	uw			Tubo risciacquo destro
22165	540996		-	uw			Gruppo lavaggio/risciacquo inferiore
22170	10367		-	uw			Tubo lavaggio destro
22180	13009		-	uw			Guarnizione OR 2050 NBR
22185	10378		-	uw			Testa ugello lavaggio aperta
22175	10368		-	uw			Tubo lavaggio sinistro
22190	540043		-	uw			Girante di lavaggio
22195	10370		-	uw			Testa ugello lavaggio chiuso (min. 2 pz)
22200	25012		-	uw			Asse inox rettificato
22205	25007		-	uw			Manicotto RL/09
22210	25010		-	uw			Guarnizione (min. 5 pz)
22225	25006		-	uw			Torretta inferiore lavaggio LS
22230	25024		-	uw			Pompa lavaggio 250W - 230V 50Hz
22230	25025		-	uw			Pompa lavaggio 250W - 230V 60Hz
22230	25026		-	uw			Pompa lavaggio 250W - 110V 60Hz
22555	25014		-	uw			Guarnizione rampa lavaggio superiore
22270	540996		-	uw			Gruppo lavaggio superiore
40550	11807		-	uw			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

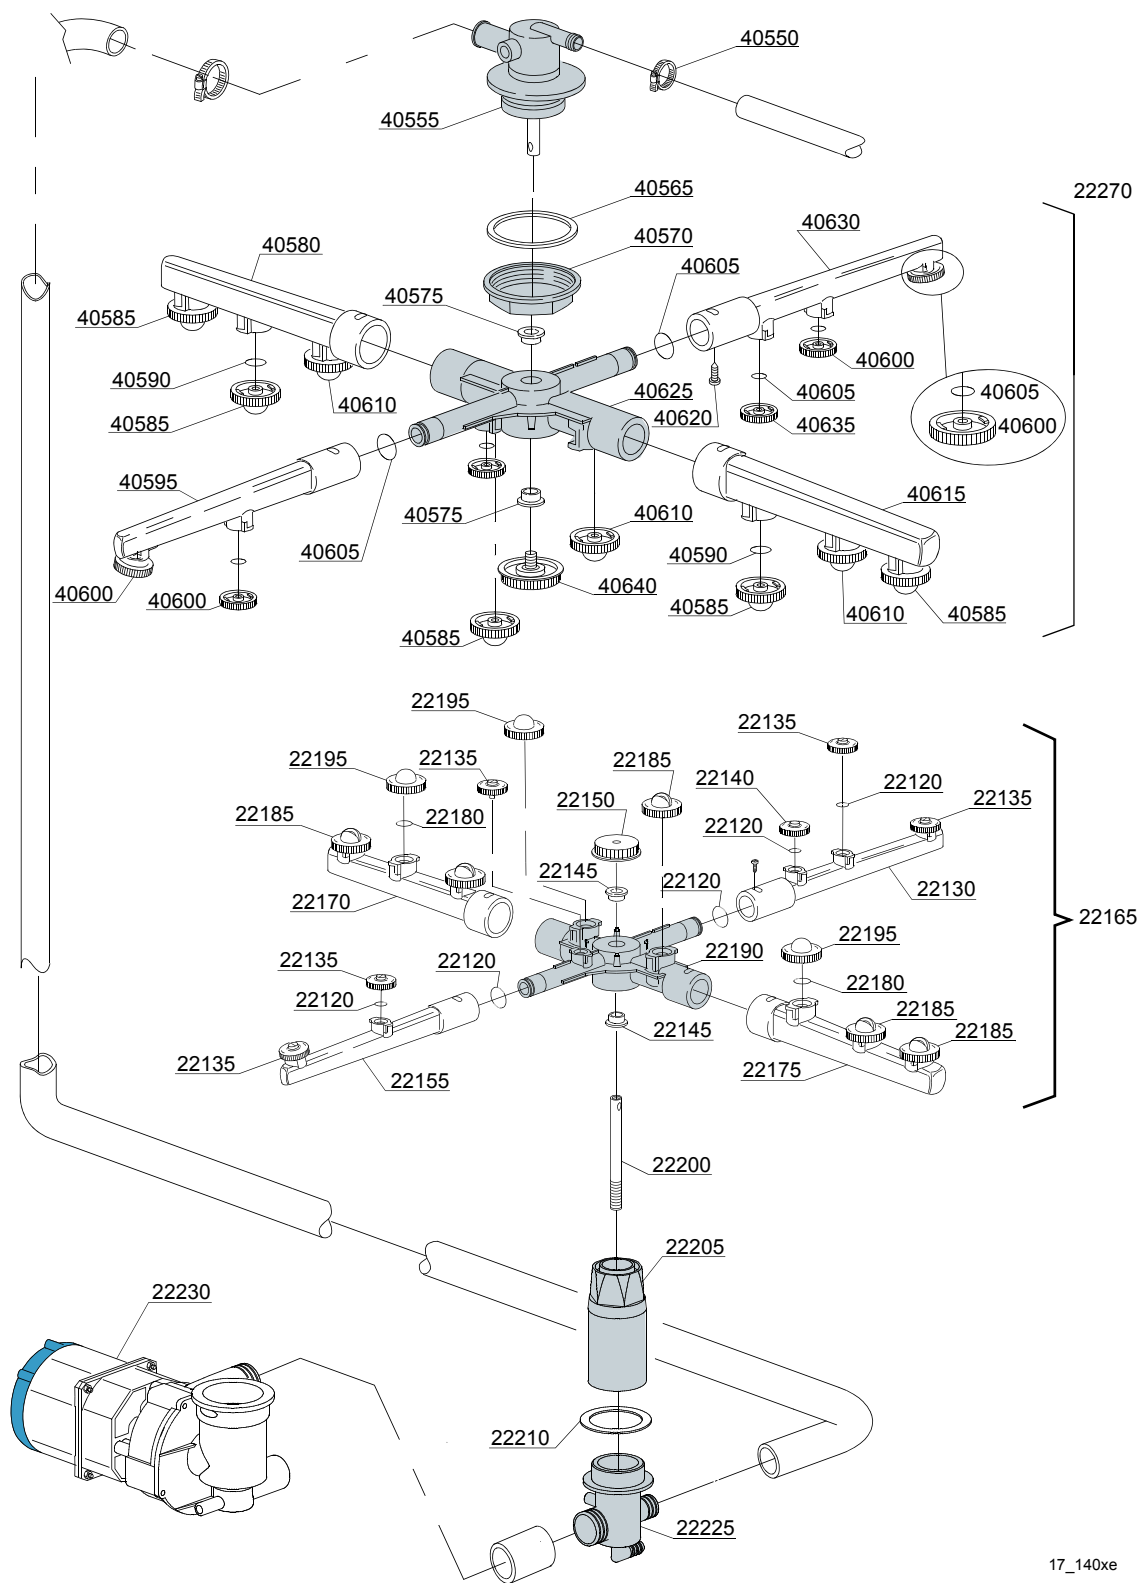

17_140xe

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
40555	540071		-	uw			Assieme torretta superiore grigia per girante
40560	10225		-	uw			Guida tubo
40565	540032		-	uw			Guarnizione piana Ø57x43x1,5 (min. 2 pz)
40570	540069		-	uw			Dado fissaggio torretta
40575	13319		-	uw			Rondella di scorrimento (min. 2 pz)
40580	10367		-	uw			Tubo lavaggio destro
40585	10378		-	uw			Testa ugello lavaggio aperto 1,9 (min. 2 pz)
40590	13009		-	uw			Guarnizione OR 2050 NBR (min. 40 pz)
40595	10374		-	uw			Tubo risciacquo destro
40600	10372		-	uw			Testa ugello risciacquo aperto (min. 2 pz)
40605	13002		-	uw			Guarnizione OR R6 NBR (min. 10 pz)
40610	10370		-	uw			Testa ugello lavaggio chiuso
40615	10368		-	uw			Tubo lavaggio sinistro
40620	11004		-	uw			Vite TCB Ø8 4x10 spax
40625	540043		-	uw			Girante lavaggio
40630	10375		-	uw			Tubo risciacquo sinistro
40635	10371		-	uw			Testa ugello risciacquo chiuso (min. 5 pz)
40640	10377		-	uw			Manopola con inserto

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, lw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

105UT=105UT

bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz