

ALFA625H-2

Семейство продуктов

Подсемейство продуктов

Тип конвекционной печи

Управление конвекционной печи

Вместимость

Электрическое подключение

Технология подачи пара

Апп для создания рецептов

Максимальная глубина с открытой дверцей

Регулируемые по высоте ножки

Вес нетто

Размеры (ВхШхГ)

EAN-код

Конвекционные печи

Конвекционная печь на 6 противней размером 600x400 мм или GN1/1.

Конвекция; конвекция + пароувлажнение

Электромеханическое

6 уровней 600x400 мм либо GN1/1

400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz

Инжекторный впрыск

Недоступно

1521 мм

Да

76,000 кг

798x757x793 mm

8017709270193



Дистрибуция

Решения

Бары/Кафе; Отели;
Рестораны/кейтеринг;
Пекарни/Кондитерские;
Пекарские и кондитерские
лаборатории при заводах;
Мясные лавки

Рекомендовано для

Бары/Кафе

Эстетика

Цвет

Нержавеющая сталь

Дверца с планками из нержавеющей стали

Да

Фронтальная панель Логотип

Да

Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера

0-60 + бесконечность

Регулировка отвода пара

Ручная

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция






Конвекция + пароувлажнение

Опции

Петли справа	ALFA625HR-2	Вытяжной зонт	K4610X
--------------	-------------	---------------	--------


Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x546 мм	Уровни пароувлажнения	Ручная
Полный объем	184,8 л	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем (нетто)	165,6 л	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Объем внутренней камеры	127,3 л	Диапазон температур	50-270°C
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	6	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Открывание дверцы	Боковое	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	С поворотным механизмом	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Стекло	Открываемое	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения	Шланг подачи воды	Да
Мощность двигателя вентилятора	180 Вт	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Скорость вентилятора	Одна скорость	Задняя панель	Гальванизированный
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	IPX защита	IPX3

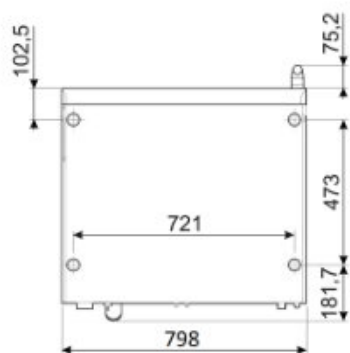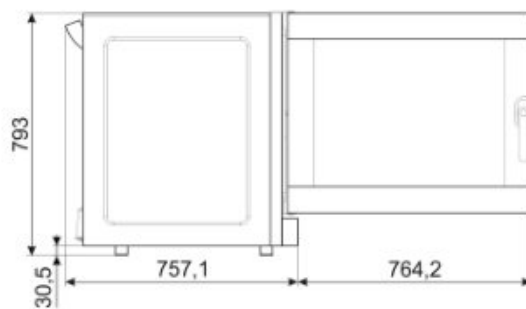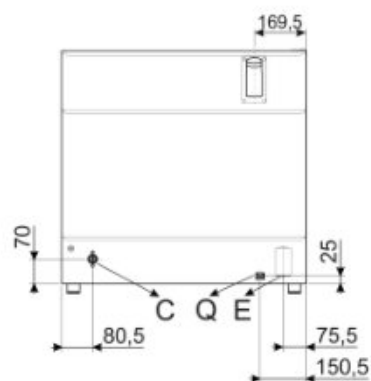

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

	3805		3927
	TF11XH2 Алюминиевая перфорированная гастроемкость GN1/1 для Galileo professional		3743
	TMF11TH2 Гastroемкость с микроперфорацией GN 1/1 с антипригарным покрытием		SVRPP625
	T11XH20 Алюминиевая гastroемкость GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional		SVRPP420-625 Комплект разъемов для двух установленных друг на друга моделей ALFA420+420 или ALFA420+625 и вытяжки
	T11XH65 Алюминиевая гastroемкость GN1/1 высотой 6,5 см для Galileo professional		T11TH20 Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional
	G11X8P Решетка для жарки курицы - гриль для 8 куриц GN1/1 для Galileo Pro		RGN11-625-2
	G11T Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 для Galileo professional		3751
	3810		T8S11T Гastroемкость GN 1/1 на 8 ячеек с антипригарным покрытием для Galileo professional
	T11TH40 Гastroемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 4 см для Galileo professional		

Symbols glossary (ТТ)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара