

Вертикальная открытая витрина

Full Height
T - серия

≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡ Модель: TOM-40-B/W-SP

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Модель укомплектована гигиенической шторкой

■ Современный дизайн

Наши дизайнерские решения удобны в эксплуатации, сохраняя при этом высочайшую привлекательность продукта. Из материалов используются закаленное стекло и нержавеющая сталь. Витрины идеально подходят для зон с высоким трафиком, где необходима возможность быстрого обслуживания клиентов.

■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ Цифровая система контроля температуры HTfi

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

■ Модель может быть укомплектована антивандальной рольставней (Опция)

■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.



Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

■ Полки выполнены из нержавеющей стали

■ Витрина поддерживает оптимальную температуру +2°C – +6°C



Модель	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x Г x В (мм)	Размер полки (мм)
TOM-40-B/W-SP	354	4	0,735	232	991 x 711 x 1994	908 x 305

Вертикальная открытая витрина

Full Height
Т - серия

Модель:ТОМ-40-В/В-SP

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,735
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Внешние габариты:	
Ширина, (мм)	1292
Глубина, (мм)*	711
Высота, (мм)	1994
Тип охлаждения:	Динамический
Кол-во полок	4
Полезный объем, (л)	354
Масса, (кг)	232
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Управление	Электронное
Внутренние габариты:	
Ш x Г x В	927 x 361 x 1267

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Система самодиагностики
- Глухие боковые панели
- Гигиеническая шторка
- На выбор два цветовых решения:




Черная дверь
Черный корпус




Белая дверь
Белый корпус

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор
- ☐ Security Cover

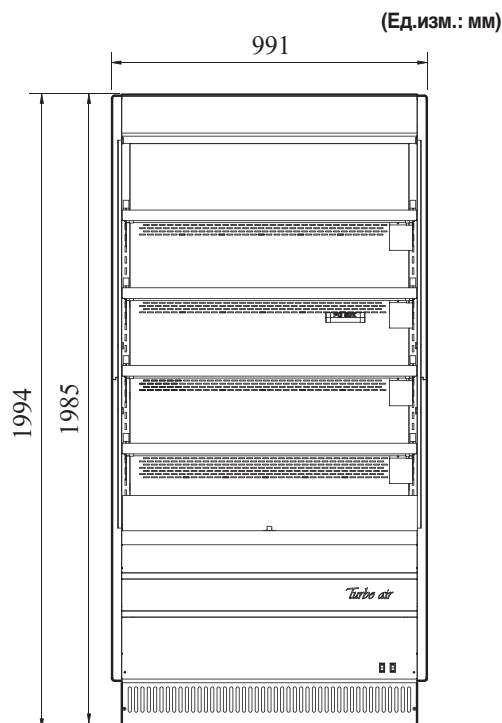

ВИД СПЕРЕДИ

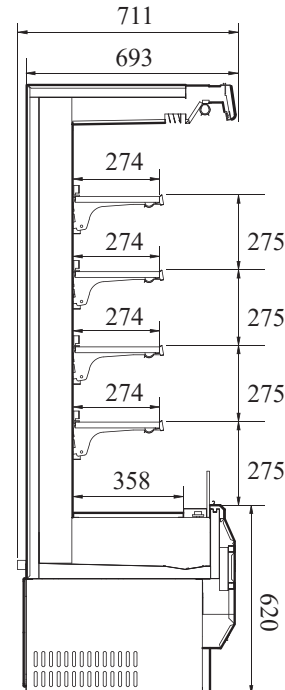

ВИД СБОКУ



ISO 9001:2008



Intertek



ETL US



2 YEAR WARRANTY

■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER