


MKF 1111 BM



Комбинированная электрическая
пароконвекционная печь
на 11 противней 1/1 GN с BLACK MASK

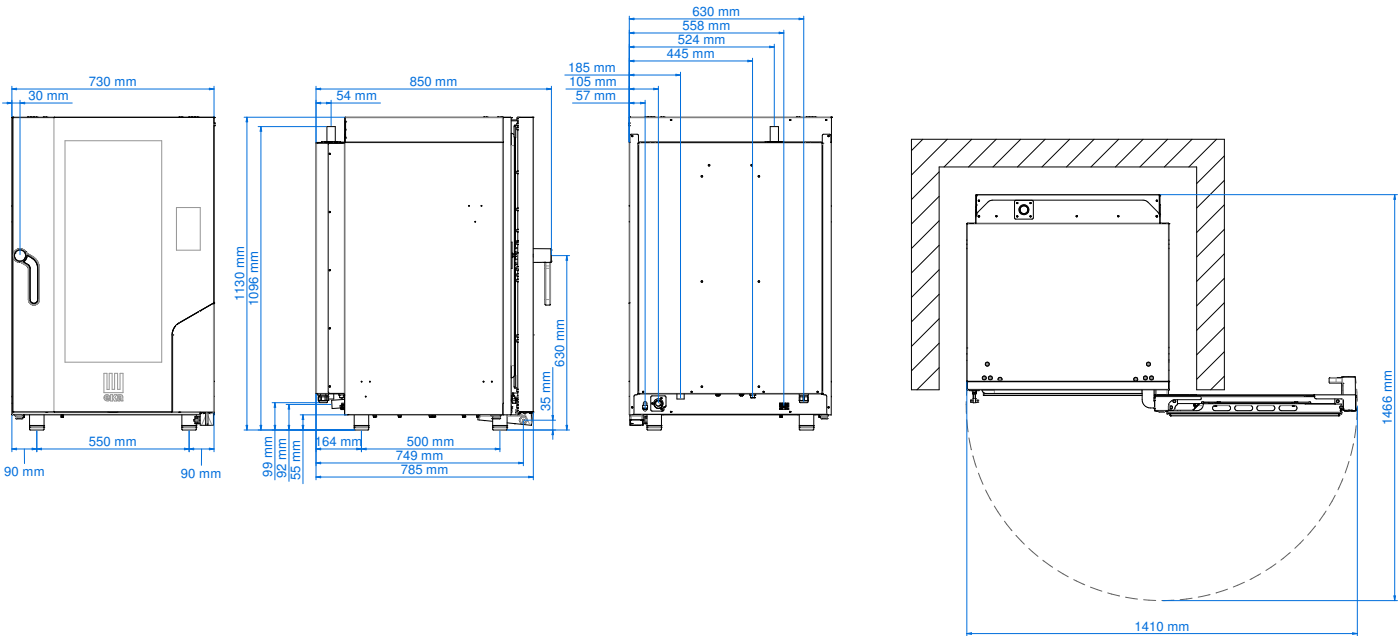

Размеры	
Размеры (LxPxH мм)	730 x 849 x 1130
Вес (кг)	113,8
Шаг направляющих (мм)	68

Электрические характеристики	
Электрическая мощность (кВт)	15,4
Частота тока (Гц)	50/60
Напряжение (В)	АС 380/400 3N
Кол-во двигателей	2 двунаправленных
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX4

Функциональные характеристики	
Питание	Электрическое
Вместимость	11 противней/решеток 1/1 GN
Приготовление	полустатическое + с вентиляцией
Пар	От парогенератора с автоматической регулировкой посредством сенсорного дисплея (10 шаговый)
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	30 - 270 °C
Контроль температуры	Цифровой зонд
Панель управления	Электронное управление Black mask
Кол-во программ	100
Программируемые этапы	10
Предустановленная температура	180 °C
Предварительный нагрев	В наличии
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

Аксессуары	
Вытяжка	MKKC 711
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 11
Стол	MKTS 11 MKT 11 D MKTPL
Электрический тепловой шкаф	MKM 1211
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

Серийное оснащение	
Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	788 x 905 x 1276
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Трехфазный+нейтраль [5G 4]-L=1600 MM
USB-разъем	
Предрасположенность термошуп	
Предрасположенность автоматической системы мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus	
Запатентованная система воздушных картеров Airflowlogic™	
Запатентованная система прямого впрыска воды Humilogic™	
Напряжение (В): АС 220/230 3 РН	
По запросу на стадии заказа	Дверца с левым боковым открыванием
ПО для управления влажности	
Программируемое включение печи	
40 сохраняемых в памяти рецептов	
Система для НАССР	
Регулируемые петли дверцы	