

JL35/50

Руководство по техническому обслуживанию

Машины



Прочтите руководство перед началом эксплуатации и тщательно храните его

JETINNO®

Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co.,
Ltd. www.jetinno.com

(86) 20-32038721

(86) 400-017-9997

Add: 4F, A Building, Creator Park, No.2, Ruitai Rd, Science Park, Huangpu District, GZ, GD, PRC. 510663

1 Вступление	3
1.1 О руководстве	4
1.2 Важное Предупреждение по технике безопасности	5
1.3 Запчасти	6
1.4 Утилизация упаковочного материала	6
1.5 Утилизация Машин	6
2 О машине	6
2.1 Технические параметры	6
2.2 Указание ключа машины и рекомендации по использованию	7
2.3 Внешний вид машины	8
2.4 Приложение	9
2.4.1 Прилагаемые Аксессуары	9
2.4.2 Дополнительные Аксессуары	10
2.5 Интерфейс продукта	11
3 Транспортировка и хранение	11
3.1 Перевозка	11
3.2 Условия хранения и транспортировки	11
4 Установка	11
4.1 Установка машины	12
4.2 Открой дверь	13
4.3 Установите канистры	13
4.3.1 Установите Контейнер для бобов	13
4.3.2 Установите Мгновенный Контейнер	14
4.4 Подключите подачу воды	14
4.5 Установите Дренаж Сточных Вод	15
4.6 Подключите холодильник к машине	15
4.7 Подключение к источнику питания (включение питания)	16
4.7.1 Подключите питание кофемашины	16
4.7.2 Подключите питание холодильника	16
4.8 Отключение питания	17
5 Первый Раз Бегу	17
5.1 Наполните канистру	17
5.2 Заполнение резервуара для молока	18
5.3 Запуск	19
6 Настройка и калибровка	19
6.1 Регулировка шлифовальной машины ЕМН64	19

6.2 Регулировка шлифовальной машины Jetinno.....	19
6.3 Калибровка шлифовальной машины.....	20
6.4 Мгновенная Калибровка Канистры.....	21
6.5 Отладка и тестирование машины	22
7 Настройка режима продаж и цены	23
7.1 Настройка режима продаж.....	23
7.2 Установить цену на напиток.....	25
8 Готовьте Напитки	26
9 Очистка и техническое обслуживание.....	26
9.1 Очистка и требования безопасности при очистке	26
9.2 Гигиена	27
9.3 Гнилая пища	27
9.4 Базовая Очистка	27
9.5 Рекомендации по очистке	28
9.5.1 Промывка системы горячей водой	30
9.5.1.1 Промывка системы горячей водой	31
9.5.2 Регулярное обслуживание.....	35
9.6 Пустой котел	45
9.7 Освободить воздушный перерыв	45
10 Программа	46
10.1 Резервное копирование системы	46
10.2 Обновление системы	46
11 Предупредительные меры.....	47
11.1 Очиститель	47
11.1.1 Использовать	47
11.1.2 Хранилище.....	47
11.1.3 Снятие с эксплуатации	48
11.2 Санитарные правила.....	48
11.2.1 Вода	48
11.2.2 Кофе.....	48
11.2.3 Молоко	49
11.2.4 Порошки.....	49
12 Безопасность и гарантия	50
13 Часто задаваемые вопросы.....	51
14 Сертификация.....	52

1 Вступление

Благодарим вас за покупку автоматического кофейного автомата серии JLTT! Перед использованием машины, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы убедиться, что машина работает правильно.

Чтобы защитить ваши права и интересы, пожалуйста, проверьте машину на наличие повреждений или отсутствия запасных частей. Если у вас есть какие-либо вопросы при использовании, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить услуги как можно скорее. Наша контактная информация приведена ниже:

www.jetinno.com (86) 020-32038721 (86) 159-1570-5797.

Все части машины, включая аппаратное и программное обеспечение, принадлежат Guangzhou Jetinno intelligent equipment Co., Ltd. Копирование, выдержка или перевод не допускаются без разрешения компании Jetinno. Технические характеристики изделия и информация, упомянутые в данном руководстве, предназначены только для справки и будут обновляться в любое время без предварительного уведомления.

Электробезопасность: во избежание серьезных повреждений, вызванных поражением электрическим током, пожалуйста, выньте вилку из розетки перед перемещением или ремонтом машины. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, специалистом отдела технического обслуживания или аналогичного отдела.



Пожалуйста, заранее сообщите компании Jetinno Intelligent Equipment Company о заводских настройках, таких как: корпоративная учетная запись WeChat payment, корпоративная учетная запись Alipay, сервисный телефон и веб-сайт компании,

логотип компании, требования к рецепту и размеру чашки и т.д.




Машина серии JL 35/50:

Модель	Продукт	ПриЗамечание
JL35-ESTS4C	Эспрессо + Чай (под высоким давлением) + 2 растворимых порошка + (Свежее молоко или сироп)	
JL35-ESLC3C	2 вида кофе + 1 растворимый порошок (2 кофемолки, 2 кофеварки, Свежее молоко или сироп)	
JL35-2XES3C	2 вида кофе + 1 растворимый порошок (2 канистры кофе), Свежее молоко или сироп)	
JL35-ESBTC3C	2 вида кофе + 1 растворимый порошок (кофемолка r2, 1 Кофеварка, чайник, Свежее молоко или сироп)	
JL35-ESFB4C	Кофе + Чай + 2 растворимых порошка (1 Кофемолка \ 1 Кофеварка \ 1 Кофеварка + Свежее молоко или сироп)	
JL50-ESLC4C	2 вида кофе + 2 растворимых порошка (2 кофемолки, 2 кофеварки)	
JL50-ESBTC4C	2 вида кофе + 2 растворимых порошка (2 Кофемолки, 1 Кофеварка, 1 Чайник)	
JL50-ESTS4C	Эспрессо + Чай (Высокое давление) + 2 растворимых порошка (1 Кофемолка, 2 кофеварки)	
JL50-ESFB4C	Эспрессо + Чай (Высокое давление) + 2 Растворимых порошка (1 Кофемолка, 1 Кофеварка, 1 Чайник)	

Машина серии JL35 (внешний шкаф для свежего молока):

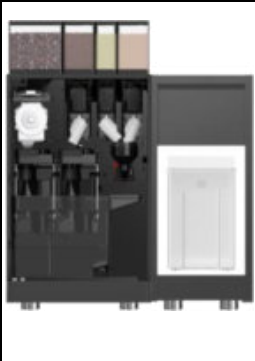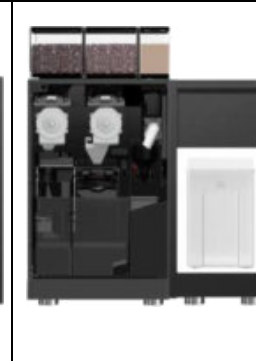				
JL35-ESTS4C	JL35-ESLC3C	JL35-2ES3C	JL35-ESBTC3C	JL35-ESFB4C

Машина серии JL50:

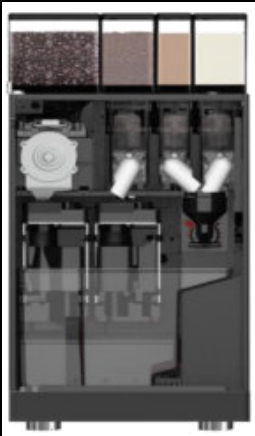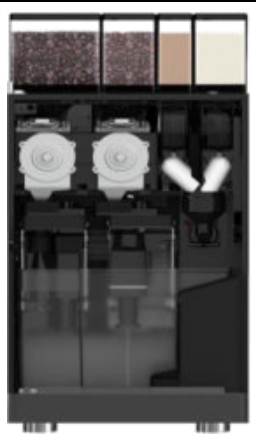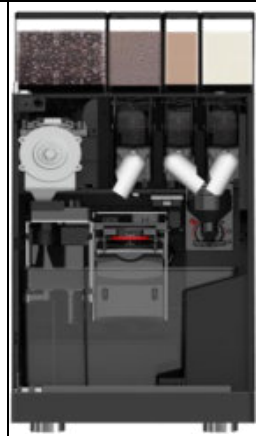			
JL50-ESTS4C	JL50-ESLC4C	JL50-ESBTC4C	JL50-ESFB4C

1.1 О руководстве

Данное руководство служит справочным материалом для авторизованных сервисных специалистов и людей, которые настраивают машину. Предполагается, что это поможет им безопасно транспортировать, устанавливать, настраивать, программировать, обслуживать и ремонтировать машину.

Обратитесь к отдельным главам, посвященным обслуживанию, использованию и повторяющимся задачам очистки. В следующих примечаниях описываются различные виды опасных зон:

Примечание	Символ
Серьезная смертельная опасность	Опасность!
Опасность получения травм	Внимание!
Опасность повреждения машины	Внимание:
Опасность функциональных ошибок	Важный:
Информация и рекомендации для упрощения использования	Замечания:

Осторожность:

JETINNO не несет ответственности за любой личный ущерб или повреждение машины, если это произошло из-за строгого соблюдения правил и рекомендаций по технике безопасности или из-за небрежной транспортировки, установки, настройки, программирования, технического обслуживания и ремонта машины и возможных запасных частей.

Любые изменения и реструктуризация строго запрещены. В этих случаях JETINNO исключает любые претензии в связи с ущербом неденежным ресурсам.

Можно использовать только те продукты, которые были согласованы с JETINNO. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный несоблюдением требований. Риск лежит только на человеке, который управляет машиной.

Всегда соблюдайте инструкции, приведенные в техническом руководстве и руководстве пользователя.

Пиктограммы, символы и инструкции, прикрепленные к машине, не должны быть закрыты или удалены.

Работы на машине могут выполняться только соответствующим образом обученными и авторизованными сервисными специалистами и людьми, которые настраивают машину.

Технические характеристики не могут быть изменены.

1.2 Важное Предупреждение по технике безопасности

- 1) Внимательно прочтите данное руководство перед использованием!
- 2) Пожалуйста, подключите правильное напряжение в соответствии с заводской табличкой и убедитесь, что розетка хорошо заземлена!
- 3) Никогда не храните и не используйте машину вблизи источников тепла или газа!
- 4) Машина должна быть отсоединена перед проведением работ по очистке или техническому обслуживанию!
- 5) Защитите машину от брызг воды!
- 6) Никогда не тяните за кабель при отключении от сети!
- 7) Никогда не опускайте устройство или кабель в воду!
- 8) Если жесткость воды превышает 8° DH, необходимо использовать фильтр.
- 9) При установке машины держите ее вертикально (не наклоняйте).и не позволяйте детям находиться поблизости до завершения установки.
- 10) Если кабель поврежден, пожалуйста, обратитесь непосредственно в сервисную службу JETINNO и приобретите новые запасные части для замены.
- 11) Пожалуйста, обратите внимание на рекомендации по техническому обслуживанию.
- 12) Защитите машину от атмосферных воздействий (таких как влага, высокая температура и т.д.)!
- 13) Никогда не используйте машину на открытом воздухе!
- 14) Работы по техническому обслуживанию, очистке и ремонту должны выполняться обслуживающим персоналом, прошедшим обучение с момента ПОЛУЧЕНИЯ!
- 15) Для вашей собственной безопасности и обеспечения длительного срока службы вашей машины, пожалуйста, используйте только оригинальные запасные части JETINNO!
- 16)  Знак эквипотенциальности: в случае другого электрооборудования, требующего эквипотенциального подключения, надежно соедините местные эквипотенциальные клеммы с другим оборудованием с помощью соответствующего медного провода с номинальной площадью поперечного сечения 2,5 кв. ~ 10 кв.
- 17)  Защитное заземление.

1.3 Запчасти

- Пожалуйста, обратите внимание, что эта машина содержит детали, которые необходимо заменить из-за износа, даже при надлежащей очистке и техническом обслуживании.
- В основном это относится к механическим деталям и частям системы горячего водоснабжения, таким как водоотводы, уплотнения и т.д.
- На дефекты, вызванные износом, гарантия не распространяется!
- Дефекты и неисправности должны устраняться сервисными специалистами, прошедшими обучение у производителя. Пожалуйста, свяжитесь с вашим специализированным розничным продавцом или сервисным центром JETINNO.

1.4 Утилизация упаковочного материала

Упаковка состоит из следующих материалов: картон, гофрированный картон, обработанная древесина, полистирольные элементы и пластиковая фольга.

После установки клиент должен обратиться в местную коммунальную службу уборки, чтобы обработать упаковочный материал пригодным для вторичной переработки или экологически чистым способом.

1.5 Утилизация Машин

Машины, которые устарели, не могут быть возвращены на завод-изготовитель. Он содержит некоторые материалы, которые вредны для окружающей среды, особенно электронные детали. Пожалуйста, обращайтесь в соответствии с национальными стандартами!



2 О машине

2.1 Технические параметры

Спецификация	Параметр
Модель	Серия JL 35/50: Например, JL35-2ES4C-10-A
Размеры	720 (В) *365 (Ш) *535 (Г) мм
Вес	55 кг
Размер холодильника	600 (В) *260 (Ш) *426 (Г) мм
Номинальное напряжение/Частота	Внутренний (220 В / 50 Гц / внешний (110 В / 60 Гц) для определения

	местной электросети
Общая Номинальная Мощность	3000 Вт
Номинальный ток	16А
Кабель питания	> 1.5m
Рабочая температура/влажность	5°C-35°C/10%RH-90%RH
Номинальное Давление	0.7MPa
Интерфейс связи	USB;WIFI;4G
Экран	10,1-дюймовый сенсорный экран и дисплей
Instant canister capacity	2.3L +3.5L дополнительно
Емкость канистры для кофейных зерен	5L+2.8L
емкость поддона для сточных вод	> 1.5L
Емкость бункера для остатков	8L
Вместимость холодильника	9L
Мощность котла	700CC\1800W
Высота выхода напитка	100mm-140mm
Функция обнаружения чашки	No
Функция обнаружения кофейных зерен	Да
Рейтинг IP	IPX1

2.2 Указание ключа машины и рекомендации по использованию

- 1) Срок службы: 5 лет (125000 чашек), 100 чашек в день, 250 дней в году;
- 2) Годовая частота отказов: $\leq 1,5$ раза (требуется техник для решения);
- 3) Время приготовления растворимого напитка: ≤ 25 секунд 120 мл);
- 4) Время приготовления эспresso: ≤ 45 с 30 мл;
- 5) Скорость выхода горячей воды: 15 мл/с;
- 6) Время запуска машины: <2 мин;
- 7) Непрерывное время выхода пара: > 3 мин;
- 8) Температура пара на выходе: $120^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- 9) Давление пара на выходе: <3 Бар.
- 10) Каждая полностью автоматическая кофемашина будет протестирована перед отправкой с завода, чтобы проверить, правильно ли она работает. Поэтому вполне нормально, что в кофемолке кофемашины остается небольшое количество кофейного порошка.

Пожалуйста, будьте уверены, чтобы использовать его.

- 11) Если машина не используется в течение длительного времени, рекомендуется израсходовать все кофейные зерна в бункере для зерен, в противном случае оставшиеся кофейные зерна впитают влагу из воздуха, и при повторном измельчении легко заблокировать кофемолку.;
- 12) Если котел регулярно не очищается от накипи, это может привести к следующим последствиям: скорость нагрева замедляется, а температура недостаточна; Ненормальный вкус кофе привел к повреждению котла.


2.3 Внешний вид машины

Вид спереди



①Канистра для фасоли ②Замок ③Розетка для напитков ④Поддон для капель ⑤Канистра ⑥Сенсорный ЖК-экран ⑦Холодильник для молока ⑧Выпуск пара.

Вид сзади

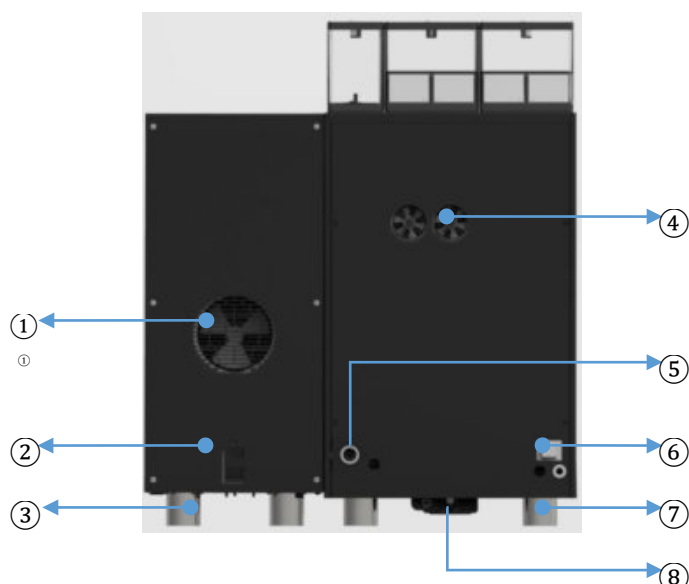

①Вентилятор Холодильника ②Розетка и выключатель холодильника ③Ножка холодильника ④ Вентилятор кофемашины ⑤ Вход водопроводного насоса и выключатель питания ⑥ Переключатель кофемашины ⑦ Ножки машины ⑧ выпуск сточных вод.

Машинный Модуль



2.4 Приложение

2.4.1 Прилагаемые Аксессуары

Нижеприведенные аксессуары поставляются с машиной:

Изображение	Название	Функция	Параметры
	Руководство	Инструкция по применению	210 мм x 291 мм
	Изнашиваемые детали (уплотнительное кольцо, фильтр)	Для замены изнашиваемых деталей	Регулярный
	Набор инструментов для регулировки кофемашины (ключ для регулировки кофемолки, воронка для порошка)	Для настройки кофемашины	Регулярный
	Принадлежности для установки кофемашины (розетка для воды, разъем для переноса розетки для напитков)	Для специальных целей установите кофеварку	Регулярный

2.4.2 Дополнительные Аксессуары

Изображение	Название	Функция	Параметры
	Параметры	Охлаждение молока	260 (Ш) x600 (В) x426 (Г) мм, Емкость 9Л
	Коробка для молока	Хранение молока	Пищевой стандарт, 5 л
	Комплект водолазных насосов (Водолазный насос с разъемом для впуска воды)	Подключение к питьевой воде	Регулярный
	Модуль сиропа	Для сиропного напитка	260 (Ш) x600 (В) x426 (Г) мм, 4 комплекта
	Платежный боковой шкаф	Для внешнего платежа	Настройка с помощью валюты по протоколу MDB
	Нижний шкаф	Установка кофемашины	Настраиваемый
	Пакет для сброса сточных вод. (включает разъем, датчик уровня воды, набор датчиков, дренаж)	Для установки сброса сточных вод.	Регулярный
	Таблетки для чистки кофемашин для чистки кофемашин		2 г/ таблетка, 100 таблеток/ горшок, 12 горшков/ коробка
	Таблетки для очистки молочной системы для очистки молочной системы		4g/планшет, 120 таблетки/флакон, 12 флаконов/ коробка
	Порошок для удаления накипи в кофемашине для удаления накипи в машине		1 кг/горшок, 6 горшков / коробка
	Таблетки для удаления пятен от чая в кофемашине для очистки кофеварки		4 г/таблетка, 120 таблеток/бутылка, 12 бутылок/коробка

2.5 Интерфейс продукта



3 Транспортировка и хранение

3.1 Перевозка

Машина упакована в пластиковые пакеты для предотвращения повреждений, попадания влаги и пыли.

Внимание:
Во избежание повреждения: ➤ Всегда транспортируйте машину в вертикальном положении. ➤ Не ставьте несколько машин друг на друга. ➤ Не кладите на верхнюю часть машины предметы весом более 5 кг. ➤ Убедитесь, что машина защищена от скольжения и падения во время транспортировки.

3.2 Условия хранения и транспортировки

Внимание:
Опасность повреждения из-за температуры! Для того, чтобы избежать такого рода повреждений: ➤ Запускайте машину только при температуре от +5°C до +35°C. ➤ Запускайте машину только при влажности от 10% до 90%. ➤ Всегда храните машину в сухом и непыльном месте, температура должна находиться в диапазоне от 0 °C до 40 °C.

4 Установка

Внимание:
Установка машины допускается только обученным персоналом! При доставке проверьте машину на наличие каких-либо повреждений в результате транспортировки или скрытых повреждений. Если вы обнаружите, что что-то сломано, немедленно свяжитесь с ответственной транспортной компанией и свяжитесь с Jetinno для послепродажного обслуживания. Подготовьте инструменты перед установкой.

Внимание:

Способ подключения воды к машине необходимо подтвердить перед установкой. В настоящее время он поддерживается чистой бочковой водой и водопроводной водой! Машина поддерживает стандартную бочковую воду объемом 18,9 галлона, если машина подключена к водопроводу, пожалуйста, убедитесь, что давление подачи воды составляет от 0,5 Бар до 7 бар.

Внутри машины имеется небольшой резервуар для воды для удаления воздуха, который предотвращает влияние на точность контроля температуры котла.

Шаги для первого использования:

- ✧ Поместите машину на рабочее место, распакуйте и используйте ключ, чтобы открыть дверцу;
- ✧ Осмотрите внутреннюю часть машины;
- ✧ Открутите краны на выходе мясорубки и канистре;
- ✧ Поместите антенну;
- ✧ Поместите ствол;
- ✧ Наполните канистры;
- ✧ Включение питания;
- ✧ Необходимые настройки в соответствии с требованиями клиентов.

Замечания:

Эта машина не подходит для установки на открытом воздухе или для установки при ярком солнечном свете, машина должна быть установлена в сухом помещении с температурой окружающей среды от 5 ° C до 35 ° C, не может быть установлена в среде струй и водяных брызг.

Машина будет установлена у стены. Для эффективной вентиляции вентилятора минимальное расстояние от задней стороны машины до стены составляет 50 см, для левой и правой сторон необходимо соблюдать зазор не менее 30 см. Машина должна располагаться с максимальным наклоном не более 2 градусов.

Установите машину в чистом месте и соберите упаковочный материал!

4.1 Установка машины

Используйте вилочный погрузчик или плоскую транспортную машину для транспортировки машины в указанное место; Откройте внешнюю упаковку кофемашины и холодильника, выньте кофеварку, холодильник и принадлежности и поместите кофеварку и холодильник на фиксированный плоский стол.

Важный:

Опасность неисправности машины!

При выборе места установки машины, пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации:

1. Машину можно включать и запускать только в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.
2. Выровняйте машину с помощью спиртового уровня.
3. Отрегулируйте четыре ножки машины, чтобы она находилась на одном уровне.
4. Пожалуйста, убедитесь, что вокруг машины достаточно места для проведения работ по техническому обслуживанию, очистке и ремонту.
5. Расстояние между стеной и спинкой не должно быть менее 30 см (для вентиляции и подачи питьевой воды).

4.2 Открой дверь



Откройте дверцу машины ключом, осмотрите внутреннюю часть, нет ли каких-либо повреждений.

Замечания:

Включать машину может только обученный персонал!

Jetinno не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате преднамеренного повреждения или пренебрежения этими инструкциями и примечаниями по технике безопасности.

4.3 Установите канистры

В соответствии с требованиями заказчика некоторые канистры могут быть уже установлены на заводе, в то время как некоторые канистры необходимо установить в полевых условиях.

4.3.1 Установите Контейнер для бобов



- a) Поверните ключ по часовой стрелке (рис. 1);
- b) Нажмите и удерживайте стопорный штифт и откройте дверцу кофемашины (рис. 2).;
- c) На передней и задней стенках шкафа имеются установочные отверстия (рис. 3).;
- d) Отодвиньте заглушающую перегородку коробки для кофейных зерен обратно до конца (рис. 4).;
- e) Поместите банку с фасолью сверху. Когда установочные штифты на контейнере попадут в установочные отверстия и окажутся заподлицо, вытяните блокирующее устройство перегородки для заглушения контейнера (рис. 5) вперед до упора;
- f) То же самое со второй канистрой (рис.6).

4.3.2 Установите Мгновенный Контейнер




- a) Возьмитесь за ручку и потяните металлическую фиксирующую пластину вперед.
- b) Поместите канистру сверху, когда установочные штифты на канистре попадут в установочные отверстия на корпусе, возьмитесь за ручку и отодвиньте металлическую фиксирующую пластину назад, пока она не застрянет, и поднимите канистру.

4.4 Подключите подачу воды



Достаньте водолазный насос и поместите его в бочку.

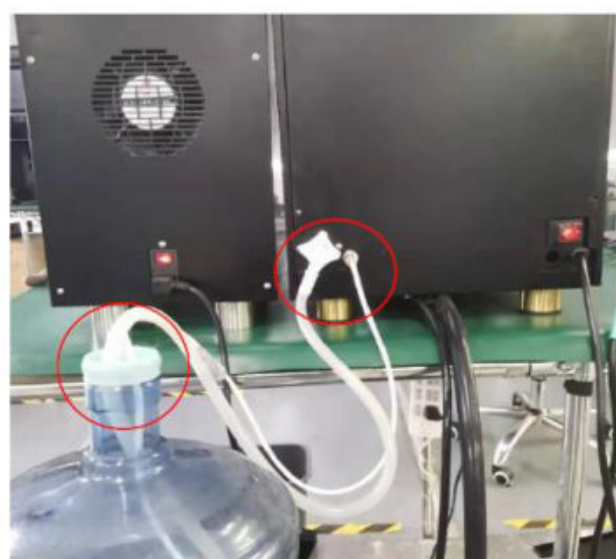

Подсоедините трубку от водолазного насоса к водозаборному отверстию машины и подсоедините кабель питания водолазного насоса.

Важный:

Качество воды влияет на здоровье человека!

- Обратите внимание на санитарное состояние дренажа.
- Очистка соответствующих деталей.
- Подключение источника воды к машине должно быть легкодоступным.
- Пожалуйста, обратите внимание, что соединения должны быть затянуты, чтобы не допустить утечки.

Замечания:

Давление подачи воды составляет от 0,5 до 7 Бар, при слишком низком давлении требуется дополнительный насос.

Если жесткость воды превышает 8 DH, мы предлагаем установить фильтр для воды.

4.5 Установите Дренаж Сточных Вод



Как показано на рисунке выше, подключите дренаж сточных вод к выпускному отверстию; подключите силиконовый дренаж к выпускному отверстию для слива отходов молока; и вставьте дренаж сточных вод в металлический зажим, подключите оба дренажных отверстия к сливной трубе.

4.6 Подключите холодильник к машине



Вытяните сливное отверстие для молока с правой стороны кофемашины и вставьте его в левую часть холодильника, выпрямите молочную трубку, подвиньте охладитель молока к кофеварке.

4.7 Подключение к источнику питания (включение питания)

Внимание:

Неправильное напряжение может привести к повреждению машины!

В разных странах разное напряжение!

Пожалуйста, проверьте напряжение! Изменение напряжения может привести к повреждению машины!

Обратите внимание на заземление места, где установлена машина!

Внимание

Изменение напряжения может привести к повреждению машины!

НЕ подключайте машину к сети, напряжение которой меняется!

- ✓ Розетка должна быть заземлена
- ✓ Убедитесь, что вилка доступна, при необходимости должна быть возможность отключить питание.

4.7.1 Подключите питание кофемашины



Подключите шнур питания и нажмите выключатель питания на задней панели, для запуска потребуется 5 минут.

4.7.2 Подключите питание холодильника



Подключите шнур питания к холодильнику для молока и подключите другой конец. Нажмите на выключатель питания на задней панели холодильника для молока.


4.8 Отключение питания

Если местоположение меняется или машина не используется в течение длительного времени, необходимо опорожнить воздушный фильтр, резервуар для воды и бойлер. Это предотвратит утечку или замерзание резервуара для воды и бойлера.

Программное обеспечение машины имеет автоматические процедуры опорожнения, пожалуйста, обратитесь к главам 9.6 и 9.7.

Осторожность:


При отсоединении трубы или соединителя остерегайтесь брызг горячей воды (не обжигайте свое тело).

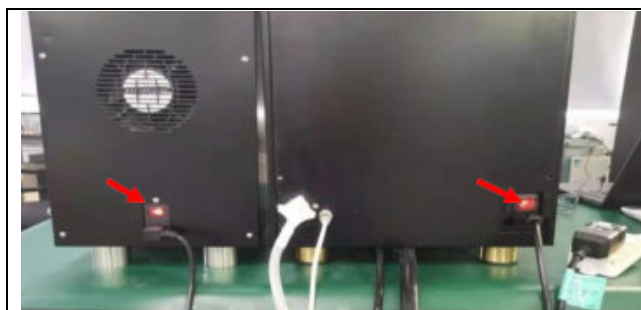

Опорожните и очистите резервуар для молока, запустите программу автоматической очистки молока, выключите холодильник для молока и кофеварку и отсоедините шнуры питания.

5 Первый Раз Бегу

5.1 Наполните канистру

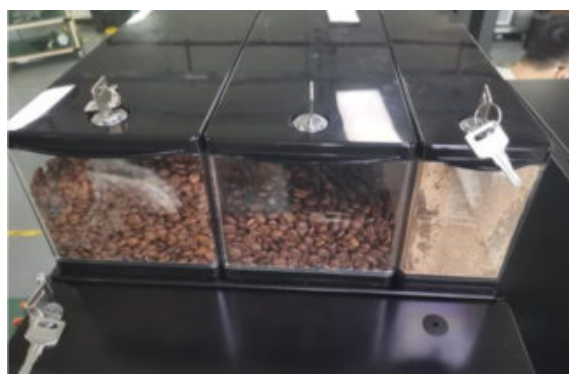

- a) Наденьте маску и одноразовые пищевые перчатки;
- b) Используйте ключ, чтобы открыть крышку канистры
- c) После разблокировки снимите крышку и заполните канистру кофейными зернами или растворимым порошком соответственно;
- d) После заполнения закройте крышку и поверните ключ в противоположном направлении, извлеките ключ

5.2 Заполнение резервуара для молока

Важный:

Загрязненный молочный шланг вреден для здоровья человека

Очистка является обязательной после очистки, регулировки или повторной установки машины.

Перед изготовлением продукта, пожалуйста, сначала очистите молочную систему с помощью программы очистки молока.




- a) Поверните ключ холодильника по часовой стрелке и откройте (рис. 1);
- b) Откройте дверцу холодильника (рис. 2);
- c) Выньте резервуар для молока (рис. 3);
- d) Наполните резервуар молоком (Рис. 4);
- e) Поставьте емкость с молоком обратно в холодильник (рис. 5);
- f) Закройте дверцу холодильника (рис. 6).

Установите термостат на 3-5 градусов

Предварительно охладите молоко, прежде чем вливать его, если это необходимо, и закройте дверцу холодильника.


5.3 Запуск

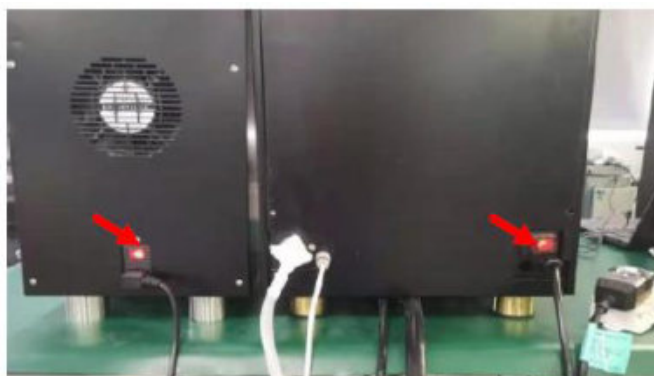

Нажмите выключатель питания кофеварки, выключатель питания холодильника, запустите кофеварку и холодильник.

6 Настройка и калибровка

6.1 Регулировка шлифовальной машины ЕМН64

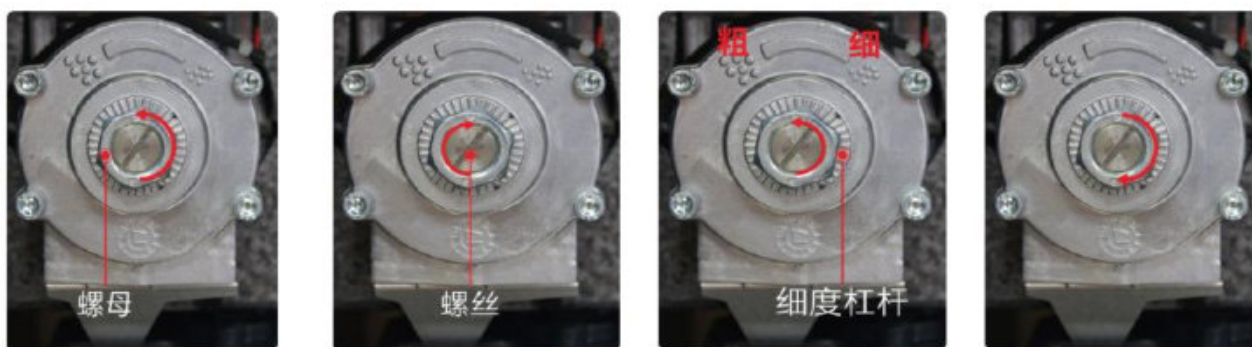

- Ослабьте стопорную гайку против часовой стрелки с помощью гаечного ключа
- Завинтите шпильки по часовой стрелке, чтобы получить более тонкие;
- Поверните винт против часовой стрелки, чтобы установить более грубый (один шаг тоньше - это одна линия на шкале)
- Затяните контргайку по часовой стрелке

Рекомендуется незначительное изменение (одна или две шкалы) предварительной настройки, проверьте тонкость, затем при необходимости отрегулируйте еще раз.

6.2 Регулировка шлифовальной машины Jetinno



На обеих сторонах двух шлифовальных машин есть 2 ручки; в соответствии с шелкографией для регулировки тонкости. (Правые стороны по часовой стрелке более тонкие, против часовой стрелки более грубые. Левая сторона по часовой стрелке грубее, против часовой стрелки тоньше.)

6.3 Калибровка шлифовальной машины

Программное обеспечение для калибровки работает для всех контейнеров, включая бункеры для бобов. Используйте электронные весы и чашку

Важный:

Объем порошка может быть ненормальным без калибровки!

Используйте "дозировка образца", чтобы заполнить пустые места в контейнере. Пустые места могут привести к неточности


Примечание:

Из-за различных физических характеристик ингредиентов, пожалуйста, повторите калибровку после замены канистры, замены двигателя канистры или замены кофейных зерен. Во время калибровки количество порошка должно составлять более 1/3 емкости.

Этапы калибровки шлифовальной машины:



1. В фоновом режиме выберите значок “гаечный ключ”. введите пароль (9001).

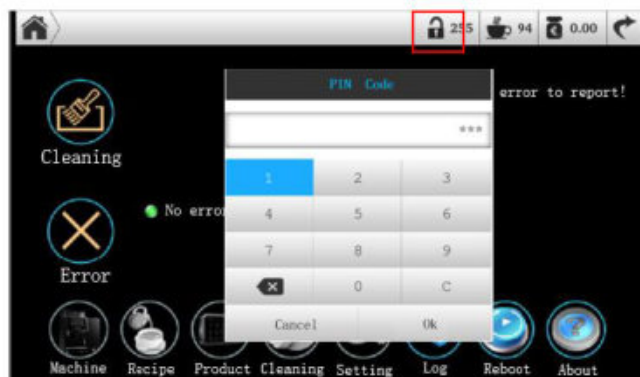

2. Выберите значок блокировки, введите пароль (9001).



3. Выберите “Машина” внизу.




4. Выберите значок “Мясорубка” в настройках параметров.




4. Выберите “дозировка образца” и высыпьте порошок.



5. Выберите “калибровка”, поместите чашку на электронную шкалу и “сбросьте на 0”, используйте чашку, чтобы поймать порошок на выходе из кофемолки, выберите пуск.

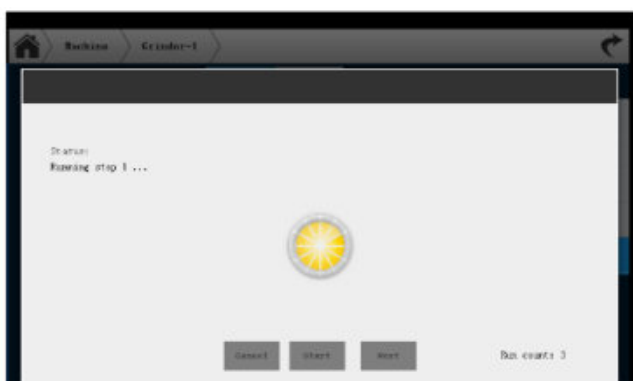


6. Подождите, пока мясорубка будет готова.

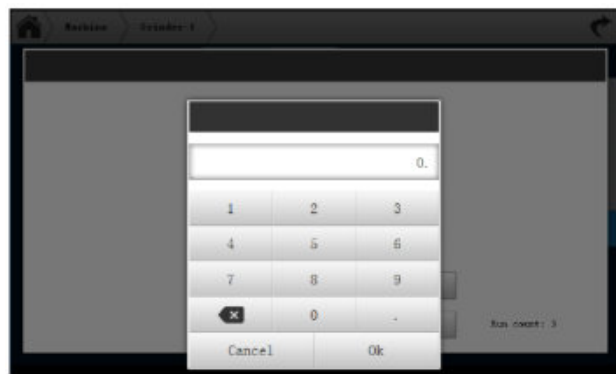


7. Снимите чашку с бобовым порошком и взвесьте на электронных весах, введите вес и в меню выберите “ОК”.

6.4 Мгновенная Калибровка Канистры

Этапы калибровки контейнера LINUX

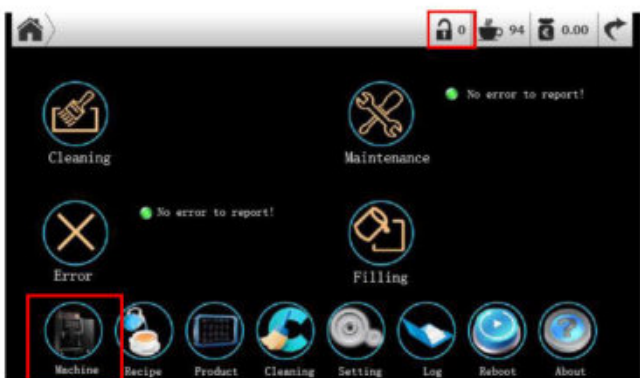


1. В сервисном меню выберите значок сверху, введите пароль и выберите “Машина” в левом нижнем углу.

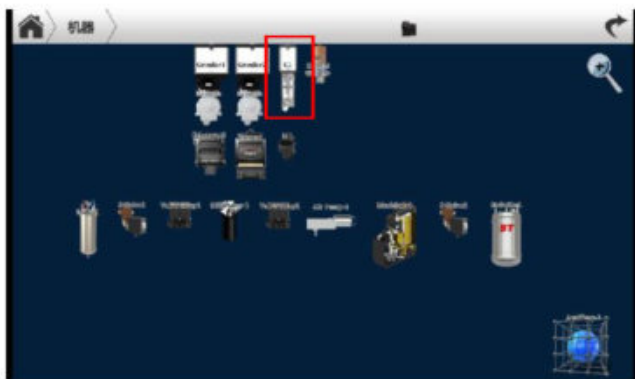


2. Выберите контейнер, который необходимо откалибровать




3. Выберите “дозировка образца”, чтобы заполнить выпускное отверстие канистры.

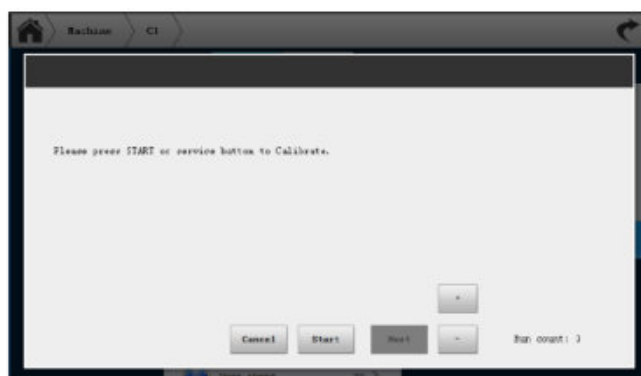

4. Поместите пустую чашку на электронные весы и установите шкалу на "0". Затем держите чашку под выпускным отверстием канистры, нажмите кнопку калибровки и нажмите "Пуск".

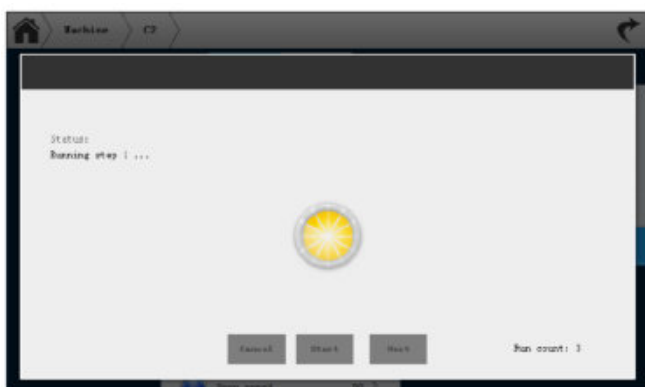


6. Подождите, пока мясорубка не закончится. систему и нажмите "ок".

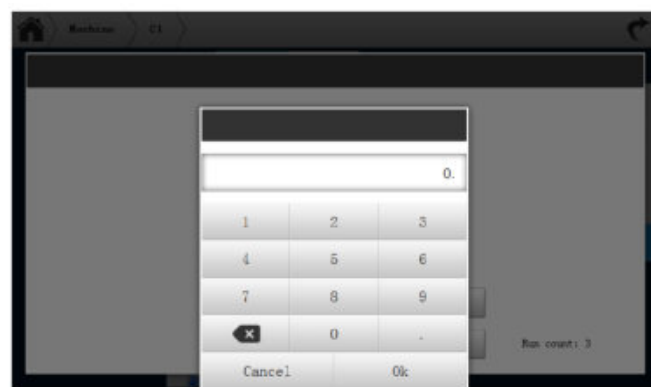


7. Поставьте чашку с порошком на весы, введите вес в

6.5 Отладка и тестирование машины


Выберите [Рецепт], выберите [Настройка] во всплывающем интерфейсе, войдите в интерфейс рецепта и выберите продукт, чтобы настроить объем воды, количество ингредиентов, время производства свежего молока, настройки консистенции молока-настройка. (Вы можете настроить только в пределах заданного диапазона, обратитесь к инженеру по рецептуре Jetinno, если это необходимо для изменения диапазона). После [Сохранить] вы можете напрямую выбрать [Тест], чтобы протестировать напиток.

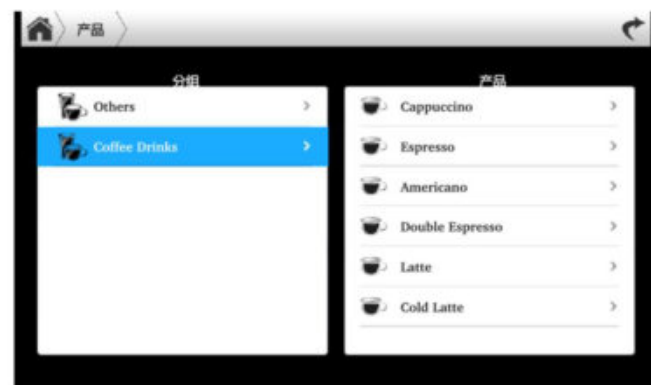

Выберите “Рецепт” во всплывающем интерфейсе, чтобы настроить ”настройку”. Выберите продукт.

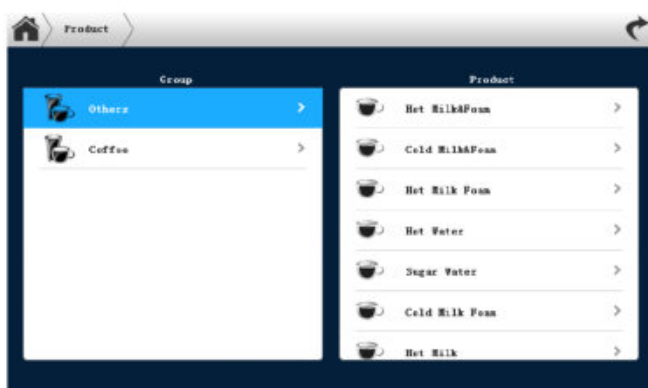

Выберите рецепт горячего вспененного молока; для регулировки температуры, значения пропорционального клапана подачи воздуха и времени выработки молока.

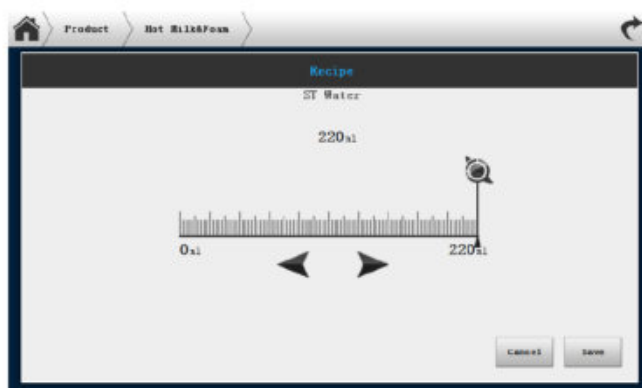

Интерфейс диапазона регулировки объема молока продукта, отрегулируйте продолжительность, чтобы определить количество молока.




Выберите рецепт капучино, чтобы отрегулировать температуру, значение воздушного пропорционального клапана, объем молока, объем порошка кофе и объем воды.



выберите (тест) в рецепте, чтобы сделать продукт, и проверьте, находятся ли напитки в производстве.


7 Настройка режима продаж и цены

7.1 Настройка режима продаж

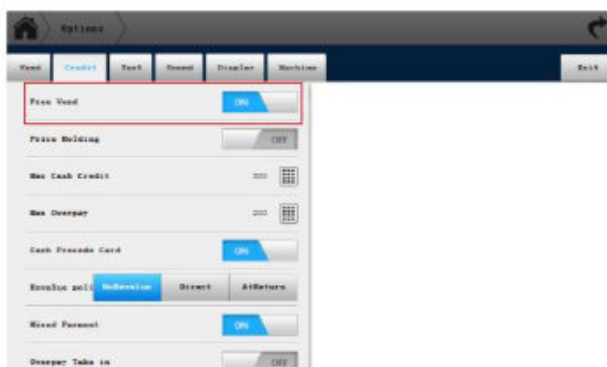


- Откройте дверь и введите пароль;
- Выберите "настройки", а затем "опция".;
- Нажмите кнопку "Credit" и выберите "бесплатный vend", ON. означает бесплатный режим, OFF. означает режим

зарядки;

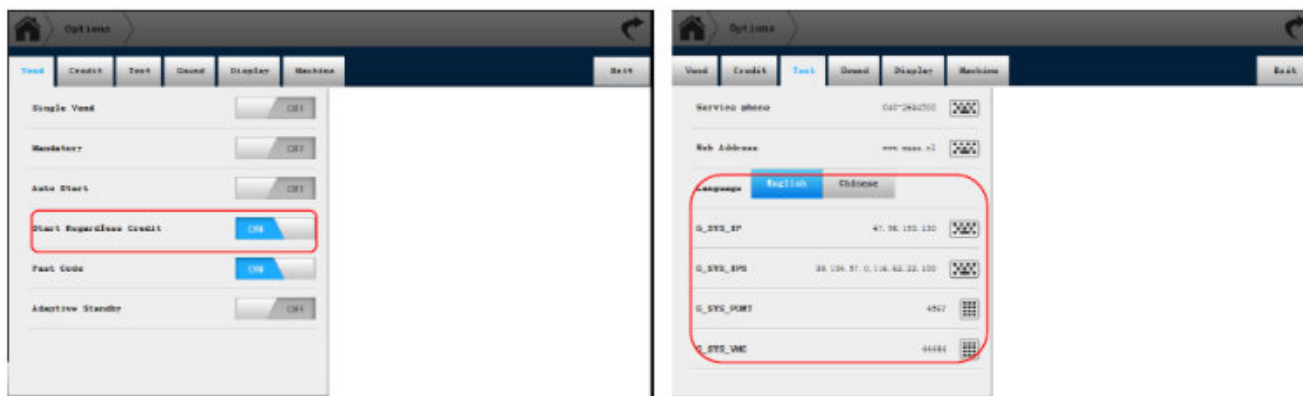

- d) Выберите **【Vend】** -игнорировать баланс, установите значение “ВКЛ.”, На странице **【test】** , чтобы активировать Wi-Fi , включить режим Wi-Fi, и введите имя и пароль для использования маршрутизатора, отключить режим WI-Fi;
- e) Нажмите кнопку "Стрелка" в правом верхнем углу, чтобы вернуться в режим ожидания, проверьте, отображается ли текст "FREE" в правом верхнем углу. В режиме зарядки отображается кредит или пунктирная линия

7.2 Установить цену на напиток

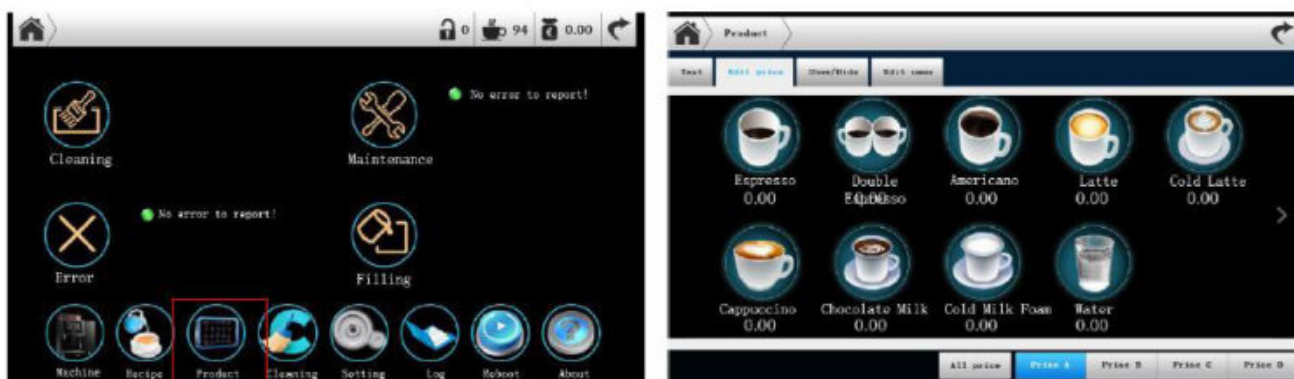

Этот автомат позволяет устанавливать цену на различные напитки. (Введите пароль на экране, выберите продукт, теперь вы можете ввести цену за каждый напиток. Вы также можете скрыть продукт или изменить название продукта, в настоящее время программное обеспечение поддерживает только английский язык).

Также можно установить цену со скидкой в разное время дня.

Если вы хотите использовать мобильные платежи, пожалуйста, свяжитесь со специалистом службы продаж Jetinno.

8 Готовьте Напитки

- На странице ожидания выберите напиток;
- На сенсорном экране выберите пользу, всего 5 уровней и подтвердите; (Этот шаг может быть отменен в заводских настройках в соответствии с требованиями)
- В режиме “Free Vend” автомат будет производить напиток напрямую, в режиме зарядки автомат будет отображать различные платежи.(Наличные, QR-код WeChat, QR-код Alipay)
- После оплаты путем сканирования QR-кода автомат автоматически приготовит напиток.
- На дисплее будет указано, когда напиток будет готов, также раздастся звуковой сигнал.
- Клиент может выбрать предпочитаемый язык.



1.Страница продукта: отображение всех текущих напитков; переключение языка, режим продаж.



2.Регулировка вкуса: концентрацию кофе можно регулировать свободно. Нажмите кнопку ОК после настройки.  .



3. Страница оплаты: Отсканируйте QR-код для оплаты.



4. Страница обработки продукта: Появится анимация приготовления продукта.

9 Очистка и техническое обслуживание

Тщательная очистка и техническое обслуживание являются основным требованием к гигиене напитков. Только при регулярной очистке и техническом обслуживании (два раза в неделю или в зависимости от конкретного использования) машина может обеспечить превосходный вкус напитков и удовлетворить клиентов.

При проектировании машин компания Jetinno Intelligent company учла все соответствующие стандарты, что снижает затраты на техническое обслуживание и повышает эффективность эксплуатации.

Внимание:

Если температура очистки слишком высока, пластиковые детали могут быть повреждены!

При очистке пластиковых механических деталей в посудомоечной машине чрезмерная температура очистки может привести к повреждению!

Температура очистки не должна превышать 65°C!

Алюминиевые детали нельзя мыть в посудомоечной машине!

9.1 Очистка и требования безопасности при очистке

Перед началом любых работ, пожалуйста, обратите внимание на следующие инструкции по технике безопасности.

Опасность!

Удар электрическим током!

Перед выполнением каких-либо ремонтных работ закройте машину, отсоедините кабель питания, затем вызовите ремонтников! Если кабель питания поврежден, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, пожалуйста, обратитесь к техническому персоналу для ремонта.

Внимание!

Работы по очистке и техническому обслуживанию не поручаются клиентам, это могут выполнять только обученные специалисты.

люди, или кто-то, кто настраивал машину, или технический специалист, и должны быть знакомы с опасностями, которые могут возникнуть при включении машины!

Внимание!

Обратите внимание на опасность травмирования водой под высоким давлением!

При очистке или выполнении технического обслуживания котлов или шлангов, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:

- Перекрыть подачу питьевой воды.
- Отсоедините дренажные отверстия и выполните необходимые операции по техническому обслуживанию.

Внимание!

Опасность ожогов!

Внутри машины есть горячие детали.

Внимание!
Опасность перемещения деталей руками! Заварочное устройство имеет компоненты, которые могут перемещаться самостоятельно при включенном питании. Не кладите руку рядом с движущимися частями.

Внимание:
Опасность повреждения! Машину нельзя чистить водой или моющим средством под высоким давлением! Короткое замыкание может привести к повреждению внутренних деталей машины! Неадекватная очистка и техническое обслуживание могут привести к чрезмерному износу, что приведет к повреждению машины.

9.2 Гигиена

Продолжайте регулярно чистить в соответствии с рекомендациями.

9.3 Гнилая пища

Внимание!
➤ Необходимо учитывать следующие рекомендации по выбору материала: ■ Обратите внимание на срок годности, указанный на упаковке. Не используйте продукт после истечения срока годности. ■ Используйте только продукты, подходящие для машины. ■ Используйте только чистящий раствор, рекомендованный в схеме очистки.

9.4 Базовая Очистка

Примечание:
Очистка должна основываться на фактическом состоянии машины, если нет особых обстоятельств, пожалуйста, выполняйте операцию строго в соответствии со списком технического обслуживания по очистке!

9.5 Рекомендации по очистке

Очистка контейнеров быстрого приготовления

Список периодичности чистки и технического обслуживания кофемашины							
Определение буквенного символа							
“А” Очистка с помощью ткани, смоченной водой							
Очистка “В” тканью, смоченной дезинфицирующим средством (дозировка дезинфицирующего средства указана в руководстве)							
Очистка “С” раствором дезинфицирующего средства, нанесенным с помощью распылителя (дозировка дезинфицирующего средства указана в руководстве)							
“D” Замочить в растворе дезинфицирующего средства (± 3 часа) (дозировка дезинфицирующего средства указана в руководстве)							
”E” Замочить в растворе дезинфицирующего средства (от 3 до 5 часов) (дозировка дезинфицирующего средства указана в руководстве)							
“F” Заменить на новый (F означает полгода, 2F означает один год, 3F изменение только при повреждении / отказе							
“G” новым расходным материалом							
Масштаб	Пункт	Конфигурация	Требование				
			Ежедн евно	еженедел ьно	ежемеся чно	Полгода	Запрос
Отходы	Контейнер для сточных вод	Весь диапазон	С				
	Мусорный контейнер для торта	IN8C、IN9C исключено	С				
Миксер	Верхняя крышка чаши для смешивания	Весь диапазон		С			
	Нижняя крышка чаши для смешивания	Весь диапазон		С			
	Поддон для капель смесителя	Весь диапазон		С			
	Крышка чаши для смешивания	Весь диапазон		Е			
	Чаша для смешивания	Весь диапазон		Е			
	Фиксирующее кольцо смесителя	Весь диапазон		Е			
	Крепление смесителя	Весь диапазон		Е			
	Вход смесителя	Весь диапазон			А		
	Уплотнительная крышка смесителя	Весь диапазон		А			
	Смесительное колесо	Весь диапазон		Е		Ф	3F
	Уплотнительное кольцо	Весь диапазон			А	Ф	3F
	V-образное кольцо	Весь диапазон			А	Ф	3F
сопло	Рычаг сопла	Весь диапазон		А		В	
	Дно соплового рычага крышка	Весь диапазон		А		В	
	Держатель выходного отверстия сопла	Весь диапазон		А		В	
	Выпускное отверстие сопла	Весь диапазон	А			В	
	Распределительный шланг смесителя	Весь диапазон		Е			
Канистра	Выпускное отверстие для канистры	Весь диапазон	С			Е	3F
	Мгновенная канистра	Весь диапазон				В	3F
	Контейнер для бобов	ESFB,BTCFB,2xES				В	
	Выход измельчителя	ЕСФБ, BTCFB, 2xES				Е	
	Средняя пластина	Весь диапазон				С	

Воздушная камера	Воздушная камера	Весь диапазон				В	
	Воздушный перерыв	Весь диапазон				Е	3F
	Канал Брюэрс Эйр	IN8C, IN9C исключено				В	
Э.С. Брюэрс	Внешний блок заваривания эспрессо	2xES, ЕСФБ	А				
	ПОДВИЖНЫЙ НОСИК	2xES, ЕСФБ		А			
	Верхний плунжерный фильтр	2xES, ЕСФБ	А			Е	
	Верхняя шестерня катанки	2xES, ЕСФБ	А				
	Нижний плунжерный фильтр	2xES, ЕСФБ	А			Е	
	Нижняя катанка	2xES, ЕСФБ	А				
	Внутренний срез нижней плунжерной головки	2xES, ЕСФБ				Е	
	Нижняя головка плунжера	2xES, ЕСФБ				Е	
	Трубка пивовара	2xES, ЕСФБ			Д		
Пивовары ФБ	Крышка блока свежего заваривания	ESFB, BTCFB, 2xFB	А				
	Внешнее свежее пивоварение Единица	ESFB, BTCFB, 2xFB	А				
	Внешний блок свежего заваривания	ESFB, BTCFB, 2xFB					А
	Стремление к свежему пивоварению Единица	ESFB, BTCFB, 2xFB		Д			
	Фильтр	ESFB, BTCFB, 2xFB		Е			
	Уплотнительное кольцо	ESFB, BTCFB, 2xFB		А			
	Рычаг стеклоочистителя	ESFB, BTCFB, 2xFB			В		
	Лист стеклоочистителя	ESFB, BTCFB, 2xFB		Д			
	Душевая головка	ESFB, BTCFB, 2xFB			А		
	толкатель	ESFB, BTCFB, 2xFB	А		В		
	Цилиндр	ESFB, BTCFB, 2xFB			Д		
	соска	ESFB, BTCFB, 2xFB			Д		
	Трубка пивовара	ESFB, BTCFB, 2xFB			Д		
Дверь	Сахарный канал (дверь)	2xES, ЕСФБ				Е	
	Поддон для капель сопла	Весь диапазон	С				
	Поддон для сбора капель на столике для чашек	Весь диапазон	С				
	Кружка чашка стол	Весь диапазон	С				
	Ловец чашек	Весь диапазон	С				
	Корпус выпускного отверстия стакана	Весь диапазон	С				
	Стеклянная панель	Весь диапазон	А				
Система горячего водоснабжения	Лента нагревателя РТС	Весь диапазон					3F
	котел ЭС	2xES, ЕСФБ					3F
	Клапаны	Весь диапазон					3F
	Фитинги	Весь диапазон					3F
	Воздушный перерыв	Весь диапазон				Е	
Молочная система	Очистка резервуара для молока	Весь диапазон	Д				
	Холодильник снаружи	Весь диапазон	А				
	Холодильник внутри	Весь диапазон		А			
	Разморозка холодильника	Весь диапазон		А			
	Крышки системы водоснабжения	Весь диапазон					А

Аксессуар	Нижний пол шкафа	Весь диапазон					A
	Другие	Весь диапазон					A
	УФ лампы	Все машины с УФ-лампа				2F	
Потребление	Мгновенная канистра (ингредиенты)	Весь диапазон					G
	Канистра для зерен (Кофе фасоль)	ЕСФБ, ВТСФБ, 2хЕС					G
	Дверца сахарницы (сахар)	2хЕС, ЕСФБ					G
	Магазин чашек (Кубки)	Весь диапазон					G

Уведомление о промывке кофемашины:

При использовании дезинфицирующего средства (РИНЗА®) для очистки металлической пластины ее следует равномерно пропитать влажной тряпкой, отжатой от воды, затем очистить машину. (Выжимание ткани необходимо для предотвращения просачивания избыточной воды в систему контура, разрушения проводов и возникновения короткого замыкания.

Уберите порошок вокруг пивоваров и миксера, вытрите отходы щеткой в мусорное ведро. Не выбрасывайте отходы в поддон.

- ✧ При очистке заварочных устройств ES, заварочных устройств FB и миксера проверьте, не сломаны ли уплотнительное и V-образное кольца, замените, если кольцо сломано.
- ✧ Замочить фильтры FB Brewers и ES Brewer в растворе дезинфицирующего средства. (Обратите внимание, верхние фильтры имеют большие отверстия, нижние фильтры имеют маленькие отверстия), после промывки водой не царапайте твердым предметом, чтобы избежать повреждения фильтра.
- ✧ Во время автоматической очистки не вынимайте поддон для сбора капель, емкость для воды и другие компоненты.
- ✧ Во время автоматической очистки не проверяйте руками температуру на выходе из-за опасности ожогов.
- ✧ Ведро для отходов и поддон для капель должны быть чистыми и сухими, прежде чем снова вставлять их в машину.

9.5.1 Промывка системы горячей водой

Ежедневная уборка Ежедневная уборка должна производиться каждый день.

9.5.1.1 Промывка системы горячей водой

Нажмите выберите значок на экране и нажмите «Старт».




Высокочастотная очистка: установите временной интервал автоматической промывки (минуты).

Опция 1:





Включите автоматическую очистку и установите время. Включите автоматическую очистку молочной системы, затем установите время.

Вариант 2:

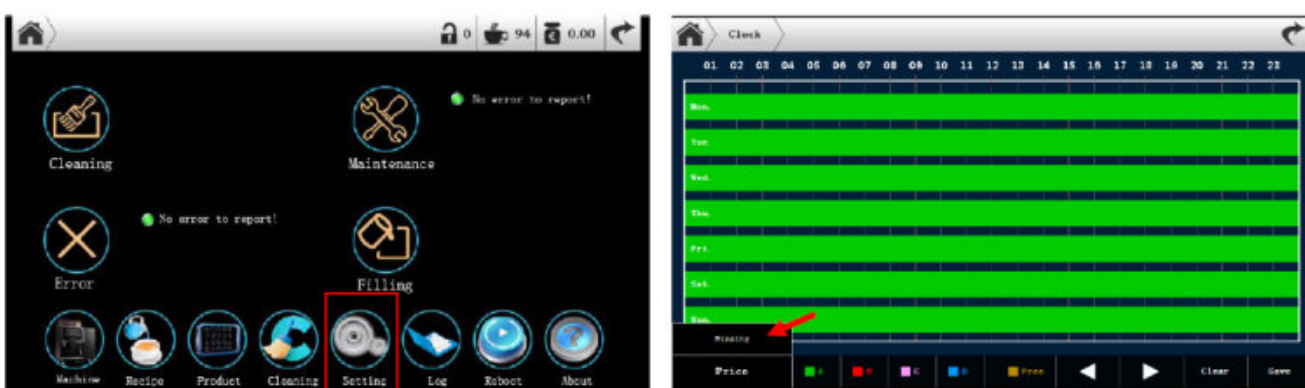

В меню настроек нажмите кнопку часов, и появится расписание. Нажмите кнопку промывки в левом нижнем углу.

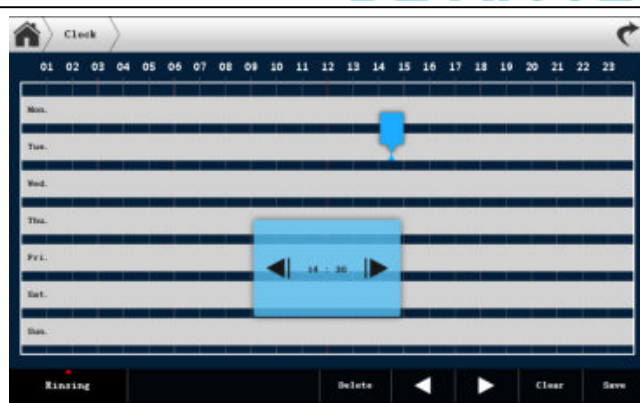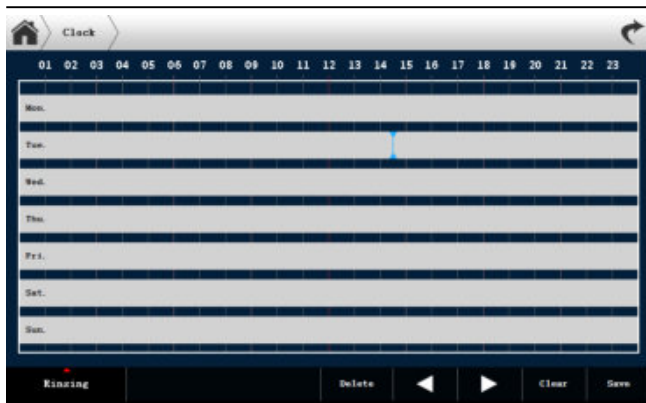

С понедельника по воскресенье установите определенное время дня для полоскания, это может быть больше раз в день.

9.5.1.2 Глубокая очистка системы свежего молока

Ежедневная очистка, поместите таблетки для очистки системы свежего молока в коробку для очистки, рекомендуемая частота - один раз в день.

таблетки

ТАБЛЕТКИ RINZA® M61 Пятна от молока Таблетки для очистки



- РИНЗА Новинки от пятен от молока: таблетки от пятен от молока.
- Таблетки быстро растворяются в теплой или холодной воде.
- Содержит катионные поверхностно-активные вещества для повышения безопасности и эффективности очистки.
- Безопасность, простота очистки, повышение эффективности транспортировки и снижение транспортных расходов.
- Соотношение смешивания: 1 шт. на 250 мл воды.
- Спецификация продукта: 4 г/таблетки 120 таблеток/бутылка 12 бутылок/коробка.



- 1) Приготовьте 1-2 шт. таблетки для очистки от пятен Rinza Milk;
- 2) Поместите таблетку в коробку для очистки, откройте дверцу холодильника, поместите коробку для очистки в холодильник, затем поместите молочную трубку в коробку для очистки и закройте дверцу холодильника;



- 3) Нажмите кнопку ввода фона, во всплывающем диалоговом окне введите пароль 9001, войдите в интерфейс управления фоном машины;
- 4) Щелкните значок замка и введите пароль доступа 9001;
- 5) Нажмите «Очистить» в интерфейсе и нажмите «Начать глубокую очистку системы молочного тракта» во всплывающем интерфейсе;
- 6) Интерфейс отображает время очистки (например, глубокая очистка за 248 секунд), пока программа глубокой очистки не завершится и не покажет, что глубокая очистка завершена;
- 7) Нажмите «Заккрыть», чтобы вернуться к экрану продуктов.


9.5.1.3 Разборка и очистка выпускного отверстия для напитков



Сожмите выпускное отверстие с обеих сторон и сильно потяните его вниз, чтобы снять.

Вытащите силиконовые компоненты из выпускного отверстия и промойте их под краном, пока они не станут чистыми, затем установите их обратно в машину.


9.5.1.4 Разборка и очистка поддона для капель

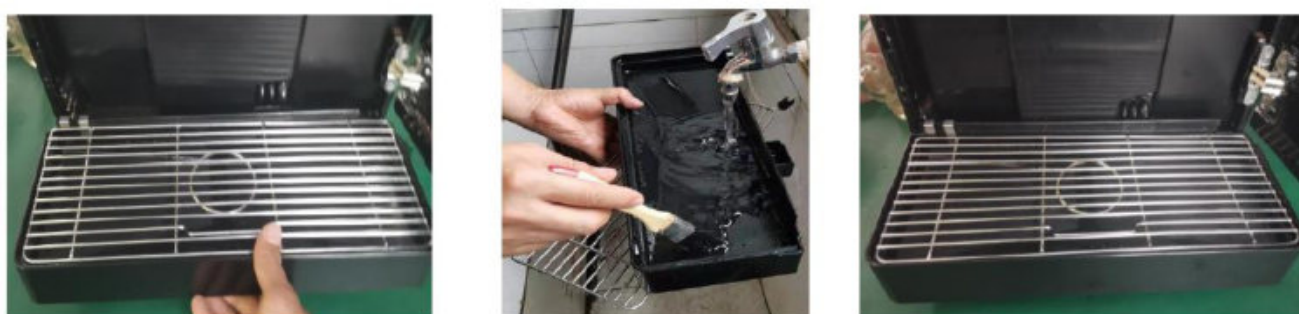

Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы открыть дверь; Нажмите штифт в верхней части дверцы вниз и откройте дверцу кофемашины; Выньте поддон и решетку, поднесите к крану и промойте щеткой и полотенцем, когда он будет чистым, установите его обратно и закройте дверцу машины после установки поддона. поддон готов.

9.5.1.5 Демонтаж и очистка смесителей

Шаг 1: Разберите смесители.

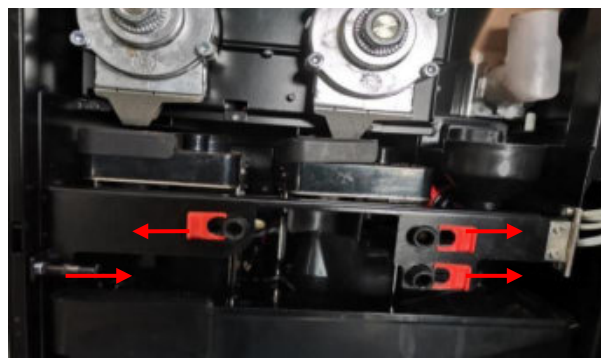


Откройте дверцу машины, поверните выпускное отверстие канистры по часовой стрелке, пока оно не будет направлено вверх.

Ослабьте пряжку адаптера розетки; отодвиньте пряжки в сторону, откройте черные металлические детали.



Снимите крышку миксера движением вверх. Поверните фиксирующее кольцо по часовой стрелке, отцепите замок, возьмитесь за смеситель и вытащите его. Промойте снятый корпус миксера и крышку миксера под проточной водой.

Шаг 2: Установите смесители.

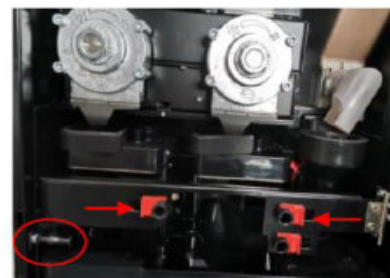




Поместите промытый миксер обратно в машину. Опустите корпус миксера вниз. Поверните фиксирующее кольцо против часовой стрелки, пока оно не заблокируется. Вставьте крышку миксера в крышку паровой крышки и прижмите ее. Вытащите фиксированный замок из листового металла, переустановите детали из листового металла. Установите переходник на место и закрепите его красным зажимом.

9.5.2 Регулярное обслуживание



9.5.2.1 Очистка пивоваров

Очищающие таблетки «УРНЕКС»


Информация			
	Использовать для	Система кофемашины Очистка	
	Цель очистки	Удалите остатки жира из кофейной системы.	
	Интервал	Два раза в неделю	

Очищение (положить таблетки)

Войдите в меню обслуживания, выберите «программа-очистка-открыть крышку» и во всплывающем диалоговом окне появится «готово к открытию?», выберите «открыть», камера заварщиков автоматически перейдет к кофейному порошку. Появится новое диалоговое окно с надписью «Вставьте таблетки! Уборка!» и нажмите «Старт». Носите одноразовые съедобные перчатки! Вставив таблетку в кофеварки для эспрессо и чая, закройте дверцу машины и выберите «Старт». Машина автоматически выполнит процедуру очистки.

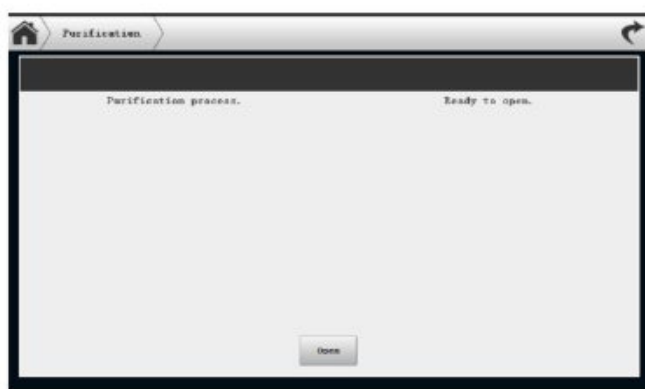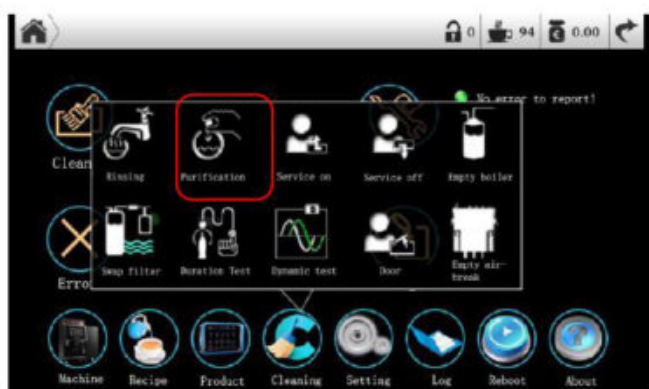

Войдите в меню обслуживания, выберите «программа очистки», выберите «открыть крышку».

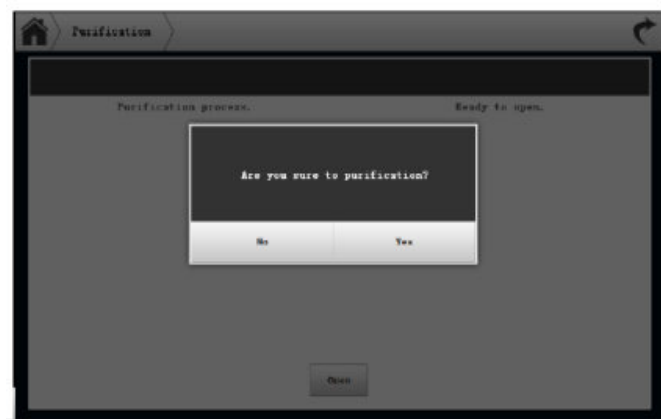


Обязательно сделать очистку? Выберите «да»

Пожалуйста, подождите, пока крышка не откроется

Внимание:

- Делайте очищение один или два раза в неделю.
- Каждый год или каждые 25 000 варок уязвимые детали должны заменяться обученным персоналом.
- Каждые три года или 100 000 варок, свяжитесь с Jetinno, чтобы заменить пивоваров и водителя, если это необходимо.


Порядок разборки пивоваров

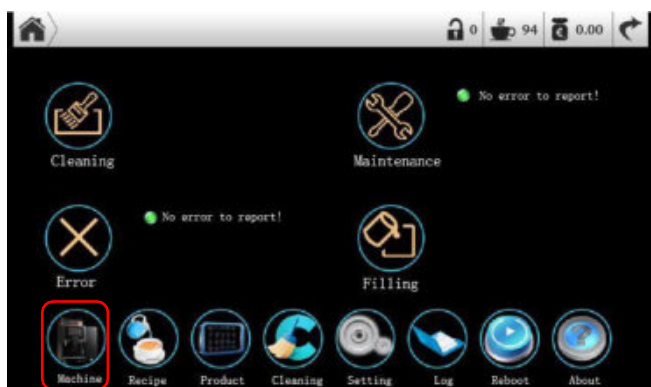


1. Нажмите значок блокировки на экране и введите свой пароль, затем нажмите «Машина».




2. Нажмите значок пивовара на следующей странице.

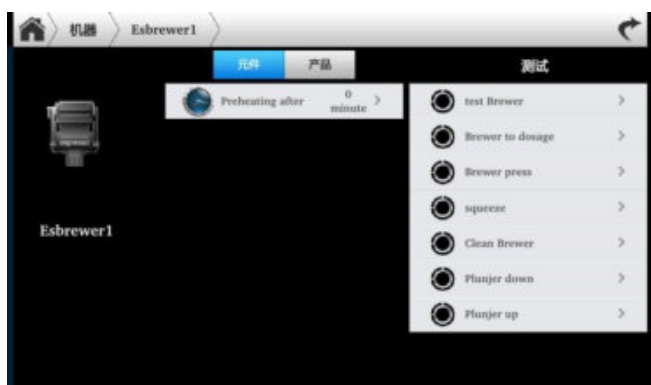


3. Затем нажмите «дозатор пивовара» и нажмите пресс пивовара.

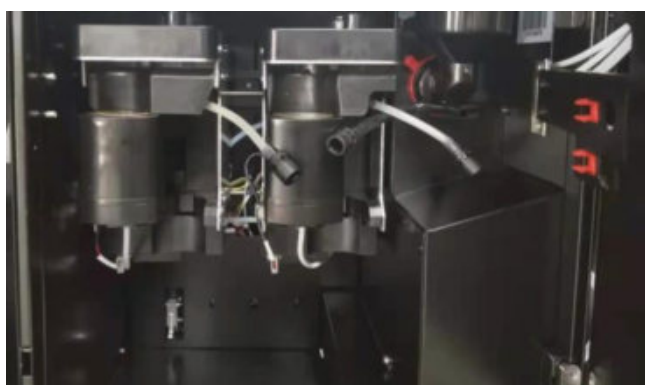


4. Сотрите остатки кофе с заварного устройства щеткой, чистящим полотенцем или влажным полотенцем.

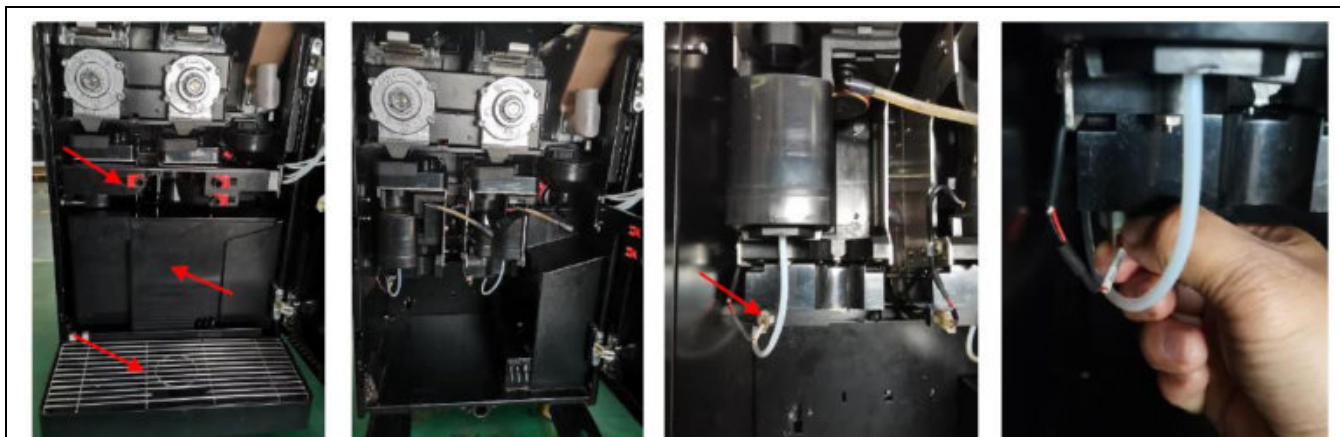

5. Откройте дверцу машины и вытащите поддон для сбора капель и мусорное ведро. Освободите разъемы розеток, сдвинув красные зажимы в сторону, чтобы розетка освободилась от металлического кронштейна спереди. Поверните скобу из листового металла вправо. Ослабьте разъем питания 24 В/РТС.

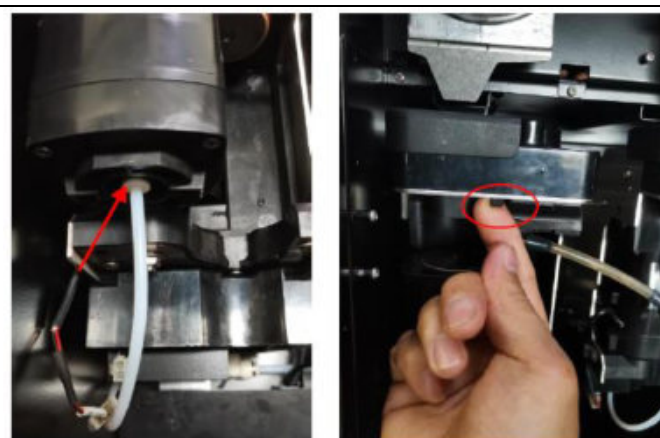


6 . Нажмите на внешнее кольцо вставного фитинга с пальцем, убедитесь, что соединение запрессовано, и вытащите трубку; Освободите замок пивовара пальцем. Наклоните вниз и вытащите пивовар. Очистите пивовар и используйте щетку и влажную полотенце для удаления кофейного порошка и пятен

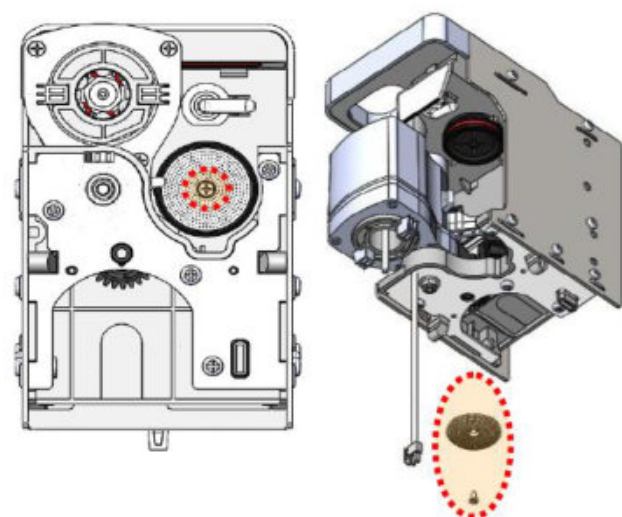

7. заменить фильтр:

- Снимите винт в середине верхней головки поршня.
- Выньте фильтр, очистив его щеткой, если после проверки фильтр застрял.
- Если фильтр серьезно застрял, машина сообщит об ошибке «Низкая скорость потока воды для заваривания».
- Замените верхний фильтр или очистите фильтр после того, как он высохнет, затем установите фильтр обратно.

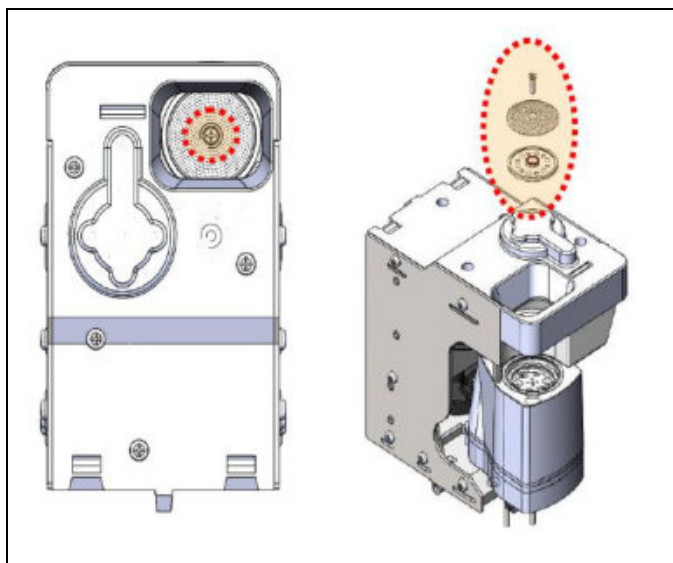

- Снимите винт на нижней головке поршня с помощью отвертки.
- Выньте фильтр и черную пластиковую опору, проверьте, не забита ли сетка.
- Если фильтр сильно забит, машина сообщит об ошибке «Низкий расход воды для заваривания».
- Замените нижний фильтр или установите его обратно после очистки.

Примечание:

Регулярная очистка пивоваров должна производиться каждые 3000 чашек или раз в квартал!



Установка пивоваров:



Две направляющие в нижней части кофеварки должны совпадать с двумя направляющими канавками на приводе кофеварки. Совместите направляющие с канавками и поверните заварник назад, пока не услышите щелчок. Проверьте пальцем кнопку блокировки, чтобы убедиться, что кофеварка заблокирована.




Снова подсоедините разъем 24V/PTC и плотно вставьте трубку подачи воды пивовара в вставной фитинг. Замените мусоросборник и поддон для сбора капель. Откиньте назад металлический кронштейн спереди и вставьте выходные разъемы в металлический кронштейн. Закрепите разъемы красными зажимами.

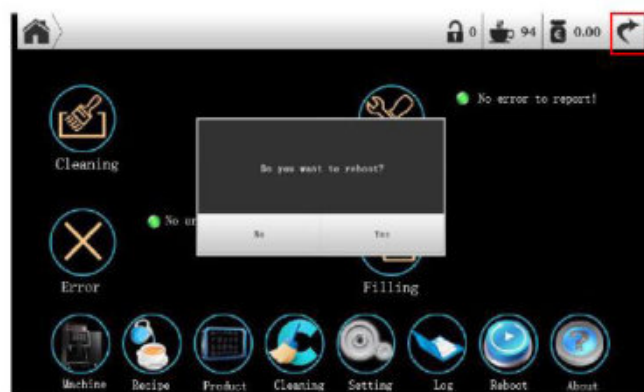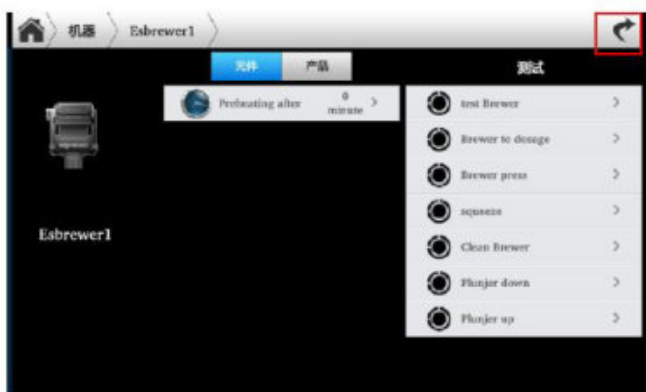

На экране в параметрах Brewers выберите «Test Brewers», во всплывающем окне выберите «Start», после пивовары вернулись в исходное положение, выберите «назад» в правом верхнем углу и выберите «Нет», чтобы вернуться в режим ожидания. Пивовары установлены, теперь закройте дверцу машины.

9.5.2.2 Уборка пивоваров FB

Процедуры разборки пивоваров FB

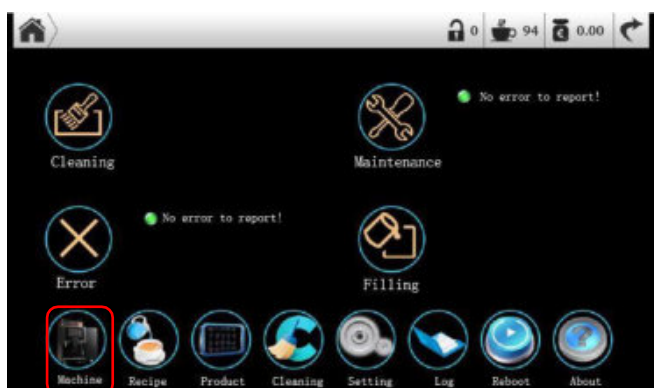


1. В меню обслуживания выберите значок замка на экране и «Машина».




2. Выберите значок Brewers, чтобы перейти на страницу настроек.




3. Выберите «Сервисный режим пивоваров» для процедуры отключения крышки.

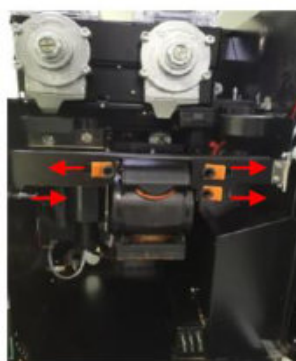

4. Откройте дверцу машины, выньте поддон для сбора капель. Выньте ведро для отходов и ослабьте пряжку адаптера на выходе. Поверните деталь из листового металла вправо.

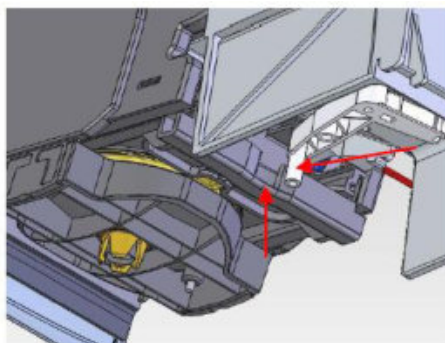

5. Потяните вниз разъем пивовара FB, переместите шатун (кривошип) в середину пивовара.

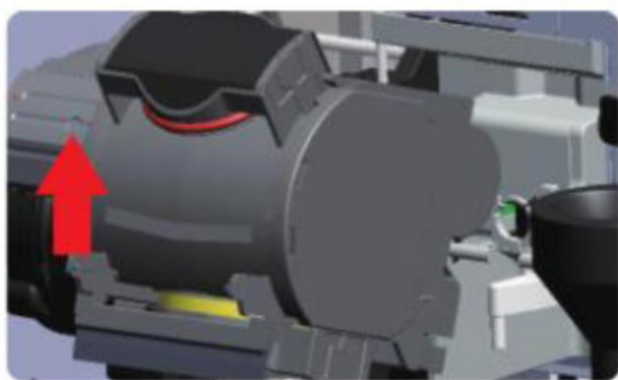

Поверните кофеварку вверх, чтобы она освободилась от опоры кофеварки. Снимите верхнюю часть кофеварки.



Вытяните ползунок очистки



Вытяните нижнюю часть заварного устройства



Снимите камеру заварника




Снимите силиконовую соску


6 . Очистите загрязненные части щеткой и промойте теплой водой. Накипь в насадке можно удалить, потирая насадку пальцем, а оставшиеся частицы накипи можно промыть чистой водой.

7 . В соответствии с пропорцией чистящего раствора замочите заварочные устройства в горячей воде (65 градусов) и чистящем растворе на 15 минут, затем выньте и промойте чистой водой, протрите тканью и поместите обратно в машину.


Установка ФБ Брюера:

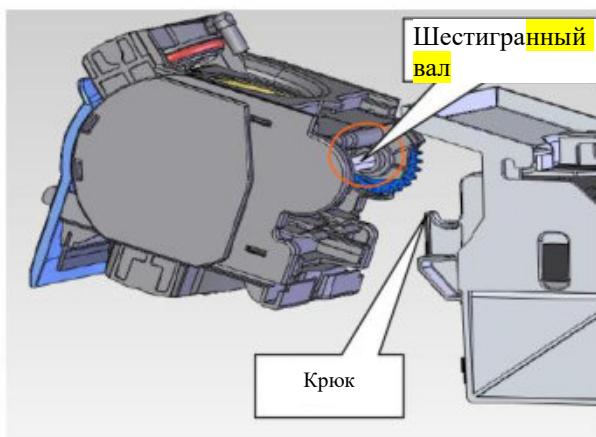


Вставьте шестигранный вал в крюк водителя.

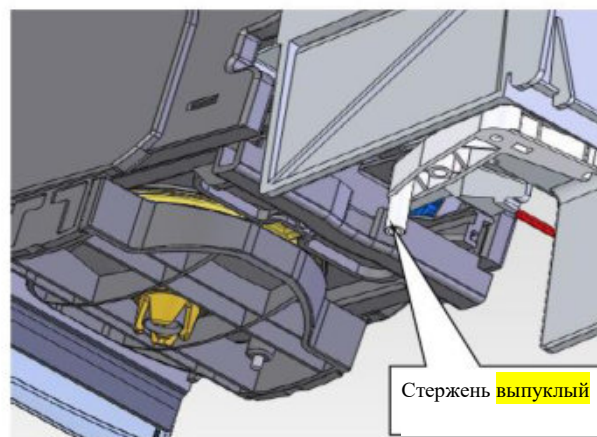

Убедитесь, что выпуклость находится по центру спереди

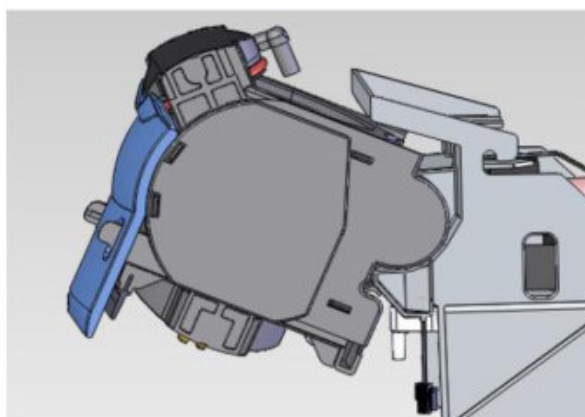


Нажмите на пивовар

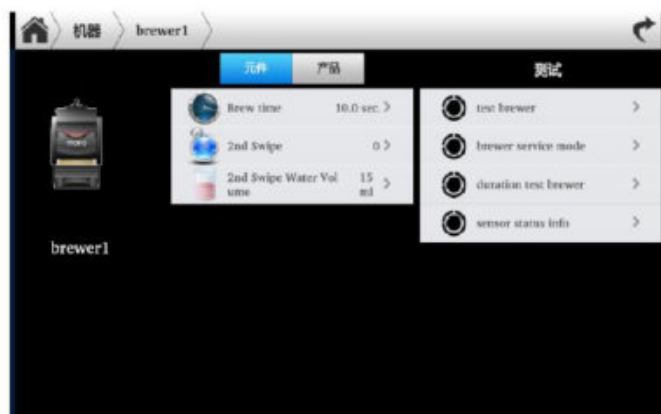

Выберите «тестовые пивовары» и нажмите «Пуск» во всплывающем окне.



После того, как заварной механизм установлен, выберите «назад» в правом верхнем углу и выберите «Нет», чтобы вернуться в режим ожидания. Пивовар установлен, и закройте дверцу.

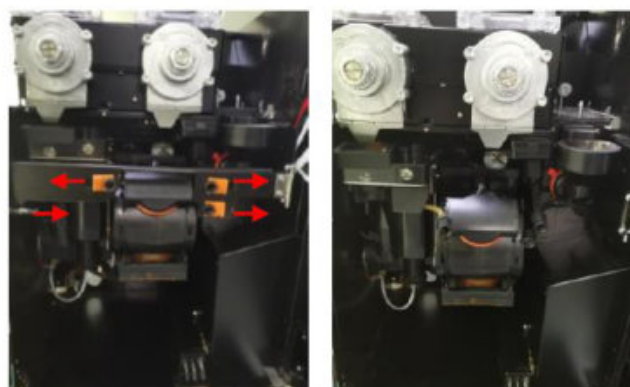

Поставьте на место ведро для отходов и поддон для капель. Поверните назад опору из листового металла и замените выпускные отверстия. Закрепите их красными пряжками.

9.5.2.3 Очистка миксера

Процедура разборки пивовара:




Откройте дверцу машины, поверните выпускное отверстие канистры по часовой стрелке, пока оно не будет направлено вверх. Ослабьте выпускное отверстие адаптера пряжки. Поверните скобу из листового металла вправо.

Потяните крышку миксера вверх. Поверните фиксирующее кольцо по часовой стрелке и разблокируйте смеситель, выньте смеситель вперед.



Потяните паровую крышку вперед и вытащите смесительную крыльчатку двумя пальцами; Снимите V-образное кольцо, поверните сальник по часовой стрелке и вытяните вперед. Очистите держатель миксера влажным полотенцем или салфеткой, содержащей 75% спирта.

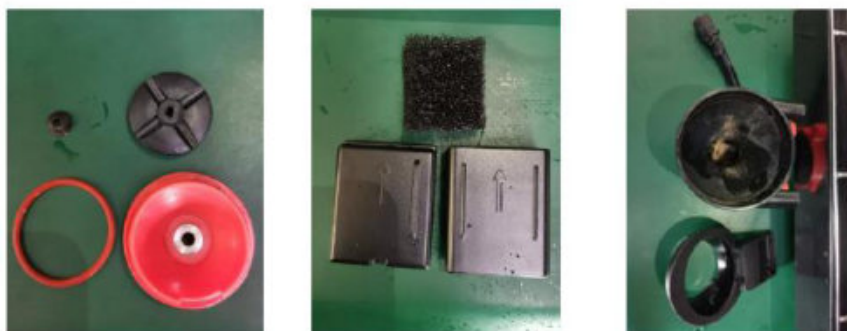

Очистите корпус смесителя, сальник, V-образное уплотнение, уплотнительное кольцо, смесительную крыльчатку, верхнюю и нижнюю крышки впускного отверстия для пара смесителя. Регулярно проверяйте уплотнительное кольцо на наличие повреждений, своевременно заменяйте при повреждении.

Установка микшера:



Поместите пенопластовую вставку обратно в верхнюю и нижнюю крышки сухого пара и закройте их. (Выпуклая — нижняя, стрелка должна указывать внутрь) и поместите крышки на миксер. Наденьте уплотнительное кольцо на сальник и заткните сальник на оси двигателя против часовой стрелки. Отодвиньте V-образное кольцо до конца; поверните ось двигателя смесителя, пока плоская сторона не будет направлена вверх, следите за тем, чтобы плоская внутренняя сторона крыльчатки совпадала с плоской стороной оси, и прижмите крыльчатку обратно к оси.



Установите смеситель на место и поверните фиксирующее кольцо против часовой стрелки, пока оно не заблокируется. Установите паровую крышку так, чтобы она совпадала с плоской поверхностью крышки миксера. Откиньте назад металлическую опору и замените адаптер розетки. Закрепите адаптер розетки красным зажимом. Очистка и установка смесителя завершена.

9.5.2.4 Промывка системы горячего водоснабжения.

Следуйте инструкциям на экране: очистка — промывка



9.5.2.5 Очистка резервуара для молока

Внимание:

Молочный осадок и бактерии могут загрязнить резервуар для молока. Очищайте резервуар для молока и крышку перед каждым пополнением. Пожалуйста, надевайте перчатки при чистке.



Откройте дверцу холодильника. Выньте молочный бак. При необходимости перелейте излишки молока в другую емкость. Очистите резервуар для молока водой с моющим средством. Протрите резервуар для молока чистой тканью, поставьте его обратно в холодильник и закройте дверцу.

Важный:



С точки зрения пищевой гигиены, если машина не обслуживается и не очищается в соответствии с инструкциями, выход молока может представлять опасность для здоровья.

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже пунктам:

Пожалуйста, надевайте защитные перчатки во время очистки. Тщательно мойте руки до и после уборки. Кофемашину следует чистить каждый день после приготовления напитков. Очищайте резервуар для молока перед каждым наполнением и после приготовления напитков. Не добавляйте чистящий раствор в резервуар для молока. Храните моющее средство отдельно от кофе, молока и быстрорастворимого порошка. После очистки следите за тем, чтобы не было прямого контакта с напитком. Соблюдайте и соблюдайте дозировку и инструкции по безопасности моющего средства. Следуйте инструкциям для ежедневного и еженедельная уборка.

9.6 Пустой котел

Этапы операции:

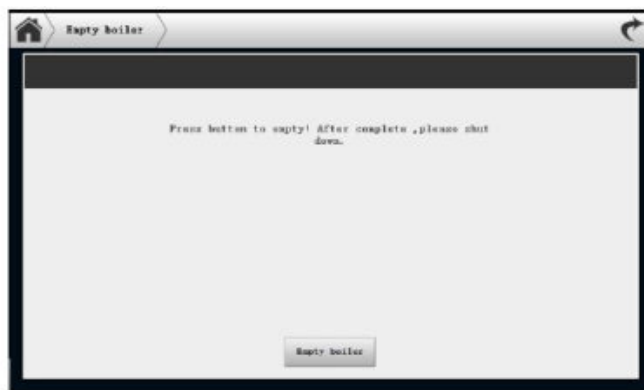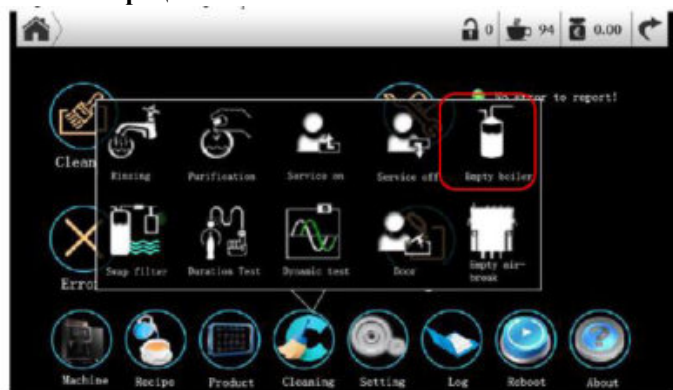


1 . Перекройте подачу воды, а при техническом обслуживании меню выберите значок «Программа».

2 . И выберите «пустой бойлер» и подождите 3 минут, выключите питание.

9.7 Освободить воздушный перерыв

Этапы операции:

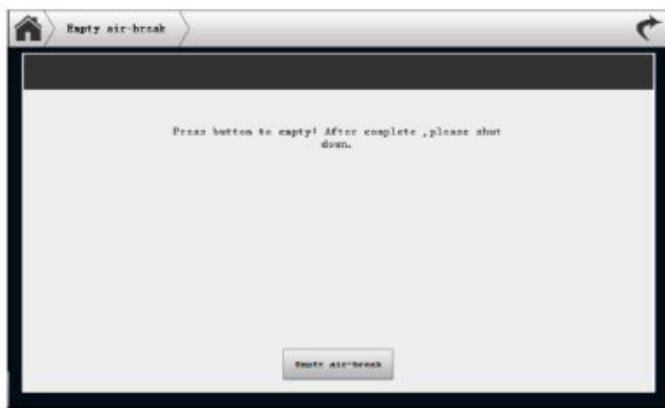

1. Перекройте подачу воды и в меню обслуживания выберите значок «Программа».

2 . Выберите «пауза на пустом воздухе», подождите 3 минуты и выключите питание.


Если машина не используется более недели или перед передачей, воздухозаборник необходимо опорожнить. Если воздушный прерыватель не используется в течение длительного времени, он может быть поврежден, что может привести к утечке воды при повторном включении машины. Это может вызвать короткое замыкание и повредить кофемашину.

Внимание:

- Обратите внимание на опасность ожогов при опорожнении котлов и воздухозаборника!
- Для перевозки на короткие расстояния необходимо опорожнить только воздушный разрыв.
- Нет риска заморознуть, если кофемашина не используется в течение длительного времени или перевозится только на открытом воздухе.

10 Программа

10.1 Резервное копирование системы

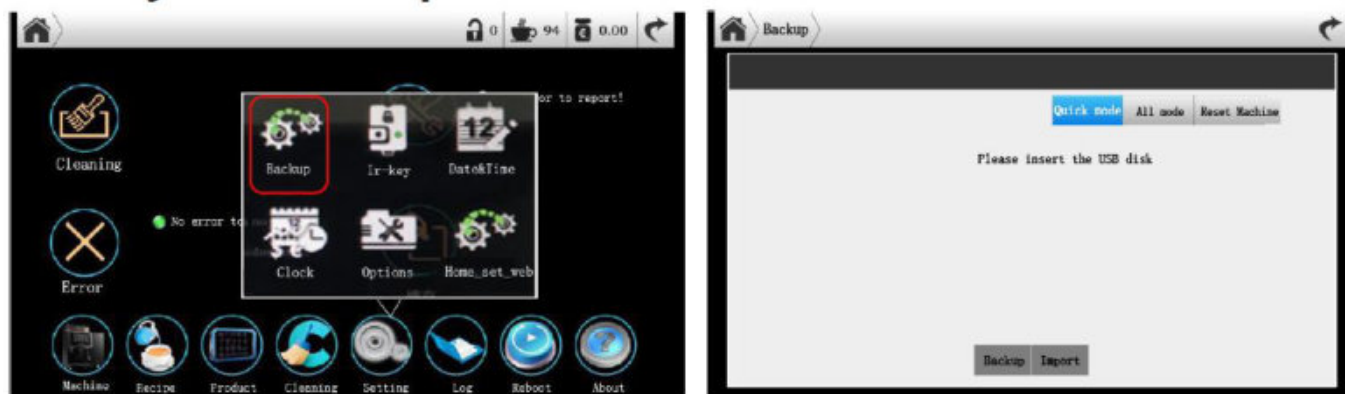

- Откройте дверцу машины и вставьте USB-диск на задней стороне дверцы машины.
- В меню оператора нажмите «Настройки», а затем «Резервное копирование».
- Во всплывающем окне Выберите:
 - «Резервное копирование» для создания резервной копии настроек в памяти машины.
 - Выберите «Резервное копирование на USB», чтобы создать резервную копию на USB-накопителе, экран показывает, когда это будет завершено. Затем извлеките USB-накопитель. Используйте USB-накопитель с резервной копией для перепрограммирования в случае сбоя программного обеспечения.

Примечание:

Только специалисты, прошедшие обучение в Jetinno или послепродажном обслуживании Jetinno, могут иметь разрешение на эту операцию.

10.2 Обновление системы

Для обновления с помощью USB-накопителя необходимо использовать пакет обновлений, предоставленный техническими специалистами Jetinno.

- Разархивируйте пакет обновления на USB-накопитель (не храните другие файлы на одном диске)
- Вставьте USB-накопитель в заднюю часть дверцы.
- Перезапустите машину и подождите, пока машина не отобразит меню режима ожидания.
- Извлеките USB-накопитель.
- Перезагрузите системный компьютер. Когда машина может инициализироваться, обновление прошло успешно.

Примечание:

Если машину необходимо обновить удаленно, обратитесь к специалисту послепродажного обслуживания Jetinno; Делать

Убедитесь, что машина подключена к сети, и оператор должен быть доступен.

11 Предупредительные меры

11.1 Очиститель

11.1.1 Использовать



Опасность

Вдыхаемый очиститель подвержен риску отравления. Обязательно следуйте:

- Очиститель следует хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
- Не вдыхайте очиститель.
- Не смешивайте очиститель с другими химикатами или кислотными веществами.
- Запрещается добавлять очиститель в резервуар для питьевой воды (внутренний/внешний).
- Чистящее средство и средство для удаления накипи можно использовать только для определенных целей (см. этикетку).
- Не ешьте и не пейте во время использования очистителя.
- Позаботьтесь о достаточной вентиляции при использовании очистителя.
- Надевайте перчатки при использовании очистителя.
- Тщательно мойте руки после использования чистящего средства.



Перед использованием очистителя внимательно прочитайте инструкцию на упаковке. Если у вас нет паспорта безопасности, вы можете получить его у дилера (см. упаковку очистителя).

11.1.2 Хранилище



Уведомление

Обязательно обратите внимание на следующее:

- Хранить вдали от детей и посторонних лиц.
- Не хранить в тепле, на солнце и во влажных местах.
- Хранить отдельно от кислотных материалов.
- Используйте только оригинальную упаковку.
- Храните очиститель отдельно от других продуктов.
- Храните очиститель отдельно от еды и напитков.
- Соблюдать соответствующие юридические требования к хранению местных химикатов (очистителей).

11.1.3 Снятие с эксплуатации

Если переработка невозможна, очиститель должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством.

11.2 Санитарные правила

11.2.1 Вода



Опасность

Помните о возможных опасностях для здоровья при неправильном использовании воды.

Вода должна соответствовать стандартам санитарии питьевой воды GB5479. Обратите внимание на следующее:

- Вода должна быть чистой и незагрязненной.
- Не добавляйте в кофемашину загрязняющую или вызывающую коррозию воду.
- Карбонатная жесткость не должна превышать 5–6°DКН (карбонатная жесткость по Германии) или 8,9–10,7°FКН (карбонатная жесткость по Франции).
- Общая жесткость должна быть выше карбонатной жесткости.
- Минимальная карбонатная жесткость: 5°DКН или 8,9°FКН.
- Максимальное содержание хлора меньше: более 50 мг на литр.
- Значение pH: от 6,5 до 7 (нейтральное).
- Оснащение фильтром (внутренним/внешним).

11.2.2 Кофе



Опасность

Обратите внимание на следующее:

- Перед наполнением проверьте упаковку на наличие повреждений.
- Закрывайте емкость для кофейных зерен сразу же после добавления кофейных зерен.
- Кофейные зерна следует хранить в сухом, прохладном и темном месте.
- Кофейные зерна следует хранить отдельно от очистителя.
- Сначала используйте самые ранние купленные бобы.
- Когда упаковка открыта, она должна быть запечатана, чтобы сохранить продукт свежим и предотвратить загрязнение.

11.2.3 Молоко



Опасность

Неправильное употребление молока может нанести вред вашему здоровью.

Обратите внимание на следующее:

- Не допускается употребление сырого молока.
- Используйте только пастеризованное или подогретое молоко.
- Используйте только гомогенизированное молоко.
- Использованное молоко может храниться при температуре 3-5 градусов.
- При работе с молоком надевайте защитные перчатки.
- Используйте молоко прямо из оригинальной упаковки.
- Не добавляйте молоко в оригинальный пакет. Тщательно очистите резервуар для молока перед наполнением.
- Перед вскрытием проверьте, не повреждена ли упаковка.
- Не доливайте молоко чаще одного раза в день.
- Закройте внешнюю крышку резервуара для молока и дверцу холодильника (внутреннюю/внешнюю) сразу после заполнения.
- Молоко следует хранить в сухом и прохладном месте (при температуре не более 7 градусов Цельсия).

11.2.4 Порошки



Опасность

Неправильное использование сухих напитков может нанести вред вашему здоровью. Обратите внимание на следующее:

- Перед тем, как открыть сигнал, проверьте, что провода не повреждены.
- Готовые порошки следует хранить в сухих прохладных помещениях.
- Готовые порошки следует хранить отдельно от очистителя.
- Сначала используйте самые ранние купленные порошки.
- Пожалуйста, используйте его в течение гарантийного периода качества.
- Упаковки, которые открываются, должны быть запечатаны, чтобы сохранить продукт свежим и предотвратить загрязнение.

12 Безопасность и гарантия

Если пользователь не соблюдает инструкции по эксплуатации и установке, производитель не несет ответственности за возможный ущерб кофемашине.

Обратите внимание на соблюдение инструкций.

Место установки должно быть сухим и водонепроницаемым, категорически запрещается использовать машину на открытом воздухе. В машине можно использовать только указанные ингредиенты. Другие ингредиенты считаются ненормальными. Производитель не может нести ответственность за причиненный ущерб.

Гарантийные права покупателю и содержание гарантийных прав, которые может иметь покупатель, зависят от соглашения между продавцом и покупателем. Гарантия теряется при несоблюдении инструкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на следующие обстоятельства:

1. Обычный износ происходит во всех компонентах.
2. Повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации машины, требований по очистке и техническому обслуживанию.
3. Повреждения, вызванные неиспользованием оригинальных запасных частей производителя или неправильной установкой и поспешным использованием машины третьей стороной.
4. Дефекты машины, вызванные модификацией или ненадлежащим ремонтом пользователем или третьей стороной, без нашего разрешения.
5. Дефекты машины, вызванные неправильным или неправильным использованием.

13 Часто задаваемые вопросы

Проблемы	Возможные причины	Решения
Поток кофе на выходе слишком медленный	Молотый кофе слишком мелкий	Отрегулируйте шлифовальную машину
	Дозировка намного больше, чем ожидалось	Калибровка после смены бобов
	Фильтр заблокирован	Очистка пивоваров
	Утечка из фитингов после очистки варочных панелей ES	Проверьте и повторно подключите
	Утечка из уплотнительного кольца пивовара или V-образного кольца	Замените кольца
Сильное загрязнение поддона для капель	Сахарный (на двери) туннель не заменен	Монтируйся обратно
	Выпускное отверстие сопла неправильно установлено после очистки	Проверьте и замените
Слишком быстрый поток кофе ES	Молотый кофе - это слишком дорого	Отрегулируйте шлифовальную машину
	Дозировка намного меньше, чем ожидалось	Откалибруйте или проверьте настройки рецепта
Сильное загрязнение на смесителе	корость вращения вентилятора миксера имеет неправильные настройки	Обновите настройки
	Смеситель не чистится в течение длительного времени	Выньте миксер и очистите
	Мгновенная розетка находится не в нужном положении.	Замените и отрегулируйте розетку.
Продукт отключен в интерфейсе	Выпускной затвор контейнера для бобов закрывается после очистки	Проверьте и откройте его
	В канистре закончились бобы (обнаруживается системой)	Заправка бобов
	Соответствующие компоненты находятся в автономном режиме.	Ознакомьтесь с подсказками об ошибках в фоновом режиме и свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Jetinno
Растворимый напиток безвкусный	Неправильно заправленные ингредиенты	Проверка и обновление
	Настройки IPD не являются разумными	Обновить настройки IPD
	Выпускное отверстие контейнера находится не в правильном положении	Отрегулируйте угол выхода
	Дозировка слишком мала в соответствии с настройками	Повторная калибровка контейнера
Кофейный напиток безвкусный	Нагреватель ES Brewers отключается от сети после очистки	Вставьте вилку в нагревательный кронштейн
	Тонкость кофейного порошка	Замените молотый кофе или отрегулируйте кофемолку
	Качество зерен или молотого кофе	Замените зерна или молотый кофе
	Утечка из уплотнительного кольца пивовара или V-образного кольца	Замените уплотнительные кольца
Меньший объем кофе ES	Утечка от пивоваров.	Проверьте и снова подключите варочный аппарат
	Утечка из варочных трубок	Повторно подключите его
	Дозировка намного больше, чем ожидалось	Повторная калибровка
Сбой заправки котла	Машина не используется в течение длительного времени	Перезагрузите системный компьютер.
	При первом использовании машины в системе водоснабжения имеется воздух	Отключите питание и повторите попытку подачи воздуха.
Машина не может отображать двумерный код.	Плохой интернет-сигнал	Убедитесь, что аппарат подключен к сети, увеличьте сигнал
	Карта 4G вышла из строя	Обратитесь в послепродажное обслуживание для получения

14 Сертификация

Сертификация пройдена:

Соответствует нижеприведенным стандартам:

2002/95/EC (RoHS)
98/37/EC
73/23/EC + 93/68/CE отменено 2006/95/CE
89/336/EC + 92/31/CE + 93/68/CE отменено 2004/108/EC
90/128/EC отменен 2002/72/CE
80/590/ЕЕС и 89/109/ЕЕС отменены ЕС 1935/2004
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 + A1
EN 61000-4-2 + A1 + A2
EN 61000-4-3 + A1 + A2
EN 61000-4-4 + A1
EN61000-4-5 + A1
EN61000-4-6 + A1
EN61000-4-11+ A1
IEC/EN 60335-1 : 2002 + A11:20005 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2006
IEC/EN 60335-2-75 : 2004 + A1:2005 + A11:2006
EN 62233-2008
GB 4706.1-2005
GB 4706.72-2008
GB 4706.38-2008
IEC 60335-1: 2010
IEC 60335-2-75: 2012
IEC 60335-2-24
IEC 60950

В настоящее время на китайском рынке нет сертификации CCC для торговых автоматов, а есть только сертификация CQC для этого продукта. Jetinno может предоставить только отчет о проверке машины и соответствующих деталей, контактирующих с пищевыми продуктами.