


A black, freestanding commercial oven with a digital display and a silver handle. The oven is shown from a front-three-quarter view, highlighting its sleek design and professional appearance.

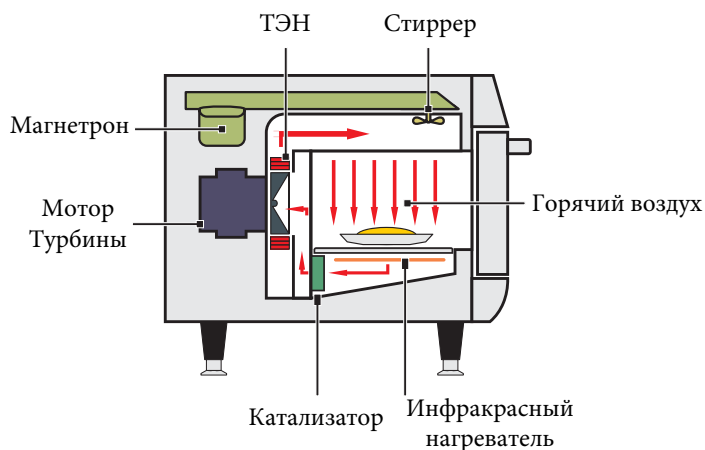

- Высокоскоростная печь **Sora Express 65** (1250х900х1889 мм) для охлажденных или замороженных продуктов, как сырых, так и предварительно обжаренных, запеченных, в том числе лазаньи, пасты, сэндвичей, а также блюда высокой степени готовности с превосходными вкусовыми результатами, внешним видом и хрустом. Технология конвекции горячего воздуха в сочетании с микроволнами, а также ИК-нагревом, позволяет разогревать, запекать или поджаривать продукты в десять раз быстрее, чем в традиционном оборудовании;
- Сора Express - компактная высокоскоростная печь с самым большим внутренним объемом на рынке, единственная, которая вмещает GN 1/2 (325 мм x 265 мм) при ширине самой печи всего 405 мм.

- ③5.1024 7.148.69.1) 658 15(10.5)3(1(10)7)18(20) (15.2.10)5.12.89.1(1)1
7.1(00)2.1.418.4(1)16 (147)06.6;
- USB- 6579(15.2.10)60.710.1(9)118(147)0.8(19)7.148.6.95(13)
15(6)102.9710.1(10)3(11)9.3.6.167.1.907(11)5930€c (15.5280€c;
12(1)8975.20(11)154.4(10)3.113.9(9) (19)411.7.11.7.184.5.15(19)3(19)1.75.13.245.13.5.15.
4(10)7.1(00))
- ⑭7589.1(1)13.106.7.1(0)2.6.4(19)9)8(16)48574.1(1)6(1)4.16.219.
③6102.9710.1318.16.45.7(1)19)
- ⑭5(0)5.2.10.9(18)65219.8.5(10)9.919.3(10)12.2.14.18.110.а) 6580.10.
⑨576108- 4(167.17(100)6)16(11)89.1219.
(1)1(0)9.14(67)418(20) 89.121945(20) 57.1(147)16(18(20)
- ⑬85.1(0)44589.19) 9(18)95.18(20)7.1(0)7(19)3, (19(0)2)7.1445.16(19)1(0)7(16)5.4(16)24.5(16)
71015.5(18)9.15.65.514(18)91(19)
- Телеметрия.


- ①18851581575894(10)6449- 115.9.
- Тefлоновый лоток - 1шт;
- Противень 8,9(112545183.651789103)- 115.9.
- ②a3(194110600)256(91(11) 115.9.
- USB - 4(1156(91219)- 115.9.
- Противень-гриль - 1шт.

(приобретаются дополнительно):


- Сканер;
- Чистящее средство - Cleaner;
- Защитное средство - Protector;

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


ВИД СБОКУ




ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СБОКУ С
ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ



ИЗОМЕТРИЯ

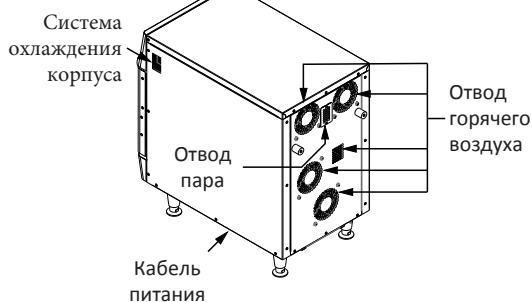

УСТАНОВКА
ВИД СБОКУ

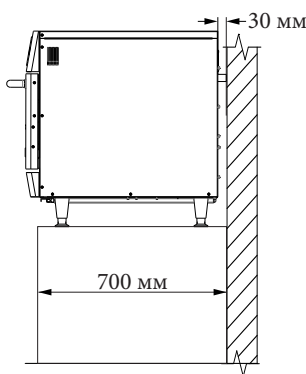

ВИД СПЕРЕДИ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Убедитесь, что электрические характеристики сети соответствуют техническим нормативам, действующих в стране установки оборудования и соответствуют данным указанным на паспортной табличке, расположенной на задней панели устройства. Розетка должна быть расположена на расстоянии не более 1,8 м от устройства и в обязательном порядке оборудована клеммой заземления. Это позволит уменьшить риски поражения электрическим током в случае короткого замыкания в сети. Ответственность за электрику здания лежит на заказчике. Подключение оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом, сертифицированным компанией Pratica Ltd.

Модель	Электропитание (В/Гц)	Мощность (кВт)	Сила тока (А)	Кабель	Розетка
Copa Express	220 / 50	6,6	32	3x4	32A (2P+T)
	380 / 50	6,6	16	5x2.5	16A (3P+N+T)

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Изделие должно быть установлено на основание, способное выдержать его вес (около 79 кг).
Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо минимальное расстояние в 25 мм между боковыми сторонами печи и стеной, а так же 30 мм между задней частью печи и стеной.
Не блокируйте отверстия для забора и отвода воздуха, расположенные на боковых и задней сторонах изделия.
Не рекомендуется размещать изделие вблизи печей, фритюрниц, плит и другого оборудования, выделяющего жир, дым и тепло.
Изделие должно быть установлено на ровном и проветриваемом месте.
Неправильная установка может привести к аннулированию гарантии на оборудование.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Copa Express	Габариты				Габариты в упаковке			
	Высота	Ширина	Глубина	Вес	Высота	Ширина	Глубина	Вес
	694 мм	405 мм	780 мм	79 кг	820 мм	550 мм	900 мм	115 кг
Габариты камеры	Объем		Высота		Ширина		Глубина	
	17,5 л		183 мм		336 мм		287 мм	
Рекомендуемое расстояние до стены или других предметов	Левая стенка		Задняя стенка		Правая стенка			
	25 мм		30 мм		25 мм			