

ST4523IN




Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Посудомоечная машина
45 см
82 см
Полностью интегрированная
встраиваемая
Не поставляется
3, Flexi
Инвертор
8017709302917

Мебельный фасад
Количество корзин
Мотор
EAN-код



Программы/ функции



Количество программ 8
Температура мойки 50, 60 °C
Замачивание Да
Full express - 60 минут Да
Express 50° Да

ECO Да
Смешанное Да
Программа самоочистки Да
Интенсивная 60° Да
Авто 50°-60° Да

Опции



Отсрочка включения До 24 часов, с предварительной мойкой
Опция Extreme Да

Опция Стекло Да

Корзины



Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый
Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах
Верхняя корзина С фиксированными держателями

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 14,0 см
Нижняя корзина С фиксированными держателями
Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia Да

Верхняя корзина,
регулируемая по
высоте

На 2 уровня (4 см)

Максимальный размер
посуды, загружаемой в
нижнюю корзину (см)

31,5 см

Цвет внутренних
компонентов

Серый


Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	446 мм
Глубина изделия (мм)	550 мм
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу
Система мойки	Стандартный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Датчик Acquatest	Да
Система защиты от протечек	Полный Aquastop

Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH
Максимальная жесткость воды	
Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT 2 - 7,5 кг
Минимальный и максимальный вес фасада	
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Дополнительные прокладки	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1200
Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	E
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	75 кВт/ч
Загрузка, комплектов	10

Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 dB(A) re 1 pW
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C

Потребление воды [за цикл] 9,9 litres

Индекс энергоэффективности (EEI) 55,9

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Частота тока 50 Гц


Номинальная мощность 1950 Вт

Тип подключения Однофазное

Сила тока 10 A

Длина электрического кабеля 150 см

Напряжение 220-240 В

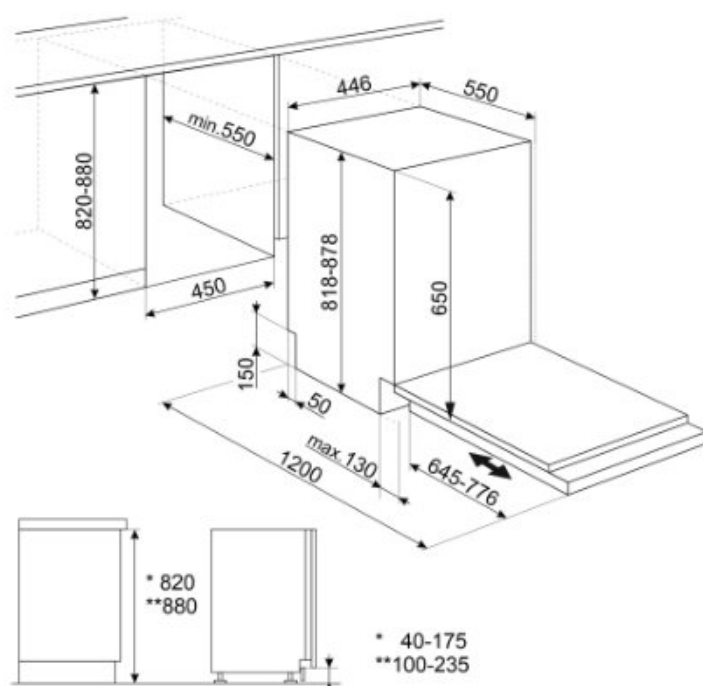

Not included accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary (ТТ)

	ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.
	Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Класс энергоэффективности E
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.		Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологических моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.		Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.