

## Витрины пристенные **FC20-07**




- ▼ Холодильные пристенные витрины FC20-07 позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам и эргономичному кубическому дизайну.
- ▼ Ночная шторка фронтальной части и стеклопакеты с энергосберегающими стеклами в боковых панелях обеспечивают до 30% энергосбережения.

***Салютма®***

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Габаритные размеры, мм                                                               | Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup>                                                              | Полезный (охлаждаемый) объем, м <sup>3</sup>                                                       | Рабочая температура, °C                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  мм |  м <sup>2</sup> |  м <sup>3</sup> |  |
| 0,6    | 600x710x1930 (1980)                                                                  | 1,05                                                                                             | 0,21                                                                                               | 0...+7                                                                              |
| 0,7    | 740x710x1930 (1980)                                                                  | 1,34                                                                                             | 0,27                                                                                               | 0...+7                                                                              |
| 1,0    | 1060x710x1930 (1980)                                                                 | 2                                                                                                | 0,4                                                                                                | 0...+7                                                                              |
| 1,3    | 1330x710x1930 (1980)                                                                 | 2,57                                                                                             | 0,51                                                                                               | 0...+7                                                                              |
| 1,9    | 1955x710x1930 (1980)                                                                 | 3,87                                                                                             | 0,77                                                                                               | 0...+7                                                                              |
| 2,5    | 2580x710x1930 (1980)                                                                 | 5,18                                                                                             | 1,04                                                                                               | 0...+7                                                                              |

CUBA1930FC20-07

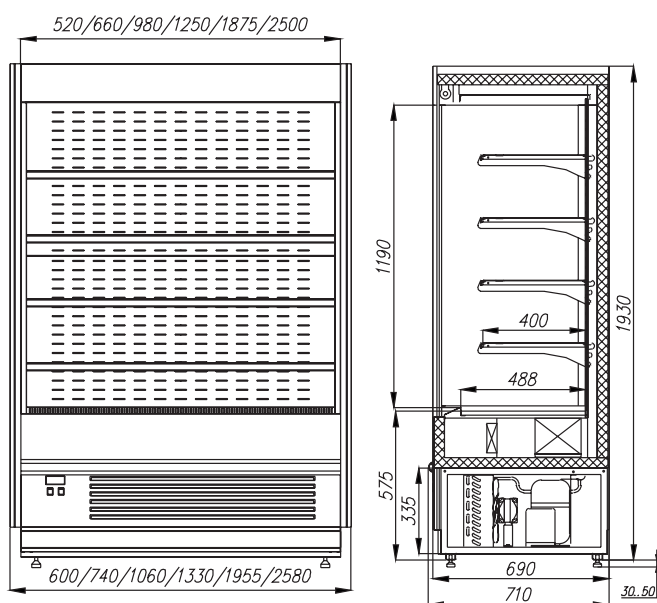

### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

RAL9003

RAL9006

RAL9005

RAL1015



RAL1023

RAL6029

RAL3020

RAL5017



INOX



Климатический класс оборудования: 3  
Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией. при температуре окружающего воздуха от +12°C до +25°C и относительной влажности не более 60%.

### ОПЦИИ:

- дополнительная полка с кронштейнами
- бампер защитный (труба нерж)
- LED-подсветка каждой полки
- ограничители на полку
- ценникодержатели h-39 мм
- любое цветовое решение (по RAL,inox)
- фруктовый комплект (зеркальная панель, ограничитель для двух рядов полок)
- возможность брендирования




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                      | Габаритные размеры, мм | Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup> | Полезный (охлаждаемый) объем, м <sup>3</sup> | Рабочая температура, °C |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                             |                        |                                     |                                              |                         |
| 0,6 (со стеклянным фронтом) | 600x710x1930 (1980)    | 1,05                                | 0,21                                         | -5...+5                 |
| 0,7 (со стеклянным фронтом) | 740x710x1930 (1980)    | 1,34                                | 0,27                                         | -5...+5                 |
| 1 (со стеклянным фронтом)   | 1060x710x1930 (1980)   | 2                                   | 0,4                                          | -5...+5                 |
| 1,3 (со стеклянным фронтом) | 1330x710x1930 (1980)   | 2,57                                | 0,51                                         | -5...+5                 |
| 1,9 (со стеклянным фронтом) | 1955x710x1930 (1980)   | 3,87                                | 0,77                                         | -5...+5                 |
| 2,5 (со стеклянным фронтом) | 2580x710x1930 (1980)   | 5,18                                | 1,04                                         | -5...+5                 |



FC20-07 С ФРОНТОМ

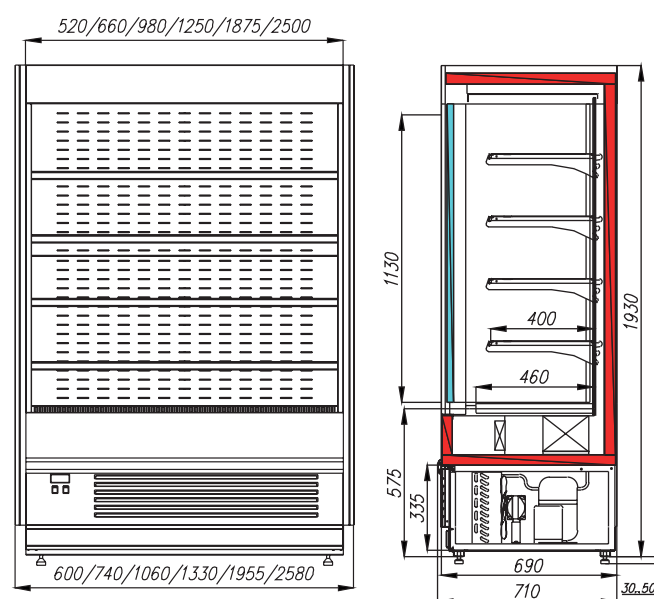

- 1 Ручка на всю высоту створки, удобная для детей и взрослых
- 2 Энергосберегающий стеклопакет (до 60% при среднетемпературном режиме)
- 3 Петля с доводчиком (механизм «самозакрывания»)
- 4 Фиксатор створки в открытом положении, удобный для загрузки и обслуживания/мойки витрины





**1** — код изделия, где:

- G — витрина напольная гастрономическая
- K — витрина напольная кондитерская
- F — витрина пристенная (горка)
- A — витрина настольная
- D — шкаф холодильный / морозильный
- T — стол холодильный / морозильный

**2** — код дизайна, где:

- C — кубический

**3** — ключевой параметр модельного ряда, где:

- 20-07 — высота и глубина горки

**4** — код системы охлаждения, где:

- S — статика
- V — динамика / вентилируемая
- N — нейтральная

**5** — температурный режим, где:

- L — (-25°C...-12°C)
- V — (-5°C...+5°C)
- P — (-2°C...+7°C)
- M — (0°C...+10°C)
- H — более +45°C

**6** — код модели, где:

- 1,3 — длина изделия

**7** — идентификационный код изделия, где:

- 1 — горка со стеклянным фронтом