

SPG405MS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов

Размеры корзин
Интерфейс

Фильтр
Заливная помпа
Высота рабочего проема

Электрическое подключение
Максимальная глубина с открытой дверцей

Размеры (ВхШхГ)
EAN-код

Посудомоечная машина
Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
400x400 мм
Ecoline 2016
4-х ступенчатая система фильтрации
Да
309 мм
230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
890 мм
440x555x695 мм
8017709324872



Дистрибуция

Потенциальные пользователи
Бары/Кафе

Эстетика

Серия Ecoline **Панель управления** Электронный

Функции



Функции
4-х ступенчатая система фильтрации; HTR; Высота рабочего проема 309 мм

Программы

Программы 3 автоматических программы; 1 полностью программируемая программа
Опции Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 4'
Слив и автоматическая мойка бака Да
Максимальное количество кассет в час 40
Максимальное количество тарелок в час 640

Интерфейс

Количество кнопок	5	Индикатор отсутствия соли	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция	Частичная двойная стенка	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	43,000 кг
Ополаскивающий рукав	Нижняя часть из пластика и верхняя часть из нержавеющей стали	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	1400 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	54°F - 30°dH
Заводская установка	3000 Вт	Давление на входе	100-1000 kPa
Потребление воды на цикл мойки	3 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
-------------------------	--------------


Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да

Дозирование средств	г/л	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Термостоп бойлера	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

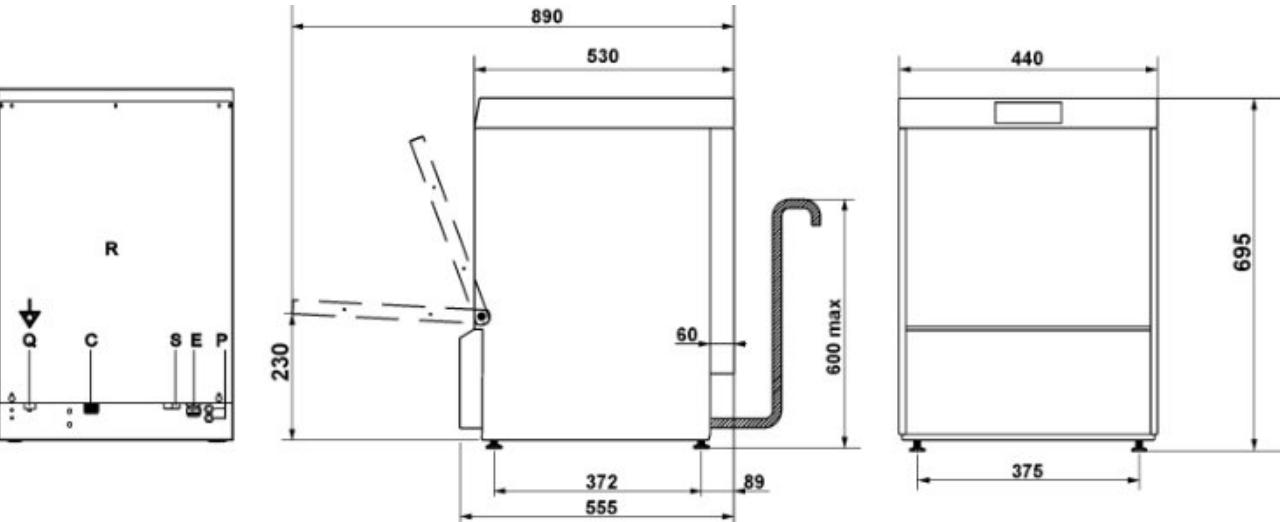

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01



WH00S01



WB40G01

KITRB40G01



WS4



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



PB40G02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.



RB40A3



PHOOS01



WB40G02

WB40PG4

WB40G03



WB40D01



PHOOS02

Symbols glossary (TT)



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



MAX.USABLE HEIGHT 309mm



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR