



MASTER

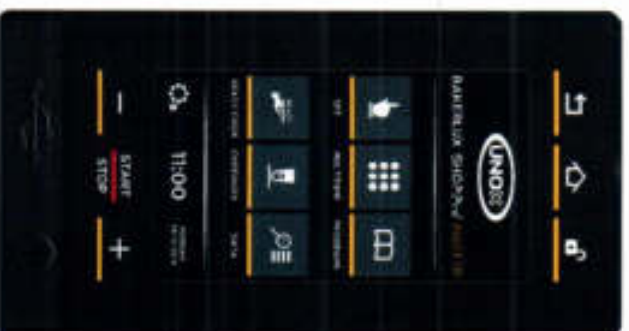

- 9 шагов приготовления + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- Встроенные автоматические программы выпечки
- Мультитайм - поуровневый контроль;
- Ready.Vake - 2 полупровных режима выпечки
- Возможность программирования
- Более 1000 ячеек программ
- Adaptive.Cooking - оптимизация приготовления в зависимости от загрузки.
- DDC - контроль затрат энергоресурсов.
- USB - копирование и загрузка программ
- пароувлажнение

TOUCH

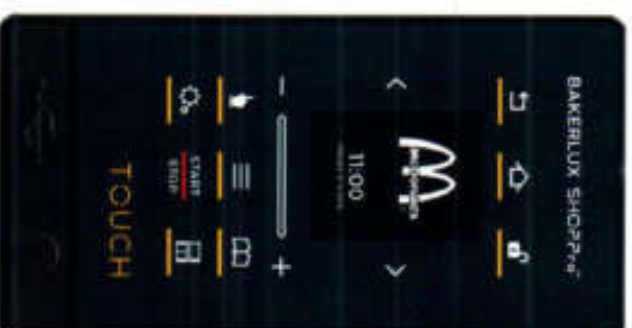

- 9 шагов приготовления + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- Возможность программирования
- 100 ячеек для создания программ
- USB копирование и загрузка программ
- пароувлажнение

LED



- 3 шага приготовления + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- Возможность программирования
- 99 ячеек для создания программ
- пароувлажнение

GO



- 3 шага приготовления + предразогрев
- 1 скорость вентилятора
- Возможность программирования
- 99 ячеек для создания программ
- без пароувлажнения

Соответствие моделей BakerLux, Line Miss с новой серией моделей BakerLux SHOR.Pro

Модели BakerLux (панели с электронным управлением)	Line Miss (панели с электронным управлением)	BakerLux SHOR.Pro	BakerLux SHOR.Pro	BakerLux SHOR.Pro	SHOR.Pro
Baker Lux	Line Miss: Dynamic, Matic, Classic	MASTER	TOUCH	LED	GO
• 3 шага приготовления + предзаогрев • 2 скорости вентилятора • Возможность программирования • 99 ячеек для создания программ • паровлажнение	• 3 шага приготовления + предзаогрев • 1 скорости вентилятора • Возможность программирования • 99 ячеек для создания программ • паровлажнение (кроме модели Classic XFT 110, XFT 130, XFT 180, XFT 190); • Модели Matic Дверь автоматически	• 9 шагов приготовления + предзаогрев • 2 скорости вентилятора • Встроенные автоматические программы выпечки • Мультитайм - порционный контроль; • Ready, Bake - 2 популярных режима выпечки • Возможность программирования • Более 1000 ячеек программ • Adaptive-Cooking - оптимизация приготовления в зависимости от загрузки. • DDC - контроль затрат энергоресурсов. • USB - копирование и загрузка программ • паровлажнение • Дверь открывается справа налево.	• 9 шагов приготовления + предзаогрев • 2 скорости вентилятора • Возможность программирования • 100 ячеек для создания программ • USB копирование и загрузка программ • паровлажнение • возможность выбора модели с открытием Двери: сверху вниз на 3 и 4 уровня или справа налево на 3 - 4 - 6 - 10 уровней)	• 3 шага приготовления + предзаогрев • 2 скорости вентилятора • Возможность программирования • 99 ячеек для создания программ • паровлажнение • Дверь открывается сверху вниз (кроме моделей на 6 и на 10 уровней)	• 3 шага приготовления + предзаогрев • 1 скорость вентилятора • Возможность программирования • 99 ячеек для создания программ • без паровлажнения • Дверь открывается сверху вниз (кроме моделей на 6 и на 10 уровней)

XB695		XEFT-06EU-EMRV	XEFT-06EU-ETRV	XEFT-06EU-ELRV	XEFT-06EU-EGRV
XB895		XEFT-10EU-EMRV	XEFT-10EU-ETRV	XEFT-10EU-ELRV	XEFT-10EU-EGRV
	XFT 115 (Dynamic)		XEFT-03HS-ETDV	XEFT-03HS-ELDV	
	XFT 135 (Dynamic)		XEFT-04HS-ETDV	XEFT-03EU-ELDV	
	XFT 185 (Dynamic)		XEFT-03EU-ETDV	XEFT-03EU-ELDV	
	XFT 188 (Dynamic)		XEFT-03EU-ETDV	XEFT-03EU-ELDV	
	XFT 195 (Dynamic)		XEFT-04EU-ETDV	XEFT-04EU-ELDV	
	XFT 119 (Matic)	XEFT-03HS-EMRV	XEFT-03HS-ETRV		
	XFT 199 (Matic)	XEFT-04EU-EMRV	XEFT-04EU-ETRV		
	XFT 110 (Classic)				XEFT-03HS-EGDN
	XFT 130 (Classic)				XEFT-04HS-EGDN
	XFT 180 (Classic)				XEFT-03EU-EGDN
	XFT 190 (Classic)				XEFT-04EU-EGDN

