

MOD:XEBC-06EU-GPRM



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01	POWER	1 kW
03	FREQUENCY	50 / 60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	12 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker 16 A I1=4,5 A
10	WATER PRESSURE	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11	MAX FOOD LOAD	30 kg
13	WATER MAX CONSUMPTION	9.8 l/h @ 200 kPa
16	GAS NOMINAL HEAT INPUT	19 kW
17	TOTAL NOMINAL HEAT INPUT	19 kW
18	CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	716x561x560 mm
20	IP PROTECTION CLASS	IPX4

ITALIANO

01	POTENZA	
03	FREQUENZA	
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE	
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE	
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE	
10	PRESSIONE ACQUA	
11	CARICA MAX CIBO	
13	CONSUMO MAX ACQUA	
16	POTENZA TERMICA NOMINALE GAS	
17	POTENZA TERMICA NOMINALE TOTALE	
18	DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)	
20	GRADO PROTEZIONE IP	

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE	
03	FREQUENCE	
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION	
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.	
10	PRESSION DE L'EAU	
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT	
13	CONSOMMATION MAX DE L'EAU	
16	PUISSANCE THERMIQUE NOMINAL GAZ	
17	TOTAL DEBIT THERMIQUE NOMINAL	
18	DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)	
20	INDICE DE PROTECTION IP	

ESPAÑOL

01	POTENCIA	
03	FRECUENCIA	
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION	
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION	
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION	
10	PRESION AGUA	
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS	
13	CONSUMO MAX DE AGUA	
16	POTENCIA TÉRMICA NOMINAL GAS	
17	TOTALE POTENCIA TERMICA NOMINAL	
18	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr - Al)	
20	GRADO DE PROTECCION IP	

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG	
03	FREQUENZ	
04	ZULEITUNGSKABELTYP	
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS	
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG	
10	WASSERDRUCK	
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN	
13	MAXIMUM WASSERVERBRAUCH	
16	GAS NENNWÄRMELEISTUNG	
17	NENNWÄRMEBELASTUNG	
18	GRÖßE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)	
20	SCHTZART IP	



MOD:XEBC-06EU-GPRM



ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
9	3/4" GAS INLET
10	Rotor.KLEAN CONNECTION
11	CAVITY DRAIN PIPE
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
27	COOLING AIR OUTLET
30	COMBUSTION GASSES EXHAUST

ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
9	INGRESSO GAS 3/4"
10	INGRESSO Rotor.KLEAN
11	SCARICO CAMERA DI COTTURA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
30	USCITA FUMI COMBUSTI

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE
7	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
8	ARRIVÉE D'EAU FIÉLT 3/4"
9	ARRIVÉE DU GAS 3/4"
10	ENTRÉE Rotor.KLEAN
11	SORTIE DE L'EAU RACCORD
12	SORTIE DES FUMÉES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT
30	SORTIE DES FUMÉES DE COMBUSTION

ESPAÑOL - DISEÑOS


2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
9	ENTRADA DE GAS 3/4"
10	INGRESO Rotor.KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO
30	SALIDA HUMOS DE COMBUSTIÓN

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
9	GAS EINZUG 3/4" GEWINDE
10	Rotor.KLEAN EINGANG
11	WASSERAUSLASS GEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
27	KÜHLLUFTAUSTRITT
30	ABGASKAMIN

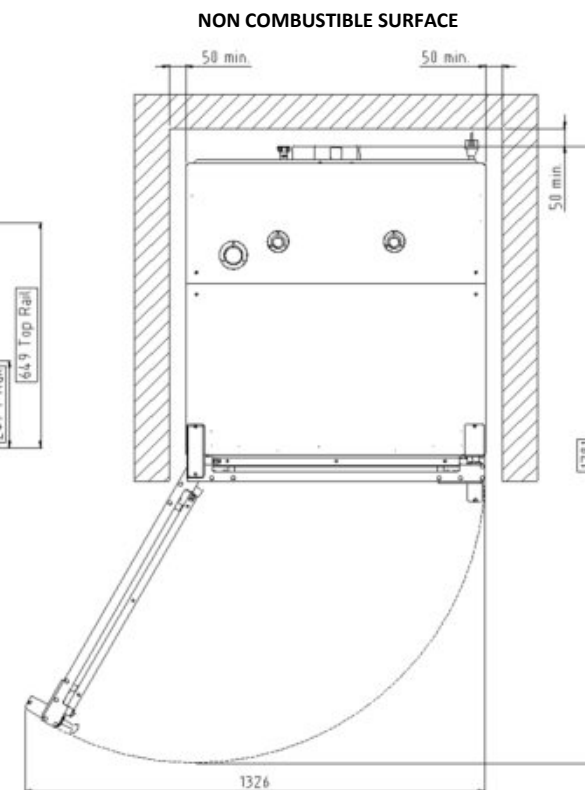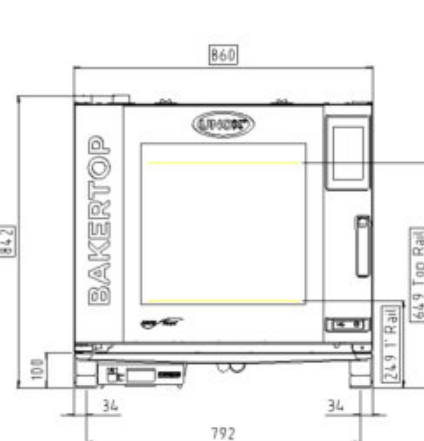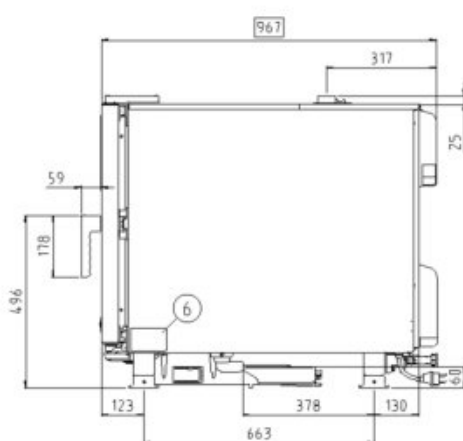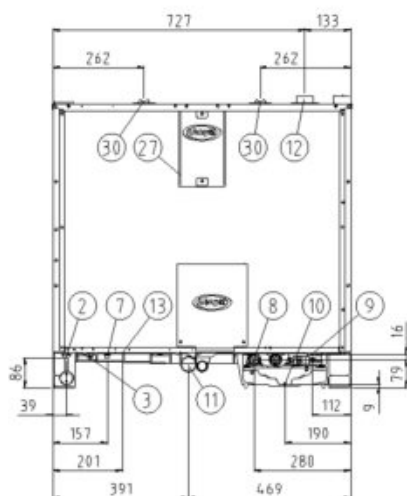


MOD:XEBC-06EU-GPRM

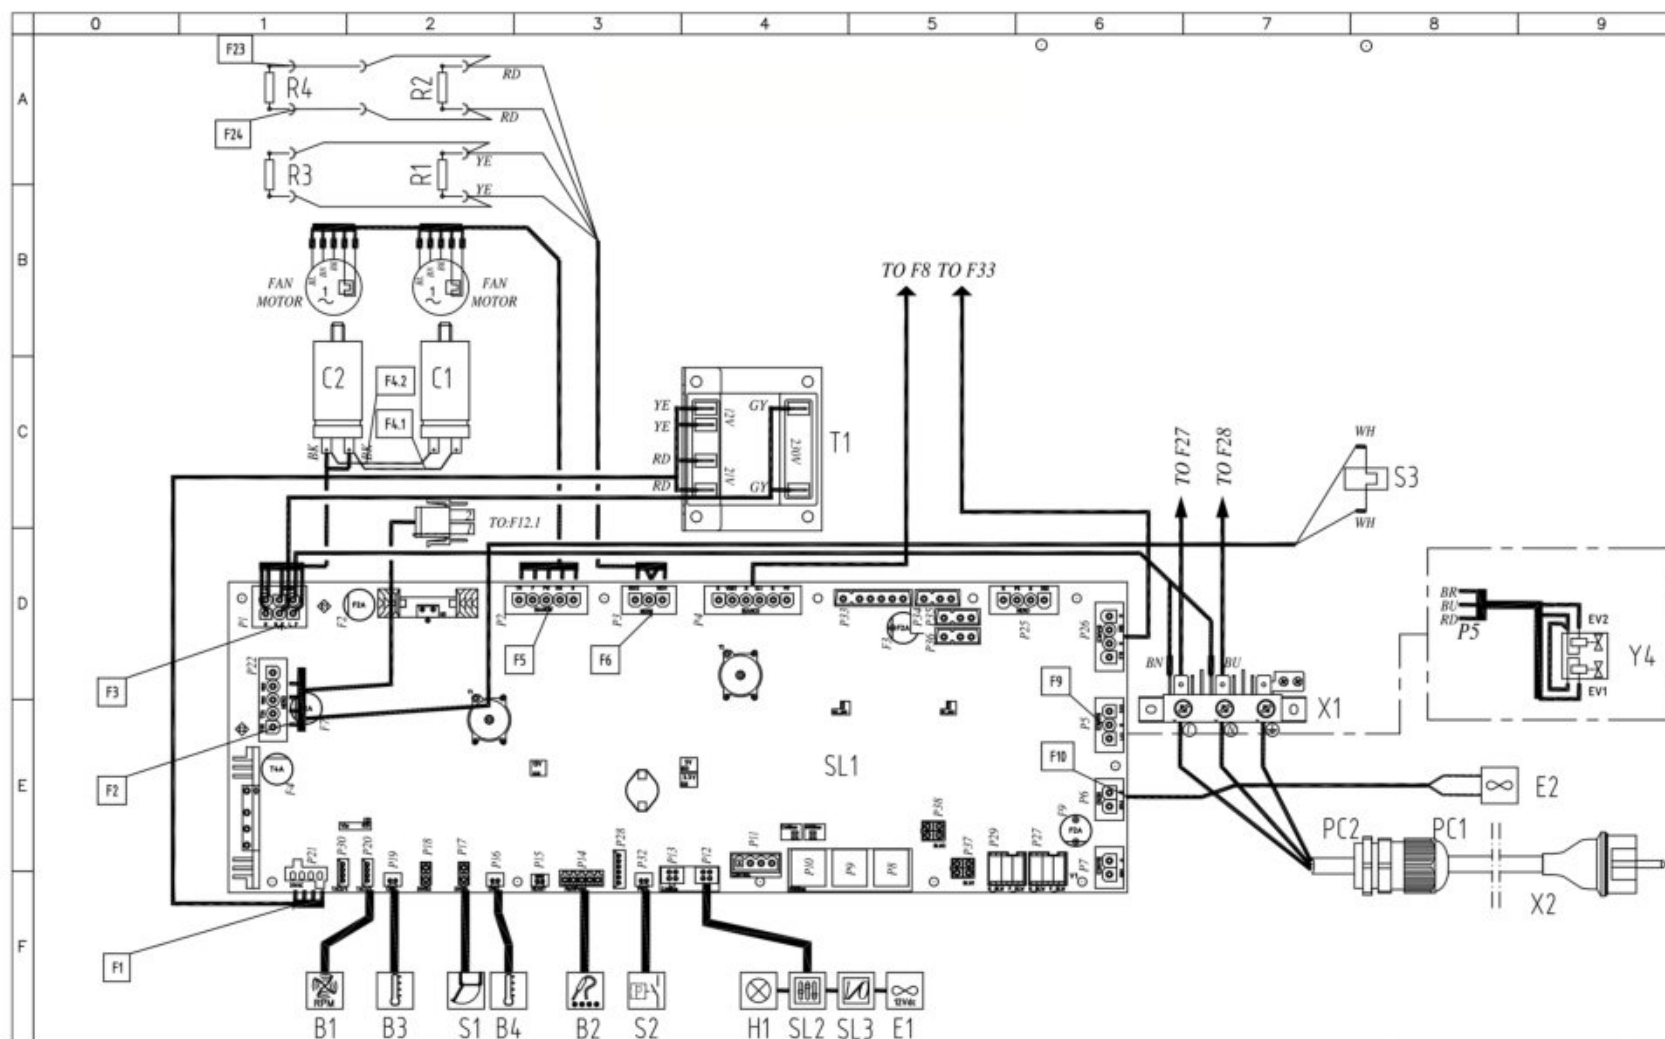

MOD:XEBC-06EU-GPRM

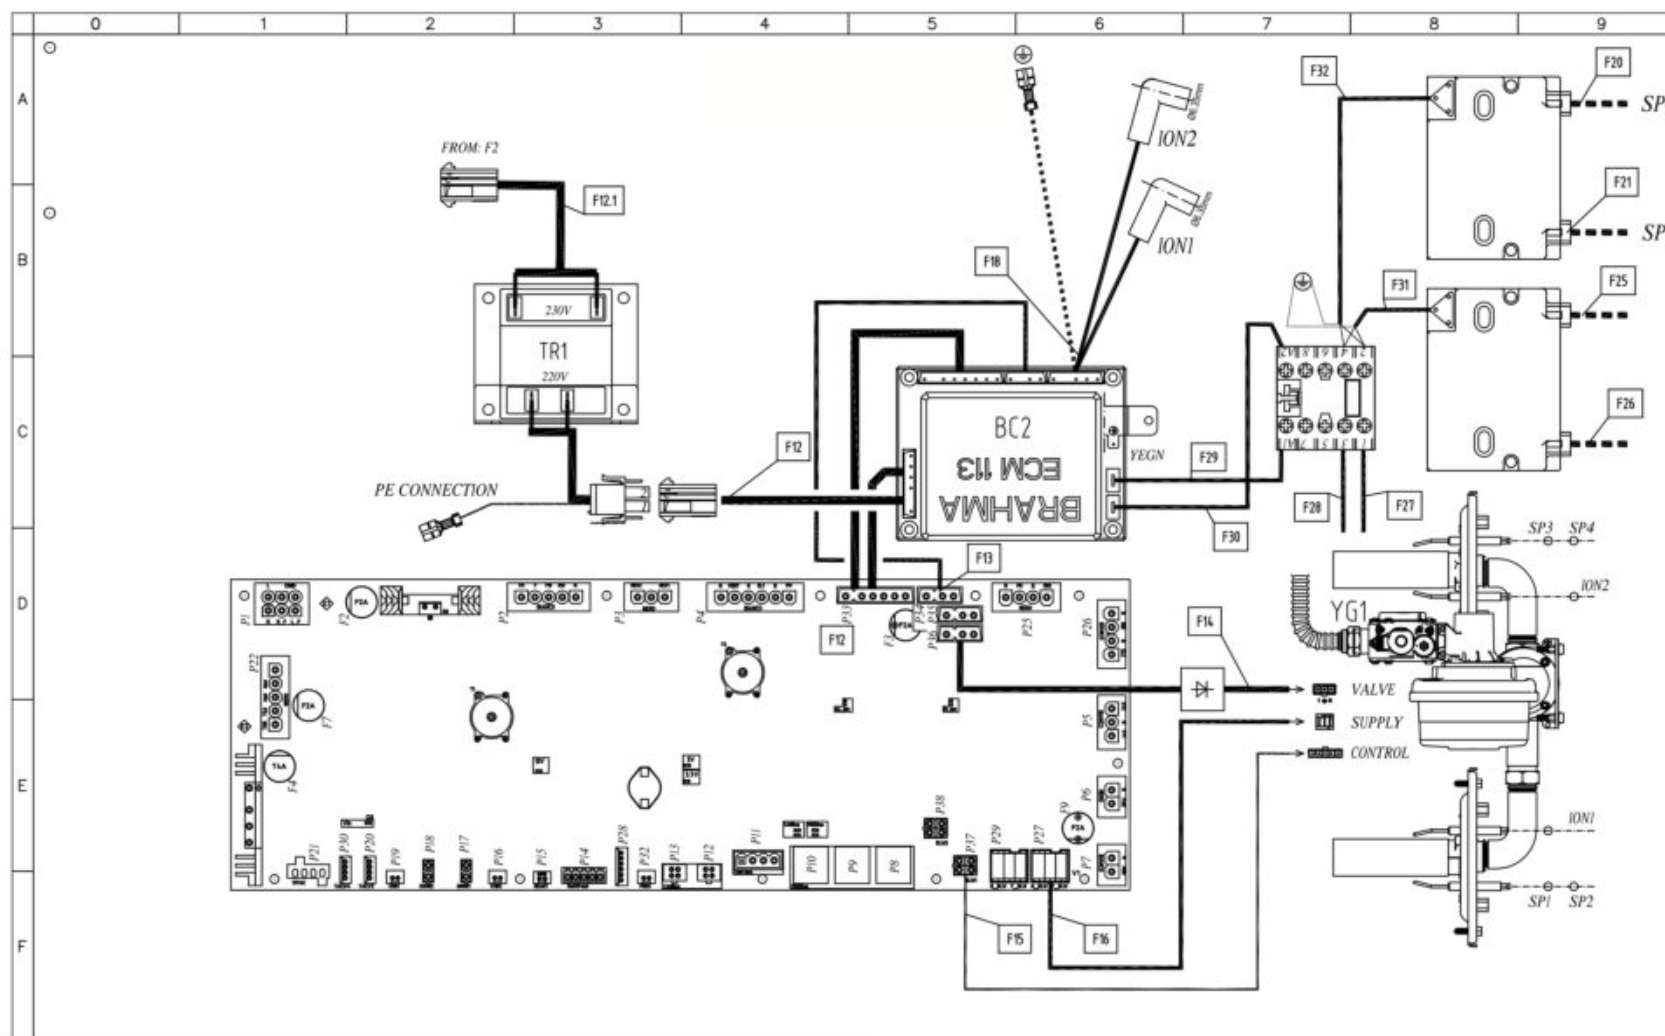

MOD:XEBC-06EU-GPRM

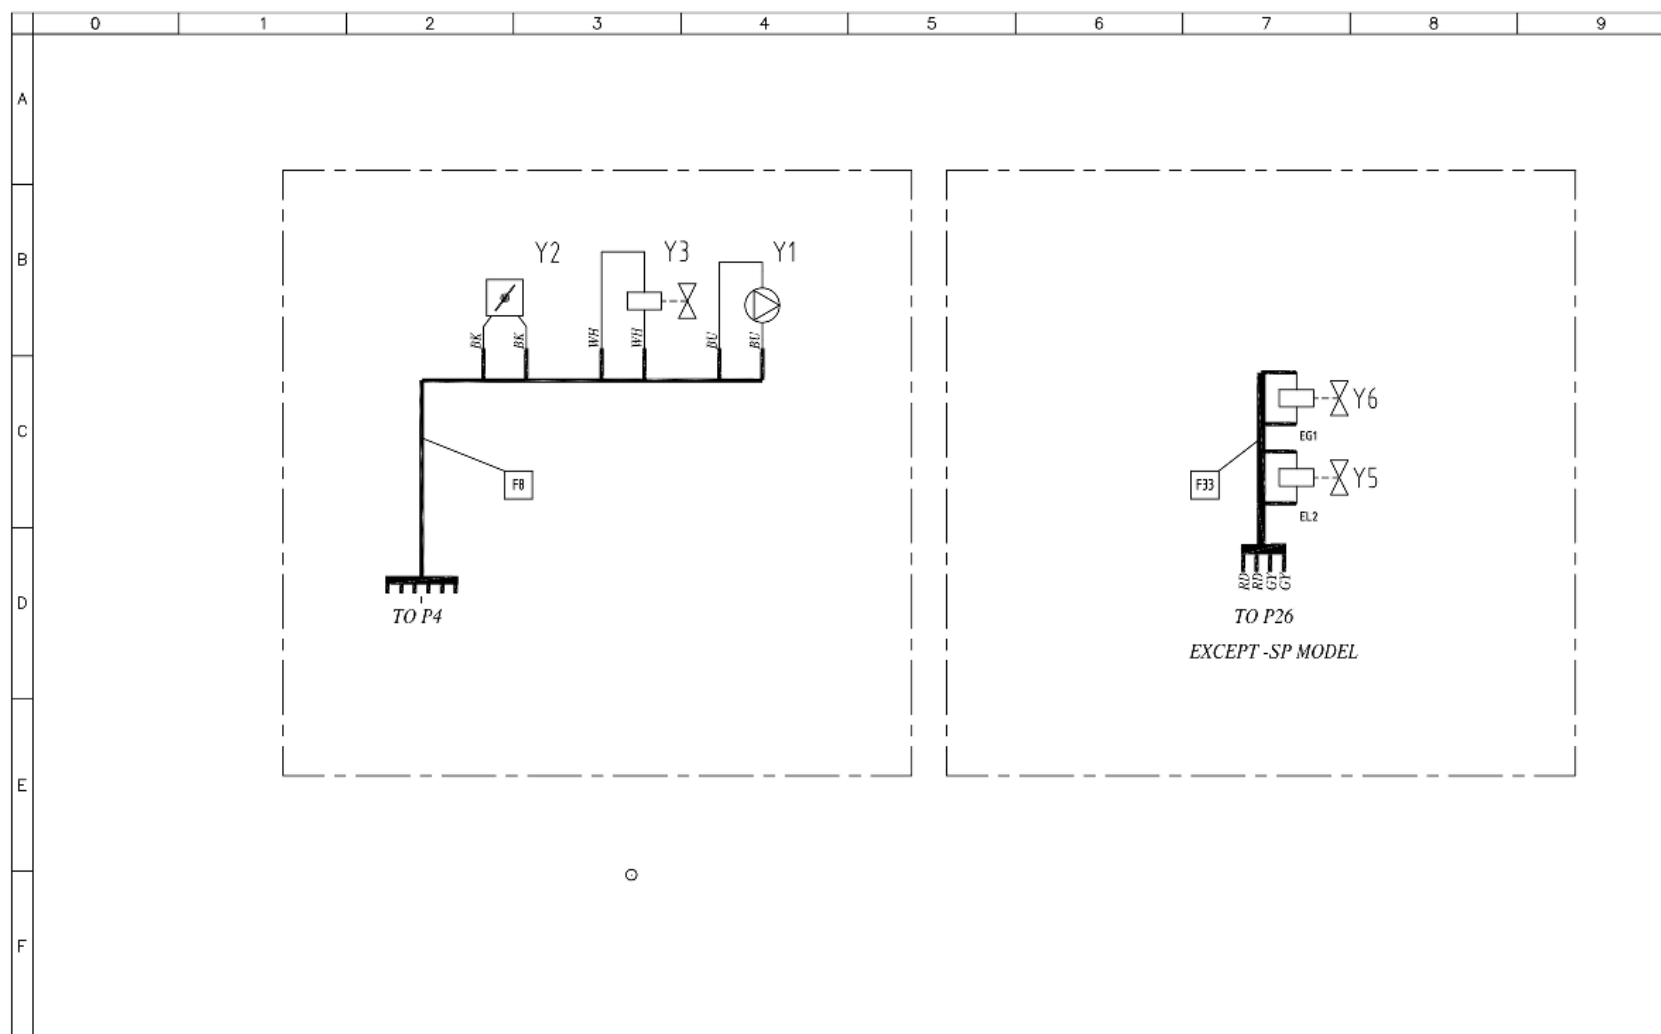

MOD:XEBC-06EU-GPRM



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
Q	Sigla	ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH				
B	B1	SENSORE VELOCITÀ MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSSENSOR				
	B3	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CÁMARA	GARRAUMTEMPERATURFÜHLER				
	SL1	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	T2,T3	TRASFORMATORE D'ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	TRANSFORMADOR D'IGNICION	ZÜNDTRASFORMATOR				
	TR1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMATORE				
C	YG1	ELETTROVALVOLA GAS	GAS VALVE	ROBINET DE GAZ	VALVULA DE GAS	GAS VENTIL				
	B2	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFÜHLER				
	B4	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CÁMARA	GARRAUMTEMPERATURFÜHLER				
	BC2	CONTROLLO FIAMMA	FLAME CONTROL DEVICE	FLAMME RELEVATRICE	CONTROL LLAMA	FLAMMESTEUERUNG				
	C1,C2	CONDENSATORE	MOTOR CAPACITOR	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR				
D	E1	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V	COOLING FAN 12V	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12V	TURBINA DE REFRIGERACION 12V	LÜFTER 12V				
	E2	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V	COOLING FAN 230V	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 230V	TURBINA DE REFRIGERACION 230V	LÜFTER 230V				
	III	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LUZ CÁMARA	BELEUCHTUNG				
	K1	TELERUTTORE	CONTACTOR	TELERUPTEUR	TELERRUPTOR	RELAIS				
	PC1	PRESSACAVO PG 13,5	CABLE GLAND / CORDGRIP PG13,5	PRESSE ETOUPE PG13,5	PASACABLES PG13,5	Drüse PG13,5				
E	PC2	DADO PRESSACAVO PG13,5	LOCKNUT PG13,5	E CROU PRESSE-ETOUBE PG13,5	NUT PASACABLES PG13,5	ÜBERWURFMUTTER PG13,5				
	R1,R2,R3,R4	RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE	MOTOR MODULATION RESISTANCE	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR	RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD	WIDERSTAND LOW FAN				
	S1	MICRO INTERRUPTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TURKONTAKTSCHALTER				
	S2	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	PRESOSTATO	DRUCKSCHALTER				
	S3	TERMOSTATO SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITS THERMOSTAT				
F	SL2	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROLE	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE				
	SL3	SCHEDA I/O - USB	USB - I/O BOARD	USB - CARTE I/O	USB - TARJETA I/O	USB - I/O PLATINE				
	SL4	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET				
	T1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMATOR				
	X1	MORSETTIERA	TERMINAL BLOCK	BORNIER	CONECTOR	KLEMMLEISTE				
G	X2	CAVO ALIMENTAZIONE + SCHUKO	POWER CORD - SCHUKO	E PINIERE ET SCHUKO	CABLE Y ENCHUFE SCHUKO	KABEL UND SCHUKO-STECKER				
	Y1	POMPA	PUMP	POMPE	BOMBA	PUMPE				
	Y2	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY				
	Y3,Y3,Y6	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVALVULA	ELEKTROVENTIL				
	Y4	ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI	WATER SOLENOID VALVE 3STAGE	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES	ELECTROVALVULA 3 ETAPAS	ELEKTROVENTIL 3 STUFEN				

MOD:XEBC-06EU-GPRM



TAB100026H									Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)	
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood												
Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [MJ/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve orifice [mm]			Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]
XEVC-0511-GPK + XEVC-0511-GPKM	GN1/1	G110	12,5	45	5 - 40 mbar	-	14	4,5	4,50 ± CO2 ≤ 5,00	<30	4,50 ± CO2 ≤ 5,00	<30
		G20	15	54	5 - 40 mbar	-	9,5	-	9,10 ± CO2 ≤ 9,50		8,00 ± CO2 ≤ 11,30	
		G25	15	54	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,00 ± CO2 ≤ 9,40		8,00 ± CO2 ≤ 11,30	
		G25.1	15	54	5 - 40 mbar	-	9,5	0	9,60 ± CO2 ≤ 10,00		8,50 ± CO2 ≤ 12,00	
		G25.3	15	54	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,30 ± CO2 ≤ 9,70		8,00 ± CO2 ≤ 11,30	
		G30	15	54	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,60 ± CO2 ≤ 12,00		8,50 ± CO2 ≤ 12,50	
XEVC-0711-GPK + XEVC-0711-GPKM	GN1/1	G31	15	54	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,5	10,80 ± CO2 ≤ 11,20	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		
		G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	14	4,5	4,50 ± CO2 ≤ 5,00	4,50 ± CO2 ≤ 5,00		
		G20	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-	9,30 ± CO2 ≤ 9,70	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G25	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,30 ± CO2 ≤ 9,50	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G25.1	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,80 ± CO2 ≤ 10,20	8,50 ± CO2 ≤ 12,00		
		G25.3	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,60 ± CO2 ≤ 10,00	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
XEVC-1011-GPK + XEVC-1011-GPKM	GN1/1	G30	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,40 ± CO2 ≤ 11,80	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		
		G31	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,30 ± CO2 ≤ 11,70	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		
		G110	17	61,2	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ± CO2 ≤ 5,00	4,50 ± CO2 ≤ 5,00		
		G20	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,20 ± CO2 ≤ 9,60	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G25	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,20 ± CO2 ≤ 9,60	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G25.1	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	10,20 ± CO2 ≤ 10,60	8,50 ± CO2 ≤ 12,00		
XEVC-2011-GPK	GN1/1	G25.3	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	9,50 ± CO2 ≤ 9,90	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G30	22	79,2	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1	11,50 ± CO2 ≤ 11,90	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		
		G31	22	79,2	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ± CO2 ≤ 11,80	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		
		G110	26	93,6	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ± CO2 ≤ 5,00	4,50 ± CO2 ≤ 5,00		
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,50 ± CO2 ≤ 9,90	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G25	35	126	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,40 ± CO2 ≤ 9,80	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
XEVC-0621-GPK + XEVC-0621-GPKM	GN2/1	G25.1	35	126	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	10,10 ± CO2 ≤ 10,50	8,50 ± CO2 ≤ 12,00		
		G25.3	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	0	9,40 ± CO2 ≤ 9,80	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1	11,50 ± CO2 ≤ 11,90	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		
		G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ± CO2 ≤ 11,80	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		
		G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	14	4,5	4,50 ± CO2 ≤ 5,00	4,50 ± CO2 ≤ 5,00		
		G20	24	86,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-	9,20 ± CO2 ≤ 9,60	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
XEVC-0621-GPK + XEVC-0621-GPKM	GN2/1	G25	23	82,8	5 - 40 mbar	-	9,5	0	9,20 ± CO2 ≤ 9,60	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G25.1	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,5	0	10,20 ± CO2 ≤ 10,60	8,50 ± CO2 ≤ 12,00		
		G25.3	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,5	0	9,20 ± CO2 ≤ 9,60	8,00 ± CO2 ≤ 11,30		
		G30	24	86,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,40 ± CO2 ≤ 11,80	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		
		G31	24	86,4	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,5	11,20 ± CO2 ≤ 11,60	8,50 ± CO2 ≤ 12,50		

For Australia / New Zealand - EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES

EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES		
EUROPEAN	AUSTRALIAN	MINIMUM PRESSURE AT THE GAS OVENS INLET (kPa)
G20	NATURAL GAS (N GAS)	1.13
G30	BUTANE (Y GAS)	2.75
G31	PROPANE (X GAS)	2.75

MOD:XEBC-06EU-GPRM



TAB100026H Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood										Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)	
Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [MJ/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve orifice [mm]						CO2 [% v/v]	CO [ppm]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]
XEVC-1021-GPX XEVC-1021-GPRM	GN2/1	G110	23	82,8	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ± CO2 ≤ 5,00			4,50 ± CO2 ≤ 5,00			
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,20 ± CO2 ≤ 9,60			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,20 ± CO2 ≤ 9,60			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25.1	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	10,10 ± CO2 ≤ 10,50			8,50 ± CO2 ≤ 12,00			
		G25.3	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	9,60 ± CO2 ≤ 10,00			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1	11,40 ± CO2 ≤ 11,80			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
		G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ± CO2 ≤ 11,80			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
XEVC-2021-GPX	GN2/1	G110	38	136,8	5 - 40 mbar	-	14	4	4,20 ± CO2 ≤ 5,00			4,20 ± CO2 ≤ 5,00			
		G20	69	248,4	5 - 40 mbar	-	10	-	9,30 ± CO2 ≤ 9,70			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25	66	237,6	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,75	9,30 ± CO2 ≤ 9,70			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25.1	63	226,8	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,5	10,20 ± CO2 ≤ 10,60			8,50 ± CO2 ≤ 12,00			
		G25.3	65	234	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,75	9,70 ± CO2 ≤ 10,10			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G30	70	252	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1,25	11,50 ± CO2 ≤ 11,90			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
		G31	70	252	5 - 40 mbar	5,5	9	-1	11,40 ± CO2 ≤ 11,80			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
XEBC-06EU-GPX XEBC-06EU-GPRM	600x400	G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	14	4,3	4,50 ± CO2 ≤ 5,00			4,50 ± CO2 ≤ 5,00			
		G20	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-	9,30 ± CO2 ≤ 9,70			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,30 ± CO2 ≤ 9,50			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25.1	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,80 ± CO2 ≤ 10,20			8,50 ± CO2 ≤ 12,00			
		G25.3	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,60 ± CO2 ≤ 10,00			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G30	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,40 ± CO2 ≤ 11,80			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
		G31	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,30 ± CO2 ≤ 11,70			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
XEBC-10EU-GPX XEBC-10EU-GPRM	600x400	G110	20	72	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ± CO2 ≤ 5,00			4,50 ± CO2 ≤ 5,00			
		G20	25	90	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,20 ± CO2 ≤ 9,60			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25	24	86,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,30 ± CO2 ≤ 9,70			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25.1	23	82,8	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	10,20 ± CO2 ≤ 10,60			8,50 ± CO2 ≤ 12,00			
		G25.3	21	75,6	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	9,30 ± CO2 ≤ 9,70			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G30	25	90	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,50 ± CO2 ≤ 11,90			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
		G31	25	90	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ± CO2 ≤ 11,80			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
XEBC-18EU-GPX	600x400	G110	26	93,6	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ± CO2 ≤ 5,00			4,50 ± CO2 ≤ 5,00			
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,50 ± CO2 ≤ 9,90			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25	35	126	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,40 ± CO2 ≤ 9,80			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G25.1	35	126	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	10,10 ± CO2 ≤ 10,50			8,50 ± CO2 ≤ 12,00			
		G25.3	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	0	9,40 ± CO2 ≤ 9,80			8,00 ± CO2 ≤ 11,30			
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1	11,50 ± CO2 ≤ 11,90			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			
		G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ± CO2 ≤ 11,80			8,50 ± CO2 ≤ 12,50			

For Australia / New Zealand - EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES

EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES		
EUROPEAN	AUSTRALIAN	MINIMUM PRESSURE AT THE GAS OVENS INLET (kPa)
G20	NATURAL GAS (N GAS)	1.13
G30	BUTANE (Y GAS)	2.75
G31	PROPANE (X GAS)	2.75