

Вертикальная открытая витрина

Air Curtain
T - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:ТОМ-72Е

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Модель укомплектована гигиенической шторкой

■ Современный дизайн

Наши дизайнерские решения удобны в эксплуатации, сохраняя при этом высочайшую привлекательность продукта. Из материалов используются закаленное стекло и нержавеющая сталь. Витрины идеально подходят для зон с высоким трафиком, где необходима возможность быстрого обслуживания клиентов.

■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ LED подсветка

Излучает меньше тепла, чем люминесцентные лампы, долговечнее и экономичнее, расположена под специально подобранным углом, обеспечивая наилучшую видимость Вашей продукции.

■ Цифровая система контроля температуры HTfi

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ Высокотехнологичная система мониторинга

В реальном времени на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры оборудования

■ Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

■ Модель может быть укомплектована антивандальной рольставней (Опция)

■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.



Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

■ Витрина поддерживает оптимальную температуру +2°C – +6°C



Модель	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x Г x В (мм)	Размер полки (мм)
ТОМ-72Е	1051	8	0,55*4	328	1829 x 759 x 2061	870 x 394

Модель:ТОМ-72Е

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,55*4
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Внешние габариты:	
Ширина, (мм)	1829
Глубина, (мм)*	759
Высота, (мм)	2061
Тип охлаждения:	Статический
Кол-во полок	8
Полезный объем, (л)	1051
Масса, (кг)	328
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Управление	Электронное
Расположение агрегата	Нижнее
Температурный режим:	+2°C ~ +6°C

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Система самодиагностики
- Стекланные боковые панели
- Гигиеническая шторка

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор
- ☐ Security Cover

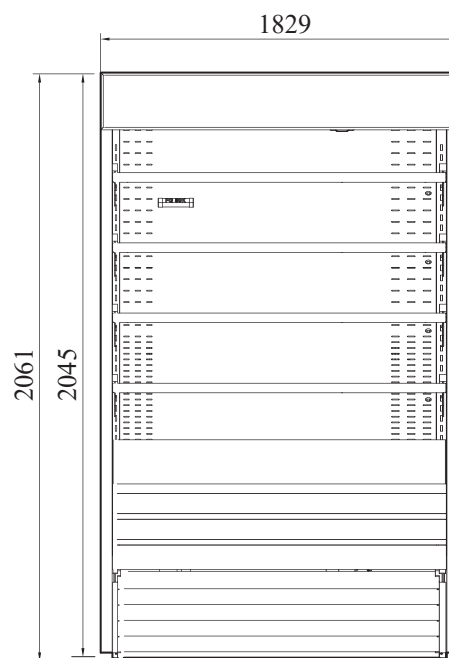

ВИД СПЕРЕДИ

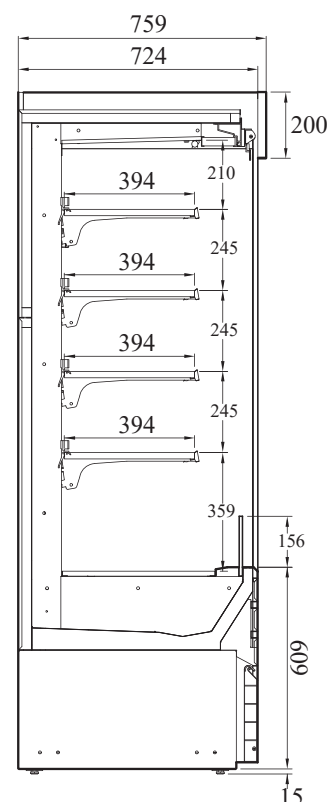

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER