

Модель: **A120/2BE**Код: **A121206002****Внешняя/внутренняя отделка:**

- нержавеющей стали AISI 304 18/10
- задняя наружная стенка из оцинкованной стали

Толщина изоляции:

- Толщина 75 мм - CFC/HCFC бесплатно

Крышка испарителя:

- Съемный из ПВХ

Стойки и направляющие внутренние:

- нержавеющей стали AISI 304 18/10

внутренние углы:

- Округлые для легкой чистки

ноги:

- Нержавеющая сталь AISI 304 регулируемая 100-150 мм

двери:

- Самозакрывающимися, Возможность перевешивания двери с углом открывания 105°

Дверная ручка:

- Комплексная ПВХ

уплотнение дверцы:

- Легкозаменяемый магнитные



Показатели конструкции



• Габ. Размеры	1480×715×2085 mm
• Размеры упаковки	1500×750×2250 mm
• вес нетто	240 Kg
• Максимальная емкость	1200 л
• диапазон температур	-18°-22°C
• Холод. мощность	1564 W*
• Питание	230 V - 50 Hz
• Эл. мощность	1708 W - 9,6 A
• Фреон	R404a
• Базовая комплектация	N. 6 полки в пластиковой - 530×530 mm
	Замок с ключом
• *Испарител. -23,3°C конд. 54,4°C	

Характеристики



Пластиковая полка 530×530 mm
код O223530530



4 Вращающиеся колеса с тормозами
код O444000020



комплекты освещения 14
код O821400020

Аксессуары

Благодаря большим усилиям в области исследований на этапе проектирования компания Coldline с полным правом занимает одну из лидирующих позиций в данной отрасли в отношении технологий и новаторства. Каждый шкаф, обозначенный символом FSS, оснащен холодильной системой, не зависящей от корпуса, что обеспечивает большие преимущества в плане гибкости и обслуживания.



FSS • FAST SERVICE SYSTEM

- Можно изменить назначение оборудования, преобразовывая холодильник в морозильник и наоборот, даже через несколько лет после монтажа.
- Можно повысить срок службы холодильного шкафа, устанавливая новую холодильную систему взамен отработавшей.
- Техобслуживание и сервис выполняются просто, быстро, без привлечения специалистов.



FSS • Fast Service System

БЕСКОМПРОМИССНО КАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ

AISI 304

AISI 304 18/10 — это высококачественная сталь с прочностью, позволяющей ей долго сохранять свой внешний вид и обеспечивать длительный срок службы при максимальном уровне гигиеничности и стойкости к коррозии.

75 mm

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция толщиной 75 мм гарантирует наименьшие потери тепла, в результате чего снижается продолжительность работы компрессора и, следовательно, - потребление энергии.

«УМНОЕ» РАЗМОРАЖИВАНИЕ

«Умное» размораживание выполняется в зависимости от реального наличия инея. Система работает в течение минимального необходимого времени.

ИСПАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Система испарения конденсата подключается только при наличии воды, образовавшейся в результате размораживания.



ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Остановка вентиляторов при открытии двери снижает перепады температур и, следовательно, - продолжительность работы компрессора.

КОМПРЕССОРЫ ASPERA

Компрессоры Aspera обеспечивают снижение потребления энергии на 15%, а уровня шума — на 5 дБА.

Focus

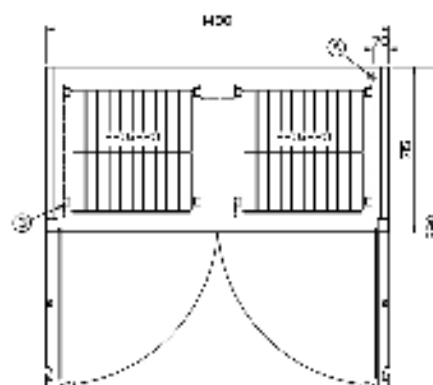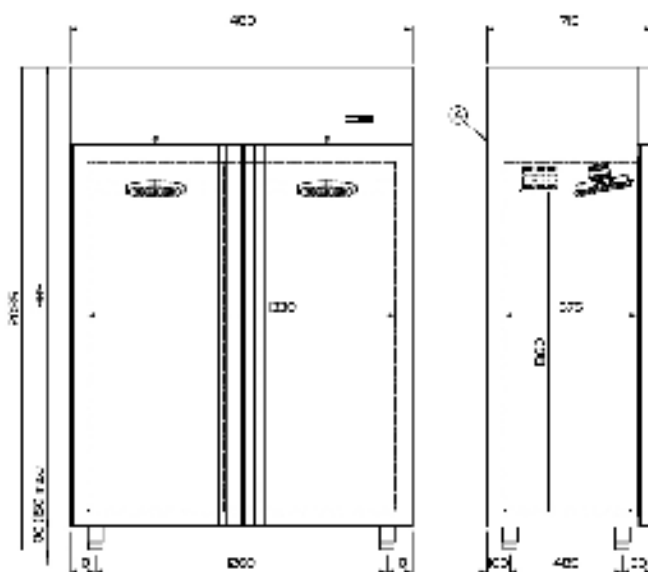

ВЫХОД КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ В МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФАХ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛКАМИ



Технического рисования



• Марка:	Coldline
• Модель:	A120/2BE
• Дизайн:	Холодильные шкафы
• Класс энергоэффективности:	G
• Индекс энергоэффективности:	110,1
• Положительный / отрицательный объем:	- 710
• Климатический класс:	4 (30°C-55% r.h.)
• Потребление кВт 24 ч:	15,00
• Годовое потребление кВт:	5475
• Фреон:	R404a



Энергетическая маркировка (ЕС 2015/1094)

