

Плита ПЭ-1-74М

ПАСПОРТ

TM 622.00.00.000

НАЗНАЧЕНИЕ

Плита ПЭ-1-74М предназначена для тепловой обработки пищевых продуктов в функциональных и других емкостях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1. Установочная мощность, кВт 3
- 2. Номинальное напряжение, В 220
- 3. Частота, Гц 50
- 4. Максимальная рабочая температура, °C 150
- 5. Время разогрева до 150°C, мин 20
- 6. Диаметр конфорки, мм 740
- 7. Количество ТЭНов, шт 1
- 8. Масса, кг 75
- 9. Габаритные размеры, мм
 - длина 880
 - ширина 900
 - высота820


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В обязательный комплект поставки входят:

- плита, собранная согласно конструкторской документации;
- эксплуатационная документация (паспорт и инструкция по эксплуатации).

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Плита состоит из корпуса поз.2, диска с нагревательным элементом поз.1 и полки поз.6

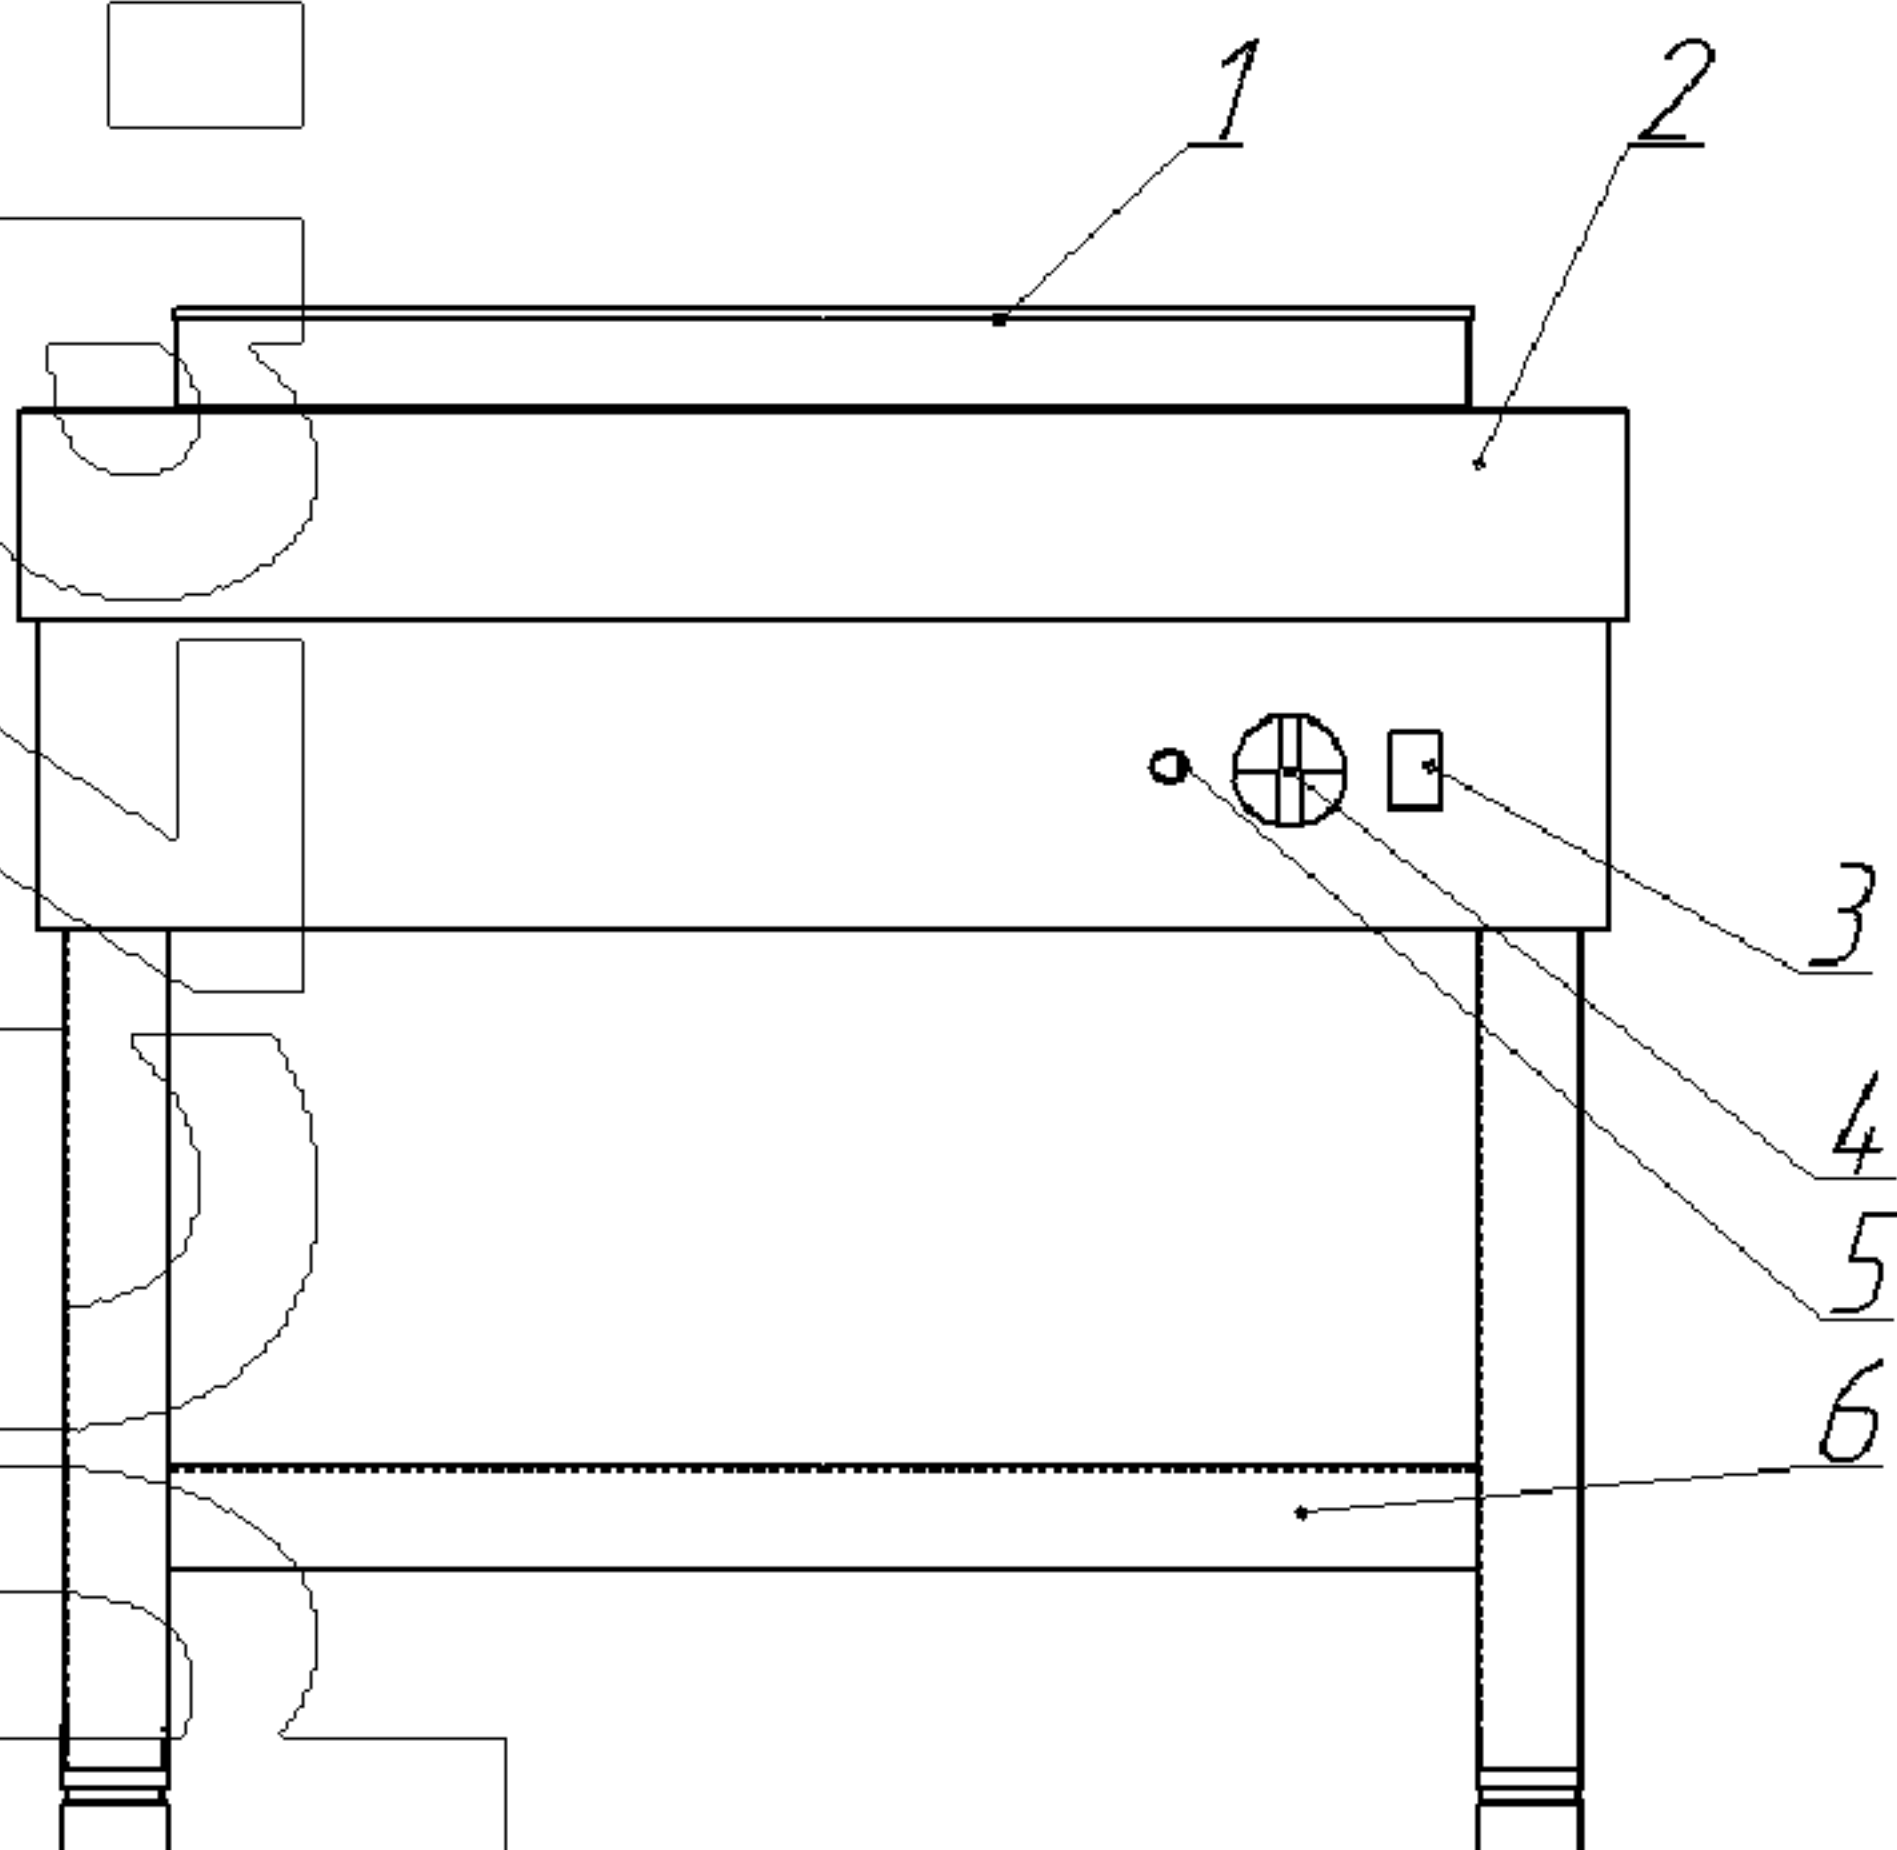

4.2 Подготовка к работе.

Распакуйте плиту, проверьте комплект поставки.

Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии).

4.3 Принцип работы

1. Включить плиту в сеть (220В)
2. Установить кнопку поз. 3 в положение «Включено». Установить терморегулятором поз.4 требуемый режим нагрева плиты, при этом загорается лампочка поз.5.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать плиту не по назначению.

Плита рассчитана на подключение к сети с напряжением 220В, частотой 50Гц.

В местах установки плиты должно быть выполнено защитное заземление.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Плита может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Плита в упаковке хранится в закрытых неотапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ15150.

