

Витрины пристенные **FC20-08 (Cuba)**




- ▼ Холодильные пристенные витрины FC20-08 позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам и эргономичному кубическому дизайну
- ▼ Ночная шторка фронтальной части и стеклопакеты с энергосберегающими стеклами в боковых панелях обеспечивают до 30% энергосбережения

Catibona®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м ²	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³	Рабочая температура, °C
0,7	740x875x1930 (1980)	1,71	0,34	0...+7
1,0	1060x875x1930 (1980)	2,56	0,51	0...+7
1,3	1330x875x1930 (1980)	3,28	0,66	0...+7
1,9	1955x875x1930 (1980)	4,94	0,99	0...+7
2,5	2580x875x1930 (1980)	6,6	1,32	0...+7

FC20-08

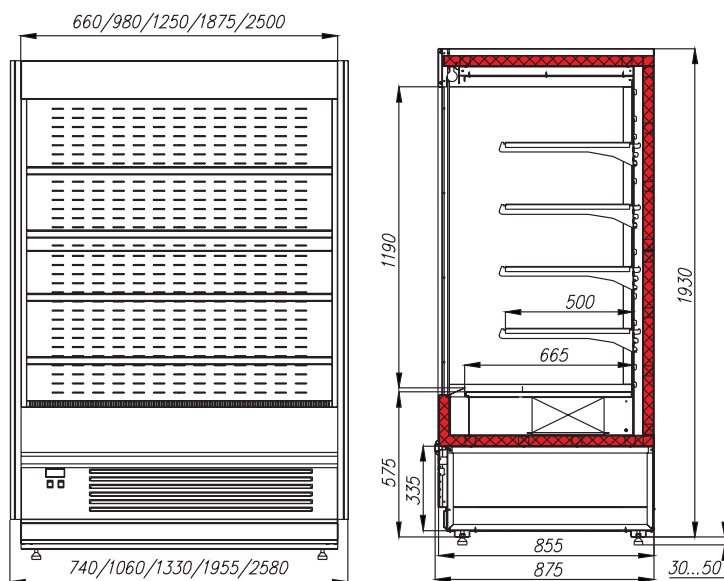

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

RAL9003 RAL9006 RAL9005 RAL1015



RAL1023

RAL6029

RAL3020

RAL5017



INOX



Климатический класс оборудования: 3
Витрины предназначены для эксплуатации
в закрытом помещении с естественной вентиляцией.
при температуре окружающего воздуха
от +12°C до +25°C
и относительной влажности не более 60%.

ОПЦИИ:

- дополнительная полка с кронштейнами;
- бампер защитный (труба нерж.);
- LED-подсветка каждой полки;
- ограничители на полку;
- ценникодержатели h-39 мм;
- любое цветовое решение (по RAL, INOX);
- фруктовый комплект (зеркальная панель, ограничитель для двух рядов полок);
- возможность брендирования;
- колесные опоры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м ²	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³	Рабочая температура, °C
0,7 (со стеклянным фронтом)	740x875x1930 (1980)	1,71	0,34	-5...+5
1 (со стеклянным фронтом)	1060x875x1930 (1980)	2,56	0,51	-5...+5
1,3 (со стеклянным фронтом)	1330x875x1930 (1980)	3,28	0,66	-5...+5
1,9 (со стеклянным фронтом)	1955x875x1930 (1980)	4,94	0,99	-5...+5
2,5 (со стеклянным фронтом)	2580x875x1930 (1980)	6,6	1,32	-5...+5
1 (со стеклянным фронтом)	1070x875x1930 (1980)	2,56	0,51	до -18
1,3 (со стеклянным фронтом)	1340x875x1930 (1980)	3,28	0,66	до -18



FC20-08
среднетемпературная

- 1 Ручка на всю высоту створки, удобная для детей и взрослых
- 2 Энергосберегающий стеклопакет (до 60% при среднетемпературном режиме)
- 3 Петля с доводчиком (механизм «самозакрывания»)
- 4 Фиксатор створки в открытом положении, удобный для загрузки и обслуживания/мойки витрины
- 5 Двухкамерный стеклопакет с нагревом

FC20-08 С ФРОНТОМ/НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

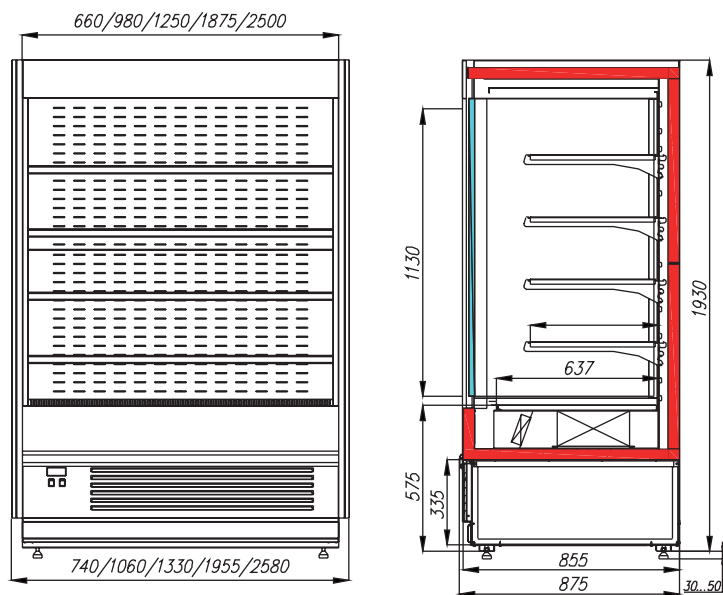


FC20-08
низкотемпературная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Габаритные размеры, мм	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³	Рабочая температура, °C
1,0 FLORA	1060x875x1930 (1980)	0,51	0...+7
1,3 FLORA	1330x875x1930 (1980)	0,66	0...+7
1,9 FLORA	1955x875x1930 (1980)	0,99	0...+7
2,5 FLORA	2580x875x1930 (1980)	1,32	0...+7




FC20-08 FLORA
с фронтом

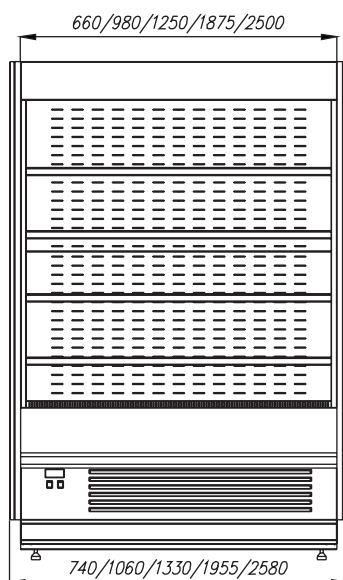

FLORA

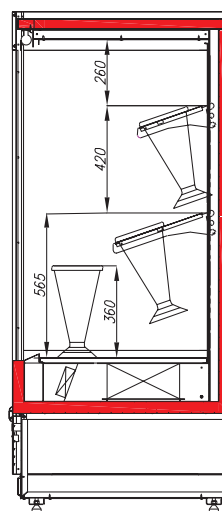

FLORA С ФРОНТОМ

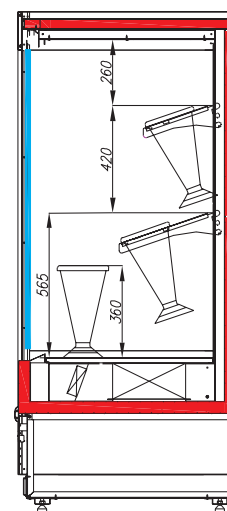

- 1 Вазоны под цветы
- 2 Защитный бампер



FC20-08 FLORA