

HTY625DEN

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	600x500 и 500x500 мм
Интерфейс	Greenline
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Система SHR	Да
Высота рабочего проема	420 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Максимальная высота с открытым куполом	2040 мм
Размеры (ВхШхГ)	716x835x1520 мм
EAN-код	8017709289843



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Больницы; Школы
-----------------------------------	--

Эстетика

Серия	Greenline	Цвет светодиодной подсветки	Белый
Панель управления	Touch screen		

Функции



Функции	5-ступенчатый фильтр; DHR; SHR+; HTR; Рабочий проем 420 мм
----------------	--

Программы

Программы	13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы

85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50' 20"; 85°C / 70°C - 7' 10"; 71°C / 60°C - 50"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 24°C / 60°C - 4'

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество кассет в час

72

Максимальное количество тарелок в час

1584

Интерфейс

Дисплей TFT-дисплей

Кнопка Вкл/Выкл Да

Индикатор отсутствия ополаскивателя Да

Индикатор отсутствия моющего средства Да

Индикация выполнения программы Да

Индикация окончания цикла Да

Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Deep drawn

Конструкция Двойные стенки

Материал моечного бака Нержавеющая сталь AISI304

Задняя панель Окрашенная

Фильтр моечного бака Нержавеющая сталь

Моющий рукав Нержавеющая сталь

Ополаскивающий рукав Нержавеющая сталь

Конструкция купола Двойные стенки

Объем моечного бака 25 л

Объем бойлера 8 л

Класс защиты IPX4

Регулируемые по высоте ножки Да

Вес нетто 161,000 кг

Максимальная высота точки слива 1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака 2200 Вт

ТЭН бойлера 9000 Вт

Помпа мойки 730 Вт

Заводская установка 9730 Вт

Потребление воды на цикл мойки 3,2 л

Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию 15°C

Максимальная температура поступающей воды 60°C

Максимальная жесткость воды 12°f - 7°dH

Давление на входе 1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения 230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка	0,4 л/ч
DHR - блок рекуперации воды и тепла	Да	ополаскивающего средства	
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530x325 мм и EN6040
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS03	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		

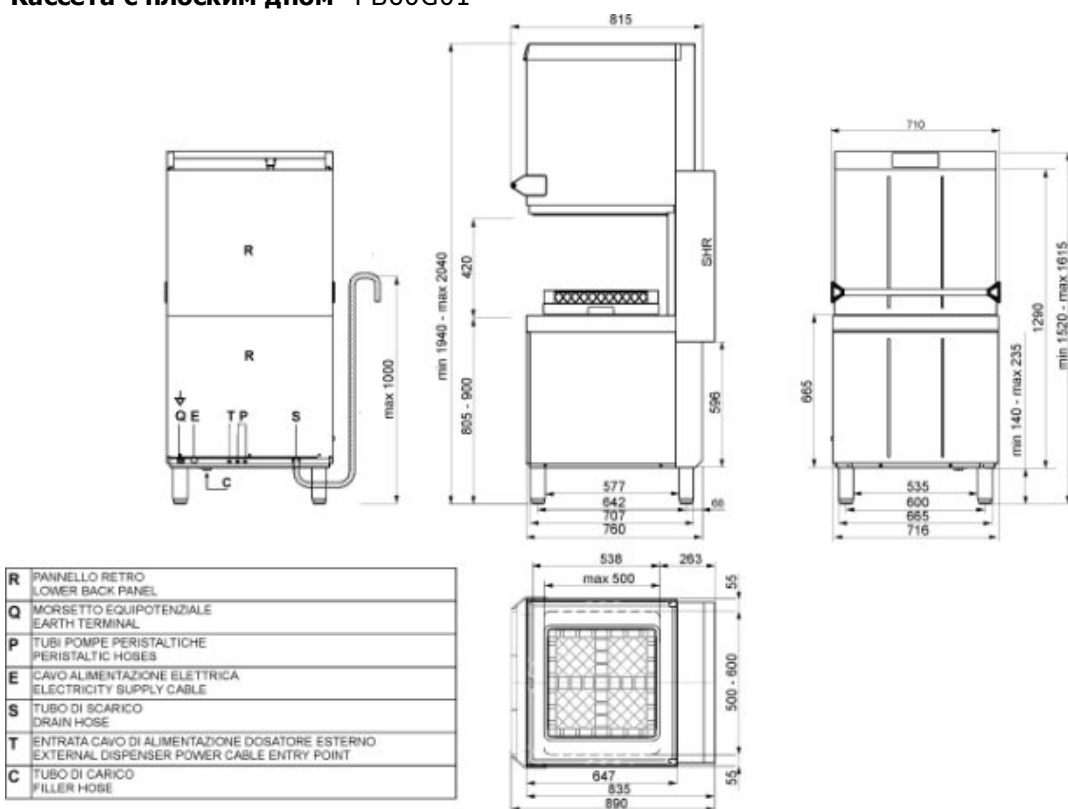


Not included accessories



WT51200SL8



WT51200SHR8



PB60T02

KITSONLIV



WT5700SL8



WH00S01




WB60T03



PHOOS01



PB50G02



WB50G01



WTX6700L8



WTX51200L8



PHOOS03

PB60G01



WTX61200L8



WB60G01



WT51200SHL8



WB60D02



WT51200SR8



WTX5700R8





WTX61200R8



PB50D01



WB50G02



WTX51200R8



WB60D01



PB50G01



WB50G04



WTX5700L8



WT5700SR8

PB60D01



PHOOS02

WB50D01



Symbols glossary (ТТ)



СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТН



СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420
ММ



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР