

## Холодильно-морозильный шкаф для пекарен *Reach-In Top Mount* К - серия

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Модель: KRF25-2P**

#### ■ **Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)**

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

#### ■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

#### ■ **Клапан выравнивания давления**

Вы мгновенно открываете дверь без лишних усилий.

#### ■ **Система заблаговременного предупреждения**

Диагностирует и выявляет факторы риска. В случае неисправности система заблаговременно подает предупредительный сигнал, что позволяет сохранить содержимое холодильника или морозильника и избежать возможных проблем.

#### ■ **Система сбора и испарения конденсата**

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.

#### ■ **Двери собственной конструкции (патент)**

Оснащены фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из высококачественной нержавеющей стали. На корпусе холодильного оборудования используется уплотнение из АБС - пластика, который улучшает теплоизоляцию и не пропускает конденсат. Эргономичные ручки, утопленные в форму двери, позволяют экономить пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличивает срок службы дверей, уменьшает износ петель и облегчает плавное открытие дверей..


#### ■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу, острые углы оборудования сглажены, уменьшая риск получения травм. Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.



**Комбинированный шкаф поддерживает оптимальные температуры**  
**-25°C ~ -3°C и -5°C ~ +10°C**

#### Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



| Модель   | Дверей (шт) | Объем холодильника (л) | Объем морозильника (л) | Направляющих для противней (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x Г x В (мм)   |
|----------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------|------------------|
| KRF25-2P | 2           | 261                    | 261                    | 6(х) 6(м)                       | 0,245          | 85       | 650 x 800 x 1950 |

# Холодильно-морозильный шкаф

Reach-In Top Mount  
К - серия

## Модель: KRF25-2P

(Ед.изм.: мм)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ           |               |
|--------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц)   | 220/50        |
| Мощность, (кВт):         | 0,245         |
| Тип хладагента:          | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)             | 650           |
| Глубина, (мм)*           | 800           |
| Высота, (мм)             | 1950          |
| Кол-во дверей            | 2             |
| Направляющих д/противней | 6 хол 6 мор   |
| Объем холодильника, (л)  | 261           |
| Объем морозильника, (л)  | 261           |
| Масса, (кг)              | 85            |
| Тип охлаждения           | Динамическое  |
| Температурный режим      |               |
| Холодильник              | -5° ~ +10°    |
| Морозильник              | -25° ~ -3°    |
| Климатический класс      | +45°C (Т-5)   |
| Управление               | Электронное   |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер (50 мм)  
- отсек для сбора и испарения конденсата


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

### ■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Система самодиагностики
- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Дверной замок
- Фронтальные регулируемые ножки
- Функции «Turbo Freeze» и «Turbo Cooling»

### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор
- ☐ Клапан выравнивания давления

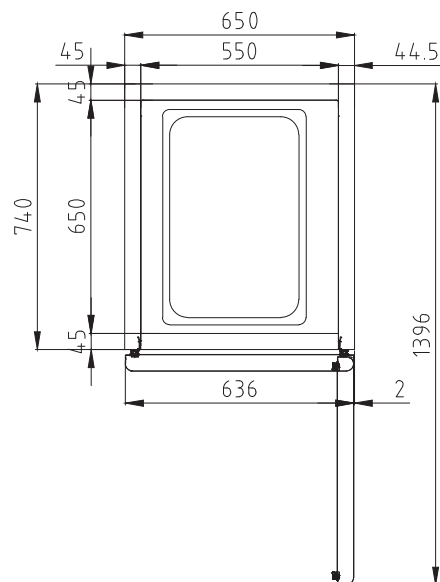

ВИД СВЕРХУ

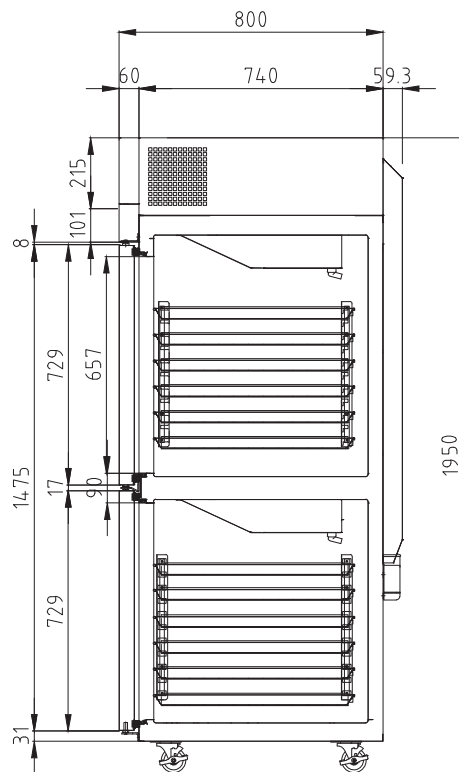

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

REFRIGERATOR MANUFACTURER  
**Turbo air**

REFRIGERATOR MANUFACTURER  
**GERMAN KNIFE**

REFRIGERATOR MANUFACTURER  
**RADIANCE**

REFRIGERATOR SYSTEM  
**Turbo air**

REFRIGERATOR MANUFACTURER  
**texaking**

REFRIGERATOR MANUFACTURER  
**Turbo Vina**