

Grill^{SMOLENSK} master

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

The Equipment For Public Catering Enterprise

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Grill^{SMOLENSK} master

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

The Equipment For Public Catering Enterprise



NEW LINE 600

2014

2-Х ГОРЕЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ GRILL MASTER 600

Плита газовая Ф2ПГ/600

Рабочее напряжение(для автоподжига), В	220
Масса, кг	37
Габариты, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1300
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	9 (2x4.5)
Расстояние между горелками, мм	320
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.65
- сжиженного, кг/ч	0.38
Автоподжиг горелок варочной панели	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13037


Плита газовая с духовкой Ф2ПДГ/600

Рабочее напряжение(для автоподжига), В	220
Масса, кг	97
Габариты, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1300
Электрическая мощность, кВт	1.51
Газовая мощность, кВт	13.5 (2x4.5;1x4.5)
Расстояние между горелками, мм	320
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	0.86
- сжиженного кг/ч	0.51
Автоподжиг горелок варочной панели	+
Электророзжиг горелки духовки	+
Газконтроль всех горелок плиты	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Тип духовки	горелка снизу/ТЭН сверху
ТЭН духовки, шт.	1
Термостат ТЭНа духовки	+ /50-320 °С
Термостат горелки духовки	+ /50-270 °С
Размеры рабочей камеры дух	
(под противни и гастрорёмкости)	GN 1/1 (325x530)
Количество направляющих, шт	4
Размер противня, мм	325x530x15/30/50
Комплектация духовки	2 противня GN 1/1
Стрелочный термометр духовки	+
Подсветка духовки	+
Дверца духовки со стеклом	+
Гарантия, мес.	12


Артикул для заказа 13039 с комбинированной духовкой
13039э с электрической духовкой



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Общая газовая мощность 9 кВт




Общая газовая мощность 13,5 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая газовая мощность 13,5 кВт



Общая газовая мощность 18 кВт

3-Х ГОРЕЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ GRILL MASTER 600

Плита газовая 3-х горелочная на закрытом стенде

Рабочее напряжение(для автоподжига), В	220
Масса, кг	52
Габариты, мм	1120x600x1050
Габариты брутто, мм	1270x750x1300
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	13.5 (3x4.5)
Расстояние между горелками, мм	320
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	0.86
- сжиженного кг/ч	0.51
Автоподжиг горелок варочной панели	+
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и стенда	н/сталь
Закрытый стенд из н/стали с дверцами	+
Нейтральные полки стенда, шт.	+ /3шт
Направляющие под противни GN 1/1 стенда, шт.	4
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13043

Плита газовая 3-х горелочная с духовкой

Рабочее напряжение(для автоподжига), В	220
Масса, кг	112
Габариты, мм	1120x600x1050
Габариты брутто, мм	1270x750x1300
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	18 (3x4.5;1x4.5)
Электрическая мощность, кВт(ТЭН духовки)	1.5
Расстояние между горелками, мм	320
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	1.25
- сжиженного кг/ч	0.73
Автоподжиг горелок варочной панели	+
Электророзжиг горелки духовки	+
Газконтроль всех горелок плиты	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
ТЭН духовки, шт.	1
Термостат ТЭНа духовки	+ /50-320 °С
Термостат горелки духовки	+ /50-270 °С
Нейтральная полка	+
Размеры рабочей камеры дух	
(под противни и гастрорёмкости)	GN 1/1 (325x530)
Количество направляющих, шт.	4
Размер противня, мм	325x530x15/30/50
Комплектация духовки	2 противня GN 1/1
Стрелочный термометр духовки	+
Подсветка духовки	+
Дверца духовки со стеклом	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13046 с комбинированной духовкой
13046э с электрической духовкой

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 600

ГАЗОВЫЕ СКОВОРОДЫ GRILL MASTER 600

Сковорода газовая Ф1СГ/600

Рабочее напряжение, (для электророзжига) В	220
Масса, кг	123
Габариты, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1300
Объем сковороды, л	15
Электрическая мощность, (для электророзжига) кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	13.2
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	2.2
- сжиженного кг/ч	1.28
Прямой нагрев	+
Электророзжиг горелок с запальной системой	+
Газконтроль	+
Материал чаши	чугун
Подъемный механизм чаши	+
Материал облицовки	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13049

ГАЗОВЫЕ ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ GRILL MASTER 600

Поверхность жарочная газовая Ф1ПЖГ/600 (настольный вариант)

Рабочее напряжение, (для электророзжига) В	220
Масса, кг	56
Габариты, мм	800x600x1050
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	15.4
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	2.2
- сжиженного, кг/ч	1.29
Электророзжиг	+
Газконтроль	+
Материал рабочей поверхности	чугун
Размер жарочной поверхности, мм	580x365
Вид рабочей поверхности	рифленая; 1/2 плоская
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Опции
2 рифленые поверхности
2 плоские поверхности
Артикул для заказа 13050




ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Газовая мощность 13,2 кВт


*Ваш путь к совершенству
Your way to perfection*



Общая газовая мощность 15,4 кВт



Общая газовая мощность 15,4 кВт



Общая газовая мощность 20 кВт

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 600

Поверхность жарочная газовая Ф1ПЖГ/600 (на стенде с нейтральной полкой)

Рабочее напряжение, (для электророзжига) В	220
Масса, кг	76
Габариты, мм	800x600x1005
Габариты брутто, мм	950x750x1300
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	15.4
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	2.2
- сжиженного кг/ч	1.29
Электророзжиг	+
Газконтроль	+
Материал поверхности	чугун
Размер рабочей поверхности, мм	580x365
Стенд полностью разборный	+
Нейтральная полка, шт.	+
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия	12 месяцев

Опции
2 рифленые поверхности, 2 плоские поверхности
Артикул для заказа 13051

Поверхность жарочная газовая с духовкой Ф1ПЖДГ/600

Рабочее напряжение, (для электророзжига) В	220
Масса, кг	117
Габариты, мм	800x600x900
Габариты брутто, мм	950x750x1300
Электрическая мощность, кВт	1.51
Газовая мощность, кВт	20
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	2.5
- сжиженного кг/ч	1.47
Электророзжиг	+
Газконтроль	+
Материал поверхности	чугун
Размер рабочей поверхности, мм	580x365
Стенд полностью разборный	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
ТЭН духовки, шт.	1
Термостат ТЭНа духовки	+ /50-320 °C
Термостат горелки духовки	+ /50-270 °C
Размеры рабочей камеры дух (под противни и гастроремкости)	GN 1/1 (325x530)
Количество направляющих, шт.	4
Размер противня, мм	325x530x15/30/50
Комплектация духовки	2 противня GN 1/1
Стрелочный термометр духовки	+
Подсветка духовки	+
Дверца духовки со стеклом	+
Гарантия, мес.	12

Опции
2 рифленые поверхности, 2 плоские поверхности, изготовление стенда с 2 полками
Артикул для заказа 13052 комбинированная духовка 13052э с электрической духовкой

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

2-Х ГОРЕЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ GRILL MASTER 800

Плита газовая Ф2ЖТЛПГ (настольный вариант)

Рабочее напряжение (для автоподжига), В	220
Масса, кг	30
Габариты, мм	800x500x330
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	9 (2x4.5)
Расстояние между горелками, мм	195
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.65
- сжиженного, кг/ч	0.38
Автоподжиг	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13013


Плита газовая Ф2ЖТЛПГ
(усиленной мощности, настольный вариант)

Масса, кг	35
Габариты, мм	1000x600x900
Расстояние между горелками, мм	448
Газовая мощность, кВт	12 (2x6)
Специальные чугунные горелки с пилотной системой розжига	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.75
- сжиженного, кг/ч	0.43
Пилотный розжиг	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	н/сталь


Артикул для заказа 13019



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Общая газовая мощность 9 кВт




Общая газовая мощность 12 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая газовая мощность 9 кВт



Общая газовая мощность 12 кВт

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита газовая Ф2ЖТЛПГ
(на стенде с нейтральной полкой)

Рабочее напряжение (для автоподжига), В	220
Масса, кг	40
Габариты, мм	800x500x900
Расстояние между горелками, мм	195
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	9.0 (2x4.5)
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.55
- сжиженного, кг/ч	0.35
Автоподжиг	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13014

Плита газовая Ф2ЖТЛПГ
(усиленной мощности, на стенде с нейтральной полкой)

Масса, кг	45
Габариты, мм	1000x600x900
Расстояние между горелками, мм	448
Газовая мощность, кВт	9
Специальные чугунные горелки с пилотной системой розжига	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.7
- сжиженного, кг/ч	0.5
Пилотный розжиг	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	из н/стали
подставка - порошковый окрас	
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13018



ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

4-Х ГОРЕЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ GRILL MASTER 800

Плита газовая Ф4ЖТЛПГ (настольный вариант)

Рабочее напряжение (для автоподжига), В	220
Масса, кг	60
Габариты, мм	800x800x330
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	18.0 (4x4.5)
Расстояние между горелками, мм	195
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	1.46
- сжиженного, кг/ч	0.84
Автоподжиг	+
Газконтроль	+
Поддон для сбора жира, шт.	1
Материал изготовления	полностью н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13003


Плита газовая Ф4ЖТЛПГ (на стенде с нейтральной полкой)

Рабочее напряжение(для автоподжига), В	220
Масса, кг	80
Габариты, мм	800x800x900
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	18.0 (4x4.5)
Расстояние между горелками, мм	195
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	1.46
- сжиженного, кг/ч	0.84
Автоподжиг	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Специальная решетка из н/стали	+
Полностью разборный стенд	+
Гарантия, мес.	12


Артикул для заказа 13002



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Общая газовая мощность 18 кВт




Общая газовая мощность 18 кВт

*Ваш путь к совершенству
Your way to perfection*



Общая газовая мощность 18 кВт



Общая газовая мощность 20,9 кВт

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита газовая Ф4ЖТЛПг (решетка горелок из н/стали)

Рабочее напряжение(для автоподжига), В	220
Масса, кг	80
Габариты, мм	800x800x900
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	18.0 (4x4.5)
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	1.46
- сжиженного, кг/ч	0.84
Автоподжиг	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Специальная решетка из н/стали	+
Полностью разборный стенд	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13028

Плита газовая Ф5ЖТЛПДГ (с духовкой)

Рабочее напряжение, В	220
Масса, кг	130
Габариты, мм	800x800x900
Электрическая мощность, кВт	1.51
Газовая мощность, кВт	20.9 (4x4.5;1x2.9)
Расстояние между горелками, мм	195
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	1.7
- сжиженного, кг/ч	0.93
Автоподжиг	+
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Тип духовки	комбинированная горелка снизу/ТЭН сверху
Термостат ТЭНа духовки	+ /50-320 °C
Размеры рабочей камеры дух. (под противни и гастроремкости)	GN 2/1 (650x530)
Размер противня	650x530x15/30/50
ТЭН духовки, шт.	1
Возможен вариант изготовления с электрической духовкой	+
Гарантия	12 месяцев

Артикул для заказа 13001 стандартное исполнение
13001э с электрической духовкой

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита газовая Ф5ЖТЛпдг (с духовкой)


Рабочее напряжение, В.....	220
Масса, кг.....	128
Габариты, мм.....	800x800x900
Габариты брутто, мм.....	950X950X1200
Газовая мощность, кВт.....	27 (4x4.5;2x4.5)
Газовая мощность открытых горелок, кВт.....	18
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени.....	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени.....	+
Газовая мощность духовки, кВт.....	9
Подключение.....	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч.....	1.8
- сжиженного, кг/ч.....	1.05
Автоподжиг горелок варочной панели.....	+
Электророзжиг горелок духовки.....	+
Газконтроль всех горелок.....	+
Материал изготовления плиты и духовки.....	полностью н/сталь
Уникальная решетка горелок плиты из н/стали.....	есть
Стрелочный термометр для контроля температуры духовки.....	есть
Тип духовки.....	полностью газовая
Количество направляющих духовки, шт.	4
Размеры рабочей камеры дух (под противни и гастроремкости).....	GN 2/1 (650x530)
Размер противня.....	650x530x15/30/50
Комплект поставки.....	противень и решетка из н/стали
Дверца духовки со стеклом.....	+
Подсветка духовки.....	+
Усиленные шарниры духовки.....	+
Возможен вариант изготовления с электрической духовкой.....	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13027 стандартное исполнение
13027э с электрической духовкой




Grill SMOLENSK
master

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Общая газовая мощность 27 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая газовая мощность 27 кВт



Общая газовая мощность 27 кВт

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

6-ТИ ГОРЕЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ GRILL MASTER 800

Плита газовая Ф6ЖТЛПГ (настольный вариант)

Рабочее напряжение (для автоподжига), В.....	220
Масса, кг.....	106
Габариты, мм.....	1180x800x330
Электрическая мощность, кВт.....	0.01
Газовая мощность.....	27 (6x4.5)
Плавная регулировка горения внутреннего кольца пламени.....	+
Плавная регулировка горения внешнего кольца пламени.....	+
Подключение.....	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч.....	2.1
- сжиженного, кг/ч.....	1.2
Автоподжиг.....	+
Газконтроль.....	+
Поддон для сбора жира, шт.	1
Материал изготовления.....	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13006

Плита газовая Ф6ЖТЛПГ (на стенде с нейтральной полкой)

Рабочее напряжение(для автоподжига), В.....	220
Масса, кг.....	116
Габариты, мм.....	1180x800x900
Электрическая мощность, кВт.....	0.01
Газовая мощность, кВт.....	27 (6x4.5)
Подключение.....	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч.....	2.1
- сжиженного, кг/ч.....	1.2
Автоподжиг.....	+
Газконтроль.....	+
Нейтральная полка, шт.	1
Материал изготовления плиты.....	н/сталь
Материал изготовления стенда.....	н/сталь
Полностью разборный стенд.....	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13005



ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита газовая Ф6ЖТЛПДГ (с духовкой)

Рабочее напряжение, (для автоподжига), В	220
Масса, кг	175
Габариты, мм	1180x800x900
Электрическая мощность, кВт	1.51
Газовая мощность, кВт	29.9 (6x4.5;1x2,9)
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	2.5
- сжиженного, кг/ч	1.5
Автоподжиг	+
Газконтроль	+
Нейтральная полка, шт.	2
Размеры рабочей камеры дух., мм	540x657x438
Размер противня, мм	650x530x15/30/50
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Тип духовки	комбинированная
	горелка снизу/ТЭН сверху
Термостат ТЭНа духовки	+ /50-320 °С
Таймер духовки	+
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13004
13004э с электрической духовкой


Плита газовая Ф6ЖТЛПДГ (газовая духовка с 2 горелками)

Рабочее напряжение, (для автоподжига), В	220
Масса, кг	177
Габариты, мм	1180x800x900
Газовая мощность, кВт	36 (6x4.5;2x4.5)
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	3.0
- сжиженного кг/ч	1.63
Автоподжиг горелок варочной панели	+
Электророзжиг горелок духовки	+
Газконтроль всех горелок	+
Нейтральная полка, шт.	2
Размеры рабочей камеры дух., мм	540x657x438
Размер противня, мм	650x530x15/30/50
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Тип духовки	полностью газовая
Термостаты духовки, шт.	2/50-300 °С
Термометр духовки для визуального контроля за температурой, °С	+ /50-300
Таймер духовки	+ / 120 мин.
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12


Артикул для заказа 13004г

GrillSMOLENSKmaster

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Общая газовая мощность 29,9 кВт




Общая газовая мощность 36 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая газовая мощность 17,6 кВт



Общая газовая мощность 17,6 кВт

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

ГАЗОВЫЕ ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ GRILL MASTER

Поверхность жарочная газовая Ф2ЖТЛПЖГ (настольный вариант)

Рабочее напряжение, (для электророзжига) В	220
Масса, кг	78
Габариты, мм	800x800x330
Электрическая мощность, кВт	0,01
Газовая мощность, кВт	17.6 (8.8x2)
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	2.4
- сжиженного, кг/ч	1.31
Электророзжиг	+
Газконтроль	+
Материал рабочей поверхности	чугун
Вид рабочей поверхности	рифленая; плоская
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Опции
полностью рифленые поверхности
полностью плоские поверхности

Артикул для заказа 13017

Поверхность жарочная газовая Ф2ЖТЛПЖГ (на стенде с нейтральной полкой)

Рабочее напряжение, (для электророзжига) В	220
Масса, кг	94
Габариты, мм	800x800x900
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	17.6 (8.8x2)
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	2.4
- сжиженного кг/ч	1.31
Электророзжиг	+
Газконтроль	+
Материал поверхности	чугун
Размер рабочей поверхности, мм	760x580
Стенд полностью разборный	+
Нейтральная полка, шт.	1
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Опции
полностью рифленые поверхности
полностью плоские поверхности
изготовление стенда с 2 полками

Артикул для заказа 13008

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Поверхность жарочная газовая Ф2ЖТЛПЖДГ (с духовкой)

Рабочее напряжение, В.....	220
Масса, кг.....	158
Габариты, мм.....	800x800x900
Электрическая мощность, кВт.....	1.51
Газовая мощность, кВт.....	20.5 (8.8x2; 2.9x1)
Подключение.....	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч.....	2,5
- сжиженного кг/ч.....	1.46
Электророзжиг.....	+
Газконтроль.....	+
Материал поверхности.....	чугун
Размер рабочей поверхности, мм.....	760x580
Вид духовки.....	комбинированная
ТЭН сверху, горелка снизу	
Размеры рабочей камеры дух. мм.....	540x657x438
Размер противня, мм.....	650x530x15/30/50
Материал изготовления.....	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Опции

- полностью рифленные поверхности
- полностью плоские поверхности
- полностью газовая духовка
- комплектация электрической духовкой

Артикул для заказа 13007 стандартная духовка
13007э с электрической духовкой
13007г полностью газовая духовка

ПЛИТЫ С ЗАКРЫТЫМИ ГОРЕЛКАМИ И СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ GRILL MASTER 800


Плита газовая с закрытыми горелками Ф4ЖТЛСПГ

Рабочее напряжение (для электророзжига), В.....	220
Масса, кг.....	121
Габариты, мм.....	800x800x900
Габариты брутто, мм.....	950x950x600
Электрическая мощность, кВт.....	0.01
Газовая мощность, кВт.....	17.6 (2x8.8)
Подключение.....	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч.....	2.4
- сжиженного, кг/ч.....	1.31
Электророзжиг.....	+
Газконтроль.....	+
Материал рабочей поверхности.....	чугун
Размер и количество рабочих поверхностей, мм.....	376x650, 2 шт.
Температура рабочей поверхности, °С.....	510
Стенд плиты полностью разборный.....	+
Нейтральная полка, шт.	1
Материал изготовления плиты и подставки.....	н/сталь
Гарантия, мес.	12


Артикул для заказа 13009



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Общая газовая мощность 20,5 кВт




Общая газовая мощность 17,6 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая газовая мощность 17,6 кВт



Общая газовая мощность 20,5 кВт

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита газовая с закрытыми и открытыми горелками Ф4ЖТЛСПГ (1+2)

Рабочее напряжение (для электророзжига), В.....	220
Масса, кг.....	80
Габариты, мм.....	800x800x900
Габариты брутто, мм.....	950x950x600
Электрическая мощность, кВт.....	0,01
Газовая мощность, кВт.....	15.8 (1x8.8; 2x3.5)
Мощность горелки закрытого пламени, кВт.....	8.8
Мощность горелок открытого пламени, кВт.....	7
Подключение.....	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч.....	1.5
- сжиженного, кг/ч.....	0.86
Горелки открытого пламени с запальной горелкой.....	+ /2 шт.
Электророзжиг горелок закрытого пламени.....	+
Запальная система розжига горелок открытого пламени.....	+
Газконтроль всех горелок.....	+
Материал рабочей поверхности.....	чугун
Размер и количество рабочих поверхностей, мм.....	376x650, 1 шт.
Температура рабочей поверхности, °С.....	510
Стенд плиты полностью разборный.....	+
Нейтральная полка, шт.	1
Материал изготовления плиты и подставки.....	н/сталь
Гарантия.....	12 месяцев

Артикул для заказа 13009к (2 открытых горелки, 1 сплошная поверхность)
13009ж (2 открытых горелки, 1 жарочная поверхность)

Плита газовая с закрытыми горелками и духовкой Ф5ЖТЛСПДГ

Рабочее напряжение, В.....	220
Масса, кг.....	190
Габариты, мм.....	800x800x900
Габариты брутто, мм.....	950x950x1200
Электрическая мощность, кВт.....	1.51
Газовая мощность, кВт.....	20.5 (8.8x2; 2.9x1)
Мощность горелок закрытого пламени, кВт.....	17.6
Мощность горелки духовки, кВт.....	3
Подключение.....	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч.....	2.7
- сжиженного, кг/ч.....	1.47
Электророзжиг горелок закрытого пламени.....	+
Автоподжиг горелки духовки.....	+
Газконтроль всех горелок.....	+
Материал рабочей поверхности.....	чугун
Размер и количество рабочих поверхностей, мм.....	376x650, 2 шт.
Температура рабочей поверхности, °С.....	510
Тип духовки.....	комбинированная (ТЭН/горелка)
Размеры рабочей камеры дух., мм.....	540x657x438
Размеры противня, мм.....	650x530x15/30/50
Подсветка духовки.....	+
Таймер духовки.....	+ /120 мин.
Материал изготовления плиты и духовки.....	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13010 стандартная духовка
13010э с электрической духовкой
13010г полностью газовая духовка

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита газовая с закрытыми горелками на стенде Ф6ЖТЛСПГ

Рабочее напряжение (для электророзжига), В	220
Масса, кг	105
Габариты, мм	1180x800x900
Габариты брутто, мм	1330x950x600
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	26.4 (3x8.8)
Мощность горелки закрытого пламени, кВт	8.8
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	3.7
- сжиженного, кг/ч	2.2
Электророзжиг горелок закрытого пламени	+
Газконтроль горелок	+
Материал рабочей поверхности	чугун
Размер и количество рабочих поверхностей, мм	376x650, 3 шт.
Температура рабочей поверхности, °С	510
Стенд плиты полностью разборный	+
Нейтральная полка, шт.	1
Материал изготовления плиты и подставки	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13011


Плита газовая с закрытыми и открытыми горелками с духовкой Ф6ЖТЛСПГ 2+2

Рабочее напряжение (для электророзжига), В	220
Масса, кг	190
Габариты, мм	1180x800x900
Габариты брутто, мм	1330x950x1200
Электрическая мощность, кВт	1.51
Газовая мощность, кВт	27.5(2x8.8;2x3.5;1x2.9)
Мощность горелок закрытого пламени,	17.6
Мощность горелок открытого пламени, кВт	7
Мощность горелки духовки, кВт	2.9
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	2.53
- сжиженного, кг/ч	1.48
Электророзжиг горелок закрытого пламени	+
Автоподжиг горелки духовки	+
Газконтроль всех горелок	+
Материал рабочей поверхности	чугун
Размер и количество рабочих поверхностей, мм	376x650, 2 шт.
Температура рабочей поверхности, °С	510
Тип духовки	комбинированная (ТЭН/горелка)
Размеры рабочей камеры дух.,мм	540x657x438
Размеры противня, мм	650x530x15/30/50
Подсветка духовки	+
Таймер духовки	+ /120 мин.
Материал изготовления плиты и духовки	н/сталь
Гарантия	12 месяцев


Артикул для заказа 13020



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Общая газовая мощность 26,4 кВт




Общая газовая мощность 27,5 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая газовая мощность 26,6 кВт



Общая газовая мощность 29,3 кВт

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита газовая с закрытыми и открытыми горелками на стенде Ф6ЖТЛСПДГ 2+2

Рабочее напряжение (для электророзжига), В	220
Масса, кг	96
Габариты, мм	1180x800x900
Габариты брутто, мм	1330x950x600
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	24.6 (2x8.8;2x3.5)
Мощность горелки закрытого пламени, кВт	17.6
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	2.81
- сжиженного, кг/ч	1.53
Электророзжиг горелок закрытого пламени	+
Запальная система розжига горелок открытого пламени	+
Газконтроль горелок	+
Материал рабочей поверхности	чугун
Размер и количество рабочих поверхностей, мм	376x650, 2 шт.
Температура рабочей поверхности, °С	510
Нейтральная полка, шт.	2
Тип духовки	комбинированная (ТЭН/горелка)
Размеры рабочей камеры дух.,мм	540x657x438
Размеры противня, мм	650x530x15/30/50
Подсветка духовки	+
Таймер духовки	+ /120 мин.
Материал изготовления плиты и духовки	н/сталь
Гарантия	12 месяцев

Артикул для заказа 13021 стандартная духовка
13021э с электрической духовкой
13021г полностью газовая духовка

Плита газовая с закрытыми горелками и духовкой Ф6ЖТЛСПДГ

Рабочее напряжение (для электророзжига), В	220
Масса, кг	190
Габариты, мм	1180x800x900
Габариты брутто, мм	1330x950x1200
Электрическая мощность, кВт	1.51
Газовая мощность, кВт	29.3(3x8.8;1x2.9)
Мощность горелок закрытого пламени, кВт	26.4
Мощность горелки духовки, кВт	3
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	4.05
- сжиженного, кг/ч	2.21
Электророзжиг горелок закрытого пламени	+
Автоподжиг горелки духовки	+
Газконтроль всех горелок	+
Материал рабочей поверхности	чугун
Размер и количество рабочих поверхностей, мм	376x650, 3 шт.
Температура рабочей поверхности, °С	510
Тип духовки	комбинированная (ТЭН/горелка)
Размеры рабочей камеры дух.,мм	540x657x438
Размеры противня, мм	650x530x15/30/50
Подсветка духовки	+
Таймер духовки	+ /120 мин.
Нейтральная полка, шт.	2
Материал изготовления плиты и духовки	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13012 стандартная духовка
13012э с электрической духовкой
13012г полностью газовая духовка

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

ГАЗОВЫЕ СКОВОРОДЫ GRILL MASTER 800

Сковорода газовая Ф2ЖТЛСЖГ

Рабочее напряжение (для электророзжига), В	220
Масса, кг	159
Габариты, мм	800x920x900
Габариты, брутто, мм	950x1120x1300
Максимальная емкость чаши сковороды, л	47
Полезный объем сковороды, л	40
Электрическая мощность, (для электророзжига) кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	17.6
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	2.4
- сжиженного, кг/ч	1.4
Прямой нагрев	+
Электророзжиг горелок с запальной системой	+
Газконтроль	+
Материал чаши	чугун
Материал облицовки	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13016

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ GRILL MASTER 800

Котел газовой Ф1КПГ/60

Рабочее напряжение (для электророзжига), В	220
Масса, кг	98
Габариты, мм	760x900x1120
Габариты, брутто, мм	910x1120x1300
Объем емкости, л	60
Электрическая мощность, (для электророзжига) кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	13
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	1.75
- сжиженного кг/ч	1.1
Прямой нагрев	+
Электророзжиг горелок с запальной системой	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью из н/стали
Кран для мойки	есть
Сливной кран	есть
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13026



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise




Общая газовая мощность 17,6 кВт




Общая газовая мощность 13 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая газовая мощность 19 кВт



Общая газовая мощность 31 кВт

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 900

4-Х ГОРЕЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ GRILL MASTER 900

Плита газовая Ф4ПГ/900 (на стенде с нейтральной полкой)

Масса, кг	90
Габариты, мм	800x900x1050
Габариты брутто	950x1050x600
Газовая мощность, кВт	19.0 (2x3.5; 2x6)
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	1.46
- сжиженного кг/ч	0.85
Запальная система розжига горелок	+
Газконтроль	+
Уникальная съемная решетка горелок из н/стали	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Нейтральная полка, шт.	1
Полностью разборный стенд	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13029

Плита газовая Ф4ПДГ/900 с духовкой

Рабочее напряжение(для электророзжига), В	220
Масса, кг	150
Габариты, мм	800x900x900
Габариты брутто	950x1050x1300
Электрическая мощность, кВт	0.01
Газовая мощность, кВт	31 (2x3.5; 2x6; 2x6)
Газовая мощность открытых горелок, кВт	19
Газовая мощность горелок духовки, кВт	12
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	2.7
- сжиженного кг/ч	1.6
Запальная система розжига горелок варочной панели	+
Электророзжиг горелок духовки	+
Газконтроль	+
Материал изготовления плиты и духовки	полностью н/сталь
Уникальная решетка горелок плиты из н/стали	есть
Стрелочный термометр для контроля температуры духовки	есть
Тип духовки	полностью газовая
Количество направляющих духовки, шт.	4
Размеры рабочей камеры дух.	
(под противни и гастроремкости)	GN 2/1 (650x530)
Размер противня	650x530x15/30/50
Комплект поставки	противень и решетка из н/стали
Дверца духовки со стеклом	+
Подсветка духовки	+
Усиленные шарниры духовки	+
Возможен вариант изготовления с электрической духовкой	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13030 стандартное исполнение
13030э с электрической духовкой

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 900

ФРИТЮРНИЦЫ ГАЗОВЫЕ GRILL MASTER 900

Фритюрница газовая Ф2ЖТЛФрГ

Рабочее напряжение (для электророзжига горелок), В	220
Масса, кг	90
Габариты, мм	800x900x1050
Габариты брутто, мм	1000x1100x1200
Газовая мощность, кВт	15
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного м³/ч	2.4
- сжиженного кг/ч	1.4
Электророзжиг горелок	+
Газконтроль горелок	+
Количество горелок, шт.	2
Плавная регулировка температуры жарки	есть
Автоматическое поддержание заданной температуры жарки	есть
Температура жарки, °С	40-250
Количество емкостей для жарки, шт.	2
Вместимость емкости, полезная/максимальная, л	6/13
Индикация текущей температуры масла	есть/в каждой фритюрной емкости
Закрытый стенд из нержавеющей стали с дверцами	есть
Сливной кран для масла	есть/для каждой емкости
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13022п

Мармит газовый Ф1ЖТЛМГ

Рабочее напряжение (для электророзжига), В	220
Масса, кг	86
Габариты, мм	800x900x1050
Габариты брутто, мм	950x1050x1340
Газовая мощность, кВт	3
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.36
- сжиженного, кг/ч	0.21
Автоподжиг горелки	+
Газконтроль	+
Материал изготовления	полностью н/сталь
Вместимость гастроемкостей, шт./литров	2x6.5/2x26
	GN1/3, GN1/1 наибольшая
Объем воды заливаемый в мармит, не менее, л	6
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13023



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Общая газовая мощность 15 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая электрическая
мощность 6 кВт



Общая газовая мощность 3 кВт



Общая электрическая
мощность 6 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 600

Плита электрическая 2-х конфорочная на стенде
Ф2ПЭ/600

Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	60
Габариты, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1350
Электрическая мощность, кВт	6
Размер эл/конфорки, мм	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок	КЭ-0.12
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	15-25
Закрытый стенд с дверцами	+
Материал изготовления	н/сталь

Артикул для заказа 24032

Плита электрическая 2-х конфорочная с духовкой
Ф2ПДЭ/600

Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	120
Габариты, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1350
Электрическая мощность, кВт	6
Размер эл/конфорки, мм	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок	КЭ-0.12
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	15-25
Материал изготовления плиты и духовки	н/сталь
Размеры рабочей камеры духовки	под противни и ёмкости GN 1/1 325x530 мм
Количество уровней духовки, шт.	4
Размер противня, мм	325x530x15/30x/50
Комплект поставки	2 противня 325x530 мм

Артикул для заказа 24033 стандартная духовка
24033к духовка с конвекцией

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 600

Плита электрическая 3-х конфорочная на закрытом стенде ФЗПЭ/600

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	80
Габариты,мм	1120x600x1050
Габариты брутто, мм.....	1270x750x1350
Электрическая мощность, кВт	9
Размер эл/конфорки, мм	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	15-25
Закрытый стенд из н/стали с дверцами	+
Нейтральные полки стенда, шт.	+ /3шт
Направляющие под противни GN 1/1 стенда, шт.	4
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24034

Плита электрическая 3-х конфорочная с духовкой ФЗПДЭ/600

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	140
Габариты,мм	1120x600x1050
Габариты брутто, мм.....	1270x750x1480
Электрическая мощность, кВт	15
Размер эл/конфорки, мм	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	15-25
Материал изготовления плиты и духовки.....	н/сталь
Размеры рабочей камеры духовки.....	под противни и ёмкости GN 1/1 325x530 мм
Количество уровней духовки, шт.	4
Размер противня, мм.....	325x530x15/30x/50
Комплект поставки	2 противня 325x530 мм

Артикул для заказа 24035 стандартная духовка
24035к духовка с конвекцией

Фритюрница электрическая Ф2ФРЭ/600

Рабочее напряжение, В.....	220
Масса, кг	50
Габариты, мм	800x600x1050
Габариты брутто, мм	950x750x1305
Электрическая мощность, кВт	3.8
Полезный объем 1 емкости, л.....	6
Максимальный объем 1 емкости, л.....	13
Количество емкостей, шт.	2
Сливные краны, шт.	+ /2
Закрытый стенд с дверцами	+
Пределы регулирования температуры, °С	50-250
Материал изготовления	полностью н/сталь

Артикул для заказа 24030



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Общая электрическая мощность 9 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая электрическая мощность 4 кВт



Общая электрическая мощность 4 кВт



Общая электрическая мощность 3,8 кВт



Общая электрическая мощность 9,9 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 600

Жарочная поверхность (настольная) Ф2ПЖЭ/600

Рабочее напряжение, В.....	220/380
Масса, кг	40
Габариты, мм	800x600x330
Габариты брутто, мм	950x750x630
Электрическая мощность, кВт	4
Материал рабочей поверхности	чугун
Размер рабочей поверхности, мм	580x365
Тип рабочей поверхности.....	1/2 рифленая; 1/2 плоская
Закрытый стенд с дверцами	+
Пределы регулирования температуры, °С	50-320
Материал изготовления	полностью н/сталь

Опции

полностью рифленая поверхность
полностью плоская поверхность

Артикул для заказа 24036

Жарочная поверхность (на стенде) Ф2ПЖЭ/600

Рабочее напряжение, В.....	220/380
Масса, кг	60
Габариты, мм	800x600x1005
Габариты брутто, мм	950x750x1305
Электрическая мощность, кВт	4
Материал рабочей поверхности	чугун
Размер рабочей поверхности, мм	580x365
Тип рабочей поверхности.....	1/2 рифленая; 1/2 плоская
Закрытый стенд с дверцами	+
Пределы регулирования температуры, °С	50-320
Материал изготовления	полностью н/сталь

Опции

полностью рифленая поверхность
полностью плоская поверхность

Артикул для заказа 24037

Сковорода электрическая ФЗСЭ/600

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	85
Габариты, мм	800x600x1005
Габариты брутто, мм	950x750x1300
Полезный объем сковороды, л	15
Электрическая мощность, кВт	9.9
Материал чаши	чугун
Подъемный механизм чаши.....	+
Материал облицовки.....	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24038

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита электрическая Ф2ЖТЛпэ (настольный вариант)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	30
Габариты, мм	800x500x330
Электрическая мощность плиты, кВт.....	6
Электроконфорка, мм	300x300
Мощность конфорки, кВт	3
Материал изготовления	н/сталь

Артикул для заказа 24020

Плита электрическая Ф2ЖТЛПЭ (на стенде)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	120
Габариты, мм	800x800x880
Габариты брутто, мм.....	950x950x600
Электрическая мощность, кВт	6
Размер эл/конфорки, мм	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	50-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок	20 мин.
Нейтральная полка, шт.	1 (2 шт. опция)
Стенд полностью разборный.....	+
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24010



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Общая электрическая
мощность 6 кВт



Общая электрическая
мощность 6 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая электрическая
мощность 10,5 кВт



Общая электрическая
мощность 10,7 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита электрическая Ф2ЖТЛПДЭ с духовкой

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	120
Габариты, мм	800x800x880
Габариты брутто, мм.....	950x950x1180
Электрическая мощность, кВт	10.5
Размер эл/конфорки, мм	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	15-25
Материал изготовления плиты и духовки.....	н/сталь
Размеры рабочей камеры духовки.....	под противни и ёмкости GN 2/1 650x530/325x530

Количество уровней духовки, шт.	4
Размер противня, мм	325x530x15/30x/50
Комплект поставки	1 противень и 1 решетка 650x530 мм
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24009

Плита электрическая с конвекционной духовкой Ф2ПДКЭ

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	121
Габариты, мм	800x800x880
Габариты брутто, мм.....	950x950x1180
Электрическая мощность, кВт	10.7
Размер эл/конфорки, мм	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	50-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок	20 мин.
Подсветка духовки.....	+
Размеры рабочей камеры дух., мм	540x657x438
Размер противня, мм	325x530x15/30/50 530x650x15/30/50

Материал изготовления	н/сталь
Макс. количество против., шт.	8 (325x530) 4 (530x650)
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24011



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита электрическая на стенде Ф4ЖТЛпэ (900х800х880)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	120
Габариты, мм	900х800х880
Габариты брутто, мм.....	1100х950х600
Электрическая мощность, кВт	12
Размер эл/конфорки, мм	295х415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	50-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	450
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок	20 мин.
Нейтральная полка, шт.	1/(2 шт. опция)
Подставка под плиту полностью разборная.....	+
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24005

Плита электрическая на стенде Ф4ЖТЛПЭ (1180х800х880)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	180
Габариты, мм	1180х800х880
Габариты брутто, мм.....	1330х950х600
Электрическая мощность, кВт	12
Размер эл/конфорки, мм	295х415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	15-30
Стенд плиты полностью разборный	+
Нейтральная полка	1 шт; 2 шт. опция
Варианты изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24004



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Общая электрическая
мощность 12 кВт



Общая электрическая
мощность 12 кВт

*Ваш путь к совершенству
Your way to perfection*



Общая электрическая
мощность 16,5 кВт



Общая электрическая
мощность 16,5 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита электрическая с духовкой Ф4ЖТЛпдэ (900х800х880)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	150
Габариты, мм	900х800х880
Габариты брутто, мм.....	1050х950х1180
Электрическая мощность, кВт	16.5
Размер эл/конфорки , мм	295х415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	20-30
Размеры рабочей камеры дух., мм	540х657х438
Таймер духовки	+ /120 мин.
Размер противня, мм в размер.....	325х530х15/30/50 530х650х15/30/50
Максимальное количество прот-й, шт.	8(325х530); 4(530х650)
Подсветка.....	+
Варианты изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24006

Плита электрическая с духовкой Ф4ЖТЛПдэ (духовка-сталь)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг	150
Габариты, мм	900х800х880
Габариты брутто, мм.....	1050х950х1180
Электрическая мощность, кВт	16.5
Размер эл/конфорки , мм	295х415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	20-30
Размеры рабочей камеры дух., мм	540х657х438
Таймер духовки	+ /120 мин.
Размер противня, мм в размер.....	325х530х15/30/50 530х650х15/30/50
Максимальное количество прот-й, шт.	8 (325х530); 4 (530х650)
Подсветка.....	+
Материал изготовления:	
плиты	н/сталь
внутренние панели духовки.....	сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24006к

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита электрическая с духовкой Ф4ЖТЛПДЭ (1180x800x880)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	180
Габариты, мм.....	1180x800x880
Габариты брутто, мм.....	1330x950x1180
Электрическая мощность, кВт.....	16.5
Размер эл/конфорки, мм.....	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С.....	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С.....	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	50-60
Нейтральная полка, шт.	2
Размеры рабочей камеры дух., мм.....	540x657x438
Подсветка духовки.....	+
Таймер духовки.....	+ /120 мин.
Размер противня, мм.....	325x530x15/30/50 530x650x15/30/50
Варианты изготовления.....	н/сталь
Максимальное количество противней в размер, шт.	8(325x530) 530x650
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24003

Плита электрическая с духовкой Ф4пдкэ (900x800x880, с конвекцией)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	151
Габариты, мм.....	900x800x900
Габариты брутто, мм.....	970x910x1080
Электрическая мощность, кВт.....	16.7
Размер эл/конфорки, мм.....	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С.....	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С.....	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	20-30
Подсветка камеры духовки.....	+
Таймер духовки.....	+ /120 мин.
Размеры рабочей камеры дух., мм.....	540x657x438
Размер противней, мм.....	325x530x15x30x50 530x650x15/30/50
Максимальное количество противней в размер GN1/ 1 GN 2/1, шт.	8/4
Материал изготовления.....	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24008



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Общая электрическая мощность 16,5 кВт

*Ваш путь к совершенству
Your way to perfection*



Общая электрическая мощность 16,7 кВт



Общая электрическая мощность 16,7 кВт



Общая электрическая мощность 18 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита электрическая с духовкой Ф4ПДКЭ (1180x800x880, с конвекцией)

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	181
Габариты, мм.....	1180x800x880
Габариты брутто, мм.....	1330x950x1180
Электрическая мощность, кВт.....	16.7
Размер эл/конфорки, мм.....	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С.....	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С.....	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	20
Нейтральная полка, шт.	2
Размеры рабочей камеры дух.	540x657x438
Размер противней, мм.....	325x530x15/30/50 530x650x15/30/50
Максимальное количество противней, шт.	8(325x530) 4(530x650)
Подсветка духовки.....	+
Таймер духовки.....	+ /120 мин.
Материал изготовления.....	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24007

Плита электрическая 6-ти конфорочная Ф6ЖТЛПЭ

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	185
Габариты, мм.....	1400x800x880
Габариты брутто, мм.....	1550x950x600
Электрическая мощность, кВт.....	18
Размер эл/конфорки, мм.....	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С.....	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С.....	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	20-30
Нейтральная полка, шт.	1; 2-опция
Стенд плиты полностью разборный.....	+
Материал изготовления.....	плита и стенд н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24012



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Плита электрическая 6-ти конфорочная с духовкой Ф6ЖТЛПДЭ	
Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	230
Габариты, мм.....	1400x800x880
Габариты брутто, мм.....	1550x950x1180
Электрическая мощность, кВт.....	22.5
Размер эл/конфорки, мм.....	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С.....	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С.....	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	20-30
Нейтральная полка, шт.	2
Размеры рабочей камеры дух., мм.....	540x657x438
Размер противня, мм.....	530x325x15/30/50
.....	530x650x15/30/50
Максимальное количество противней, шт.....	8(325x530)
.....	4(530x650)
Комплект поставки.....	1 противень, 1 решетка
.....	650x530 мм
Подсветка камеры духовки.....	+
Таймер духовки.....	+ /120 мин.
Материал изготовления.....	н/сталь
Артикул для заказа 24013	

Плита электрическая 6-ти конфорочная с духовкой Ф6ПДКЭ (с конвекцией)	
Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	230
Габариты, мм.....	1400x800x880
Габариты брутто, мм.....	1550x950x1180
Электрическая мощность, кВт.....	22.7
Размер эл/конфорки, мм.....	295x415
Мощность эл/конфорки, кВт.....	3
Пределы регулирования температуры конфорок, °С.....	0-400
Рабочая температура поверхности конфорок, °С.....	400
Тип конфорок.....	КЭ-0.12/3
Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин.	20-30
Нейтральная полка, шт.	2
Размеры рабочей камеры дух., мм.....	540x657x438
Размер противня, мм.....	530x325x15/30/50
.....	530x650x15/30/50
Максимальное количество противней, шт.....	8(325x530)
.....	4(530x650)
Комплект поставки.....	1 противень, 1 решетка
.....	650x530 мм
Подсветка камеры духовки.....	+
Таймер духовки.....	+
Вентилятор конвекции.....	+
Материал изготовления.....	н/сталь
Артикул для заказа 24014	



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Общая электрическая мощность 22,5 кВт



Общая электрическая мощность 22,7 кВт

*Ваш путь к совершенству
Your way to perfection*



Общая электрическая мощность 5,6 кВт



Общая электрическая мощность 10,1 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Жарочная поверхность электрическая Ф2ЖТЛПЖЭ	
Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	93
Габариты, мм.....	800x800x880
Габариты брутто, мм.....	950x950x450
.....	(стенд полностью разборный)
Размеры жарочной поверхности, мм.....	760x580
Электрическая мощность, кВт.....	5.6
Пределы регулирования температуры конфорок, °С.....	0-320
Нейтральная полка.....	1 шт.; 2 шт. - опция
Материал изготовления.....	полностью из н/сталь
Гарантия, мес.....	12
Опции	
полностью рифленая поверхность	
полностью гладкая поверхность	
Артикул для заказа 24001	
Жарочная поверхность электрическая с духовкой Ф2ЖТЛПЖДЭ	
Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	140
Габариты, мм.....	800x800x900
Габариты брутто, мм.....	950x950x1200
Электрическая мощность, кВт.....	10.1
Размер жарочной поверхности, мм.....	760x580
Пределы регулирования температуры, °С.....	0-320
Размеры рабочей камеры дух., мм.....	540x657x438
Количество направляющих, шт.	4
Размер противня, мм.....	530x325x15/30/50
.....	530x650x15/30/50
Подсветка духовки.....	+
Таймер духовки.....	+
Максимальное количество противней, шт.....	8(325x530)
.....	4(530x650)
Гарантия, мес.....	12
Артикул для заказа 24002	



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Гриль электрический Ф2ПЖЭ(КтЭ)/1

Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	70
Габариты, мм	800x800x1005
Габариты брутто, мм	950x950x600
(стенд полностью разборный)	
Электрическая мощность, кВт	5.9
Размеры рабочей решетки гриля, мм	650x376
Материал решетки	чугун
Подъем решетки с фиксацией для чистки	+
Пределы регулирования температуры гриля, °С	50-320
Нейтральная полка, шт	1; 2-опция
Материал изготовления	полностью из н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24024

Сковорода электрическая ФЗЖТЛСЖЭ

Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	148
Габариты, мм	800x920x880(970)
Габариты брутто, мм	1000x1120x1200
Электрическая мощность, кВт	9.6
Максимальная емкость чаши сковороды, л	47
Полезный объем сковороды, л	40
Пределы регулирования температуры, °С	50-300
Угол подъема сковороды	60
Материал чаши сковороды	чугун
Материал изготовления	полностью из н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24016

Котел пищеварочный ФЗКпЭ

Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	78
Габариты, мм	960x800x900
Электрическая мощность, кВт	12
Объем варочного сосуда котла, л	100
Рабочее давление пара в пароводяной рубашке	0,001-0,045 МПа / 0,01-0,45 кгс/см
Время разогрева от 20 °С до 95 °С, не более, мин	50
Электронное управление с 3 режимами	+
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24017 электронная плата управления
24017р механическое управление



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Общая электрическая
мощность 5,9 кВт



Общая электрическая
мощность 9,6 кВт



Общая электрическая
мощность 12 кВт

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Общая электрическая
мощность 4,4 кВт



Общая электрическая
мощность 7,6 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ GRILL MASTER 800

Фритюрница ФЖТЛФрЭ (на открытом стенде)

Рабочее напряжение, В	220
Масса, кг	41
Габариты, мм	400x860x980
Габариты брутто, мм	550x1010x1180
Электрическая мощность, кВт	4.4
Полезный объем, л	26
Единовременная загрузка продукта, кг	6
Нейтральная полка, шт.	2
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24022

Фритюрница Ф2ЖТЛФрЭ (закрытый стенд)

Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	67
Габариты, мм	860x800x880
Габариты брутто, мм	1010x950x1100
Электрическая мощность, кВт	7.6
Полезный объем, л	12
Количество гастоёмкостей, шт.	2
Пределы регулирования температуры, °С	0-250
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Опции

закрытый стенд

Артикул для заказа 24019



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ GRILL MASTER

Пароконвектомат электрический ПКЭ/Г (с парогенератором)

Габаритные размеры, мм	995x1245x990
Количество нагревательных элементов, шт.....	3
Потребляемая электрическая мощность в режиме конвекции-пароконвекции/ в режиме чистого пара, кВт	8.3/6
Пределы регулирования температуры, °С	50-320
Номинальное напряжение электросети, В.....	380
Полезный объем камеры, мм/литров	510x710x640/ 230
Вместимость камеры, количество уровней, шт.	6
Шаг уровней, мм	90
Размер противней, мм.....	6x600x400мм или 6x325x530 мм
Масса, кг	166
Материал изготовления	н/сталь

Базовая комплектация

- Комбинированная система впрыска инжекционный впрыск + чистый пар из парогенератора
- 3 автоматических и 1 ручной режим работы
- Возможность добавления пара в любое время работы пароконвектомата
- Таймер на 120 минут
- Терморегулятор 50-3200 С
- Универсальные направляющие под противни 600x400 мм и ёмкости формата GN 1/1
- Душирующее устройство
- Подсветка камеры
- Двойное стекло
- Внутреннее закаленное стекло с функцией легкого открывания
- Дверца пароконвектомата с функцией открывания в 2 этапа
- Комплект подключения к водопроводу

Доп. опции

- Комплект гастроемкостей
- Подставка под пароконвектомат

Артикул для заказа 22102 стандартное исполнение
22102с специальная версия
22203 подставка под пароконвектомат



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ GRILL MASTER

Пароконвектомат электрический ПКЭ/И (инжекторного типа)

Габаритные размеры, мм	995x1245x990
Количество нагревательных элементов, шт.....	3
Потребляемая электрическая мощность, кВт	8.3
Пределы регулирования температуры, °С	50-320
Номинальное напряжение электросети, В	380
Полезный объем камеры, мм/литров	510x710x640/230
Вместимость камеры, количество уровней, шт.	6
Шаг уровней, мм	80
Размер противней, мм.....	530x325x100/150/200
Масса, кг	119
Материал изготовления	н/сталь

Базовая комплектация

- Инжекционный впрыск
- 3 автоматических и 1 ручной режим работы
- Возможность добавления пара в любое время работы пароконвектомата
- Таймер на 120 минут
- Терморегулятор 50-350 °С
- 2 противня
- Душ
- Подсветка камеры

Доп. опции

- Комплект подключения к водопроводу
- Комплект гастроемкостей
- Подставка под пароконвектомат

Артикул для заказа 22101 стандартное исполнение
22101с специальная версия
22203 подставка под пароконвектомат

Пароконвектомат электрический ПКЭ/И 10 (инжекторного типа)

Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	185
Габариты, мм	994x1244x1230
Электрическая мощность, кВт	16.5
Количество ТЭНов, шт	6
Пределы регулирования температуры, °С	50-320
Формат уровней	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	80
Количество уровней, шт.	10
Масса, кг	191
Двойной стеклопакет	+
Душ.....	+
Регулировка влажности	0-100%
Регулировка времени	+
Материал изготовления	полностью из н/стали

Артикул для заказа 22118 стандартное исполнение
22118с специальная версия
22203 подставка под пароконвектомат

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ GRILL MASTER

Газовая печь для пиццы УГП/1 (с дополнительной горелкой)

Масса, кг	667
Габаритные размеры, мм	1940x1250x730
Габаритные размеры брутто, мм	2000x1300x900
Габариты рабочей зоны, мм	1240x720x200
Производительность за 1 загрузку, шт.	3 пиццы, диаметр 400 мм+ 4 пиццы диаметр 310 мм
Количество горелок, шт	3; 2- подовые горелки; 1 горелка свода печи
Газовая мощность, кВт	42
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	5.5
- сжиженного, кг/ч	3.22
Пилотные горелки розжига, шт.	3
Газ-контроль всех горелок	есть
Газовые термостаты, шт.	2
Управляемые заслонки-шиберы, шт.	2
Температурный режим, °С	100-340
Термометр контроля температуры, °С	0-500
Материал пода	натуральный гранитный камень
Материал свода печи	гранитный камень
Материал изготовления панелей печи	полностью из н/стали
Сетка-скрин для пиццы	в комплекте
Стенд для печи	опция
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 13032 под печи металл
13024 под печи гранит

Газовая печь для пиццы угп/1

Масса, кг примерно	200
Габаритные размеры , мм	1230x590x700
Габариты камеры, мм	950x750x230
Производительность за 1 загрузку, шт	3 пиццы 350 мм, либо 2 пиццы 400 мм
Количество горелок, шт.	2
Газовая мощность, кВт	29
Пилотные горелки розжига, шт.	2

Артикул для заказа 13053
13053св специальная версия



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ GRILL MASTER

Печь для пиццы ппэ/1 (на 2 пиццы)

Потребляемая электрическая мощность, кВт	5
Вместимость	2 пиццы 310 мм
Количество нагревательных элементов, шт.	8
Количество терморегуляторов, шт	2
Подсветка	+
Двойная стеклянная дверь	+
Стрелочный термометр, °С	+ 50-500
Управляемая заслонка-шибер	+
Пределы регулирования температуры, °С	50-500
Материал пода	природный гранитный камень
Размер пода, мм	360x720
Размер и количество гранитных камней, мм, шт.	360x720, 1
Габаритные размеры, мм	935x560x420
Номинальное напряжение электросети, В	380/220
Материал изготовления	н/сталь
Масса, не более кг	50
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22134 аналоговое управление
22139 цифровое управление с системой
перераспределения тепловых потоков
22139св премиальная версия печи
22137 лопата для пиццы стандартная
22138 лопата для пиццы с перфорацией

Печь для пиццы ППЭ/1

Потребляемая электрическая мощность, кВт	5.8
Количество нагревательных элементов, шт	8
Количество терморегуляторов, шт	2
Подсветка	+
Стеклянная дверь	+
Термометр	+
Пределы регулирования температуры °С	50-400
Материал пода	природный гранитный камень
Размер пода, мм	600x720
Размер и количество гранитных камней, мм, шт	600x720, 1
Габаритные размеры, мм	940x900x380
Внутренние размеры, мм	660x750x140
Номинальное напряжение электросети, В	380/220
Материал изготовления	н/сталь
Масса, не более кг	90

Артикул для заказа 22127
22211 подставка под печь
22137 лопата для пиццы стандартная
22138 лопата для пиццы с перфорацией



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ GRILL MASTER

Печь для пиццы 2 камерная ППЭ/2

Потребляемая электрическая мощность, кВт	11.6
Количество нагревательных элементов, шт.	16
Количество терморегуляторов, шт.	4
Подсветка камеры	+
Стеклянные двери камер	+
Термометры, шт	+ / 2
Пределы регулирования температуры, °С	50-500
Материал пода	природный гранитный камень
Размер пода камеры, мм	600x720
Размер и количество гранитных камней, мм, шт.	600x720, 2
Габаритные размеры, мм	940x900x710
Внутренние размеры, мм	660x750x140
Номинальное напряжение электросети, В	380/220
Материал изготовления	н/сталь
Масса, не более кг	175
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22128

- 22211 подставка под печь
- 22137 лопата для пиццы стандартная
- 22138 лопата для пиццы с перфорацией

Пресс для пиццы Ф2ПцЭ

Рабочее напряжение, В	220
Масса, кг	48
Габариты, мм	350x720x650
Тип привода	ручной
Электрическая мощность, кВт	2.6
Диаметр рабочей поверхности, мм	320
Количество подогреваемых поверхностей, шт.	2
Количество ТЭНов, шт.	2
Диапазон температур, °С	50-300
Толщина готового продукта, мм	2-8
Материал рабочей поверхности	чугун
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22129

- 222129св специальная версия
- 22215 стенд для пицца пресса



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ GRILL MASTER

Пресс для пиццы Ф2ПцЭ (формирующий борт)

Рабочее напряжение, В	220
Масса, кг	50
Габариты, мм	350x720x650
Тип привода	ручной
Электрическая мощность, кВт	2.6
Диаметр рабочей поверхности, мм	335
Диаметр кроста с бортом, мм	330
Количество подогреваемых поверхностей, шт.	2
Количество ТЭНов, шт.	2
Диапазон температур, °С	50-300
Толщина готового продукта, мм	2-8
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22214

- 22215 стенд для пицца пресса

Пресс для пиццы Ф2ПцЭм/350

Рабочее напряжение, В	380
Электрическая мощность, кВт	2.96
Габариты, мм	425x515x800
Габариты брутто, мм	500x600x1000
Масса, кг нетто/брутто	130/150
Тип привода	автомат
Производительность, шт/час	до 300/400
Регулировки толщины продукта	есть
Пределы регулировки толщины продукта, мм	1-8
Подпекание продукта с двух сторон	есть
Раздельная регулировка подпекания для верхней и нижней раб.поверхности	есть
Максимальная температура подпекания, °С	250
Регулировка температуры с помощью 2 цифровых регуляторов	есть
Материал рабочей поверхности	полированная н/сталь
Максимальный диаметр готового кроста для пиццы, мм	360
Регулировка времени подпекания и прессования	есть
Пределы регулировки времени прессования, с	по желанию 0.5 - ~
Защиты рук от заземления	есть
Материал изготовления пресса	полностью из н/стали
Стенд для пресса	опция
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22216 стандартное исполнение

- 22216с специальная версия
- 22215 стенд для пицца пресса

ГАЗОВЫЕ ЖАРОЧНЫЕ ШКАФЫ GRILL MASTER

Жарочный газовый шкаф Ф1ЖТЛДГ (1 горелка/1 ТЭН)	
Габаритные размеры, мм	800x800x680
Количество противней, шт.	4
Размер противня, мм	650x530x15/30/50
Время разогрева, мин.	10-15
Время приготовления, мин.	20-25
Газовая мощность, кВт.	2.9
Электрическая мощность, кВт	1.51
Расход газа	
- природного, м³/ч.	0.28
- баллонного, кг/ч.	0.18
Подключение газа	1/2"
Масса, кг	75
Материал изготовления	н/сталь
Дверца со стеклом	+
Таймер жарочного шкафа	+ /120 мин.
Гарантия, мес.	12
Артикул для заказа 13015	

Жарочный газовый шкаф Ф2ЖТЛДГ (2 горелки)	
Габаритные размеры, мм	800x800x650
Количество противней, шт.	4
Размер противня, мм	650x530x15/30/50; 325x530x15/30/50
Время разогрева, мин.	10
Газовая мощность, кВт.	9.0
Электрическая мощность, кВт	0.01 для электророзжига
Расход газа	
- природного, м³/ч.	0.78
- баллонного, кг/ч.	0.54
Подключение газа	1/2"
Рабочая температура, °C	240-270 °C
Масса, кг	84
Материал изготовления	н/сталь
Дверца со стеклом	+
Термометр жарочного шкафа	
для контроля текущей температуры в камере	+ 0-300 °C
Усиленные шарниры духовки	+
Подсветка камеры	+
Гарантия, мес.	12
Артикул для заказа 13035	



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



*Ваш путь к совершенству
Your way to perfection*



Газовая универсальная печь УГП/1 (с дополнительной горелкой)	
Масса, кг	667
Габаритные размеры, мм	1940x1250x730
Габаритные размеры брутто, мм.	2000x1300x900
Габариты рабочей зоны, мм.	1240x720x200
Производительность за 1 загрузку, шт.	3 пиццы, диаметр 400 мм+ 4 пиццы диаметр 310 мм
Количество горелок, шт.	3; 2-подовые горелки; 1 горелка свода печи
Газовая мощность, кВт.	42
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч.	5.5
- сжиженного, кг/ч.	3.0
Пилотные горелки розжига, шт.	3
Газ-контроль всех горелок	есть
Газовые термостаты, шт.	2
Управляемые заслонки-шиберы, шт.	2
Температурный режим, °C	100-340
Термометр контроля температуры	0-500 °C
Материал пода	натуральный гранитный камень
Материал свода печи	гранитный камень
Материал изготовления панелей печи	полностью из н/стали
Сетка-скрин для пиццы	в комплекте
Стенд для печи	опция
Гарантия, мес.	12

**Артикул для заказа 13032 под печи металл
13024 под печи гранит**

Газовая печь для пиццы угп/1	
Масса, кг	200
Габаритные размеры, мм	1230x590x700
Габариты камеры, мм.	950x750x230
Производительность за 1 загрузку, шт.	3 пиццы 350 мм либо 2 пиццы 400 мм
Количество горелок, шт.	2
Газовая мощность, кВт.	29
Пилотные горелки розжига, шт.	2
Гарантия, мес.	12
Артикул для заказа 13053 стандартное исполнение 13053св специальная версия	

Печь для картофеля Ф1ШЖГ	
Габаритные размеры, мм	550x500x1120
Производительность за 1 загрузку, шт.	30
Количество лотков, шт.	3
Вместимость лотка, шт.	10
Время разогрева, мин.	12
Время приготовления, мин.	20-25
Номинальное напряжение, Вт	220
Размеры тепловой витрины, мм	420x440x265
Масса, кг	23
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 11501

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖАРОЧНО-ПЕКАРСКИЕ ШКАФЫ GRILL MASTER

Электрический пекарский шкаф ШЖЭ/1 (стандартная секция)

Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более	5.4
Количество нагревательных элементов, шт.	12
Количество терморегуляторов секции, шт.	2
Подсветка в камере	+
Пароувлажнение секции	+
Двери секции со стеклом	+
Количество противней, шт. (в комплект не входят)	2-3
Размеры противней, мм	325x530x15/600x400/700x450
Количество противней в секцию, шт. (в комплект не входят)	3 (325x530мм) 2 (600x400) 2 (700x450)
Пределы регулирования температуры, °C	50-320
Габаритные размеры, мм	1230x870x520
Внутренние размеры, мм	950x750x230
Номинальное напряжение электросети, В	380/220
Масса	120
Варианты изготовления	порош. окр., н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22125 стандартное исполнение
22125н облицовка н/сталью
22209 подставка из н/стали
22210 подставка с порошковым покрытием

Электрический пекарский шкаф ШЖЭ/1 (с гранитным камнем)

Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более	5.5
Количество нагревательных элементов, шт.	12
Количество терморегуляторов на секцию, шт.	2
Подсветка в секции	+
Пароувлажнение секции	-
Дверь со стеклом	+
Термометр	-
Количество противней, шт. (в комплект не входят)	3
Размеры противней, мм	325x530x15
Пределы регулирования температуры, °C	50-320
Габаритные размеры, мм	1230x870x520
Внутренние размеры, мм	950x750x230
Размер пода, мм	900x720
Размеры и количество гранитных камней, мм	300x720, 3 шт.
Номинальное напряжение электросети, В	380/220
Масса	125
Варианты изготовления	н/сталь/порош. окр.
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22124 стандартное исполнение
22124н облицовка н/сталью
22209 подставка из н/стали
22210 подставка с порошковым покрытием



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Электрический пекарский шкаф ШЖЭ/1 (с конвекцией)

Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более	6.7
Количество нагревательных элементов, шт.	8
Количество терморегуляторов секции, шт.	2
Количество вентиляторов, шт.	2
Подсветка в камере	+
Пароувлажнение	+
Двери секции со стеклом	+
Пределы регулирования температуры, °C	50-320
Количество противней, шт. (в комплект не входят)	2-3
Размеры противней, мм	325x530x15/600x400/700x450
Количество противней в секцию, шт. (в комплект не входят)	3 (325x530 мм)
Габаритные размеры, мм	1230x870x570
Внутренние размеры, мм	950x750x230
Номинальное напряжение электросети, В	380
Масса	118
Варианты изготовления	н/сталь, порош. окр.
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22123 стандартное исполнение
22123н облицовка н/сталью
22209 подставка из н/стали
22210 подставка с порошковым покрытием

Шкаф жарочно-пекарский ШЖЭ/2 (секционный)

Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более	10.8
Количество нагревательных элементов, шт.	24
Количество терморегуляторов секции, шт.	2
Подсветка в камере	+
Пароувлажнение	+
Двери секции со стеклом	+
Пределы регулирования температуры, °C	50-320
Количество противней в секцию, шт. (в комплект не входят)	2-3
Размеры противней, мм	325x530x15 (в размер GN1/1)
Количество противней в секцию, шт. (в комплект не входят)	3 (325x530мм) 2 (600x400) 2 (700x450)
Габаритные размеры, мм	1230x870x950
Внутренние размеры, мм	950x750x230
Номинальное напряжение электросети, В	380
Масса	118
Варианты изготовления	н/сталь, порош. окр.
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22117 стандартное исполнение
22117н облицовка н/сталью
22209 подставка из н/стали
22210 подставка с порошковым покрытием

ЖАРОЧНО-ПЕКАРСКИЕ ШКАФЫ GRILL MASTER

Шкаф жарочно-пекарский ШЖЭ/3

Рабочее напряжение, В.....	380
Масса, кг.....	280
Габариты, мм.....	1230x870x1260
Габариты брутто, мм.....	1380x1080x1460
Электрическая мощность, кВт.....	16.5
Противни (не входят в комплект), мм..	325x530x15 - 3 шт. в одну секцию
	600x400x15 - 2 шт. в одну секцию
	700x450x15 - 2 шт. в одну секцию
Двери секций со стеклом.....	+
Пароувлажнение секций.....	+
Подсветка каждой секции.....	+
Материал и варианты изготовления.....	из н/стали или порошковый окрас, изготовление шкафа со специальным черным покрытием
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22121 облицовка н/сталью, цельный
22115 облицовка н/сталью, секционный
22122 порошковый окрас, цельный
22122чк спец. краска, цельный
22116 порошковый окрас, секционный
22201 подставка из н/стали
22202 подставка с порошковым покрытием

Жарочный электрический шкаф (духовка) Ф2ЖТЛДЭ

Рабочее напряжение	220
Масса	64
Габариты, мм	800x800x645
Электрическая мощность, кВт	4
Количество термостатов, шт.	2
Регулировка температуры, °С	50-300
Количество направляющих под противни, шт.	4
Размер противней и количество.....	325x530/8шт. 530x590/4 шт.
Комплект поставки	1 противень, 1 решетка 650x530 мм
Подсветка.....	+
Конвекция.....	-
Пароувлажнение.....	-
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24021



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ЖАРОЧНО-ПЕКАРСКИЕ ШКАФЫ GRILL MASTER

Жарочный электрический шкаф с конвекцией Ф2ЖТЛКДЭ

Рабочее напряжение, В	220
Электрическая мощность, кВт	4.2
Масса, кг	65
Габариты, мм	800x800x645
Размеры рабочей камеры дух., мм	
Максимальное количество противней, шт.	4
Размер противня	в размер GN1/1 и ПТ 2/1 325x530x15/30/50 650x530x15/30x50
Количество ТЭНов, шт.	2
Количество терморегуляторов, шт.	2
Функция конвекции	+
Стеклопанель духовки	+
Подсветка камеры жарочного шкафа	+
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 24015

Шкаф жарочный с конвекцией и пароувлажнением ФЖШ/1

Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более.....	8.6
Количество нагревательных элементов, шт.	3
Количество терморегуляторов, шт.	3
Подсветка рабочей камеры	+
Инжекционное пароувлажнение.....	+
Конвекция с включенным дополнительным нагревательным элементом	есть
Конвекция с выключенным дополнительным нагревательным элементом	есть
Дверь со стеклом	+
Пределы регулирования температуры в камере, °С	50-320
Габаритные размеры, мм	820x950x615
Внутренние размеры камеры, мм	655x540x340
Количество уровней камеры, шт.	2
Размер противней, мм	650x530x15
Плавное, безопасное открытие дверцы	+
Номинальное напряжение электросети, В	380
Масса, кг	90
Варианты изготовления	внешние панели - порош. окр. внутренние панели - н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22218 комбинированный вариант
22218н полностью из н/стали
22220 расстоечный шкаф для ФЖШ/1

Печь для картофеля Ф3ШЖЭ

Габаритные размеры, мм	480x560x1000
Производительность за 1 загрузку, шт	30
Количество лотков, шт.....	3
Вместимость лотка, шт.....	10
Время разогрева, мин.....	10-15
Время приготовления, мин.....	20-25
Номинальная потребляемая мощность, кВт.....	3.6
Номинальное напряжение, В	220
Размеры тепловой витрины, мм	420x440x265
Масса, кг	20
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21501 полностью из н/стали
21501к комбинированный вариант

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ GRILL MASTER

Расстоечный шкаф РПКЗ

Габаритные размеры, мм	1230x930x850
Количество нагревательных элементов, шт.	2
Потребляемая электрическая мощность, кВт	1.8
Пределы регулирования температуры, °C	30-85
Номинальное напряжение, В	220
Размеры противней возможных к использованию, мм	325x530 600x400 700x450
Количество уровней, шт.	6x2
Шаг уровней, мм	100
Стеклянные двери, шт.	2
Масса, кг	98

Артикул для заказа 22126

Расстоечный шкаф РПК5

Габаритные размеры, мм	700x870x1190
Количество нагревательных элементов, шт.	1
Потребляемая электрическая мощность, кВт	0.45
Пределы регулирования температуры, °C	30-85
Номинальное напряжение, В	220
Размеры противней возможных для установки, мм	325x530; 9 шт. 600x400; 9 шт. 700x450; 9 шт.
Количество уровней, шт.	9
Шаг уровней, мм	100
Стеклянные двери, шт.	2
Масса, кг	84
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22130

Расстоечный шкаф РПК5 (6)

Габаритные размеры, мм	960x780x855
Количество нагревательных элементов, шт.	1
Потребляемая электрическая мощность, кВт	0.9
Пределы регулирования температуры, С	30-85
Номинальное напряжение, В	220
Размеры противней возможных к использованию, мм	325x530 600x400 700x450
Вместимость камеры	
Количество уровней, шт.	6
Шаг уровней, мм	100
Стеклянные двери, шт.	2
Масса, кг	65

Артикул для заказа 22220



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОВАРКИ GRILL MASTER

Пароварка электрическая Ф2П1Э

Рабочее напряжение, В	380
Масса, кг	50
Давление водопроводной сети, не более мПа	0.6
Габариты, мм	860x860x1470
Габариты брутто, мм	1010x1010x1940
Внутренние габариты камеры, мм	550x700x490
Количество камер	1
Формат противней и гастроемкостей камеры	GN
Количество гастроемкостей формата GN1/1 и GN 2/1	GN1/1 (325x530) 10 шт. GN2/1 (650x530) 5 шт.

Противень с перфорацией (в комплекте), формат противня 650x550мм, шт.	1
Подставка с 2 полками (в комплекте), полностью из н/стали	+
Электрическая мощность, кВт	6
Парогенератор из нержавеющей стали	+
Максимальная температура в камере, °C	102
Безопасное открытие дверцы камеры	+
Таймер с звуковой сигнализацией 120 минут	+
Направляющие под противни GN 2/1, или 650x550 мм шт.	5
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22132

Пароварка электрическая Ф2П2Э

Рабочее напряжение	380
Масса, кг	90
Давление водопроводной сети, не более мПа	0.6
Габариты, мм	860x860x1730
Габариты брутто, мм	1010x1010x1930
Количество камер	2
Количество уровней в камере	5
Формат противней и гастроемкостей камеры	GN
Количество гастроемкостей формата GN 1/1 и GN 2/1	GN1/1 (325x530) 10x2 шт. GN 2/1 (650x530) 5x2 шт.

Противень с перфорацией (в комплекте), формат противня GN 2/1 (650x530), шт.	2
Подставка под пароварку из н.ст (в комплекте)	+
Внутренние размеры одной камеры, мм	550x700x490
Температура в камере, °C	102
Безопасное открытие дверцы камеры	+
Таймер с звуковой сигнализацией	+
Парогенератор (бойлер) из н/стали	+
Электрическая мощность, кВт	12
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22131

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

КАРУСЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

Гриль карусельный ФЗК1Г

Габаритные размеры, мм	1200x800x800
Расход газа кг/ч	1.81
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Время приготовления, мин	55
Количество горелок, шт.	4
Количество корзин	5
Количество цыплят, шт.	30
Газовое подключение	1/2"
Газовая мощность, кВт	16,8
Масса, кг	116

Артикул для заказа11101

Гриль карусельный ФЗКУ1Г

Габаритные размеры, мм	915x755x785
Мотор-редуктор напряжение, В	220
Время приготовления, мин	55
Количество горелок, шт.	4
Количество корзин	5
Количество цыплят, шт.	15-20
Газовое подключение	1/2"
Газовая мощность, кВт	13
Масса, кг	85

Артикул для заказа11102


Корпус полностью из нерж. стали
Стеклянные двери и задняя стенка
Корзины для кур из нержавеющей стали
Горелки инфракрасные, автономные, съёмные
Полный газ-контроль
Возможно исполнение в цвете



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

ШАМПУРНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

Наименование модели	Ф2Ш1Г	Ф2У1Г	Ф2Ш2Г	Ф2У2Г
Ширина, мм	1280	950	1280	950
Высота, мм	765	765	765	765
Глубина, мм	430	430	570	570
Расход газа кг/ч	1.25	0.85	1.35	0.85
Мотор-редуктор				
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, Вт	90	90	90	90
Время печения, мин	55	55	55	55
Количество цыплят, шт.	10	8	15	12
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Число шампуров, шт.	2	2	2	2
Масса, кг	62	42	71	51
Артикул для заказа	11105	11106	11103	11104

Наименование модели	Ф3Ш1Г	Ф3У1Г	Ф3Ш2Г	Ф3У2Г
Ширина, мм	1280	950	1280	950
Высота, мм	930	930	930	930
Глубина, мм	430	430	570	570
Расход газа кг/ч	1.50	1.25	1.81	1.25
Мотор-редуктор				
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, Вт	90	90	90	90
Время печения, мин	55	55	55	55
Количество цыплят, шт.	15	12	25	20
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Число шампуров, шт.	3	3	5	5
Масса, кг	80	59	89	70
Артикул для заказа	11109	11110	11107	11108

Наименование модели	Ф4Ш1Г	Ф4У1Г	Ф4Ш2Г	Ф4У2Г
Ширина, мм	1280	950	1280	950
Высота, мм	950	950	950	950
Глубина, мм	430	430	570	570
Расход газа кг/ч	2.00	1.75	2.26	1.82
Мотор-редуктор				
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, Вт	90	90	90	90
Время печения, мин	55	55	55	55
Количество цыплят, шт.	20	16	35	28
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Число шампуров, шт	4	4	7	7
Масса, кг	98	76	107	87
Артикул для заказа	11113	11114	11111	11112

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

Наименование модели	Ф5У1Г	Ф5Ш1Г	Ф5Ш2Г	Ф5У2Г
Ширина, мм	950	1280	1280	950
Высота, мм	1190	1190	1190	1190
Глубина, мм	430	430	570	570
Расход газа кг/ч	2.40	2.40	2.40	2.40
Мотор-редуктор				
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, Вт	17.5	22.5	22.5	17.5
Время печения, мин	55	55	55	55
Количество цыплят, шт.	16	25	45	
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Число шампуров, шт	6	6	9	6
Масса, кг	100	105	110	107
Артикул для заказа	11115	11117	11115	11116
Наименование модели	Ф6Ш1Г	Ф6У1Г	Ф6Ш2Г	Ф6У2Г
Ширина, мм	1280	950	1280	950
Высота, мм	1290	1290	1290	1290
Глубина, мм	430	430	570	570
Расход газа кг/ч	2.50	1.90	2.70	1.90
Мотор-редуктор				
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, Вт	90	90	90	90
Время печения, мин	55	55	55	55
Количество цыплят, шт.	30	24	55	55
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Число шампуров, шт	6	6	11	11
Масса, кг	134	112	144	122
Артикул для заказа	11121	11122	11119	
Наименование модели	Ф7Ш1Г	Ф7У1Г	Ф7Ш2Г	Ф7У2Г
Ширина, мм	1280	950	1280	950
Высота, мм	1460	1460	1460	1460
Глубина, мм	430	430	570	570
Расход газа кг/ч	3.15	2.90	3.15	2.90
Мотор-редуктор				
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, Вт	90	90	90	90
Время печения, мин	55	55	55	55
Количество цыплят, шт.	35	28	65	52
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Число шампуров, шт	7	7	13	13
Масса, кг	152	120	162	140
Артикул для заказа	11125	11126	11123	11124
Наименование модели	Ф8Ш1Г	Ф8У1Г	Ф8Ш2Г	Ф8У2Г
Ширина, мм	1280	950	1280	950
Высота, мм	1630	1630	1630	1630
Глубина, мм	430	430	570	570
Расход газа кг/ч	3.50	3.10	3.60	3.10
Мотор-редуктор				
Напряжение, В	220	220	220	220
Мощность, Вт	90	90	90	90
Время печения, мин	55	55	55	55
Количество цыплят, шт.	40	32	75	60
Подключение	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Число шампуров, шт	8	8	15	15
Масса, кг	170	148	180	158
Артикул для заказа	11129	11130	11127	11128



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Базовая комплектация:
Полностью из нержавеющей стали
Подсветка в камере
Стеклянные двери
Шампуры для кур из нержавеющей стали
Горелки инфракрасные, автономные, съёмные
Полный газ-контроль
Возможно исполнение в цвете

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

КОНВЕКЦИОННЫЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

Гриль конвекционный Ф3Кк1Э

Габаритные размеры, мм	870x790x730
Внутренние размеры, мм	590x630x630
Производительность за 1 загрузку, шт.	12 (2 кг)/18 (1.3)
Максимальное количество корзин, шт.	6
Максимальное количество шампуров, шт.	6
Вместимость шампура, тушек	2/3
Вентилятор конвекции	+
Мощная подсветка камеры	+
Стрелочный термометр, показывающий текущую температуру в камере	+
Стеклянные двери гриля для доступа в камеру гриля с двух сторон	+
Термостат гриля, °С	+50-250
Функция прокрутки основного барабана гриля	+
Поддон для жира	+
Потребляемая мощность, кВт	8.0
Номинальное напряжение, В	380
Масса, кг	60
Материал изготовления	полностью из н/стали со специальным черным покрытием; все внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали
Гарантия, мес.	12

Опции

Комплект шампуров(спиц) для кур
Комплект корзин для кур и субпродуктов
Стенд для конвекционного гриля

Артикул для заказа 22119

22208 подставка для гриля
22120 тепловая витрина



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

Конвекционный гриль с витриной на подставке

Габаритные размеры, мм (комплекта)	875x790x1795
Производительность за 1 загрузку, шт.	12 (2 кг)/18 (1.3 кг)
Максимальная вместимость витрины, шт.	18 (1.3 кг)
Максимальное количество корзин гриля, шт.	6
Максимальное количество шампуров гриля, шт.	6
Вместимость шампура, тушек, шт.	2/3
Количество направляющих витрины, шт.	5
Пароувлажнение витрины	+
Вентилятор конвекции гриля	+
Мощная подсветка камеры гриля	+
Стрелочный термометр, показывающий текущую температуру в камере гриля	+
Стеклянные двери гриля для доступа в камеру гриля с двух сторон	+
Температурные режимы гриля, °С	+50-250
Температурные режимы витрины, °С	+50-120
Функция прокрутки основного барабана гриля	+
Поддон для жира гриля	+
Поддон для жира витрины	+
Потребляемая мощность гриля, кВт	7.6
Потребляемая мощность витрины, кВт	1.2
Номинальное напряжение гриля, В	380
Номинальное напряжение витрины, В	220
Масса, гриля с витриной, кг	170
Материал изготовления гриля и витрины	полностью из н/стали со специальным черным покрытием; все внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали
спицы и корзины из нержавеющей стали	
Гарантия, мес.	12

Опции

- Комплект шампуров(спиц) для кур
- Комплект корзин для кур и субпродуктов

Артикул для заказа 22136

Тепловая витрина с пароувлажнением ВтЭ

Рабочее напряжение, В	220
Масса, мм	38
Габариты, мм	845x670x720
Внутренние размеры, мм	590x630x630
Количество полок, шт.	6
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 22120



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

КАРУСЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

Наименование модели	Ф3КМЭ	Ф3КУ1Э	Ф3К1Э
Ширина, мм	608	970	1310
Высота, мм	665	720	720
Глубина, мм	540	585	585
Номинальная мощность, кВт	4.5	7.5	7.5
Время разогрева до номин. температуры, мин.	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	50	65	65
Количество цыплят, шт.	10	20	30
Масса, кг	48	60	110
Количество вертелов с электроприводом, шт.	5	5	5
Подключение, В	220	380	380
Артикул для заказа	21106	21102	21101

Наименование модели	Ф6КУ2Э	Ф6К2Э	Ф6К2Э (90 тушек)
Ширина, мм	970	1310	1310
Высота, мм	1140	1440	1450
Глубина, мм	585	585	720
Номинальная мощность, кВт	15.7	15.7	20.2
Время разогрева до номин. температуры, мин.	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	65	65	60
Количество цыплят, шт.	40	60	90
Масса, кг	150	170	190
Количество вертелов с электроприводом, шт.	10	10	16
Подключение, В	380	380	380
Артикул для заказа		21105	спец. заказ

Базовая комплектация:

- Поддон-жироборник
- Кран для слива жира из поддона
- 5 люлек для кур

Доп. опции:

- Комплектация доп. люльками
- Замена люлек для кур шампурами
- Комплектация доп. шампурами
- Изготовление тележки-подставки под гриль

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

Гриль электрический Ф6К2Э (для жарки баранов и поросят)

Рабочее напряжение гриля, В/при частоте 50Hz	380
Масса, кг	160
Размеры гриля, мм	1306x694x1465
Номинальная мощность гриля, кВт	20
Кол-во вертелов с электроприводом	2
Время разогрева до рабочей температуры, мин.	25
Кол-во баранов	2
Время приготовления (ориентировочное) (барана), мин.	150
Возможно приготовления попросят	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 211356

ШАМПУРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

Базовая комплектация:

Поддон-жиросборник из нерж. стали
Комплект шампуров с зажимами

Доп. опции:

Изготовление гриля из комбинированного варианта металла
Комплектация доп. шампурами
Комплектация доп. шампур-сетками
Комплектация доп. сетками для цыплят табака
Изготовление тележки-подставки под гриль
Изготовление вытяжного зонта

Наименование модели	Ф2У1Э	Ф2У2Э	Ф2Ш1Э	Ф2Ш2Э
Ширина, мм	950	950	1280	1280
Высота, мм	600	600	600	600
Глубина, мм	430	570	430	570
Номинальная мощность, кВт	4.5	4.5	4.8	4.87
Время разогрева до номин. темп., мин.	25	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	65	65	65	65
Количество цыплят, шт.	6	9	10	15
Масса, кг	39	49	59	68.5
Количество вертелов с электроприводом, шт.	2	3	2	3
Подключение, В	220	220	220	220
Артикул для заказа	21110	21108	21109	21107



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

Наименование модели	Ф3У1Э	Ф3У2Э	Ф3Ш1Э	Ф3Ш2Э
Ширина, мм	950	950	1280	1280
Высота, мм	750	750	750	750
Глубина, мм	430	570	430	570
Номинальная мощность, кВт	6.8	6.8	7.3	7.3
Время разогрева до номин. темп., мин.	25	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	65	65	65	65
Количество цыплят, шт.	9	15	15	25
Масса, кг	56	66	76	85.5
Количество вертелов с электроприводом, шт.	3	5	3	5
Подключение, В	380	380	380	380
Артикул для заказа	21114	21111	21113	21111

Возможен вариант изготовления с задней стеклянной стенкой.

Наименование модели	Ф4У1Э	Ф4У2Э	Ф4Ш1Э	Ф4Ш2Э
Ширина, мм	950	950	1280	1280
Высота, мм	940	940	940	940
Глубина, мм	430	570	430	570
Номинальная мощность, кВт	9.3	9.3	9.8	9.8
Время разогрева до номин. темп., мин.	25	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	65	65	65	65
Количество цыплят, шт.	12	21	20	35
Масса, кг	72	82.5	93	102.5
Количество вертелов с электроприводом, шт.	4	7	4	7
Подключение, В	380	380	380	380
Артикул для заказа	21118	21116	21117	21115

Наименование модели	Ф5У1Э	Ф5У2Э	Ф5Ш1Э	Ф5Ш2Э
Ширина, мм	950	950	1280	1280
Высота, мм	1110	1110	1110	1110
Глубина, мм	430	570	430	570
Номинальная мощность, кВт	11.8	11.8	12.3	12.3
Время разогрева до номин. темп., мин.	25	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	65	65	65	655
Количество цыплят, шт.	15	27	25	45
Масса, кг	90	100	110	119.5
Количество вертелов с электроприводом, шт.	5	9	5	9
Подключение, В	380	380	380	380
Артикул для заказа	21122	21120	21121	21119

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

Наименование модели	Ф6У1Э	Ф6У2Э	Ф6Ш1Э	Ф6Ш2Э
Ширина, мм	950	950	1280	1280
Высота, мм	1280	1280	1280	1280
Глубина, мм	430	570	430	570
Номинальная мощность, кВт	14.3	14.3	14.5	14.5
Время разогрева до номин. темп., мин.	25	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	65	65	65	65
Количество цыплят, шт.	18	33	30	55
Масса, кг	106	116	126	136.5
Количество вертелов с электроприводом, шт.	6	11	6	11
Подключение, В	380	380	380	380
Артикул для заказа	21126	21124	21125	21123

Наименование модели	Ф7У1Э	Ф7У2Э	Ф7Ш1Э	Ф7Ш2Э
Ширина, мм	950	950	1280	1280
Высота, мм	1450	1450	1450	1450
Глубина, мм	430	570	430	570
Номинальная мощность, кВт	16.5	16.5	17.0	17.0
Время разогрева до номин. темп., мин.	25	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	65	65	65	65
Количество цыплят, шт.	21	39	35	65
Масса, кг	113	133	143	153.5
Количество вертелов с электроприводом, шт.	7	13	7	13
Подключение, В	380	380	380	380
Артикул для заказа	21130	21128	21129	21127

Наименование модели	Ф8У1Э	Ф8У2Э	Ф8Ш1Э	Ф8Ш2Э
Ширина, мм	950	950	1280	1280
Высота, мм	1620	1620	1620	1620
Глубина, мм	430	570	430	570
Номинальная мощность, кВт	18.7	18.7	19.5	19.5
Время разогрева до номин. темп., мин.	25	25	25	25
Время приготовления (цыплят), мин.	65	65	65	65
Количество цыплят, шт.	24	51	40	85
Масса, кг	140	150	160	170.5
Количество вертелов с электроприводом, шт.	8	15	8	15
Подключение, В	380	380	380	380
Артикул для заказа	21134	21132	21133	21131



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

КОНТАКТНЫЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

Гриль для сосисок Ф2СвтЭ (Корн Дог)

Габаритные размеры, мм	535x260x270
Время приготовления, мин.	5-10
Мощность, кВт	2.0
Количество сосисок, шт.	5
Размер формы для сосисок, мм	140
Поворотный механизм форм	+
Подключение, В	220
Производительность, шт./час	40-50
Масса, кг	20
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21701

Гриль электрический Ф2ктЭ

Габаритные размеры, мм	385x270x435
Время приготовления, мин.	5-7
Мощность, кВт	2,0
Подключение, В	220
Масса, кг	20
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21702

Гриль электрический Ф4ктЭ

Габаритные размеры, мм	570x270x435
Время приготовления, мин.	5-7
Мощность, кВт	3,6
Подключение, В	220
Масса, кг	40
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21703

Настольная жарочная поверхность Ф1ПЖЭ (КтЭ)

Рабочее напряжение, В	220
Масса, кг	13
Габариты, мм	385x270x175
Электрическая мощность, кВт	2
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Размер рабочей поверхности, мм	н/и
Тип рабочей поверхности	ребристая
Материал облицовки	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21706

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ GRILL MASTER

Настольная жарочная поверхность Ф2ПЖЭ(КтЭ)

Рабочее напряжение, В	220
Масса, кг	40
Габариты, мм	570x270x175
Размер жарочной поверхности, мм	450x240
Электрическая мощность, кВт	3.6
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Регулировка температуры, С	50-320
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21704

Плита 1-конфорочная Ф1ПЭ

Рабочее напряжение, В	220
Масса, кг	10
Габариты, мм	415x370x220
Электрическая мощность, кВт	3
Тип конфорки	КЭ-0.12
Размеры рабочей поверхности, мм	415x295
Рабочая температура конфорки, °С	50-400
Материал изготовления	н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21705

БЛИННЫЕ АППАРАТЫ GRILL MASTER

Блинница газовая Ф1БкрГ

Масса, кг	30
Габариты, мм	450x510x320
Газовая мощность, кВт	3.5
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного	0.4 (м³/ч)
- сжиженного	0.23(кг/ч)
Пьезорозжиг	есть
Газконтроль	есть
Диаметр рабочей поверхности, мм	370
Раскаточная палочка для теста	в комплекте
Сопло горелки для работы на баллонном газе (пропане)	установлены
Сопло горелки для работы на природном газе (метане)	опция
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 11601



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise

Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



БЛИННЫЕ АППАРАТЫ GRILL MASTER

Блинница газовая Ф2БкрГ

Масса, кг	55
Габариты, мм	800x515x335
Газовая мощность, кВт	7
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного	0.6 (м³/ч)
- сжиженного	0.33 (кг/ч)
Пьезорозжиг	есть
Газконтроль	есть
Диаметр рабочей поверхности, мм	370x2
Раскаточная палочка	в комплекте
Сопла горелок для работы на баллонном газе (пропане)	установлены
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Материал изготовления	полностью из н/стали
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 11602

Блинница электрическая Ф1БкрЭ

Габаритные размеры, мм	345x370x180
Количество зон нагрева	1
Время приготовления, мин	1
Диаметр рабочей поверхности, мм	350
Мощность, кВт	2.0
Подключение, В	220
Масса, кг	15.5
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Материал изготовления	н/сталь
Для заказа доступны жарочные поверхности диаметром, мм	350/380/400
Раскаточная палочка (в комплекте)	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21801 диаметр жарочной поверхности 350 мм
21803 диаметр жарочной поверхности 380 мм
21805 диаметр жарочной поверхности 420 мм
21806 раскаточная палочка

Блинница электрическая Ф2БкрЭ

Габаритные размеры, мм	690x370x180
Количество зон нагрева	2
Время приготовления, мин	1
Диаметр рабочей поверхности, мм	350
Мощность, кВт	4.0
Подключение, В	220
Масса, кг	19
Материал рабочей поверхности	пищевой чугун
Материал изготовления	н/сталь
Для заказа доступны жарочные поверхности диаметром, мм	350/380
Раскаточная палочка (в комплекте)	+
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21802 диаметр жарочной поверхности 350 мм
21804 диаметр жарочной поверхности 380 мм
21806 раскаточная палочка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ GRILL MASTER

Фритюрница Ф1ФрЭ

Габаритные размеры, мм	275x430x335
Мощность, кВт	1.5
Время приготовления, мин.	10
Корзины, шт.	1; (184x220x150 мм)
Подключение, В	220
Масса, кг	6.5
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21601

Фритюрница Ф2ФрЭ

Габаритные размеры, мм	365x430x335
Время приготовления, мин.	10
Мощность, кВт	2,6
Корзины, шт.	2x(102x220x150 мм)
Подключение, В	220
Масса, кг	9
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21602

Фритюрница чебуречная Ф2ФрЭ (чебуречница)

Рабочее напряжение, В	220
Габариты, мм	440x522x310
Габариты фритюрной ванны, мм	348x300x120
Электрическая мощность, кВт	2.6
Масса, кг	10
Объем ванны, л	12
Объем фритюра (рабочий объем), л	6
Пределы регулировки температуры, °C	50-150
Материал изготовления	полностью из н/сталь
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21605

Фритюрница для чебуреков и пончиков ФЗАПЭ

Габаритные размеры, мм	730x660x320
Мощность, кВт	5.4
Размеры фритюрной ванны, мм	650x450x175
Рабочий объем ванны, л	25-30
Термостат, °C	50-30
Время приготовления, мин.	7-10
Стеклопанель крышки	+
Кран для слива масла	+
Подключение, В	380
Масса, кг	25
Гарантия, мес.	12

Артикул для заказа 21604



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ GRILL MASTER

Станция для подогрева и фасовки картофеля фри Ф2ПКЭ

Габаритные размеры, мм	670x610x620
Размеры емкости для картофеля, мм	650x530x100
Количество держателей для пакетов с картофелем, шт.	2 (в комплекте)
Количество ТЭНов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	220
Мощность, кВт	1.6
Масса, кг	12
Подсветка	+
Гарантия, мес.	12

Опции

совок для фасовки картофеля

Артикул для заказа 21603

Станция для подогрева и фасовки картофеля фри Ф2ПКЭ (200мм)

Габаритные размеры, мм	670x700x720
Размеры емкости для картофеля, мм	650x530x200
Количество держателей для пакетов с картофелем, шт.	2 (в комплекте)
Количество ТЭНов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	220
Мощность, кВт	1.6
Масса, кг	18
Подсветка	+
Гарантия, мес.	12

Опции

совок для фасовки картофеля

Артикул для заказа 21606

КОФЕВАРКИ GRILLMASTER

Электрическая кофеварка «кофе по-восточному» Ф1КФЭ

Габаритные размеры, мм	305x280x190
Мощность, кВт	2.0
Подключение, В	220
Время приготовления, мин.	5-10
Терморегулятор	+
Регулировка температуры, °C	50-320
Количество турок, шт.	до 7 (500 мл)
Кварцевый песок	опция (2.5 кг)
Масса, кг	14

Артикул для заказа 211001

АППАРАТЫ ШАУРМА GRILL MASTER

ШАВЕРМЫ ГАЗОВЫЕ GRILL MASTER

Шаверма Ф1ШМГ

Масса, кг	12
Габариты, мм	425х685х520
Газовая мощность, кВт	3.65
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.27
- сжиженного, кг/ч	0.16
Максимальная загрузка, кг	10
Газконтроль	+
Материал изготовления	н/сталь

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 11205

Шаверма Ф2ШМГ

Габаритные размеры, мм	515х800х870
Мощность, кВт	7.3
Подключение	1/2"
Система газ-контроль на всех горелках	+
Количество шампуров:	
- вертикальных, шт.	1
- горизонтальных, шт.	8
Производительность за 1 загрузку, кг	до 30
Расход газа	
- природный, м³/ч	0.71
- пропан-бутан, кг/ч	0.41
Масса, кг	14.5

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 11201

Шаверма Ф2ШМГ с мотором

Габаритные размеры, мм	515х800х970
Мощность, кВт	7.3
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.71
- сжиженного, кг/ч	0.41
Система газ-контроль на всех горелках	+
Количество шампуров:	
- вертикальных, шт.	1
- горизонтальных, шт.	8
Производительность	
- за 1 загрузку в ручном режиме, кг	до 30
- за 1 загрузку в автоматическом режиме, кг	до 15
Масса, кг	13

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы



Артикул для заказа 11202



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection

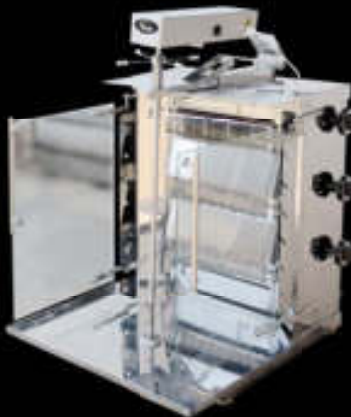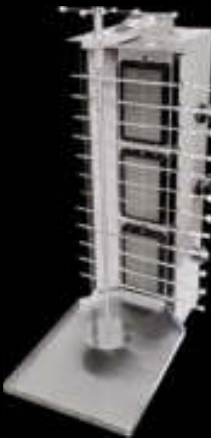

АППАРАТЫ ШАУРМА GRILL MASTER

Шаверма газовая Ф3ШМГ

Габаритные размеры, мм	515х800х1170
Габариты поддона для шавермы, мм	425х600х30
Мощность, кВт	11
Система газ-контроль на всех горелках	+
Подключение	1/2"
Расход газа	
- природного, м³/ч	0.42
- сжиженного, кг/ч	0.24

Количество шампуров:

- вертикальных, шт.	1
- горизонтальных, шт.	12

Производительность за 1 загрузку, кг до 50

Масса, кг 14

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 11203

Шаверма газовая Ф3ШМГ с мотором

Габаритные размеры, мм	515х800х1270
Газовая мощность, кВт	11
Система газ-контроль на всех горелках	+
Подключение, В	1/2"
Количество шампуров:	
- вертикальных, шт.	1
- горизонтальных, шт.	12
Производительность за 1 загрузку, кг	до 50 (в ручном режиме) до 15 (в автоматическом)
Масса, кг	18
Расход газа	
- природного, м³/ч	1.065
- сжиженного, кг/ч	0.63
Гарантия, мес.	12

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 11204

Шаверма газовая Ф3ШМГ (г.г.с)

Габаритные размеры, мм	605х660х910
Газовая мощность, кВт	10
Система контроля пламени на всех горелках	есть
Газовое подключение	1/2"
Количество шампуров:	
- вертикальных, шт.	1
- горизонтальных, шт.	6
Стеклопакетные экраны	есть
Автоматическое вращение мяса	есть
Дополнительные шампуры для шашлыка	есть
Производительность за 1 загрузку, кг	до 50 (в ручном режиме) до 15 (в автоматическом)
Масса, кг	22
Расход газа	
- природного, м³/ч	1.65
- сжиженного, кг/ч	0.97
Базовая предустановка	для сжиженного (баллонного газа)
Материал исполнения	полностью из нержавеющей стали
Гарантия, мес.	12

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 11206

АППАРАТЫ ШАУРМА GRILL MASTER

ШАВЕРМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ GRILL MASTER

Шаверма Ф2ШМЭ

Габаритные размеры, мм	515x800x570
Мощность, кВт	4.5
Подключение, В	220
Количество шампуров:	
- вертикальных, шт.	1
- горизонтальных, шт.	5
Производительность за 1 загрузку, кг	до 30
Масса, кг	10

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 21203

Шаверма Ф2ШмЭ с мотором

Габаритные размеры, мм	515x800x670
Мощность, кВт	4.5
Подключение, В	220
Количество шампуров,	
вертикальных, шт	1
горизонтальных, шт	5
Производительность за 1 загрузку, кг	до 30 (в ручном режиме) до 15 (в автоматическом режиме)

Масса, кг	13
-----------	----

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 21204

Шаверма Ф3ШМЭ

Габаритные размеры, мм	515x800x770
Мощность, кВт	7.5
Подключение, В	220
Количество шампуров:	
- вертикальных, шт.	1
- горизонтальных, шт.	8
Производительность за 1 загрузку, кг	до 30
Масса, кг	13

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 21201

Шаверма Ф3ШмЭ с мотором

Габаритные размеры, мм	515x800x870
Мощность, кВт	7
Подключение, В	220
Количество шампуров:	
- вертикальных, шт.	1
- горизонтальных, шт.	8
Производительность за 1 загрузку, кг	до 30 (в ручном режиме) до 15 (в автоматическом режиме)

Масса, кг	15
-----------	----

Опции

нож для шавермы; совок для мяса; стенд для шавермы

Артикул для заказа 21202



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



ШАШЛЫЧНИЦЫ И МАНГАЛЫ GRILL MASTER

ШАШЛЫЧНИЦЫ ГАЗОВЫЕ

Шашлычница газовая Ф2ШУГ (6 шампуров)

Габаритные размеры, мм	900x600x1190max
Подключение газа	1/2"
Мотор-редуктор напряжение, В (автомат вращения)	220
Время приготовления, мин.	20-25
Количество шампуров, шт.	6
Длина рабочей части шампура, мм	438
Масса, кг	58
Расход газа пропан-бутана, кг/ч	1.35
Газовая мощность, кВт	7
Беспламенные горелки ИК излучения, шт.	2
Поддон для жира, шт	1
Трансформируемая крыша (подъем и опускание)	
с горелками для регулировки уровня нагрева	+
Цепной электропривод всех шампуров	+
Устройство для ручного привода шампуров	опция

Артикул для заказа 11302

Шашлычница газовая Ф2ШГ (10 шампуров)

Габаритные размеры, мм	1220x590x1240
Газовая мощность, кВт	9
Подключение	1/2"
Мотор-редуктор напряжение, В (автомат вращения)	220
Время приготовления, мин.	20-25
Количество шампуров, шт.	10
Длина рабочей части шампура, мм	438
Масса, кг	73
Расход газа кг/ч	1.35
Газовая мощность, кВт	9
Поддон для сбора жира	1
Цепной электропривод всех шампуров	+
Ручной привод всех шампуров, опция	+

Артикул для заказа 11301

Мангал для приготовления мяса на углях

Габариты, мм	500x495x1090
Масса, кг	24
Комплектация	11 шампуров в комплекте
Регулируемое поддувало	+
Выдвижной отсек для золы	+
Съемная платформа закладки	
и выгрузки углей	+
Материал изготовления	полностью из н/стали

Артикул для заказа 11304

ШАШЛЫЧНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Шашлычница стеклянная Ф1ШстЭ (настольная)

Габаритные размеры, мм	550x555x520
Мощность, кВт	3.5
Подключение, В	220
Время приготовления, мин.	~ 30
Количество шампуров, шт.	6
Длина рабочей части шампура, мм	438
Подъем крыши с ТЭНами	+
Электропривод шампуров	+
Масса, кг	32
Поддон, шт.	1
Решетка для барбекю, шт.	1

Артикул для заказа 21303

Шашлычница электрическая Ф3ШУЭ

Габаритные размеры, мм	750x610x900-1100
Мощность, кВт	6.6
Подключение, В	380
Время приготовления, мин.	15-20
Количество шампуров, шт.	6
Длина рабочей части шампура, мм	438
Масса, кг	70
Поддон	1
Трансформируемая крыша (подъем и опускание) с ТЭНами	+
Цепной электропривод всех шампуров	+

Артикул для заказа 21302

Шашлычница электрическая Ф3ШЭ

Габаритные размеры, мм	1156x610x900-1100
Мощность, кВт	7.5
Подключение, В	380
Время приготовления, мин.	15-20
Количество шампуров, шт	10
Длина рабочей части шампура, мм	438
Масса, кг	85
Минимальное/максимальное расстояние от ТЭНов до шампуров, мм	40/200
Поддон	1
Трансформируемая крыша (подъем и опускание) с ТЭНами	+
Цепной электропривод всех шампуров	+

Артикул для заказа 21301

Шашлычница электрическая Ф6ШшЭ

Рабочее напряжение	380
Масса	115
Габариты внешние, мм	1815x760x1100
Габариты внутренние (жаровни), мм	1430x600x170
Расстояние между шампурами, мм	120
Электрическая мощность, кВт	12
Регулировка температуры, С	50-300
Электропривод всех шампуров	+
Материал изготовления	полностью из н/стали

Артикул для заказа 21304



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
The Equipment For Public Catering Enterprise



Ваш путь к совершенству
Your way to perfection



Тепловая витрина с пароувлажнением ВтЭ

Рабочее напряжение, В	220
Масса, мм	40
Габариты, мм	870x790x755
Внутренние габариты, мм	590x630x630
Количество полок, шт.	6
Материал изготовления	полностью из н/стали
Пароувлажнение	+
Пределы регулирования температуры, 0С	30-120
Гарантия, мес	12

Артикул для заказа 22120

Витрина тепловая ВТЭ

Габаритные размеры, мм	810x400x385
Подключение, В	220
Количество цыплят, шт.	12
Количество полок, шт	2
Мощность, кВт	0.3
Пароувлажнение	+
Масса, кг	23

Артикул для заказа 21902

Шкаф тепловой

Габаритные размеры, мм	580x590x500
Подключение, В	220
Количество цыплят, шт.	10
Количество полок, шт.	2
Мощность, кВт	1.5
Пароувлажнение	+
Масса, кг	30

Артикул для заказа 21901

Станция для подогрева и фасовки картофеля фри Ф2ПКЭ

Габаритные размеры, мм	670x610x620
Размеры емкости для картофеля, мм	650x530x100
Количество держателей для пакетов с картофелем, шт.	2 (в комплекте)
Количество ТЭНов, шт.	2
Номинальное напряжение, Вт	220
Мощность, кВт	1.6
Масса, кг	14
Подсветка	+
Гарантия, мес	12
Опция	совок для фасовки картофеля
Гарантия, мес	12

Артикул для заказа 21603

Станция для подогрева и фасовки картофеля фри Ф2ПКЭ (200мм)

Габаритные размеры, мм	670x700x720
Размеры емкости для картофеля, мм	650x530x200
Количество держателей для пакетов с картофелем, шт.	2 (в комплекте)
Количество ТЭНов, шт.	2
Номинальное напряжение, Вт	220
Мощность, кВт	1.6
Масса, кг	18
Подсветка	+
Опции	совок для фасовки картофеля
Гарантия, мес	12

Артикул для заказа 21606

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ваш дилер:



Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент печати. ООО «Гриль Мастер» постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации своих моделей без предварительного уведомления.



214020, Россия, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79
Тел.: (4812) 62-26-54, 31-03-10
www.mastergrill.ru