

28.99.39.190

код продукции по ОКПД2

Жироуловитель под мойку
GT-0,5-N
Паспорт



ТМ 425.00.00.000 ПС

Содержание

Введение	3
1 Описание и работа	4
1.1 Назначение	4
1.2 Технические характеристики (свойства)	4
1.3 Состав изделия	5
1.4 Устройство и принципы работы	5
1.5 Упаковка	6
2 Использование по назначению	7
2.1 Эксплуатационные ограничения	7
2.2 Подготовка изделия к использованию	7
2.3 Использование изделия	7
3 Техническое обслуживание	9
3.1 Общие указания	9
3.2 Меры безопасности	9
3.3 Порядок проведения технического обслуживания	9
3.4 Проверка работоспособности изделия	10
3.5 Неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2	11
4 Срок службы, хранение и транспортирование	12
5 Комплект поставки	13
6 Гарантийные обязательства	14
7 Свидетельство об упаковывании	15
8 Свидетельство о приемке	16

Внимание! Особая осторожность!

Перед использованием изделия необходимо ознакомиться с мерами безопасности и правилами работы, изложенными в данном документе.

Введение

Данный паспорт содержит сведения об изделии, его назначении, принципе работы, его устройстве, подготовке к работе и правилах использования, мерах безопасности, условиях работы изделия, хранения и транспортировки, комплект поставки, гарантийные обязательства, свидетельства об упаковке и приемке.

Данный документ является неотъемлемой частью поставки оборудования. Содержащаяся в нем информация предназначена для специалистов, которые будут работать на данном оборудовании.

Постоянное и точное соблюдение правил эксплуатации обеспечивает безопасность обслуживающего персонала, рентабельную и долговременную работу оборудования.

Важные места в тексте подчеркнуты или обозначены символами:

	Знак опасности. Внимание!
	Знак опасности. Предостережение!

Подобные предупреждения используются для заострения внимания к описываемым правилам. Несоблюдение этих правил может привести к возникновению ситуаций, опасных для людей, либо к неисправностям оборудования.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Жироуловитель предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, направляемые в очистные сооружения и применяется на предприятиях общественного питания и пищевых производствах. Жироуловитель используется как первоначальная очистная единица в самостоятельной изолированной канализационной системе и предотвращает засорение общих систем канализации.

1.2 Технические характеристики (свойства)

Таблица 1 - Технические характеристики

Наименование	Значение
Производительность, м.куб/ч	0,5
Пиковый сброс, л	40
Диаметр входного патрубка, мм	50
Масса, кг	11
Габаритные размеры, мм	540x370x320

1.3 Состав изделия



Рисунок 1:

1 – Корпус; 2 – Жироборник; 3 – Лоток; 4 – Входной патрубок;
5 – Камера сепарации; 6 – Распределительный карман; 7 – Отводящий патрубок.

1.4 Устройство и принципы работы

Корпус жироуловителя представляет собой сварную герметичную емкость с перегородками. Все детали изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает надежную антикоррозионную защиту. Перфорированный лоток для сбора крупных частиц - съемный. Для обслуживания жироуловитель оборудован съемной крышкой, конструкция которой препятствует проникновению запахов наружу.

Жироуловитель устанавливается под моечной ванной (рисунок 2) или в непосредственной близости от нее и используется как первоначальная очистная единица, надежно защищая бытовую канализацию от загрязнения жиром.



Рисунок 2

1.5 Упаковка

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке для обеспечения защиты продукции от повреждения и потерь, загрязнений от окружающей среды, а также для обеспечения режимов хранения и транспортировки.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Оборудование должно эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 50 % при температуре 40 °С.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Аккуратно освободите от упаковочной тары. Тару можно сохранить. В случае транспортировки или хранения она может понадобиться вновь.

2.2.2 Проверьте комплект поставки.

2.2.3 Установите на ровную поверхность.

2.2.4 Удалите защитную пленку с поверхностей (при наличии), предохраняющую от повреждений при транспортировке и монтаже. Протрите поверхности влажной ветошью, смоченной теплой водой, разбавленной пищевой содой и затем тщательно отжатой. Дайте высохнуть влажным поверхностям.

2.3 Использование изделия

Первая ступень очистки. Предварительное отделение жиров (происходит в два этапа).

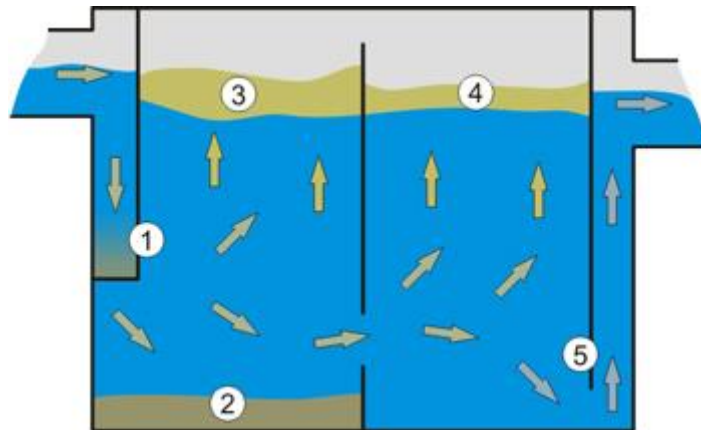


Рисунок 3 - Принцип работы

1 этап. Сточные воды с жирами через входной патрубок поступает в съемный перфорированный лоток, где происходит отделение крупных частиц (поз.1 рисунок 3).

2 этап. Далее поток попадает в камеру сепарации жироуловителя, где происходит осаждение взвешенных веществ - мелких твердых частиц (поз.2 рисунок 3) и гравитационное отделение жиров на поверхность - укрупнение неэмульгированных жиров и масел (поз.3 рисунок 3) в первой камере жироуловителя.

В камере отстаивания происходит окончательное отделение частиц жира от воды за счет разницы в удельном весе. Предварительно очищенные таким образом стоки поступают на вторую ступень очистки, дальнейшее отделение жиров происходит через распределительный карман, который предотвращает попадание жира в канализацию (поз.4 рисунок 3) и по отводящему патрубку вода поступает в канализационную систему (поз.5 рисунок 3).

Слой жирушлама собирается на поверхности вод в обеих камерах и в последствии удаляется из жируловителя скребком в специальную тару.

2.4 Действия в экстремальных условиях

При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратите его эксплуатацию. Сообщите о принятых мерах непосредственному руководителю и действуйте в соответствии с полученными указаниями.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание — это действия, выполняемые на изделии по уходу за ним, для поддержания его в работоспособном состоянии. Правильное и полное техническое обслуживание обеспечивает долгую службу изделия и качественное его использование.

Если **в период гарантийного срока** изделие вышло из строя по вине потребителя вследствие неправильного хранения, транспортировки, монтажа, установки, эксплуатации, внесения изменений в изделие без согласования с изготовителем или иных причин, признанных изготовителем виной потребителя, то ремонт производится за счет потребителя и не рассматривается как гарантийный случай.

При выполнении технического обслуживания необходимо тщательно соблюдать меры безопасности.

Техническое обслуживание производится еженедельно и включает в себя осмотр и очистку.

3.2 Меры безопасности

При проведении технического обслуживания необходимо руководствоваться следующим:

Ремонт изделия должен производиться в сервисном центре или на предприятии-изготовителе.

Для очистки не допускается применять водяную струю.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

МОНТАЖ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ СОТРУДНИКОМ, ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ.



Внимание!
Запрещается протирка витрины для попкорна бензином, керосином или щелочными растворами!

3.3 Порядок проведения технического обслуживания

3.3.1 Прекратите подачу воды.

3.3.2 Откройте крышку.

3.3.3 Извлеките из жируловителя съемный лоток для сбора крупного мусора и очистите его от скопившихся загрязнений.

3.3.4 Лоток после каждой очистки рекомендуется промыть теплой водой с

использованием чистящих средств, с целью предотвращения образования жировых и органических отложений. Промойте лоток с использованием нейтральных чистящих средств.

3.3.5 Извлеките жироборник, удалите скребком слой жира в специальную тару.

3.3.6 Промойте жироборник с использованием нейтральных чистящих средств.

3.3.7 Удалить жир с поверхности и стенок камер сепарации и отстаивания.

3.3.8 Очистить дно камер от ила, при необходимости прочистить входной патрубок и распределительный карман.

3.3.9 Вставить на место съемные элементы конструкции жиросборника.

3.3.10 Периодичность обслуживания устанавливается эксплуатирующей организацией самостоятельно в зависимости от загрязненности исходных сточных вод и режима работы кухни, но не реже одного раза в неделю.

3.3.11 Очистку жиросборника рекомендуется проводить перед началом работы кухни, т.к. в этом случае застывший жир будет легче удалить с поверхностей камер.

3.3.12 Для более эффективной работы жиросборника и снижения количества накапливаемых загрязнений и запаха, рекомендуется использовать биопрепараты, которые эффективно разлагают сложные органические загрязнения до простых и безопасных веществ.

	Внимание! Запрещается использовать абразивные чистящие средства (проволочные губки, скребки, щётки и т.п.) при чистке поверхностей, в некоторых случаях это может привести к образованию ржавчины!
---	---

3.4 Проверка работоспособности изделия

Рекомендуемый порядок действий при монтаже жиросборника:

3.4.1 Установить жиросборник на планируемую для монтажа площадку.

3.4.2 Разъединить участок канализации.

3.4.3 Соединить гофру моечной ванны с входным патрубком жиросборника.

3.4.4 Соединить канализационной трубой отводящий патрубок жиросборника и точку слива в канализацию.

3.4.5 В случае необходимости, можно произвести заглубление корпуса жиросборника

3.4.6 Открыть кран в моечной ванне и заполнить жиросборник водой.

3.4.7 Проверить места соединения жиросборника на отсутствие течи.

3.4.8 Закрыть кран в моечной ванне.

3.5 Неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2

Таблица 2 - Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не уходит вода	Засор жироуловителя	Провести техническое обслуживание
Течь	Не плотно установлены соединения ванны или канализации	Уплотнить соединения

4 Срок службы, хранение и транспортирование

Срок эксплуатации (службы) 7 лет.

Транспортирование и хранение изделия рекомендуется в заводской упаковке. Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб кораблей и судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В качестве транспортной тары используют ящики дощатые и другую тару, обеспечивающую сохранность груза при транспортировании.

Перед (и после) длительным хранением рекомендуется провести техническое обслуживание с проверкой работоспособности.

Изделия должны храниться только в упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Температура окружающей среды во время транспортирования и хранения должна быть в диапазоне от минус 25 °С до плюс 50 °С.

Условия транспортирования аппарата по группе (Ж2), условия хранения по группе (С) ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе (С) ГОСТ 23216-78.

5 Комплект поставки

Таблица 3 – Комплект поставки.

Наименование	Кол-во
1 Жироуловитель под мойку GT-0,5-N, шт.	1
2 Жироборник, шт.	1
3 Паспорт, экз.	1

6 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу оборудования в течение 12 месяцев с момента получения оборудования дилером (по транспортным документам) или в случае продажи через структуры компании Деловая Русь с момента продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Технические характеристики оборудования могут быть изменены в любое время при совершенствовании изделия и по другим причинам. Приведенные в настоящем документе технические характеристики служат в качестве ориентира для пользователя при определении пригодности оборудования для задач пользователей и не являются предметом гарантийного обязательства.

При соблюдении требований этого документа производитель гарантирует нормальную и безопасную эксплуатацию оборудования. Неправильное использование оборудования может привести к угрозе нанесения травм, и даже смерти персонала. Производитель и Поставщик не несут ответственности за любые инциденты и нанесения ущерба здоровью, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования и несоблюдением, мер безопасности и правил работы, изложенных в данном документе.

В виду постоянного совершенствования изделия, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реквизиты изготовителя:

ООО «НПО Тверьторгмаш»

Россия, 170000, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11

Телефон официального сервисного центра в России +7(495) 956-36-63

Жироуловитель под мойку GT-0,5-N

7 Свидетельство об упаковывании

Жироуловитель под
мойку

GT-0,5-N

№

наименование изделия

обозначение

заводской номер

Упакована Жироуловитель под
мойку GT-0,5-N согласно требованиям,
предусмотренным
в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

8 Свидетельство о приемке

Жироуловитель под
мойку

GT-0,5-N

№

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Инженер ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число