

Стол для сбора пиццы

Food Prep Tables Т - серия

Модель:СТР-44-2D-2



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Ящики собственной конструкции

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшит износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ Система охлаждения gastronormов

Распределяет холодный воздух по всей площади gastronormов, охлаждая дно, фронтальные и боковые стенки GN. «Воздушный щит» поддерживает температуру продукции ниже 5°C и при открытых крышках

■ Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

■ Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ Фирменные gastronormы GN1/3 уже входят в комплект поставки

■ Отделение для gastronormов закрывается откидной крышкой

■ Холодильный стол поддерживает температуру 0°C – +8°C

■ Регулируемые полки из толстой проволоки с виниловым покрытием

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Кол-во полок (шт)	Кол-во ящиков (шт)	Кол-во G/N (шт)	*Крышек (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × Г × В (мм)
СТР-44-2D-2	-	396	-	2	6 (1/3)	1	0,185	121	1117 × 820 × 1069

Модель:СТР-44-2D-2

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,185
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1117
Глубина, (мм)*	820
Высота, (мм)	1069
Кол-во дверей	-
Кол-во полок	-
Количество ящиков*	2
Кол-во GN в комплекте	6 GN1/3
Полезный объем, (л)	396
Откидная крышка, (шт)	1
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	0° ~ +8°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Управление	Аналоговое

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
Глубина ящика 150 мм
Ящик с дном - опция


■ ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Разделочная доска глубиной 480 мм и толщиной 12,7мм
- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- 6GN1/3
- Откидная крышка с фиксатором

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ Гастроемкости для топпингов
- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали

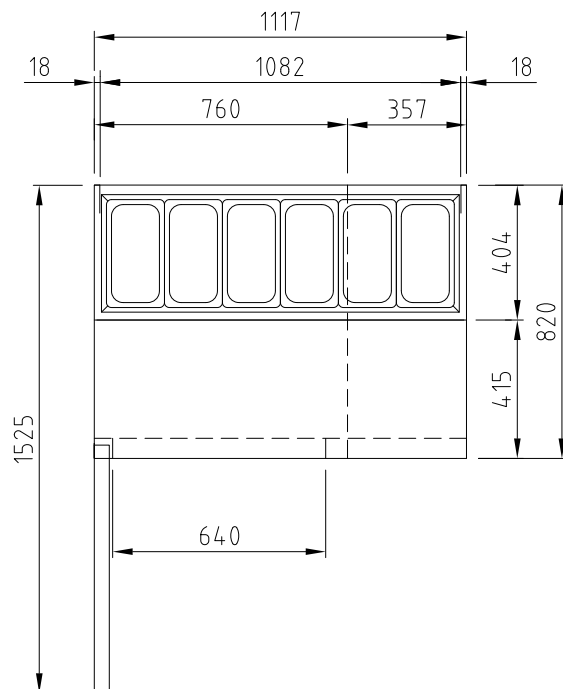

ВИД СВЕРХУ

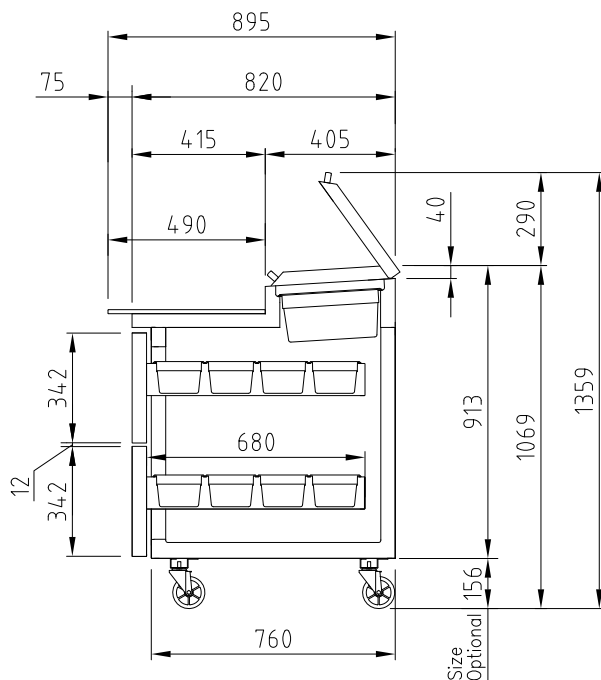

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER