

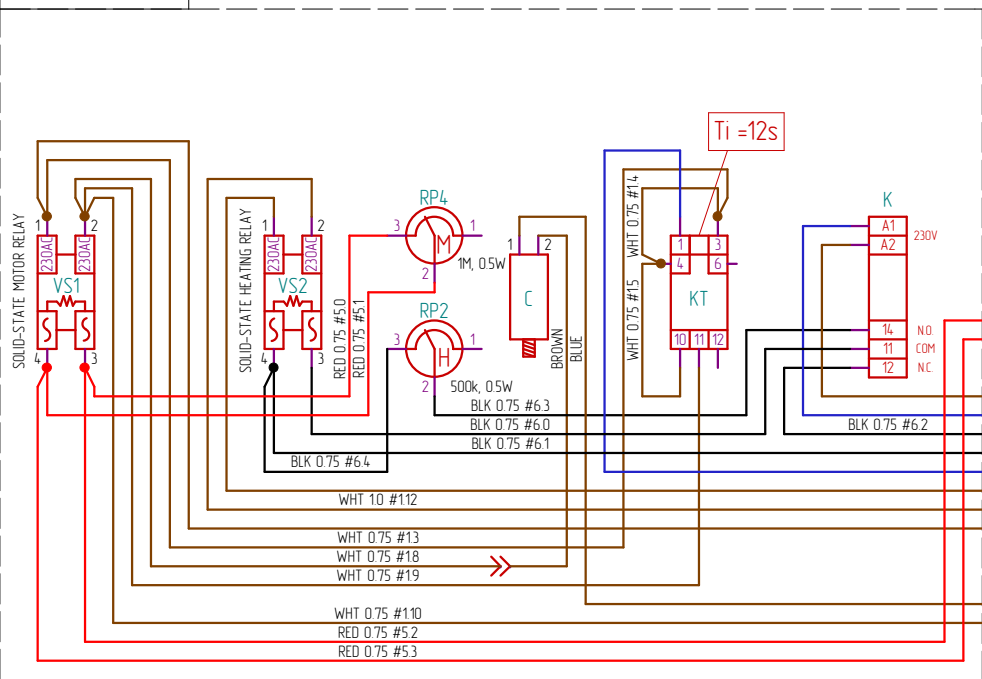


RP2 настроить на 150V максимальной мощности на нагревателе, SA3 (режим ожидания) включена при сетевом напряжении 220V
RP4 настроить на 2300 об.м. мотора при наименьшем значении сопротивления RP3

COMPONENT PANEL



CONTROL PANEL

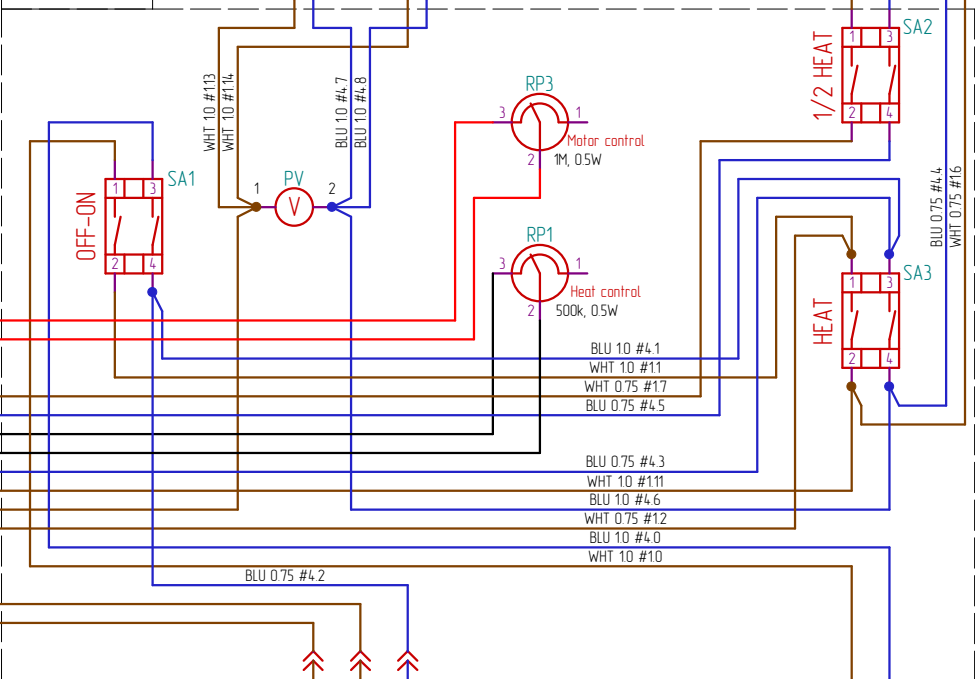

					TM 3605.00.00.000 V1.4							
					ACB-10 Artist Аппарат сахарной ваты, пласт. лобитель, порционный код: 159105				/шт	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.					Дата			
Разраб.	Луккин											
Проб.												
Т.контпр.												
									/шт	/шт	1	
И.контпр.					230 V 50 Hz 4.1 A				TTM			
Умб.												