


LAVASTOVIGLIE

VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA
VERSIONE COMANDI ELETTRONICA
VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE
VERSIONE ISOLATA

TIPO: 76U

Accessori
BREAK TANK
POMPA AUMENTO PRESSIONE
DVGW
RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE
ADOLCITORE ACQUA
DOSATORE DETERSIVO
POMPA DI SCARICO

Catalogo Ricambi

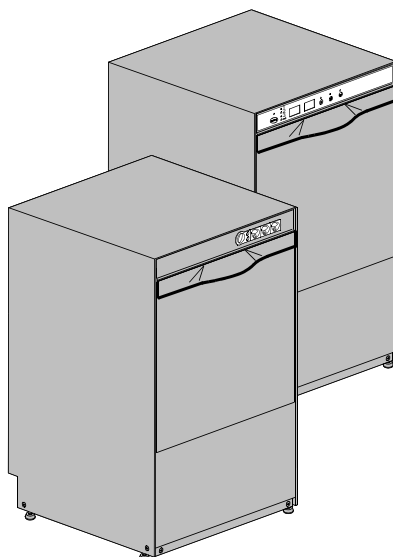

1. Parti di ricambio

Particolari gruppo carrozzeria	7
Sistemi di chiusura	9
Pannello comandi	11
Componenti elettrici di controllo	13
Componenti elettrici	15
Gruppo elettrovalvole	17
Gruppo elettrovalvole	19
Break Tank	21
Pompa aumento pressione	23
DVGW	25
Gruppo addolcitore acqua.....	27
Gruppo dosatore brillantante	29
Gruppo boiler	31
Derivazione 3 vie.....	33
Pompa lavaggio.....	35
Gruppo dosatore detersivo	37


Gruppo pompa di scarico	39
Gruppo pressostato con gabbia d'aria	41
Gruppo torrette con girelli	43
Gruppo torrette con girelli	47

1.1 Codici di voltaggio

Volt	Codice di voltaggio
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
H	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz

1.2 Codici dei prodotti

Codici del prodotto	Nome completo
Codici dei modelli	
em	VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA
e	VERSIONE COMANDI ELETTRONICA
uw	VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE
i	VERSIONE ISOLATA
Codici dei tipi	
76U	76U
Codici degli accessori	
bt	BREAK TANK
bp	POMPA AUMENTO PRESSIONE
dvgw	DVGW
cr	RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE
ws	ADOLCITORE ACQUA
dd	DOSATORE DETERSIVO
dp	POMPA DI SCARICO

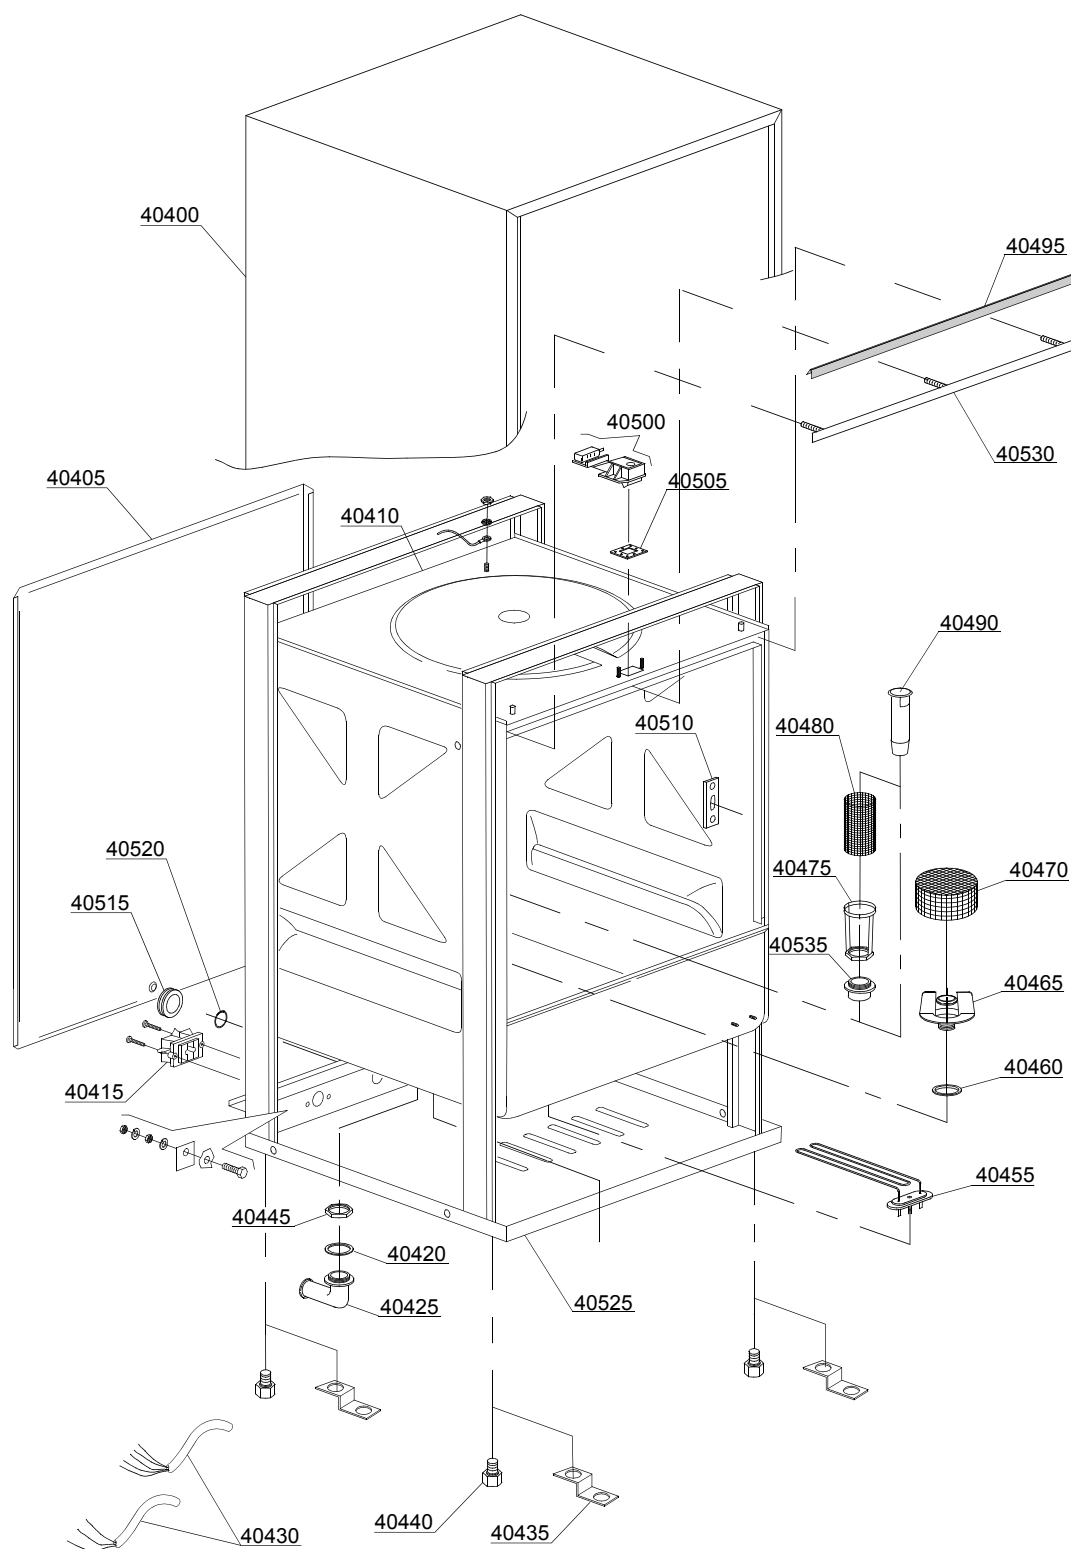

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari gruppo carrozzeria							
40400	401004		-				Camicia
40405	401006		-				Schienale posteriore
40410	401000		-				Carrozzeria
40410	401001		-		ws		Carrozzeria depurata
40415	15065/A		-				Fissacavo con viti
40420	13305		-				Guarnizione gomito scarico 44x32x3 (min. 5 pz)
40425	10701		-				Gomito di scarico
40435	250040		-				Staffa per piedino
40440	10850		-				Piedino (min. 4 pz)
40445	11701/A		-				Dado inox
40455	16035/A		-				Resistenza 2,18/2,37KW 230/240V 50Hz
40460	13019		-				Guarnizione 4137 O 140 NBR (min. 10 pz)
40465	540001/A		-				Corpo filtro superiore grigio 04
40470	540002		-				Filtro pompa
40475	11701/B		-		dp		Dado inox
40480	440751		-		dp		Filtro inox pompa scarico
40490	16052		-				Troppopieno
40495	135206		-				Guarnizione porta
40500	150402		-				Cricchetto completo
40505	150403		-				Guarnizione per cricchetto (min. 5 pz)
40510	150401		-				Guida asta porta (min. 2 pz)
40515	13317		-				Passatubo scarico d.40mm (min. 2 pz)
40520	13323		-				Passatubo dosatore d. 13mm (min. 2 pz)
40525	401002		-				Base inox
40530	401008		-				Angolare guarnizione porta
40535	10701/B		-		dp		Piletta di scarico diritto

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERGENTE, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

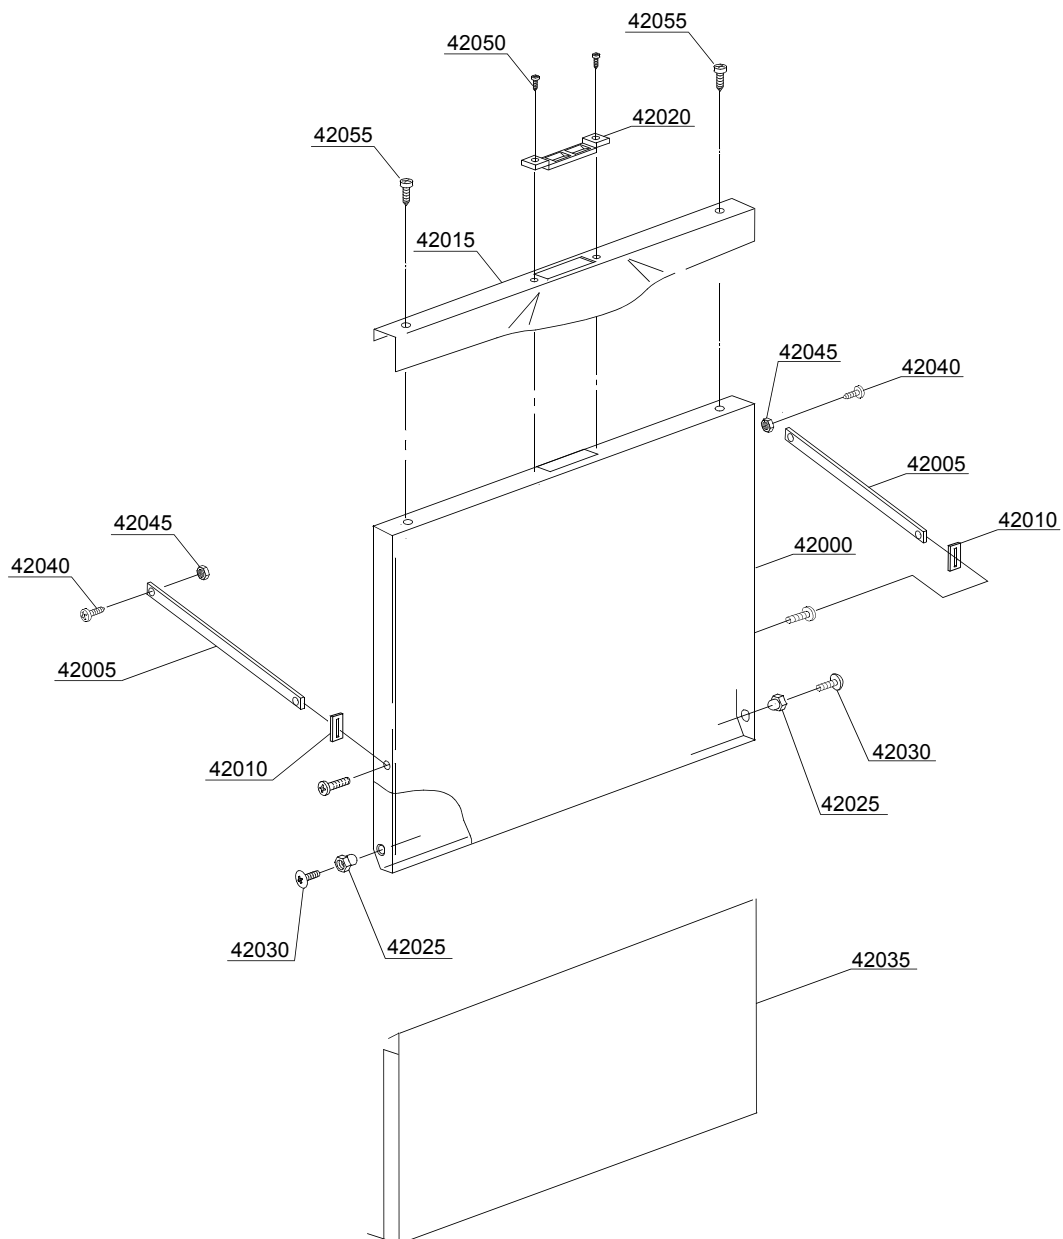

02_126ae

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Sistemi di chiusura							
42000	351003		-				Porta
42005	250041		-				Asta porta sinistra/destra
42010	250042		-				Battuta asta porta
42015	401011		-				Maniglia inox
42020	150402/D		-				Blocchetto per cricchetto porta
42025	371400		-				Boccola
42030	11219		-				Vite inox M5x25
42035	401007		-				Sottoporta
42040	11121		-				Vite M4x8 (min. 20 pz)
42045	11703		-				Dado M4 inox
42050	11139		-				Vite inox M4x12 TSP
42055	11220		-				Vite M4x14

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA









76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

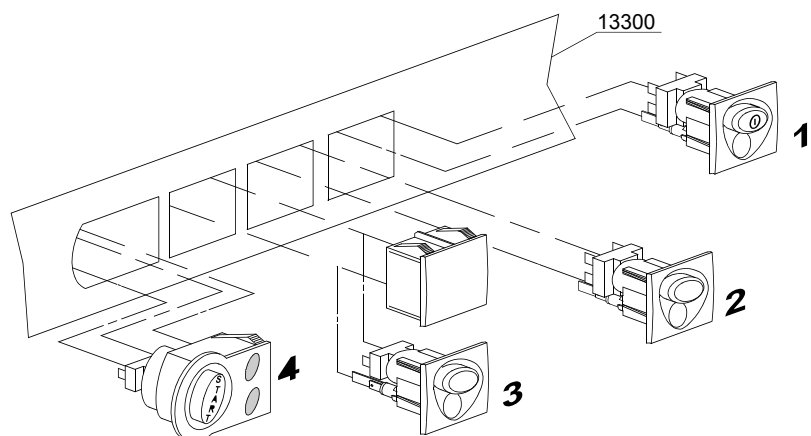

03_018_e

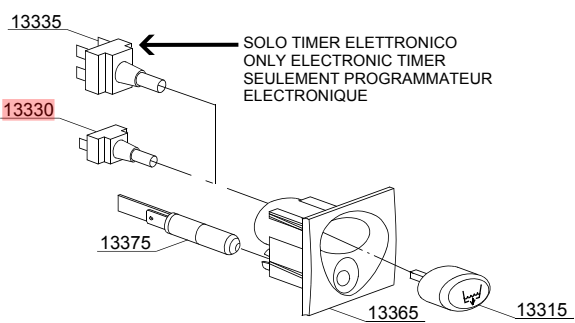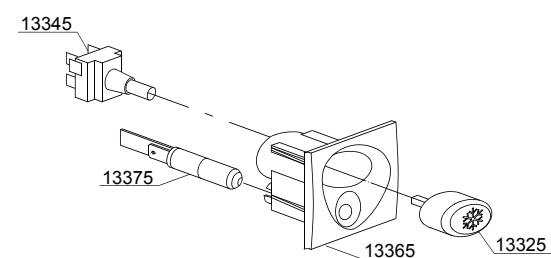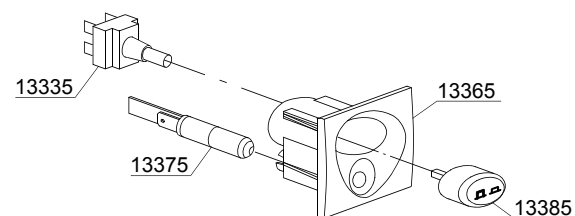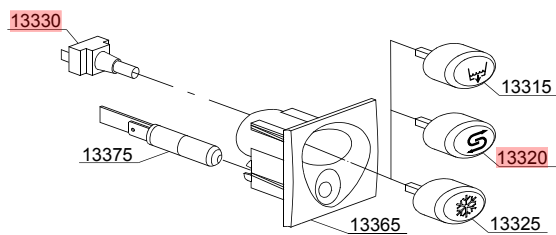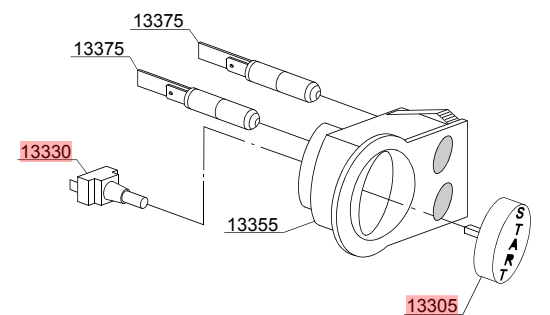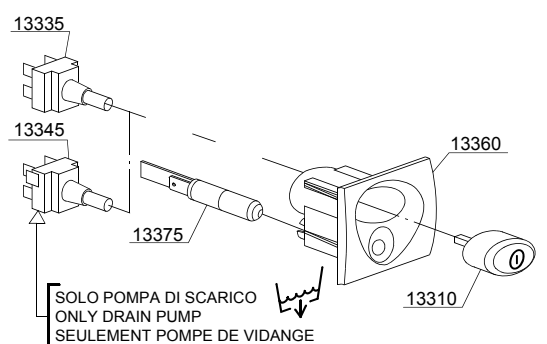

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pannello comandi							
13300	401010		-	em			Pannello comandi
13305	89347		-	em			Tasto start
13310	89340		-	em			Tasto ON-OFF
13315	89343		-	em	dp		Tasto pompa scarico
13320	89345		-	em	ws		Tasto depurazione
13325	89344		-	em	cr		Tasto caldo/freddo
13330	15813		-	em			Pulsante unipolare 16A
13335	15812		-	em			Interruttore 16A
13335	15800		-	em			Pulsante bipolare 16A
13345	15811		-	em			Deviatore bipolare 16A
13345	15811/A		-	em			Pulsante deviatore bipolare 16A
13355	89301		-	em			Supporto tasto start
13360	89304		-	em			Supporto tasto
13365	89302		-	em	dp,ws,cr		Supporto tasto
13370	89303		-	em			Supporto chiuso
13375	15826		-	em			Lampada 220V
13380	89333		-	em			Guarnizione OR (min. 3 pz)

em=VERSIONE COMANDI Elettromeccanica, e=VERSIONE COMANDI Elettronica, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

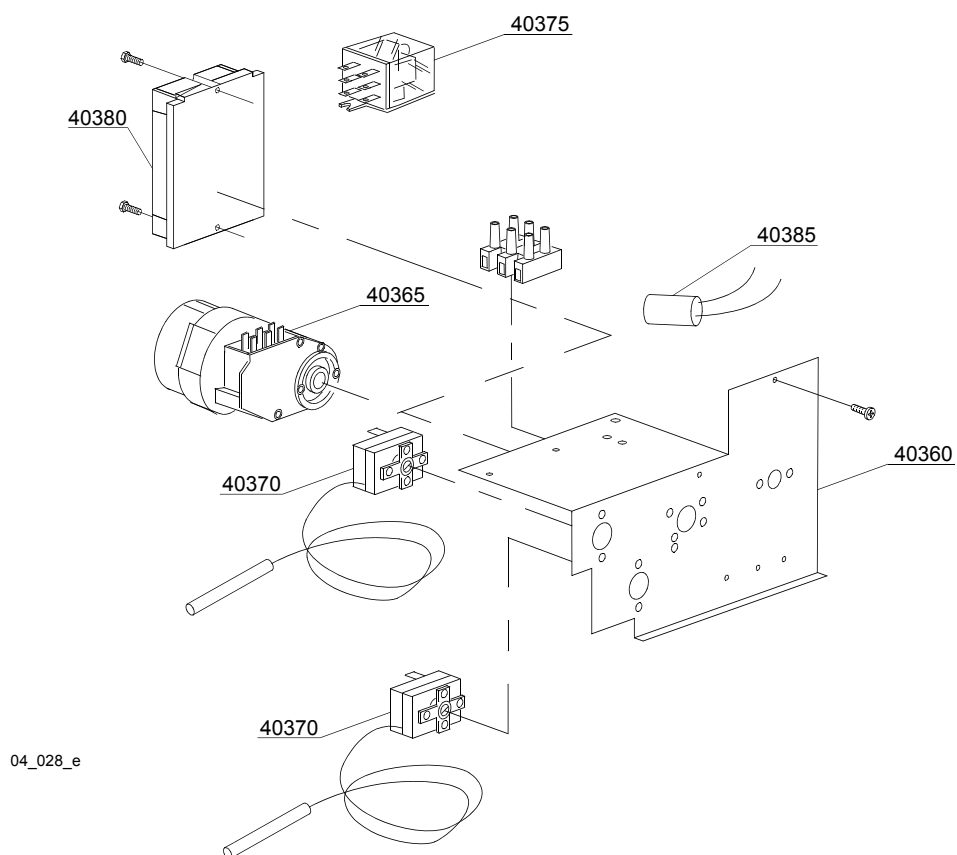

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti elettrici di controllo							
40360	371008		-	em,uw			Pannello portacomponenti
40365	10708/L		-	em,uw			Timer 120" - 230Vac 50Hz
40365	10708/T		-	em,uw			Timer 120" con termostop - 230Vac 50Hz
40365	10708/B		-	em,uw			Timer 120" - 220Vac 60Hz
40370	10707/1		-	em,uw			Termostato 0-90°C
40375	15620		-	em,uw			Relè bipolare 16A in deviazione
40380	50553		-	em,uw	ws,dp		Timer elettronico 3 tempi con rigenerazione
40385	15146		-	em,uw			Filtro antidisturbo

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

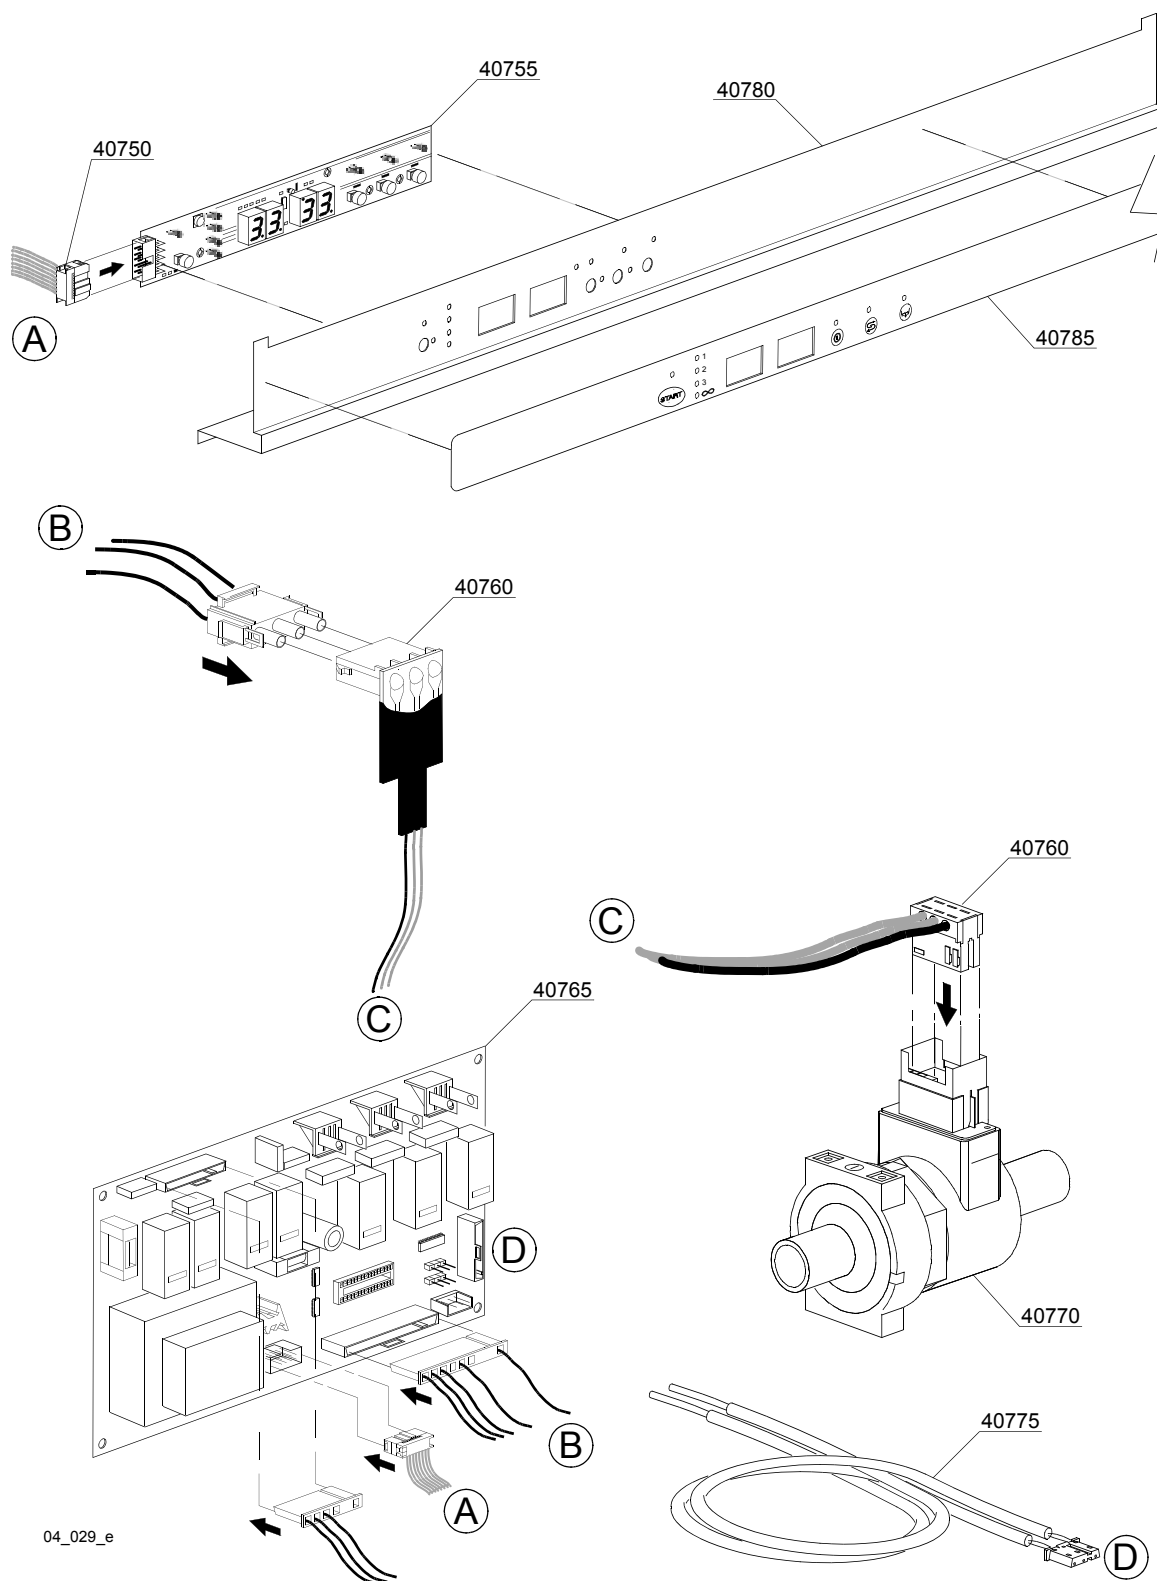

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti elettrici							
40750	50589		-				Piattina multifilo
40755	50581		-				Pulsantiera a membrana
40760	50584		-				Scheda aggiuntiva flussostato
40765	50580		-				Timer Elettronico +scheda madre
40770	50583		-				Flussostato per scheda
40775	50562		-				Sonda termostato
40780	401014		-				Pannello comandi
40785	401410		-				Mostrina serigrafata

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

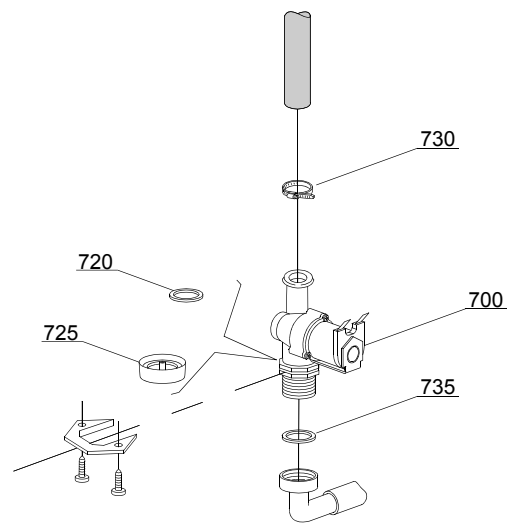

05_002_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo elettrovalvole							
700	10703		-	i,em,e			Elettrovalvola singola - 230Vac
720	N.C.		-	i,em,e			Riduttore di portata
730	11807		-	i,em,e			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)
735	13307		-	i,em,e			Guarnizione 3/4

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

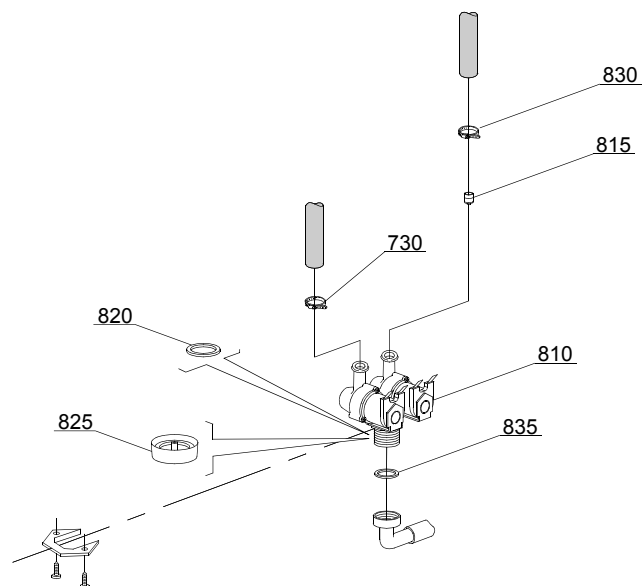

05_003_€


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo elettrovalvole							
810	15098		-	i,em,e	cr,ws		Elettrovalvola doppia - Ø10 - 230Vac
815	15115		-	e,i,em	cr,ws		Riduttore di flusso verde per depurazione (min. 2 pz)
820	N.C.		-	e,i,em	cr,ws		Riduttore di portata
830	11807		-	i,em,e			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)
835	13307		-	i,em,e			Guarnizione 3/4

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

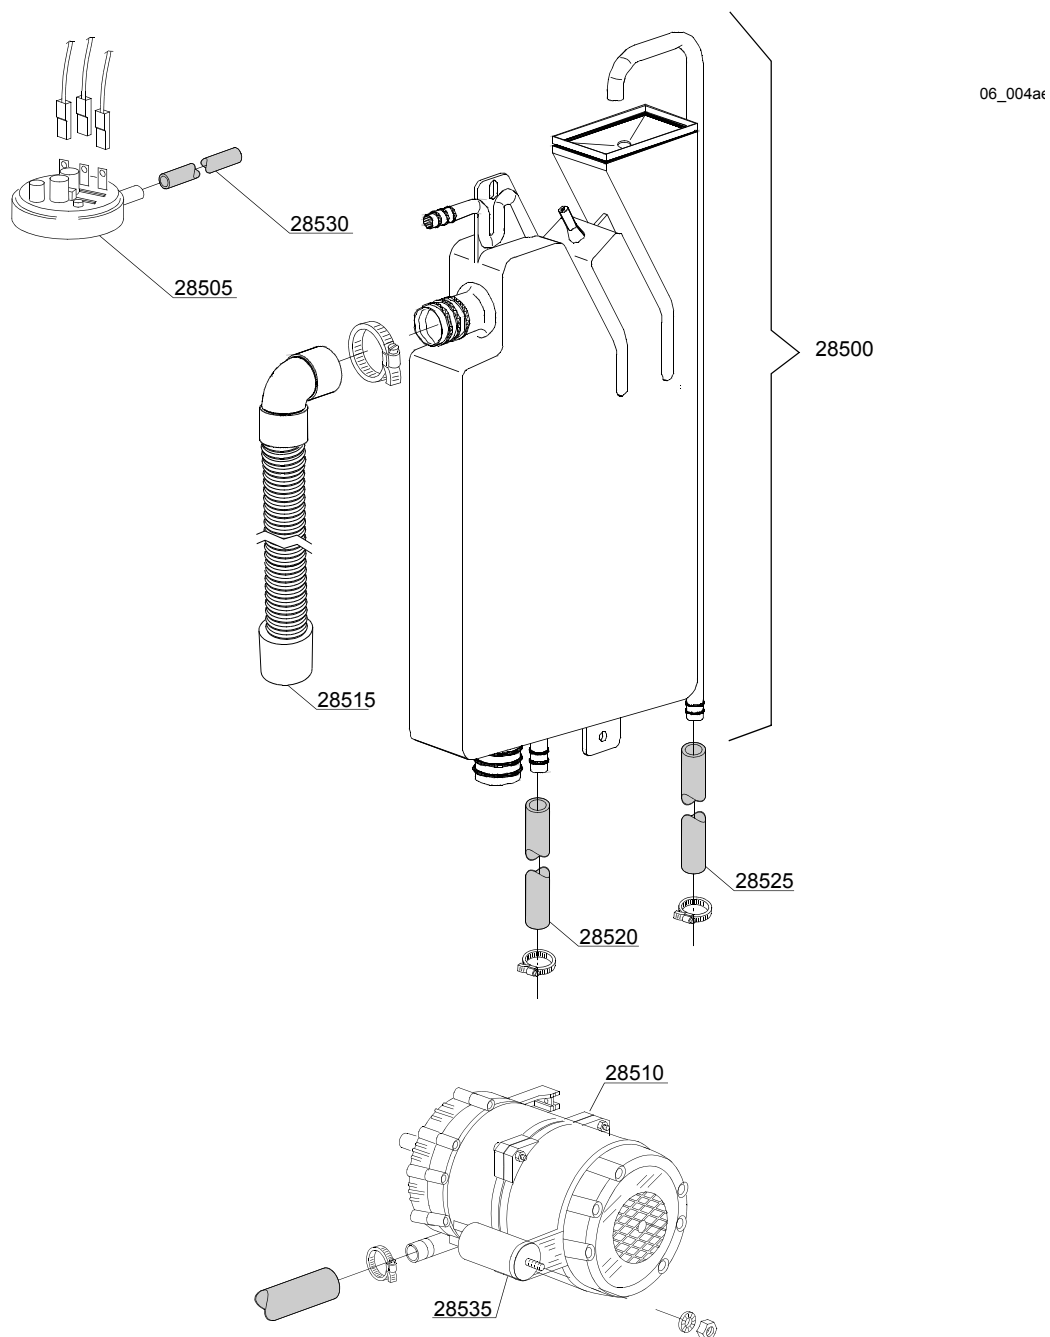

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Break Tank							
28500	15735		-	i,em,e	bt		Assieme break tank
28505	10706/A		-	i,em,e	bt		Pressostato 47-27
28510	15100/D		-	i,em,e	bt		Pompa aumento pressione 220/240V
28515	15721		-	i,em,e	bt		Canna BT lunga L=1070
28515	15722		-	i,em,e	bt		Canna BT media L=920
28515	15723		-	i,em,e	bt		Canna BT corta L=690
28520	2907350		-	i,em,e	bt		Tubo gomma EPDM 12x20
28525	2907352		-	i,em,e	bt		Tubo gomma PVC WRAS
28530	14508		-	i,em,e	bt		Tubo gomma EPDM 4,5x9 (min. 2 mt)

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz



07_003_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pompa aumento pressione							
7500	15100/D		-	e,i,em	bp		Pompa aumento pressione 220/240V - corpo pompa in plastica
7505	12013		-	e,i,em	bp		Portagomma
7510	10702		-	e,i,em			Condensatore 5 uF - 450V

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

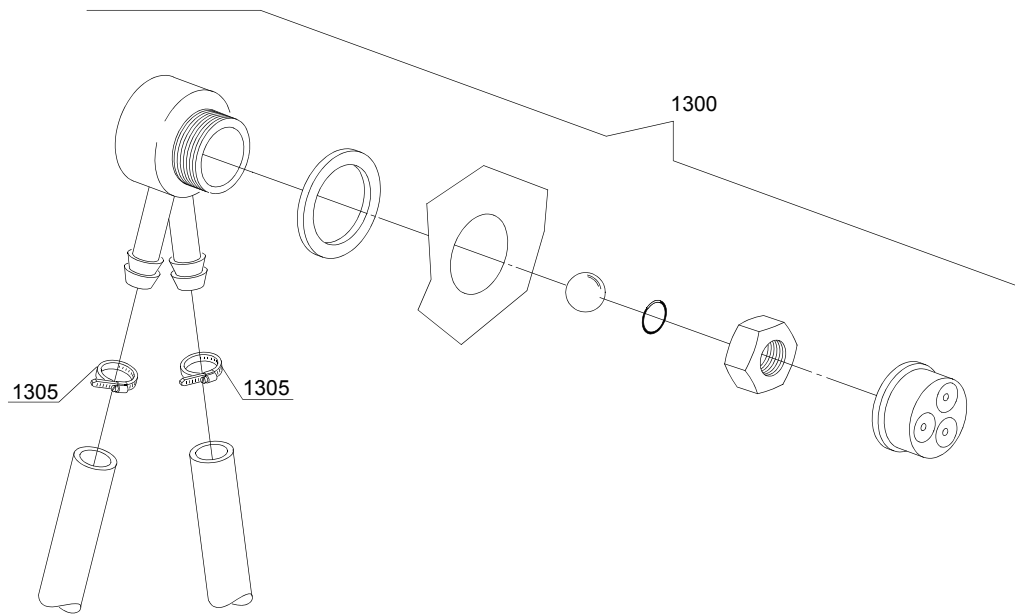

08_005_e

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:DVGW							
1300	999900006		-		dvgw		Assieme DVGW
1305	11807		-				Fascetta 12/22 (min. 3 pz)


em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERGENTE, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

09_001_e

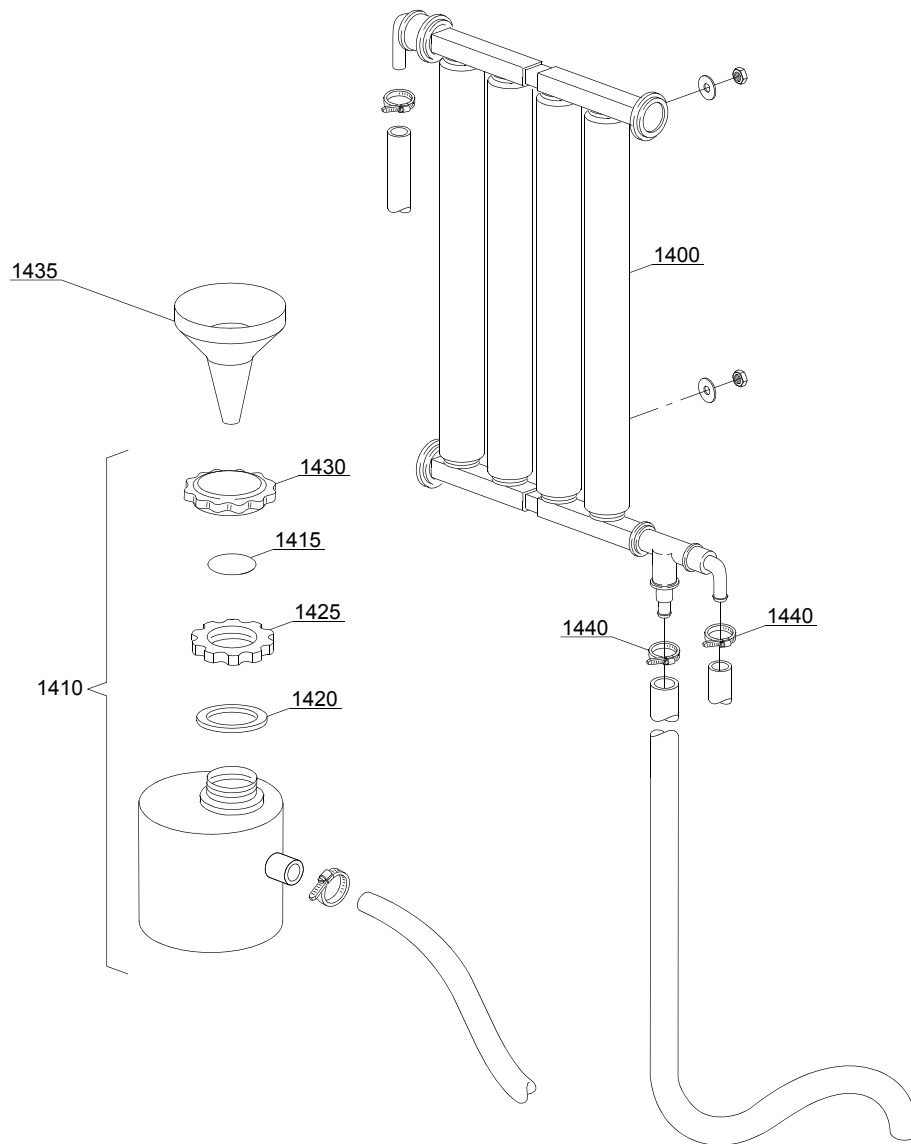

Parti di ricambio



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo addolcitore acqua							
1400	16066		-	e,em	ws		Addolcitore a 4 elementi
1410	16065		-	e,em	ws		Contenitore sale
1415	16067/A		-	e,em	ws		Guarnizione OR
1420	16067/B		-	e,em	ws		Guarnizione
1425	16067/C		-	e,em	ws		Ghiera
1430	16067/D		-	e,em	ws		Tappo
1435	16082		-	e,em	ws		Imbuto
1440	11807		-	e,em	ws		Fascetta 12/22 (min. 3 pz)

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

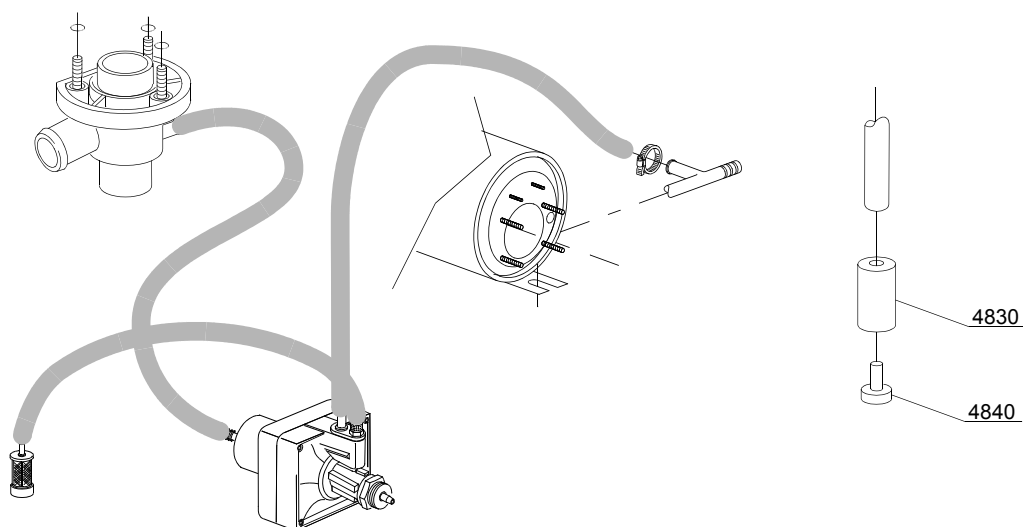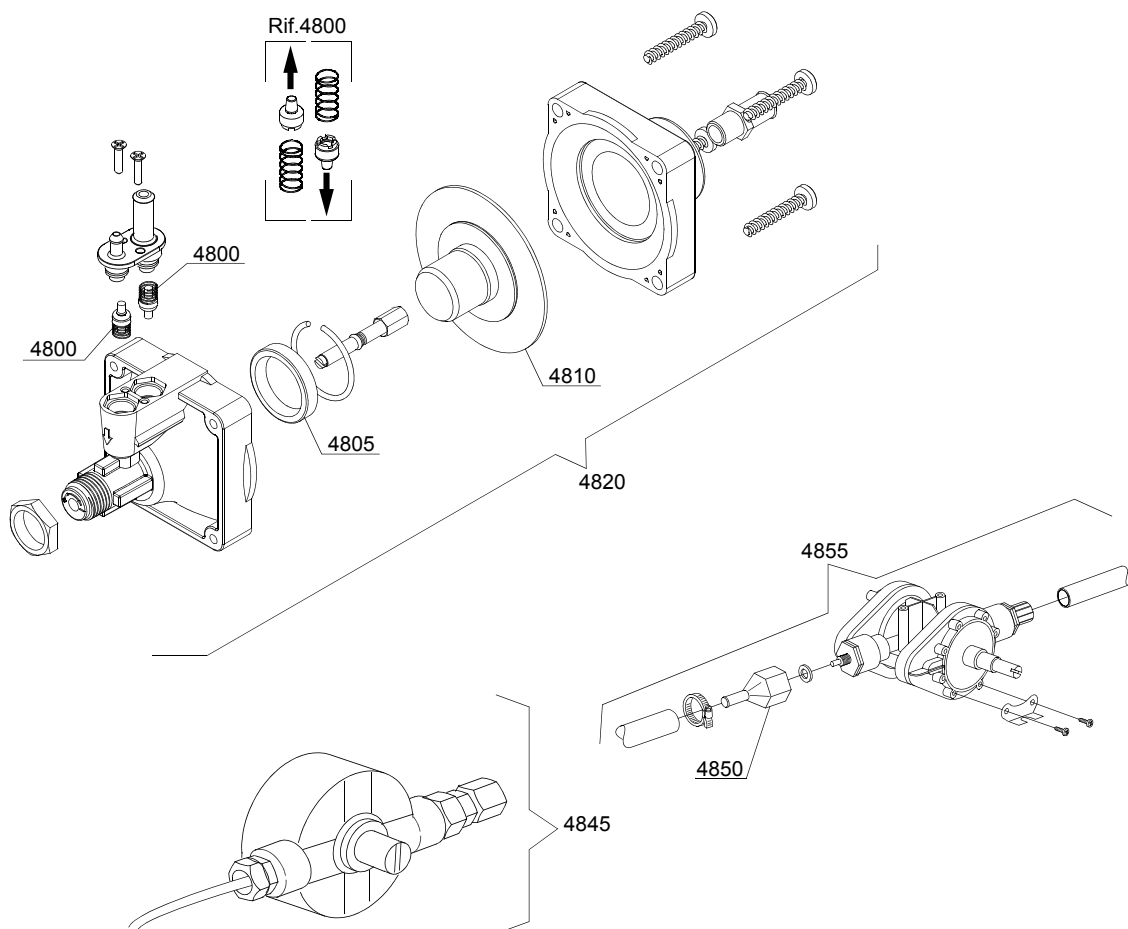

10_004_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo dosatore brillantante							
4800	10805		-	e,em			Valvola per dosatore Tecno pro
4805	10806		-	e,em			Guarnizione Ø22
4810	10807		-	e,em			Membrana
4820	10799		-	e,em			Dosatore brillantante TECNO PRO
4830	12525		-	e,em			Zavorra
4840	15058		-	e,em			Filtrino (min. 3 pz)
4845	10799		-	e,em			Dosatore brillantante GERMAC
4850	10798/B		-	e,em			Raccordo in ottone
4855	10798		-	e,em			Dosatore brillantante

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

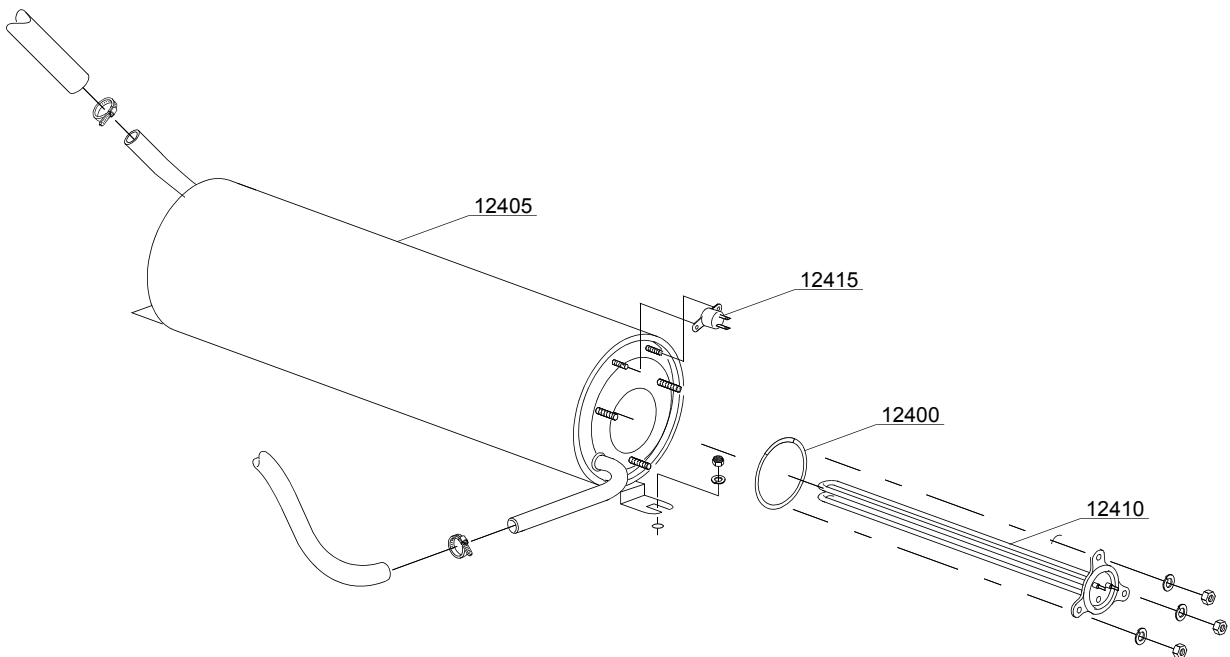

11_007_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo boiler							
12400	13010		-	e,em			Guarnizione OR (min. 5 pz)
12405	140905		-	e,em			Boiler
12410	18206/D		-	e,em			Resistenza 2,8/3,05KW 230/240V
12410	18215		-	e,em			Resistenza 4/4,36KW 230/240V 3
12415	15550		-	e,em			Termostato di sicurezza

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

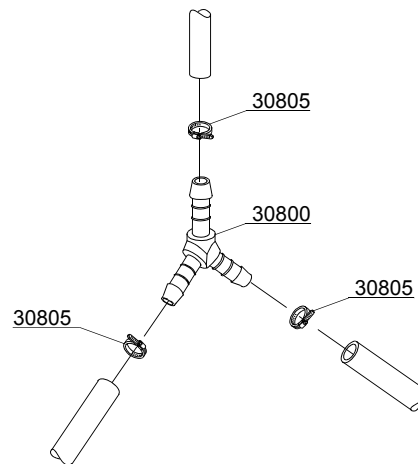

12_003ae

Parti di ricambio



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Derivazione 3 vie							
30800	540090		-	e,i,em			Derivazione 3 vie plastica Ø10mm
30805	11807		-	e,i,em			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

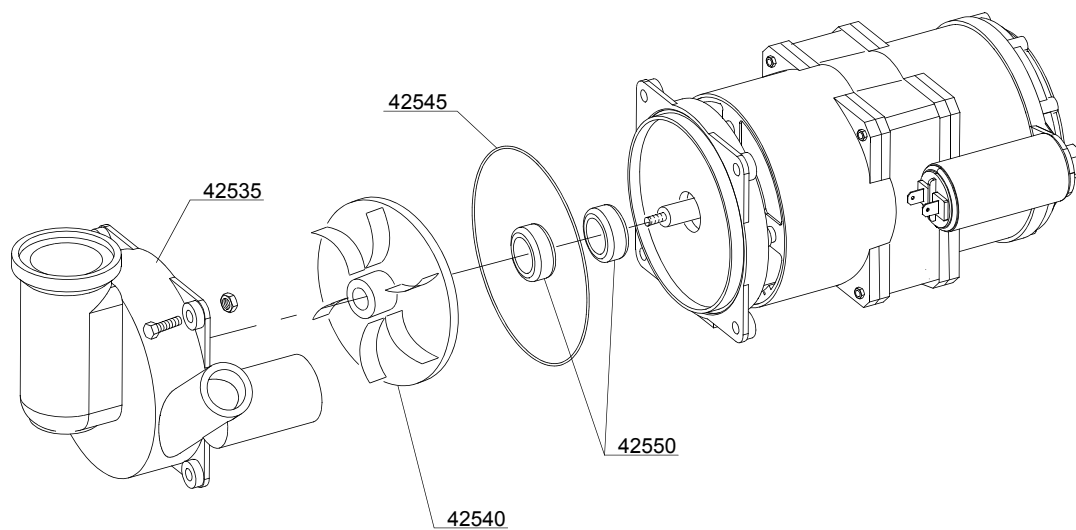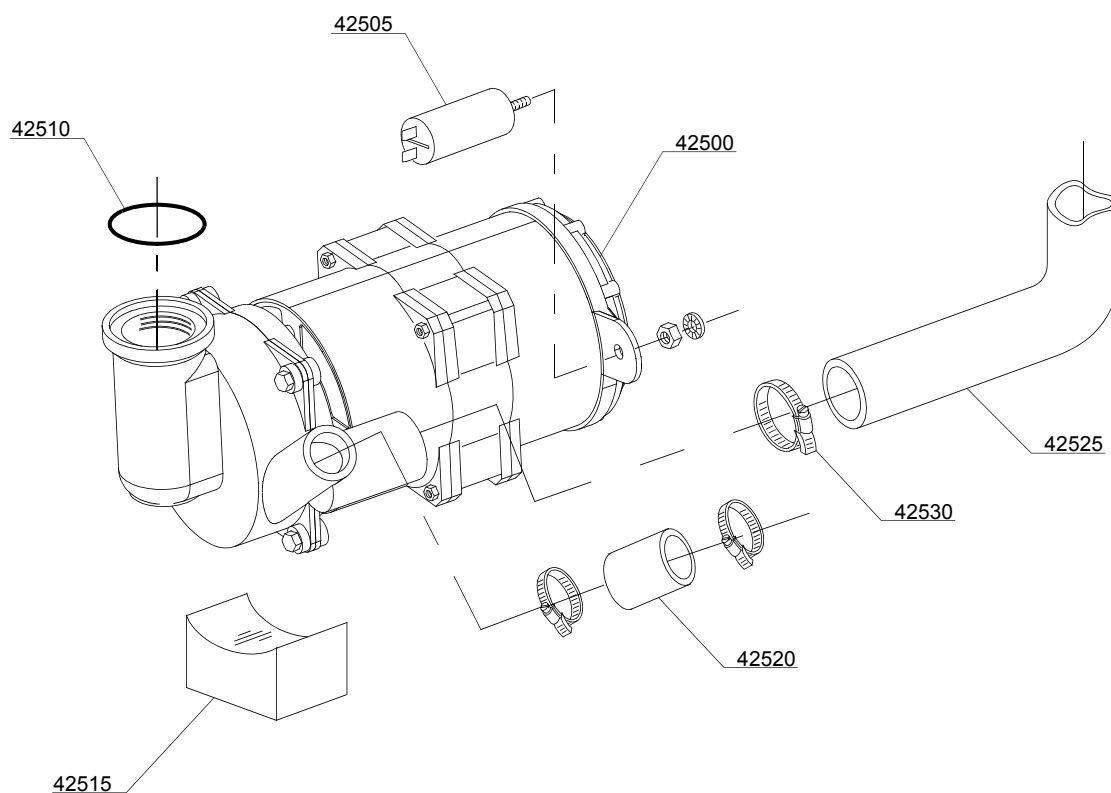

13_127_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pompa lavaggio							
42500	401409		-	uw		A	Pompa lavaggio 0,33Hp vers.04 - 230V 50Hz
42500	401402		-	uw		A	Pompa lavaggio 0,45Hp vers.04 - 230V 50Hz
42505	16043		-	uw		H	Condensatore 5 uF
42510	13019		-	uw			Guarnizione 4137 OR-140 (min. 10 pz)
42515	401403		-	uw			Supporto pompa
42520	371403		-	uw			Manicotto pompa
42525	540004		-	uw			Tubo mandata superiore
42530	11806		-	uw			Fascetta 25/40 (min. 2 pz)
42535	401402/B		-	uw			Chiocciola
42540	18253		-	uw			Girante pompa
42545	18246		-	uw			Guarnizione
42550	15080		-	uw			Tenute rotanti

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

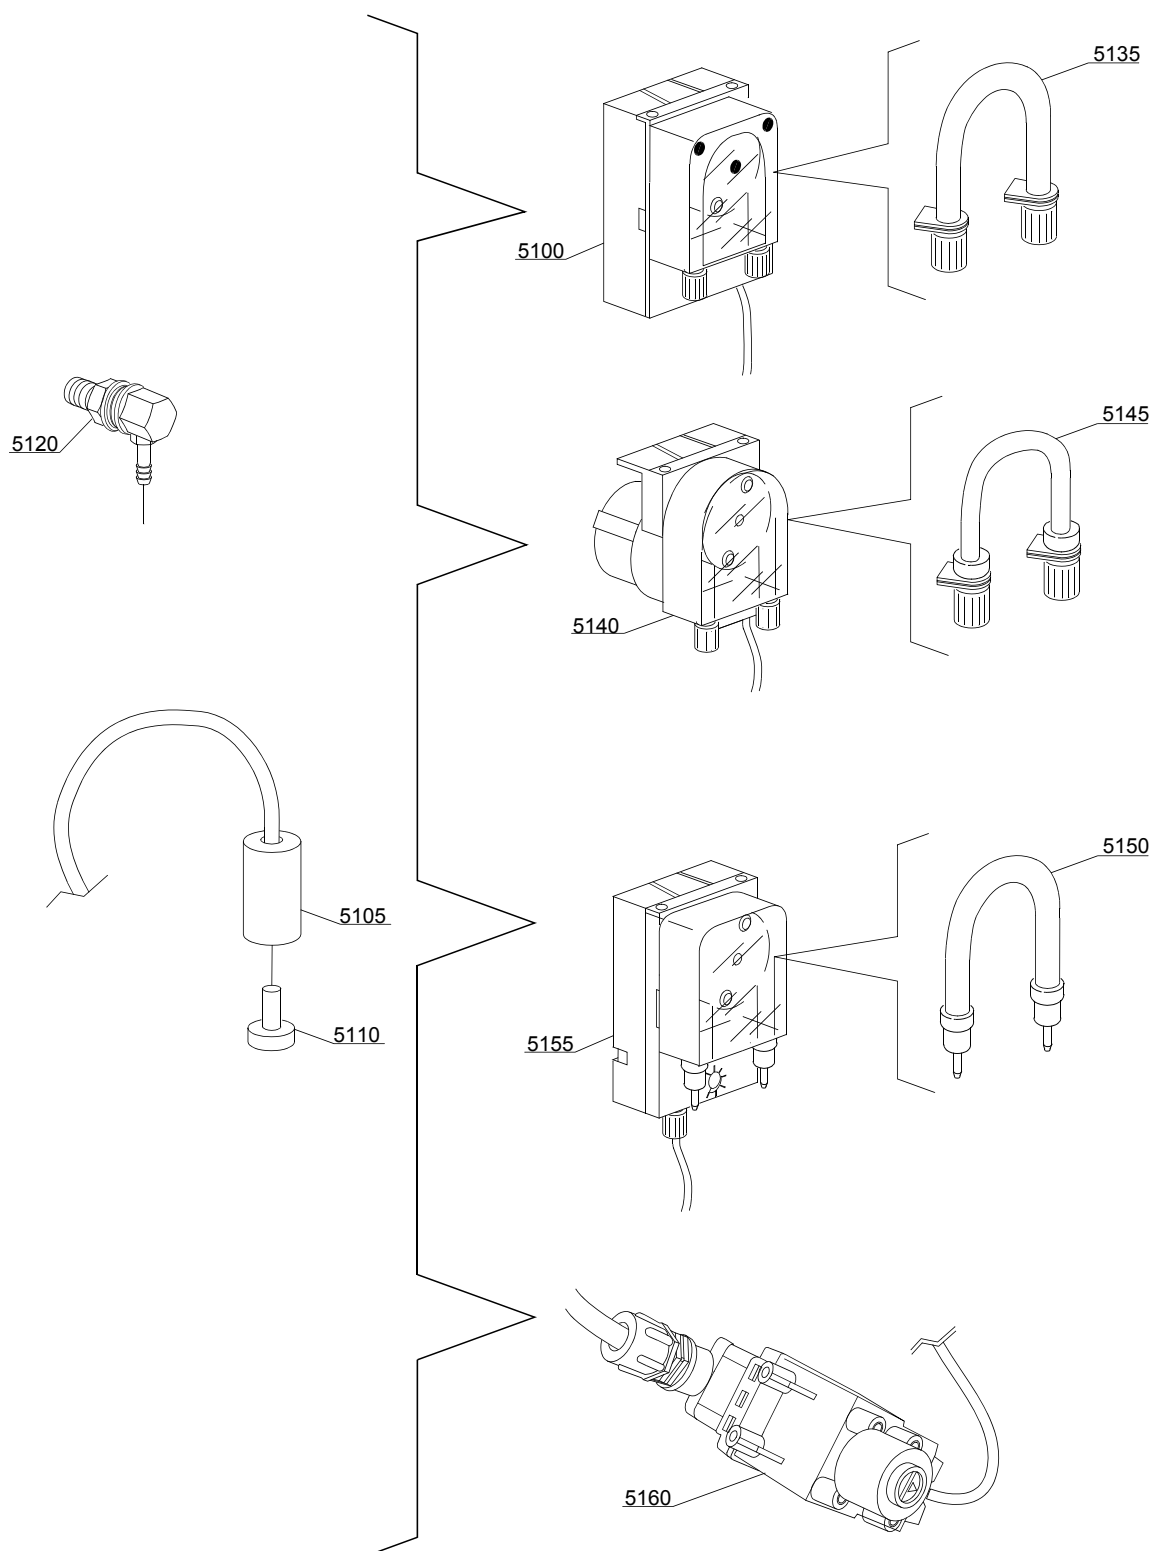

14_004_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo dosatore detersivo							
5100	15985		-	i,em,e	dd		Dosatore detersivo Seko
5105	12525		-	i,em,e	dd		Zavorra
5110	15058		-	i,em,e	dd		Filtrino (min. 3 pz)
5120	15123		-	i,em,e	dd		Iniettore inox
5125	15159		-	i,em,e	dd		Guarnizione OR (min. 2 pz)
5130	10200205		-	i,em,e	dd		Dado M12x1 inox (min. 2 pz)
5135	15185		-	i,em,e	dd		Tubo termoplastico Seko
5140	15985		-	i,em,e	dd		Dosatore detersivo Germac
5145	15108/E		-	i,em,e	dd		Tubo termoplastico Germac
5150	15985/A			i,em,e	dd		Tubo termoplastico Plas Cont
5155	15985			i,em,e	dd		Dosatore detersivo Plas Cont
5160	15108/L			i,em,e	dd		Dosatore detersivo Lang

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

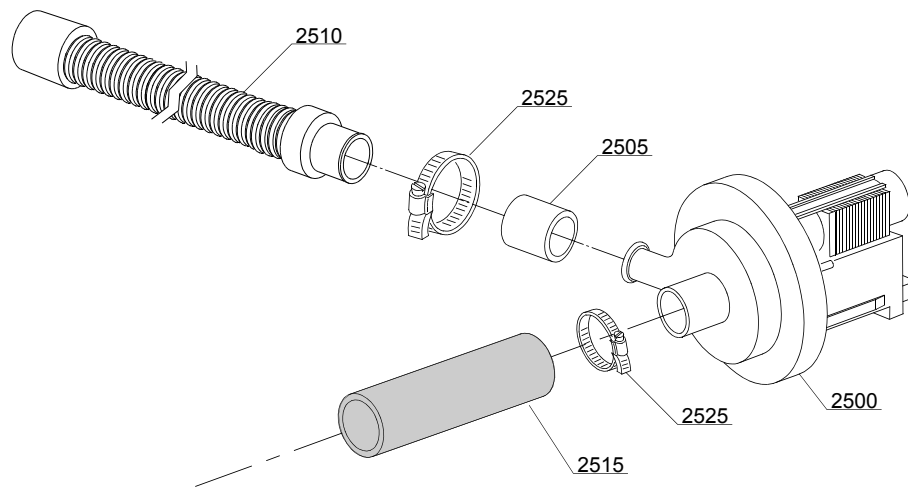

15_004ce

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo pompa di scarico							
2500	15101		-	i,em,e	dp		Pompa di scarico - 220/240V 50Hz
2505	15101/D		-	i,em,e	dp		Riduzione per canna di scarico (min. 3 pz)
2510	10727		-	i,em,e	dp		Canna di scarico
2525	11806		-	i,em,e	dp		Fascetta 25/40 (min. 2 pz)

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

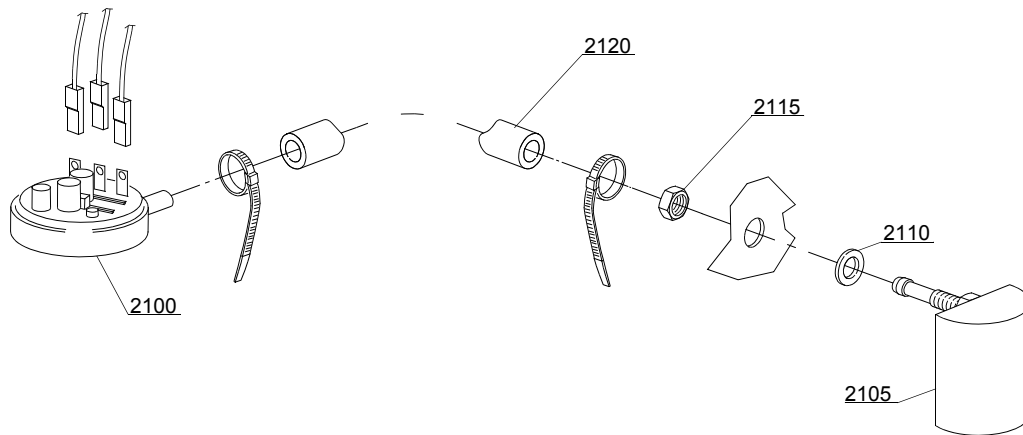

16_001_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo pressostato con gabbia d'aria							
2100	10706/A		-	i,em,e			Pressostato 47-27
2105	135911/D		-	em			Assieme gabbia d'aria grigia
2110	13301		-	i,em,e			Guarnizione (min. 10 pz) - D14x8x1,5
2115	11702		-	i,em,e			Dado M8 inox (min. 10 pz)
2120	14508		-	i,em,e			Tubo gomma EPDM 4,5X9 (min. 2mt)

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERGENTE, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

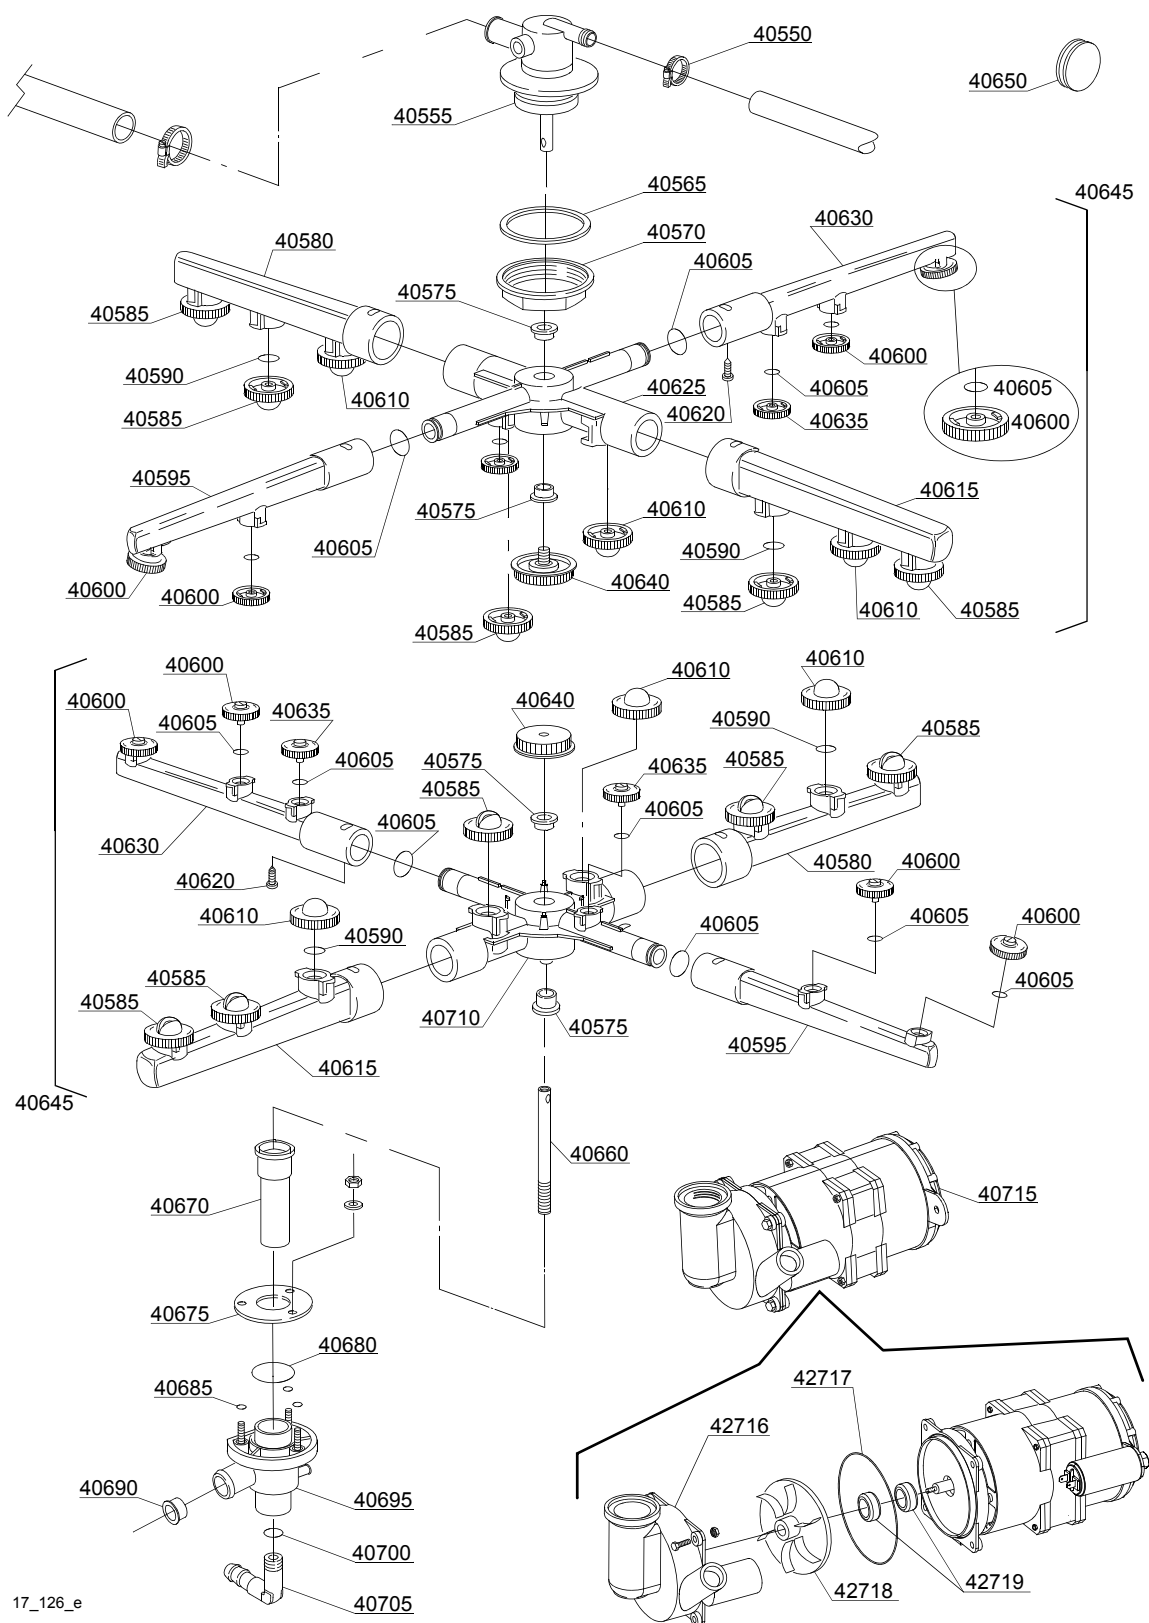

17_126_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
40550	11807		-	uw			Fascetta 12/22 (min. 3 pz)
40555	540072		-	uw			Assieme torretta superiore grigia per girante
40565	540032		-	uw			Guarnizione piana Ø57x43x1,5 (min. 2 pz)
40570	540069		-	uw			Dado fissaggio torretta
40575	13319		-	uw			Rondella di scorrimento (min. 2 pz)
40580	10367		-	uw			Tubo lavaggio destro
40585	10378		-	uw			Testa ugello lavaggio aperto 1,9 (min. 2 pz)
40590	13009		-	uw			Guarnizione OR 2050 NBR (min. 40 pz)
40595	10374		-	uw			Tubo risciacquo destro
40600	10372		-	uw			Testa ugello risciacquo aperto (min. 2 pz)
40605	13002		-	uw			Guarnizione OR R6 NBR (min. 10 pz)
40610	10370		-	uw			Testa ugello lavaggio chiuso
40615	10368		-	uw			Tubo lavaggio sinistro
40620	11004		-	uw			Vite TCB Ø8 4x10 spax
40625	540043		-	uw			Girante lavaggio
40630	10375		-	uw			Tubo risciacquo sinistro
40635	10371		-	uw			Testa ugello risciacquo chiuso (min. 5 pz)
40640	10377		-	uw			Manopola con inserto
40645	540996		-	uw			Gruppo lavaggio/risciacquo inferiore/superiore
40650	13316/A		-	uw			Guarnizione per foro DVGW
40660	16039		-	uw			Albero inox rettificato Ø10x1,5x185
40670	16250		-	uw			Assieme bicchiere con manicotto
40675	16038		-	uw			Disco inox Ø60
40680	13000		-	uw			Guarnizione OR 3125 NBR (min. 5 pz)
40685	13001		-	uw			Guarnizione OR 104 NBR (min. 10 pz)
40690	18249		-	uw			Riduttore di flusso
40695	10205/C		-	uw			Torretta inferiore lavaggio con foro
40700	13003		-	uw			Guarnizione OR 112 NBR (min. 10 pz)

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

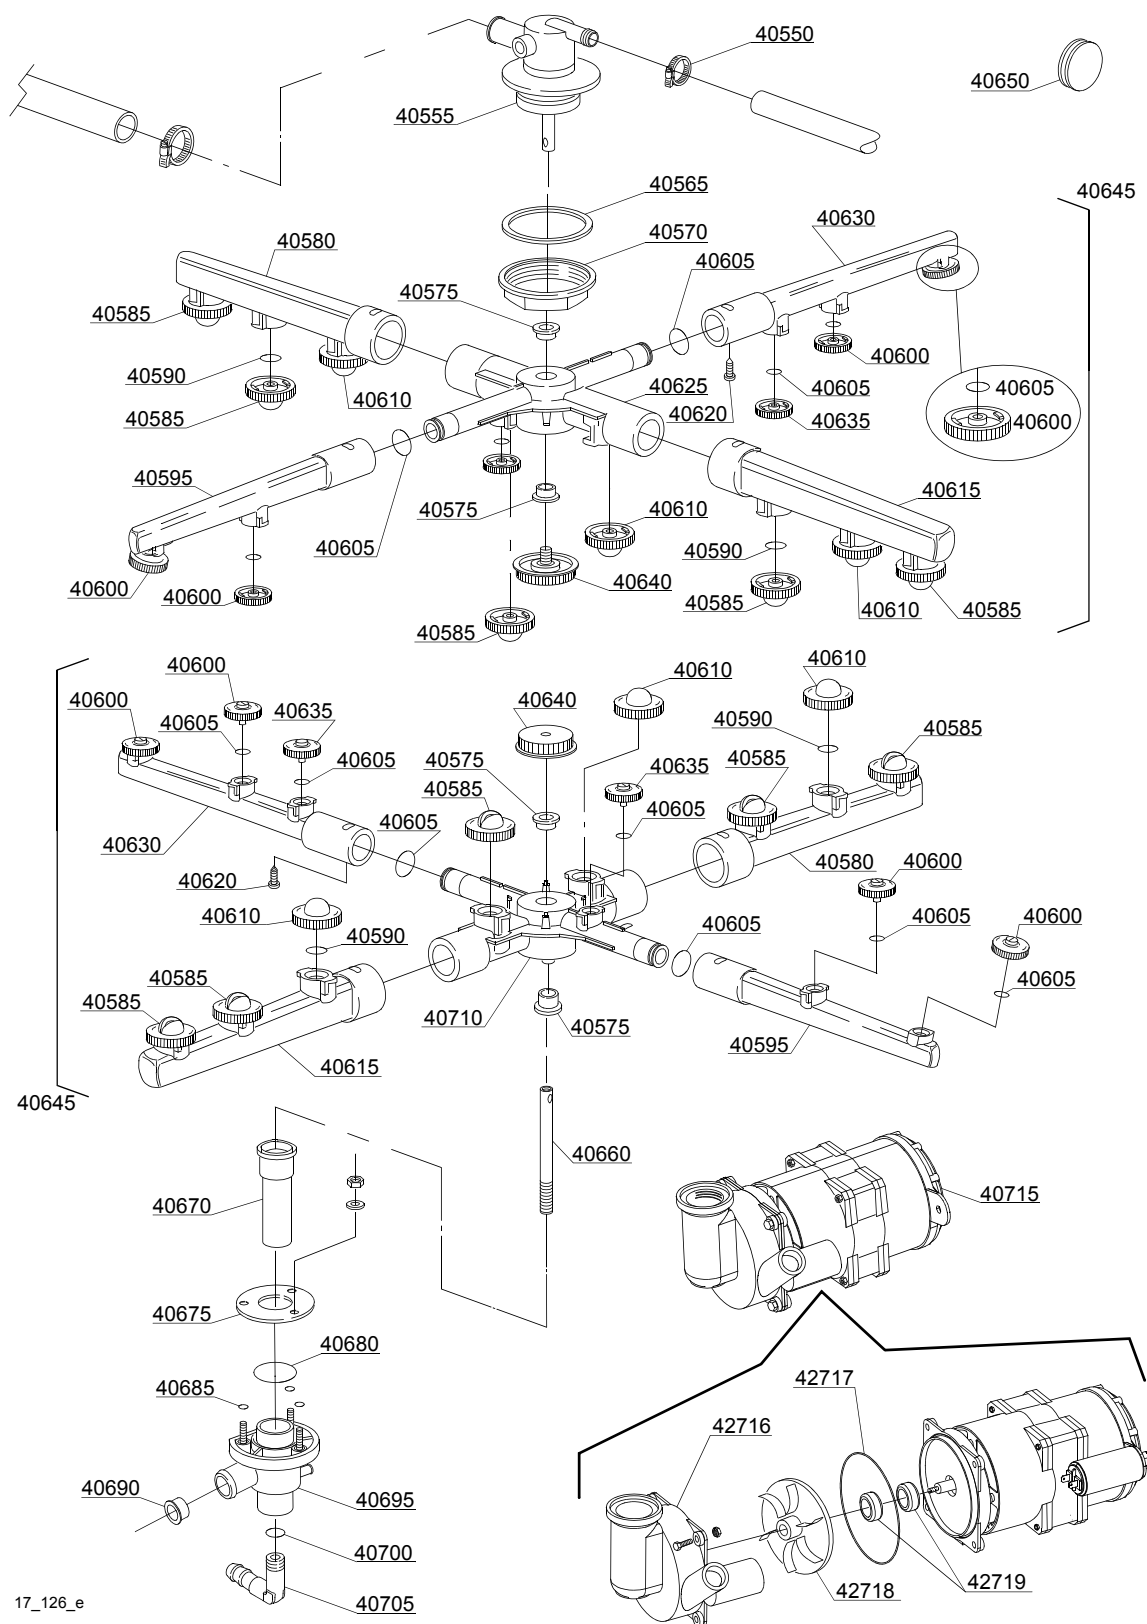

17_126_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
40705	12030		-	uw			Raccordo a gomito 3/8M Ø12
40710	540013		-	uw			Girante lavaggio
40715	401402		-	uw			Pompa lavaggio 0,45Hp vers.04 - 230V 50Hz
40716	401402/B		-	uw			Chiocciola
40717	18246		-	uw			Girante pompa
40718	18253		-	uw			Guarnizione
40719	15080		-	uw			Tenute rotanti

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

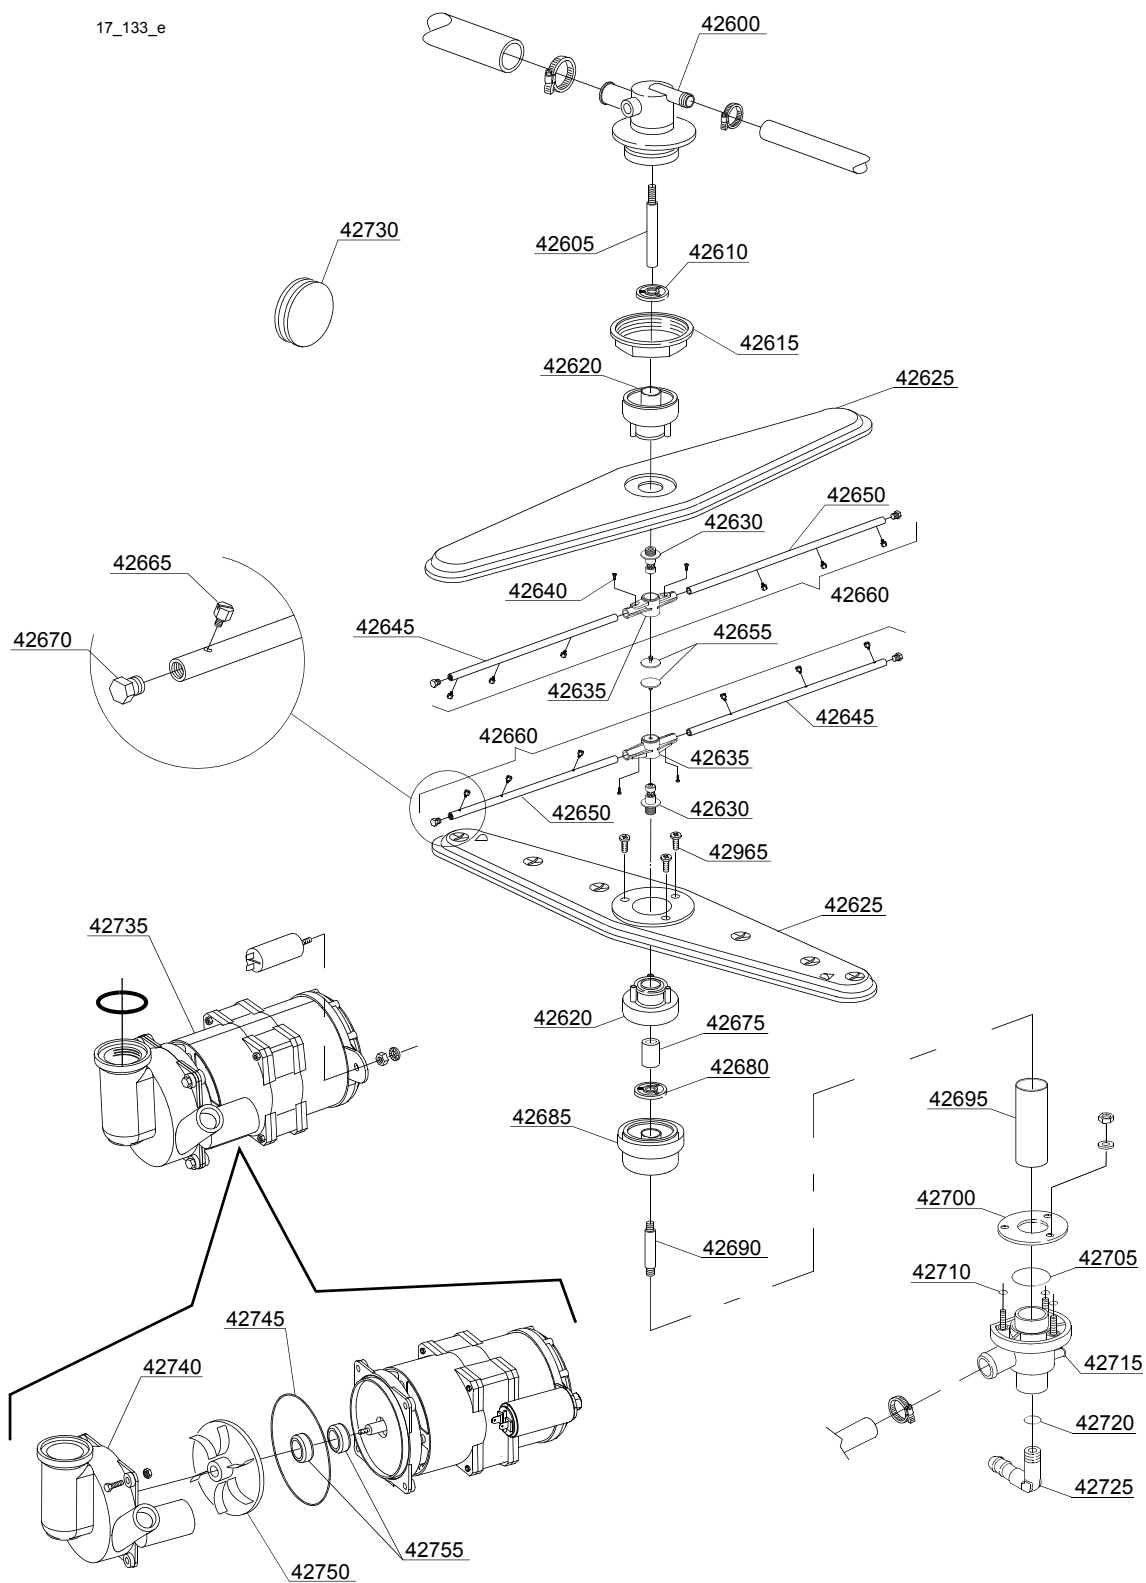

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
42600	540075		-	uw			Torretta superiore
42605	540081		-	uw			Prolunga asse superiore
42610	540076		-	uw			Guida tubo
42615	540093		-	uw			Dado fissaggio torretta superiore
42620	540078		-	uw			Mozzo superiore per girante
42625	540084		-	uw			Girante di lavaggio inferiore / superiore
42630	10651		-	uw			Asse di risciacquo
42635	10650		-	uw			Girante risciacquo
42640	11221		-	uw			Vite inox
42645	10653		-	uw			Tubo risciacquo destro
42650	10654		-	uw			Tubo risciacquo sinistro
42655	10652		-	uw			Vite risciacquo
42660	540083		-	uw			Gruppo risciacquo
42665	560018		-	uw			Ugello di risciacquo inox
42670	560017		-	uw			Tappo per tubo risciacquo
42675	401408		-	uw			Asse girante Ø16x27,5
42680	401407		-	uw			Guida tubo
42685	401406		-	uw			Bicchiera
42690	401405		-	uw			Prolunga asse inferiore
42695	401404		-	uw			Manicotto inox lavaggio inferiore
42700	16038		-	uw			Disco inox Ø60
42705	13000		-	uw			Guarnizione OR 3125 NBR (min. 5 pz)
42710	13001		-	uw			Guarnizione OR 104 NBR (min. 10 pz)
42715	10205/C		-	uw			Torretta inferiore lavaggio
42720	13003		-	uw			Guarnizione OR 112 NBR
42725	12030		-	uw			Raccordo a gomito 3/8M Ø12
42730	13316/A		-	uw			Guarnizione per foro DVGW
42735	401409		-	uw			Pompa lavaggio 0,33Hp vers.04 - 230V 50Hz

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

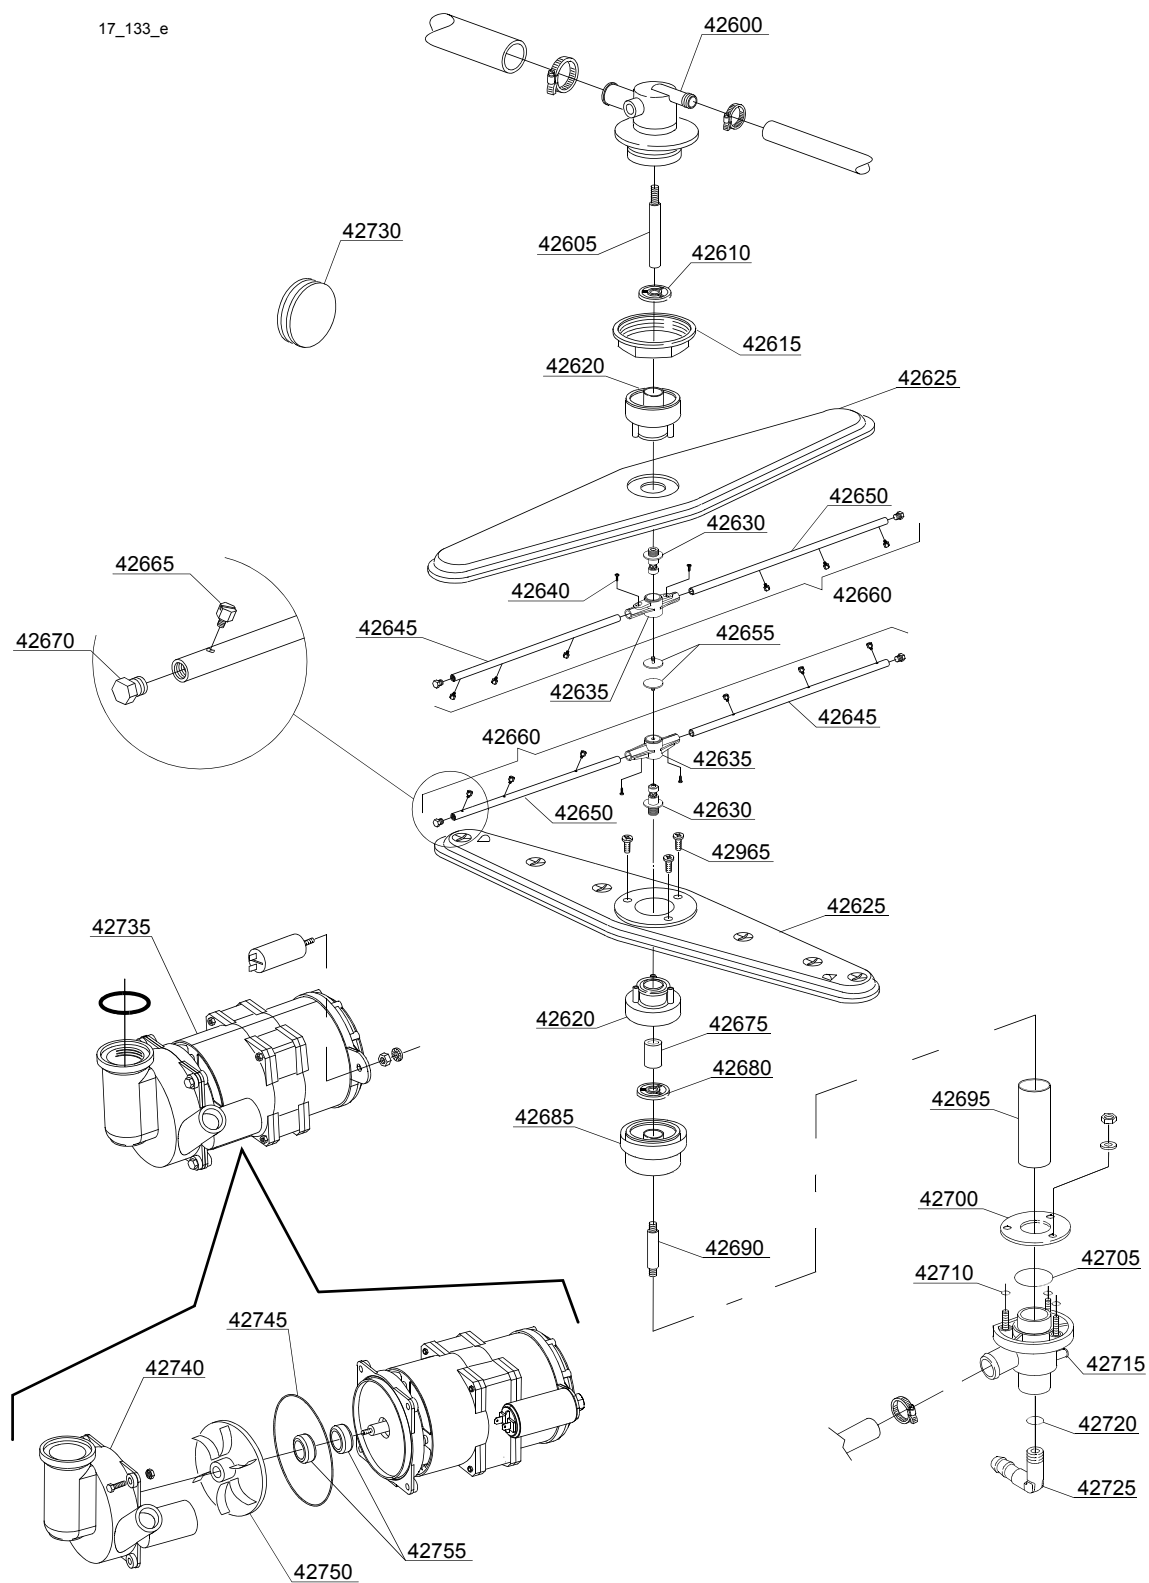

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo torrette con girelli							
42740	401402/B		-	uw			Chiocciola
42745	18246		-	uw			Girante pompa
42750	18253		-	uw			Guarnizione
42755	15080		-	uw			Tenute rotanti

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz