



Машина тестомесильная МТМ-110

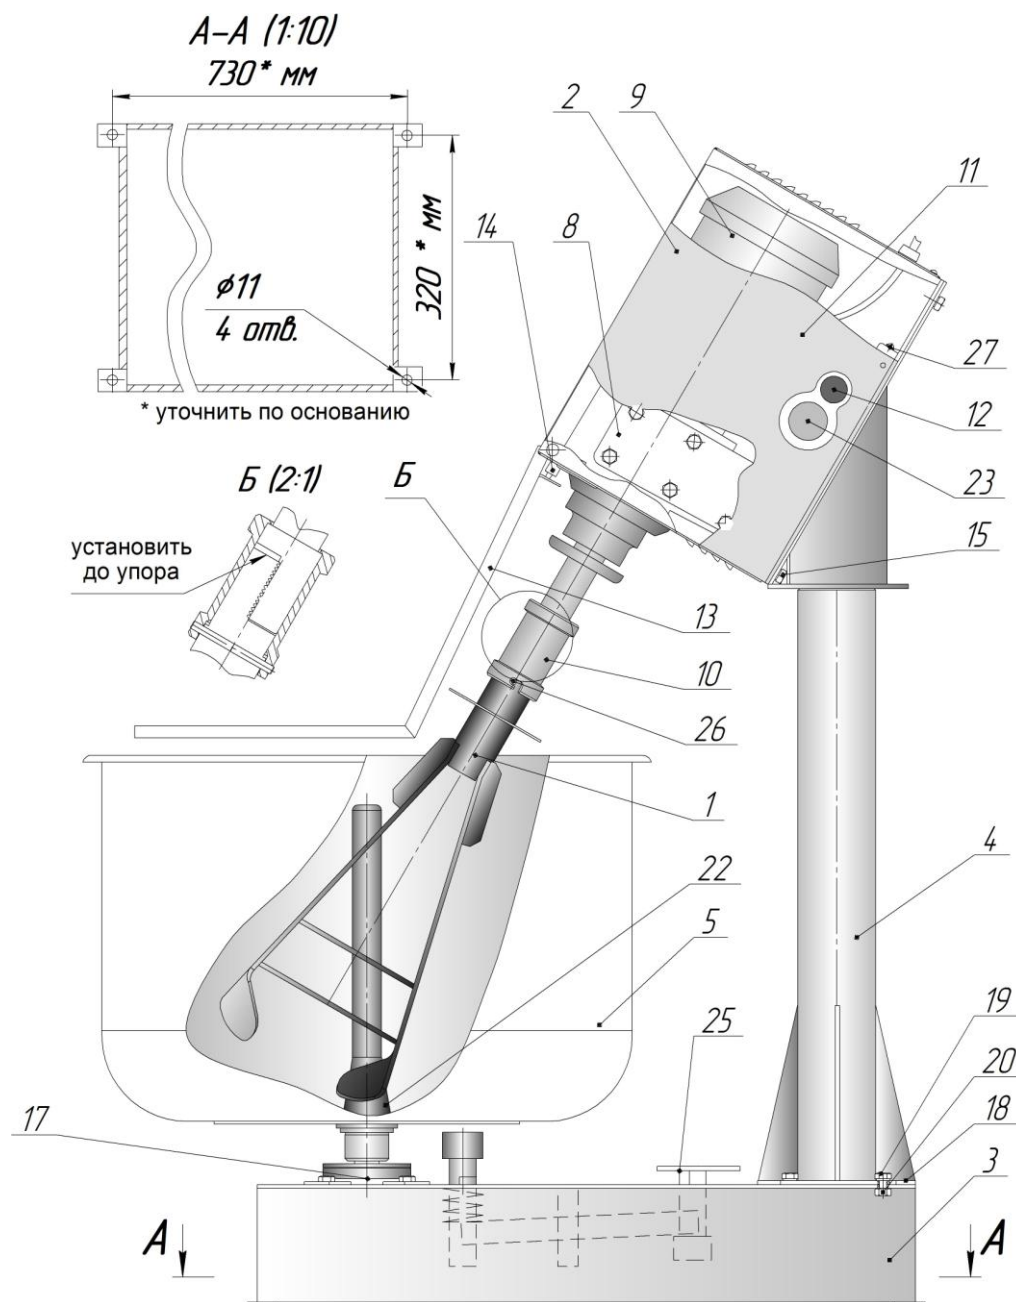

- 1 – месильный орган
- 2 – приводной механизм
- 3 – основание (станина)
- 4 – стойка
- 5 – дежа
- 8 – редуктор
- 9 – электродвигатель
- 10 – муфта
- 11 – кожух
- 12 – кнопка «ПУСК»
- 13 – ограждение
- 14 – выключатель
конечный
- 15 – болт (4 шт.)
- 17 – опора дежи
- 18 – фланец
- 19 – болт (4 шт.)
- 20 – гайка (4 шт.)
- 22 – стержень в сборе
- 23 – кнопка «СТОП»
- 25 – педаль тормоза
тормоз
- 26 – штифт
- 27 – зажим заземления:
- Винт
- Шайба
- Шайба

- МТМ-110.05.000-01
- МТМ-110.01.000
- МТМ-110.04.000
- МТМ-110.02.000-01
- МТМ-110.03.000
- МТМ-110.01.100
- АИР80В6У3, 380В, 1,1кВт, 1000 об/мин
- МТМ-110.01.107
- МТМ-110.01.500
- АВЛFS-22 с подсветкой, зеленая
- МТМ-110.01.400
- ВП15К21В211-54
- М10х30
- МТМ-110.04.200
- МТМ-110.02.008
- М10х40
- М10-7Н.5.136 ГОСТ5915
- МТМ-110.03.300
- АЕЛА-22 «грибок» с подсветкой, красный
- МТМ-110.04.900
- МТМ-110.04.700
- МТМ-110.05.007
- ВМ5-8gx16.48.029 ГОСТ 17473
- 5 65Г 029 ГОСТ6402
- 5.32.Л63.029 ГОСТ 11371

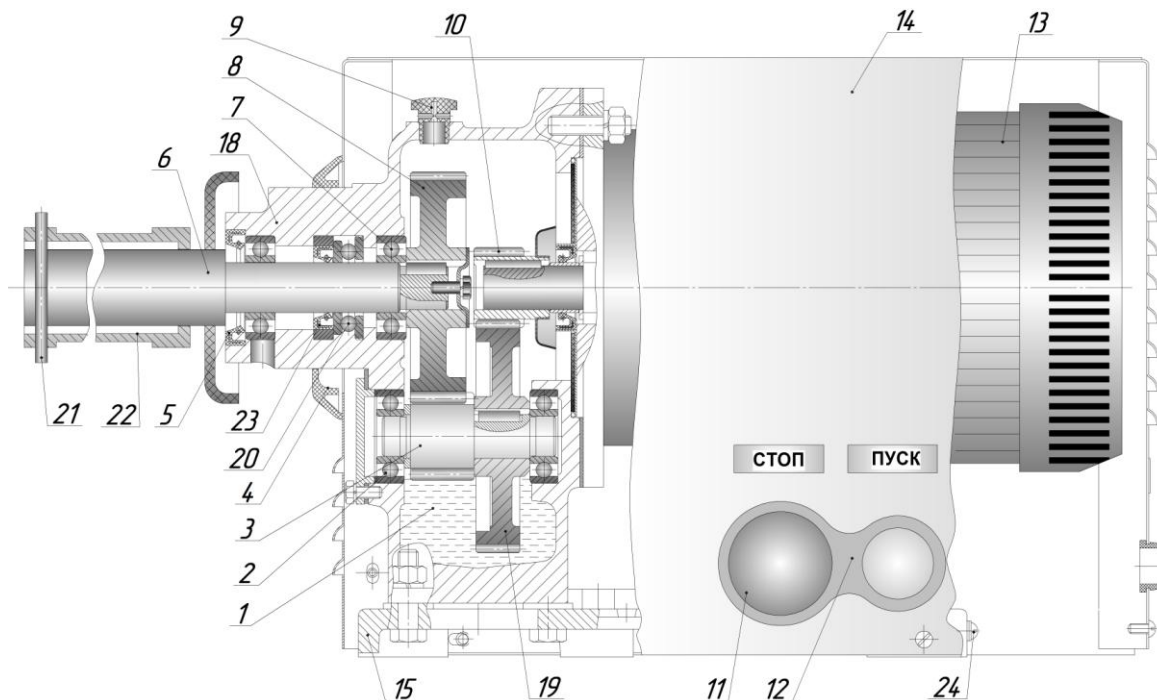

Привод машины МТМ-110 – МТМ-110.01.000

1 – редуктор	МТМ-110.01.100
2 – шарикоподшипник (2 шт.)	204 ГОСТ 8338
3 – вал-шестерня	М-600-2.12.104
4 – кольцо	ПМ.00.005
5 – манжета	1.2-38x58-3 ГОСТ 8752
6 – вал приводной	МТМ-110.01.109
7 – шарикоподшипник	205 ГОСТ 8338
8 – колесо зубчатое	М-600-2.12.103
9 – пробка-сапун	ПМ.12.008
10 – шестерня с маслоотражателем	М-600-3.12.210
11 – кнопка «СТОП»	АЕЛА-22 «грибок» с подсветкой, красный
12 – кнопка «ПУСК»	АВЛFS-22 с подсветкой, зеленая
13 – электродвигатель	АИР80В6У3, 380В, 1,1кВт, 1000 об/мин
14 – кожух	МТМ-110.01.500
15 – рама подредукторная	ПШ.00.12-03
19 – колесо зубчатое	М-600-02.109
20 – подшипник упорный	8205 ГОСТ 7872
21 – штифт	МТМ-110.05.007
22 – муфта	МТМ-110.01.107
23 – манжета	1.2-25x42-3 ГОСТ 8752

Электрооборудование:

- контактор малогабаритный;	КМИ-10910, 50Гц, 400В, АС-3-1e, 9А
- реле тепловое	РТИ 1308, 2,5-4,0А

Применяемая смазка в редукторе:

Масло редукторное – 0,2кг	Mobilgear 634 или И-Т-Д-460
---------------------------	-----------------------------