

MID2MN



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
180 °



Эстетика



Эстетика
Цвет
Отделка
Тип излива
Тип мойки

Универсальный
Черный
Матовый
J излив
Один рычаг

Отверстие для
смесителя /эксцентрика
Тип струи
Аэратор
Количество гибких
шлангов

Выдвижной
Одинарная струя
Да
2

Технические характеристики



Характеристики
Длина гибких шлангов
Гибкое соединение
шлангов
Тип картриджа
Тип мойки


ESC, WSC
400 мм
3/8 "
35 Ø
Да

Максимальное
давление
Минимальное давление
Оптимальное давление
Диаметр отверстия под
смеситель

5 bar
1 bar
3 bar
35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 448 мм

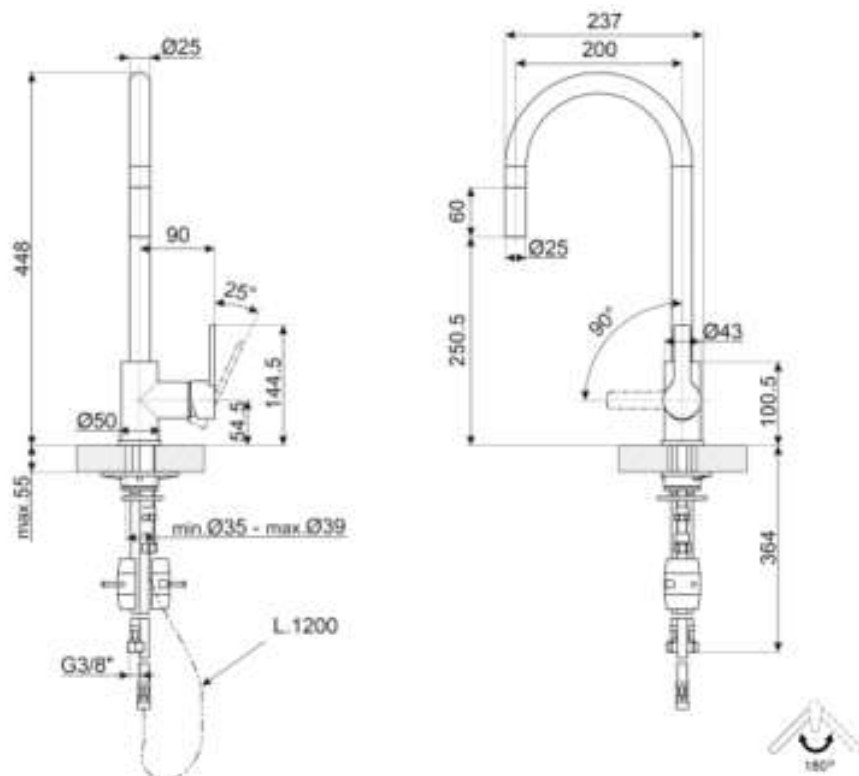

Not included accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary (ТТ)



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 180°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.