


MKF 611 V CTS



Комбинированная электрическая печь,
конвекционная, с парообразованием,
6 противней 1/1 GN КОМПАКТНАЯ
с бойлером и сенсорным дисплеем

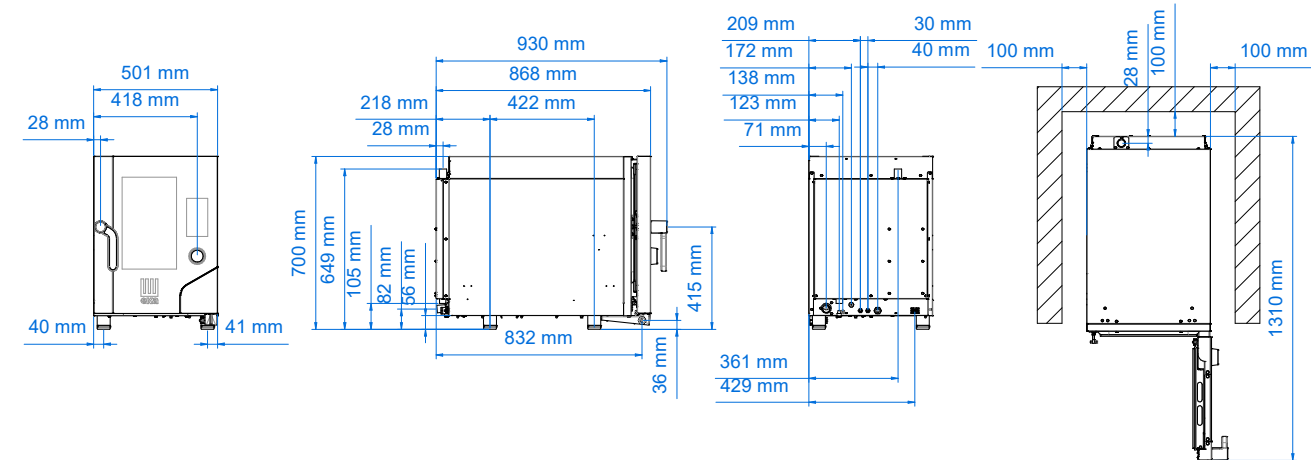

Размеры	
Размеры (LxPxH мм)	500 x 930 x 700
Вес (кг)	72,2
Шаг направляющих (мм)	68

Электрические характеристики	
Электрическая мощность (кВт)	11,4
Частота тока (Гц)	50/60
Напряжение (В)	AC 380/400 3N
Кол-во двигателей	1 двунаправленный
Парогенератор (бойлер)	3,5
Защита от воды	IPX5

Функциональные характеристики	
Питание	Электрическое
Вместимость	6 противней/решеток 1/1 GN
Приготовление	полустатическое + с вентиляцией
Пар	От парогенератора с автоматической регулировкой посредством сенсорного дисплея (10 шаговый)
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	30 - 270 °C
Контроль температуры	Цифровой зонд
Панель управления	Сенсорный дисплей
Кол-во программ	500
Программируемые этапы	10
Предустановленная температура	180 °C
Предварительный нагрев	В наличии
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

Аксессуары	
Вытяжка	MKKC 611 C
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 11 C MKS 611 C MKSST 611 C
Стол	MKTS 11 C MKT 11 D C
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

Серийное оснащение	
Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	570 x 980 x 870
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Трехфазный+нейтраль [5G 2,5]-L=1600 MM
USB-разъем	
Многоточечный термощуп MKSCMU/A	
Держатель для термощупа MKSSC/A	
Встроенная система автоматической мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus	
Запатентованная система воздушных картеров Airflowlogic™	
Запатентованная система прямого впрыска воды Humilologic™	
Запатентованная система сушки в рабочей камере Drylogic™	
По запросу на стадии заказа	Напряжение (В): AC 220/230 3 PH Напряжение (В): AC 220/230 Дверца с левым боковым открыванием
ПО для управления влажности	
Система связи Wi-Fi	
Ручка быстрого выбора на сенсорном дисплее	
Программируемое включение печи	
40 сохраняемых в памяти рецептов	
Панель управления на 42 языках: арабский, армянский, азербайджанский, индонезийский, малайский, боснийский, болгарский, чешский, китайский, южнокорейский, хорватский, датский, Эстонский, филиппинский, финский, французский, грузинский, японский, греческий, английский, итальянский, исландский, казахский, литовский, латышский, норвежский, голландский, персидский (Иран), польский, португальский, румынский, русский, сербский, словенский	
Система для HACCP	
Регулируемые петли дверцы	