AISI 304

+43° cl.T

BREMA® Ice Makers

Efficiency on the rocks

Quick Reference GUIDE

HC R290

NO DUST

Easy Clean

Washing System

We are Brema

Fare il ghiaccio è il nostro mestiere
Farlo con cura e passione è la nostra missione

Making ice is our business
Doing it with passion and care is our mission

Precisione e puntualità sono il nostro modo di essere.

L'etica nei rapporti commerciali, la trasparenza nella conduzione dell'impresa e il rispetto delle istituzioni in ogni Paese del mondo sono in sintesi i principi sui quali si fonda la nostra attività.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2015 a garanzia della qualità dei nostri processi aziendali.

Precision and punctuality are our way of being.

Ethics in trading, transparency in managing the Company and respect for the institutions of every Country in the world summarise the principles which underpin our business.

We are certified UNI EN ISO 9001:2015 to guarantee the quality of our business processes.

Company Certifications

Be Certified

Il ghiaccio che dà sicurezza

Oltre alla marcatura CE, l'intera gamma dei nostri prodotti ha ottenuto l'approvazione TÜV Rheinland, che permette a ogni macchina di essere riconosciuta dagli organismi di certificazione internazionali.

Abbiamo conseguito inoltre le certificazioni ICIM, EAC, WRAS, NSF e S-MARK .

Ice that gives you confidence

In addition to the CE mark, the full range of our products is certified by TÜV Rheinland, allowing our machines to be recognised by international certification bodies.

In addition, our products also carry ICIM, EAC, WRAS, NSF and S-MARK.

Be Eco-active

Rispettiamo l'ambiente e chi lo vive

Vogliamo contribuire con le nostre scelte a un futuro più ecosostenibile, per questo progettiamo macchine "designed for the environment". L'ultima testimonianza è lo studio di nuovi gas. Dal 2003 abbiamo adottato un codice etico aziendale a garanzia di un comportamento ECO e rispettoso nei confronti del prossimo.

We respect the environment and those who live in it

We want to contribute with our choices to a more eco-sustainable future. Our machines are "designed for the environment". The latest proof is our work with new refrigeration gases. Since 2003 we follow a corporate Code of Ethics to ensure an Ecologically conscious behaviour and respect towards others.

Applications fields

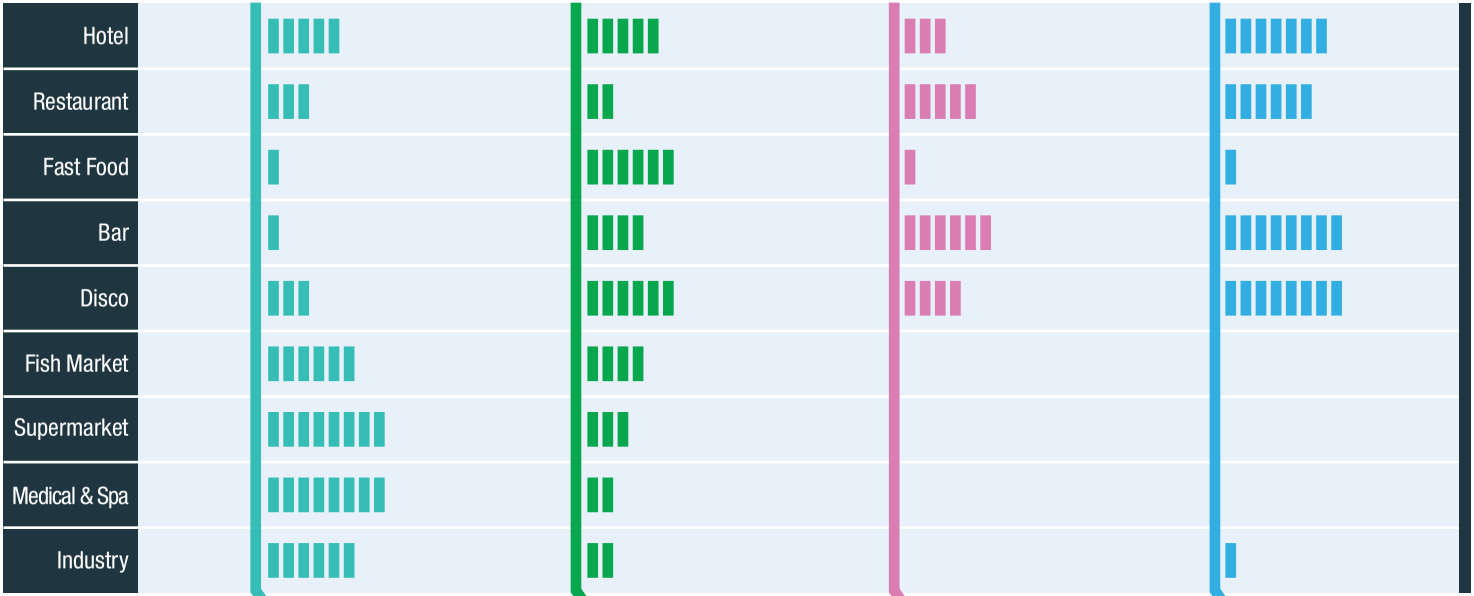

Ice Cube

Ice Finger

Ice Pebbles

Ice Flakes

Ice Cube

CB Series

AISI 304 · +43° cl.T · Anti Scale · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF · DP

CB 184 HC

Washing System

Produzione 24h* / Production 24h	21 kg - 46 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	260 W
Dimensioni (LxPxH) • / Sizes (WxDxH)	355 x 404 x 590 mm 14 x 15 14/16 x 23 4/16 ”
Peso netto / Net weight	27,5 kg - 61 lb
Fusibile / Fuse	10 A

CB 246 HC

Washing System

Produzione 24h* / Production 24h	26 kg - 57 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	290 W
Dimensioni (LxPxH) • / Sizes (WxDxH)	390 x 460 x 610 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 24 ”
Peso netto / Net weight	35 kg - 77 lb
Fusibile / Fuse	10 A

CB 246 HC DP	Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria Drain Pump version air cooled models only.

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C
• Piedino / Foot 5 mm
•• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 249 HC

Washing System

Produzione 24h* / Production 24h	29 kg - 64 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	320 W
Dimensioni (LxPxH) * / Sizes (WxDxH)	390 x 460 x 690 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 27 3/16 "
Peso netto / Net weight	37 kg - 82 lb
Fusibile / Fuse	10 A

CB 249 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 316 HC

Washing System

Produzione 24h* / Production 24h	38 kg - 84 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	340 W
Dimensioni (LxPxH)** / Sizes (WxDxH)	500 x 580 x 690 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16"
Peso netto / Net weight	48 kg - 106 lb
Fusibile / Fuse	10 A

CB 316 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 416 HC

Washing System

Produzione 24h* / Production 24h	42 kg - 93 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	340 W
Dimensioni (LxPxH) ** / Sizes (WxDxH)	500 x 580 x 690 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16"
Peso netto / Net weight	52 kg - 115 lb
Fusibile / Fuse	10 A

CB 416 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 425 HC

Produzione 24h* Production 24h	48 kg - 106 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 25 kg - 55 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	500 x 580 x 800 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 31 8/16 "
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 425 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 640 HC

Produzione 24h* Production 24h	72 kg - 159 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	620 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 920 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 "
Peso netto Net weight	77 kg - 170 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 640 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 674 HC

Produzione 24h* Production 24h	70 kg - 154 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	600 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 851,5 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 33 8/16 "
Peso netto Net weight	72 kg - 159 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 674 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C
•• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 840 HC

Produzione 24h* / Production 24h	80 kg - 176 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	700 W
Dimensioni (LxPxH) •• / Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 920 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 "
Peso netto / Net weight	86 kg - 190 lb
Fusibile / Fuse	10 A

CB 840 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 955 HC

Produzione 24h* / Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	890 W
Dimensioni (LxPxH) •• / Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 1020 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 40 3/16 "
Peso netto / Net weight	89 kg - 196 lb
Fusibile / Fuse	10 A

CB 955 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 1265 HC

Produzione 24h* / Production 24h	134 kg - 295 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione / Cooling system	A
Tipo di cubetto / Kind of cube	A-18g, C-33g,D-13g E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	1250 W
Dimensioni (LxPxH) •• / Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto / Net weight	113 kg - 249 lb
Fusibile / Fuse	16 A

CB 1265 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 1565 HC

Produzione 24h* Production 24h	152 kg - 335 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, D-13g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	1260 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 ”
Peso netto Net weight	118 kg - 260 lb
Fusibile Fuse	16 A

CB 1565 HC DP — Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C
•• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

C Series

AISI 304 · +43° cl.T · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

C 150 HC

Produzione 24h* / Production 24h	152 kg - 335 lb
Condensazione / Cooling system	A
Tipo di cubetto / Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	1260 W
Dimensioni (LxPxH) / Sizes (WxDxH)	862 x 555 x 720 mm 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16”
Peso netto / Net weight	118 kg - 260 lb
Fusibile / Fuse	16 A
Bin utilizzabile / Usable bin	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350

Special Series

AISI 304 · +43° cl.T · Anti Scale · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF · DP

HIKU 26 HC

Washing System

Produzione 24h* / Production 24h	24 kg - 53 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 7 kg - 15 lb
Condensazione / Cooling system	A
Tipo di cubetto / Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.** / Average power consumption	290 W
Dimensioni (LxPxH) • / Sizes (WxDxH)	395 x 530 x 790 mm 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 ”
Peso netto / Net weight	41 kg - 90 lb
Fusibile / Fuse	10 A

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C
• Piedino / Foot 5 mm

Ice Finger

IMF Series

AISI 304 · +43° cl.T · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

IMF 26 HC

Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb.** Average power consumption	300 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 607 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 "
Peso netto Net weight	36 kg - 79 lb
Fusibile Fuse	10 A

IMF 28 HC

Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 8 kg - 18 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb.** Average power consumption	300 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 687 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 "
Peso netto Net weight	38 kg - 84 lb
Fusibile Fuse	10 A

IMF 35 HC

Produzione 24h* Production 24h	38 kg - 84 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 15 kg - 33 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb.** Average power consumption	275 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 687 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 ”
Peso netto Net weight	47 kg - 104 lb
Fusibile Fuse	10 A

IMF 58 HC

Produzione 24h* Production 24h	46 kg - 101 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb.** Average power consumption	315 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 797 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 ”
Peso netto Net weight	54 kg - 119 lb
Fusibile Fuse	10 A

IMF 80 HC

Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb.** Average power consumption	500 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	735 x 596 x 907 mm 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 ”
Peso netto Net weight	75 kg - 165 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C
•• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Pebbles

TB Series

1L = 1kg · AISI 304 · +43° cl.T · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF

TB 551 HC

Produzione 24h* / Production 24h	57 kg - 126 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 10 kg - 22 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** / Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** / Average power consumption	410 W
Dimensioni (LxPxH) • / Sizes (WxDxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 ”
Peso netto / Net weight	56 kg - 123 lb
Fusibile / Fuse	10 A

TB 852 HC

Produzione 24h* / Production 24h	90 kg - 198 lb
Capacità contenitore / Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** / Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** / Average power consumption	440 W
Dimensioni (LxPxH) •• / Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 ”
Peso netto / Net weight	59 kg - 130 lb
Fusibile / Fuse	10 A

*** Misure indicative / Approximate size
• Piedino / Foot 5 mm

TB 853 HC

Produzione 24h* Production 24h	90 kg - 198 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	440 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16 ”
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

TB 1404 HC

Produzione 24h* Production 24h	142 kg - 313 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	720 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 851,5 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 ”
Peso netto Net weight	90 kg - 198 lb
Fusibile Fuse	10 A

TB 1405 HC

Produzione 24h* Production 24h	146 kg - 322lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 50 kg - 110 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	720 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 ”
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C
*** Misure indicative / Approximate size
•• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

TM Series

1L = 1kg · AISI 304 · +43° d.T · 1m³ · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF

TM 140 HC

Produzione 24h* Production 24h	130 kg - 287 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

TM 250 HC

Produzione 24h* Production 24h	245 kg - 540 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	13 x 18 x 13
Potenza media assorb.** Average power consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	83 kg - 183 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100

TM 450 HC

Produzione 24h* Production 24h	375 kg - 826 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	16,5 x 18 x 11
Potenza media assorb.** Average power consumption	1415 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE Bin 110 - 200 - 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 - 500 - 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C
*** Misure indicative / Approximate size

Ice Flakes

GB Series

1L = 1kg · AISI 304 · +43° cl.T · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF

GB 601 HC

Produzione 24h* Production 24h	67 kg - 148 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	400 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 902 HC

Produzione 24h* Production 24h	113 kg - 249 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	470 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	59 kg - 130 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Piedino / Foot 5 mm
** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

GB 903 HC

Produzione 24h* Production 24h	113 kg - 249 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	470 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16 ”
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 1540 HC

Produzione 24h* Production 24h	153 kg - 337 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	700 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 920 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 ”
Peso netto Net weight	85 kg - 187 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 1555 HC

Produzione 24h* Production 24h	153 kg - 337 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	700 W
Dimensioni (LxPxH) •• Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 ”
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C
•• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

G Series

1L = 1kg · AISI 304 · +43° cl.T · 1 m² · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF · CO_2

G 160 HC

Produzione 24h* / Production 24h	157 kg - 346 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** / Average power consumption	830 W
Dimensioni (LxPxH) / Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
Peso netto / Net weight	63 kg - 139 lb
Fusibile / Fuse	10 A
Bin utilizzabile / Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

G 280 HC

Produzione 24h* / Production 24h	280 kg - 617 lb
Condensazione / Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** / Average power consumption	1100 W
Dimensioni (LxPxH) / Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto / Net weight	83 kg - 183 lb
Fusibile / Fuse	10 A
Bin utilizzabile / Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100

G 510 HC

Produzione 24h* Production 24h	435 kg - 959 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	1400 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

Ice Bin

AISI 304 · Easy Clean · ROHS FREE

ID 70

Capacità contenitore Storage Capacity	21 kg - 46 lb
Tipo di cubetto Kind of cube	13 x 18 x 13***
Potenza media assorb. Average power consumption	240 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	568 x 800 x 817 mm 22 6/16 x 31 8/16 x 32 3/16 "
Peso netto Net weight	58 kg - 128 lb
Utilizzabile con Usable with	TM 250 HC

Bin 240 PE

Capacità contenitore Storage Capacity	180 kg - 397 lb
Dimensioni (LxPxH)••• Sizes (WxDxH)	942 x 795 x 1053 mm 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 "
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150 HC G 160/280/510 HC TM 140/250/450 HC

Bin 110

Capacità contenitore Storage Capacity	100 kg - 220 lb
Dimensioni (LxPxH)••• Sizes (WxDxH)	560 x 815 x 1000 mm 22 x 32 1/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	53 kg - 117 lb
Utilizzabile con Usable with	G 160/280/510 HC TM 140/250/450 HC

*** Misure indicative / Approximate size
••• Piedino regolabile / Adjustable foot 100-160 mm

Bin 200

Capacità contenitore Storage Capacity	200 kg - 441 lb
Dimensioni (LxPxH)••• Sizes (WxDxH)	870 x 790 x 1000 mm 34 4/16 x 31 2/16 x 39 6/16 ”
Peso netto Net weight	74 kg - 163 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150 HC G 160/280/510 HC TM 140/250/450 HC

Bin 350

Capacità contenitore Storage Capacity	350 kg - 772 lb
Dimensioni (LxPxH)••• Sizes (WxDxH)	1250 x 790 x 1000 mm 49 3/16 x 31 2/16 x 39 6/16 ”
Peso netto Net weight	105 kg - 231 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150 HC G 280/510 HC TM 250/450 HC

Bin 550 V DS

Capacità contenitore Storage Capacity	550 kg - 1213 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1110 x 1060 x 1915 mm 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 ”
Peso netto Net weight	163 kg - 359 lb
Utilizzabile con Usable with	G 510 HC TM 450 HC

RB 100

Capacità carrello Cart capacity	108 kg - 238 lb
Capacità riserva Bay store capacity	17 kg - 37 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	795 x 1060 x 1284 mm 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 ”
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lb
Utilizzabile con Usable with	G160/280/510 HC TM 140/250/450 HC

••• Piedino regolabile / Adjustable foot 100-160 mm

DRB 100

Capacità carrello Cart capacity	108 kg x 2 - 238 lb x 2
Capacità riserva Bay store capacity	50 kg - 110 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1060 x 1484 mm 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 ”
Peso netto Net weight	135 kg - 298 lb
Utilizzabile con Usable with	G 280/510 HC TM 250/450 HC

DRB 500

Capacità carrello Cart capacity	108 kg x 2 - 238 lb x 2
Capacità riserva Bay store capacity	300 kg - 661 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1330 x 1810 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 71 4/16 ”
Peso netto Net weight	204 kg - 450 lb
Utilizzabile con Usable with	G 510 HC TM 450 HC

DRB 1200

Capacità carrello Cart capacity	108 kg x 2 - 238 lb x 2
Capacità riserva Bay store capacity	1000 kg - 2205 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1330 x 2460 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 ”
Peso netto Net weight	251 kg - 553 lb
Utilizzabile con Usable with	G 510 HC TM 450 HC

Legenda delle icone
List of icons

Refrigerante R290 propano
R290 propane refrigerant

RoHS Free

Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
AISI 304 SS Scotch Brite finishing

Classe Tropicale + 43° C
Tropical class +43°C

Filtro Aria smontabile e pulibile
Removable and cleanable air filter

Filtro anticalcare ispezionabile
Cleanable antiscale filter

Superfici interne arrotondate per pulizia
Easy cleanable internal rounded surfaces

Isolamento contenitore HCFC-Free
HCFC-Free insulated storage

Funzionamento elettromeccanico
Electromechanical operation

Interruttore ON/OFF
ON/OFF rocker switch

Sistema di lavaggio automatico
Automatic washing system

Pompa di scarico
Drain pump

1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
1l (water) - 1kg (ice) - only Air cooled

Bacinella acqua sigillata antipolvere
Dust-proof water basin

Sensore di rotazione sull'albero lento
Rotation sensor on low speed shaft

Resa al m^3 = 550 kg di ghiaccio
Specific volume 1 m^3 = 550 kg of ice

Sprayer System Technology

Paddle System Technology

Pebbles System Technology

Granular System Technology

Tipologie di cubetto
Kind of cube

▶ Ice Cube

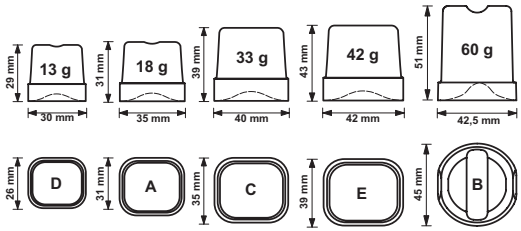

▶ Ice Finger



▶ Ice Pebbles



TM 140 - TB Series



TM 250



TM 450

Misure approssimative / Approximative size

Note

Note

Note

Rev. 01 - Issued September 2019

#ICEisGREEN

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti
a modifiche senza preavviso.
Models and specifications listed in this catalogue could be subject
to change without prior notice.

BREMA®
Ice Makers

Eco-active

Brema Group S.p.A.
Via dell'Industria, 10 | 20020 | Villa Cortese (MI) - Italy
tel +39 0331 434811 | fax +39 0331 433833
C.F. e P.I. 09290260158
info@bremaice.it | www.bremaice.it