




Машина картофелеочистительная К-300 (без литья), лист 1

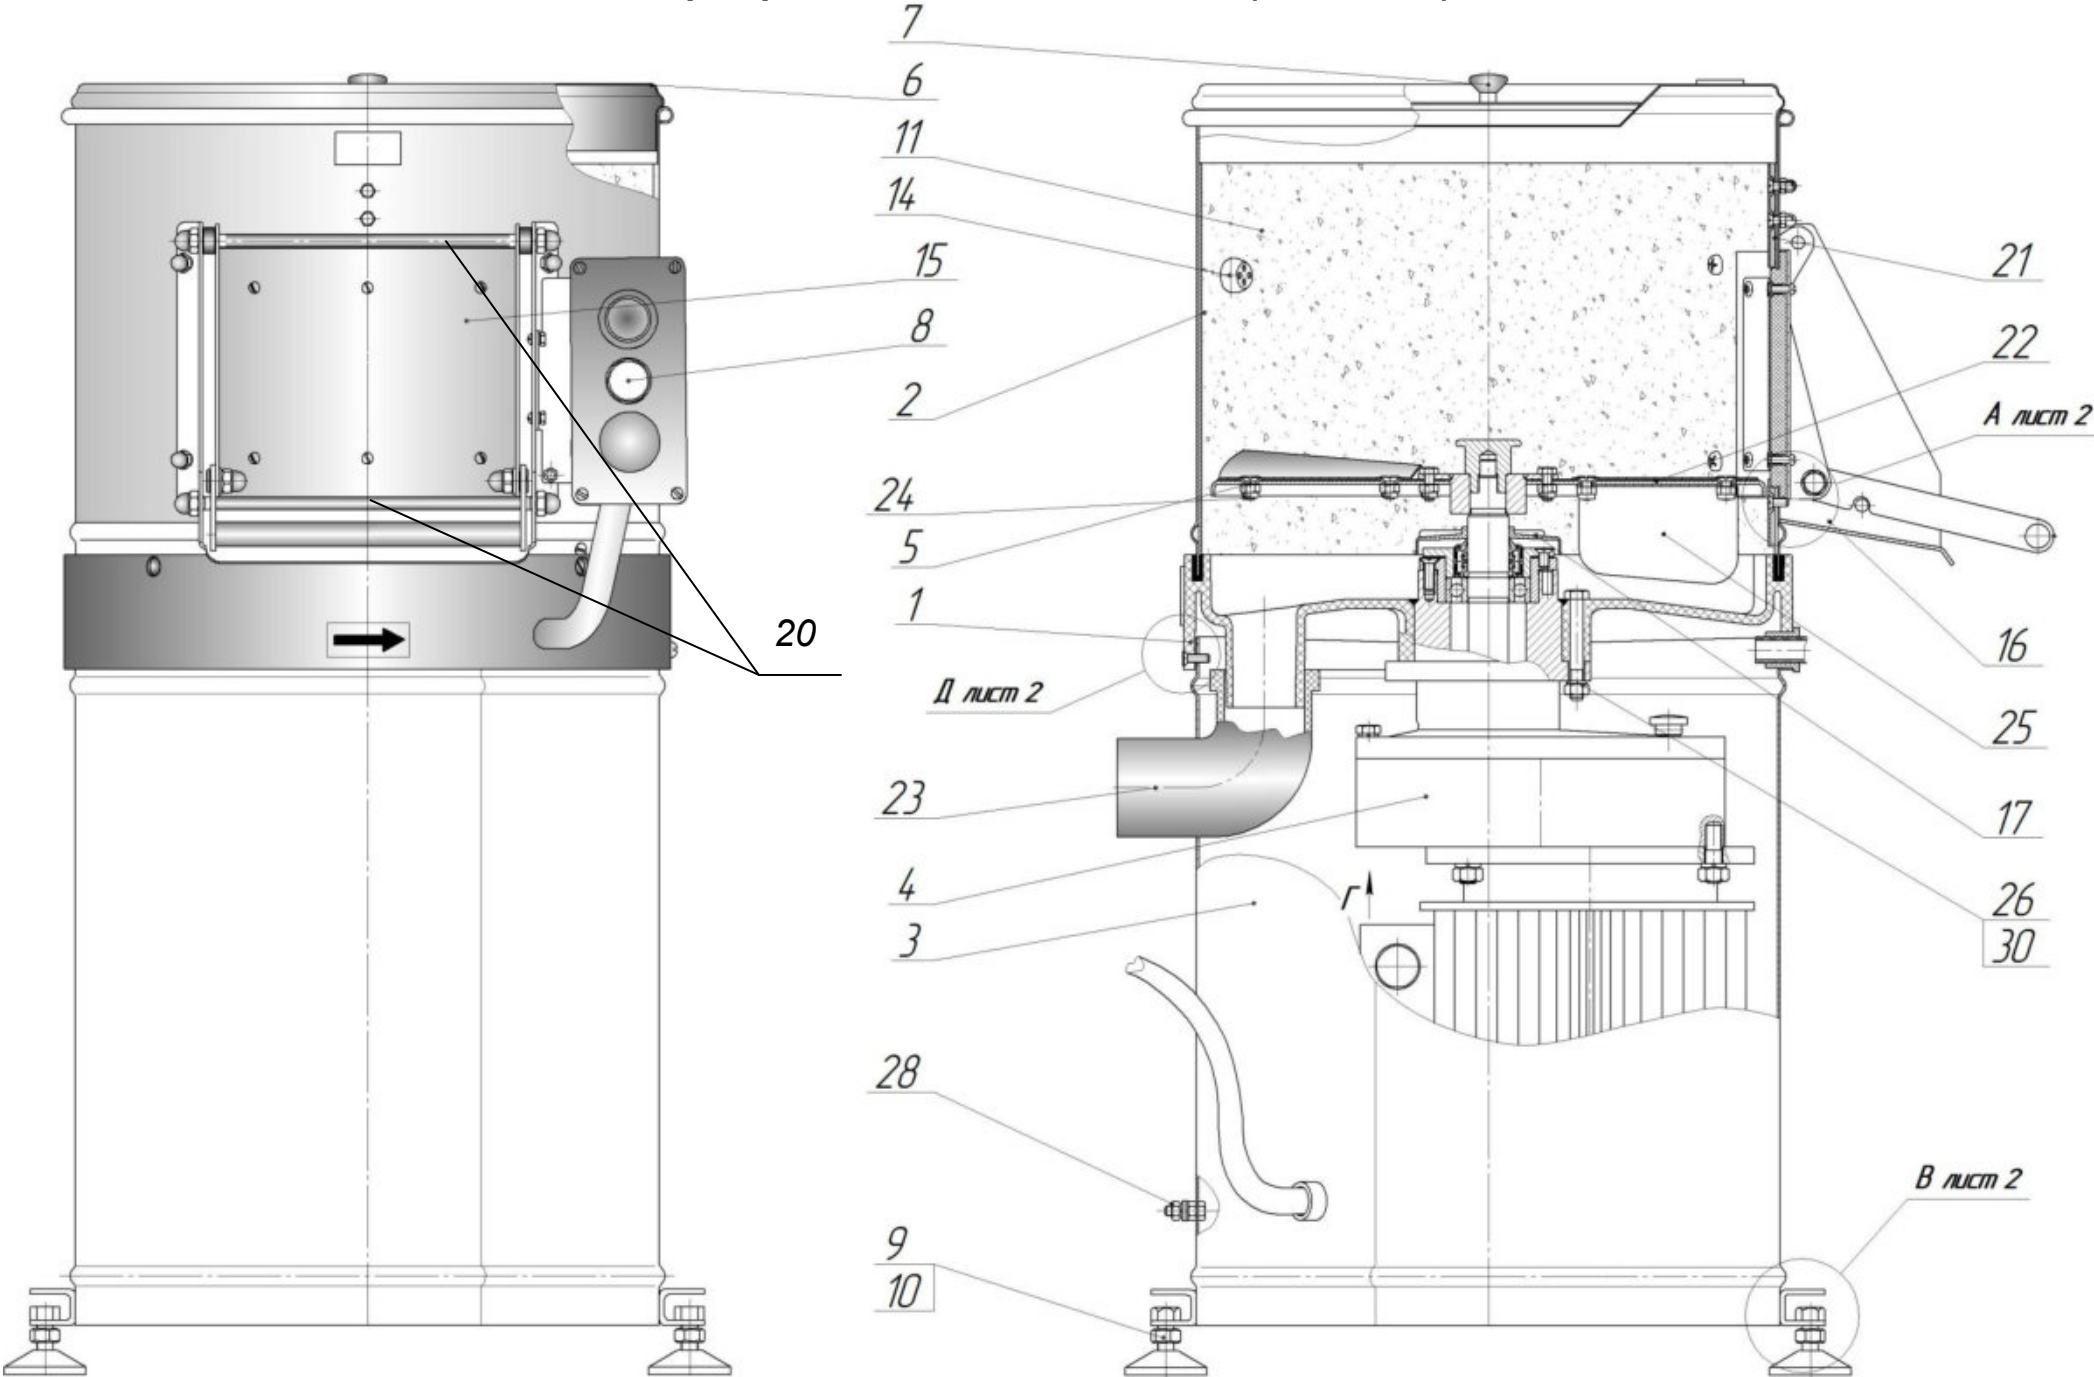

Машина картофелеочистительная К-300 (без литья)	
1 – корпус	K-200.01.001-05 (армамид)
2 – обечайка	K-200.05.004
3 – обечайка нижняя	K-200.19.000
4 – мотор-редуктор в сборе	K-300.17.000
5 – диск рабочий	K-200.04.000-03
6 – воронка загрузочная	K-200.00.001
7 – крышка	K-200.02.000
8 – пульт управления	K-200.07.000
9 – кронштейн (4 шт.) (приварен к поз.3)	МО.03.121-01
10 – опоры регулируемые (4 шт.)	ОРУ 43-10x40
11 – полотно тёрочное	K-200.00.018-01
12 – винт (4 шт.)	DIN 965A2 BM6-6gx12
13 – гайка (6 шт.)	M6-6H.21.12X18H10T ГОСТ 11860
14 – форсунка	K-200.00.006
15 – дверка	K-200.15.001
16 – лоток	K-200.05.002
17 – отражатель	K-200П.00.006
18 – пластина резиновая	K-200.15.005
19 – рычаг зажима	K-200.15.100
20 – ось (2шт.)	K-200.05.008
21 – планка прижимная	K-200.00.025
22 – вкладыш тёрочный	K-200.04.005-02
23 – отвод (полипропилен)	РР-Н НТВ Д 50x87,5°
24 – накладка (входит в поз.5)	K-200.04.003-04
25 – лопасть (входит в поз.5)	K-200.04.004-02
27 – винт (4 шт.)	BM5-6gx16.12X18H10T
26 – гайка (3шт.)	M8-7H.5.136
28, 31 – зажимы заземления	Болт М6 + гайка М-60 + шайба 6.65Г + шайба 6.32.Л63.029
29 – кронштейн пульта	K-200.05.005
30 – болт (3шт.)	M8-8gx55.21.12X18H10T ГОСТ7798
Электрооборудование:	
Контактор малогабаритный	КМИ-10910, 9А, 400В, АС-3
Реле электротепловое	РТИ 1307, 1,6-2,5А
Кнопка «ПУСК»	SB-7, d22, 230В зеленая
Кнопка «СТОП»	AEA-22, грибок красный
Светосигнальная лампа	ENR-22, неон, 230В, желтый
Корпус пульта	КП 103, ИЕК,

Машина картофелеочистительная К-300 (без литья), лист 2

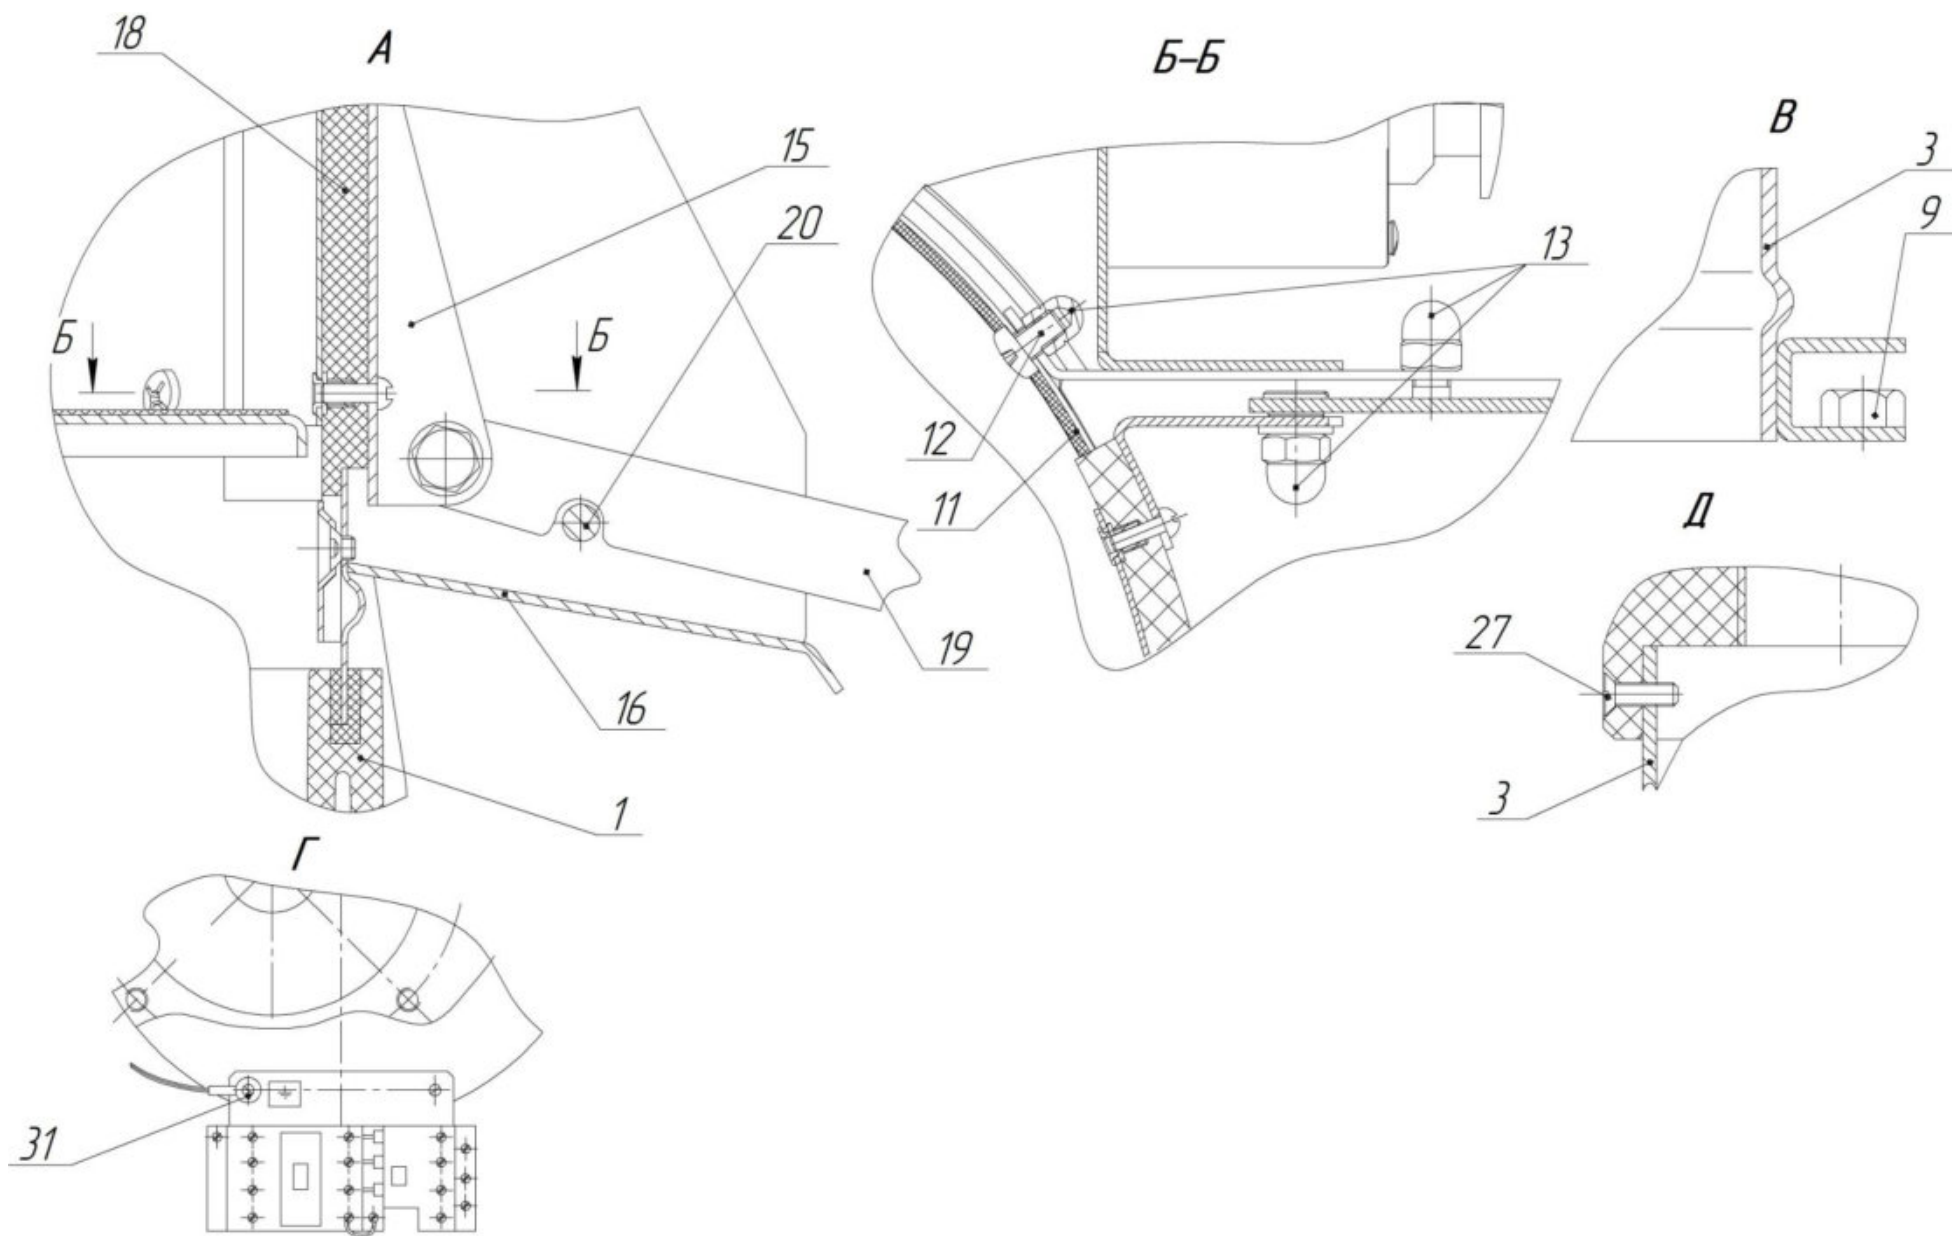

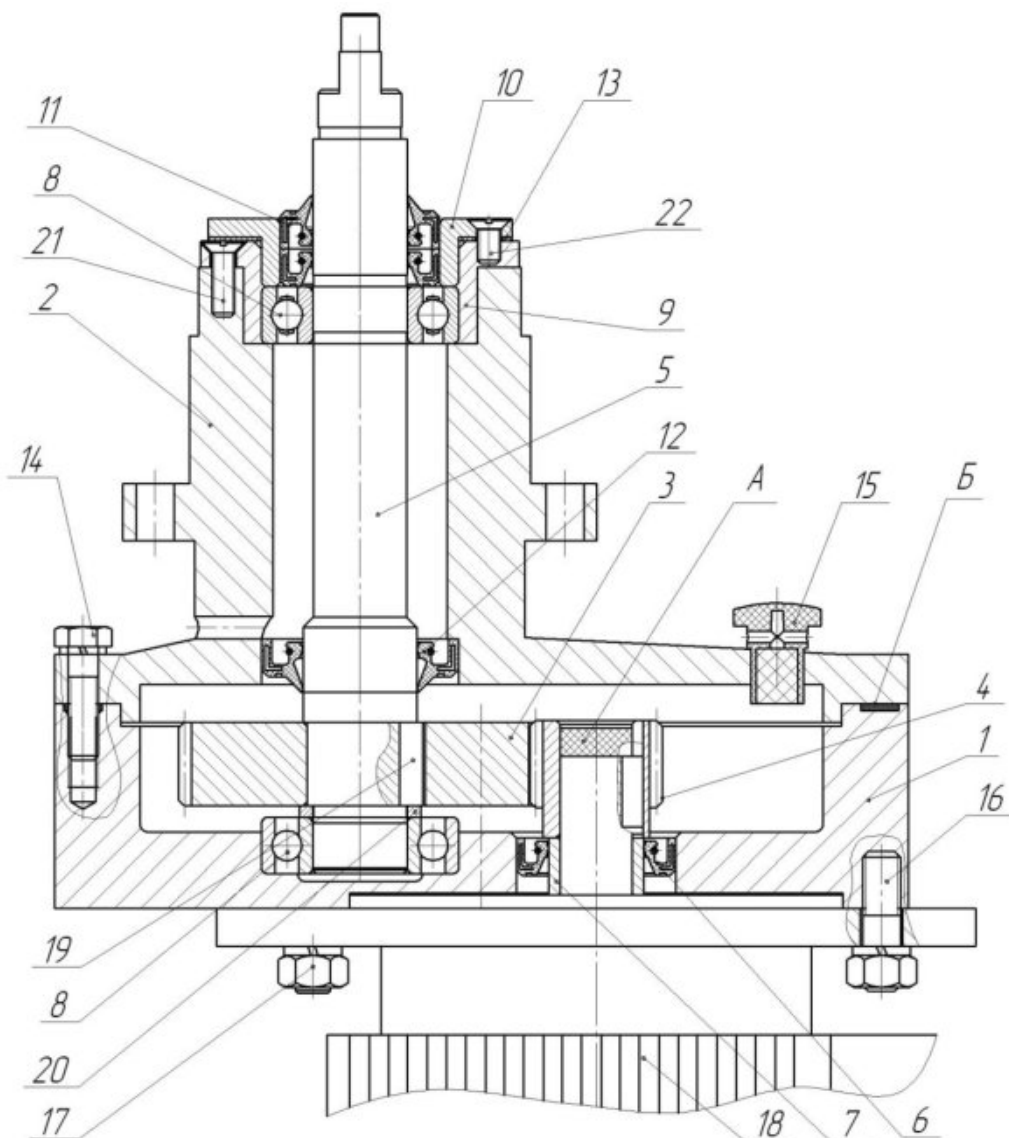

Мотор-редуктор К-300.17.000 машины К-300

1 – основание редуктора
 2 – крышка редуктора
3 – колесо зубчатое (z=56)
4 – шестерня (z=22)
 5 – вал
 6 – манжета
 7 – втулка
 8 – шарикоподшипник (2 шт.)
 9 – втулка
 10 – крышка
 11 – манжета

12 – манжета
 13 – прокладка
 14 – болт
 15 – пробка-сапун
 16 – шпилька (4шт.)
 17 – гайка (4шт.)
18 – электродвигатель

19 – шпонка 8x7x18
 20 – шайба регулировочная
 21 – винт (2шт.)
 22 – винт (4шт.)

Применяемая смазка – смесь:
 - масло редукторное 0,2кг
 - солидол жировой 0,05кг

Канавку Б по стыку поз. 1 и 2
 заполнить герметиком:

К-200.17.001-01
 К-200.17.002
К-300.17.007-02
К-300.17.006-01
 К-200.17.003-02
 1.2-25x42-3 ГОСТ8752
 К-200.17.008
 205 ГОСТ8338
 К-200.17.005
 К-200.17.101
 2.2-25x42-3 ГОСТ8752
 1.2-25x42-3 ГОСТ8752
 2.2-30x52-3 ГОСТ8752
 УММ-5.00.06
 М8-8gx30.096 ГОСТ7798
 ПМ.12.008-01
 К-200.17.010 (М10-8gx25)
 М10-7Н.096 ГОСТ5915
АИР71В6, исп.ІМ3081,
3-фазный, 380В, 0,55кВт,
1000 об/мин
 К-200.17.012
 ПМ.12.002
 ВМ6-8gx20.21.12Х18Н10Т
 ВМ6-8gx12.21.12Х18Н10Т
 ГОСТ17475

И-Т-Д-460 ТУ38.10111337-90
 ГОСТ 1033

Герметик силиконовый
 бесцветный 0,01кг