


MKF 664 BM



Комбинированная электрическая
пароконвекционная печь
на 6 противней 600 x 400 MM
с BLACK MASK

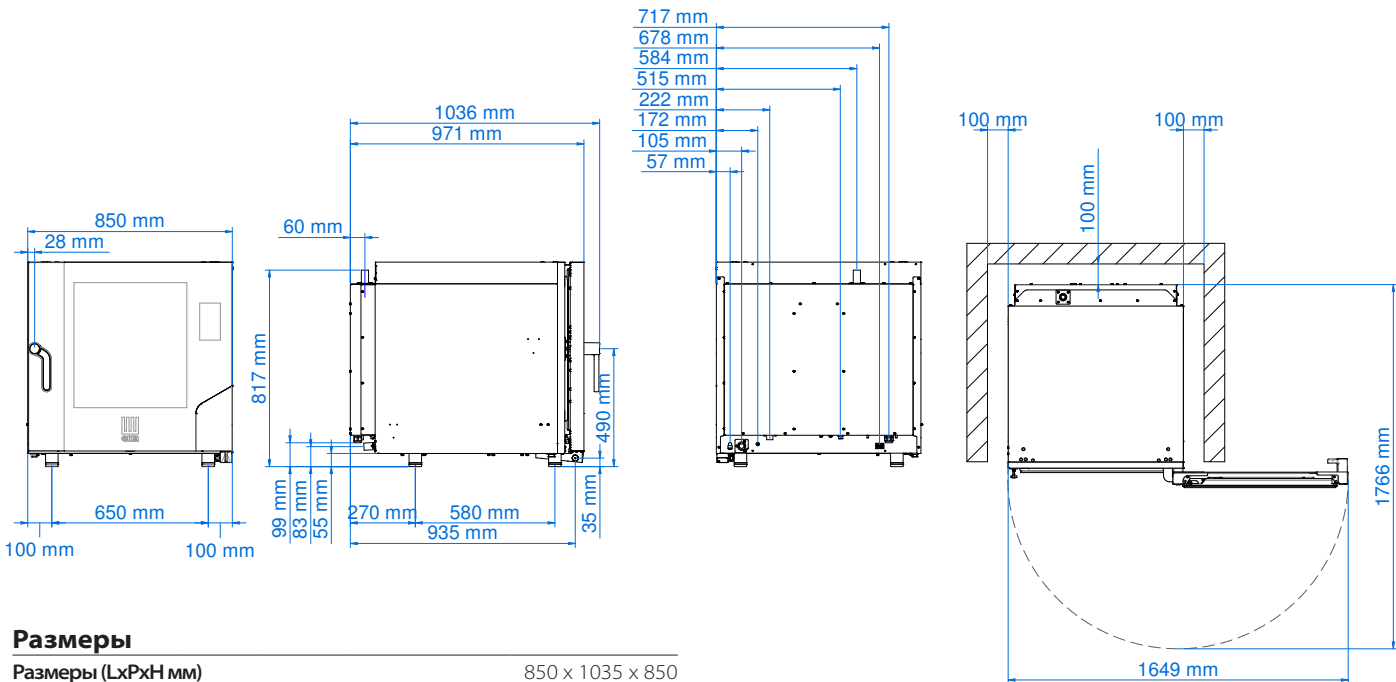

Размеры	
Размеры (LxPxH мм)	850 x 1036 x 850
Вес (кг)	108,2
Шаг направляющих (мм)	80

Электрические характеристики	
Электрическая мощность (кВт)	10,4
Частота тока (Гц)	50/60
Напряжение (В)	АС 380/400 3N
Кол-во двигателей	2 двунаправленных
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX4

Функциональные характеристики	
Питание	Электрическое
Вместимость	6 противней/решеток 600 x 400 MM
Приготовление	полустатическое + с вентиляцией
Пар	От парогенератора с автоматической регулировкой посредством сенсорного дисплея (10 шаговый)
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	30 - 270 °C
Контроль температуры	Цифровой зонд
Панель управления	Электронное управление Black mask
Кол-во программ	100
Программируемые этапы	10
Предустановленная температура	180 °C
Предварительный нагрев	В наличии
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

Аксессуары	
Вытяжка	MKKS 610
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 64 MKST 664 MKTS 64 MKT 64 D
Стол	MKLM 1064
Электрический расстойный шкаф и тепловой шкаф	
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

Серийное оснащение	
Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	910 x 1090 x 1015
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Трехфазный+нейтраль [5G 2,5]-L=1600 MM
USB-разъем	
Предрасположенность термошуп	
Предрасположенность автоматической системы мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus	
Запатентованная система воздушных картеров Airflowlogic™	
Запатентованная система прямого впрыска воды Humilogic™	
Напряжение (В): АС 220/230 3 PH	
По запросу на стадии заказа	Дверца с левым боковым открыванием
ПО для управления влажностью	
Программируемое включение печи	
40 сохраняемых в памяти рецептов	
Система для НАССР	
Регулируемые петли дверцы	