


MKF 1064 TS



Комбинированная электрическая
пароконвекционная печь на 10 противней
600 x 400 MM с сенсорным дисплеем

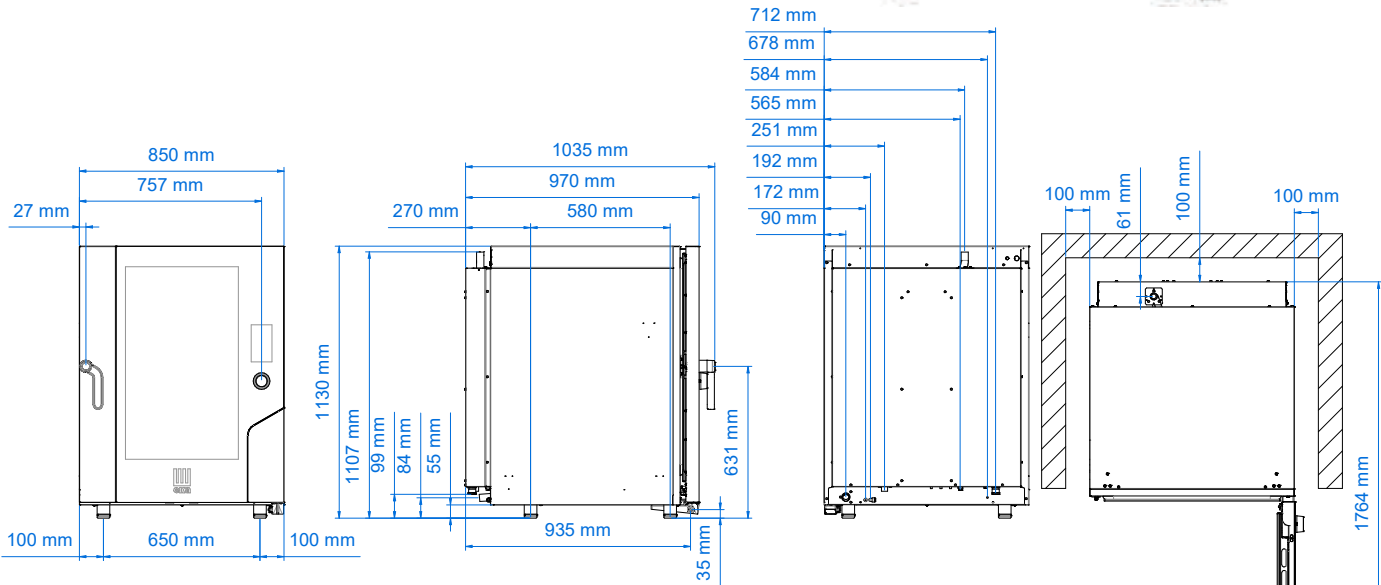

Размеры	
Размеры (LxPxH мм)	850 x 1035 x 1130
Вес (кг)	140,4
Шаг направляющих (мм)	80

Электрические характеристики	
Электрическая мощность (кВт)	17
Частота тока (Гц)	50/60
Напряжение (В)	AC 380/400 3N
Кол-во двигателей	3 двунаправленных
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX5

Функциональные характеристики	
Питание	Электрическое
Вместимость	10 противней/решеток 600 x 400 MM
Приготовление	полустатическое + с вентиляцией
Пар	От парогенератора с автоматической регулировкой посредством сенсорного дисплея (10 шаговый)
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	30 - 270 °C
Контроль температуры	Цифровой зонд
Панель управления	Сенсорный дисплей
Кол-во программ	500
Программируемые этапы	10
Предустановленная температура	180 °C
Предварительный нагрев	В наличии
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

Аксессуары	
Вытяжка	MKKC 610
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 64
Стол	MKTS 64 MKT 64 D
Электрический расстойный шкаф и тепловой шкаф	MKLM 1064
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

Серийное оснащение	
Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	910 x 1090 x 1295
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Трехфазный+нейтраль [5G 4]-L=1600 MM
USB-разъем	
Многоточечный термощуп MKSCMU/A	
Держатель для термощупа MKSSC/A	
Встроенная система автоматической мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus	
Запатентованная система воздушных картеров Airflowlogic™	
Запатентованная система прямого впрыска воды Humilogic™	
Запатентованная система сушки в рабочей камере Drylogic™	
Напряжение (В): AC 220/230 3 PH	
По запросу на стадии заказа	Дверца с левым боковым открыванием
ПО для управления влажности	
Система связи Wi-Fi	
Ручка быстрого выбора на сенсорном дисплее	
Программируемое включение печи	
40 сохраняемых в памяти рецептов	
Панель управления на 42 языках: арабский, армянский, азербайджанский, индонезийский, малайский, боснийский, болгарский, чешский, китайский, южнокорейский, хорватский, датский, Эстонский, филиппинский, финский, французский, грузинский, японский, греческий, английский, итальянский, исландский, казахский, литовский, латышский, норвежский, голландский, персидский (Иран), польский, португальский, румынский, русский, сербский, словенский	
Система для HACCP	
Регулируемые петли дверцы	