

ALFA43XE2HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 435x320 мм
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	4 уровня 435x320 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
Апп для создания рецептов	Недоступно
Ширина изделия (мм)	608 мм
Глубина изделия (мм)	642 мм
Высота изделия (мм)	537 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1178 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	36.900 кг



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR
----------------	--

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый и красный
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Передняя панель с рельефным логотипом	Да
Цифровой TFT-дисплей	LCD-дисплей	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы	99	Шаги программы приготовления	2 + предварительный нагрев
Диапазон программирования таймера	от 1 минуты до 99 часов + бесконечно		

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения

вентилятора

Опции

Вытяжной зонт K43X

Аксессуары в комплекте



Алюминизированный противень	Комплект из 4 штук	Шланг для подключения к воде	Да
-----------------------------	--------------------	------------------------------	----

Конструкция


Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Уровни пароувлажнения	3 + ручное
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	460x360x425 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем внутренней камеры	54.5 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Материал рабочей камеры	Эмаль Ever Clean	Диапазон регулировки температуры	30-270°C
Количество уровней	4	Сигнал окончания приготовления	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Расстояние между направляющими	80 мм	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	Да	Съемный дефлектор	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Тип ручки	Фиксированный	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Внутреннее стекло	Съемное	USB-порт	Да
Количество вентиляторов	1	Шланг подачи воды	Да
Мощность двигателя вентилятора	80В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Скорость вентилятора	Двухскоростной	Длина электрического кабеля (см)	115 см
Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Пониженная скорость вентилятора	2100 об./мин.		

**Система прямого
пароувлажнения на
каждом вентиляторе**


Да

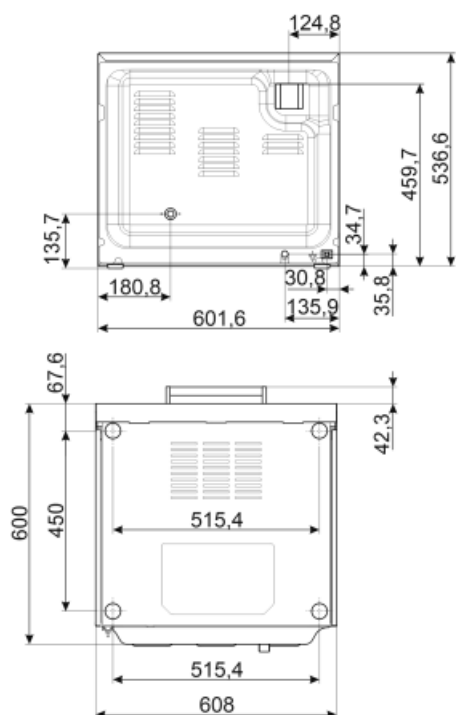

Not included accessories




3820



3729



4730



3780



3755



3926

Symbols glossary (ТТ)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара



Двухскоростной вентилятор