

# LAVASTOVIGLIE

VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA  
VERSIONE COMANDI ELETTRONICA  
VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE  
VERSIONE ISOLATA


TIPO: 76U

Accessori  
BREAK TANK  
POMPA AUMENTO PRESSIONE  
DVGW  
RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE  
ADOLCITORE ACQUA  
DOSATORE DETERSIVO  
POMPA DI SCARICO

---

## Catalogo Ricambi

---

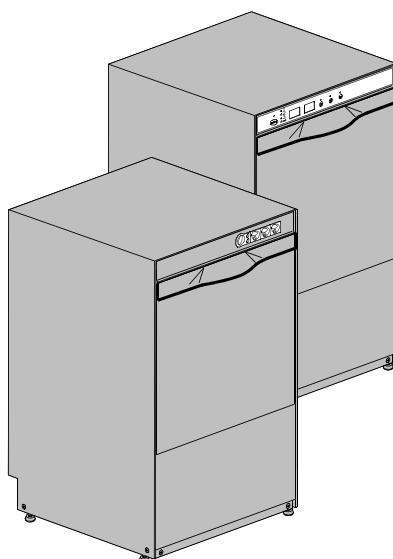

## **1. Parti di ricambio**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Particolari gruppo carrozzeria .....</b>    | <b>7</b>  |
| <b>Sistemi di chiusura .....</b>               | <b>9</b>  |
| <b>Pannello comandi .....</b>                  | <b>11</b> |
| <b>Componenti elettrici di controllo .....</b> | <b>13</b> |
| <b>Componenti elettrici .....</b>              | <b>15</b> |
| <b>Gruppo elettrovalvole .....</b>             | <b>17</b> |
| <b>Gruppo elettrovalvole .....</b>             | <b>19</b> |
| <b>Break Tank .....</b>                        | <b>21</b> |
| <b>Pompa aumento pressione .....</b>           | <b>23</b> |
| <b>DVGW .....</b>                              | <b>25</b> |
| <b>Gruppo addolcitore acqua.....</b>           | <b>27</b> |
| <b>Gruppo dosatore brillantante .....</b>      | <b>29</b> |
| <b>Gruppo boiler .....</b>                     | <b>31</b> |
| <b>Derivazione 3 vie.....</b>                  | <b>33</b> |
| <b>Pompa lavaggio.....</b>                     | <b>35</b> |
| <b>Gruppo dosatore detersivo .....</b>         | <b>37</b> |

---


|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Gruppo pompa di scarico .....</b>        | <b>39</b> |
| <b>Gruppo pressostato con gabbia d'aria</b> | <b>41</b> |
| <b>Gruppo torrette con girelli .....</b>    | <b>43</b> |
| <b>Gruppo torrette con girelli .....</b>    | <b>47</b> |

## 1.1 Codici di voltaggio

| Volt | Codice di voltaggio     |
|------|-------------------------|
| A    | 3/N/PE~380-400V 50-60Hz |
| D    | 3/PE~200-210V 50-60Hz   |
| F    | 2/PE~220-240V 50-60Hz   |
| G    | 3/N/PE~415V 50-60Hz     |
| H    | 3/PE~220-230V 50-60Hz   |
| K    | 3/PE~380-400V 50-60Hz   |
| L    | 3/PE~415V 50-60Hz       |
| M    | 3/PE~440V 60Hz          |
| P    | 1/N/PE~220-230V 50-60Hz |
| R    | 2/PE~220-240V 50-60Hz   |
| U    | 1/N/PE~240V 50-60Hz     |
| V    | 3/PE~240V 50-60Hz       |
| W    | 1/N/PE~100-110V 50-60Hz |

## 1.2 Codici dei prodotti

| Codici del prodotto    | Nome completo                           |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Codici dei modelli     |                                         |
| em                     | VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA       |
| e                      | VERSIONE COMANDI ELETTRONICA            |
| uw                     | VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE |
| i                      | VERSIONE ISOLATA                        |
| Codici dei tipi        |                                         |
| 76U                    | 76U                                     |
| Codici degli accessori |                                         |
| bt                     | BREAK TANK                              |
| bp                     | POMPA AUMENTO PRESSIONE                 |
| dvgw                   | DVGW                                    |
| cr                     | RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE         |
| ws                     | ADOLCITORE ACQUA                        |
| dd                     | DOSATORE DETERSIVO                      |
| dp                     | POMPA DI SCARICO                        |

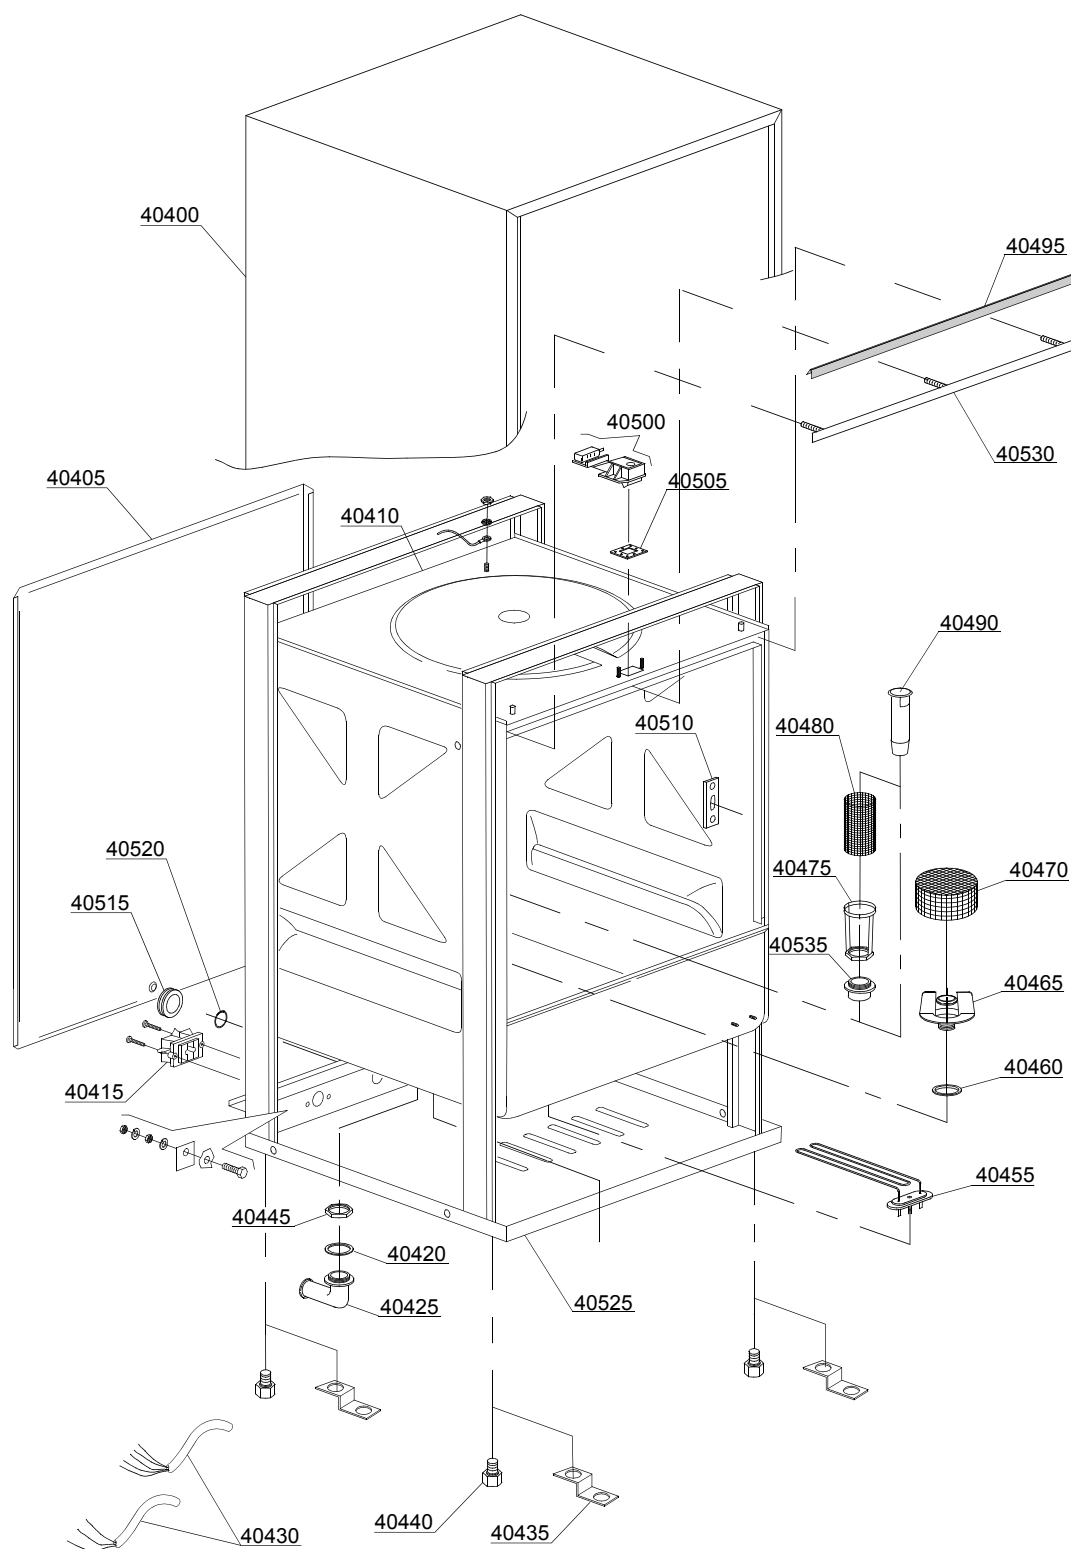

## Parti di ricambio


| ID                                           | Codici   | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                                    |
|----------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|------|------------------------------------------------|
| <b>Module:Particolari gruppo carrozzeria</b> |          |       |      |      |        |      |                                                |
| 40400                                        | 401004   |       | -    |      |        |      | Camicia                                        |
| 40405                                        | 401006   |       | -    |      |        |      | Schienale posteriore                           |
| 40410                                        | 401000   |       | -    |      |        |      | Carrozzeria                                    |
| 40410                                        | 401001   |       | -    |      | ws     |      | Carrozzeria depurata                           |
| 40415                                        | 15065/A  |       | -    |      |        |      | Fissacavo con viti                             |
| 40420                                        | 13305    |       | -    |      |        |      | Guarnizione gomito scarico 44x32x3 (min. 5 pz) |
| 40425                                        | 10701    |       | -    |      |        |      | Gomito di scarico                              |
| 40435                                        | 250040   |       | -    |      |        |      | Staffa per piedino                             |
| 40440                                        | 10850    |       | -    |      |        |      | Piedino (min. 4 pz)                            |
| 40445                                        | 11701/A  |       | -    |      |        |      | Dado inox                                      |
| 40455                                        | 16035/A  |       | -    |      |        |      | Resistenza 2,18/2,37KW 230/240V 50Hz           |
| 40460                                        | 13019    |       | -    |      |        |      | Guarnizione 4137 O 140 NBR (min. 10 pz)        |
| 40465                                        | 540001/A |       | -    |      |        |      | Corpo filtro superiore grigio 04               |
| 40470                                        | 540002   |       | -    |      |        |      | Filtro pompa                                   |
| 40475                                        | 11701/B  |       | -    |      | dp     |      | Dado inox                                      |
| 40480                                        | 440751   |       | -    |      | dp     |      | Filtro inox pompa scarico                      |
| 40490                                        | 16052    |       | -    |      |        |      | Troppopieno                                    |
| 40495                                        | 135206   |       | -    |      |        |      | Guarnizione porta                              |
| 40500                                        | 150402   |       | -    |      |        |      | Cricchetto completo                            |
| 40505                                        | 150403   |       | -    |      |        |      | Guarnizione per cricchetto (min. 5 pz)         |
| 40510                                        | 150401   |       | -    |      |        |      | Guida asta porta (min. 2 pz)                   |
| 40515                                        | 13317    |       | -    |      |        |      | Passatubo scarico d.40mm (min. 2 pz)           |
| 40520                                        | 13323    |       | -    |      |        |      | Passatubo dosatore d. 13mm (min. 2 pz)         |
| 40525                                        | 401002   |       | -    |      |        |      | Base inox                                      |
| 40530                                        | 401008   |       | -    |      |        |      | Angolare guarnizione porta                     |
| 40535                                        | 10701/B  |       | -    |      | dp     |      | Piletta di scarico diritto                     |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERGENTE, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

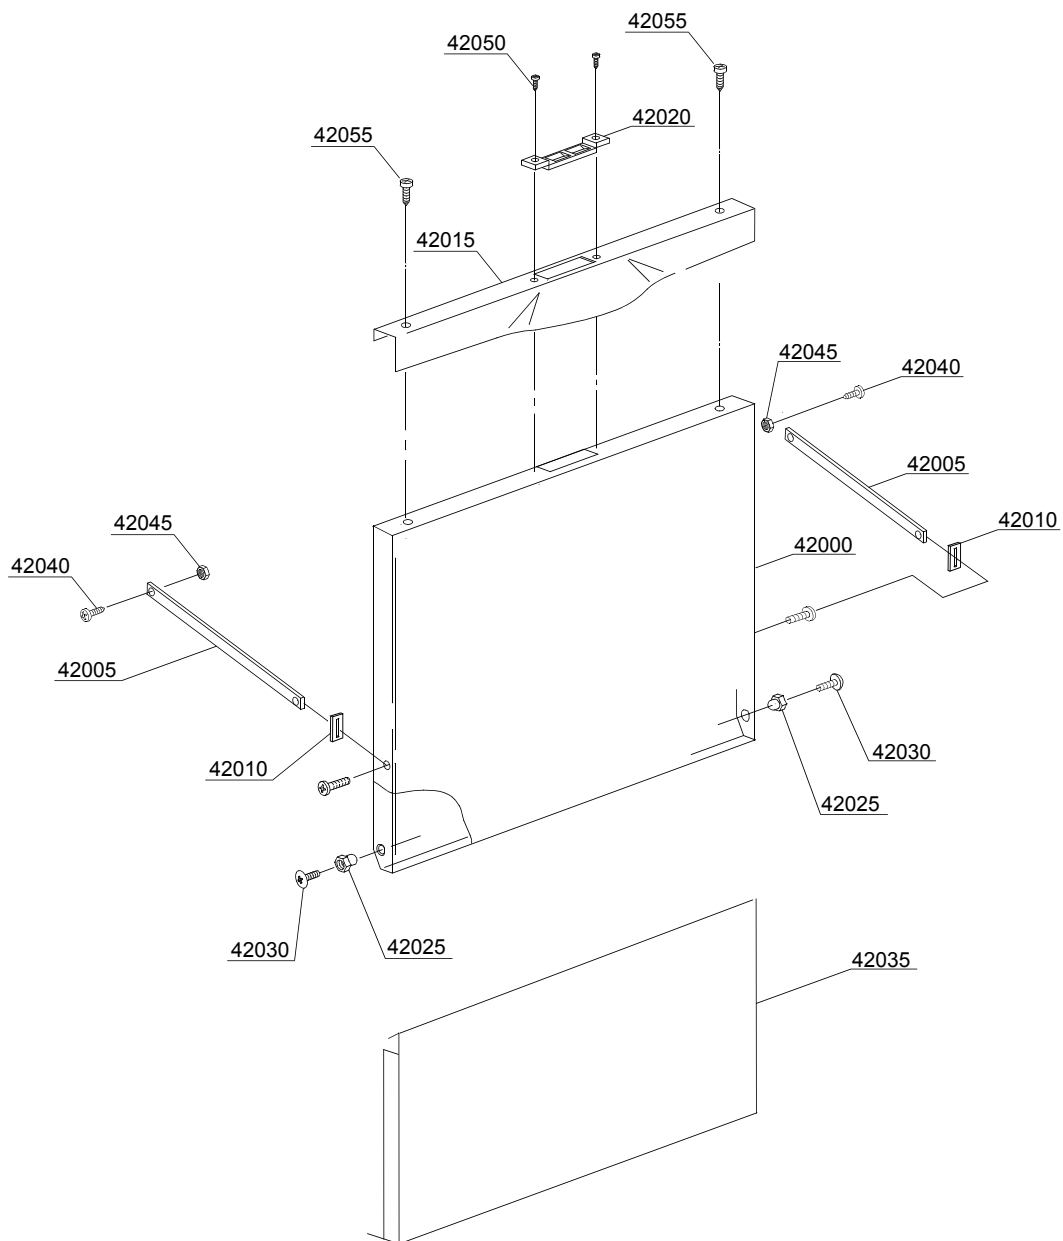

02\_126ae

## Parti di ricambio


| ID                                | Codici   | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                     |
|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|------|---------------------------------|
| <b>Module:Sistemi di chiusura</b> |          |       |      |      |        |      |                                 |
| 42000                             | 351003   |       | -    |      |        |      | Porta                           |
| 42005                             | 250041   |       | -    |      |        |      | Asta porta sinistra/destra      |
| 42010                             | 250042   |       | -    |      |        |      | Battuta asta porta              |
| 42015                             | 401011   |       | -    |      |        |      | Maniglia inox                   |
| 42020                             | 150402/D |       | -    |      |        |      | Blocchetto per cricchetto porta |
| 42025                             | 371400   |       | -    |      |        |      | Boccola                         |
| 42030                             | 11219    |       | -    |      |        |      | Vite inox M5x25                 |
| 42035                             | 401007   |       | -    |      |        |      | Sottoporta                      |
| 42040                             | 11121    |       | -    |      |        |      | Vite M4x8 (min. 20 pz)          |
| 42045                             | 11703    |       | -    |      |        |      | Dado M4 inox                    |
| 42050                             | 11139    |       | -    |      |        |      | Vite inox M4x12 TSP             |
| 42055                             | 11220    |       | -    |      |        |      | Vite M4x14                      |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA









76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

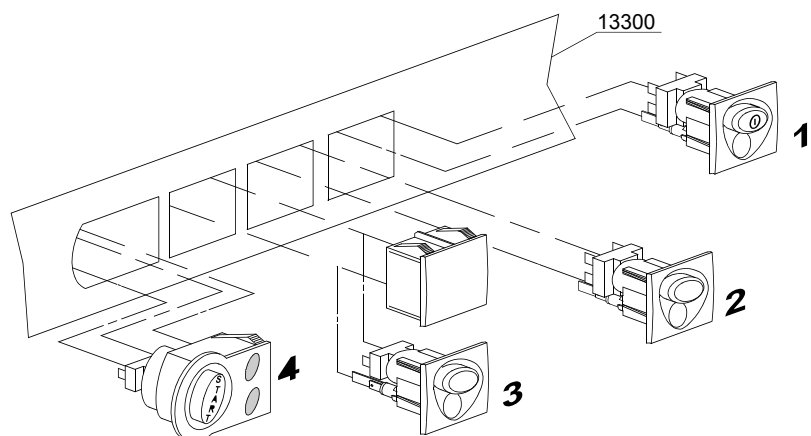

03\_018\_e

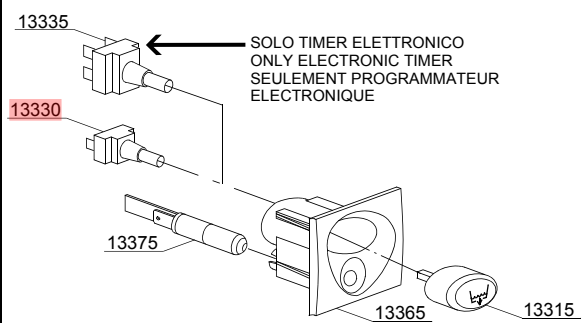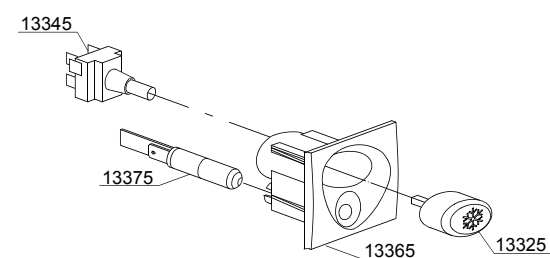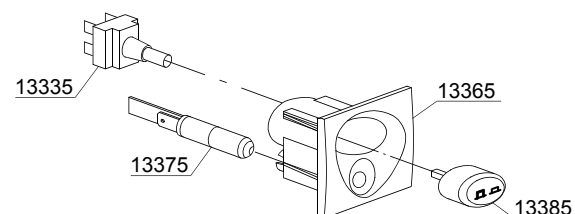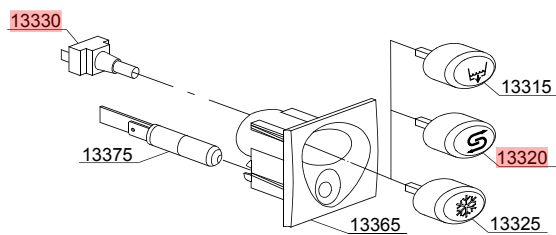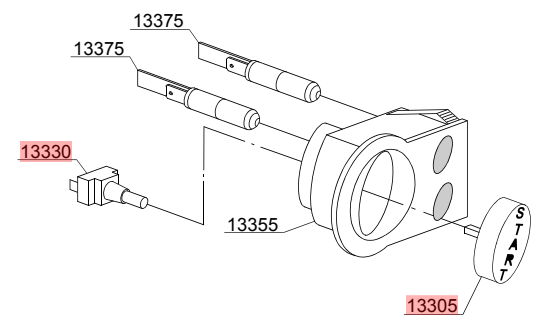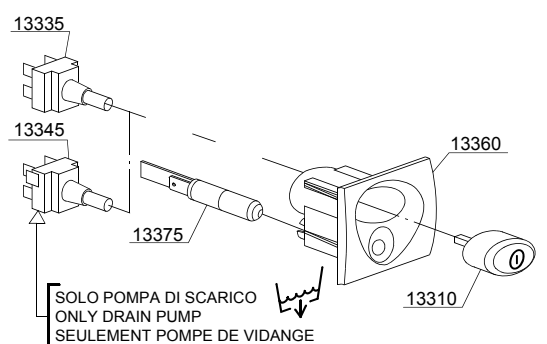

## Parti di ricambio


| ID                             | Codici  | da SN | a SN | Mod. | Acces.   | Volt | Descrizione                     |
|--------------------------------|---------|-------|------|------|----------|------|---------------------------------|
| <b>Module:Pannello comandi</b> |         |       |      |      |          |      |                                 |
| 13300                          | 401010  |       | -    | em   |          |      | Pannello comandi                |
| 13305                          | 89347   |       | -    | em   |          |      | Tasto start                     |
| 13310                          | 89340   |       | -    | em   |          |      | Tasto ON-OFF                    |
| 13315                          | 89343   |       | -    | em   | dp       |      | Tasto pompa scarico             |
| 13320                          | 89345   |       | -    | em   | ws       |      | Tasto depurazione               |
| 13325                          | 89344   |       | -    | em   | cr       |      | Tasto caldo/freddo              |
| 13330                          | 15813   |       | -    | em   |          |      | Pulsante unipolare 16A          |
| 13335                          | 15812   |       | -    | em   |          |      | Interruttore 16A                |
| 13335                          | 15800   |       | -    | em   |          |      | Pulsante bipolare 16A           |
| 13345                          | 15811   |       | -    | em   |          |      | Deviatore bipolare 16A          |
| 13345                          | 15811/A |       | -    | em   |          |      | Pulsante deviatore bipolare 16A |
| 13355                          | 89301   |       | -    | em   |          |      | Supporto tasto start            |
| 13360                          | 89304   |       | -    | em   |          |      | Supporto tasto                  |
| 13365                          | 89302   |       | -    | em   | dp,ws,cr |      | Supporto tasto                  |
| 13370                          | 89303   |       | -    | em   |          |      | Supporto chiuso                 |
| 13375                          | 15826   |       | -    | em   |          |      | Lampada 220V                    |
| 13380                          | 89333   |       | -    | em   |          |      | Guarnizione OR (min. 3 pz)      |

em=VERSIONE COMANDI Elettromeccanica, e=VERSIONE COMANDI Elettronica, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

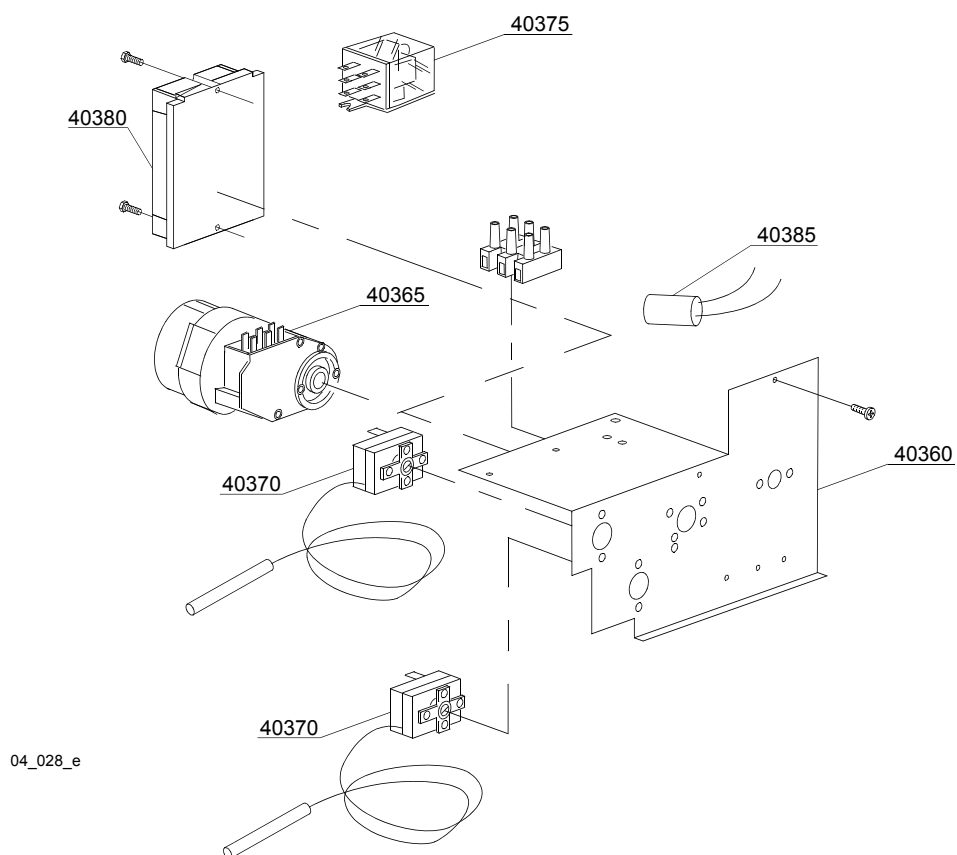

## Parti di ricambio


| ID                                              | Codici  | da SN | a SN | Mod.  | Acces. | Volt | Descrizione                                 |
|-------------------------------------------------|---------|-------|------|-------|--------|------|---------------------------------------------|
| <b>Module:Componenti elettrici di controllo</b> |         |       |      |       |        |      |                                             |
| 40360                                           | 371008  |       | -    | em,uw |        |      | Pannello portacomponenti                    |
| 40365                                           | 10708/L |       | -    | em,uw |        |      | Timer 120" - 230Vac 50Hz                    |
| 40365                                           | 10708/T |       | -    | em,uw |        |      | Timer 120" con termostop - 230Vac 50Hz      |
| 40365                                           | 10708/B |       | -    | em,uw |        |      | Timer 120" - 220Vac 60Hz                    |
| 40370                                           | 10707/1 |       | -    | em,uw |        |      | Termostato 0-90°C                           |
| 40375                                           | 15620   |       | -    | em,uw |        |      | Relè bipolare 16A in deviazione             |
| 40380                                           | 50553   |       | -    | em,uw | ws,dp  |      | Timer elettronico 3 tempi con rigenerazione |
| 40385                                           | 15146   |       | -    | em,uw |        |      | Filtro antidisturbo                         |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

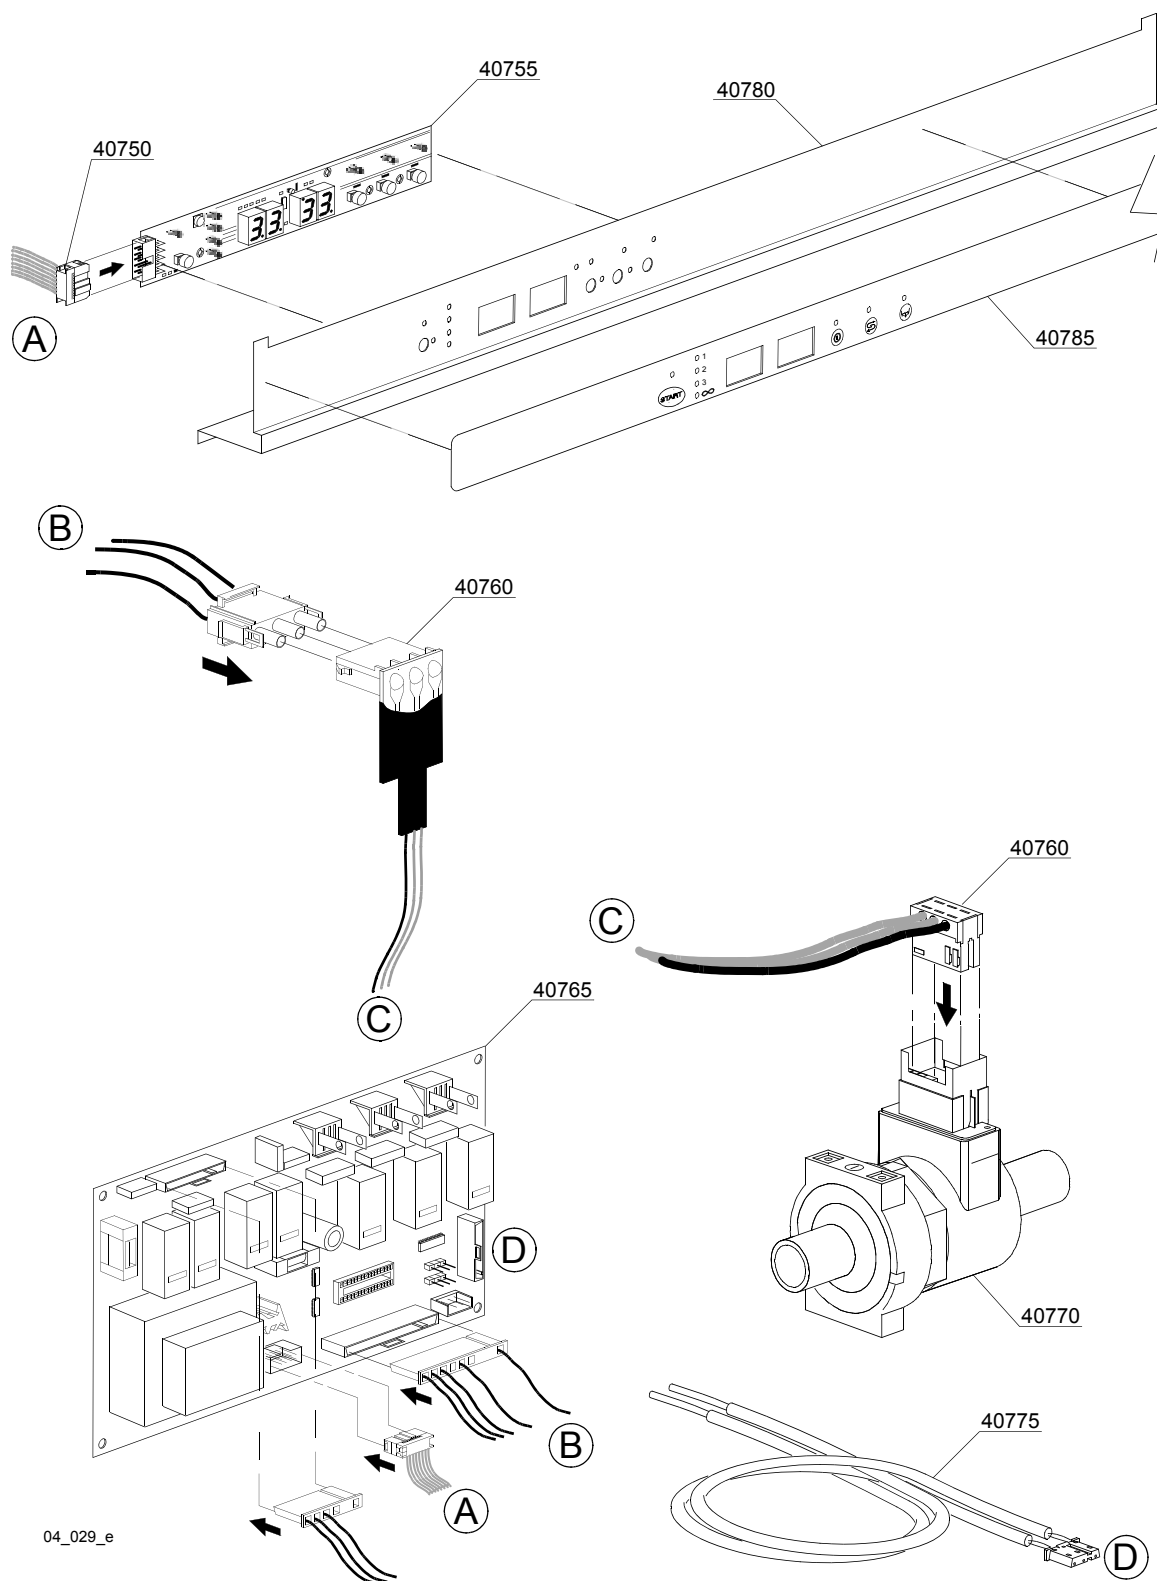

## Parti di ricambio


| ID                                 | Codici | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                     |
|------------------------------------|--------|-------|------|------|--------|------|---------------------------------|
| <b>Module:Componenti elettrici</b> |        |       |      |      |        |      |                                 |
| 40750                              | 50589  |       | -    |      |        |      | Piattina multifilo              |
| 40755                              | 50581  |       | -    |      |        |      | Pulsantiera a membrana          |
| 40760                              | 50584  |       | -    |      |        |      | Scheda aggiuntiva flussostato   |
| 40765                              | 50580  |       | -    |      |        |      | Timer Elettronico +scheda madre |
| 40770                              | 50583  |       | -    |      |        |      | Flussostato per scheda          |
| 40775                              | 50562  |       | -    |      |        |      | Sonda termostato                |
| 40780                              | 401014 |       | -    |      |        |      | Pannello comandi                |
| 40785                              | 401410 |       | -    |      |        |      | Mostrina serigrafata            |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

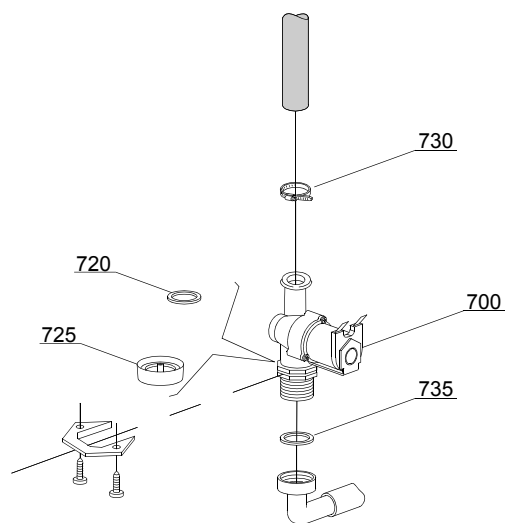

05\_002\_e

## Parti di ricambio


| ID                                  | Codici | da SN | a SN | Mod.   | Acces. | Volt | Descrizione                     |
|-------------------------------------|--------|-------|------|--------|--------|------|---------------------------------|
| <b>Module:Gruppo elettrovalvole</b> |        |       |      |        |        |      |                                 |
| 700                                 | 10703  |       | -    | i,em,e |        |      | Elettrovalvola singola - 230Vac |
| 720                                 | N.C.   |       | -    | i,em,e |        |      | Riduttore di portata            |
| 730                                 | 11807  |       | -    | i,em,e |        |      | Fascetta 12/22 (min. 3 pz)      |
| 735                                 | 13307  |       | -    | i,em,e |        |      | Guarnizione 3/4                 |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

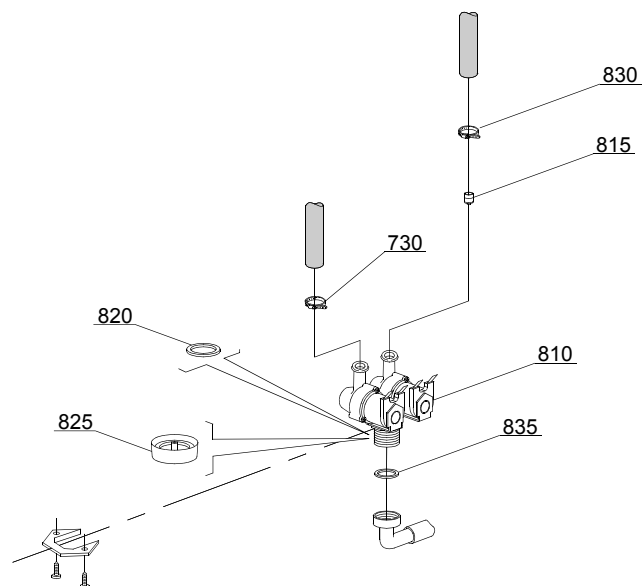

05\_003\_€


| ID                                  | Codici | da SN | a SN | Mod.   | Acces. | Volt | Descrizione                                           |
|-------------------------------------|--------|-------|------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>Module:Gruppo elettrovalvole</b> |        |       |      |        |        |      |                                                       |
| 810                                 | 15098  |       | -    | i,em,e | cr,ws  |      | Elettrovalvola doppia - Ø10 - 230Vac                  |
| 815                                 | 15115  |       | -    | e,i,em | cr,ws  |      | Riduttore di flusso verde per depurazione (min. 2 pz) |
| 820                                 | N.C.   |       | -    | e,i,em | cr,ws  |      | Riduttore di portata                                  |
| 830                                 | 11807  |       | -    | i,em,e |        |      | Fascetta 12/22 (min. 3 pz)                            |
| 835                                 | 13307  |       | -    | i,em,e |        |      | Guarnizione 3/4                                       |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

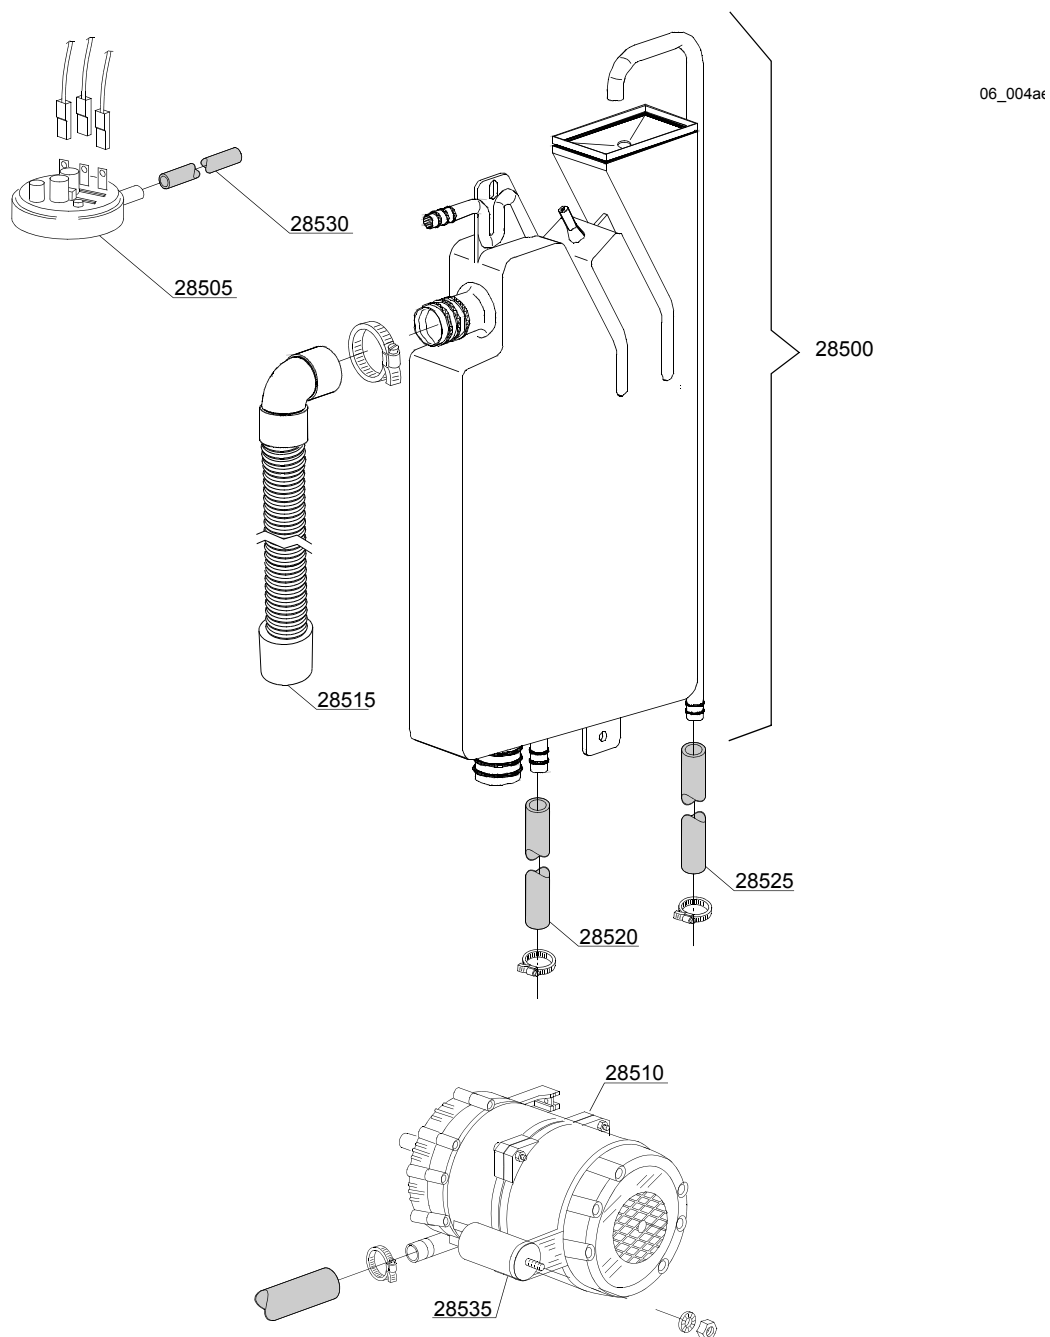

## Parti di ricambio


| ID                       | Codici  | da SN | a SN | Mod.   | Acces. | Volt | Descrizione                       |
|--------------------------|---------|-------|------|--------|--------|------|-----------------------------------|
| <b>Module:Break Tank</b> |         |       |      |        |        |      |                                   |
| 28500                    | 15735   |       | -    | i,em,e | bt     |      | Assieme break tank                |
| 28505                    | 10706/A |       | -    | i,em,e | bt     |      | Pressostato 47-27                 |
| 28510                    | 15100/D |       | -    | i,em,e | bt     |      | Pompa aumento pressione 220/240V  |
| 28515                    | 15721   |       | -    | i,em,e | bt     |      | Canna BT lunga L=1070             |
| 28515                    | 15722   |       | -    | i,em,e | bt     |      | Canna BT media L=920              |
| 28515                    | 15723   |       | -    | i,em,e | bt     |      | Canna BT corta L=690              |
| 28520                    | 2907350 |       | -    | i,em,e | bt     |      | Tubo gomma EPDM 12x20             |
| 28525                    | 2907352 |       | -    | i,em,e | bt     |      | Tubo gomma PVC WRAS               |
| 28530                    | 14508   |       | -    | i,em,e | bt     |      | Tubo gomma EPDM 4,5x9 (min. 2 mt) |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz



07\_003\_e

## Parti di ricambio


| ID                                    | Codici  | da SN | a SN | Mod.   | Acces. | Volt | Descrizione                                                |
|---------------------------------------|---------|-------|------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>Module:Pompa aumento pressione</b> |         |       |      |        |        |      |                                                            |
| 7500                                  | 15100/D |       | -    | e,i,em | bp     |      | Pompa aumento pressione 220/240V - corpo pompa in plastica |
| 7505                                  | 12013   |       | -    | e,i,em | bp     |      | Portagomma                                                 |
| 7510                                  | 10702   |       | -    | e,i,em |        |      | Condensatore 5 uF - 450V                                   |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

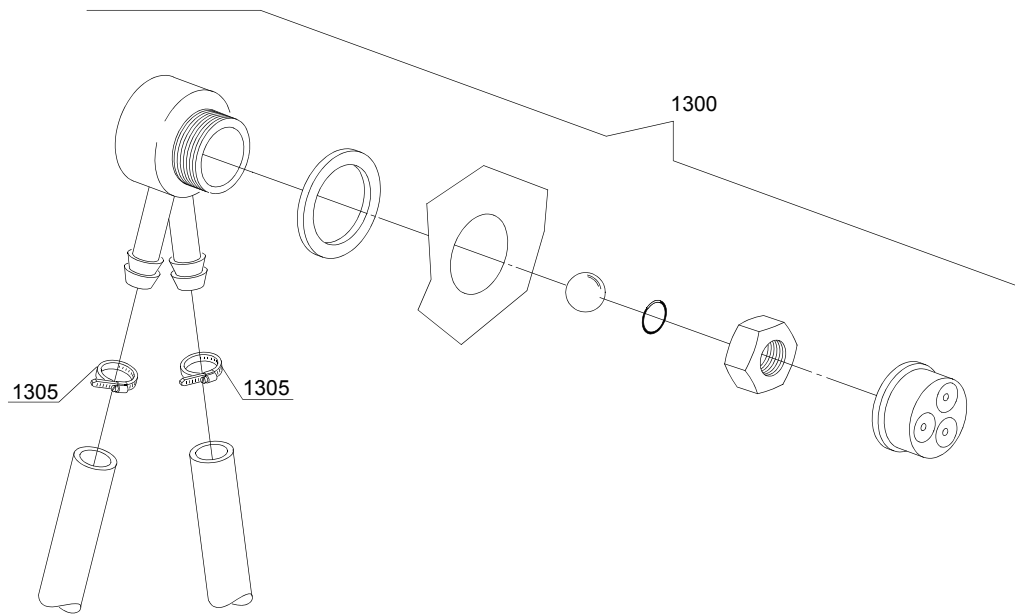

08\_005\_e

## Parti di ricambio

| ID                 | Codici    | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                |
|--------------------|-----------|-------|------|------|--------|------|----------------------------|
| <b>Module:DVGW</b> |           |       |      |      |        |      |                            |
| 1300               | 999900006 |       | -    |      | dvgw   |      | Assieme DVGW               |
| 1305               | 11807     |       | -    |      |        |      | Fascetta 12/22 (min. 3 pz) |


em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

09\_001\_e

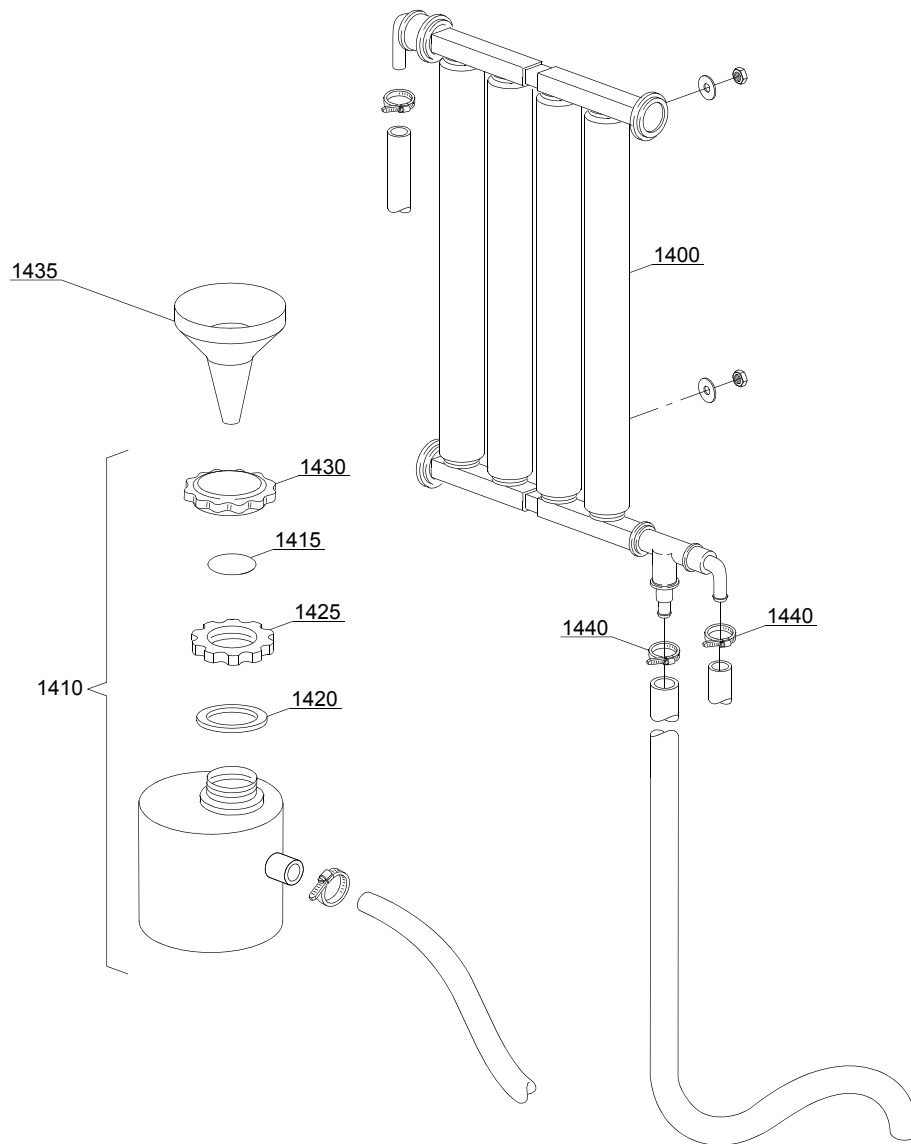

## Parti di ricambio



| ID                                     | Codici  | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                |
|----------------------------------------|---------|-------|------|------|--------|------|----------------------------|
| <b>Module:Gruppo addolcitore acqua</b> |         |       |      |      |        |      |                            |
| 1400                                   | 16066   |       | -    | e,em | ws     |      | Addolcitore a 4 elementi   |
| 1410                                   | 16065   |       | -    | e,em | ws     |      | Contenitore sale           |
| 1415                                   | 16067/A |       | -    | e,em | ws     |      | Guarnizione OR             |
| 1420                                   | 16067/B |       | -    | e,em | ws     |      | Guarnizione                |
| 1425                                   | 16067/C |       | -    | e,em | ws     |      | Ghiera                     |
| 1430                                   | 16067/D |       | -    | e,em | ws     |      | Tappo                      |
| 1435                                   | 16082   |       | -    | e,em | ws     |      | Imbuto                     |
| 1440                                   | 11807   |       | -    | e,em | ws     |      | Fascetta 12/22 (min. 3 pz) |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

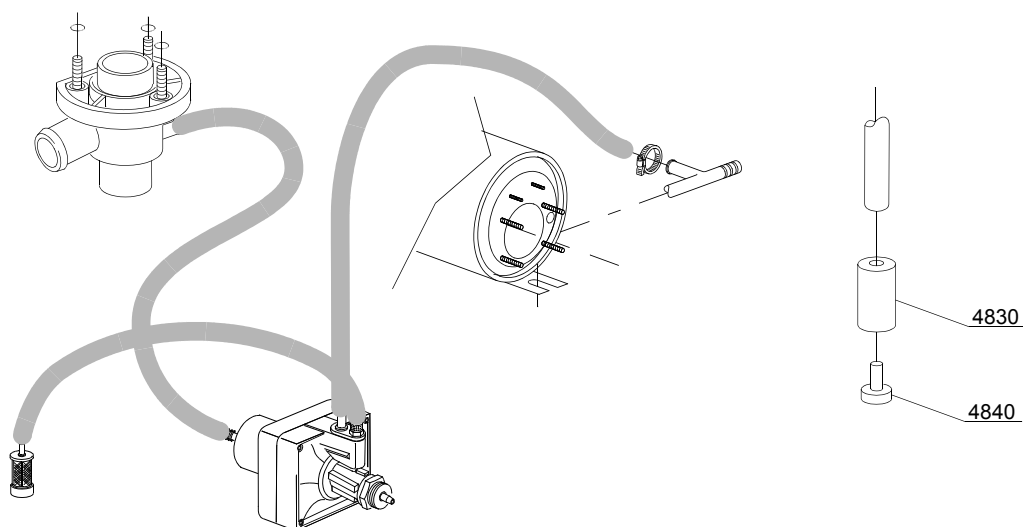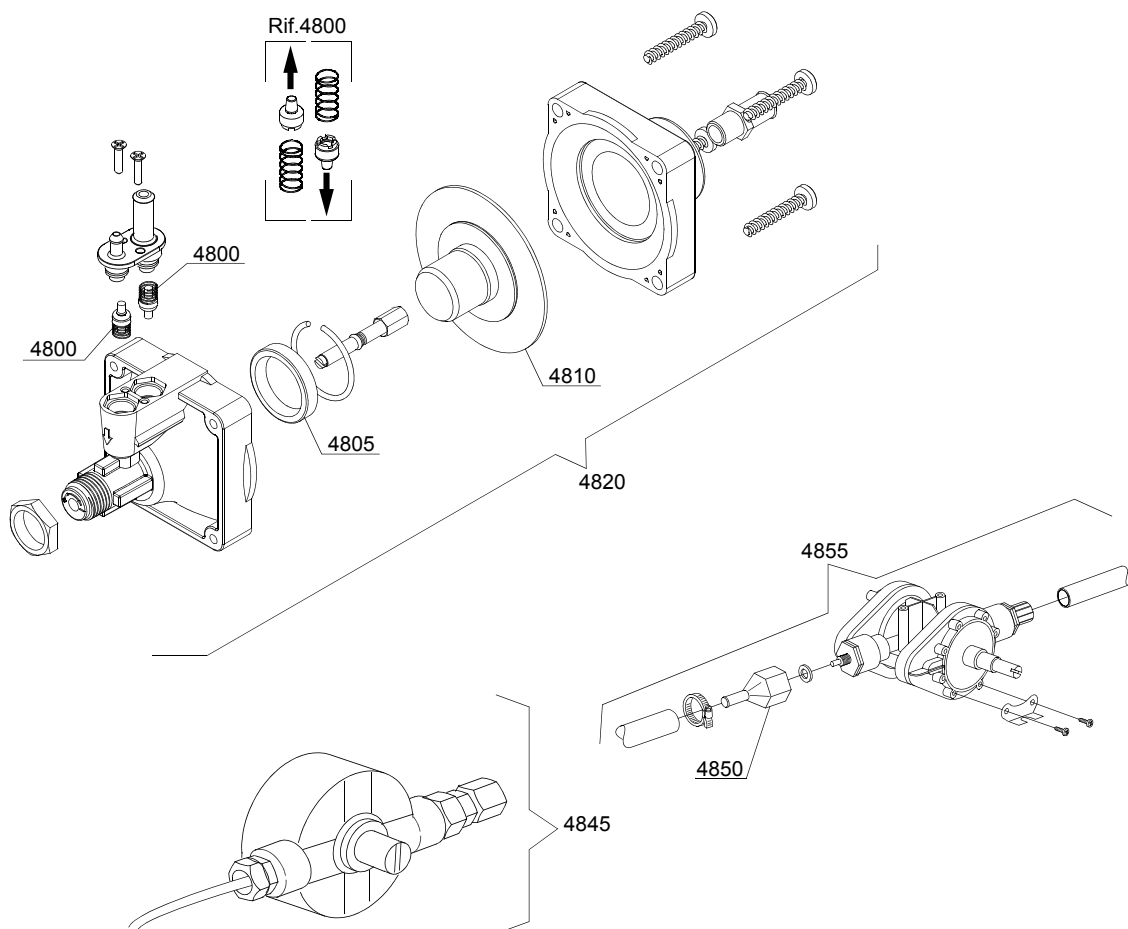

10\_004\_e

## Parti di ricambio


| ID                                         | Codici  | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                     |
|--------------------------------------------|---------|-------|------|------|--------|------|---------------------------------|
| <b>Module:Gruppo dosatore brillantante</b> |         |       |      |      |        |      |                                 |
| 4800                                       | 10805   |       | -    | e,em |        |      | Valvola per dosatore Tecno pro  |
| 4805                                       | 10806   |       | -    | e,em |        |      | Guarnizione Ø22                 |
| 4810                                       | 10807   |       | -    | e,em |        |      | Membrana                        |
| 4820                                       | 10799   |       | -    | e,em |        |      | Dosatore brillantante TECNO PRO |
| 4830                                       | 12525   |       | -    | e,em |        |      | Zavorra                         |
| 4840                                       | 15058   |       | -    | e,em |        |      | Filtrino (min. 3 pz)            |
| 4845                                       | 10799   |       | -    | e,em |        |      | Dosatore brillantante GERMAC    |
| 4850                                       | 10798/B |       | -    | e,em |        |      | Raccordo in ottone              |
| 4855                                       | 10798   |       | -    | e,em |        |      | Dosatore brillantante           |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

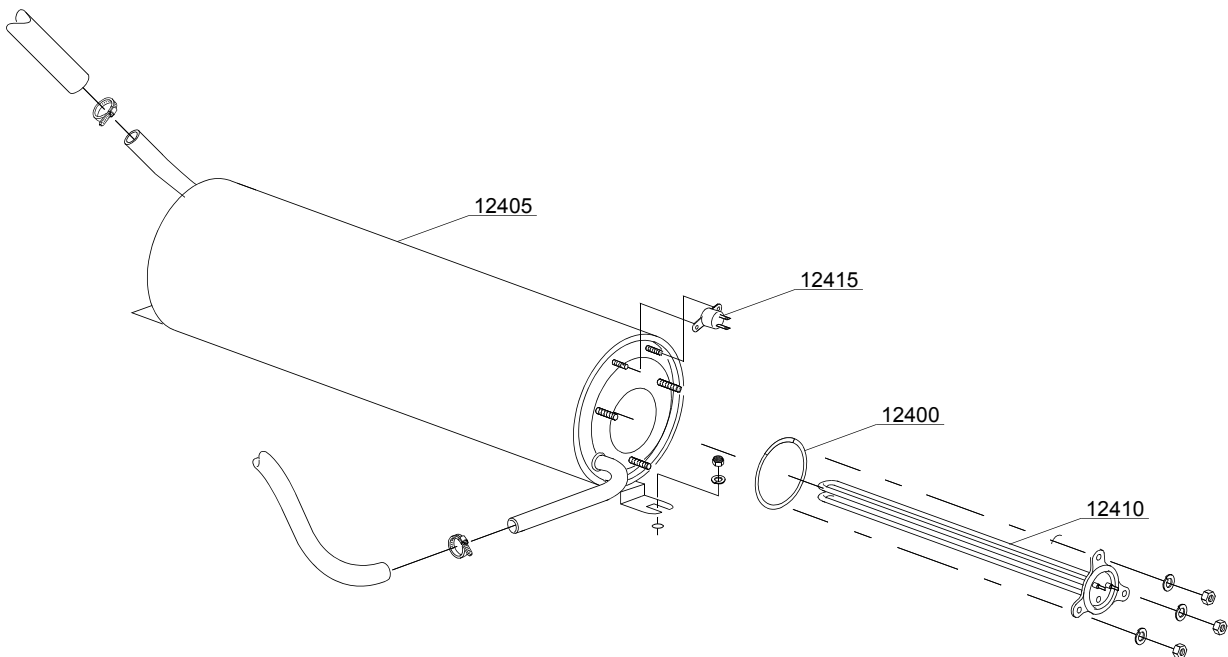

11\_007\_e

## Parti di ricambio


| ID                          | Codici  | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                    |
|-----------------------------|---------|-------|------|------|--------|------|--------------------------------|
| <b>Module:Gruppo boiler</b> |         |       |      |      |        |      |                                |
| 12400                       | 13010   |       | -    | e,em |        |      | Guarnizione OR (min. 5 pz)     |
| 12405                       | 140905  |       | -    | e,em |        |      | Boiler                         |
| 12410                       | 18206/D |       | -    | e,em |        |      | Resistenza 2,8/3,05KW 230/240V |
| 12410                       | 18215   |       | -    | e,em |        |      | Resistenza 4/4,36KW 230/240V 3 |
| 12415                       | 15550   |       | -    | e,em |        |      | Termostato di sicurezza        |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

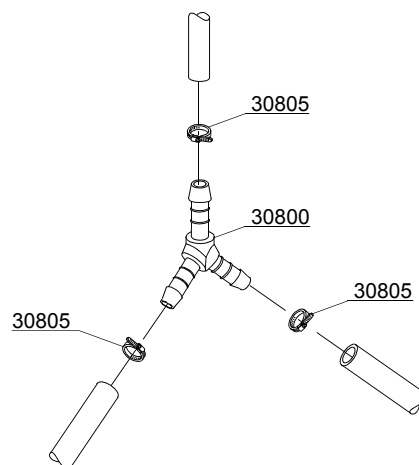

12\_003ae

## Parti di ricambio

---



| ID                              | Codici | da SN | a SN | Mod.   | Acces. | Volt | Descrizione                      |
|---------------------------------|--------|-------|------|--------|--------|------|----------------------------------|
| <b>Module:Derivazione 3 vie</b> |        |       |      |        |        |      |                                  |
| 30800                           | 540090 |       | -    | e,i,em |        |      | Derivazione 3 vie plastica Ø10mm |
| 30805                           | 11807  |       | -    | e,i,em |        |      | Fascetta 12/22 (min. 3 pz)       |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERGENTE, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

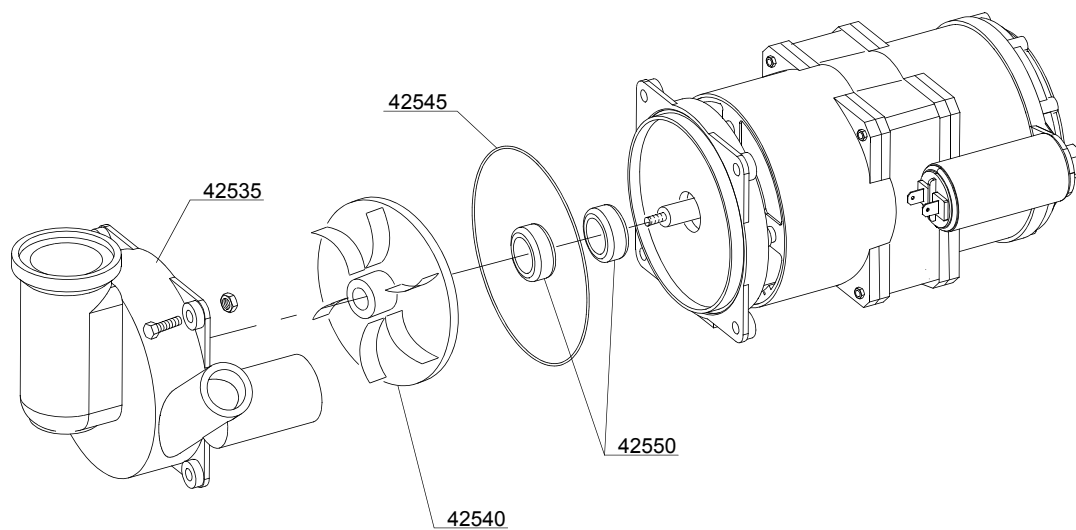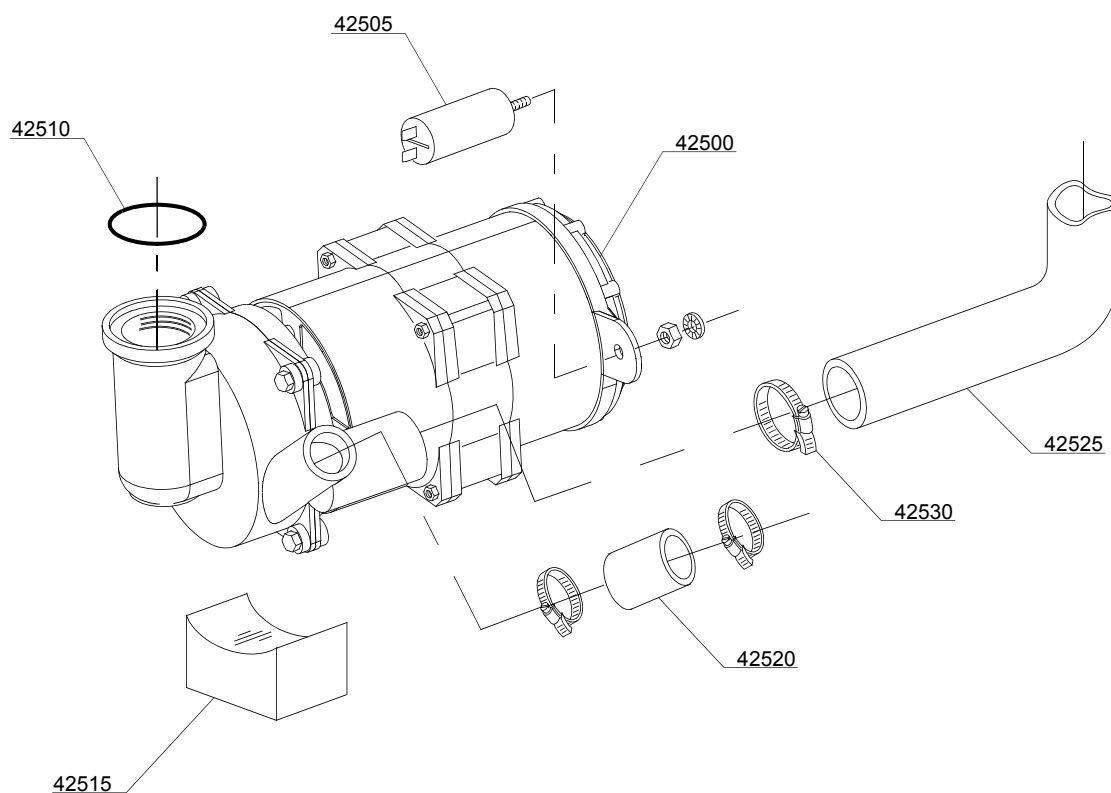

13\_127\_e

## Parti di ricambio


| ID                           | Codici   | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                               |
|------------------------------|----------|-------|------|------|--------|------|-------------------------------------------|
| <b>Module:Pompa lavaggio</b> |          |       |      |      |        |      |                                           |
| 42500                        | 401409   |       | -    | uw   |        | A    | Pompa lavaggio 0,33Hp vers.04 - 230V 50Hz |
| 42500                        | 401402   |       | -    | uw   |        | A    | Pompa lavaggio 0,45Hp vers.04 - 230V 50Hz |
| 42505                        | 16043    |       | -    | uw   |        | H    | Condensatore 5 uF                         |
| 42510                        | 13019    |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione 4137 OR-140 (min. 10 pz)      |
| 42515                        | 401403   |       | -    | uw   |        |      | Supporto pompa                            |
| 42520                        | 371403   |       | -    | uw   |        |      | Manicotto pompa                           |
| 42525                        | 540004   |       | -    | uw   |        |      | Tubo mandata superiore                    |
| 42530                        | 11806    |       | -    | uw   |        |      | Fascetta 25/40 (min. 2 pz)                |
| 42535                        | 401402/B |       | -    | uw   |        |      | Chiocciola                                |
| 42540                        | 18253    |       | -    | uw   |        |      | Girante pompa                             |
| 42545                        | 18246    |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione                               |
| 42550                        | 15080    |       | -    | uw   |        |      | Tenute rotanti                            |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

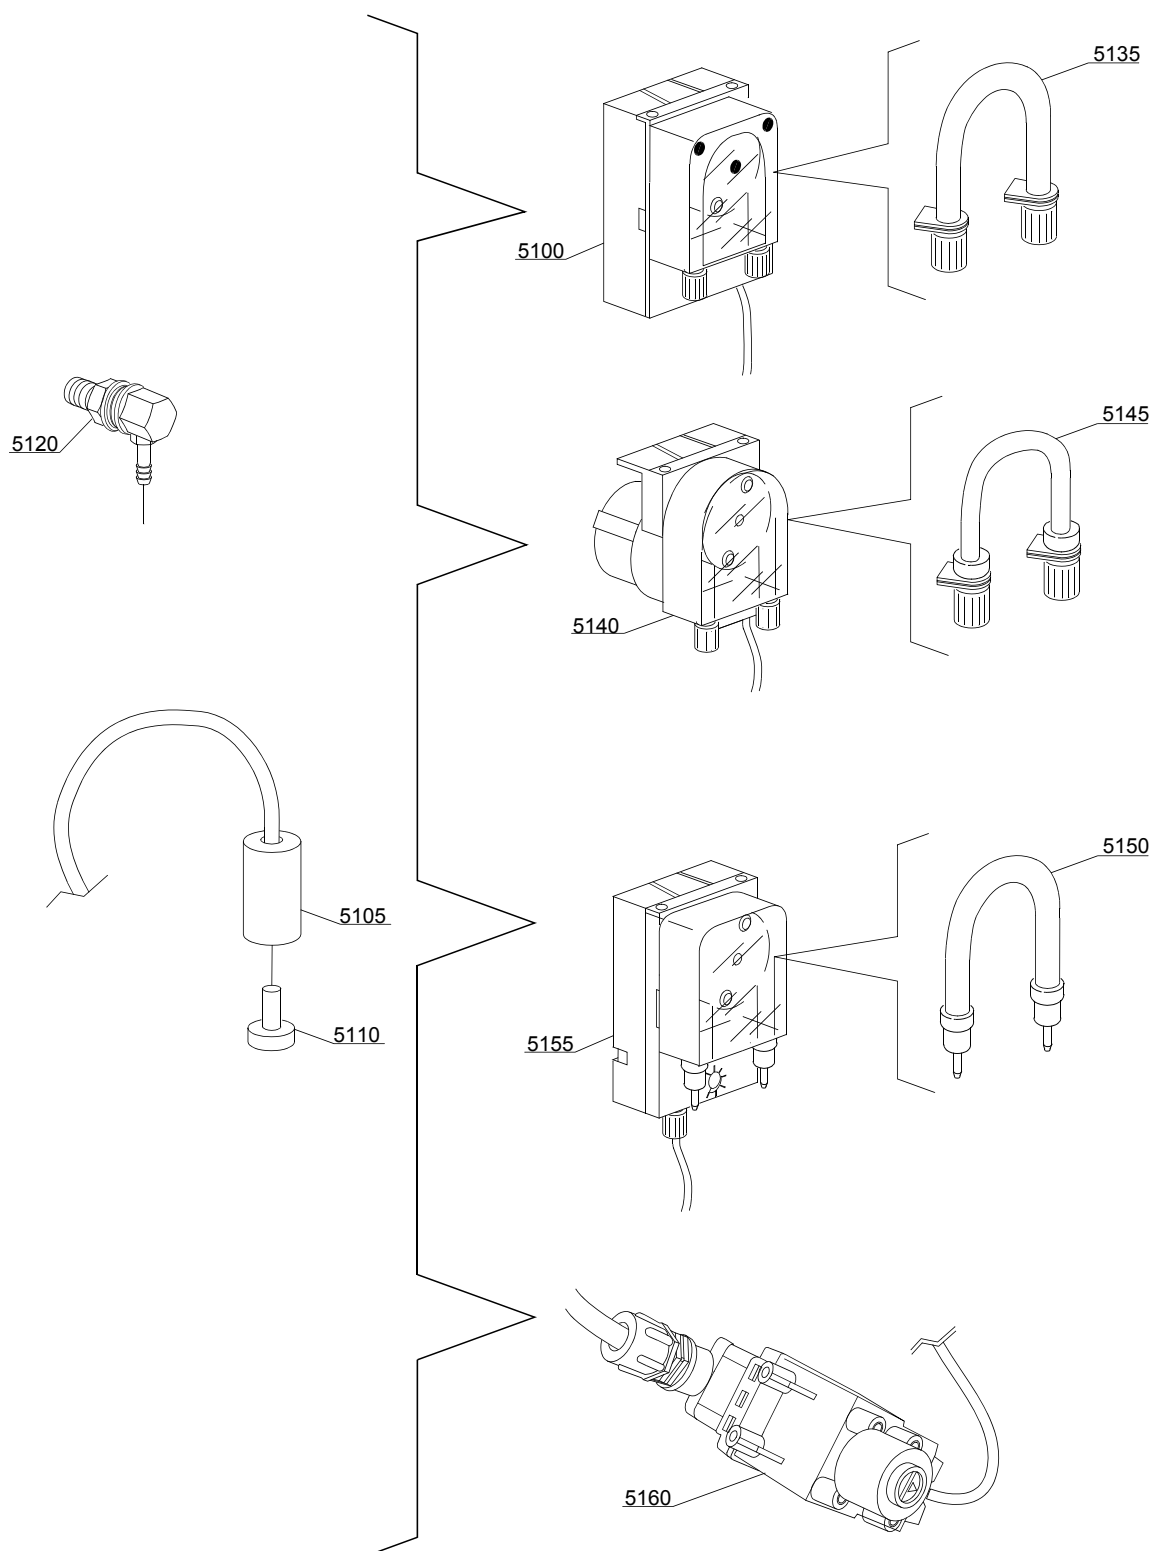

14\_004\_e

## Parti di ricambio


| ID                                      | Codici   | da SN | a SN | Mod.   | Acces. | Volt | Descrizione                  |
|-----------------------------------------|----------|-------|------|--------|--------|------|------------------------------|
| <b>Module:Gruppo dosatore detersivo</b> |          |       |      |        |        |      |                              |
| 5100                                    | 15985    |       | -    | i,em,e | dd     |      | Dosatore detersivo Seko      |
| 5105                                    | 12525    |       | -    | i,em,e | dd     |      | Zavorra                      |
| 5110                                    | 15058    |       | -    | i,em,e | dd     |      | Filtrino (min. 3 pz)         |
| 5120                                    | 15123    |       | -    | i,em,e | dd     |      | Iniettore inox               |
| 5125                                    | 15159    |       | -    | i,em,e | dd     |      | Guarnizione OR (min. 2 pz)   |
| 5130                                    | 10200205 |       | -    | i,em,e | dd     |      | Dado M12x1 inox (min. 2 pz)  |
| 5135                                    | 15185    |       | -    | i,em,e | dd     |      | Tubo termoplastico Seko      |
| 5140                                    | 15985    |       | -    | i,em,e | dd     |      | Dosatore detersivo Germac    |
| 5145                                    | 15108/E  |       | -    | i,em,e | dd     |      | Tubo termoplastico Germac    |
| 5150                                    | 15985/A  |       |      | i,em,e | dd     |      | Tubo termoplastico Plas Cont |
| 5155                                    | 15985    |       |      | i,em,e | dd     |      | Dosatore detersivo Plas Cont |
| 5160                                    | 15108/L  |       |      | i,em,e | dd     |      | Dosatore detersivo Lang      |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

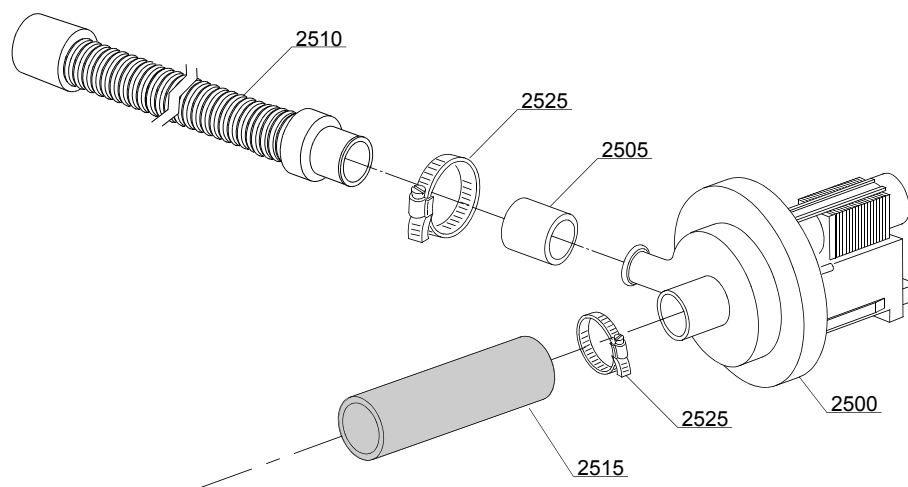

15\_004ce

## Parti di ricambio


| ID                                    | Codici  | da SN | a SN | Mod.   | Acces. | Volt | Descrizione                                |
|---------------------------------------|---------|-------|------|--------|--------|------|--------------------------------------------|
| <b>Module:Gruppo pompa di scarico</b> |         |       |      |        |        |      |                                            |
| 2500                                  | 15101   |       | -    | i,em,e | dp     |      | Pompa di scarico - 220/240V 50Hz           |
| 2505                                  | 15101/D |       | -    | i,em,e | dp     |      | Riduzione per canna di scarico (min. 3 pz) |
| 2510                                  | 10727   |       | -    | i,em,e | dp     |      | Canna di scarico                           |
| 2525                                  | 11806   |       | -    | i,em,e | dp     |      | Fascetta 25/40 (min. 2 pz)                 |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

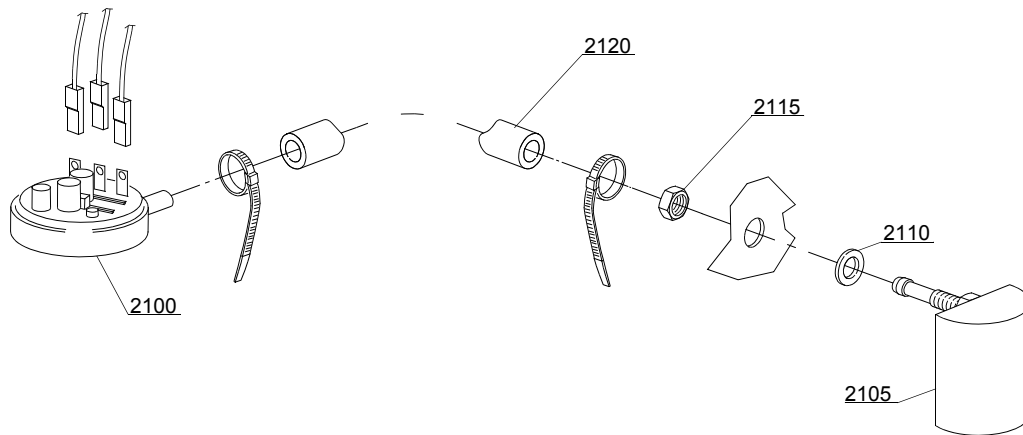

16\_001\_e

## Parti di ricambio


| ID                                                 | Codici   | da SN | a SN | Mod.   | Acces. | Volt | Descrizione                          |
|----------------------------------------------------|----------|-------|------|--------|--------|------|--------------------------------------|
| <b>Module:Gruppo pressostato con gabbia d'aria</b> |          |       |      |        |        |      |                                      |
| 2100                                               | 10706/A  |       | -    | i,em,e |        |      | Pressostato 47-27                    |
| 2105                                               | 135911/D |       | -    | em     |        |      | Assieme gabbia d'aria grigia         |
| 2110                                               | 13301    |       | -    | i,em,e |        |      | Guarnizione (min. 10 pz) - D14x8x1,5 |
| 2115                                               | 11702    |       | -    | i,em,e |        |      | Dado M8 inox (min. 10 pz)            |
| 2120                                               | 14508    |       | -    | i,em,e |        |      | Tubo gomma EPDM 4,5X9 (min. 2mt)     |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

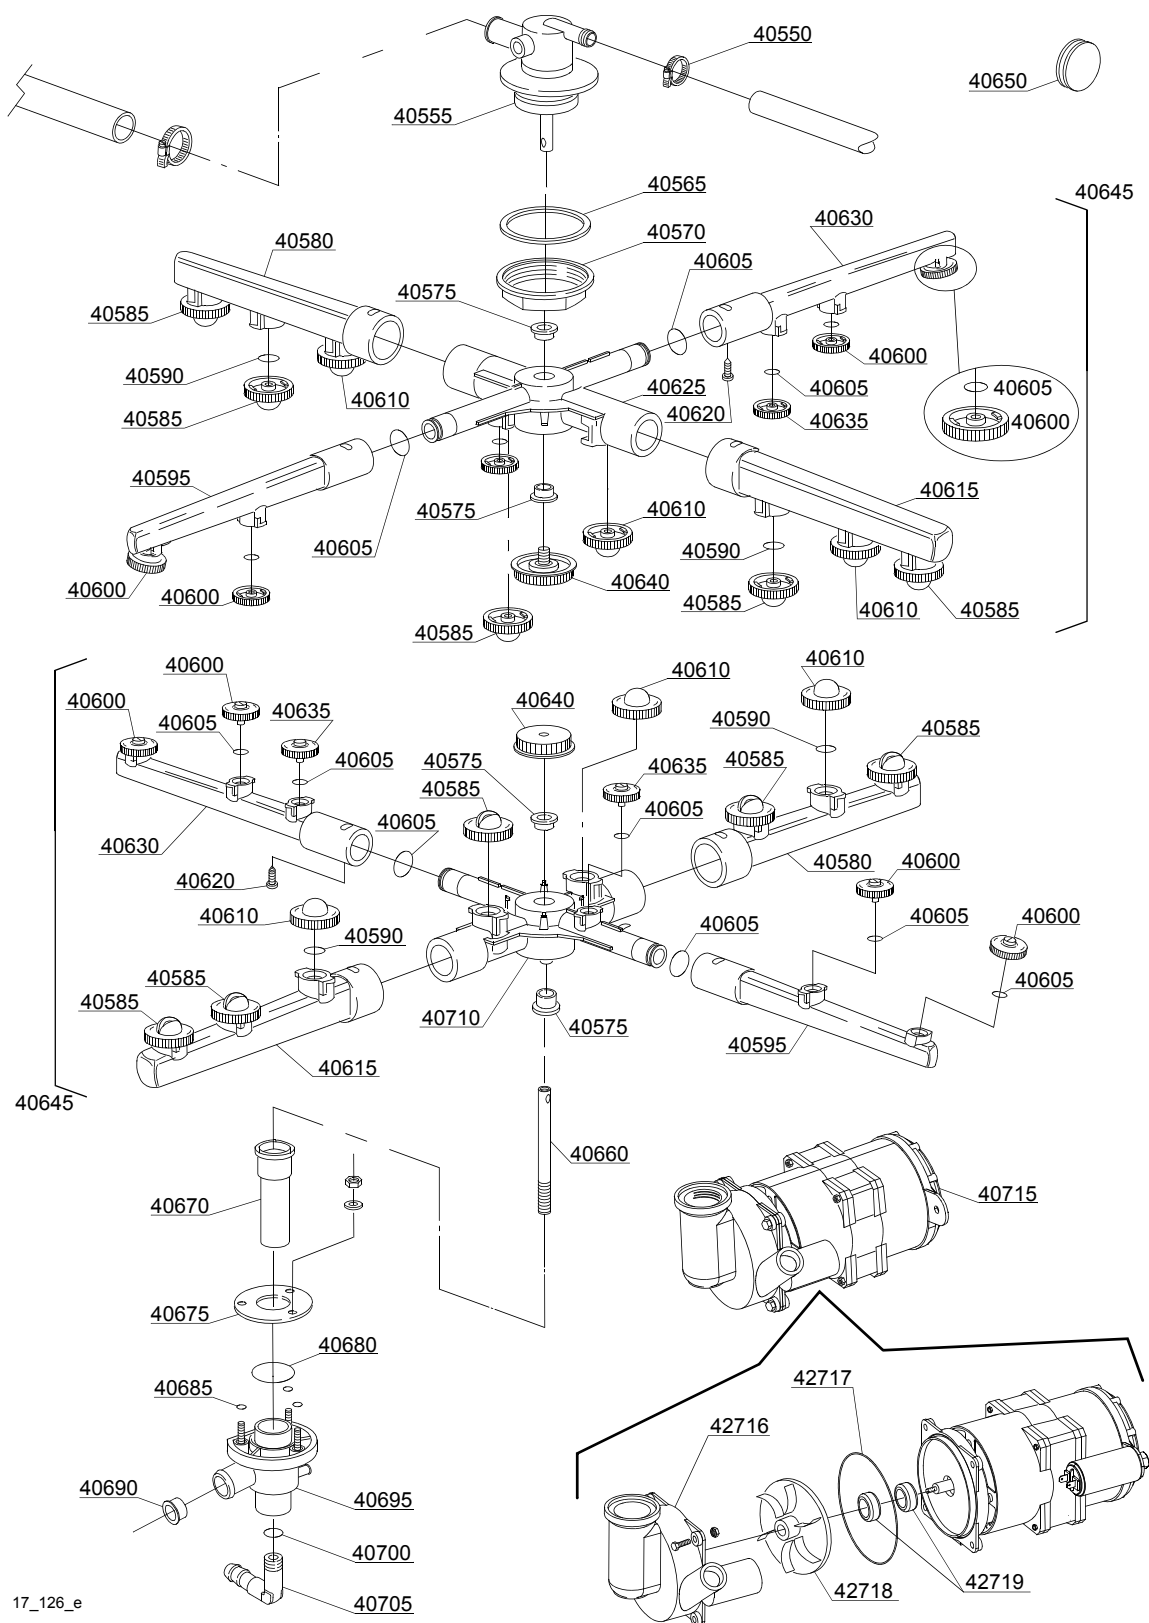

17\_126\_e

## Parti di ricambio


| ID                                        | Codici  | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                                    |
|-------------------------------------------|---------|-------|------|------|--------|------|------------------------------------------------|
| <b>Module:Gruppo torrette con girelli</b> |         |       |      |      |        |      |                                                |
| 40550                                     | 11807   |       | -    | uw   |        |      | Fascetta 12/22 (min. 3 pz)                     |
| 40555                                     | 540072  |       | -    | uw   |        |      | Assieme torretta superiore grigia per girante  |
| 40565                                     | 540032  |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione piana Ø57x43x1,5 (min. 2 pz)       |
| 40570                                     | 540069  |       | -    | uw   |        |      | Dado fissaggio torretta                        |
| 40575                                     | 13319   |       | -    | uw   |        |      | Rondella di scorrimento (min. 2 pz)            |
| 40580                                     | 10367   |       | -    | uw   |        |      | Tubo lavaggio destro                           |
| 40585                                     | 10378   |       | -    | uw   |        |      | Testa ugello lavaggio aperto 1,9 (min. 2 pz)   |
| 40590                                     | 13009   |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione OR 2050 NBR (min. 40 pz)           |
| 40595                                     | 10374   |       | -    | uw   |        |      | Tubo risciacquo destro                         |
| 40600                                     | 10372   |       | -    | uw   |        |      | Testa ugello risciacquo aperto (min. 2 pz)     |
| 40605                                     | 13002   |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione OR R6 NBR (min. 10 pz)             |
| 40610                                     | 10370   |       | -    | uw   |        |      | Testa ugello lavaggio chiuso                   |
| 40615                                     | 10368   |       | -    | uw   |        |      | Tubo lavaggio sinistro                         |
| 40620                                     | 11004   |       | -    | uw   |        |      | Vite TCB Ø8 4x10 spax                          |
| 40625                                     | 540043  |       | -    | uw   |        |      | Girante lavaggio                               |
| 40630                                     | 10375   |       | -    | uw   |        |      | Tubo risciacquo sinistro                       |
| 40635                                     | 10371   |       | -    | uw   |        |      | Testa ugello risciacquo chiuso (min. 5 pz)     |
| 40640                                     | 10377   |       | -    | uw   |        |      | Manopola con inserto                           |
| 40645                                     | 540996  |       | -    | uw   |        |      | Gruppo lavaggio/risciacquo inferiore/superiore |
| 40650                                     | 13316/A |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione per foro DVGW                      |
| 40660                                     | 16039   |       | -    | uw   |        |      | Albero inox rettificato Ø10x1,5x185            |
| 40670                                     | 16250   |       | -    | uw   |        |      | Assieme bicchiere con manicotto                |
| 40675                                     | 16038   |       | -    | uw   |        |      | Disco inox Ø60                                 |
| 40680                                     | 13000   |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione OR 3125 NBR (min. 5 pz)            |
| 40685                                     | 13001   |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione OR 104 NBR (min. 10 pz)            |
| 40690                                     | 18249   |       | -    | uw   |        |      | Riduttore di flusso                            |
| 40695                                     | 10205/C |       | -    | uw   |        |      | Torretta inferiore lavaggio con foro           |
| 40700                                     | 13003   |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione OR 112 NBR (min. 10 pz)            |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERGENTE, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

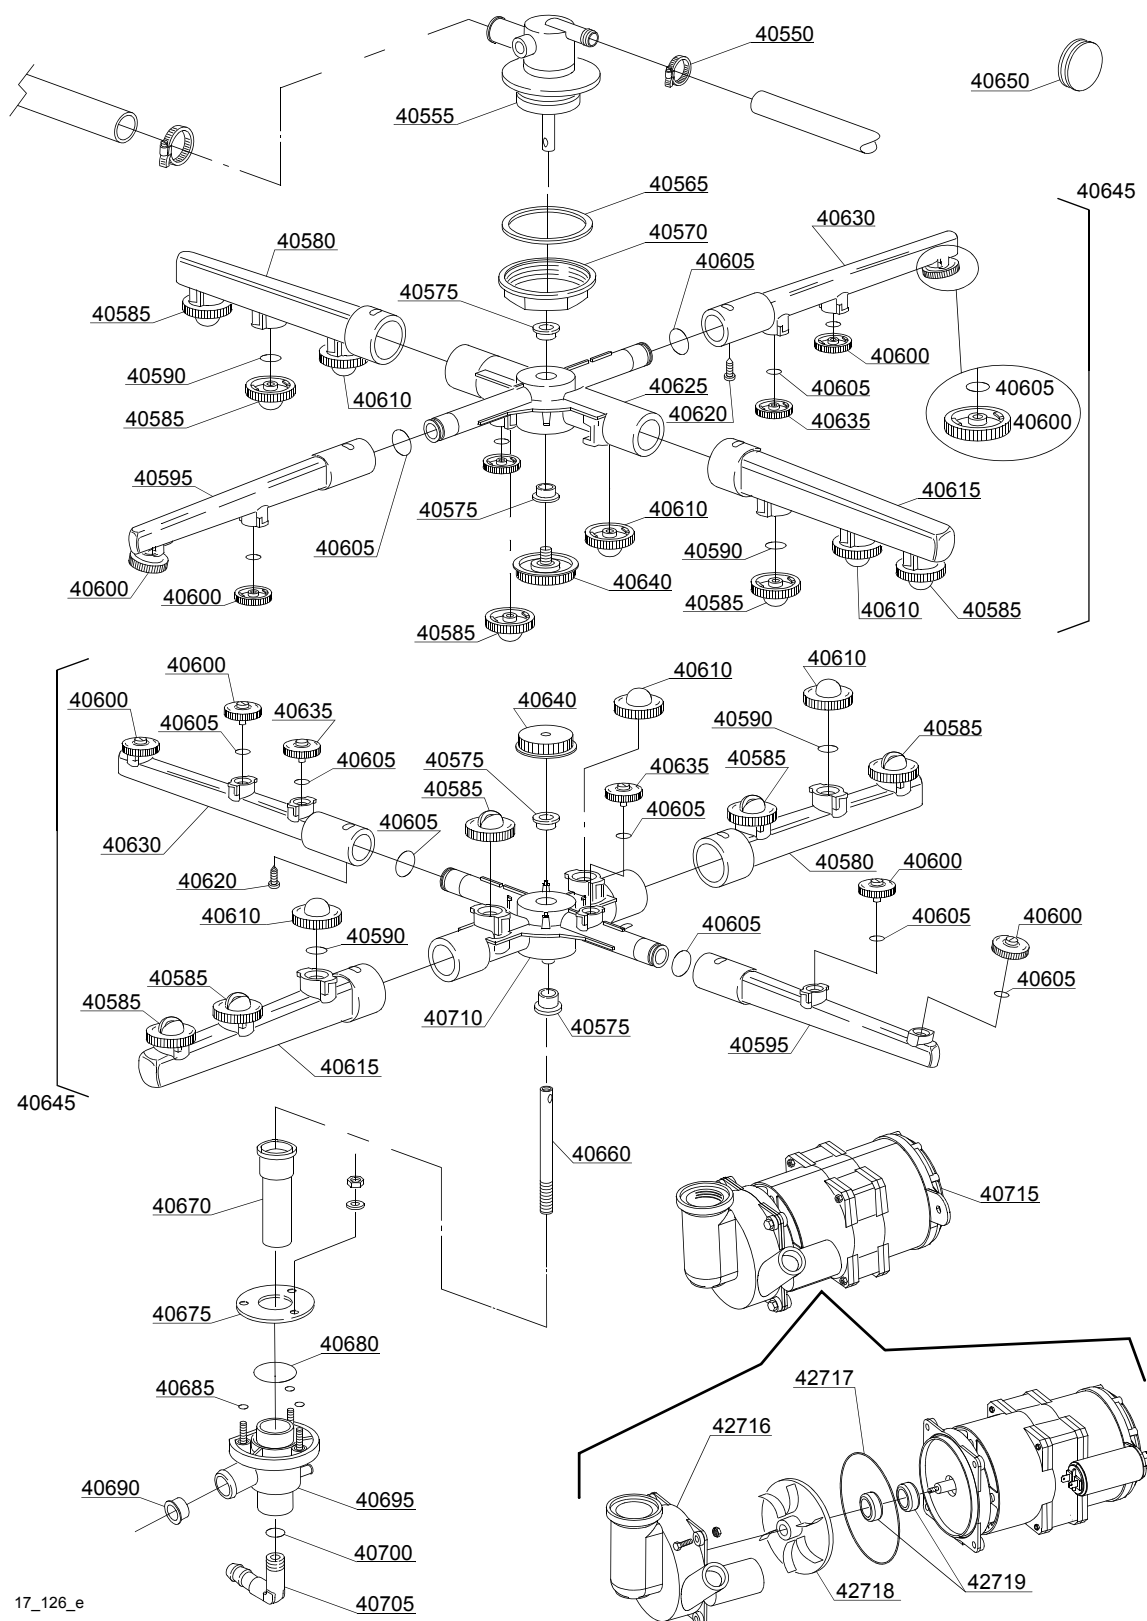

17\_126\_e

## Parti di ricambio


| ID                                        | Codici   | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                               |
|-------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|------|-------------------------------------------|
| <b>Module:Gruppo torrette con girelli</b> |          |       |      |      |        |      |                                           |
| 40705                                     | 12030    |       | -    | uw   |        |      | Raccordo a gomito 3/8M Ø12                |
| 40710                                     | 540013   |       | -    | uw   |        |      | Girante lavaggio                          |
| 40715                                     | 401402   |       | -    | uw   |        |      | Pompa lavaggio 0,45Hp vers.04 - 230V 50Hz |
| 40716                                     | 401402/B |       | -    | uw   |        |      | Chiocciola                                |
| 40717                                     | 18246    |       | -    | uw   |        |      | Girante pompa                             |
| 40718                                     | 18253    |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione                               |
| 40719                                     | 15080    |       | -    | uw   |        |      | Tenute rotanti                            |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

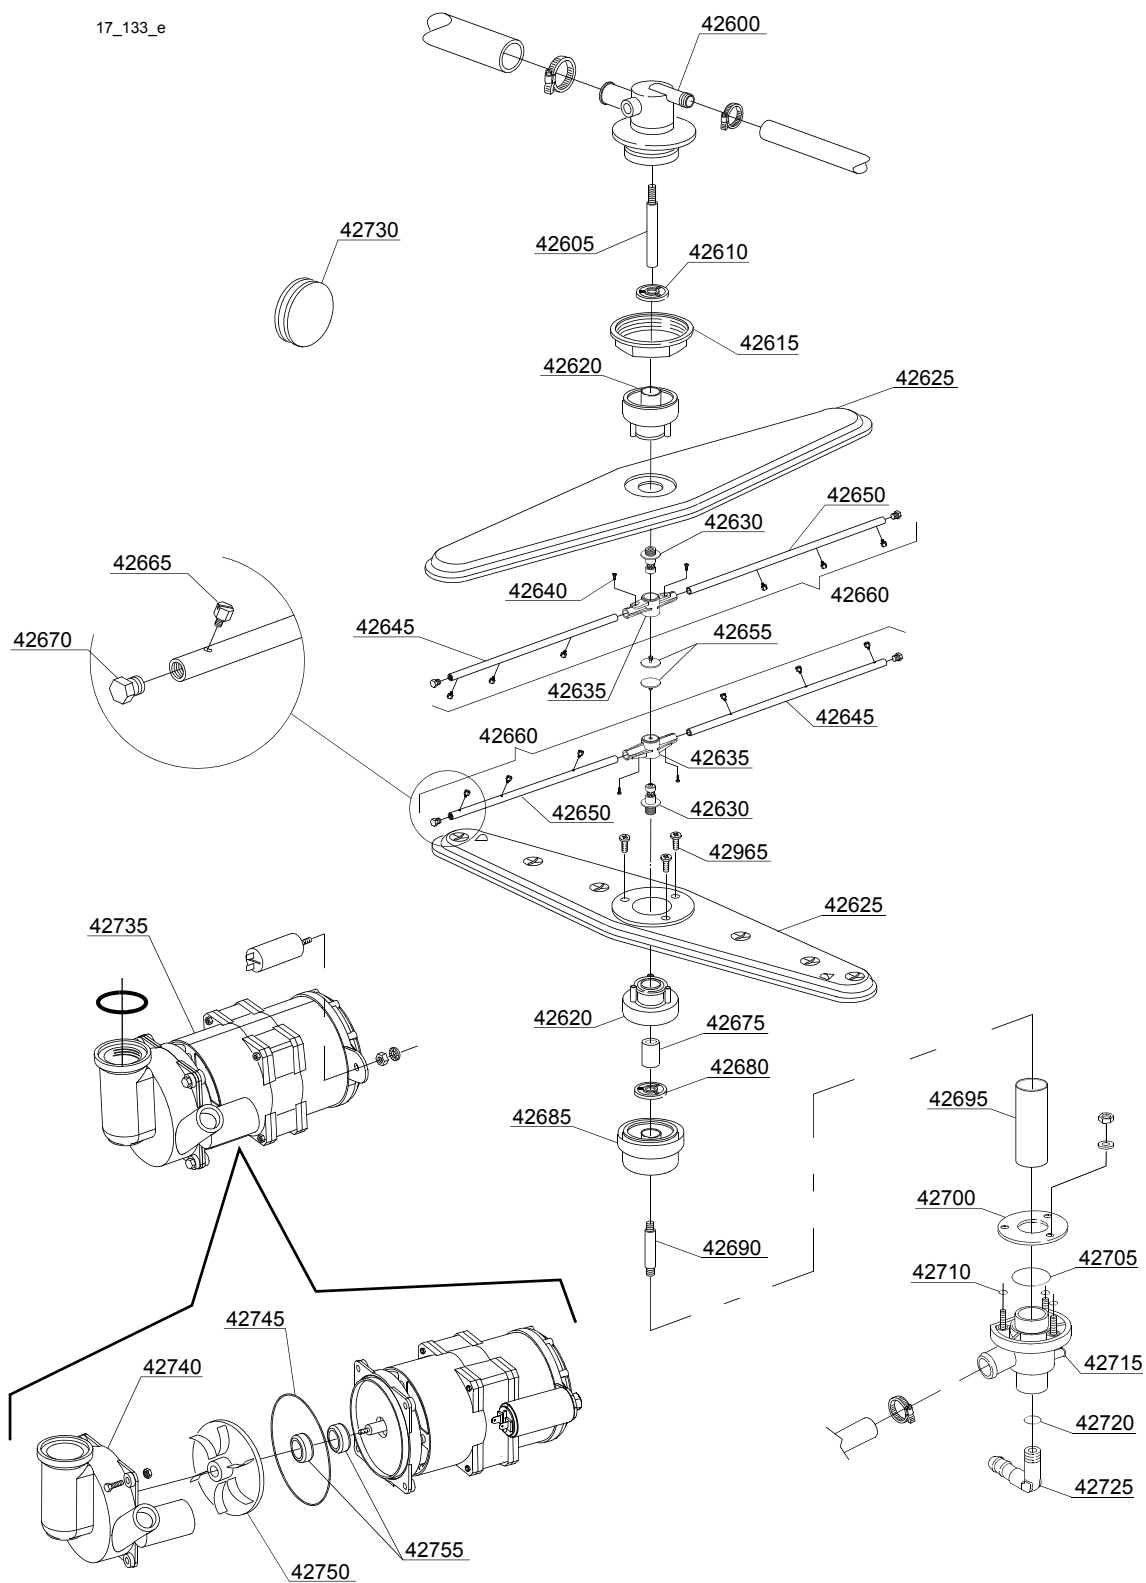

## Parti di ricambio


| ID                                        | Codici  | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione                               |
|-------------------------------------------|---------|-------|------|------|--------|------|-------------------------------------------|
| <b>Module:Gruppo torrette con girelli</b> |         |       |      |      |        |      |                                           |
| 42600                                     | 540075  |       | -    | uw   |        |      | Torretta superiore                        |
| 42605                                     | 540081  |       | -    | uw   |        |      | Prolunga asse superiore                   |
| 42610                                     | 540076  |       | -    | uw   |        |      | Guida tubo                                |
| 42615                                     | 540093  |       | -    | uw   |        |      | Dado fissaggio torretta superiore         |
| 42620                                     | 540078  |       | -    | uw   |        |      | Mozzo superiore per girante               |
| 42625                                     | 540084  |       | -    | uw   |        |      | Girante di lavaggio inferiore / superiore |
| 42630                                     | 10651   |       | -    | uw   |        |      | Asse di risciacquo                        |
| 42635                                     | 10650   |       | -    | uw   |        |      | Girante risciacquo                        |
| 42640                                     | 11221   |       | -    | uw   |        |      | Vite inox                                 |
| 42645                                     | 10653   |       | -    | uw   |        |      | Tubo risciacquo destro                    |
| 42650                                     | 10654   |       | -    | uw   |        |      | Tubo risciacquo sinistro                  |
| 42655                                     | 10652   |       | -    | uw   |        |      | Vite risciacquo                           |
| 42660                                     | 540083  |       | -    | uw   |        |      | Gruppo risciacquo                         |
| 42665                                     | 560018  |       | -    | uw   |        |      | Ugello di risciacquo inox                 |
| 42670                                     | 560017  |       | -    | uw   |        |      | Tappo per tubo risciacquo                 |
| 42675                                     | 401408  |       | -    | uw   |        |      | Asse girante Ø16x27,5                     |
| 42680                                     | 401407  |       | -    | uw   |        |      | Guida tubo                                |
| 42685                                     | 401406  |       | -    | uw   |        |      | Bicchiera                                 |
| 42690                                     | 401405  |       | -    | uw   |        |      | Prolunga asse inferiore                   |
| 42695                                     | 401404  |       | -    | uw   |        |      | Manicotto inox lavaggio inferiore         |
| 42700                                     | 16038   |       | -    | uw   |        |      | Disco inox Ø60                            |
| 42705                                     | 13000   |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione OR 3125 NBR (min. 5 pz)       |
| 42710                                     | 13001   |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione OR 104 NBR (min. 10 pz)       |
| 42715                                     | 10205/C |       | -    | uw   |        |      | Torretta inferiore lavaggio               |
| 42720                                     | 13003   |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione OR 112 NBR                    |
| 42725                                     | 12030   |       | -    | uw   |        |      | Raccordo a gomito 3/8M Ø12                |
| 42730                                     | 13316/A |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione per foro DVGW                 |
| 42735                                     | 401409  |       | -    | uw   |        |      | Pompa lavaggio 0,33Hp vers.04 - 230V 50Hz |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

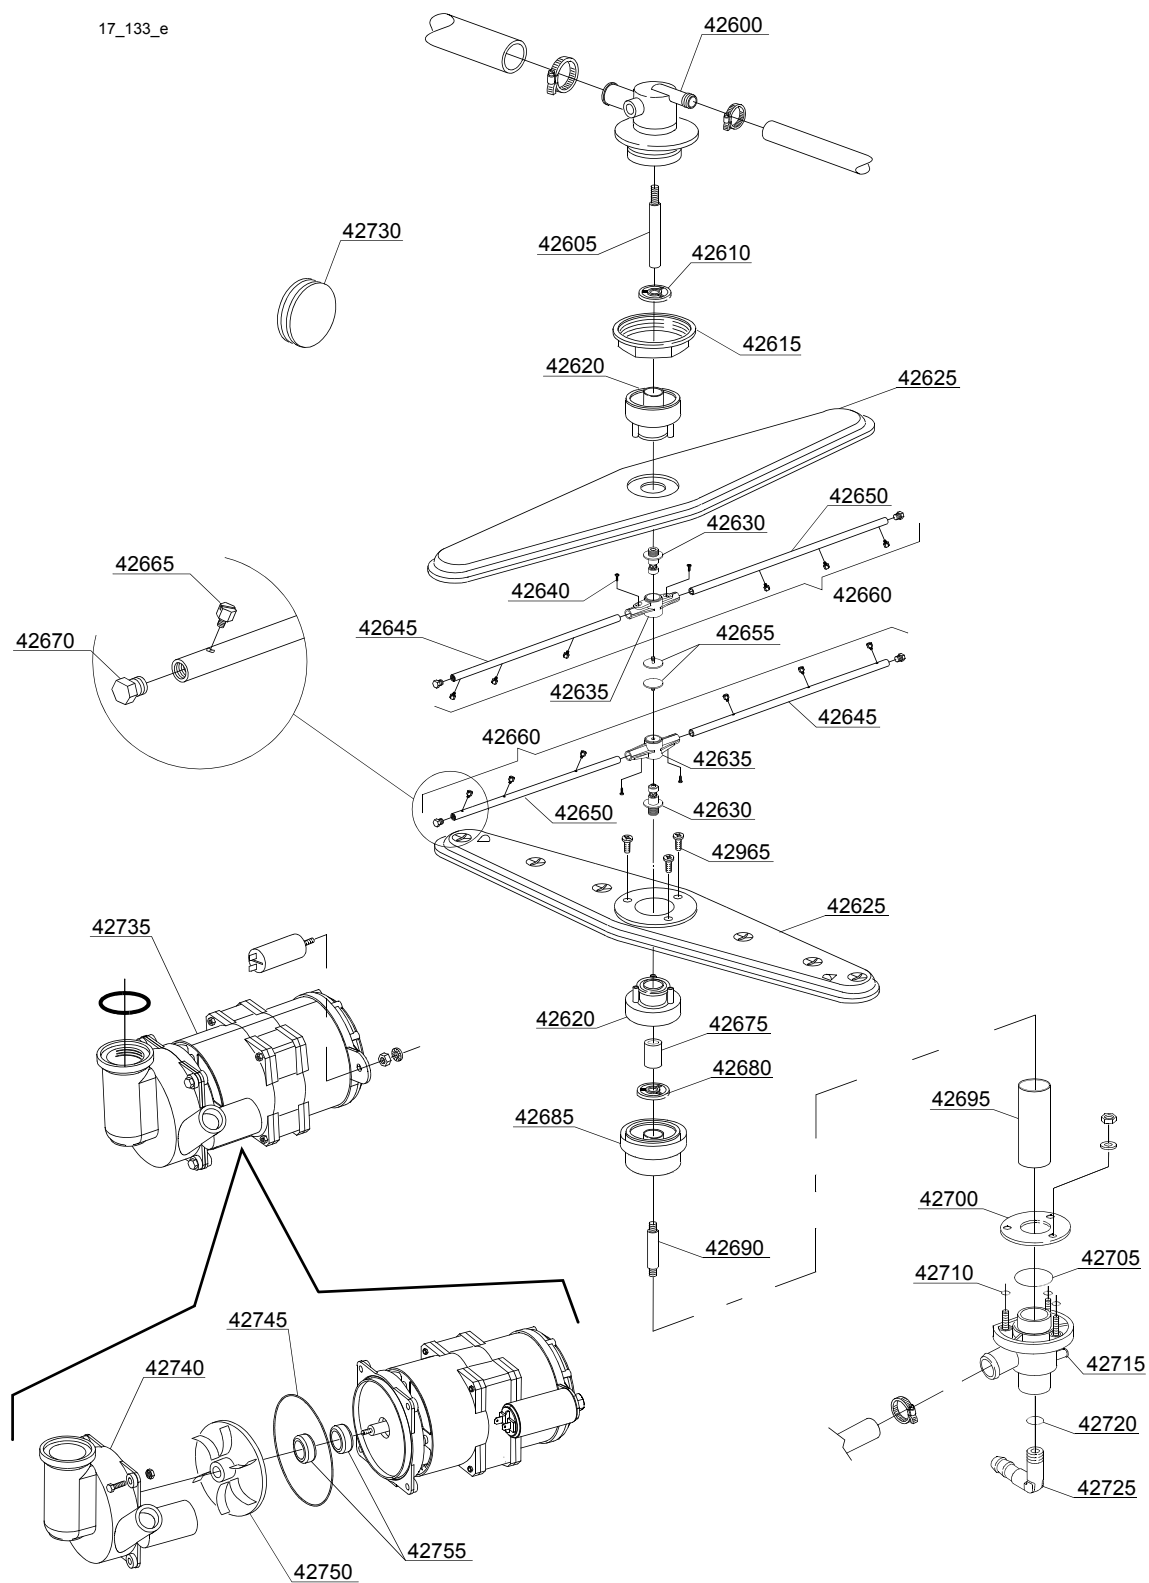

## Parti di ricambio

| ID                                        | Codici   | da SN | a SN | Mod. | Acces. | Volt | Descrizione    |
|-------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|------|----------------|
| <b>Module:Gruppo torrette con girelli</b> |          |       |      |      |        |      |                |
| 42740                                     | 401402/B |       | -    | uw   |        |      | Chiocciola     |
| 42745                                     | 18246    |       | -    | uw   |        |      | Girante pompa  |
| 42750                                     | 18253    |       | -    | uw   |        |      | Guarnizione    |
| 42755                                     | 15080    |       | -    | uw   |        |      | Tenute rotanti |

em=VERSIONE COMANDI ELETTROMECCANICA, e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE, i=VERSIONE ISOLATA

76U=76U

bt=BREAK TANK, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, dvgw=DVGW, cr=RISCIACQUO FREDDO SUPPLEMENTARE, ws=ADOLCITORE ACQUA, dd=DOSATORE DETERSIVO, dp=POMPA DI SCARICO

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz