

Холодильный стол С бортом

Back Mount Undercounter М - серия

≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

Модель: CMWR-36L-G

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Заднее расположение агрегата

Существенно экономят место на кухне без потери полезного объема, наша система вентиляции позволяет работать даже в узких местах.

■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой

Запатентованная технология повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата на двойном стеклопакете.

■ Двери собственной конструкции

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволяют забыть о следах от пальцев.

■ LED подсветка

Излучает меньше тепла, чем люминесцентные лампы, долговечнее и экономичнее, расположена под специально подобранным углом, обеспечивая наилучшую видимость Вашей продукции.

■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



■ Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием

■ Холодильный стол поддерживает температуру +1°C – +8°C



Модель	*Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x * (мм)
CMWR-36L-G	2	192	2	0,185	93	923 x 762 x 686

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)
Двери с двойным стеклопакетом

Модель: CMWR-36L-G

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,185
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	923
Глубина, (мм)*	762
Высота, (мм)*	686
Кол-во дверей	2
Кол-во полок	2
Полезный объем, (л)	192
Масса, (кг)	93
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	+1° ~ +8°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Управление	Аналоговое

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие


■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали


■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Самоочищающийся конденсатор
- ☐ Замок

(Ед.изм.: мм)

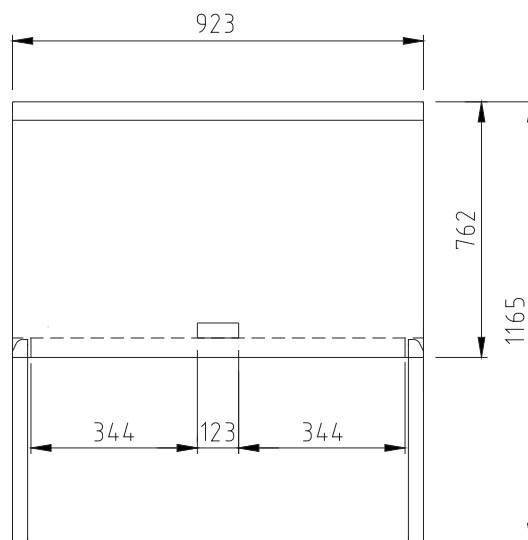

ВИД СВЕРХУ

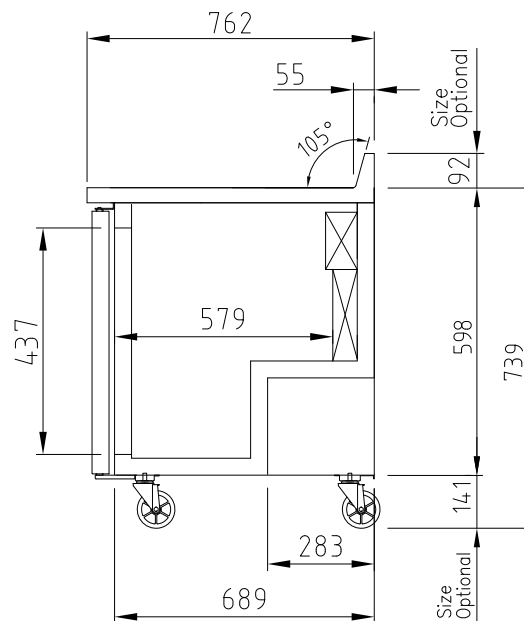

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER