

# MOD:XEBC-10EU-GPLM



## ENGLISH

## TECHNICAL DATA

|    |                                         |                                                                                  |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | POWER                                   | 1,4 kW                                                                           |
| 03 | FREQUENCY                               | 50 / 60 Hz                                                                       |
| 04 | POWER SUPPLY CABLE TYPE                 | H07RN-F                                                                          |
| 05 | EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE        | 12 mm                                                                            |
| 06 | VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT | 220-240 V~1PH+N+PE<br>3G x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit Breaker 10 A<br>I1=6 A |
| 10 | WATER PRESSURE                          | 150-600 kPa / 21-87 kPa                                                          |
| 11 | MAX FOOD LOAD                           | 50 kg                                                                            |
| 13 | WATER MAX CONSUMPTION                   | 10,3 l/h @ 200 kPa                                                               |
| 16 | GAS NOMINAL HEAT INPUT                  | 25 kW                                                                            |
| 17 | TOTAL NOMINAL HEAT INPUT                | 25 kW                                                                            |
| 18 | CAVITY DIMENSIONS ( W - D - H )         | 716x561x880 mm                                                                   |
| 20 | IP PROTECTION CLASS                     | X4                                                                               |

## ITALIANO

|    |                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|
| 01 | POTENZA                                          |  |
| 03 | FREQUENZA                                        |  |
| 04 | TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE                       |  |
| 05 | Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE                  |  |
| 06 | TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE |  |
| 10 | PRESSIONE ACQUA                                  |  |
| 11 | CARICA MAX CIBO                                  |  |
| 13 | CONSUMO MAX ACQUA                                |  |
| 16 | POTENZA TERMICA NOMINALE GAS                     |  |
| 17 | POTENZA TERMICA NOMINALE TOTALE                  |  |
| 18 | DIMENSIONI CAMERA COTTURA ( L - P - H )          |  |
| 20 | GRADO PROTEZIONE IP                              |  |

## FRANCAIS

|    |                                             |  |
|----|---------------------------------------------|--|
| 01 | PUISSANCE ELECTRIQUE                        |  |
| 03 | FREQUENCE                                   |  |
| 04 | TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION                |  |
| 05 | Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION           |  |
| 06 | TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.             |  |
| 10 | PRESSION DE L'EAU                           |  |
| 11 | CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT                   |  |
| 13 | CONSOMMATION MAX DE L'EAU                   |  |
| 16 | PUISSANCE THERMIQUE NOMINAL GAZ             |  |
| 17 | TOTAL DEBIT THERMIQUE NOMINAL               |  |
| 18 | DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON ( L - P - A ) |  |
| 20 | INDICE DE PROTECTION IP                     |  |

## ESPAÑOL

|    |                                                |  |
|----|------------------------------------------------|--|
| 01 | POTENCIA                                       |  |
| 03 | FRECUENCIA                                     |  |
| 04 | TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION                  |  |
| 05 | Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION                |  |
| 06 | TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION       |  |
| 10 | PRESION AGUA                                   |  |
| 11 | CARGA MAX. DE ALIMENTOS                        |  |
| 13 | CONSUMO MAX DE AGUA                            |  |
| 16 | POTENCIA TÉRMICA NOMINAL GAS                   |  |
| 17 | TOTALE POTENCIA TERMICA NOMINAL                |  |
| 18 | DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN ( An - Pr - Al ) |  |
| 20 | GRADO DE PROTECCION IP                         |  |

## DEUTSCH

|    |                                          |  |
|----|------------------------------------------|--|
| 01 | ELEKTRISCHE LEISTUNG                     |  |
| 03 | FREQUENZ                                 |  |
| 04 | ZULEITUNGSKABELTYP                       |  |
| 05 | AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS  |  |
| 06 | KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG |  |
| 10 | WASSERDRUCK                              |  |
| 11 | MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN             |  |
| 13 | MAXIMUM WASSERVERBRAUCH                  |  |
| 16 | GAS NENNWÄRMELEISTUNG                    |  |
| 17 | NENNWÄRMEBELASTUNG                       |  |
| 18 | GRÖßE DES KOCHKAMMERS ( B - T - H )      |  |
| 20 | SCHTZART IP                              |  |



# MOD:XEBC-10EU-GPLM



## ENGLISH - DRAWINGS

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 2  | TERMINAL BOARD POWER SUPPLY |
| 3  | UNIPOTENTIAL TERMINAL       |
| 6  | TECHNICAL DATA PLATE        |
| 7  | SAFETY THERMOSTAT           |
| 8  | 3/4" THREAD WATER INLET     |
| 9  | 3/4" GAS INLET              |
| 10 | Rotor.KLEAN CONNECTION      |
| 11 | CAVITY DRAIN PIPE           |
| 12 | HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY   |
| 13 | ACCESSORIES CONNECTION      |
| 27 | COOLING AIR OUTLET          |
| 30 | COMBUSTION GASSES EXHAUST   |

## ITALIANO - DISEGNI

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 2  | MORSETTIERA ALIMENTAZIONE     |
| 3  | MORSETTO EQUIPOTENZIALE       |
| 6  | TARGHETTA DATI TECNICI        |
| 7  | TERMOSTATO DI SICUREZZA       |
| 8  | INGRESSO ACQUA 3/4"           |
| 9  | INGRESSO GAS 3/4"             |
| 10 | INGRESSO Rotor.KLEAN          |
| 11 | SCARICO CAMERA DI COTTURA     |
| 12 | USCITA FUMI CALDI             |
| 13 | COLLEGAMENTO ACCESSORI        |
| 27 | USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO |
| 30 | USCITA FUMI COMBUSTI          |

## FRANCAIS - ENCOMBREMEN




|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 2  | BOITE A BORNES D'ALIMENTATION    |
| 3  | SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE    |
| 6  | PLAQUETTE SEGNALETIQUE           |
| 7  | THERMOSTAT DE SECURITE           |
| 8  | ARRIVEE D'EAU FIELT 3/4"         |
| 9  | ARRIVEE DU GAS 3/4"              |
| 10 | ENTREE Rotor.KLEAN               |
| 11 | SORTIE DE L'EAU RACCORD          |
| 12 | SORTIE DES FUMEEES CHAUDES       |
| 13 | JONCTION DES ACCESSOIRES         |
| 27 | SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT  |
| 30 | SORTIE DES FUMEEES DE COMBUSTION |

## ESPAÑOL - DISEÑOS


|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 2  | CAJA DE CONEXION                    |
| 3  | SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL            |
| 6  | TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS |
| 7  | TERMOSTATO DE SEGURIDAD             |
| 8  | ENTRADA DE AGUA 3/4"                |
| 9  | ENTRADA DE GAS 3/4"                 |
| 10 | INGRESO Rotor.KLEAN                 |
| 11 | DESCARGA CAMARA DE COCCION          |
| 12 | SALIDA HUMOS CALIENTES              |
| 13 | CONEXION ACCESORIOS                 |
| 27 | SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO     |
| 30 | SALIDA HUMOS DE COMBUSTIÓN          |

## DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


|    |                           |
|----|---------------------------|
| 2  | ZULEITUNGSKLEMMLEISTE     |
| 3  | GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER |
| 6  | TYPENSCHILD               |
| 7  | SICHERHEITSTHERMOSTAT     |
| 8  | WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE |
| 9  | GAS EINZUG 3/4" GEWINDE   |
| 10 | Rotor.KLEAN EINGANG       |
| 11 | WASSERAUSLASS GEWINDE     |
| 12 | ABZUGSHAUBE               |
| 13 | ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG   |
| 27 | KÜHLLUFTAUSTRITT          |
| 30 | ABGASKAMIN                |

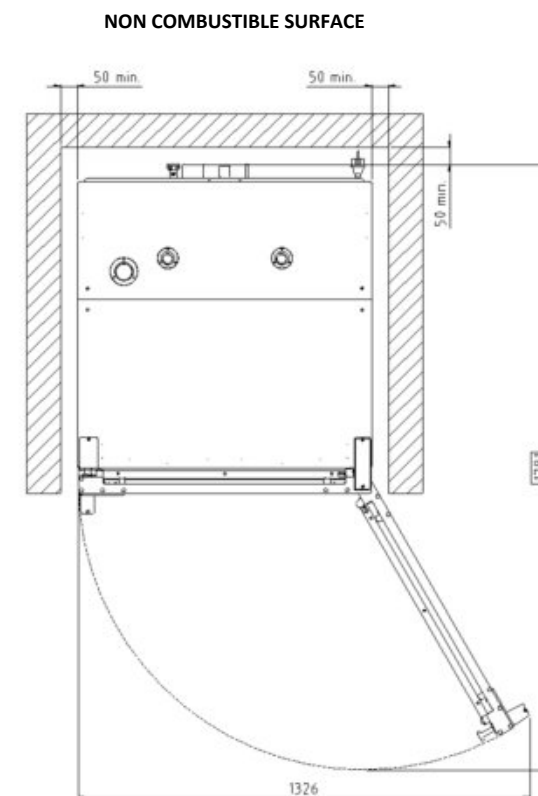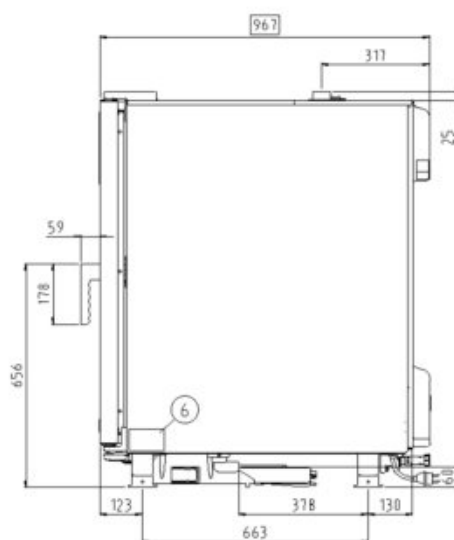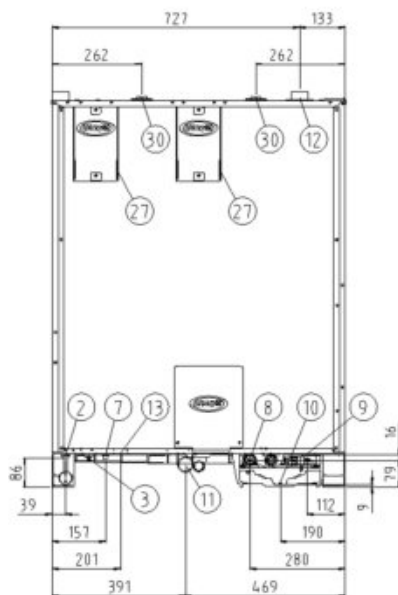

# MOD:XEBC-10EU-GPLM

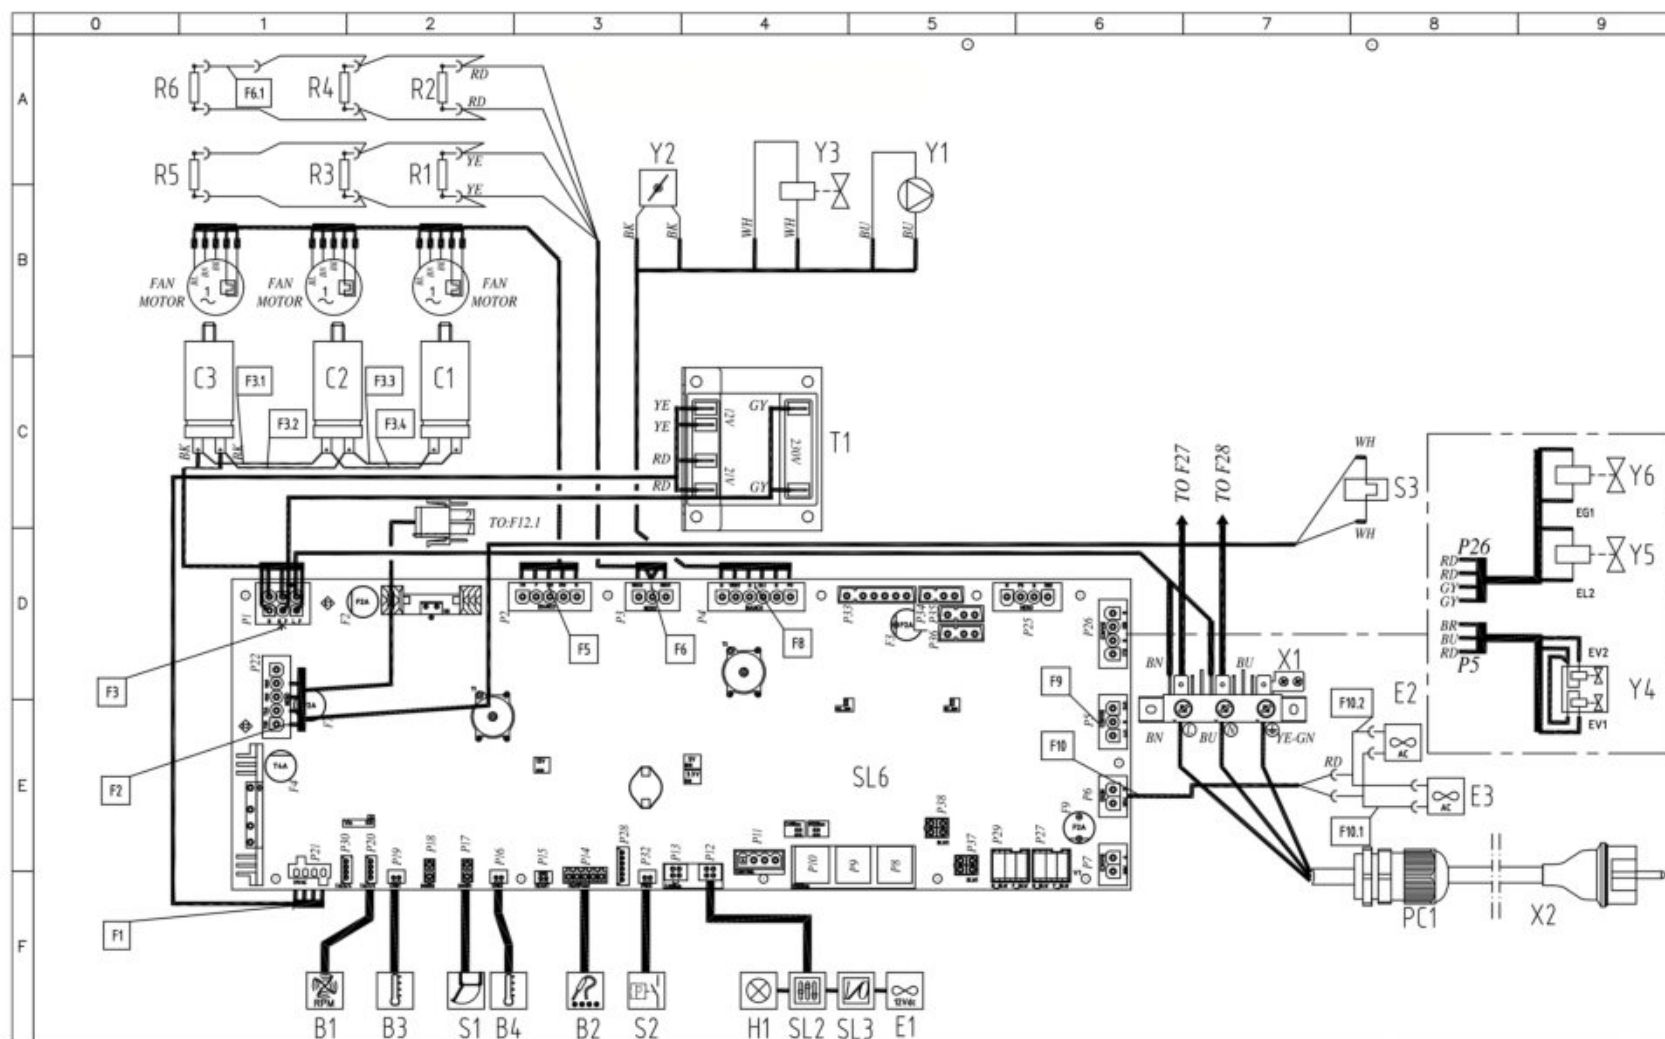

# MOD:XEBC-10EU-GPLM

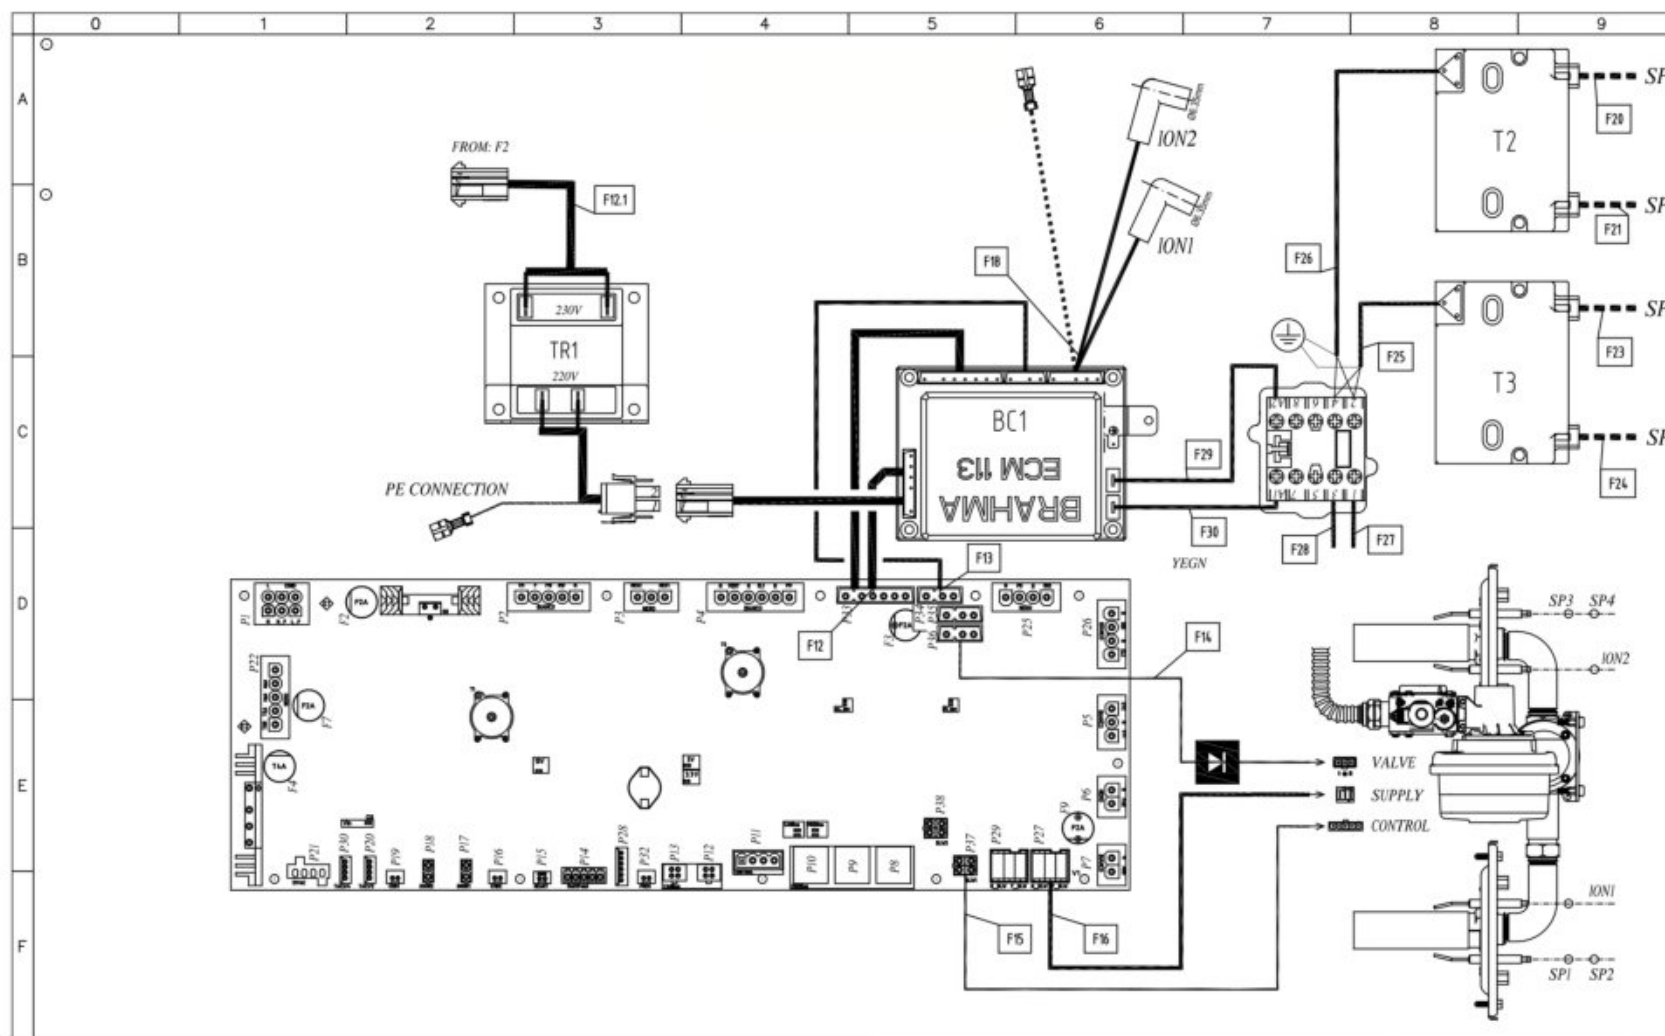

[illegible]



# MOD:XEBC-10EU-GPLM



| TAB100026H                                                                                                               |           |          |                        |                          |                       |                          |  |  | Gas fumes test 1<br>(MAX)                |                                        | Gas fumes test 2<br>(MIN) |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
| Installation type:<br>A3- Free Single unit<br>B13- Unit with draught diverter<br>B23- Single or Stacked units under hood |           |          |                        |                          |                       |                          |                                                                                   |                                                                                   |                                          |                                        |                           |          |
| Oven Model                                                                                                               | Tray type | Gas type | Nominal GAS power [kW] | Nominal GAS power [MJ/h] | Inlet pressure [mbar] | Ø GAS Valve orifice [mm] |                                                                                   |                                                                                   | Throttle<br>[turns from closed position] | Throttle<br>[Δ turns from G20 setting] | CO2 [% v/v]               | CO [ppm] |
| XEVC-0511-GPK<br>+<br>XEVC-0511-GPKM                                                                                     | GN1/1     | G110     | 12,5                   | 45                       | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,5                                                                               | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                        | <30                                    | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00         | <30      |
|                                                                                                                          |           | G20      | 15                     | 54                       | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -                                                                                 | 9,10 ± CO2 ≤ 9,50                        |                                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30        |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 15                     | 54                       | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,25                                                                             | 9,00 ± CO2 ≤ 9,40                        |                                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30        |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 15                     | 54                       | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | 0                                                                                 | 9,60 ± CO2 ≤ 10,00                       |                                        | 8,50 ± CO2 ≤ 12,00        |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 15                     | 54                       | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,25                                                                             | 9,30 ± CO2 ≤ 9,70                        |                                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30        |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 15                     | 54                       | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -0,75                                                                             | 11,60 ± CO2 ≤ 12,00                      |                                        | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50        |          |
| XEVC-0711-GPK<br>+<br>XEVC-0711-GPKM                                                                                     | GN1/1     | G31      | 15                     | 54                       | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 9                                                                                 | -0,5                                                                              | 10,80 ± CO2 ≤ 11,20                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G110     | 16                     | 57,6                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,5                                                                               | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                        | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                      |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -                                                                                 | 9,30 ± CO2 ≤ 9,70                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,25                                                                             | 9,30 ± CO2 ≤ 9,50                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,25                                                                             | 9,80 ± CO2 ≤ 10,20                       | 8,50 ± CO2 ≤ 12,00                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,25                                                                             | 9,60 ± CO2 ≤ 10,00                       | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
| XEVC-1011-GPK<br>+<br>XEVC-1011-GPKM                                                                                     | GN1/1     | G30      | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -0,75                                                                             | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G31      | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -0,75                                                                             | 11,30 ± CO2 ≤ 11,70                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G110     | 17                     | 61,2                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,25                                                                              | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                        | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                      |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 22                     | 79,2                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,75                                                                              | -                                                                                 | 9,20 ± CO2 ≤ 9,60                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 22                     | 79,2                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,25                                                                             | 9,20 ± CO2 ≤ 9,60                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 22                     | 79,2                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,5                                                                              | 10,20 ± CO2 ≤ 10,60                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,00                     |                           |          |
| XEVC-2011-GPK                                                                                                            | GN1/1     | G25.3    | 22                     | 79,2                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,5                                                                              | 9,50 ± CO2 ≤ 9,90                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 22                     | 79,2                     | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -1                                                                                | 11,50 ± CO2 ≤ 11,90                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G31      | 22                     | 79,2                     | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 9                                                                                 | -0,75                                                                             | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G110     | 26                     | 93,6                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,25                                                                              | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                        | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                      |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,75                                                                              | -                                                                                 | 9,50 ± CO2 ≤ 9,90                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,25                                                                             | 9,40 ± CO2 ≤ 9,80                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
| XEVC-0621-GPK<br>+<br>XEVC-0621-GPKM                                                                                     | GN2/1     | G25.1    | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,25                                                                             | 10,10 ± CO2 ≤ 10,50                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,00                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,75                                                                              | 0                                                                                 | 9,40 ± CO2 ≤ 9,80                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -1                                                                                | 11,50 ± CO2 ≤ 11,90                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G31      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 9                                                                                 | -0,75                                                                             | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G110     | 16                     | 57,6                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,5                                                                               | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                        | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00                      |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 24                     | 86,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -                                                                                 | 9,20 ± CO2 ≤ 9,60                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
| XEVC-0621-GPK<br>+<br>XEVC-0621-GPKM                                                                                     | GN2/1     | G25      | 23                     | 82,8                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | 0                                                                                 | 9,20 ± CO2 ≤ 9,60                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 22                     | 79,2                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | 0                                                                                 | 10,20 ± CO2 ≤ 10,60                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,00                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 22                     | 79,2                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | 0                                                                                 | 9,20 ± CO2 ≤ 9,60                        | 8,00 ± CO2 ≤ 11,30                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 24                     | 86,4                     | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -0,75                                                                             | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G31      | 24                     | 86,4                     | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 9                                                                                 | -0,5                                                                              | 11,20 ± CO2 ≤ 11,60                      | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                     |                           |          |

For Australia / New Zealand - EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES

| EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES |                     |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| EUROPEAN                                          | AUSTRALIAN          | MINIMUM PRESSURE AT THE GAS OVENS INLET (kPa) |
| G20                                               | NATURAL GAS (N GAS) | 1.13                                          |
| G30                                               | BUTANE (Y GAS)      | 2.75                                          |
| G31                                               | PROPANE (X GAS)     | 2.75                                          |

# MOD:XEBC-10EU-GPLM



| TAB100026H                                                                                                               |           |          |                        |                          |                       |                          |  |  |                           |          |                           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                          |           |          |                        |                          |                       |                          |                                                                                   |                                                                                   |                           |          |                           |          |
| Installation type:<br>A3- Free Single unit<br>B13- Unit with draught diverter<br>B23- Single or Stacked units under hood |           |          |                        |                          |                       |                          | Throttle<br>[turns from closed position]                                          | Throttle<br>[Δ turns from G20 setting]                                            | Gas fumes test 1<br>(MAX) |          | Gas fumes test 2<br>(MIN) |          |
| Oven Model                                                                                                               | Tray type | Gas type | Nominal GAS power [kW] | Nominal GAS power [MJ/h] | Inlet pressure [mbar] | Ø GAS Valve orifice [mm] |                                                                                   |                                                                                   | CO2 [% v/v]               | CO [ppm] | CO2 [% v/v]               | CO [ppm] |
| XEVC-1021-GPX<br>XEVC-1021-GPKM                                                                                          | GN2/1     | G110     | 23                     | 82,8                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,25                                                                              | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00         | <30      | <30                       |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,75                                                                              | -                                                                                 | 9,20 ± CO2 ≤ 9,60         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 31,5                   | 113,4                    | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,25                                                                             | 9,20 ± CO2 ≤ 9,60         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 31,5                   | 113,4                    | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,25                                                                             | 10,10 ± CO2 ≤ 10,50       |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 31,5                   | 113,4                    | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,5                                                                              | 9,60 ± CO2 ≤ 10,00        |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -1                                                                                | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80       |          |                           |          |
| G31                                                                                                                      | 35        | 126      | 5 - 40 mbar            | 5,5                      | 9                     | -0,75                    | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80                                                               | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                                                                |                           |          |                           |          |
| XEVC-2021-GPX                                                                                                            | GN2/1     | G110     | 38                     | 136,8                    | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4                                                                                 | 4,20 ± CO2 ≤ 5,00         | <30      | <30                       |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 69                     | 248,4                    | 5 - 40 mbar           | -                        | 10                                                                                | -                                                                                 | 9,30 ± CO2 ≤ 9,70         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 66                     | 237,6                    | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,75                                                                             | 9,30 ± CO2 ≤ 9,70         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 63                     | 226,8                    | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,5                                                                              | 10,20 ± CO2 ≤ 10,60       |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 65                     | 234                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,75                                                                             | 9,70 ± CO2 ≤ 10,10        |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 70                     | 252                      | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -1,25                                                                             | 11,50 ± CO2 ≤ 11,90       |          |                           |          |
| G31                                                                                                                      | 70        | 252      | 5 - 40 mbar            | 5,5                      | 9                     | -1                       | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80                                                               | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                                                                |                           |          |                           |          |
| XEBC-08EU-GPX<br>XEBC-08EU-GPKM                                                                                          | 600x400   | G110     | 16                     | 57,6                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,5                                                                               | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00         | <30      | <30                       |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -                                                                                 | 9,30 ± CO2 ≤ 9,70         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,25                                                                             | 9,30 ± CO2 ≤ 9,50         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,25                                                                             | 9,80 ± CO2 ≤ 10,20        |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,25                                                                             | 9,60 ± CO2 ≤ 10,00        |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 19                     | 68,4                     | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -0,75                                                                             | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80       |          |                           |          |
| G31                                                                                                                      | 19        | 68,4     | 5 - 40 mbar            | 5,5                      | 8,75                  | -0,75                    | 11,30 ± CO2 ≤ 11,70                                                               | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                                                                |                           |          |                           |          |
| XEBC-10EU-GPX<br>XEBC-10EU-GPKM                                                                                          | 600x400   | G110     | 20                     | 72                       | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,25                                                                              | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00         | <30      | <30                       |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 25                     | 90                       | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,75                                                                              | -                                                                                 | 9,20 ± CO2 ≤ 9,60         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 24                     | 86,4                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,25                                                                             | 9,30 ± CO2 ≤ 9,70         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 23                     | 82,8                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,5                                                                              | 10,20 ± CO2 ≤ 10,60       |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 21                     | 75,6                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,25                                                                              | -0,5                                                                              | 9,30 ± CO2 ≤ 9,70         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 25                     | 90                       | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 9                                                                                 | -0,75                                                                             | 11,50 ± CO2 ≤ 11,90       |          |                           |          |
| G31                                                                                                                      | 25        | 90       | 5 - 40 mbar            | 5,5                      | 9                     | -0,75                    | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80                                                               | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                                                                |                           |          |                           |          |
| XEBC-18EU-GPX                                                                                                            | 600x400   | G110     | 26                     | 93,6                     | 5 - 40 mbar           | -                        | 14                                                                                | 4,25                                                                              | 4,50 ± CO2 ≤ 5,00         | <30      | <30                       |          |
|                                                                                                                          |           | G20      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,75                                                                              | -                                                                                 | 9,50 ± CO2 ≤ 9,90         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,25                                                                             | 9,40 ± CO2 ≤ 9,80         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.1    | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,5                                                                               | -0,25                                                                             | 10,10 ± CO2 ≤ 10,50       |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G25.3    | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | -                        | 9,75                                                                              | 0                                                                                 | 9,40 ± CO2 ≤ 9,80         |          |                           |          |
|                                                                                                                          |           | G30      | 35                     | 126                      | 5 - 40 mbar           | 5,5                      | 8,75                                                                              | -1                                                                                | 11,50 ± CO2 ≤ 11,90       |          |                           |          |
| G31                                                                                                                      | 35        | 126      | 5 - 40 mbar            | 5,5                      | 9                     | -0,75                    | 11,40 ± CO2 ≤ 11,80                                                               | 8,50 ± CO2 ≤ 12,50                                                                |                           |          |                           |          |

For Australia / New Zealand - EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES

| EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES |                     |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| EUROPEAN                                          | AUSTRALIAN          | MINIMUM PRESSURE AT THE GAS OVENS INLET (kPa) |
| G20                                               | NATURAL GAS (N GAS) | 1.13                                          |
| G30                                               | BUTANE (Y GAS)      | 2.75                                          |
| G31                                               | PROPANE (X GAS)     | 2.75                                          |