

# UW5757D

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Семейство продуктов</b>                       | Посудомоечная машина       |
| <b>Подсемейство продуктов</b>                    | Котломоечные машины        |
| <b>Размеры корзин</b>                            | 570x570 мм                 |
| <b>Интерфейс</b>                                 | Котломоечная машина        |
| <b>Заливная помпа</b>                            | Да                         |
| <b>Высота рабочего проема</b>                    | 640 мм                     |
| <b>Электрическое подключение</b>                 | 400 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz |
| <b>Высота с открытой дверцей</b>                 | 2000 мм                    |
| <b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>   | 1110 мм                    |
| <b>Максимальная высота при мойке без корзины</b> | 650 мм                     |
| <b>Размеры (ВxШxГ)</b>                           | 685x750x1725 мм            |
| <b>EAN-код</b>                                   | 8017709207946              |



## Дистрибуция

|                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Потенциальные пользователи</b> | Отели;<br>Рестораны/кейтеринг;<br>Пекарни/Кондитерские;<br>Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Эстетика

|                          |                     |                                    |         |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| <b>Серия</b>             | Котломоечная машина | <b>Цвет светодиодной подсветки</b> | Красный |
| <b>Панель управления</b> | Электронный         |                                    |         |

## Функции



|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Функции</b> | Противни (600x400);<br>GN1/1; HTR; Рабочий проем 640 мм |
|----------------|---------------------------------------------------------|

## Программы

|                                             |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Программы мойки</b>                      | 120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C |
| <b>Максимальное количество кассет в час</b> | 30                                                                                                                                        |

## Интерфейс

|                   |         |                 |    |
|-------------------|---------|-----------------|----|
| Дисплей           | 4 цифры | Кнопка Вкл/Выкл | Да |
| Количество кнопок | 3       |                 |    |

## Конструкция

|                        |                           |                                 |            |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| Бак                    | Цельнотянутый             | Направляющие для кассет         | Сварная    |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 | Объем моечного бака             | 36 л       |
| Задняя панель          | Гальванизированный        | Объем бойлера                   | 12 л       |
| Дверца                 | Двойные стенки            | Класс защиты                    | IPX4       |
| Фильтр моечного бака   | Нержавеющая сталь         | Регулируемые по высоте ножки    | Да         |
| Моющий рукав           | Нержавеющая сталь         | Вес нетто                       | 135,000 кг |
| Ополаскивающий рукав   | Нержавеющая сталь         | Максимальная высота точки слива | 230 мм     |

## Технические характеристики

|                             |         |                                                                     |             |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| ТЭН моечного бака           | 4500 Вт | Потребление воды на цикл мойки                                      | 5 л         |
| ТЭН бойлера                 | 7500 Вт | Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию | 8°C         |
| Заводская установка         | 9100 Вт | Максимальная температура поступающей воды                           | 60°C        |
| Цвет светодиодной подсветки | Красный | Максимальная жесткость воды                                         | 12°f - 7°dH |

## Электрическое подключение

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Вариант электрического соединения | 230 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz |
|-----------------------------------|----------------------------|


## Оборудование

|                                                    |                        |                             |                  |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Сливная помпа                                      | Да                     | Система "Break tank"        | Да               |
| Перистальтический дозатор моющего средства         | Да, ручная регулировка | Возможность мытья противней | GN1/1 530X325 мм |
| Перистальтический дозатор ополаскивающего средства | Да, ручная регулировка | Диаметр заливного шланга    | 16 мм            |
|                                                    |                        | Диаметр сливного шланга     | 21,5 мм          |

|                                   |         |                                               |       |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|
| Термостоп бойлера                 | Да      | Длина шланга моющего средства (красный)       | 2,2 м |
| Плавный старт                     | Да      | Длина шланга ополаскивающего средства (синий) | 2,2 м |
| Загрузка моющего средства         | 1,5 л/ч |                                               |       |
| Загрузка ополаскивающего средства | 0,4 л/ч |                                               |       |

## Аксессуары в комплекте

|                               |           |                |            |
|-------------------------------|-----------|----------------|------------|
| Корзина для столовых приборов | WH00S02   | Заливной шланг | Да, 2,5 м  |
| Кассета с плоским дном        | WB5757G01 | Сливной шланг  | Да - 2,0 м |

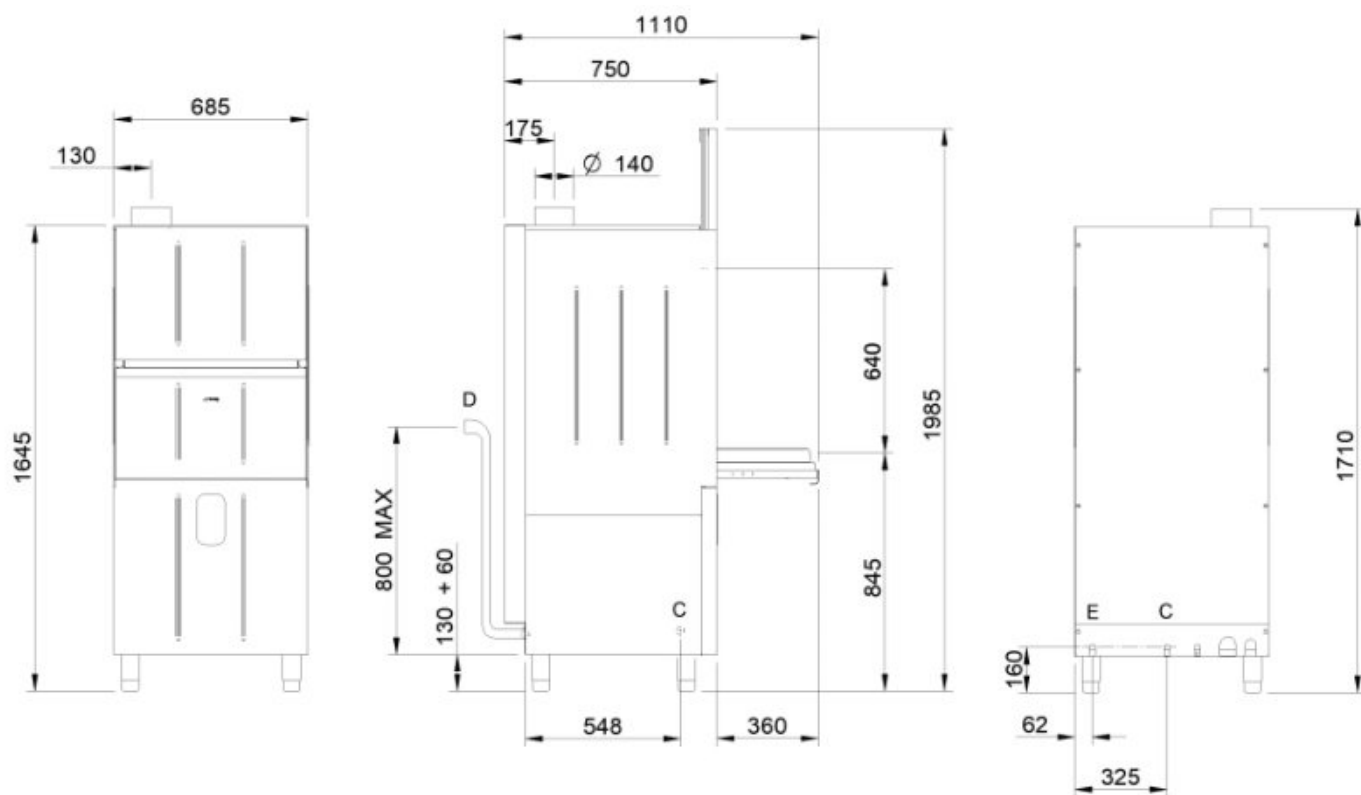

## Not included accessories

---



**WB5757T01**



**WB5757G01**



**WH00B02**



**WH00S02**



**WB5757T02**

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 640  
ММ