

UG400DMS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов

Размеры корзин

Интерфейс

Фильтр

Высота рабочего проема

Электрическое подключение

**Максимальная глубина с
открытой дверцей**

Размеры (ВхШхГ)

EAN-код

Посудомоечная машина

Стakanомоечная машина с
фронтальной загрузкой

400x400 мм

Механический Ecoline

4-х ступенчатая система фильтрации

309 мм

230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

882 мм

440x530x670 мм

8017709219697



Дистрибуция

**Потенциальные
пользователи**

Бары/Кафе

Эстетика

Серия

Ecoline с механическим
управлением

Панель управления

Механический

Функции



Функции

4-х ступенчатая система
фильтрации; Высота
рабочего проема 309 мм

Программы

Программы

2 автоматических программы; Программы самоочистки

Характеристики программы

85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество кассет в час

40

Интерфейс

Количество кнопок

4

Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикатор отсутствия соли	Да
-----------------	----	---------------------------	----

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция	Частичная двойная стенка	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4,5 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	38,000 кг
Ополаскивающий рукав	Пластик	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Заводская установка	3000 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	3 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
-------------------------	--------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л	Диаметр заливного шланга	16 мм
Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Термостоп бойлера	Да		
Плавный старт	Да		

Длина шланга моющего средства (красный) 2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий) 2,2 м


Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов PHOOS01

Заливной шланг Да - 1,5 м

Кассета с плоским дном 2x PB40G01

Сливной шланг Да - 2,0 м

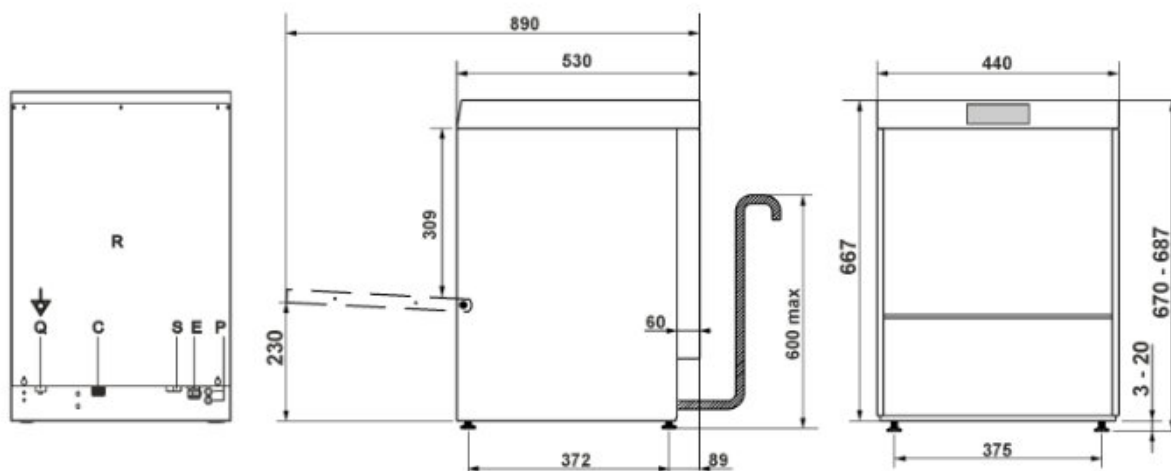

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01



WH00S01



WB40G01

KITRB40G01



WS4



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для
стаканов



PHOOS02



RB40A3



PHOOS01



WB40G02

WB40PG4

WB40G03



WB40D01

Symbols glossary (ТТ)



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



MAX.USABLE HEIGHT 309mm