


ALFA1035H-2

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционная печь на 10 противней размером 600x400 мм или GN1/1.
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	10 уровней 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
Апп для создания рецептов	Недоступно
Максимальная глубина с открытой дверцей	1536 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	102,000 кг
Размеры (ВхШхГ)	798x772x1100 mm
EAN-код	8017709270148

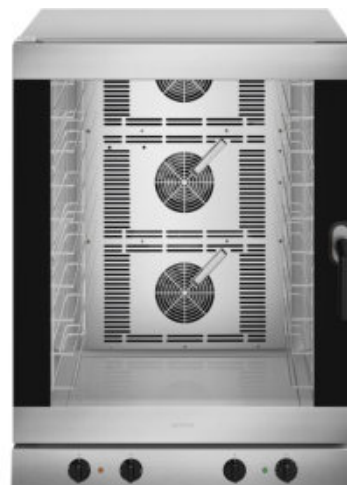

Дистрибуция

Решения	Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки	Рекомендовано для	Бары/Кафе
---------	--	-------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Фронтальная панель	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность	Регулировка отвода пара	Ручная
-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция




Конвекция + пароувлажнение

Опции

Петли справа	ALFA1035HR-2	Вытяжной зонт	K4610X
Петли справа	Да		


Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x854 мм	Уровни пароувлажнения	Ручная
Полный объем	289,8 л	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем (нетто)	258,9 л	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Объем внутренней камеры	199,1 л	Диапазон температур	50-270°C
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	10	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Открывание дверцы	Боковое	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	С поворотным механизмом	Количество ламп подсветки	3 галогенных лампы
Стекло	Открываемое	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Количество вентиляторов	3 вентилятора с изменением направления вращения	Шланг подачи воды	Да
Мощность двигателя вентилятора	180 Вт	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Скорость вентилятора	Одна скорость	Задняя панель	Гальванизированный
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	IPX защита	IPX3

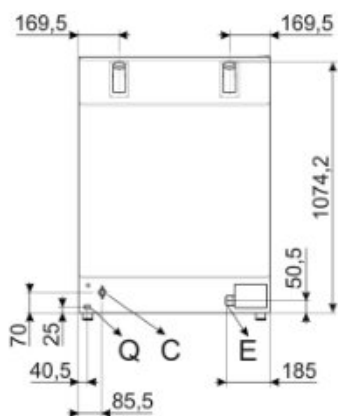

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

	3805		3927
	TF11XH2 Алюминиевая перфорированная гастроемкость GN1/1 для Galileo professional		3743
	TMF11TH2 Гастроемкость с микроперфорацией GN 1/1 с антипригарным покрытием		T11XH20 Алюминиевая гастроемкость GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional
	T11XH65 Алюминиевая гастроемкость GN1/1 высотой 6,5 см для Galileo professional		T11TH20 Гастроемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional
	G11X8P Решетка для жарки курицы - гриль для 8 куриц GN1/1 для Galileo Pro		G11T Гастроемкость с антипригарным покрытием GN1/1 для Galileo professional
	3751		3810
	RGN11-1035-2		T8S11T Гастроемкость GN 1/1 на 8 ячеек с антипригарным покрытием для Galileo professional
	T11TH40 Гастроемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 4 см для Galileo professional		

Alternative products



ALFA1035HR-2

Цвет: Нержавеющая сталь

Symbols glossary (TT)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара