



# XEBC-10EU-GPLM

|            |  |
|------------|--|
| Проект     |  |
| Продукт    |  |
| Количество |  |
| Дата       |  |

## шаблон

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP



Энергоэффективность 16.8 kWh/дней - 3 kg CO<sub>2</sub>/дней

\*Более подробную информацию см. на последней странице.

Пароконвектомат

Газ

10 противней 600x400

Петля с правой стороны

9,5" сенсорная панель управления

Напряжение: 220-240V 1N~



## Описание

Интеллектуальная профессиональная комбинированная печь, способная управлять процессом выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий (свежим и замороженным) и различными процессами приготовления пищи (дегидратация, приготовление на пару, низкотемпературное приготовление, приготовление под соусом, подрумянивание, приготовление на гриле, жарка, регенерация) благодаря технологиям Unox Intensive Cooking и Intelligent Performance, которые гарантируют превосходные и воспроизводимые результаты. Автоматическое управление процессами приготовления пищи (CHEFUNOX) для идеального приготовления даже при отсутствии квалифицированного персонала.

## Стандартные настройки приготовления

### Программы

- **1000+** Программы
- **CHEFUNOX**: Выберите что приготовить из библиотеки и печь автоматически установит все необходимые параметры
- **MULTI.TIME**: управляет приготовлением до 10 продуктов одновременно
- **MISE.EN.PLACE**: синхронизирует установку противней, чтобы все блюда были готовы одновременно
- **MIND.Maps™**: рисуй процесс приготовления прямо на дисплее
- **READY.BAKE**: готовые к использованию предустановленные программы

### Ручное приготовление

- **Температура**: 30 °C – 260 °C
- До 9 шагов приготовления
- **CLIMA.Control**: настройка с увеличением влажности или сухого воздуха на 10%
- Готовка с термощупом и функцией Delta T
- Термощуп MULTI.Point с 4 точками измерения
- Термощуп SOUS-VIDE с 2 точками измерения (опционально)

## Расширенные и автоматические функции приготовления

### Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™**: автоматически регулирует параметры приготовления, чтобы обеспечить повторяемость результата
- **CLIMALUX™**: полный контроль влажности в камере приготовления
- **SMART.Preheating**: автоматически устанавливает температуру и продолжительность предварительного нагрева
- **AUTO.Soft**: управляет повышением температуры, чтобы сделать его более деликатным
- **SENSE.Klean**: оценивает степень загрязнения в печи и предлагает подходящую программу мойки

### Unox Intensive Cooking

- **DRY.Maxi™**: быстро удаляет влагу из камеры приготовления
- **STEAM.Maxi™**: производит насыщенный пар
- **AIR.Maxi™**: управляет автореверсом и импульсной функцией вентиляторов
- **PRESSURE.Steam**: увеличивает насыщенность и температуру пара



# XEBC-10EU-GPLM

## Стандартные технические

- **ROTOR.Klean™**: автоматическая система мойки
- Автоматическая система мойки за воздушным картером
- Камера приготовления из высокопрочной нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами
- Тройное стекло
- Освещение камеры приготовления LED подсветкой, встроенной в дверь
- Подставка для противней с системой защиты от опрокидывания
- Система каплесборников, встроенная в дверь и работающая даже при открытой двери
- Система 4-скоростных вентиляторов и высокопроизводительные кольцевые нагревательные элементы
- Встроенный контейнер для моющего средства DET&Rinse™
- Интегрированное соединение Wi-Fi
- **Wi-Fi / USB данные**: скачать / загрузить данные HACCP
- **Wi-Fi / USB данные**: скачать / загрузить программы


## Приложения и веб-сервисы

- **Data Driven Cooking app & webapp**: отслеживайте в режиме реального времени параметры работы печей, создавайте новые рецепты и делитесь ими. Искусственный интеллект преобразует данные о потреблении в полезную информацию для увеличения вашей прибыли
- **Top Training app**: загрузите приложение Unox Top.Training и шаг за шагом раскройте все секреты панели управления вашей новой печи

## Аксессуары

- **SMART.Drain**: работа аксессуара основывается на специальном двухпозиционном клапане, который подсоединен к сливу печи и собирает любые жиры и жидкости, созданные в ходе процесса приготовления, и сливает их в специальный контейнер
- **DECKTOP**: традиционной выпечки на камне, выпечки с конвекцией и комбинированного приготовления
- **LIEVOX**: Расстоечный шкаф оснащен датчиками для автоматического контроля расстойки.
- **Нейтральный шкаф**: рекомендуемое решение, чтобы оптимизировать планировку вашей кухни и всегда иметь все под рукой
- **стенд**: многофункциональное решение для безопасного хранения противней и расположения печи на идеальной для работы высоте
- Система QUICK.Load и тележки
- **Baking Essentials**: специальные противни
- **DET&Rinse™ ECO**: моющее средство двойной концентрации для ежедневной уборки и максимального заботы об окружающей среде
- **DET&Rinse™ ULTRAPLUS**: Моющее средство и ополаскиватель обеспечивают максимальный уровень мойки, маленький расход и длительный срок службы печи
- **PURE / PURE.XL**: система фильтрации воды, которая удаляет все вещества, которые способствуют образованию накипи в камере печи
- **PURE-RO**: Система фильтрации воды обратного осмоса, которая гарантирует полную деминерализацию воды любого типа
- Комплект подключения Ethernet

# XEBC-10EU-GPLM

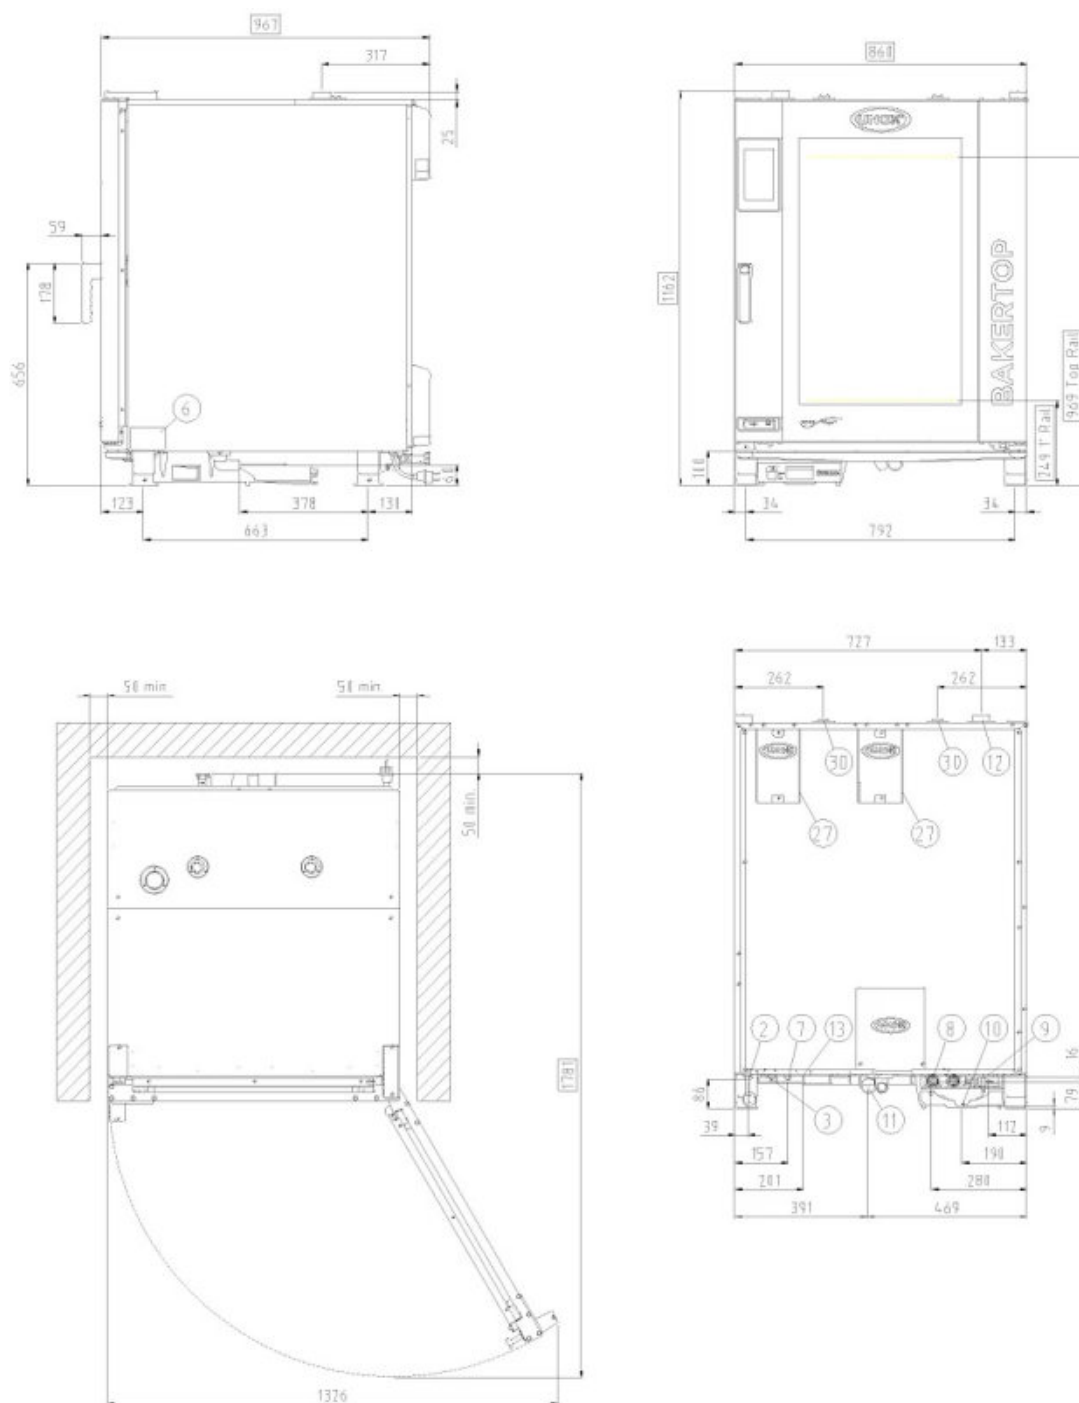

## Габариты и вес

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Ширина                      | 860 mm  |
| Глубина                     | 967 mm  |
| Высота                      | 1162 mm |
| Вес нетто                   | 163 kg  |
| Расстояние между противнями | 80 mm   |

## Расположение соединений

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 2 | Клеммы питания                  |
| 3 | Выравнивание потенциалов        |
| 6 | Табличка с техническими данными |
| 7 | Предохранительный термостат     |
| 8 | 3/4" Вход воды                  |
| 9 | 3/4" Вход газа                  |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 10 | Подключение Rotor.KLEAN™   |
| 11 | Слив камеры приготовления  |
| 12 | Выход горячей дымов        |
| 13 | Подключение аксессуаров    |
| 27 | Выход охлаждающего воздуха |
| 30 | Совместимо с SPEED-X       |



# XEBC-10EU-GPLM

## Источник электропитания

### Стандарт

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Напряжение                                   | 220-240 V                |
| Фаза                                         | ~1PN+N+PE                |
| Частота сети                                 | 50 / 60 Hz               |
| Суммарная мощность                           | 1,4 kW                   |
| Макс потребляемое ампер                      | 6 A                      |
| Требуемый размер автоматического выключателя | 10 A                     |
| Требования к силовому кабелю*                | 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Штепсель                                     | Schuko                   |

\*Zalecany rozmiar - przestrzegać lokalnych przepisów.

## Газовое подключение

| Тип газа | Номинальная газовая мощность | Давление на входе | Газовый клапан | Монтаж         |
|----------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| G110     | 20 kW                        | 5-40 mbar         | -              | 3/4" Вход газа |
| G20      | 25 kW                        | 5-40 mbar         | -              | 3/4" Вход газа |
| G25      | 24 kW                        | 5-40 mbar         | -              | 3/4" Вход газа |
| G25.1    | 23 kW                        | 5-40 mbar         | -              | 3/4" Вход газа |
| G25.3    | 21 kW                        | 5-40 mbar         | -              | 3/4" Вход газа |
| G30      | 25 kW                        | 25 kW             | 5.5 mm         | 3/4" Вход газа |
| G31      | 25 kW                        | 5-40 mbar         | 5.5 mm         | 3/4" Вход газа |

## Энергоэффективность

### Потребление

#### Выбросы CO<sub>2</sub>

\*\*Учтены только прямые выбросы, производимые печью. Чтобы сократить косвенные выбросы, выбирайте энергию из возобновляемых источников.

Оценка основана на ежедневном использовании печи (300 дней в году):

6 неполных загрузок жареных цыплят (загрузка 20 %), 1 полная загрузка жареного картофеля, 3 полных загрузки для приготовления на пару и 2 часа пустой камеры при температуре 180 °C

Рассчитано с учетом следующих еженедельных циклов мойки (42 недели в году):

1 длинная мойка, 1 средняя мойка

## Подача воды

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ ОТВЕЧАЮЩЕГО МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ UNOX, АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.

Покупатель несет ответственность за обеспечение того, чтобы поступающая вода соответствовала требованиям, установленным UNOX, или за счет принятия соответствующ

Давление: Вход питьевой воды: 3/4 "NPT \*, давление водопроводной сети: от 21 до 87 psi; от 1,5 до 6 бар (29 psi; рекомендуется 2 бара)

### Характеристики воды на входе

Свободный хлор ≤ 0.5 ppm

Хлорамин ≤ 0.1 ppm

pH 7 - 8.5

Электрическая проводимость ≤ 1000 µS/cm

Общая жесткость ≤ 30° dH

Общая жесткость ≤ 120 ppm

Общая жесткость ≤ 8 °dH

Общая жесткость ≤ 25 ppm

### Паровой контур: характеристики поступающей воды

Общая жесткость ≤ 8 °dH

Общая жесткость ≤ 25 ppm

Общая жесткость ≤ 25 ppm

Во избежание образования известкового налета поступающая вода должна иметь общую жесткость ≤ 8°dH.

\*Данный норматив относится к ежедневному приготовлению на пару в течение 1-2 часов. В любом случае, если при общей жесткости ≤ 8°dH продолжается образование известкового налета, обязательна очистка воды, чтобы избежать отложений. Мы рекомендуем системы водоподготовки на основе ионообменных смол. Не допускаются системы водоподготовки на основе полифосфатов.

## Требования по установке



# XEBC-10EU-GPLM

Установка должна соответствовать всем нормам местных электрических систем, в частности того, что касается поперечного сечения электрических кабелей, нормам вентиляции и гидравлики. В случае газовых печей необходимо провести анализ выхлопных газов.

Зарегистрируйтесь в сервисе DDC, чтобы получить доступ к данным и спецификациям продукта.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)