Shaping The Ice

BREMA®
Ice Makers

We are Brema

Fare il ghiaccio è il nostro mestiere
Farlo con cura e passione è la nostra missione

Precisione e puntualità sono il nostro modo di essere.

L'etica nei rapporti commerciali, la trasparenza nella conduzione dell'impresa e il rispetto delle istituzioni in ogni Paese del mondo sono in sintesi i principi sui quali si fonda la nostra attività.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2008 a garanzia della qualità dei nostri processi aziendali.

Company Certifications

Making ice is our business
Doing it with passion and care is our mission

Precision and punctuality are our way of being.

Ethics in trading, transparency in managing the Company and respect for the institutions of every Country in the world summarise the principles which underpin our business.

We are certified UNI EN ISO 9001:2008 to guarantee the quality of our business processes.

Designing the water

Imparare dal mondo
Learn from the world

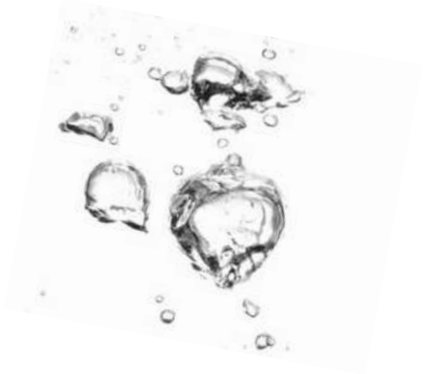

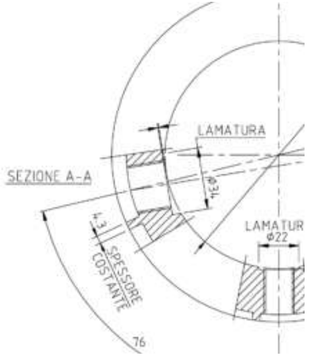

Dal 1985 pensiamo al ghiaccio come evoluzione dell'acqua, disegnandolo nelle forme ideali per rispondere a ogni tipo di esigenza.

I bisogni e le caratteristiche dei singoli mercati sono i principi sui quali abbiamo sviluppato la nostra gamma di prodotti.

Since 1985 we have considered ice as an evolution of water, designing it into forms suitable to meet every need.

The requirements and features of each market are the principles on which we have developed our range of products.

Be Certified

Il ghiaccio che dà sicurezza

Oltre alla marcatura CE, l'intera gamma dei nostri prodotti ha ottenuto l'approvazione TÜV Rheinland, che permette a ogni macchina di essere riconosciuta dagli organismi di certificazione internazionali.

Abbiamo conseguito inoltre le certificazioni NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS e RCM.

Tutti i nostri prodotti sono certificati in classe tropicale (+43°C).

Ice that gives you confidence

In addition to the CE mark, the full range of our products is certified by TÜV Rheinland allowing our machines to be recognised by international certification bodies.

In addition, our products also carry NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS and RCM certifications.

All our products are tropical class certified (+43°C).

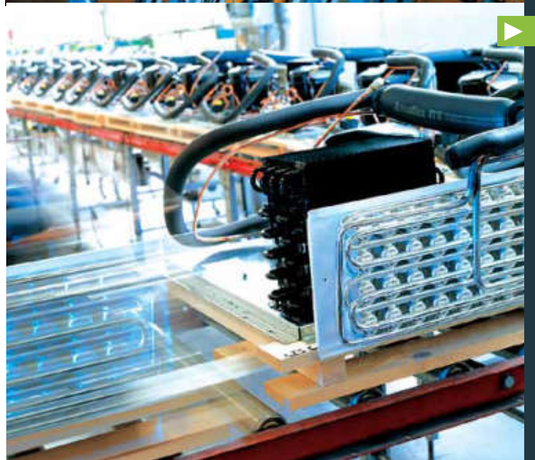

Be Eco-active

Rispettiamo l'ambiente e chi lo vive

Vogliamo contribuire con le nostre scelte a un futuro più ecosostenibile, per questo progettiamo macchine "designed for the environment".
L'ultima testimonianza è lo studio di nuovi gas refrigeranti.

Dal 2003 abbiamo adottato un codice etico aziendale a garanzia di un comportamento ECO e rispettoso nei confronti del prossimo.

We respect the environment and those who live in it

We want to contribute with our choices to a more eco-sustainable future. Our machines are "designed for the environment". The latest proof is our work with new refrigeration gases.

Since 2003 we follow a corporate Code of Ethics to ensure an Ecologically conscious behaviour and respect towards others.

Focus on the Quality

Da oltre trent'anni una filosofia di produzione

A production philosophy for over 30 years

Ogni macchina Brema ha la sua storia.
Durante la fase di produzione controlliamo e registriamo i processi ai quali è sottoposta la macchina.
I risultati sono raccolti e inseriti in un unico documento, a garanzia della totale tracciabilità di tutti gli elementi installati e delle prove svolte.
Tutte le macchine, dopo un accurato collaudo funzionale, escono dagli stabilimenti Brema con un proprio passaporto che ci permette di seguirle ovunque nel mondo.

Every Brema machine has its own history.
During the production stage we check and record the processes the machines are subjected to.
The results are collected and entered into a single document, to guarantee complete traceability of all installed components and tests performed.
After an accurate functional check, all machines leave the Brema factories with their own passport that allows us to follow them all over the world.

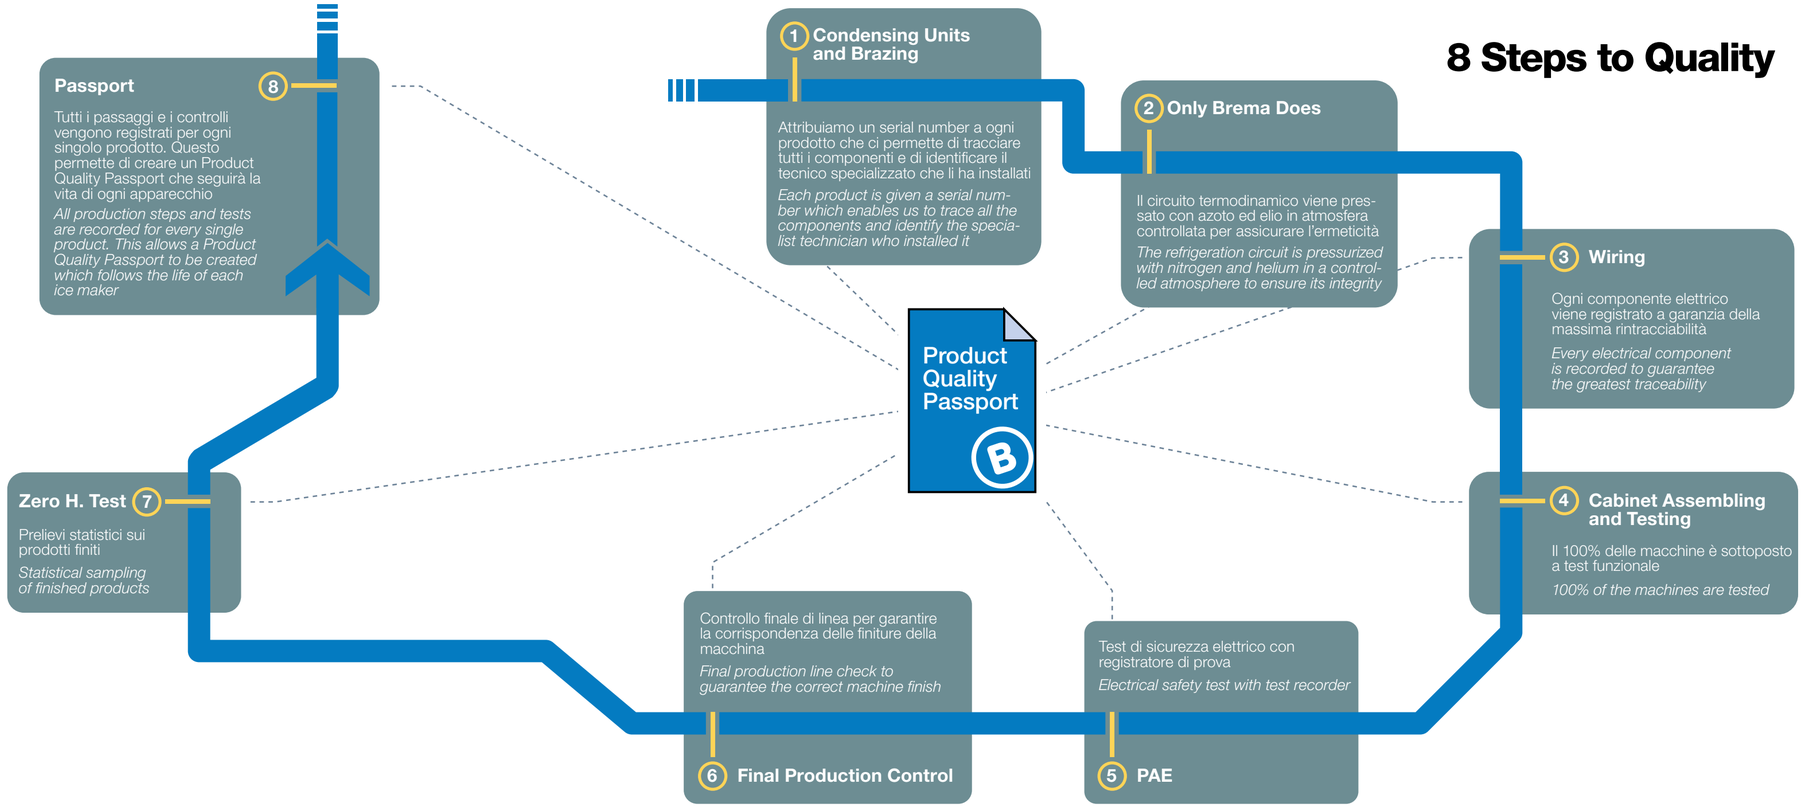

Ice for every needs

Di che ghiaccio sei?

Which ice are you?

Ogni mercato ha le sue esigenze.

Studiando le proprietà del ghiaccio abbiamo sviluppato diverse forme per soddisfare le richieste di ogni settore e i più svariati bisogni.

Le nostre macchine trovano applicazione nell'Ho.Re.Ca, GDO, nei trasporti, nella conservazione degli alimenti, nel settore ittico, della panificazione, lattiero-caseario, chimico, farmaceutico, medicale, sportivo, wellness, industriale ed edile.

Every market has its requirements.

By studying the ice properties we've developed different forms to satisfy the demands and needs of each sector.

Our machines are used in the Ho.Re.Ca , retail, transport, food preservation, fish, bakery, dairy, chemical, pharmaceutical, medical, sports, wellness, industrial and construction sectors.

Ice Cube

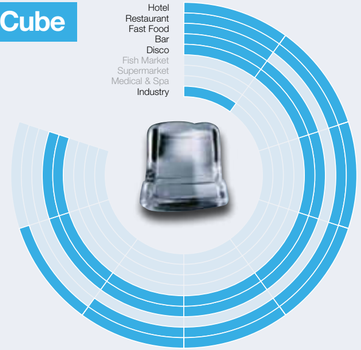

Ice Pebbles

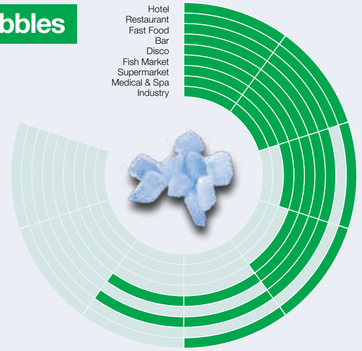

Fast Ice

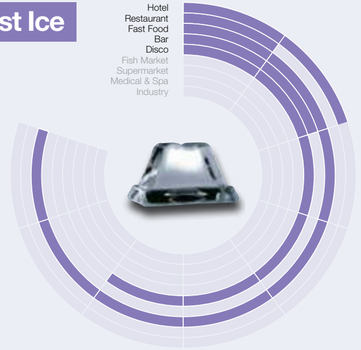

Ice Flakes

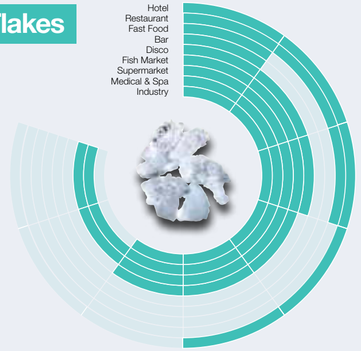

Ice Finger

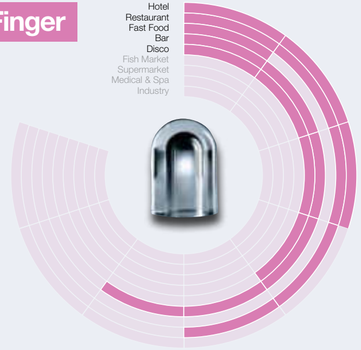

Ice Scales

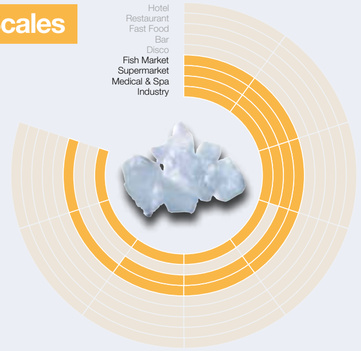

Ice Cube

Cubetto singolo, compatto e cristallino

Single cube, compact and crystalline

Si apprezza per l'aspetto elegante e per le sue elevate prestazioni.

La forma a tronco di cono e i lati leggermente schiacciati lo rendono adatto a ogni tipo di bicchiere.
Offriamo una vasta gamma di macchine, dalle più piccole con contenitore incorporato, alle modulari per grosse produzioni giornaliere. Ice Cube può essere ordinato in differenti dimensioni e grammature: 13, 18, 33, 42 e 60 grammi.
Al mercato la scelta!

Is appreciated for the elegant look and for its high performance.

The truncated cone shape with slightly crushed sides make them suitable for all types of glasses.
We offer a wide range of machines, from the smallest self-contained units to modular units for large daily productions.
Ice Cube can be ordered in different sizes and weights: 13, 18, 33, 42 and 60 grams.
Market choice!

Ice Cube
fields of use

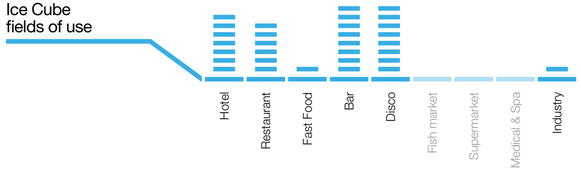

Mirko

Bartender needs ice

Sprayer System Technology

Sprayers System

Spruzzando acqua su di un evaporatore orizzontale le molecole più pure formano il ghiaccio mentre le altre, ricche di minerali, ricadono nella vasca interna e vengono successivamente rimosse al termine di ogni ciclo di produzione.
Il risultato: un cubetto puro e cristallino.

The purest water forms ice by being sprayed onto a horizontal evaporator while the mineral rich water returns to the internal tank and is subsequently removed at the end of the production cycle.
The result is a pure and crystalline cube.

- 20 modelli di gamma, da 22 kg a 300 kg / 24h
  20 models range from 22 kg to 300 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
  Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
  AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Funzionamento elettromeccanico
  Electromechanical operation

Fast Ice

Il singolo cubetto verticale
The single vertical cube

Cubetti freschi e leggeri, dalla forma a tronco di piramide, con molte sfaccettature che permettono di trasmettere velocemente il freddo alle bevande.

Fresh, light cubes with a truncated pyramid shape and many facets that help cold to the drink.

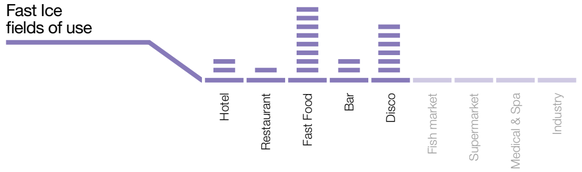

Matias

Waiter needs ice

Fast Ice Technology

Vertical System

Questo ghiaccio si forma su un evaporatore verticale, simile a uno stampo per cioccolatini, che garantisce grandi produzioni in tempi brevi. I cubetti si staccano singolarmente e cadono nel contenitore di raccolta perfettamente separati l'uno dall'altro e di eguale dimensione garantendo un buon dosaggio.

This ice is formed on a vertical evaporator, similar to a mould for chocolates, which guarantees large production quantities in a short time. The cubes fall individually into the collection bin, perfectly separated and with the consistent size, ensuring good dosage.

- 5 modelli di gamma, da 105 kg a 770 kg / 24h
  5 models range from 105 kg to 770 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
  Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
  AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Cubetto singolo e cristallino
  Compact and crystal cube

Ice Finger

Un tocco di freschezza
A touch of freshness

Questo cubetto dall'originale forma a ditale raffredda velocemente le bevande grazie alla sua ampia superficie di contatto.
Grazie al sistema di produzione del ghiaccio a immersione, risulta particolarmente adatto in caso di acque molto dure.

This cube, with the original thimble shape, cools drinks quickly because of its large surface area. Due to the immersion production system, this ice is particularly suitable in case of hard water.

Ice Finger
fields of use

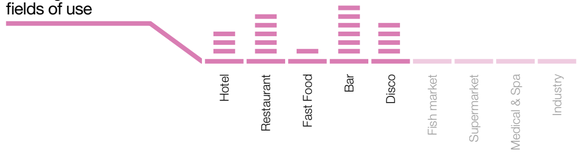

Daniel
Waiter needs ice

Paddle System Technology

Paddle System

L'Ice Finger si forma attraverso l'immersione di peduncoli sottoraffreddati all'interno di una bacinella colma d'acqua. Il risultato: è un cubetto cristallino.

The Ice Finger is formed by immersing sub-cooled metal stalks into a tray of water.
The result: a crystal cube

- 5 modelli di gamma, da 25 kg a 75 kg / 24h
  5 models range from 25 kg to 75 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
  Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
  AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Compatibile con acque dure
  Suitable for use with hard water

Ice Pebbles

Il “micro-cube” multiuso

The multiuse “micro-cube”

È l’ecclettico ghiaccio del futuro protagonista indiscusso dei nostri prodotti.
Un micro-cubetto è il un punto d’incontro tra il fast-ice e il classico granulare, particolarmente versatile e adatto a svariati utilizzi.
Grazie alla sua forma e alle sue specifiche di raffreddamento è ideale per la realizzazione di cocktail, buffet e per la presentazione dei prodotti ittici.

This is the eclectic ice of the future and undisputed star of our products.
A micro-cube is the meeting point between fast-ice and the classic flake ice – particularly versatile and suitable for many uses.
Due to its shape and fast cooling ability, it is ideal for cocktails as well as seafood and buffet presentation.

Ice Pebbles fields of use

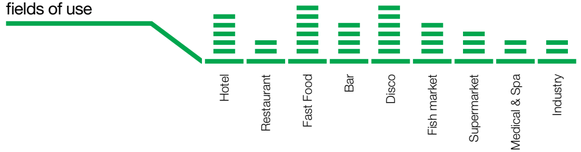

Kate
Bartender needs ice

Pebble System Technology

Pebbles System

L’azione combinata di una coclea e di una trafila consente una produzione continua a ciclo stabilizzato. L’affidabilità dei componenti garantisce bassi costi di gestione e una produzione molto efficiente di ghiaccio.

The combined action of an auger and an extruder allows continuous production in a stable cycle. The reliability of the components ensures low operating costs and high efficiency ice production.

- 7 modelli di gamma, da 55kg a 440kg / 24h
  7 models range from 55 kg to 440 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
  Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
  AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Pebbles compatti, 91% secco
  Compact pebbles, 91% dry
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio
  (solo per modelli raffreddati ad aria)
  1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Flakes

Ghiaccio versatile e decorativo

Flexible and decorative ice

Il ghiaccio granulare è il principale protagonista nella presentazione di vari prodotti.
Le caratteristiche principali sono la temperatura poco sotto agli 0°C e la sua malleabilità che permette estro nell'esposizione.
Trova impiego nei settori GDO, Ho.RE.CA, wellness, sportivo, medicale e ittico.

Flakes are the real protagonist in the presentation. The main features are its temperature just below 0°C and its malleability, which allows for creativity in display design.
It is used in the retail, Ho. Re.Ca., wellness, sports, medical and fish sectors.

Ice Flakes
fields of use

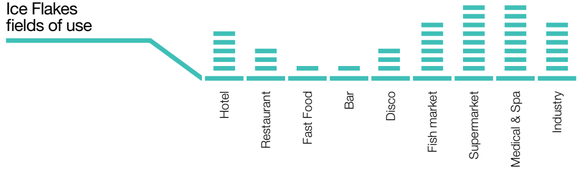

Yu Bao

Fishmonger needs ice

Granular System Technology

Granular System

La combinazione di una coclea e di un rompighiaccio genera granuli con forma irregolare. La semplicità del processo produttivo consente bassi costi di gestione.

The combination of an auger and an ice-breaker generates grains with irregular shape. The simplicity of the production process allows low operating costs.

- 13 modelli di gamma, da 60 kg a 1.000 kg / 24h
  13 models range from 60 kg to 1,000 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
  Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
  AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponibile per CO_2
  CO_2 application
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio
  (solo per modelli raffreddati ad aria)
  1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Scales

Scaglie di ghiaccio sottoraffreddate che durano nel tempo

Sub-cooled flakes for long term conservation

Dotate di un alto potere refrigerante la loro temperatura varia tra i -5°C ai -10°C , spessore da 1,5 mm a 3 mm.
È un ghiaccio particolarmente freddo e studiato per applicazioni specifiche come industria ittica, chimica, edile, lattiero-casearia e nelle lavorazioni delle carni.

Defined by high cooling power, their temperatures change from -5°C to -10°C and thickness from 1.5 mm to 3 mm.
It is a particularly cold ice developed for specific applications like the fishing, chemical, construction, dairy, and meat processing industries.

Ice Scales
fields of use

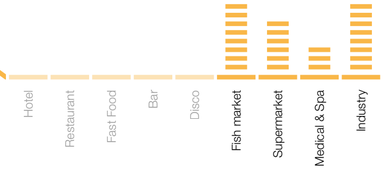

Gael
Fisherman needs ice

Fixed Vertical Evaporator System

Scale System

Il nostro sistema è realizzato con materiali di altissima qualità, un evaporatore fisso garantisce l'ermeticità e tenuta del circuito, produce una scaglia fredda e secca ottenuta attraverso la rotazione di una lama.

Our system is produced with very high quality materials, a fixed evaporator guarantees the integrity of the circuit, and produces super-cooled and dry ice flakes through a rotating blade.

- 14 modelli di gamma, da 250 kg a 2.300 kg / 24h
  14 models range from 250 kg to 2,300 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
  Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
  AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponibile per CO_2
  CO_2 application
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio
  (solo per modelli raffreddati ad aria)
  1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Cube

CB Series

AISI 304 · +43° d.T · Anti-scale · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

C Series

AISI 304 · +43° d.T · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

Special Series

AISI 304 · +43° d.T · Anti-scale · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

CB 184

Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Consumo elettrico** Electrical consumption	320 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	355 x 404 x 590 mm 14 x 15 14/16 x 23 4/16 "
Peso netto Net weight	27,5 kg - 61 lbs
Fusibile Fuse	10 A

CB 316

Produzione 24h* Production 24h	35 kg - 77 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	370 W
Dimensioni (LxPxH)** Sizes (WxDxH)	500 x 580 x 690 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16"
Peso netto Net weight	48 kg - 106 lbs
Fusibile Fuse	10 A

CB 246

Produzione 24h* Production 24h	26 kg - 57 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	350 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	390 x 460 x 610 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 24 "
Peso netto Net weight	35 kg - 77 lbs
Fusibile Fuse	10 A

CB 416

Produzione 24h* Production 24h	44 kg - 97 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 580 x 690 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16"
Peso netto Net weight	52 kg - 115 lbs
Fusibile Fuse	10 A

CB 249

Produzione 24h* Production 24h	29 kg - 64 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	370 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	390 x 460 x 690 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	37 kg - 82 lbs
Fusibile Fuse	10 A

CB 425

Produzione 24h* Production 24h	47 kg - 104 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 25 kg - 55 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	500 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 580 x 800 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 31 8/16 "
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lbs
Fusibile Fuse	10 A

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *Piedino / Foot 5 mm **Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 640

Produzione 24h* Production 24h	67 kg - 148 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 920 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 "
Peso netto Net weight	77 kg - 170 lbs
Fusibile Fuse	10 A

CB 955

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	850 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 1020 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 40 3/16 "
Peso netto Net weight	89 kg - 196 lbs
Fusibile Fuse	10 A

C 150

Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Consumo elettrico** Electrical consumption	1400 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	862 x 555 x 720 mm 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16 "
Peso netto Net weight	118 kg - 260 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350

CB 674

Produzione 24h* Production 24h	67 kg - 148 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 851,5 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 33 8/16 "
Peso netto Net weight	72 kg - 159 lbs
Fusibile Fuse	10 A

CB 1265

Produzione 24h* Production 24h	130 kg - 287 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Consumo elettrico** Electrical consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto Net weight	113 kg - 249 lbs
Fusibile Fuse	16 A

C 300

Produzione 24h* Production 24h	300 kg - 661 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Consumo elettrico** Electrical consumption	2600 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1250 x 580 x 848 mm 49 3/16 x 22 13/16 x 33 6/16 "
Peso netto Net weight	152 kg - 335 lbs
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350

CB 840

Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Consumo elettrico** Electrical consumption	800 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 920 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 "
Peso netto Net weight	86 kg - 190 lbs
Fusibile Fuse	10 A

CB 1565

Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Consumo elettrico** Electrical consumption	1400 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto Net weight	118 kg - 260 lbs
Fusibile Fuse	16 A

C 300 Split

Produzione 24h* Production 24h	300 kg - 661 lbs
Tipo di cubettp Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Consumo elettrico** Electrical consumption	200 W
Potenza frigorifera Cooling capacity	6000 W (evap. temp. inizio ciclo -12°C evap. temp. fine ciclo -28°C) (evap. temp. production cycle start -12°C, end -28°C)
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	990 x 585 x 850 mm 39 x 23 1/16 x 33 7/16 "
Peso netto Net weight	97 kg - 214 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350

Fresh Maker

Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lbs
Condensazione Cooling system	W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Consumo elettrico** Electrical consumption	320 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	540 x 430 x 435 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 17 2/16 "
Peso netto Net weight	37,5 kg - 83 lbs
Fusibile Fuse	10 A

IC 18

Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lbs
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Consumo elettrico** Electrical consumption	320 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	540 x 430 x 470 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 18 8/16 "
Peso netto Net weight	34 kg - 75 lbs
Fusibile Fuse	10 A

HIKU 26

Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 7 kg - 15 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Consumo elettrico** Electrical consumption	250 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	395 x 530 x 790 mm 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 "
Peso netto Net weight	41 kg - 90 lbs
Fusibile Fuse	10 A

IC 24

Produzione 24h* Production 24h	26 kg - 57 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lbs
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, D-13g
Consumo elettrico** Electrical consumption	350 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	595 x 510 x 502 mm 23 7/16 x 20 1/16 x 19 12/16 "
Peso netto Net weight	41 kg - 90 lbs
Fusibile Fuse	10 A

DSS 42

Produzione 24h* Production 24h	44 kg - 97 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 12 kg - 26 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Consumo elettrico** Electrical consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	500 x 630 x 920 mm 19 11/16 x 24 13/16 x 36 4/16 "
Peso netto Net weight	66 kg - 146 lbs
Fusibile Fuse	10 A

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C • Piedino / Foot 5 mm

Fast Ice

► VB Series

AISI 304 · +43° d.T · Ice Scale · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

► VM Series

AISI 304 · +43° d.T · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF · Washing System

VB 250

Produzione 24h* Production 24h	105 kg - 231 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 35 kg - 77 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	7g
Consumo elettrico** Electrical consumption	850 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 980 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 38 9/16 "
Peso netto Net weight	75 kg - 165 lbs
Fusibile Fuse	10 A

VM 900

Produzione 24h* Production 24h	400 kg - 882 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	7g
Consumo elettrico** Electrical consumption	3000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	770 x 550 x 805 mm 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 "
Peso netto Net weight	113 kg - 249 lbs
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350 - DRB 100

VM 350

Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	7g
Consumo elettrico** Electrical consumption	1400 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	540 x 544 x 747 mm 21 4/16 x 21 7/16 x 29 7/16 "
Peso netto Net weight	73 kg - 161 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 110 - Bin 200 Bin 240PE

VM 1700

Produzione 24h* Production 24h	770 kg - 1698 lbs
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	7g
Consumo elettrico** Electrical consumption	4300 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1250 x 645 x 950 mm 49 3/16 x 25 6/16 x 37 6/16 "
Peso netto Net weight	186 kg - 410 lbs
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350

VM 500

Produzione 24h* Production 24h	200 kg - 441 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	7g
Consumo elettrico** Electrical consumption	1600 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	770 x 550 x 805 mm 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 "
Peso netto Net weight	90 kg - 198 lbs
Fusibile Fuse	20 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350 - DRB 100

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Finger

► IMF Series

AISI 304 · +43° cLT · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

IMF 26

Produzione 24h* Production 24h	25 kg - 55 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Consumo elettrico** Electrical consumption	310 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 607 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 "
Peso netto Net weight	36 kg - 79 lbs
Fusibile Fuse	10 A

IMF 58

Produzione 24h* Production 24h	50 kg - 110 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Consumo elettrico** Electrical consumption	420 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 797 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 "
Peso netto Net weight	54 kg - 119 lbs
Fusibile Fuse	10 A

IMF 28

Produzione 24h* Production 24h	25 kg - 55 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 8 kg - 18 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Consumo elettrico** Electrical consumption	310 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 687 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 "
Peso netto Net weight	38 kg - 84 lbs
Fusibile Fuse	10 A

IMF 80

Produzione 24h* Production 24h	75 kg - 165 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Consumo elettrico** Electrical consumption	480 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 596 x 907 mm 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 "
Peso netto Net weight	75 kg - 165 lbs
Fusibile Fuse	10 A

IMF 35

Produzione 24h* Production 24h	35 kg - 77 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 15 kg - 33 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Consumo elettrico** Electrical consumption	310 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 687 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 "
Peso netto Net weight	47 kg - 104 lbs
Fusibile Fuse	10 A

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C • Piedino / Foot 5 mm •• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Pebbles

► TB Series

1L 1Kg · AISI 304 · +43° cLT · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF

► TM Series

1L 1Kg · AISI 304 · +43° cLT · Top Clean · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF

TB 551

Produzione 24h* Production 24h	55 kg - 121 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 10 kg - 22 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Consumo elettrico** Electrical consumption	420 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lbs
Fusibile Fuse	10 A

TB 852

Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Consumo elettrico** Electrical consumption	550 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	59 kg - 130 lbs
Fusibile Fuse	10 A

TB 1404

Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 851,5 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 "
Peso netto Net weight	90 kg - 198 lbs
Fusibile Fuse	10 A

TB 1405

Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 50 kg - 110 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lbs
Fusibile Fuse	10 A

TM 140

Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lbs
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

TM 250

Produzione 24h* Production 24h	250 kg - 551 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	13 x 18 x 13
Consumo elettrico** Electrical consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	83 kg - 183 lbs
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 Bin 350 - RB 100 - DRB 100

TM 450

Produzione 24h* Production 24h	440 kg - 970 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	16,5 x 18 x 11
Consumo elettrico** Electrical consumption	1700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 Bin 350 - Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *** Misure indicative / Approximate size
• Piedino / Foot 5 mm •• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Flakes

GB Series

1L 1Kg · AISI 304 · +43° cLT · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF

G Series

1L 1Kg · AISI 304 · +43° cLT · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF · CO_2

GB 601

Produzione 24h* Production 24h	60 kg - 132 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	420 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lbs
Fusibile Fuse	10 A

GB 902

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	550 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	59 kg - 130 lbs
Fusibile Fuse	10 A

GB 903

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	550 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16 "
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lbs
Fusibile Fuse	10 A

GB 1540

Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 920 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 "
Peso netto Net weight	85 kg - 187 lbs
Fusibile Fuse	10 A

GB 1555

Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lbs
Fusibile Fuse	10 A

G 160

Produzione 24h* Production 24h	160 kg - 353 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lbs
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C • Piedino / Foot 5 mm •• Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

G 280

Produzione 24h* Production 24h	280 kg - 617 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	83 kg - 183 lbs
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100

G 510

Produzione 24h* Production 24h	510 kg - 1124 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	1700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

G 1000

Produzione 24h* Production 24h	1000 kg - 2205 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	3200 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	934 x 684 x 700 mm 36 12/16 x 26 15/16 x 27 9/16 "
Peso netto Net weight	167 kg - 368 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

G 510 Split | G 700 Split CO_2



Produzione 24h* Production 24h	510 kg - 1124 lbs | 720 kg - 1587 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	2300W (evap. temp. -18°C) 2300 W (evap. temp. -18°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	175 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto - Net weight	67 kg - 148 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 - DRB 100 / 500 / 1200

G 1000 Split | G 1400 Split CO_2



Produzione 24h* Production 24h	1000 kg - 2205 lbs | 1400 kg - 3086 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	4600W (evap. temp. -18°C) 4600 W (evap. temp. -18°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	350 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	765 x 600 x 695 mm 30 2/16 x 23 10/16 x 27 6/16 "
Peso netto - Net weight	118 kg - 260 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Ice Scales

Muster Series

1L 1kg · AISI 304 · +43° cLT · Acq. Scala · Easy Clean · ROHS FREE · CO_2

Muster 250

Produzione 24h* Production 24h	250 kg - 551 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	1700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	870 x 550 x 600 mm 34 4/16 x 21 10/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	100 kg - 220 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 200 - Bin 350

Muster 350

Produzione 24h* Production 24h	400 kg - 882 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	2100 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
Peso netto Net weight	137 kg - 302 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100

Muster 600

Produzione 24h* Production 24h	620 kg - 1367 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	3000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
Peso netto Net weight	151 kg - 333 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100 / 500 / 1200

Muster 800

Produzione 24h* Production 24h	900 kg - 1984 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	4600 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1107 x 700 x 880 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "
Peso netto Net weight	241 kg - 531 lbs
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

Muster 1500

Produzione 24h* Production 24h	1500 kg - 3307 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Consumo elettrico** Electrical consumption	6000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1107 x 700 x 970 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "
Peso netto Net weight	306 kg - 675 lbs
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

Muster 2000

Produzione 24h* Production 24h	2300 kg - 5071 lbs
Condensazione Cooling system	A
Consumo elettrico**** Electrical consumption	7000 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1062 x 832 x 1423 mm 41 13/16 x 32 12/16 x 56 "
Peso netto Net weight	520 kg - 1146 lbs
Fusibile Fuse	32 A
Bin utilizzabile Usable bin	-

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C **** Temp. Ambiente / Ambient temp. +21° C

Muster 350 Split



Produzione 24h* Production 24h	400 kg - 882 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	2200 W (evap. temp. -23°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	495 x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
Peso netto - Net weight	66 kg - 146 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100

Muster 800 Split | Muster 1000 Split CO_2



Produzione 24h* Production 24h	900 kg - 1984 lbs I 1040 kg - 2293 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	5000 W (evap. temp. -23°C) 5000 W (evap. temp. -23°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	604 x 700 x 880 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "
Peso netto - Net weight	138 kg - 304 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Muster 2000 Split



Produzione 24h* Production 24h	2200 kg - 4850 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	12000 W (evap. temp. -27°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	736 x 832 x 1075 mm 29 x 32 12/16 x 42 5/16 "
Peso netto - Net weight	300 kg - 661 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	-

Muster 600 Split | M 600 Split CO_2



Produzione 24h* Production 24h	620 kg - 1367 lbs I 620 kg - 1367 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	3500 W (evap. temp. -22°C) 3500 W (evap. temp. -23°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	495x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
Peso netto - Net weight	73 kg - 161 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 / 500 / 1200

Muster 1500 Split | Muster 1500 Split CO_2



Produzione 24h* Production 24h	1500 kg - 3307 lbs I 1520 kg - 3351 lbs
Potenza frigorifera Cooling capacity	8550 W (evap. temp. -24°C) 8550 W (evap. temp. -23°C)
Consumo elettrico** Electrical consumption	180 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	604 x 700 x 970 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "
Peso netto - Net weight	144 kg - 317 lbs
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Ice Bin

► Bin Series

AISI 304 · Easy Clean · ROHS FREE

ID 70

Capacità contenitore Storage Capacity	18-21 kg - 40-46 lbs
Tipo di cubetto Kind of cube	7g, 13 x 18 x 13***
Consumo el. Electrical consumption	240 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	568 x 799 x 817 mm 22 6/16 x 31 7/16 x 32 3/16 "
Peso netto Net weight	58 kg - 128 lbs
Utilizzabile con Usable with	VM 350 - TM 250

Bin 200

Capacità contenitore Storage Capacity	200 kg - 441 lbs
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	870 x 790 x 1000 mm 34 4/16 x 31 2/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	74 kg - 163 lbs
Utilizzabile con Usable with	C 150 VM 350/500/900 G 160/280/510/510 split G 700 split CO_2 TM 140/250/450 M 250

Bin 240 PE

Capacità contenitore Storage Capacity	180 kg - 397 lbs
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	942 x 795 x 1053 mm 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 "
Peso netto Net weight	61 kg - 134 lbs
Utilizzabile con Usable with	C 150 - VM 350/500/900 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO_2 TM 140/250/450

Bin 350

Capacità contenitore Storage Capacity	350 kg - 772 lbs
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	1250 x 790 x 1000 mm 49 3/16 x 31 2/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	105 kg - 231 lbs
Utilizzabile con Usable with	C 150/300/300 Split VM 500/900/1700 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO_2 TM 140/250/450 M 250/350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO_2

Bin 110

Capacità contenitore Storage Capacity	100 kg - 220 lbs
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	560 x 815 x 1000 mm 22 x 32 1/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	53 kg - 117 lbs
Utilizzabile con Usable with	VM 350 G 160/280/510 G 510 Split/700 Split CO_2 TM 140/250/450

Bin 550 V DS

Capacità contenitore Storage Capacity	550 kg - 1213 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1110 x 1060 x 1915 mm 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 "
Peso netto Net weight	163 kg - 359 lbs
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO_2/1000 G 1000 Split/1400 Split CO_2 TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO2/800 Split M 1000 Split CO_2 M 1500 Split/1500 Split CO_2

*** Misure indicative / Approximate size ••• Piedino regolabile / Adjustable foot 100-160 mm

RB 100

Capacità carrello Cart capacity	108 kg - 238 lbs
Capacità riserva Bay store capacity	17 kg - 37 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	795 x 1060 x 1284 mm 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 "
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lbs
Utilizzabile con Usable with	G160/280/510/510 Split G700 Split CO_2 TM 140/250/450

DRB 1200

Capacità carrello Cart capacity	108 x 2 kg - 238 x 2 lbs
Capacità riserva Bay store capacity	1000 kg - 2205 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1330 x 2460 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 "
Peso netto Net weight	251 kg - 553 lbs
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO_2/1000 G 1000 Split/1400 Split CO_2 TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO_2/800 Split M 1000 Split CO_2 M 1500 Split/1500 Split CO_2

DRB 100

Capacità carrello Cart capacity	108 x 2 kg - 238 x 2 lbs
Capacità riserva Bay store capacity	50 kg - 110 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1060 x 1484 mm 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 "
Peso netto Net weight	135 kg - 298 lbs
Utilizzabile con Usable with	VM 500/900 G 280/510 G 510 Split/700 Split CO_2 TM 250/450 M 350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO_2

DRB 500

Capacità carrello Cart capacity	108 x 2 kg - 238 x 2 lbs
Capacità riserva Bay store capacity	300 kg - 661 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1330 x 1780 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 70 1/16 "
Peso netto Net weight	204 kg - 450 lbs
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO_2/1000 G 1000 Split/1400 Split CO_2 TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO2/800 Split M 1000 Split CO_2 M 1500 Split/1500 Split CO_2

Legenda delle icone
List of icons

- Disponibile per CO_2 — *CO_2 application*
- RoHS Free
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite — *AISI 304 SS Scotch Brite finishing*
- Classe Tropicale + 43° C — *Tropical class +43°C*
- Filtro Aria smontabile e pulibile — *Removable and cleanable air filter*
- Filtro anticalcare ispezionabile — *Cleanable antiscale filter*
- Superfici interne arrotondate per pulizia — *Easy cleanable internal rounded surfaces*
- Isolamento contenitore HCFC-Free — *HCFC-Free insulated storage*
- Funzionamento elettromeccanico — *Electromechanical operation*
- Interruttore ON/OFF — *ON/OFF rocker switch*
- Sistema di lavaggio automatico — *Automatic washing system*
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A — *1l (water) - 1kg (ice) - only Air cooled*
- Bacinella acqua sigillata antipolvere — *Dust-proof water basin*
- Sensore di rotazione sull'albero lento — *Rotation sensor on low speed shaft*
- Resa al m^3 = 550 kg di ghiaccio — *Specific volume 1 m^3 = 550 kg of ice*
- Resa al m^3 = 430 kg di ghiaccio — *Specific volume 1 m^3 = 430 kg of ice*
- Sprayer System Technology
- Vertical System Technology
- Paddle System Technology
- Pebbles System Technology
- Granular System Technology
- Scale System Technology

Tipologie di cubetto
Kind of cube

Ice Cube

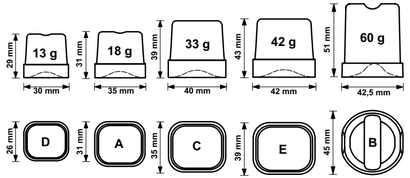

Fast Ice



Ice Finger



Ice Pebbles



TM 140 - TB Series | TM 250 | TM 450

Misure approssimative / Approximative size

Rev. 01 - Issued January 2016

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di BREMA Ice Makers.

Models and specifications listed in this catalogue could be subject to change without prior notice by BREMA Ice Makers

conte+oggioni+partners

Brema Ice Makers S.p.A.
Via dell'industria 10
20020, Villa Cortese (MI), Italy
tel +39 0331 434811
fax +39 0331 433833
info@bremaice.it
www.bremaice.it