

## Встраиваемое оборудование

Встраиваемое оборудование **GastroLux™** представляет собой одно из самых популярных решений в оснащении объектов общественного питания: оборудование **DROP-IN**, которое позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские и конструкторские решения, вне зависимости от размеров и характеристик оборудования, подходящие конкретному помещению, желаниям и возможностям заказчика, будь то ресторан, гостиница с питанием «Шведский стол», фудкорты в торгово-развлекательных центрах или гастрономия в сетевом ритейле.

Встраиваемое оборудование **GastroLux™** представлено широким размерным рядом и также может быть изготовлено в нестандартном исполнении по желанию заказчика. Все встраиваемые модули могут быть установлены как отдельно, так и с дополнительными полками-надстройками, представленными девятью различными конструкциями, с подсветкой или без; при необходимости возможна установка защитных стеклянных экранов. Также модули могут быть укомплектованы дополнительными опциями.





## ВАННЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ГАСТРОЕМОСТЕЙ

Ванны охлаждаемые встраиваемые GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим 0... +8°C
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность 0,2-0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

| Артикул    | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Размер врезки<br>(мм) | Вместимость | Глубина ванны<br>(мм) | Р<br>(кВт) |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| BOB-046/GN | 435                             | 640 | 592 | 413x618               | 1 GN 1/1    | 210                   | 0,20       |
| BOB-076/GN | 760                             | 640 | 592 | 738x618               | 2 GN 1/1    | 210                   | 0,20       |
| BOB-106/GN | 1085                            | 640 | 592 | 1063x618              | 3 GN 1/1    | 210                   | 0,20       |
| BOB-146/GN | 1410                            | 640 | 592 | 1388x618              | 4 GN 1/1    | 210                   | 0,20       |
| BOB-176/GN | 1735                            | 640 | 592 | 1713x618              | 5 GN 1/1    | 210                   | 0,40       |
| BOB-206/GN | 2060                            | 640 | 592 | 2038x618              | 6 GN 1/1    | 210                   | 0,40       |



## ВАННЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ЛЬДА

Ванны охлаждаемые для льда GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи типов «рыба на льду», «соки на льду», как в заведениях общественного питания, так и в оснащении магазинов. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим 0... +8°C
- перфорированная вставка
- мощность 0,2-0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом

| Артикул   | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Размер врезки<br>(мм) | Внутр. размер ванны<br>(мм) | Глубина ванны<br>(мм) | Р<br>(кВт) |
|-----------|---------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| BOB-046/Л | 435                             | 640 | 592 | 413x618               | 305x510                     | 110                   | 0,20       |
| BOB-076/Л | 760                             | 640 | 592 | 738x618               | 630x510                     | 110                   | 0,20       |
| BOB-106/Л | 1085                            | 640 | 592 | 1063x618              | 955x510                     | 110                   | 0,20       |
| BOB-146/Л | 1410                            | 640 | 592 | 1388x618              | 1280x510                    | 110                   | 0,20       |
| BOB-176/Л | 1735                            | 640 | 592 | 1713x618              | 1605x510                    | 110                   | 0,40       |
| BOB-206/Л | 2060                            | 640 | 592 | 2038x618              | 1930x510                    | 110                   | 0,40       |

ВАННЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЬДА

Ванны нейтральные для льда GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи типов «рыба на льду», «соки на льду», как в заведениях общественного питания, так и в оснащении магазинов. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- утепление
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал – нержавеющая сталь AISI 304



| Артикул   | Длина | Ширина | Высота | Размер врезки | Внутр. размер ванны | Глубина ванны | Р     |
|-----------|-------|--------|--------|---------------|---------------------|---------------|-------|
|           |       | (мм)   |        | (мм)          | (мм)                | (мм)          | (кВт) |
| ВНВ-046/Л | 435   | 640    | 142    | 413х618       | 305х510             | 110           | -     |
| ВНВ-076/Л | 760   | 640    | 142    | 738х618       | 630х510             | 110           | -     |
| ВНВ-106/Л | 1085  | 640    | 142    | 1063х618      | 955х510             | 110           | -     |
| ВНВ-146/Л | 1410  | 640    | 142    | 1388х618      | 1280х510            | 110           | -     |
| ВНВ-176/Л | 1735  | 640    | 142    | 1713х618      | 1605х510            | 110           | -     |
| ВНВ-206/Л | 2060  | 640    | 142    | 2038х618      | 1930х510            | 110           | -     |

ПОВЕРХНОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫЕ нержавеющая сталь

Поверхности охлаждаемые встраиваемые из нержавеющей стали GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски, напитки и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим 0... + 4°C
- мощность 0,35-0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал – нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками



| Артикул   | Длина | Ширина | Высота | Размер врезки | Р     |
|-----------|-------|--------|--------|---------------|-------|
|           |       | (мм)   |        | (мм)          | (кВт) |
| ПОВ-046/С | 435   | 640    | 392    | 413х618       | 0,35  |
| ПОВ-076/С | 760   | 640    | 392    | 738х618       | 0,35  |
| ПОВ-106/С | 1085  | 640    | 392    | 1063х618      | 0,35  |
| ПОВ-146/С | 1410  | 640    | 392    | 1388х618      | 0,45  |
| ПОВ-176/С | 1735  | 640    | 392    | 1713х618      | 0,45  |
| ПОВ-206/С | 2060  | 640    | 392    | 2038х618      | 0,45  |
| ПОВ-066/Н | 600   | 600    | 392    | 578х578       | 0,35  |
| ПОВ-076/Н | 700   | 600    | 392    | 678х578       | 0,35  |
| ПОВ-086/Н | 800   | 600    | 392    | 778х578       | 0,35  |
| ПОВ-096/Н | 900   | 600    | 392    | 878х578       | 0,35  |
| ПОВ-106/Н | 1000  | 600    | 392    | 978х578       | 0,35  |
| ПОВ-116/Н | 1100  | 600    | 392    | 1078х578      | 0,35  |
| ПОВ-126/Н | 1200  | 600    | 392    | 1178х578      | 0,35  |
| ПОВ-136/Н | 1300  | 600    | 392    | 1278х578      | 0,45  |
| ПОВ-146/Н | 1400  | 600    | 392    | 1378х578      | 0,45  |
| ПОВ-156/Н | 1500  | 600    | 392    | 1478х578      | 0,45  |
| ПОВ-166/Н | 1600  | 600    | 392    | 1578х578      | 0,45  |
| ПОВ-176/Н | 1700  | 600    | 392    | 1678х578      | 0,45  |
| ПОВ-186/Н | 1800  | 600    | 392    | 1778х578      | 0,45  |
| ПОВ-067/Н | 600   | 700    | 392    | 578х678       | 0,35  |
| ПОВ-077/Н | 700   | 700    | 392    | 678х678       | 0,35  |
| ПОВ-087/Н | 800   | 700    | 392    | 778х678       | 0,35  |
| ПОВ-097/Н | 900   | 700    | 392    | 878х678       | 0,35  |
| ПОВ-107/Н | 1000  | 700    | 392    | 978х678       | 0,35  |
| ПОВ-117/Н | 1100  | 700    | 392    | 1078х678      | 0,35  |
| ПОВ-127/Н | 1200  | 700    | 392    | 1178х678      | 0,35  |
| ПОВ-137/Н | 1300  | 700    | 392    | 1278х678      | 0,45  |
| ПОВ-147/Н | 1400  | 700    | 392    | 1378х678      | 0,45  |
| ПОВ-157/Н | 1500  | 700    | 392    | 1478х678      | 0,45  |
| ПОВ-167/Н | 1600  | 700    | 392    | 1578х678      | 0,45  |
| ПОВ-177/Н | 1700  | 700    | 392    | 1678х678      | 0,45  |
| ПОВ-187/Н | 1800  | 700    | 392    | 1778х678      | 0,45  |



## ПОВЕРХНОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫЕ с динамическим охлаждением

Поверхности охлаждаемые с динамическим охлаждением предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готов блюд и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +4... +8°C
- динамическое охлаждение
- напряжение 220 В
- вместимость от 2 GN 1/1 до 6 GN 1/1
- материал – нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление изделий нестандартных размеров

| Артикул    | Длина x<br>(мм) | Ширина x<br>(мм) | Высота<br>(мм) | Размер врезки<br>(мм) | Высота углубления<br>(мм) | Р<br>(кВт) |
|------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| ПОВД-077/С | 750             | 700              | 662            | 728x678               | 60                        | 0,40       |
| ПОВД-107/С | 1075            | 700              | 662            | 1053x678              | 60                        | 0,60       |
| ПОВД-147/С | 1400            | 700              | 662            | 1378x678              | 60                        | 0,80       |
| ПОВД-177/С | 1725            | 700              | 662            | 1703x678              | 60                        | 1,00       |
| ПОВД-217/С | 2100            | 700              | 662            | 2078x678              | 60                        | 1,00       |



## ПОВЕРХНОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫЕ искусственный камень

Поверхности охлаждаемые встраиваемые из кварцевого агломерата GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски, напитки и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим 0... +4°C
- напряжение 220 В
- широкая цветовая гамма
- материал – искусственный камень, нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками



| Артикул   | Длина x<br>(мм) | Ширина x<br>(мм) | Высота<br>(мм) | Размер врезки<br>(мм) | Р<br>(кВт) |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|
| ПОВ-076/К | 700             | 640              | 452            | 605x505               | 0,35       |
| ПОВ-086/К | 800             | 640              | 452            | 705x505               | 0,35       |
| ПОВ-096/К | 900             | 640              | 452            | 805x505               | 0,35       |
| ПОВ-106/К | 1000            | 640              | 452            | 905x505               | 0,35       |
| ПОВ-116/К | 1100            | 640              | 452            | 1005x505              | 0,35       |
| ПОВ-126/К | 1200            | 640              | 452            | 1105x505              | 0,35       |
| ПОВ-136/К | 1300            | 600              | 452            | 1205x505              | 0,45       |
| ПОВ-146/К | 1400            | 600              | 452            | 1305x505              | 0,45       |
| ПОВ-156/К | 1500            | 600              | 452            | 1405x505              | 0,45       |
| ПОВ-166/К | 1600            | 600              | 452            | 1505x505              | 0,45       |
| ПОВ-176/К | 1700            | 600              | 452            | 1605x505              | 0,45       |
| ПОВ-186/К | 1800            | 600              | 452            | 1705x505              | 0,45       |
| ПОВ-077/К | 700             | 700              | 452            | 605x605               | 0,35       |
| ПОВ-087/К | 800             | 700              | 452            | 705x605               | 0,35       |
| ПОВ-097/К | 900             | 700              | 452            | 805x605               | 0,35       |
| ПОВ-107/К | 1000            | 700              | 452            | 905x605               | 0,35       |
| ПОВ-117/К | 1100            | 700              | 452            | 1005x605              | 0,35       |
| ПОВ-127/К | 1200            | 700              | 452            | 1105x605              | 0,35       |
| ПОВ-137/К | 1300            | 700              | 452            | 1205x605              | 0,45       |
| ПОВ-147/К | 1400            | 700              | 452            | 1305x605              | 0,45       |
| ПОВ-157/К | 1500            | 700              | 452            | 1405x605              | 0,45       |
| ПОВ-167/К | 1600            | 700              | 452            | 1505x605              | 0,45       |
| ПОВ-177/К | 1700            | 700              | 452            | 1605x605              | 0,45       |
| ПОВ-187/К | 1800            | 700              | 452            | 1705x605              | 0,45       |

| Артикул   | Диаметр<br>(мм) | Высота<br>(мм) | Размер врезки<br>(мм)* | Р<br>(кВт) |
|-----------|-----------------|----------------|------------------------|------------|
| ПОВ-080/К | 800             | 450            | 800                    | 0,35       |
| ПОВ-100/К | 1000            | 450            | 860                    | 0,45       |
| ПОВ-120/К | 1200            | 450            | 1060                   | 0,45       |

\* – размер врезки круглой поверхности – правильный восьмигранник с вписанной окружностью и указанным диаметром

Более подробную информацию по категориям, цветам и стоимости искусственного камня Вы можете найти в прайс-листе и на сайте компании



ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
серия Standart



Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4...+8°C
- мощность 0,75 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, монолитный поликарбонат
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- исполнение с ванной под GN и без неё
- возможна комплектация дополнительными опциями



| Артикул        | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |      | Комплектация                              | Размер врезки<br>(мм) | Вместимость<br>ванны | P<br>(кВт) |
|----------------|---------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| BCB-087/S      | 800                             | 700 | 1192 | дно + 2 полки-<br>решетки                 | 778x678               | -                    | 0,75       |
| BCB-117/S      | 1100                            | 700 | 1192 |                                           | 1078x678              |                      | 0,75       |
| BCB-157/S      | 1500                            | 700 | 1192 |                                           | 1478x678              |                      | 0,75       |
| BCB-087/GN/H/S | 800                             | 700 | 1382 | нейтральная<br>ванна + 2<br>полки-решетки | 778x678               | 2 GN 1/1             | 0,75       |
| BCB-117/GN/H/S | 1100                            | 700 | 1382 |                                           | 1078x678              | 3 GN 1/1             | 0,75       |
| BCB-157/GN/H/S | 1500                            | 700 | 1382 |                                           | 1478x678              | 4 GN 1/1             | 0,75       |
| BCB-087/GN/O/S | 800                             | 700 | 1382 | охлаждаемая<br>ванна + 2<br>полки-решетки | 778x678               | 2 GN 1/1             | 0,75       |
| BCB-117/GN/O/S | 1100                            | 700 | 1382 |                                           | 1078x678              | 3 GN 1/1             | 0,75       |
| BCB-157/GN/O/S | 1500                            | 700 | 1382 |                                           | 1478x678              | 4 GN 1/1             | 0,75       |

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
серия Standart +



Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4...+8°C
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 регулируемые по высоте стеклянные полки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (2700K – теплый белый, 9,6 Вт/м)
- высота верхней части – 620 мм (купол 600 мм)
- возможна комплектация дополнительными опциями



| Артикул    | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |      | Комплектация            | Размер врезки<br>(мм) | Кол-во<br>дверей | P<br>(кВт) |
|------------|---------------------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| BCB-067/S+ | 600                             | 700 | 1140 | дно + 2<br>стекл. полки | 578x678               | 1                | 0,40       |
| BCB-087/S+ | 800                             | 700 | 1140 |                         | 778x678               | 1                | 0,60       |
| BCB-107/S+ | 1000                            | 700 | 1140 |                         | 978x678               | 2                | 0,60       |
| BCB-127/S+ | 1200                            | 700 | 1140 |                         | 1178x678              | 2                | 0,80       |




ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ искусственный камень

Поверхности тепловые встраиваемые из кварцевого агломерата GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи горячих блюд, таких как супы, горячие закуски, гарниры и основные блюда, как порционно, так и в больших емкостях. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +30...+80°C
- широкая цветовая гамма
- мощность 0,25-0,8 кВт
- напряжение 220 В
- материал – искусственный камень, нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление поверхностей нестандартных размеров

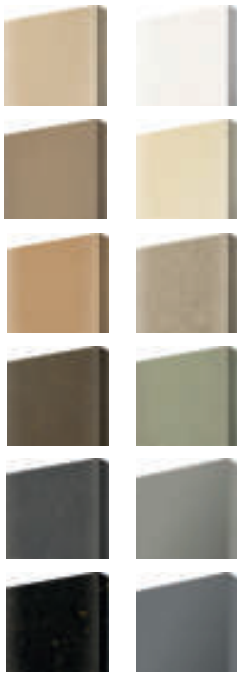

Более подробную информацию по категориям, цветам и стоимости искусственного камня Вы можете найти в прайс-листе и на сайте компании

| Артикул   | Длина | х | Ширина | х | Высота  | Размер врезки | Р     |
|-----------|-------|---|--------|---|---------|---------------|-------|
|           |       |   | (мм)   |   |         | (мм)          | (кВт) |
| ВТП-076/К | 700   |   | 600    |   | 70/147* | 605x505       | 0,25  |
| ВТП-086/К | 800   |   | 600    |   | 70/147* | 705x505       | 0,30  |
| ВТП-096/К | 900   |   | 600    |   | 70/147* | 805x505       | 0,35  |
| ВТП-106/К | 1000  |   | 600    |   | 70/147* | 905x505       | 0,40  |
| ВТП-116/К | 1100  |   | 600    |   | 70/147* | 1005x505      | 0,45  |
| ВТП-126/К | 1200  |   | 600    |   | 70/147* | 1105x505      | 0,50  |
| ВТП-136/К | 1300  |   | 600    |   | 70/147* | 1205x505      | 0,55  |
| ВТП-146/К | 1400  |   | 600    |   | 70/147* | 1305x505      | 0,60  |
| ВТП-156/К | 1500  |   | 600    |   | 70/147* | 1405x505      | 0,65  |
| ВТП-166/К | 1600  |   | 600    |   | 70/147* | 1505x505      | 0,70  |
| ВТП-176/К | 1700  |   | 600    |   | 70/147* | 1605x505      | 0,75  |
| ВТП-186/К | 1800  |   | 600    |   | 70/147* | 1705x505      | 0,80  |
| ВТП-077/К | 700   |   | 700    |   | 70/147* | 605x605       | 0,25  |
| ВТП-087/К | 800   |   | 700    |   | 70/147* | 705x605       | 0,30  |
| ВТП-097/К | 900   |   | 700    |   | 70/147* | 805x605       | 0,35  |
| ВТП-107/К | 1000  |   | 700    |   | 70/147* | 905x605       | 0,40  |
| ВТП-117/К | 1100  |   | 700    |   | 70/147* | 1005x605      | 0,45  |
| ВТП-127/К | 1200  |   | 700    |   | 70/147* | 1105x605      | 0,50  |
| ВТП-137/К | 1300  |   | 700    |   | 70/147* | 1205x605      | 0,55  |
| ВТП-147/К | 1400  |   | 700    |   | 70/147* | 1305x605      | 0,60  |
| ВТП-157/К | 1500  |   | 700    |   | 70/147* | 1405x605      | 0,65  |
| ВТП-167/К | 1600  |   | 700    |   | 70/147* | 1505x605      | 0,70  |
| ВТП-177/К | 1700  |   | 700    |   | 70/147* | 1605x605      | 0,75  |
| ВТП-187/К | 1800  |   | 700    |   | 70/147* | 1705x605      | 0,80  |

\* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть размещен на расстоянии 600-700 мм от модуля



| Артикул   | Диаметр | Высота | Размер врезки | Р     |
|-----------|---------|--------|---------------|-------|
|           | (мм)    | (мм)   | (мм)*         | (кВт) |
| ВТП-080/К | 800     | 150    | 800           | 0,35  |
| ВТП-100/К | 1000    | 150    | 860           | 0,55  |
| ВТП-120/К | 1200    | 150    | 1060          | 0,65  |

\* - размер врезки круглой поверхности – правильный восьмигранник с вписанной окружностью с указанным диаметром



ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ нержавеющая сталь



Поверхности тепловые встраиваемые из нержавеющей стали GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи горячих блюд, таких как супы, горячие закуски, гарниры и основные блюда, как порционно, так и в больших емкостях. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +30...+80°C
- мощность 0,2-0,8 кВт
- напряжение 220 В
- материал – искусственный камень, нержавеющая сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление поверхностей нестандартных размеров




| Артикул   | Длина | Ширина | Высота  | Размер врезки | Р     |
|-----------|-------|--------|---------|---------------|-------|
|           | х     | х      | (мм)    | (мм)          | (кВт) |
| ВТП-046/С | 435   | 640    | 42/120* | 413х618       | 0,20  |
| ВТП-076/С | 760   | 640    | 42/120* | 738х618       | 0,30  |
| ВТП-106/С | 1085  | 640    | 42/120* | 1063х618      | 0,45  |
| ВТП-146/С | 1410  | 640    | 42/120* | 1388х618      | 0,60  |
| ВТП-176/С | 1735  | 640    | 42/120* | 1713х618      | 0,70  |
| ВТП-066/Н | 600   | 600    | 42/120* | 578х578       | 0,30  |
| ВТП-076/Н | 700   | 600    | 42/120* | 678х578       | 0,25  |
| ВТП-086/Н | 800   | 600    | 42/120* | 778х578       | 0,30  |
| ВТП-096/Н | 900   | 600    | 42/120* | 878х578       | 0,35  |
| ВТП-106/Н | 1000  | 600    | 42/120* | 978х578       | 0,40  |
| ВТП-116/Н | 1100  | 600    | 42/120* | 1078х578      | 0,45  |
| ВТП-126/Н | 1200  | 600    | 42/120* | 1178х578      | 0,50  |
| ВТП-136/Н | 1300  | 600    | 42/120* | 1278х578      | 0,55  |
| ВТП-146/Н | 1400  | 600    | 42/120* | 1378х578      | 0,60  |
| ВТП-156/Н | 1500  | 600    | 42/120* | 1478х578      | 0,65  |
| ВТП-166/Н | 1600  | 600    | 42/120* | 1578х578      | 0,70  |
| ВТП-176/Н | 1700  | 600    | 42/120* | 1678х578      | 0,75  |
| ВТП-186/Н | 1800  | 600    | 42/120* | 1778х578      | 0,80  |
| ВТП-067/Н | 600   | 700    | 42/120* | 578х678       | 0,30  |
| ВТП-077/Н | 700   | 700    | 42/120* | 678х678       | 0,25  |
| ВТП-087/Н | 800   | 700    | 42/120* | 778х678       | 0,30  |
| ВТП-097/Н | 900   | 700    | 42/120* | 878х678       | 0,35  |
| ВТП-107/Н | 1000  | 700    | 42/120* | 978х678       | 0,40  |
| ВТП-117/Н | 1100  | 700    | 42/120* | 1078х678      | 0,45  |
| ВТП-127/Н | 1200  | 700    | 42/120* | 1178х678      | 0,50  |
| ВТП-137/Н | 1300  | 700    | 42/120* | 1278х678      | 0,55  |
| ВТП-147/Н | 1400  | 700    | 42/120* | 1378х678      | 0,60  |
| ВТП-157/Н | 1500  | 700    | 42/120* | 1478х678      | 0,65  |
| ВТП-167/Н | 1600  | 700    | 42/120* | 1578х678      | 0,70  |
| ВТП-177/Н | 1700  | 700    | 42/120* | 1678х678      | 0,75  |
| ВТП-187/Н | 1800  | 700    | 42/120* | 1778х678      | 0,80  |

\* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть размещен на расстоянии 600-700 мм от модуля



## МАРМИТЫ ТЕПЛОВЫЕ

Мармиты тепловые встраиваемые GastroLux™ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи горячих блюд, таких как супы, горячие закуски, гарниры и основные блюда. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

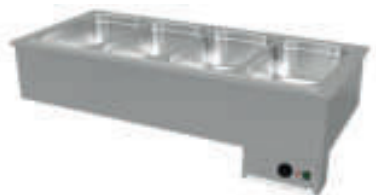

- температурный режим +30...+80°C
- мощность 1,2–3,6 кВт
- напряжение 220 В
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроёмкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев «водяная баня»
- оснащен сливом
- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

| Артикул    | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) | Размер врезки<br>(мм) | Вместимость | Глубина ванны<br>(мм) | Р<br>(кВт) |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| BTM-046/GN | 435 640 266/345*                | 413x618               | 1 GN 1/1    | 210                   | 1,2        |
| BTM-076/GN | 760 640 266/352*                | 738x618               | 2 GN 1/1    | 210                   | 2,4        |
| BTM-106/GN | 1085 640 266/352*               | 1063x618              | 3 GN 1/1    | 210                   | 2,4        |
| BTM-146/GN | 1410 640 266/352*               | 1388x618              | 4 GN 1/1    | 210                   | 3,6        |
| BTM-176/GN | 1735 640 266/352*               | 1713x618              | 5 GN 1/1    | 210                   | 3,6        |

\* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть размещен на расстоянии 600-700 мм от модуля.



## ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ТАРЕЛОК

Диспенсеры для тарелок GastroLux™ предназначены для удобства хранения и раздачи посуды.



- исполнение с подогревом и нейтральное
- мощность 1,2 кВт
- на 45 тарелок
- регулировка диаметра податчика тарелок от 250 до 320 мм
- пружинный механизм
- материал - нержавеющая сталь

| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) | Размер врезки<br>(мм) | Вместимость<br>ванны | Подогрев | Р<br>(кВт) |
|----------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------|
| ВДТ-45/Н | 390 450 720                     | 365x425               | 45 тарелок           | нет      | -          |
| ВДТ-45/П | 390 450 720                     | 365x425               | 45 тарелок           | есть     | 1,20       |



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ, ХЛЕБА И ПОДНОСОВ



Диспенсеры GastroLux™ являются оптимальным решением для хранения и раздачи приборов, подносов, салфеток и хлеба при организации линии раздачи питания.



| Артикул   | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Размер врезки<br>(мм) | Вместимость        |
|-----------|---------------------------------|-----|-----|-----------------------|--------------------|
| ВДП-066/1 | 600                             | 500 | 700 | 580x480               | 2 GN 1/2 + 3GN 1/6 |
| ВДП-066/2 | 650                             | 400 | 715 | 560x378               | 4 GN 1/4 + полка   |

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОДНОСОВ

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИЛЬ



Направляющие для подносов могут быть установлены с использованием стационарных либо складывающихся кронштейнов.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ КРУГЛАЯ ТРУБА



НАСТОЛЬНЫЕ ПОЛКИ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ



| Артикул        | Длина | Ширина  | Высота<br>(мм) | Установка над<br>модулем с<br>вместимостью | Корпус      |
|----------------|-------|---------|----------------|--------------------------------------------|-------------|
| ПНПМ-106/2GN/Н | 966   | 270/605 | 270/605        | 2 GN 1/1                                   | Нерж. сталь |
| ПНПМ-136/3GN/Н | 1291  | 270/605 | 270/605        | 3 GN 1/1                                   | Нерж. сталь |
| ПНПМ-166/4GN/Н | 1616  | 270/605 | 270/605        | 4 GN 1/1                                   | Нерж. сталь |
| ПНПМ-106/2GN/Д | 966   | 270/605 | 270/605        | 2 GN 1/1                                   | ЛДСП        |
| ПНПМ-136/3GN/Д | 1291  | 270/605 | 270/605        | 3 GN 1/1                                   | ЛДСП        |
| ПНПМ-166/4GN/Д | 1616  | 270/605 | 270/605        | 4 GN 1/1                                   | ЛДСП        |





## НАСТОЛЬНЫЕ ПОЛКИ И ЭКРАНЫ


Все встраиваемые модули могут быть оснащены дополнительными полками-надстройками, представленными различными конструкциями, с подсветкой или без. При необходимости возможна установка защитных стеклянных экранов. Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 430, стекло – простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /C).

| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики     |
|----------|---------------------------------|-----|-----|--------------------|
| ПН-053/1 | 500                             | 300 | 400 | 4 стойки d = 25 мм |
| ПН-083/1 | 800                             | 300 | 400 | 4 стойки d = 25 мм |
| ПН-113/1 | 1100                            | 300 | 400 | 4 стойки d = 25 мм |
| ПН-153/1 | 1500                            | 300 | 400 | 4 стойки d = 25 мм |
| ПН-183/1 | 1850                            | 300 | 400 | 4 стойки d = 25 мм |



| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики     |
|----------|---------------------------------|-----|-----|--------------------|
| ПН-053/2 | 500                             | 300 | 800 | 4 стойки d = 25 мм |
| ПН-083/2 | 800                             | 300 | 800 | 4 стойки d = 25 мм |
| ПН-113/2 | 1100                            | 300 | 800 | 4 стойки d = 25 мм |
| ПН-153/2 | 1500                            | 300 | 800 | 4 стойки d = 25 мм |
| ПН-183/2 | 1800                            | 300 | 800 | 4 стойки d = 25 мм |

| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики   |
|----------|---------------------------------|-----|-----|------------------|
| ПН-053/Н | 500                             | 300 | 400 | стекло наклонное |
| ПН-083/Н | 800                             | 300 | 400 | стекло наклонное |
| ПН-113/Н | 1100                            | 300 | 400 | стекло наклонное |
| ПН-153/Н | 1500                            | 300 | 400 | стекло наклонное |
| ПН-183/Н | 1800                            | 300 | 400 | стекло наклонное |



| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики     |
|----------|---------------------------------|-----|-----|--------------------|
| ПН-053/К | 500                             | 300 | 400 | стеклянный козырек |
| ПН-083/К | 800                             | 300 | 400 | стеклянный козырек |
| ПН-113/К | 1100                            | 300 | 400 | стеклянный козырек |
| ПН-153/К | 1500                            | 300 | 400 | стеклянный козырек |
| ПН-183/К | 1850                            | 300 | 400 | стеклянный козырек |

\* Полка со стеклянным козырьком закрепляется на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина выреза увеличивается на 70 мм

| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики |
|----------|---------------------------------|-----|-----|----------------|
| ПН-053/С | 500                             | 300 | 400 | стекло 10 мм   |
| ПН-083/С | 800                             | 300 | 400 | стекло 10 мм   |
| ПН-113/С | 1100                            | 300 | 400 | стекло 10 мм   |
| ПН-153/С | 1500                            | 300 | 400 | стекло 10 мм   |
| ПН-183/С | 1800                            | 300 | 400 | стекло 10 мм   |



НАСТОЛЬНЫЕ ПОЛКИ И ЭКРАНЫ

| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |         |     | Характеристики        |
|----------|---------------------------------|---------|-----|-----------------------|
| ПН-054/V | 500                             | 400/550 | 400 | стекло, V-обр. стойка |
| ПН-084/V | 800                             | 400/550 | 400 | стекло, V-обр. стойка |
| ПН-114/V | 1100                            | 400/550 | 400 | стекло, V-обр. стойка |
| ПН-154/V | 1500                            | 400/550 | 400 | стекло, V-обр. стойка |
| ПН-184/V | 1800                            | 400/550 | 400 | стекло, V-обр. стойка |



| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики        |
|----------|---------------------------------|-----|-----|-----------------------|
| ПН-053/Г | 500                             | 300 | 400 | стекло, Г-обр. стойка |
| ПН-083/Г | 800                             | 300 | 400 | стекло, Г-обр. стойка |
| ПН-113/Г | 1100                            | 300 | 400 | стекло, Г-обр. стойка |
| ПН-153/Г | 1500                            | 300 | 400 | стекло, Г-обр. стойка |
| ПН-183/Г | 1800                            | 300 | 400 | стекло, Г-обр. стойка |

| Артикул   | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики |
|-----------|---------------------------------|-----|-----|----------------|
| ПН-053/СК | 500                             | 300 | 400 | стекло, купол  |
| ПН-083/СК | 800                             | 300 | 400 | стекло, купол  |
| ПН-113/СК | 1100                            | 300 | 400 | стекло, купол  |
| ПН-153/СК | 1500                            | 300 | 400 | стекло, купол  |
| ПН-183/СК | 1800                            | 300 | 400 | стекло, купол  |



| Артикул   | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики |
|-----------|---------------------------------|-----|-----|----------------|
| ПН-053/ГС | 500                             | 300 | 400 | гнутое стекло  |
| ПН-083/ГС | 800                             | 300 | 400 | гнутое стекло  |
| ПН-113/ГС | 1100                            | 300 | 400 | гнутое стекло  |
| ПН-153/ГС | 1500                            | 300 | 400 | гнутое стекло  |
| ПН-183/ГС | 1800                            | 300 | 400 | гнутое стекло  |

| Артикул  | Длина x Ширина x Высота<br>(мм) |     |     | Характеристики        |
|----------|---------------------------------|-----|-----|-----------------------|
| ПН-053/Т | 500                             | 300 | 400 | стекло, Т-обр. стойка |
| ПН-083/Т | 800                             | 300 | 400 | стекло, Т-обр. стойка |
| ПН-113/Т | 1100                            | 300 | 400 | стекло, Т-обр. стойка |
| ПН-153/Т | 1500                            | 300 | 400 | стекло, Т-обр. стойка |
| ПН-183/Т | 1800                            | 300 | 400 | стекло, Т-обр. стойка |



\* Конфигурация полки – /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика ширина стойки -- 150 мм, без изменения длины встраиваемого модуля.



| Артикул | Длина x Высота<br>(мм) |     | Характеристики   |
|---------|------------------------|-----|------------------|
| Э-054   | 500                    | 400 | экран стеклянный |
| Э-084   | 800                    | 400 | экран стеклянный |
| Э-114   | 1100                   | 400 | экран стеклянный |
| Э-154   | 1500                   | 400 | экран стеклянный |
| Э-184   | 1800                   | 400 | экран стеклянный |

Опции: подсветка (П); закаленное стекло (З); осветленное стекло OptiWhite (OW).







