

Стол для сбора пиццы

Food Prep Tables Т - серия

Модель:СТPR-44SD



≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

■ **Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)**

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ **Система охлаждения gastronormов**

Распределяет холодный воздух по всей площади gastronormов, охлаждая дно, фронтальные и боковые стенки GN. «Воздушный щит» поддерживает температуру продукции ниже 5°C и при открытых крышках

■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям -экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

■ **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**

■ **Магнитные уплотнители**

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ **Фирменные gastronormы GN1/3 уже входят в комплект поставки**

■ **Отделение для gastronormов закрывается откидной крышкой**

■ **Холодильный стол поддерживает температуру 0°C – +8°C**

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Кол-во полок (шт)	Кол-во G/N (шт)	*Крышек (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × Г × В (мм)
СТPR-44SD	1	396	2	6 (1/3)	1	0,185	101	1117 × 820 × 1069

Модель:СТР-44SD

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,185
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1117
Глубина, (мм)*	820
Высота, (мм)	1069
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	2
Кол-во GN в комплекте	6 GN1/3
Направляющие под GN	Все р-ры до GN 1/1
Откидная крышка, (шт)	1
Температурный режим	0° ~ +8°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Управление	Аналоговое

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие


■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Откидная крышка с фиксатором
- Разделочная доска глубиной 480 мм и толщиной 12,7мм
- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- 6GN1/3


■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ Гастроемкости для топпингов
- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор

(Ед.изм.: мм)

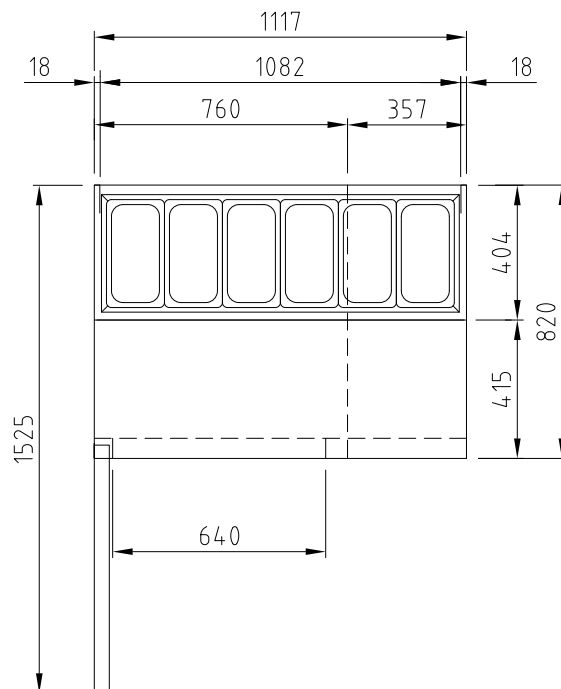

ВИД СВЕРХУ

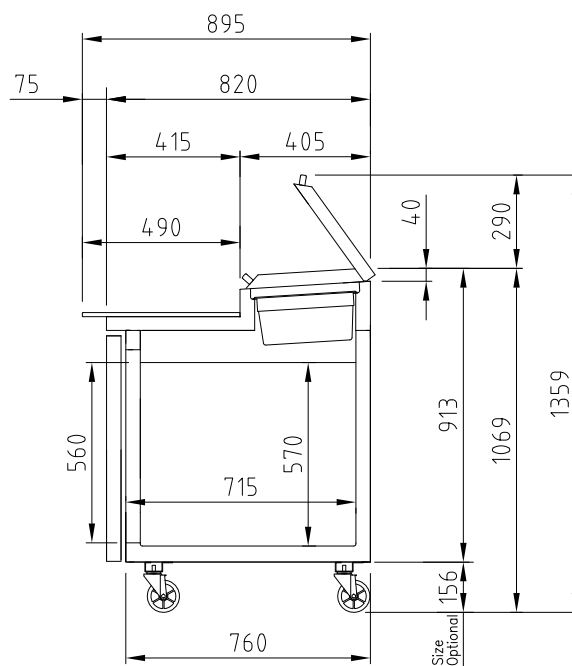

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный